

**АЛЕКСАНДР КЕНИН
ДЕНИС КОЛИСНИЧЕНКО**

САМОУЧИТЕЛЬ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

4-е издание

**Системы высокой доступности
и их построение**

**Оптимизация
производительности**

**Выбор оборудования
и его характеристики**

**Использование облачных
технологий**

**Объединение компьютеров
Windows и Linux**

Контроль и управление

Надежная защита данных

**Информационные системы
на основе Windows 7/8/Server
2012**

**СИ САДМИН
СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР**

Александр Кенин
Денис Колисниченко

САМОУЧИТЕЛЬ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

4-е издание

Санкт-Петербург
«БХВ-Петербург»
2016

УДК 004
ББК 32.973
К35

Кенин, А. М.

К35 Самоучитель системного администратора / А. М. Кенин,
Д. Н. Колисниченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург,
2016. — 528 с.: ил. — (Системный администратор)

ISBN 978-5-9775-3629-5

Изложены основные задачи системного администрирования, описаны базовые протоколы, даны рекомендации по выбору оборудования и проведению ежедневных рутинных операций. Подробно раскрыты технологии, используемые при построении информационных систем, описаны средства мониторинга и обслуживания как малых, так и распределенных сетей. Рассмотрены методы централизованного управления, основы создания безопасной среды. Даны рекомендации по поиску неисправностей, обеспечению защиты данных. Параллельно рассмотрены решения на основе операционных систем Windows (в том числе Windows 7/8 и Windows Server 2012) и Linux с использованием как проприетарных, так и открытых технологий. Книга написана на основе многолетнего опыта разработки и практического администрирования информационных систем.

Из четвертого издания удален весь неактуальный материал, связанный со старыми технологиями, версиями Windows, старым программным обеспечением. Рассмотрены новейшие технологии, в том числе облачные, существенно возросло количество практических советов, инструкций и рекомендаций.

Для начинающих системных администраторов

УДК 004
ББК 32.973

Группа подготовки издания:

Главный редактор	<i>Екатерина Кондукова</i>
Зам. главного редактора	<i>Евгений Рыбаков</i>
Зав. редакцией	<i>Екатерина Капалыгина</i>
Редактор	<i>Григорий Добин</i>
Компьютерная верстка	<i>Ольги Сергиенко</i>
Корректор	<i>Зинаида Дмитриева</i>
Дизайн серии	<i>Инны Тачиной</i>
Оформление обложки	<i>Марины Дамбиевой</i>

Подписано в печать 30.09.15.

Формат 70×100¹/₁₆. Печать офсетная. Усл. печ. л. 42,57.

Тираж 1000 экз. Заказ №

"БХВ-Петербург", 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., 20.

Первая Академическая типография "Наука"
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12/28

ISBN 978-5-9775-3629-5

© Кенин А. М., Колисниченко Д. Н., 2016
© Оформление, издательство "БХВ-Петербург", 2016

Оглавление

- Предисловие 17**
 - Что нового вы найдете в четвертом издании? 18
- Глава 1. Системное администрирование..... 19**
 - Обязанности системного администратора..... 19
 - Выбор операционной системы: Windows vs Linux 20
 - Участие в тендерах 22
 - Обновление программного обеспечения 22
 - О моральных качествах администратора 23
- Глава 2. Выбор аппаратных и программных средств 25**
 - Требования к оборудованию информационных систем..... 25
 - Выбор производителя..... 25
 - Гарантия и сервис-центры..... 26
 - Выбор процессора 27
 - Выбор шасси 29
 - Выбор материнской платы 30
 - Выбор дисков 31
 - Выбор памяти..... 32
 - Дополнительные требования к коммутационному оборудованию..... 33
 - Дополнительные требования к аварийным источникам питания..... 33
 - Состав программного обеспечения типовой организации 34
 - Подсистема аутентификации и контроля доступа 34
 - Подключение Linux к домену: протокол Kerberos 35
 - Настройка конфигурации клиента Kerberos 35
 - Настройка файла *nsswitch.conf*..... 36
 - Получение билета Kerberos для учетной записи администратора 36
 - Подключение к домену 36
 - Проверка подключения..... 36
 - Сервер Linux в качестве контроллера домена 37
 - Совместно используемые ресурсы 37
 - Учетная запись для анонимного доступа..... 38
 - Работа с Windows-ресурсами в Linux..... 38

Установка пакета Samba	38
Настройки Samba	39
Подключение к общим ресурсам	40
Браузеры Интернета	40
Защита узлов сети	41
Средства удаленного администрирования	42
Средства резервного копирования	42
Офисный пакет	44
Электронная почта	46
Свободное программное обеспечение	49
Базовые сведения о работе в *NIX-системах	50
Linux-мифы	51
Надежность Linux и Windows	52
Несколько моментов, о которых следует знать пользователям Linux	52
Ядро и дистрибутивы	52
Файловая система	53
Монтирование файловой системы	55
Консоль и графический режим	56
Пользователь root	56
Структура папок Linux	57
Текстовые редакторы: vi и другие	58
Выполнение команд с правами другого пользователя	61
Прикладные программы в Linux	62
Кроссплатформенный запуск программ	63
Установка Linux	64
Загрузка нескольких операционных систем	64
Тестирование Linux на виртуальной машине	65
Глава 3. Структура сети.....	66
Структурированные кабельные сети	66
Категории СКС	68
Волоконно-оптические сети	70
Сети 10G	71
Схема разъема RJ-45	72
Варианты исполнения СКС	73
Удлинение кабеля	74
Прокладка силовых кабелей	74
Питание по сети Ethernet (PoE)	74
Требования пожарной безопасности	75
Топология сети	76
Размеры сегментов сети на витой паре	76
Уровни ядра, распределения и доступа	76
Топология каналов распределенной сети предприятия	77
Сеть управления	78
Документирование структуры каналов связи	78
Качество сетей связи предприятия	79
Проверка кабельной системы	79
Проверка качества передачи данных	79

Приоритезация трафика	81
Варианты приоритезации: QoS, ToS, DiffServ	81
Классификация, маркировка, приоритезация	84
Как работает приоритезация: очереди	84
Ограничение полосы пропускания трафика (Traffic shaping)	85
Беспроводные сети	86
Стандарты беспроводной сети	88
Проектирование беспроводной сети предприятия	89
Безопасность беспроводной сети	92
Шифрование трафика беспроводной сети	92
Аутентификация пользователей и устройств Wi-Fi	93
Безопасность клиента	94
Настройка транспортных протоколов	95
Протоколы	95
Модель OSI	95
Стек протоколов TCP/IP	96
Протоколы UDP, TCP, ICMP	97
IPv6	97
Параметры TCP/IP-протокола	98
IP-адрес	98
Групповые адреса	99
Распределение IP-адресов сети малого офиса	99
Маска адреса	100
Шлюз (Gateway, default gateway)	101
Таблицы маршрутизации	102
Автоматическое присвоение параметров IP-протокола	107
Серверы DHCP	107
Адресация APIPA	107
Назначение адресов при совместном использовании подключения к Интернету	108
Порт	108
Протокол ARP	109
Имена компьютеров в сети TCP/IP	111
Доменные имена Интернета	111
Соотношение доменных имен и IP-адресов компьютеров	112
Серверы доменных имен (DNS)	113
WINS	113
Статическое задание имен	114
Последовательность разрешения имен	114
Настройка серверов DHCP и DNS	115
Настройка DHCP	115
Создание и настройка зоны	116
Авторизация DHCP-сервера	117
Настройка параметров области	118
Фиксированные IP-адреса	119
Подстройка DHCP под группы клиентов	119
Отказоустойчивость DHCP-сервера	120
Обслуживание DHCP-сервером других сегментов сети	120

Порядок получения IP-адресов клиентами DHCP.....	121
Первичное получение адреса.....	121
Продление аренды.....	122
Диагностика и обслуживание DHCP-сервера.....	122
Интеграция DHCP и DNS.....	123
DNS.....	123
Термины DNS.....	124
Порядок разрешения имен в DNS.....	127
Основные типы записей DNS.....	128
Установка сервера DNS.....	129
Записи домена Windows.....	130
Разделение DNS.....	131
Настройка DNS в удаленных офисах.....	132
Обслуживание и диагностика неисправностей DNS-сервера.....	133
Перенос записей зон.....	135
Глава 4. Информационные системы предприятия	136
SOHO-сети.....	136
Одноранговые сети.....	138
Сеть с централизованным управлением.....	138
Управление локальными ресурсами.....	138
Возможность добавлять рабочие станции в домен.....	139
Удаление устаревших записей о компьютерах и пользователях.....	141
Изменения настроек системы при подключении ее к домену.....	141
Локальный администратор против доменного.....	142
Проблема аудитора.....	144
Методы управления локальной системой.....	144
Служба каталогов.....	146
Служба каталогов Windows (Active Directory).....	146
Домены Windows.....	147
Подразделение.....	148
Лес.....	149
Сайты.....	149
DN, RDN.....	150
Управление структурой домена предприятия.....	150
Создание нового домена.....	151
Функциональный уровень домена.....	152
Компоненты Active Directory.....	152
Создание контроллеров домена «только для чтения».....	153
Удаление контроллера домена.....	153
Переименование домена.....	155
LDAP и Active Directory.....	155
Подключаемся к каталогу по протоколу LDAP.....	155
Синтаксис поисковых запросов LDAP.....	156
Команда <i>ldifde</i>	158
Делегирование прав.....	159
Корзина Active Directory. Просмотр и восстановление удаленных объектов каталога.....	160

Учетные записи и права	162
Понятие учетной записи.....	162
Локальные и доменные учетные записи	163
Группы пользователей.....	165
Ролевое управление	166
Результирующее право: разрешить или запретить?	167
Разрешения общего доступа и разрешения безопасности.....	167
Наследуемые разрешения: будьте внимательны.....	168
Восстановление доступа к ресурсам	170
Обход перекрестной проверки.....	170
Изменение атрибутов объектов при операциях копирования и перемещения.....	171
Результирующие права и утилиты	172
Рекомендации по применению разрешений.....	173
Создание и удаление учетных записей	173
Права учетной записи	174
Восстановление параметров безопасности по умолчанию	175
Автоматически создаваемые учетные записи	177
Встроенные учетные записи пользователей.....	177
Предопределенные учетные записи пользователя.....	178
Учетная запись <i>Администратор</i>	178
Учетная запись <i>Гость</i>	179
Другие встроенные учетные записи пользователей	179
Встроенные группы	180
Специальные группы	182
Рекомендации по использованию операции <i>Запуск от имени Администратора</i>	183
Глава 5. Работа в глобальной сети	184
Организация доступа к ресурсам Интернета.....	184
Сетевая адресация.....	184
NAT — трансляция сетевого адреса	187
Реализация NAT средствами службы маршрутизации Windows Server	187
Аппаратный NAT.....	191
Реализация NAT средствами Linux	192
Фильтрация трафика.....	192
Демилитаризованная зона	193
Межсетевой экран (брандмауэр)	194
Выбор межсетевого экрана	194
Нужен ли прокси-сервер?.....	195
Системы обнаружения вторжений	196
Варианты межсетевых экранов	196
Аппаратные решения.....	197
Встроенный межсетевой экран Windows 7/8/10/Server 2008/2012	197
«Киберсейф Межсетевой экран»	198
Настройка параметров межсетевого экрана при помощи групповой политики	200
Групповые политики межсетевого экрана.....	200
Межсетевой экран Linux	202
Настройки запуска	202
Цепочки и правила.....	203

Задание правил брандмауэра	205
Пример настройки брандмауэра	208
Оптимизация доступа в Интернет	212
Основные мероприятия оптимизации	212
Прокси-сервер	213
Прозрачный прокси	214
Настройка использования полосы пропускания	216
Блокировка рекламы, порносайтов и т. п.	218
Удаленная работа	221
Виртуальные частные сети	221
Удаленное подключение к Linux	222
Протокол SSH	223
«Тонкие» клиенты	224
Использование графических утилит для подключения к Linux	225
Подключения филиалов	225
Контроллер домена «только для чтения»	226
DirectAccess	227
Терминальный доступ	228
Терминальные серверы от Microsoft	228
Терминальные клиенты	228
Режимы терминальных служб	230
Лицензирование терминальных служб	230
Особенности использования приложений на терминальном сервере	231
Безопасность терминальных сессий	231
Подключение к консоли терминального сервера	232
Подключение администратора к сессии пользователя	233
Публикация приложений в терминале	233
Веб-доступ к терминальному серверу	235
Шлюз терминалов	236
Создание локальных копий данных	236
История файлов	237
Технология BranchCache	238
Доступ из-за межсетевого экрана	239
Глава 6. Управление информационной системой	241
Состав информационной системы	241
Построение топологии существующей СКС	241
Инвентаризация физических каналов связи	242
Учет компьютеров и программ	243
Мониторинг функционирования ПО	244
Управление с помощью групповых политик	244
Порядок применения множественных политик	245
Совместимость версий групповых политик	245
Места хранения и условия применения групповых политик	246
Последствия отключений политик	247
Редактирование групповых политик	248
Начальные объекты групповой политики	251
Расширенное управление групповыми политиками	251

«Обход» параметров пользователя	252
Фильтрация объектов при применении групповой политики	253
Фильтрация при помощи WMI-запросов	253
Настройка параметров безопасности групповых политик	254
Предпочтения групповых политик	254
Рекомендации по применению политик	255
Блокирование запуска нежелательных приложений с помощью компонента AppLocker	255
Некоторые особенности политики установки программного обеспечения	257
Административные шаблоны	258
Утилиты группового управления	259
Средства поддержки пользователей	259
Удаленный помощник	259
Утилиты подключения к рабочему столу	261
Средства автоматизации — сценарии	262
Использование командной строки	263
Сценарии Visual Basic	263
Интерфейс IPMI	264
Интерфейс WMI	265
Язык запросов WMI Query Language	265
Варианты применения WMI	266
Примеры WMI-сценариев	266
PowerShell	267
Отдельные утилиты администрирования третьих фирм	269
Утилиты от компании Sysinternals	269
Снифферы	270
Ideal Administrator	270
Huena	271
Автоматизация установки программного обеспечения	271
Развертывание Windows 7 при помощи WAIK	271
Развертывание Windows 8 при помощи Windows ADK	272
Клонирование Windows-систем	272
Подводные камни процесса клонирования	272
Утилита sysprep	273
Создание установочного образа системы при помощи утилиты sysprep	274
Подготовка диска для существенно отличающейся системы	274
Дублирование жесткого диска	275
Образы клонируемого диска и их модификация	277
Клонирование компьютеров-членов домена	277
Клонирование Linux-систем	277
Средства клонирования Linux	277
Использование Clonezilla	278
Подготовка программ для тихой установки	285
Файлы ответов (трансформаций)	285
Использование ключей тихой установки	287
Переупаковка	288
Административная установка	289
Развертывание программы в Active Directory	290

Глава 7. Мониторинг информационной системы.....	295
Основные способы мониторинга.....	295
Журналы системы и программ	295
Протокол SNMP	296
Опрос служб	296
Мониторинг с использованием агентов	297
Мониторинг на основе протокола SNMP	298
Простейшие варианты мониторинга.....	300
Контроль журналов Windows	300
Привязка задачи	300
Подписка на события.....	302
Создание собственных событий в журналах Windows	302
Настройка журналирования в syslog	303
Утилиты мониторинга	303
Система мониторинга Nagios	303
Необходимость мониторинга сети	303
Установка Nagios	304
Настройка Nagios	305
Мониторинг в Nagios серверов Windows.....	309
Мониторинг Windows-систем на основе WMI.....	312
Мониторинг в Nagios серверов Linux	313
Мониторинг систем с использованием протокола SNMP	313
Сервер протоколов	315
Постановка задачи	315
Настройка основного (центрального) сервера	316
Настройка остальных серверов сети	318
Системы мониторинга трафика	320
Простейшая система мониторинга трафика: darkstat	320
Система NeTAMS	323
 Глава 8. Виртуализация.....	 328
Секрет популярности виртуализации.....	328
Глоссарий	329
Вендоры виртуальных решений	329
Решения по распределению ресурсов в *NIX	330
Выбор гипервизора.....	331
Программное обеспечение и виртуальная среда.....	332
Особенности сетевых подключений виртуальных машин	332
Лицензирование программного обеспечения виртуальных машин	333
Создание виртуальных машин.....	333
Создание виртуальной машины путем чистой установки операционной системы.....	333
Клонирование виртуальной машины	334
Снятие образа физического сервера.....	335
Миграция между решениями различных производителей.....	335
Некоторые замечания к устройству виртуальных машин	336
Жесткие диски.....	336
Типы виртуальных дисков	336
Необходимость блочного доступа к виртуальному диску	337
Варианты подключения виртуального диска	337

Обслуживание файлов виртуального диска.....	337
Сохранение состояния виртуальной машины	338
Распределение вычислительных ресурсов.....	338
Оперативная память.....	338
Сервисные операции	339
Резервное копирование и антивирусная защита	339
Обмен данными.....	339
Копирование данных с машины на машину.....	339
Общие папки	340
Миграция виртуальных машин.....	340
Подключения к виртуальным машинам.....	341
Особенности выключения виртуальных машин	342
Виртуальные рабочие станции	343
Сравниваем VDI-решения с терминальными клиентами	343
Немного об экономике VDI	343
Структура VDI-решений	344
Некоторые особенности VDI-решений.....	345
Производительность виртуальных систем	346
KVM и OpenVZ.....	346
Разница между KVM и OpenVZ	346
Установка ядра OpenVZ.....	348
Создание и запуск виртуальной машины.....	348
Советы по оптимизации виртуальных систем	350
Виртуализация в сетях передачи данных	351
Виртуальные частные сети.....	351
Зачем нужны виртуальные сети?.....	351
Маркировка кадров.....	352
Порты и VLAN.....	353
Практика настройки VLAN на коммутаторах Cisco	354
Другие производители оборудования	356
Настройка VLAN в Linux	356
Глава 9. Безопасность.....	358
Безопасность и комфорт	358
Попытаемся разложить по полочкам	359
Как будем защищать?.....	360
Три «кита» безопасности.....	361
Организационное обеспечение информационной безопасности.....	362
План обеспечения непрерывности функционирования информационной системы	363
Безопасность паролей.....	363
Токены и смарт-карты	365
Rainbow-таблицы	366
Блокировка учетной записи пользователя.....	366
Восстановление пароля администратора.....	367
Методы социальной инженерии	368
Меры защиты от внешних угроз	369
Физическая безопасность.....	369
Ограничение доступа к рабочим станциям	369

Межсетевые экраны.....	371
Ограничения подключения нового оборудования	371
Обеспечение сетевой безопасности информационной системы.....	371
Контроль проходящего трафика.....	372
Контроль устройств по MAC-адресам	372
Протокол 802.1x	374
Особенности применения протокола 802.1x.....	375
Настройка протокола 802.1x	375
Выдача сертификатов компьютерам.....	376
Настройка службы каталогов.....	376
Настройка службы RADIUS	377
Настройка автоматического назначения VLAN для порта коммутатора.....	377
Настройка клиентского компьютера.....	378
Настройка коммутатора	379
Технология NAP	379
Обнаружение нештатной сетевой активности.....	380
Контроль состояния программной среды серверов и станций	381
Индивидуальная настройка серверов.....	381
Security Configuration Manager.....	381
Security Compliance Manager.....	382
Исключение уязвимостей программного обеспечения	382
Уязвимости и эксплойты.....	383
Как узнать об обновлениях?	383
Проверка системы на наличие уязвимостей.....	383
Тестирование обновлений.....	385
Обновления операционных систем Linux	385
Индивидуальные обновления Windows-систем	386
Обновление Windows-систем на предприятии.....	387
Установка обновлений через групповые политики	389
Защита от вредоносных программ	389
График обновления антивирусных баз	391
Внимательность пользователя.....	391
Лечение вирусов	392
Защита от вторжений.....	393
Программы-шпионы: «троянские кони».....	394
Редактирование списка автоматически загружаемых программ.....	398
Безопасность приложений.....	398
Основные принципы безопасности приложений	398
Единый фонд дистрибутивов и средства контроля запуска программного обеспечения.....	399
Неизменность системы.....	399
Защита от утечки данных.....	400
Шифрование данных	400
Шифрование данных на устройствах хранения	400
Шифрование архивов.....	400
Бесплатные программы шифрования данных	400
Шифрование дисков: коммерческие программы	402

Шифрование в Linux.....	404
Шифрование файловой системы Windows.....	406
Шифрование диска при помощи BitLocker.....	409
Использование BitLocker на компьютерах без TPM.....	410
Включение шифрования.....	411
Режим восстановления.....	411
Шифрование почты.....	412
Получение открытого ключа для защищенной переписки.....	413
Получение цифрового сертификата для защищенной переписки.....	413
Работа с подписанными и зашифрованными сообщениями в ОС Android.....	416
Шифрование в базах данных.....	422
Стеганография.....	423
Анализ поведения пользователей.....	423
DLP-технологии.....	424
Анонимность работы в глобальной Сети.....	425
Глава 10. Отказоустойчивая информационная система.....	427
Территориальная распределенность.....	427
Центры обработки данных (дата-центры).....	428
Требования к помещениям.....	428
Поддержание в помещении постоянной температуры.....	428
Резервное электроснабжение.....	429
Системы пожаротушения.....	430
Сетевая инфраструктура.....	430
Выбор правильной топологии сети передачи данных.....	430
Построение отказоустойчивой сети на основе протоколов второго уровня	
модели OSI.....	431
Протокол STP.....	431
Протокол MSTP.....	432
Отказоустойчивая сеть на основе протоколов третьего уровня:	
протокол VRRP.....	432
Агрегированные каналы.....	433
Проприетарные технологии восстановления структуры сети.....	434
Фермы серверов.....	434
Отказоустойчивые решения для приложений.....	435
DNS-серверы.....	435
DHCP-сервер.....	435
Кластер Oracle RAC.....	436
Распределенная информационная база «1С».....	436
Дублирование данных.....	436
Зеркалирование серверов баз данных.....	437
Зеркалирование (репликация) данных SQL-серверов.....	437
Снимки баз данных.....	438
Настройка клиентских подключений.....	438
Распределенная файловая система.....	438
Создание DFS.....	439
Репликация DFS.....	440
Поддержка DFS в Linux-системах.....	441

Кластеры.....	442
Кластер Microsoft.....	442
Кластер openMosix.....	445
Распределенные каталоги.....	445
Репликация данных каталогов.....	445
Хозяева операций.....	446
Смена хозяев операций.....	447
Сервер глобального каталога (GC).....	448
Отказоустойчивые решения и виртуальные системы.....	449

Глава 11. Порядок выявления неисправностей и их устранения 450

Если отказ уже произошел.....	450
Максимальный аптайм.....	451
Восстановление с нуля, или полное фиаско.....	451
Запасные детали.....	452
Где получить помощь?.....	452
Сбор информации об отказе.....	453
Анализ журналов системы.....	453
Средства просмотра журналов системы.....	454
Журналы в Linux. Демон syslogd.....	456
Централизованное ведение журналов.....	459
Установка триггеров на события протоколов.....	461
Настройка аудита событий безопасности.....	461
Утилиты от Sysinternals.....	462
Особенности отказов различных компонентов.....	462
Мониторинг отказоустойчивой структуры.....	462
Неисправности подсистемы передачи данных.....	463
Обнаружение неисправностей сетевой инфраструктуры.....	463
Диагностика IP-протокола.....	464
Проверка параметров настройки IP-протокола.....	464
Проверка достижимости ближайших компьютеров сети.....	466
Проверка функционирования серверов имен.....	468
Проверка доступности приложений на удаленном компьютере.....	468
Проверка качества канала связи.....	470
Объективные показатели качества канала связи.....	470
Коэффициент использования пропускной способности сети.....	470
Число ошибочных пакетов.....	471
Величина коллизий.....	471
Загрузка процессора активного оборудования.....	471
Утилита pathping.....	472
Неисправности аппаратной части компьютера.....	473
Контроль жестких дисков.....	474
Восстановление данных с жестких дисков.....	476
Проверка оперативной памяти.....	476
Контроль теплового режима работы системы.....	478
Ошибки программного обеспечения.....	479
Восстановление «упавших» систем.....	479
Восстановление из резервной копии.....	479

Восстановление загрузчика системы	480
Восстановление загрузки Windows 8	480
Восстановление загрузки Windows 10	486
Восстановление загрузки Linux-систем	488
Если опции восстановления недоступны.....	489
Загрузка в специальных режимах	489
Загрузка Windows в безопасном режиме	490
Загрузка *NIX-систем в однопользовательском режиме	490
Откат к предыдущим состояниям системы	490
Загрузка последней удачной конфигурации Windows.....	490
Загрузка конфигурации из точек восстановления Windows.....	491
Восстановление Windows путем переустановки	492
Восстановление удаленных данных	494
Корзины	494
Восстановление из теневых копий	494
История файлов.....	495
Оптимизация настроек компьютера.....	501
Что такое «медленно»?	501
Основные узкие места системы	502
Оценка производительности процессора.....	503
Оценка использования оперативной памяти	505
Оценка дисковой подсистемы	506
Показатели производительности дисков.....	506
Пути оптимизации дисковой подсистемы.....	509
Оценка работы сетевого адаптера и пути оптимизации системы передачи данных	510
Некоторые советы по анализу показаний производительности	511
Оптимизация приложений	512
Диагностика службы каталогов и обнаружение ее неисправностей	513
Средства тестирования AD	514
Проверка разрешения имен	515
Глава 12. Плановые задачи обслуживания.....	516
Ежедневные задачи.....	516
Еженедельные задачи.....	517
Прочие плановые операции	518
Предметный указатель	521

Предисловие

Эта книга пригодится всем, кто занимается созданием и эксплуатацией информационных систем. Главное внимание в ней уделено оценке тех или иных технологий: в большей степени с учетом практического опыта авторов и в меньшей — с точки зрения менеджера по продажам.

Многолетняя практика администрирования, развития компьютерных систем и оказания технической поддержки показывает, что проблемы и вопросы пользователей и специалистов, как правило, однотипные. Именно поэтому в книге простыми и доходчивыми словами объяснены основы, на которых построена современная информационная система, и понимая которые можно успешно контролировать ситуацию.

Цель книги заключается в том, чтобы пользователь выработал собственную позицию, а не шел на поводу у рекламных материалов и заказных статей.

Большинство книг тематики, подобной этой, организованы по принципу: задача — решение. Возможно, в них приводится несколько вариантов решения, но в любом случае предлагается точная последовательность действий. Наша книга организована несколько в ином ключе. Последовательность действий описана в технической документации и ознакомиться с ней — не проблема. Здесь же представлено наше видение решения той или иной задачи. Мы указываем различные направления ее решения, не предлагая конкретной последовательности действий, а также описываем основные технологии, чтобы вы, как системный администратор, получили общее представление об их использовании. При этом предполагается, что наш читатель знаком с основами компьютерных технологий.

Если вас больше интересуют практические советы, то их можно найти в книге А. Кенина «Практическое руководство системного администратора. 2-е изд.» издательства «БХВ-Петербург»¹. Обе книги хорошо дополняют друг друга.

В случае возникновения вопросов обращайтесь на форум сайта <http://dkws.org.ua>, где вам будет оказана посильная помощь.

¹ См. <http://www.bhv.ru/books/book.php?id=190774>.

Что нового вы найдете в четвертом издании?

Во-первых, переработан и обновлен весь материал книги — в ходу давно Windows Server 2012, а предыдущее издание опиралось на версию 2008, кроме того, многих описанных в нем утилит и программ уже просто не существует. Так что весь неактуальный и устаревший материал из книги удален.

Во-вторых, предшествующее — третье — издание имело сильный крен в теоретические дебри. Да, то-то и то-то сделать можно и с помощью такого-то средства, а вот как — будьте добры, читайте в соответствующем руководстве. С одной стороны, это подход правильный — книга указывает направление поиска. С другой, прекрасно понимаю читателя, которому не хочется обращаться к другим источникам или лезть в компьютер и «гуглить» дополнительную информацию, — желательно, чтобы все было под рукой. Поэтому теорию здесь мы в достаточной степени дополнили практикой. Конечно, так, чтобы ничего не испортить. Поэтому книга, не утратив в целом теоретической направленности, по некоторым темам содержит развернутые практические советы.

Ну, и в-третьих, если материал предыдущих изданий был в основном ориентирован на Windows-системы и не касался систем на Linux, то в этом издании сей недостаток устранен. И хотя здесь по-прежнему в рассмотрении сохраняется приоритет Windows-систем, однако и Linux теперь нашим вниманием уже не обойден.

ГЛАВА 1



Системное администрирование

Так кто же такой системный администратор? Ответить на этот вопрос мы сейчас и постараемся. Коротко говоря, системный администратор — это специалист, объединивший в сеть все компьютеры предприятия и поддерживающий работоспособность созданной системы. Однако часто на системного администратора возлагаются и некоторые дополнительные обязанности. И тут уже не знаешь, как все это понимать: или перед нами не системный администратор, или все же он, но с «расширенными» функциями.

Обязанности системного администратора

К огромному сожалению, в нашей стране отсутствует понимание задач и обязанностей системного администратора. В большинстве случаев под системным администратором имеют в виду универсального IT-специалиста, выполняющего (часто в одиночку) обязанности по обслуживанию компьютерного парка предприятия. Сеть создать и настроить, установить/переустановить программу или операционную систему, отремонтировать/модернизировать компьютер, заправить картридж принтера, участвовать в закупке нового оборудования и т. д. Считается, что системный администратор должен заниматься всем этим. Хотя здесь, как минимум, нам видится должность «специалист по обслуживанию компьютерного парка», но никак не системный администратор.

В более «продвинутых» случаях (в крупных компаниях, например) системным администратором считается специалист по сопровождению рабочих мест пользователей. Он же, кроме того, отвечает за функционирование тех или иных отдельных информационных систем предприятия (сервер Active Directory, сетевые хранилища и принтеры, сервер баз данных, сетевое оборудование). Однако выделенного технического специалиста, отвечающего за работу информационной системы предприятия в целом, как правило, нет и здесь. Обычно эти обязанности возлагают на руководителя IT-отдела (IT-директора), что в корне неправильно. Руководство подразделением (отделом) и системное администрирование — это два разных направления работы.

И поскольку выделенного специалиста нет, техническая политика предприятия в части развития его информационной системы осуществляется так называемыми «системными интеграторами», которые при этом на собственное усмотрение проводят линию поставщиков оборудования/программного обеспечения, с которыми заключили партнерские соглашения.

Понятно, что один человек не может знать всё про всё. Поэтому на большом предприятии сотрудники IT-службы закреплены теми или иными системами и в меру своей компетенции осуществляют их поддержку. Имеются там также сотрудники, занимающиеся внедрением новых технологий, взаимодействием с пользователями и т. д. А кто же должен разбираться в работе всей информационной системы предприятия? Для этого есть особая должность — системный администратор. Он и должен знать особенности работы каждого отдельного элемента системы и понимать работу всех ее компонентов в комплексе. А для решения узких задач есть специалисты узкой специализации.

Итак, системный администратор — это специалист, который отвечает за функционирование и развитие информационной системы предприятия. Он координирует работу специалистов технической поддержки, администраторов подразделений, а также всех сотрудников узкой IT-специализации.

Хорошими системными администраторами не рождаются, ими становятся. Настоящим специалистом в этой области нельзя стать сразу после окончания обучения, будь то вуз или центр сертификации, — для этого нужен опыт работы и обретение на его основе комплексного взгляда на систему. Именно комплексного, а не в разрезе рекламы того или иного производителя программного обеспечения, предлагающих свое видение вашей системы, которое не всегда верное именно для конкретно рассматриваемого предприятия.

Одну и ту же задачу можно решить несколькими способами. Полагаем, это всем известно из курса вычислительных методов. Но в одном случае лучше выбрать способ А, в другом — Б. Вот выбор оптимального способа как раз и входит в обязанности системного администратора. А для его реализации есть специалисты узкого профиля.

Выбор операционной системы: Windows vs Linux

Какую операционную систему выбрать для построения информационной системы? Так уж получилось, что отечественные пользователи привыкли к Windows и ничего, кроме нее, знать не хотят. Однако мир операционных систем Windows не исчерпывается — есть еще Linux, FreeBSD, Mac OS. А современные информационные системы, как правило, объединяют решения, основанные на различных операционных системах.

Хуже всего, что к Windows привыкли не только пользователи, но и сами администраторы, которые в массе своей ни с чем, кроме Windows, не знакомы.

Да, для Windows создано огромное количество всевозможных приложений, и эта ОС до сих пор остается доминирующей, особенно на универсальных рабочих местах, где заранее неизвестно, какие программы могут понадобиться. А под Windows найти нужную программу проще.

Однако в то же время существует множество задач из области редактирования документов, работы с электронной почтой, просмотра веб-страниц. Такие задачи можно с успехом решить с использованием бесплатного программного обеспечения, предлагаемого Linux и FreeBSD. Именно поэтому, если в организации начинают считать деньги, то задумываются о переходе на бесплатное ПО.

Правда, это не всегда возможно. В некоторых случаях требуется именно сертифицированное программное обеспечение, а для Linux его не так уж и много, — из сертифицированных ФСТЭК¹ дистрибутивов можно упомянуть только ALT Linux и SLED (SUSE Linux Enterprise Desktop). И хотя для этих дистрибутивов разработано достаточно много самых разнообразных программ, может оказаться, что нужных вам как раз и не найдется. Да и сертифицированы эти дистрибутивы всего лишь по четвертому классу защищенности. А в некоторых случаях требуется третий или более высокий класс. Поэтому хочешь или не хочешь, а придется использовать Windows, — только из-за наличия сертифицированных программ.

Тем не менее, UNIX-системы (Linux и FreeBSD) — не только бесплатные. Они, как правило, отличаются надежностью и стабильностью и могут работать без перезагрузки многие месяцы, чего не скажешь о Windows-системах, которые иногда приходится перезагружать по несколько раз в день.

Какой дистрибутив Linux выбрать? Все они хороши. Если нужен сертификат ФСТЭК, то особо не разгуляешься: SUSE Linux или ALT Linux. Нам представляется, что ALT Linux предпочтительнее, но если вы привыкли к SUSE Linux (например, ранее использовали openSUSE), то выбор очевиден.

Если наличие сертификата ФСТЭК не требуется, выбирайте тот дистрибутив, который лично вам больше нравится. Мы могли бы порекомендовать Debian, CentOS и openSUSE — именно в такой последовательности. В «немилость» сейчас попал дистрибутив Ubuntu — раньше он был более надежен, но последние его версии оставляют желать лучшего. Один из авторов этой книги ранее создавал свою собственную сборку — Denix (denix.dkws.org.ua) — именно на базе Ubuntu. Но потом ему надоело бороться с бесчисленными ее «глюками», и последние две версии Denix сделаны на базе Debian.

При выборе операционной системы нужно учитывать еще и стоимость владения ею. Как таковой стоимости владения ОС не существует. Однако не нужно забывать, что если в данный момент на предприятии нет администратора UNIX-системы, придется такового нанять, а это дополнительные расходы. Конечно, любому квалифицированному пользователю не составит особого труда разобраться с основами UNIX, а вот для решения серьезных задач понадобится серьезная подготовка. Не

¹ ФСТЭК — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

скажем, что найти специалиста по UNIX слишком сложно (на дворе уже далеко не 2000-й год, когда таких специалистов можно было пересчитать по пальцам), но их меньше, чем администраторов Windows-систем.

Участие в тендерах

Периодически возникает необходимость внедрения новых технических решений. Само внедрение происходит на основе тендеров — открытых конкурсов. Системный администратор может и даже должен участвовать в тендерах. На основании своего опыта он может оказать серьезное влияние на результаты тендера путем формулирования технических требований. Самое интересное, что даже в открытом конкурсе можно заранее выбрать победителя, если «заточить» техническое задание под определенную модель оборудования/определенное программное обеспечение. С другой стороны, системный администратор может сформулировать лишь основные требования проекта, что в результате позволит рассмотреть все предложения участников и выбрать оптимальный для предприятия вариант.

Обновление программного обеспечения

Многие системные администраторы стараются как можно чаще обновлять установленное программное обеспечение. Определенная логика в этом есть — каждое обновление несет исправление имевшихся ошибок и, возможно, новые функции.

Мы же придерживаемся другой политики. Применять обновления нужно выборочно — если обновление несет в себе необходимый функционал (нужные пользователям функции, исправление «дыр» в безопасности и т. д.). В противном случае обновления применять не следует. Как говорится — не мешайте компьютеру работать. Если все программы функционируют нормально и пользователи ни на что не жалуются, зачем что-то менять? Конечно, это правило не касается антивирусных баз, а также обновлений безопасности (так называемых security updates).

Что же касается перехода на новые версии программного обеспечения (например, с Windows XP на Windows 8¹), то тут нужно оценить экономическую целесообразность такого решения. Переход только ради перехода нерационален. Переход должен быть оправданным. Зачем осуществляется переход?

Предположим, что у вас есть парк компьютеров под управлением Windows XP с установленными последними обновлениями. Как мы уже знаем, поддержка Windows XP прекращена, а это означает, что не будут выходить обновления системы, а также разрабатываться драйверы устройств под нее. Но если сейчас все работает, а пользователей и администраторов устраивает функционал этой ОС, есть ли смысл тратить-ся и переходить на Windows 8 или на Windows 10? — это будут впустую потрачен-

¹ Упомянув здесь и далее Windows 8, мы имеем в виду все существующие в настоящее время ее варианты, — Windows 8.1 и последующие возможные.

ные деньги. Переход на новую версию Windows нужно производить по мере необходимости. Приведем некоторые примеры:

- ❑ необходимо установить какое-то ПО, которое не совместимо с Windows XP и требует более новой версии Windows. Что ж, если нельзя использовать аналог этого ПО, работающий в XP, придется переходить на Windows 8 или Windows 10;
- ❑ компонент ПК вышел из строя. Представим, что «сгорела» видеокарта. Вы покупаете новую и обнаруживаете, что для нее нет драйвера под Windows XP. Не мудрено — видеокарта довольно современная, а поддержка XP уже прекращена. Здесь есть два решения проблемы: или обменять видеокарту на более старую, имеющую драйверы под XP, или же обновиться до Windows 8;
- ❑ появилась необходимость в использовании каких-либо функций, предоставляемых только новыми версиями Windows.

Совсем другое дело — Windows 7. Поддержка этой ОС также прекращается, но производители оборудования понимают, что еще сколько-то лет эта ОС будет актуальной, и поэтому не спешат отказываться от поставки драйверов оборудования для «семерки».

Если вы сейчас используете Windows 7, то, тем более, пока нет смысла в переходе на более новую версию Windows. Лучше всего немного подождать, и перейти уже на Windows 10. На момент подготовки этой книги Microsoft анонсировала выход финального релиза Windows 10 на 29 июля 2015 года. При этом объявлено, что переход на Windows 10 пользователей легальных версий Windows 8/8.1, а также — внимание! — Windows 7, в течение года после выхода релиза будет осуществляться бесплатно.

Так что, на Windows 8/8.1 смысла переходить нет вовсе — лучше перейти сразу на Windows 10. И дело тут не в гонке за новизной, а в том, что «десятка» действительно лучше и удобнее «восьмерки». Вы, фактически, получите те же функции, что и в «восьмерке», но интерфейс «десятки» гораздо удобнее, — по крайней мере, на наш взгляд.

Итак, прежде чем обновляться и выкладывать деньги за обновление, нужно оценить выгоды, которые вы от него получите. Ведь очень часто обновление не заканчивается покупкой новых версий программных продуктов — приходится «подтягивать» железо до уровня нового программного обеспечения. И если вы до обновления использовали Windows XP и Microsoft Office 2003, для чего вполне было достаточно 1–2 Гбайт оперативной памяти, то при переходе на Windows 8/10 и MS Office 2013 вам понадобится как минимум 4 Гбайт.

О моральных качествах администратора

Системный администратор — это пользователь с практически неограниченными правами, благодаря которым он может получить доступ к любой информации на предприятии, — например, выяснить, у кого какая зарплата, может перехватить

передаваемый трафик и даже прочитать почту. В некоторых организациях ведется даже учет паролей — не только к учетным записям, но также и к ключам электронной подписи. Такая практика в корне неправильна, но она существует. Сами понимаете, что имея пароли пользователей, администратор получает неограниченную власть над данными этих пользователей. Да и без паролей пользователей администратор может получить доступ к любому объекту, но система все равно запишет, что доступ получал администратор. А если он воспользуется паролем пользователя, то система запροтоколирует лишь доступ определенного пользователя к своим данным. Следовательно, доказать факт изменения данных администратором будет очень трудно.

Учитывая все сказанное, системный администратор должен обладать высокими моральными качествами, чтобы не подвергнуться соблазну совершить должностное преступление в виде несанкционированного доступа к данным, их хищению и т. п.

ГЛАВА 2



Выбор аппаратных и программных средств

Одна из обязанностей системного администратора — выбор аппаратных и программных средств, используемых в составе информационной системы. Именно от администратора зависит правильный и оптимальный выбор оборудования и ПО. В этой главе мы постараемся вам помочь сделать такой выбор и попытаться найти оптимальное решение — как по стоимости, так и по функционалу.

Требования к оборудованию информационных систем

Сами понимаете, на рынке представлено множество аналогичного по своим параметрам и цене оборудования. Такое многообразие рождает проблему выбора. Раньше проблема выбора решалась отсутствием самого выбора — выбирать было не из чего и приходилось использовать то, что оказывалось доступно. Сейчас же эта задача — не из легких.

Выбор производителя

Не станем здесь углубляться в тонкости, а представим, что перед нами стоит очень простая задача — выбор для офиса маршрутизатора Wi-Fi, поскольку старый вышел из строя. Продукцию какого производителя: TP-Link, ZyXEL, D-Link или Cisco — выбрать? У всех этих производителей есть как дешевые, так и дорогие модели, но понятно, что модели одинакового уровня от ZyXEL и Cisco будут дороже, чем от TP-Link и D-Link. Стоит ли переплачивать за бренд?

Некоторые из читателей возмутятся, мол, как можно ставить «иконки»: ZyXEL и Cisco — в один ряд с бюджетными вендорами? Однако ни для кого не секрет, что подавляющее большинство всей электроники сейчас делается в Китае. Другими словами, качество сборки, что того же ZyXEL, что TP-Link, примерно одинаковое. Тем более, что TP-Link — вовсе неплохой производитель, не ровня прочим китайским устройствам No-Name.

Впрочем, мы не советуем покупать самые дешевые модели — будь то ZyXEL или D-Link. Оптимальный выбор — это оборудование среднего ценового диапазона.

Дешевые модели работают не так хорошо и стабильно, как хотелось бы, вероятность отказа (из-за того, что производитель экономит на всем) у них выше, и т. п. С другой стороны, в топовых моделях вы, как правило, не воспользуетесь и половиной предоставляемого функционала — так зачем платить больше?

Теперь сравним две модели, которые в любом магазине продаются примерно за одни и те же деньги: ZyXEL Keenetic Giga II и TP-LINK TL-WDR3600. Казалось бы, выбор очевиден: ZyXEL — ведь он стоит столько же, сколько и TP-Link. Но взглянем на характеристики. Да, у Keenetic Giga II есть поддержка 3G, что несомненно понравится домашним пользователям: пропал основной канал — можно работать по 3G. Очень удобно.

Однако мы выбрали бы для офиса TL-WDR3600. Почему? Изучив характеристики обоих устройств, мы обнаружили, что у модели от ZyXEL отсутствует поддержка IPSec¹, что представляет собой существенный недостаток. Кроме того, маршрутизатор от TP-LINK является двухдиапазонным, обладает аппаратным NAT² со скоростью до 800 Мбит/с (от WAN к LAN) и может «выжать» максимальную пропускную способность в 600 Мбит/с (при работе в двух диапазонах частот: 300 Мбит/с на 5 ГГц + 300 Мбит/с на 2,4 ГГц). Плюс к этому гарантия 24 месяца, а не 12. Так что, пусть выбор и не очевиден, но есть над чем задуматься.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сравнении оборудования пользуйтесь только официальными источниками (сайтами производителей). На сайтах интернет-магазинов информация может оказаться неточной, и использовать ее для сравнения устройств не рекомендуется. Например, в одном из интернет-магазинов было указано, что у TL-WDR3600 несъемные антенны и нет поддержки IPTV. Это не так, и опровержение может быть найдено на официальном сайте производителя.

Гарантия и сервис-центры

Гарантийный срок — немаловажный фактор: одно дело — 12 месяцев, а 24 месяца или 36 — совсем другое.

Обратите внимание и на территориальное расположение сервисных центров. Если в вашем городе нет полноценного сервисного центра (иногда есть только представители, которые лишь принимают оборудование, а ремонт осуществляется в другом городе), то лучше поискать другого производителя. В случае отказа оборудования (и если не заключен сервисный контракт, о котором далее) такой удаленный ремонт может занять длительное время — на одну только пересылку оборудования туда-сюда уйдет, как минимум, от 2-х до 4-х дней.

При выборе оборудования нужно также не только позаботиться о наличии и сроке гарантии и расположении сервис-центров, но еще и разобраться в сервисных обязательствах производителя.

¹ IPSec (сокращение от IP Security) — набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP.

² NAT (от англ. Network Address Translation, преобразование сетевых адресов) — механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов.

Почему мы все-таки выбрали оборудование от TP-Link? Потому что представители TP-Link в случае выхода оборудования из строя сразу же (в день обращения) заменяют его на такое же или аналогичное по параметрам. Гарантийного же ремонта устройства от ZyXEL придется ждать две недели. А что делать все это время? — ведь подменное устройство они не предоставляют. Две недели без доступа к Интернету — перспектива неутешительная.

Но чем дороже и сложнее оборудование, тем важнее его роль в информационной системе и тем дороже обойдется предприятию его простой на время ремонта. В случае с маршрутизатором можно на временную подмену сломавшемуся устройству купить хоть самый дешевый. Такой выход, хоть и не очень приятен, но не сильно отразится ни на бюджете конечного пользователя, ни, тем более, на бюджете предприятия. Однако для дорогого и сложного оборудования следует заключать сервисные контракты, которые гарантируют восстановление оборудования (или предоставление подменного оборудования) в течение оговоренного срока. Сервисный контракт особенно важен, если предприятие находится вдали от региональных центров.

Любое оборудование рано или поздно устаревает. Поэтому постарайтесь купить к нему запасные части. Бывает так, что выходит из строя какой-то компонент, найти который спустя 4–5 лет после покупки оборудования крайне сложно и дорого. Типичный пример — оперативная память для ПК. Попробуйте сейчас найти модули DDR SDRAM. Максимум — под заказ или бывшие в употреблении. Да и цена не порадует. Один модуль DDR SDRAM емкостью 1 Гбайт обойдется вам дороже, чем DDR3 SDRAM емкостью 2 Гбайт. Так что, если вы сейчас закупили парк компьютеров, — озаботьтесь запасными частями. Через четыре года найти к этим компьютерам комплектующие можно будет разве что на так называемых «компьютерных разборках».

Вот примерный список того, что нужно закупить (конкретные спецификации приводить не станем, т. к. они зависят от используемого у вас компьютерного парка):

- ☐ модули оперативной памяти;
- ☐ жесткие диски;
- ☐ блоки питания;
- ☐ вентиляторы CPU.

Выбор процессора

Характеристики процессора зависят от требований проекта (частота, количество ядер и т. д.). Если планируется использовать виртуализацию, необходимо улучшить конфигурацию примерно на 30%.

Организовывать сервер на базе процессоров AMD из-за их повышенного тепловыделения мы не рекомендуем, даже несмотря на то, что они дешевле процессоров Intel. И выбирая процессор для сервера, мы бы остановили свой выбор или на Intel Xeon, или на Intel i7. Первые считаются немного устаревшими, но из-за этого они сейчас весьма доступны по цене, дешевле даже, чем Intel Core i7.

При выборе процессора обращайте внимание также и на их модификацию. Например, Intel Core i7-5820K стоит в два раза дороже, чем Intel Core i7-4771, хотя у второго частота выше, чем у первого: 3,5 ГГц против 3,3 ГГц.

Если вы хотите узнать, чем отличаются друг от друга те или иные процессоры, ищите информацию на сайте <http://www.cpu-world.com/>. Например, узнать, почему Intel Core i7-5820K лучше, чем Intel Core i7-4771, можно по адресу:

http://www.cpu-world.com/Compare/514/Intel_Core_i7_i7-4771_vs_Intel_Core_i7_i7-5820K.html

Еще более наглядно сравнение процессоров осуществляется на сайте <http://cpuboss.com>. Так, на странице:

<http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i7-5820K-vs-Intel-Core-i7-4771>

можно найти сравнительные данные тех же процессоров: Intel Core i7-5820K и Intel Core i7-4771 (рис. 2.1).

Посмотрим, в чем особенности модели Intel Core i7-5820K:

- ❑ другой сокет — s2011-3 против s1150 у Intel Core i7-4771 (соответственно, для Intel Core i7-5820K нужна другая материнская плата, и это тоже может отразиться на стоимости всего сервера);

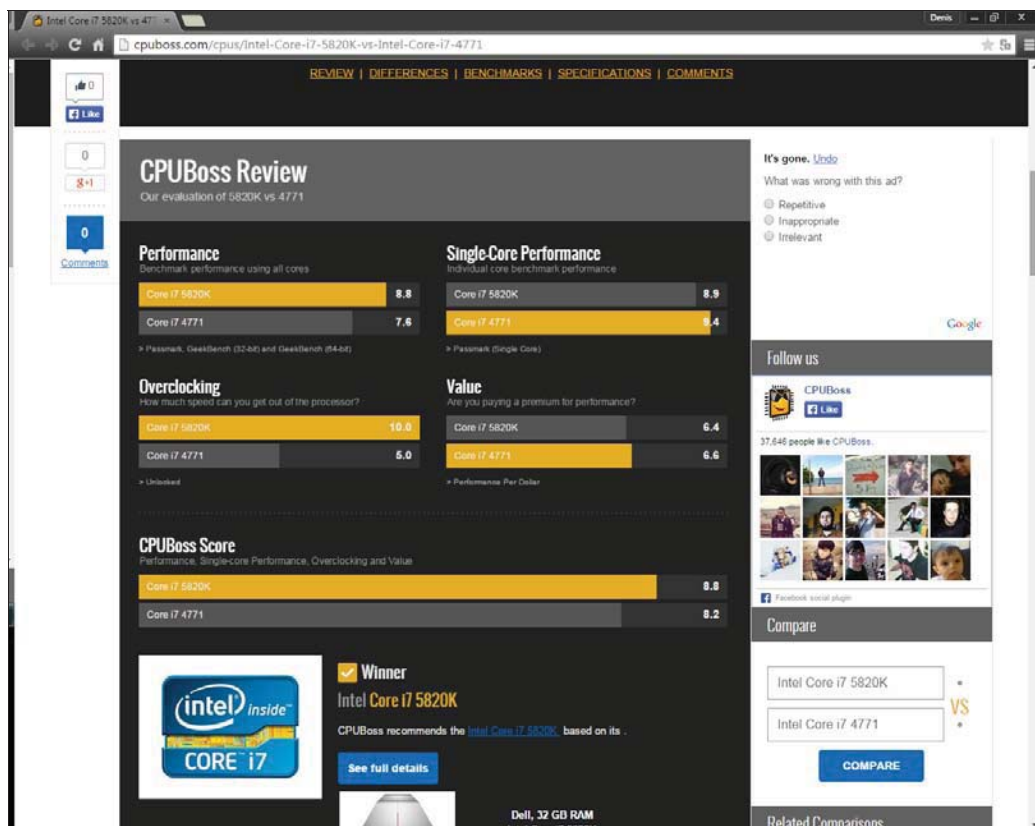


Рис. 2.1. Сравнение процессоров Intel Core i7-5820K и Intel Core i7-4771 на сайте <http://cpuboss.com>

- ☐ больше ядер: 6 против 4;
- ☐ 15 Мбайт кэша третьего уровня против 8 Мбайт у Intel Core i7-4771;
- ☐ разблокированный множитель, что позволяет легко разгонять процессор, т. е. 3,3 ГГц — это не предел. Вы можете легко увеличить его частоту (хотя на сервере мы бы не рекомендовали этого делать).

В табл. 2.1 приводятся основные характеристики актуальных процессоров семейства Intel Core i7.

Таблица 2.1. Основные характеристики процессоров Intel Core i7

Модель	Сокет	Частота, ГГц	Кол-во ядер	Кэш L3, Мбайт	Частота шины, GT/s ¹	Разблок. множитель
i7-3960X	s2011	3,3	6	15	5	Да
i7-3970X	s2011	3,5	6	15	5	Да
i7-4770	s1150	3,4	4	8	5	Нет
i7-4770K	s1150	3,5	4	8	5	Да
i7-4771	s1150	3,5	4	8	5	Нет
i7-4790	s1150	3,6	4	8	5	Нет
i7-4790K	s1150	4,0	4	8	5	Да
i7-4820K	s2011	3,7	4	10	5	Да
i7-4930K	s2011	3,4	6	12	5	Да
i7-4960X	s2011	3,6	6	15	5	Да
i7-5820K	s2011-3	3,3	6	15	5	Да
i7-5930K	s2011-3	3,5	6	15	5	Да
i7-5960X	s2011-3	3,0	8	20	5	Да
i7-990X	s1366	3,46	6	12	6,4	Да

Впрочем, процессоры Intel — это не панацея. Вполне возможно, что вам придется использовать совсем другие процессоры и даже совсем другую архитектуру. Все зависит от используемых приложений.

Выбор шасси

В большинстве случаев серверы устанавливаются в стойку или шкаф, поэтому обычные корпуса, привычные многим пользователям, для серверов не подойдут. Серверы должны поставляться в специальном шассийном исполнении, что позво-

¹ GT/s — сокращение от Giga-Transfers/second (миллиардов пересылок в секунду). Чаще всего используется как численная характеристика скорости работы с оперативной памятью процессоров Intel, поддерживающих технологию Intel QuickPath.

ляет выдвигать их из стойки для упрощения обслуживания. Шасси должно иметь два блока питания, допускающих их «горячую» замену.

На рис. 2.2 приведен типичный серверный корпус. При выборе корпуса обратите внимание на то, чтобы он мог быть установлен в серверную стойку (также называемую телекоммуникационной стойкой). Если серверная стойка еще не покупалась, то вы можете выбирать любой тип серверного корпуса, — потом подберете под него стойку. Если же стойка уже куплена, то придется подбирать корпус с возможностью установки в имеющуюся стойку.



Рис. 2.2. Типичный серверный корпус

Выбор материнской платы

Выбор материнской платы не менее важен, чем выбор процессора. При выборе материнской платы нужно учитывать следующие ее характеристики:

- ❑ **Форм-фактор** — важно, чтобы выбранная материнская плата могла быть установлена в выбранный корпус. Иначе придется что-то менять: или корпус, или материнскую плату. Учитывая, что корпус подбирался под стойку, материнскую плату в случае несовпадения придется заказывать другую;
- ❑ **Тип сокета процессора** — типы сокета процессора и материнской платы должны совпадать. Полагаем, это понятно;
- ❑ **Максимальный объем оперативной памяти** — учитывая, что мы выбираем материнскую плату для сервера, максимальный поддерживаемый объем ОЗУ должен быть не менее 32 Гбайт. Конечно, если вы создаете сервер начального уровня, то хватит и 16 Гбайт, но не нужно забывать о возможной последующей модернизации. Память — очень критичный ресурс, и очень скоро вы обнаружите, что вам ее недостаточно. И хорошо, когда есть возможность расширения;
- ❑ **Количество слотов памяти** — на серверной материнской плате должно быть 4 слота под ОЗУ;
- ❑ **Поддержка RAID** — эта характеристика даже важнее, чем максимальный объем оперативной памяти. Если на рабочей станции RAID не нужен, то на сервере — это обязательное требование;
- ❑ **Количество разъемов SATA II/III** — чем больше, тем лучше. Скорее всего, на вашем сервере будут установлены несколько жестких дисков. Например, на

борту материнской платы Asus P9D-X имеется четыре разъема SATA II и два SATA III.

Для упрощения мониторинга материнская плата должна быть совместима с используемой на предприятии системой мониторинга.

Выбор дисков

Перед покупкой жестких дисков нужно определиться, где будут храниться данные — на сервере или на внешней системе хранения данных. Предпочтительно использовать внешнее устройство, благо на рынке представлены самые разные варианты различных ценовых категорий. В этом случае для сервера понадобятся всего два жестких диска для построения отказоустойчивого массива (зеркала).

Совсем другое дело, если данные предполагается хранить на сервере. Тогда нужно установить в сервер максимальное число дисков, что ограничивается фактором корпуса. Следовательно, при выборе корпуса это следует учитывать. Количество дисков зависит от выбранного уровня RAID. Так, для RAID 5 необходимы три, а для RAID 5E — четыре диска. Общая информация о некоторых уровнях RAID представлена в табл. 2.2.

Таблица 2.2. Основные уровни RAID

Уровень	Избыточность	Полезная емкость	Резервный диск	Мин. кол-во дисков	Макс. кол-во дисков
RAID 0	–	100%	–	1	16
RAID 00	–	100%	–	2	60
RAID 1	+	50%	–	2	16
RAID 1E	+	50%	–	3	16
RAID 5	+	67–94%	–	3	16
RAID 5E	+	50–88%	+	4	16
RAID 50	+	67–94%	–	6	60
RAID 15	+	33–48%	–	6	60
RAID 6	+	50–88%	–	4	16

Из всех уровней, представленных в табл. 2.2, наиболее часто используется RAID 5. Это самый экономный уровень — он требует всего лишь три диска, при этом поддерживается избыточность данных, а полезная емкость достигает 67% (для 3-х дисков). Общий размер массива вычисляется по формуле:

$$S \times (K - 1)$$

Здесь: S — размер меньшего диска в массиве, а K — число дисков. Если у нас есть четыре диска по 1 Тбайт каждый, то полезный размер массива будет таким:

$$1 \times (4 - 1) = 3 \text{ Гбайт,}$$

что равно 75% от общей емкости всех накопителей. То есть, чем больше дисков, тем выше полезный размер массива.

При выборе дисков, кроме интерфейса их подключения и емкости самих дисков, нужно также учитывать размер буфера диска и скорость вращения шпинделя. Сами понимаете — чем эти параметры больше, тем лучше.

От скорости вращения шпинделя зависит параметр IOPS (Input/Output operations Per Second, число операций ввода/вывода в секунду). Этот параметр практически одинаков для всех моделей всех производителей и зависит только от скорости вращения шпинделя — чем выше скорость, тем больше IOPS. Зависит также IOPS и от размера блока. Понятно, что чем выше размер блока, тем ниже IOPS. В среднем при объеме блока до 4 Кбайт включительно IOPS составляет 170 операций в секунду при скорости вращения шпинделя (RPM) 15 000 оборотов в минуту. Если скорость вращения равна 10 000 RPM, то IOPS будет равен 120. Да, именно такие жесткие диски нужны для серверов. Для сравнения — на рабочих станциях обычно используются жесткие диски с частотой вращения шпинделя 7200–7500 RPM. В этом случае IOPS будет равен всего 70.

Соответственно, какой тип массива RAID, исходя из ваших задач, рекомендуется применить, какой размер блока использовать и т. д., следует выяснить до покупки сервера.

Существенно повысить производительность можно путем использования SSD-дисков. Однако следует учитывать, что время наработки на отказ у них ниже, чем у обычных жестких дисков, и заменять такие диски придется чаще. Учитывая стоимость SSD-дисков большого размера (от 500 Гбайт), это удовольствие не из дешевых.

Выбор памяти

Вот мы и добрались до очень важного элемента любой системы — оперативной памяти. Считается, что увеличение объема оперативной памяти — самый простой и относительно дешевый способ увеличения производительности системы. Но это не всегда так.

При выборе оперативной памяти, кроме емкости самих модулей и их типа (DDR3, DDR4) нужно учитывать еще и следующие параметры:

- ❑ **эффективную пропускную способность** — она обычно указывается в спецификации модуля как PC3-<число>. Например, стандарт PC3-12800 означает, что эффективная пропускная способность составляет 12 800 Мбайт/с. Все модули должны быть одного стандарта. Если у вас установлены модули PC3-19200, а вы купите один модуль PC3-12800, то затормозите работу всей системы. Аналогично, если у вас установлены модули PC3-12800, не следует думать, что если вы добавите модули PC-19200, то вырастет производительность подсистемы памяти. Она останется неизменной. Вырастет просто объем ОЗУ;
- ❑ **частоту памяти** — она измеряется в мегагерцах, и обычно можно сказать, что чем больше этот параметр, тем лучше, но и это не всегда так. Нужно, чтобы ма-

теринская плата поддерживала выбранную вами частоту. Если, например, вы купите модули памяти, работающие на частоте 3200 МГц, но поспешите на материнскую плату (или просто не обратите внимание на этот параметр при ее выборе), и окажется, что она поддерживает только частоту 2133 МГц, ничего хорошего из этого не выйдет. Модули будут работать, но на частоте материнской платы — 2133 МГц;

- **режим работы оперативной памяти** — это характеристика не модулей памяти, а материнской платы. Здесь вам нужно обратиться к руководству по материнской плате. Например, у вас может быть два слота для оперативной памяти, а ее режим работы — двухканальный (Dual-channel architecture). Следовательно, для получения полной отдачи вам нужно установить два одинаковых модуля (одинакового стандарта, емкости и частоты, желательно одного производителя). Если вы установите один модуль емкостью 16 Гбайт, то он будет работать медленнее, чем два по 8 Гбайт.

Аналогично, бывают и трехканальный, и четырехканальный режимы работы. Для работы в трехканальном режиме вам потребуются три одинаковых модуля, которые, возможно, нужно будет установить в определенные слоты (обычно они отмечены разными цветами — обратитесь к документации по материнской плате). Здесь тоже могут иметь место подводные камни — например, у вас установлены три модуля по 4 Гбайт суммарным объемом 12 Гбайт. И вы хотите сделать благое дело, добавив еще один модуль, увеличив тем самым объем ОЗУ до 16 Гбайт. Однако на сервере перестанет работать трехканальный режим, и вы получите замедление скорости работы подсистемы памяти вместо ожидаемого прироста производительности.

Дополнительные требования к коммутационному оборудованию

Коммутационное оборудование нужно выбирать с учетом поддержки технологий, которые используются при построении инфраструктуры сети. Здесь никаких конкретных советов дать нельзя, поскольку каждое решение будет индивидуальным.

Можно, разве что, посоветовать покупать оборудование с поддержкой протокола SNMP (Simple Network Management Protocol, простой протокол сетевого управления). Этот протокол упростит управление оборудованием и его мониторинг. Оборудование без поддержки SNMP допустимо выбирать в самых простых случаях и для самых малых организаций.

Дополнительные требования к аварийным источникам питания

Источники бесперебойного (аварийного) питания, или, попросту, UPS-ы, должны быть оснащены сетевыми интерфейсами, по которым можно получать данные о состоянии батарей, уровне зарядки и оставшемся времени автономной работы.

Состав программного обеспечения типовой организации

Теперь рассмотрим вопросы выбора программного обеспечения. Если для инфраструктуры сети нужен индивидуальный подход, то о программном обеспечении говорить намного проще. Прикладное программное обеспечение мы обсуждать не станем — оно зависит от специфики вашего предприятия. Например, если вы не занимаетесь проектированием, то и САПР вам не нужна. Одни предприятия могут использовать 1С, другие — нет. Одним предприятиям требуется CRM¹, другим — нет и т. д.

В этом разделе речь пойдет об инфраструктурном программном обеспечении. В любой информационной системе можно выделить следующие классы программного обеспечения:

- ☐ операционные системы;
- ☐ подсистемы аутентификации и контроля доступа;
- ☐ подсистемы DNS (рассмотрены в *главе 3*);
- ☐ файловые сервисы;
- ☐ средства доступа к Интернету;
- ☐ средства защиты информации: антивирусное ПО, межсетевые экраны, IDS/IPS и т. п.;
- ☐ средства резервного копирования;
- ☐ офисное программное обеспечение (как правило, офисные пакеты используют все организации);
- ☐ подсистема электронной почты.

Операционные системы были рассмотрены в *главе 1*, поэтому начнем сразу с подсистемы аутентификации и контроля доступа.

Подсистема аутентификации и контроля доступа

Для упрощения администрирования используются централизованные системы управления. При этом учетные записи пользователей хранятся на серверах, также на серверах осуществляется аутентификация и принимается решение о предоставлении доступа к тем или иным ресурсам.

В Windows-сетях используется служба каталогов Active Directory, а в Linux-системах — OpenLDAP. В общем-то, можно Linux-сервер превратить в контроллер домена Active Directory и сэкономить немаленькую сумму на покупке лицензионного Windows Server 2012. Возможно участие Linux-систем и в домене Active Directory.

¹ CRM-система (от англ. Customer Relationship Management, система управления взаимоотношениями с клиентами) — прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками.

Поэтому, если в вашей организации используются разные операционные системы, проблем с этим возникнуть не должно. Надо будет только потратить определенное время на их правильную настройку.

Подключение Linux к домену: протокол Kerberos

Linux-систему можно подключить к Windows-домену по-разному: или с применением NTLM-аутентификации, или протокола Kerberos. Поскольку в современных версиях Windows используется именно Kerberos, то для подключения Linux-клиентов рекомендуется задействовать именно его.

Здесь мы рассмотрим настройку гипотетического Linux-клиента. В вашем дистрибутиве настройки могут быть несколько иными — например, могут отличаться расположение файлов конфигурации в каталоге `/etc`.

Для протокола Kerberos очень важно минимальное рассогласование времени между компьютером пользователя и контроллером домена — оно не должно превышать пяти минут. Поэтому перед настройкой Kerberos следует синхронизировать время на компьютерах и проверить идентичность установленных часовых поясов.

Чтобы подключиться к домену, нужно отредактировать конфигурацию клиента Kerberos, получить билет Kerberos для учетной записи администратора и выполнить команду подключения к домену.

Настройка конфигурации клиента Kerberos

В Linux практически все можно настроить с помощью графических конфигураторов. Вот только делать этого мы не рекомендуем, поскольку в каждом дистрибутиве свои конфигураторы, которые редактируют одни и те же конфигурационные файлы. Если вы привыкнете к одному дистрибутиву, вам потом, в случае необходимости, будет сложно перейти на другой. Если же вы будете знать, что и в каком конфигурационном файле находится, графические конфигураторы вам вообще не понадобятся.

Файл конфигурации Kerberos обычно называется `/etc/krb5.conf`. В этом файле нужно изменить параметры доменной зоны (`realm`) и службы Kerberos — центра выдачи ключей KDC (Key Distribution Center, Центр распределения ключей):

```
[realms]
EXAMPLE.COM = {
  kdc = tcp/dc1.example.com:88 tcp/dc2.example.com:88
  admin_server = dc1.example.com
  default_domain = example.com
}
[domain_realm]
.example.com = EXAMPLE.COM
example.com = EXAMPLE.COM

[kdc]
enable-kerberos4 = false
```

Назначения параметров, думаем, понятны по их названиям — вам нужно указать собственный домен (вместо `example.com`) и имена контроллеров домена¹. Помните, что имена в этом файле чувствительны к регистру.

Настройка файла *nsswitch.conf*

Файл `/etc/nsswitch.conf` содержит список источников, которые будут использоваться для получения данных о пользователях. Обычно вам не придется изменять его содержимое, однако проверьте, чтобы было указано не только `files`, но `winbind` в каждой строке. Вот пример этого файла:

```
group: files winbind
hosts: files dns nis winbind
networks: files winbind
passwd: files winbind
shadow: files winbind
shells: files winbind
```

Получение билета Kerberos для учетной записи администратора

После редактирования конфигурации Linux-клиента нужно получить билет Kerberos на Linux-компьютере для учетной записи администратора домена. Это делается командой:

```
kinit administrator@EXAMPLE.COM
```

Имя домена должно быть указано прописными буквами, а слева от символа `@` следует указать учетную запись администратора домена. Проверить полученный билет можно с помощью команды `klist`. Вы увидите параметры полученного билета, в том числе и срок его действия.

Подключение к домену

Осталось дело за малым — подключить Linux-клиент к домену Windows по протоколу Kerberos. Для этого выполните команду:

```
net ads join -U administrator%password
```

При этом будет осуществлено подключение к домену, указанному в файле конфигурации Kerberos. Параметры `administrator` и `password` замените на реальные имя пользователя и пароль. Если вы не ошиблись и все сделали правильно, то получите сообщение об успешном подключении к домену.

Проверка подключения

Как проверить подключение? Просто просмотрите список компьютеров-членов домена — в нем вы увидите ваш Linux-клиент.

Это можно сделать как в Windows, так и в самой Linux. Сначала проверим наличие безопасного подключения с помощью команды:

¹ В этом примере DNS-имя домена — `example.com`, а контроллеры домена имеют имена `dc1` и `dc2`.


```
[root@linux ~]# wbinfo -t  
checking the trust secret via RPC calls succeeded
```

Такой вывод команды означает, что все в порядке. Далее нужно ввести:

```
wbinfo -u
```

для отображения списка пользователей или:

```
wbinfo -g
```

для отображения списка групп.

Также следует проверить, что служба winbind успешно получает пароли с контроллера домена (командой: `getent passwd`) — в списке паролей вы увидите записи, относящиеся к домену.

Сервер Linux в качестве контроллера домена

Операционная система Linux позволяет неплохо экономить деньги предприятия — на базе Linux вы можете так настроить контроллер домена, что рабочие станции Windows не заметят никакой разницы. При этом отпадет необходимость приобретать лицензионный Windows Server, стоимость лицензии которого зависит от количества рабочих станций в вашей сети.

К сожалению, такое решение практикуется не очень часто — обычно администраторы знакомы с Windows Server и не желают изучать что-либо для них новое. А зря. По состоянию на сегодня русская версия Windows Server Standard 2012 R2 на 10 клиентов стоит 78 тыс. рублей, которые можно было бы экономить. Мы уже молчим о размере экономии, если количество клиентов превышает 10.

Всевозможных статей и руководств по настройке Linux в режиме контроллера домена Active Directory предостаточно, поэтому этот вопрос мы здесь рассматривать не станем.

Совместно используемые ресурсы

В любой организации не обходится без общих папок с документами. В Windows для доступа к общим папкам и принтерам служит протокол SMB (Server Message Block, блок серверных сообщений), разработанный компаниями Microsoft, Intel и IBM.

Компьютеры под управлением Linux также могут работать по протоколу SMB. Для этого в Linux имеется специальная служба — Samba. Пакет Samba входит в состав всех дистрибутивов Linux и в большинстве случаев установлен по умолчанию. Проект Samba — это не просто OpenSource-проект. К нему подключилась и Microsoft, что говорит о важности этого направления и о значимости проекта.

Для работы с общими документами, кроме общих папок, можно использовать и облачные сервисы — например, тот же Google Drive. Преимущества этого решения таковы:

- ваши документы будут доступны в любой точке земного шара, где есть соединение с Интернетом;

- ❑ вам не придется настраивать VPN-сервер для доступа мобильных клиентов к ресурсам вашей корпоративной сети;
- ❑ серверы Google «переехали» в Россию, что дает возможность использовать Google Drive даже для хранения персональных данных и прочей конфиденциальной информации;
- ❑ работать с документами, расположенными в Google Drive, можно не только из Windows или Linux, но и с мобильных устройств под управлением Android. И вообще, получить доступ к общим документам можно через веб-интерфейс с любого устройства, на котором возможен запуск браузера;
- ❑ если вы боитесь, что к вашим данным получит доступ кто-либо посторонний, то сможете воспользоваться программами облачного шифрования, — например, продуктами фирмы CyberSoft (<http://cybersafesoft.com/rus/>).

Третье решение для доступа к общим документам — распределенная файловая система — подробно рассмотрено в *главе 10*.

Учетная запись для анонимного доступа

В Windows используется гостевая учетная запись — учетная запись **Гость**. Эта запись служит для предоставления общего доступа всем, когда ОС не контролирует права доступа. По умолчанию эта учетная запись отключена.

В Linux учетной записи **Гость** соответствует учетная запись **nobody**. По умолчанию анонимный доступ к ресурсам Linux также запрещен. Если вам нужно его разрешить, проверьте, чтобы в вашей системе существовала учетная запись **nobody** и отредактируйте конфигурацию Samba так:

```
[global]
security = user
map to guest = Bad Password

[share_definition]
guest ok = yes
```

Есть и второй способ, который заключается в использовании параметра `security = share`. При этом доступ к ресурсу будет осуществляться только с параметрами гостевой учетной записи.

Работа с Windows-ресурсами в Linux

Как уже отмечалось ранее, в Linux для работы в составе домена Windows необходим пакет Samba, который часто бывает установлен по умолчанию. Если он почему-либо оказался не установлен, установить его не составит особого труда, т. к. он в любом случае входит в состав дистрибутива.

Установка пакета Samba

Следующая команда в Debian/Ubuntu устанавливает пакет Samba, поддержку протокола Kerberos и службу Winbind:

```
sudo apt-get install install samba krb5-user winbind
```

После установки сервис `smb` настраивается на автоматическую загрузку. Управлять запуском/перезапуском службы можно с помощью команды `services`:

```
services smb start
services smb stop
services smb restart
```

Настройки Samba

Основной файл конфигурации Samba называется `/etc/samba/smb.conf`. Файл состоит из нескольких секций:

- ☐ `[globals]` — содержит глобальные настройки;
- ☐ `[homes]` — описывает домашние папки пользователей;
- ☐ `[public]` — содержит описание публичных ресурсов;
- ☐ `[printers]` — описывает сетевые принтеры.

Рассмотрим на примере практическую настройку Samba. Во-первых, поставим задачу, чтобы Linux-клиент интегрировался в домен Active Directory `EXAMPLE.COM`. Во-вторых, «расшарим» папку `/var/samba` так, чтобы все пользователи домена могли записывать в нее файлы, читать из нее файлы и просматривать ее содержимое. В листинге 2.1 приведен готовый пример конфигурации Samba.

Листинг 2.1. Пример конфигурации Samba

```
[global]
# Имя рабочей группы и домена нужно указывать заглавными буквами
workgroup = EXAMPLE
realm = EXAMPLE.COM

# Указываем, что авторизация будет через AD
security = ADS
# Пароли будем шифровать
encrypt passwords = true

# Прокси DNS не используется
dns proxy = no

# Ускоряем работу Samba
socket options = TCP_NODELAY

# Следующие параметры нужны, чтобы Samba
# НЕ работала в режиме контроллера домена
domain master = no
preferred master = no
os level = 0
domain logons = no
local master = no
```

```
# Поддержка принтеров не нужна
load printers = no
show add printer wizard = no
printcap name = /dev/null
disable spoolss = yes

[public]
# Описываем публичный ресурс
comment = Public Folder
# путь к публичному ресурсу
path = /var/samba
# разрешаем запись
read only = no
# еще раз разрешаем запись
writable = yes
# разрешаем гостевой доступ
guest ok = yes
# разрешаем просмотр содержимого каталога
browseable = yes
```

Правильность составления файла конфигурации Samba вы можете проверить с помощью программы `testparm`.

Подключение к общим ресурсам

В предыдущем разделе было показано, как предоставить ресурс, находящийся на Linux-машине, в общее пользование. Здесь мы покажем, как подключиться к ресурсам, которые предоставляют Windows-машины.

Как правило, если запущен графический интерфейс, то доступ к общим ресурсам Samba осуществляется через файловый менеджер, — просто нужно выбрать раздел **Сеть**, выбрать в нем компьютер и общий ресурс, — все так же, как и в Windows.

Если графический интерфейс не запущен, вам следует воспользоваться командой `smbmount`, которой передать имя монтируемого ресурса, точку монтирования, имя пользователя и пароль (если нужно):

```
smbmount ресурс точка_монтирования -o username=пользователь,password=пароль
```

Подключение будет сохранено до перезагрузки системы. Обратиться к файлам ресурса можно через указанную точку монтирования.

Отобразить список доступных ресурсов определенного компьютера можно так:

```
smbclient -L hostname
```

Браузеры Интернета

В составе Windows поставляется браузер Internet Explorer. Он считается одним из самых популярных, но это не его заслуга — своей популярностью Internet Explorer обязан тому, что поставляется в составе Windows.

Существует множество других бесплатных браузеров: Google Chrome, Firefox, Опера и пр. Как правило, пользователи устанавливают себе сторонние браузеры, выбор которых определяется личными предпочтениями.

Защита узлов сети

Каждый узел сети должен быть защищен от вирусов, вредоносного программного обеспечения, сетевых атак и т. п. Именно поэтому крайне важно наличие программы защиты узла. Подробно защита информации будет рассматриваться в *главе 9*, а сейчас лишь отметим, что обычно относится к функциям защиты узла:

- ☐ антивирусная защита;
- ☐ межсетевое экранирование;
- ☐ обнаружение атак (IDS, Intrusion Detection System) и/или предотвращение атак (IPS, Intrusion prevention systems);
- ☐ контроль приложений (блокировка запуска нежелательных приложений) и устройств (блокировка доступа к устройству).

В Linux используется ряд систем контроля доступа, такие как LIDS, Томоюо, SELinux. Эти системы могут даже ограничить полномочия самого суперпользователя root. Собственно, для этого они и предназначены, — на случай, если учетная запись суперпользователя окажется скомпрометированной.

Многие антивирусы для Windows-станций также сегодня включают функции межсетевого экрана и проактивной защиты (контроль запуска приложений), а некоторые содержат еще и средства обнаружения атак.

Для корпоративной среды можно отметить и сугубо корпоративные решения — например, Symantec Endpoint Protection (рис. 2.3).

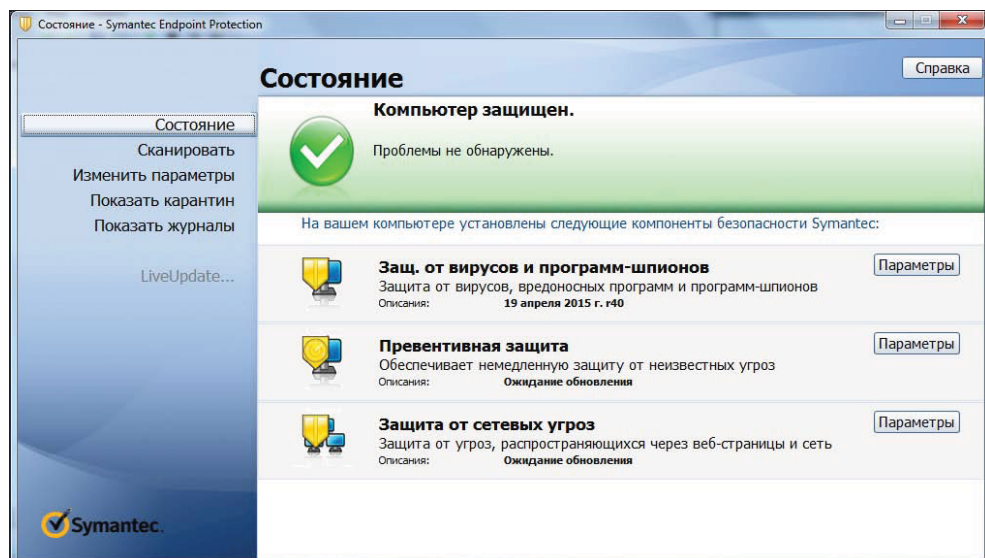


Рис. 2.3. Symantec Endpoint Protection

Средства удаленного администрирования

В компаниях средних и больших размеров администратору гораздо удобнее удаленно настраивать компьютеры пользователей. При этом администратору не требуется лично подходить к компьютеру, что значительно повышает оперативность его работы и оптимизирует использование рабочего времени.

Для удаленного администрирования можно применять различные средства, в том числе RDP (удаленный рабочий стол). Также довольно популярна программа TeamViewer, которая бесплатна для личного пользования (рис. 2.4).

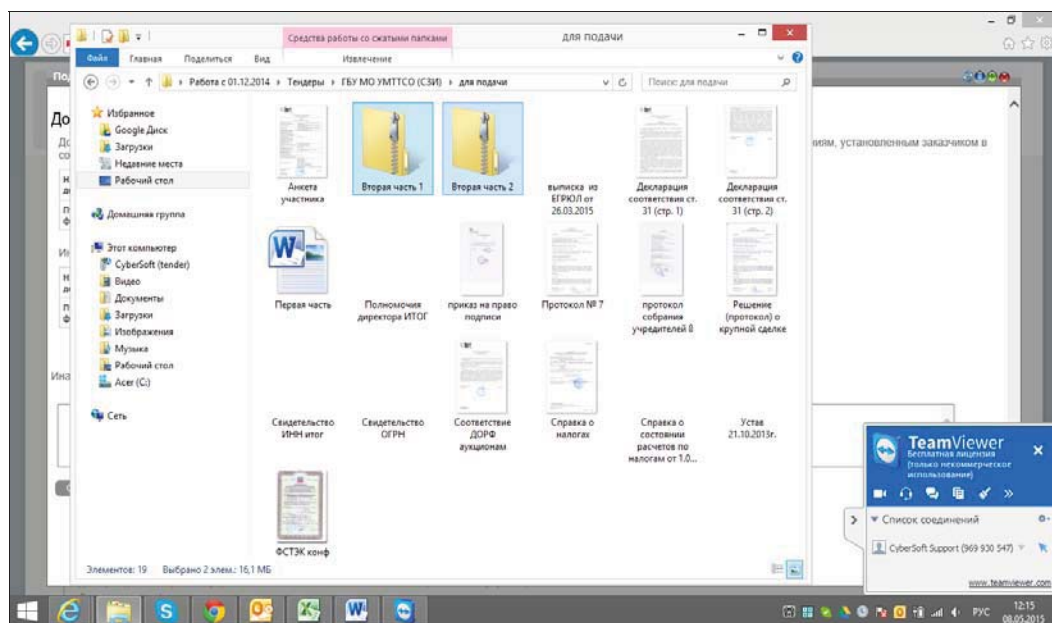


Рис. 2.4. Сеанс подключения по TeamViewer

Средства резервного копирования

Самое страшное для предприятия — это потеря данных. Сейчас большая часть обрабатываемых данных хранится в электронном виде, и только некоторые из них переносятся на бумагу.

Именно поэтому важна система резервного копирования, которая копировала бы информацию с серверов на внешнее хранилище. Внешнее хранилище должно находиться вдали от сервера — как минимум, в другом помещении. В случае пожара в серверной останутся шансы, что уцелеет сетевое хранилище.

Непосредственно для самого резервного копирования применяется различное программное обеспечение — например, Symantec NetBackup или Acronis Backup & Recovery (рис. 2.5).

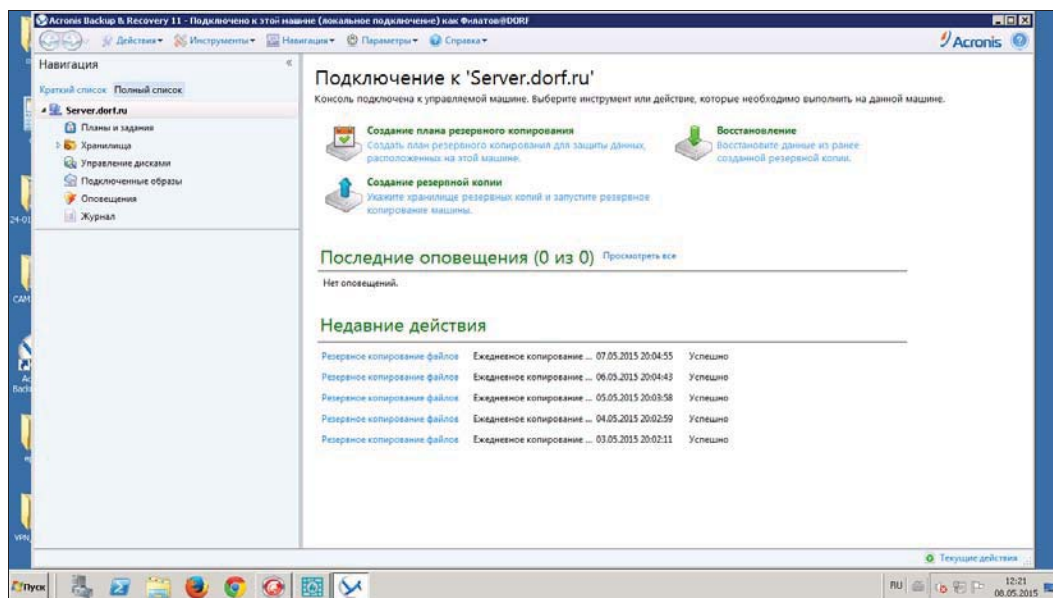


Рис. 2.5. Программа Acronis Backup & Recovery

При выборе программного обеспечения резервного копирования нужно учитывать следующие его возможности:

- ☐ *возможность восстановления всей системы с нуля и на новое оборудование* — программа резервного копирования должна позволить администратору быстро и путем простых операций подготовить и восстановить систему на новом оборудовании. Понятно, что подобные ситуации не будут встречаться часто, но эта возможность сведет к минимуму возможные простои;
- ☐ *поддержка прикладных программ, эксплуатируемых в организации* — корпоративная программа резервного копирования должна выполнять задачу сохранения данных для всех программ, которые используются в организации. Это касается серверов баз данных, почтовых программ различных производителей, ERP-систем¹, если таковые присутствуют в системе, и т. д.;
- ☐ *возможность создавать гибкий график операций* — администратор должен достаточно просто настраивать график полного и частичного резервного копирования для каждого продукта и быть уверенным, что в случае сбоя (например, временной недоступности сервера) операция будет повторена через заданные промежутки времени.

Кроме того, администратор не должен выполнять несколько последовательных операций при восстановлении данных — программа должна самостоятельно объединить полные и промежуточные копии на требуемый момент времени;

¹ ERP-система (от англ. Enterprise Resource Planning System, система планирования ресурсов предприятия) — это интегрированная система на базе ИТ для управления внутренними и внешними ресурсами предприятия.

- *возможность гранулярного восстановления* — на практике резервные копии данных часто используются для того, чтобы восстановить случайно удаленные пользователями отдельные файлы или вернуть информацию к предыдущему состоянию.

Удобно, если такая функциональность доступна самим пользователям, чтобы они не привлекали администраторов для решения указанных задач (конечно, с необходимым контролем прав доступа);

- *развитая отчетность* — отчетность по результатам выполнения операций является немаловажным свойством. Быстрое получение сведений об ошибках операций, о составе резервных копий, об использовании объемов устройств хранения и т. п. помогает администратору принимать верные решения по управлению системой;
- *поддержка ленточных библиотек (опционально)* — в большей части организаций операция резервного копирования выполняется на дисковые устройства. Это быстро и достаточно дешево. Но если требуется хранить данные годами, то в такой ситуации конкурентов у ленты нет и сегодня. Однако магнитная лента требует и особого обращения к себе: специальных условий хранения, периодических перемоток и т. п. Поэтому ленточные библиотеки применяются только в крупных организациях или в специализированных целях;
- *дедупликация данных (опционально)* — технология дедупликации подразумевает исключение дублирования хранимых данных. Данные разбиваются на блоки, для них вычисляется хэш-функция. И если выполняется попытка записи нового блока, который уже совпадает с тем, что хранится в системе (совпадают значения хэш-функций), то вместо повторной записи всех данных блока записывается только указатель на существующие в системе блоки.

Дедупликация может сократить размер хранимых данных, особенно если по регламенту резервного копирования организации должно создаваться и храниться много промежуточных копий (например, если требуется сохранять ежедневные копии в течение месяца).

Такие возможности специфичны для каждого продукта.

Офисный пакет

Любой организации нужен пакет офисных приложений: текстовый процессор, электронная таблица, средство для создания презентаций и т. д. Наличие офисного пакета стало стандартом. При покупке ПК уже никто и не задумывается — покупать офисный пакет или нет — его покупают вместе с операционной системой.

Тем не менее, тот же функционал можно получить совершенно бесплатно, поскольку существует множество бесплатных офисных пакетов. Самые популярные из них: Apache OpenOffice, скачать который для Windows, Linux и OS X можно по адресу <https://www.openoffice.org/download/>, и LibreOffice, который для тех же операционных систем предлагает скачать сайт <https://ru.libreoffice.org/>. Надо так-

же отметить, что офисный пакет LibreOffice входит в состав большинства дистрибутивов и обычно устанавливается по умолчанию вместе с установкой ОС.

По составу компонентов, поддерживаемым функциям и даже по виду интерфейса оба пакета практически идентичны, и различаются лишь нюансами лицензий их поставки, впрочем, как уже подчеркивалось ранее, бесплатных, поэтому далее мы рассмотрим офисный пакет Apache OpenOffice, в состав которого входят следующие приложения:

- ☐ текстовый процессор OpenOffice.org.Writer (аналог Microsoft Word);
- ☐ редактор формул OpenOffice.org.Math (в пакете Microsoft Office используется как встроенный объект);
- ☐ редактор рисунков OpenOffice.org.Draw;
- ☐ редактор электронных таблиц OpenOffice.org.Calc (аналог Microsoft Excel);
- ☐ редактор презентаций OpenOffice.org.Impress (аналог Microsoft PowerPoint).

Интерфейс OpenOffice (рис. 2.6) напоминает интерфейс старого доброго Microsoft Office 2003. На наш взгляд, этот интерфейс более удобен и привычен пользователям, чем интерфейс нового Microsoft Office 2013, и эти строки сейчас написаны именно в OpenOffice.

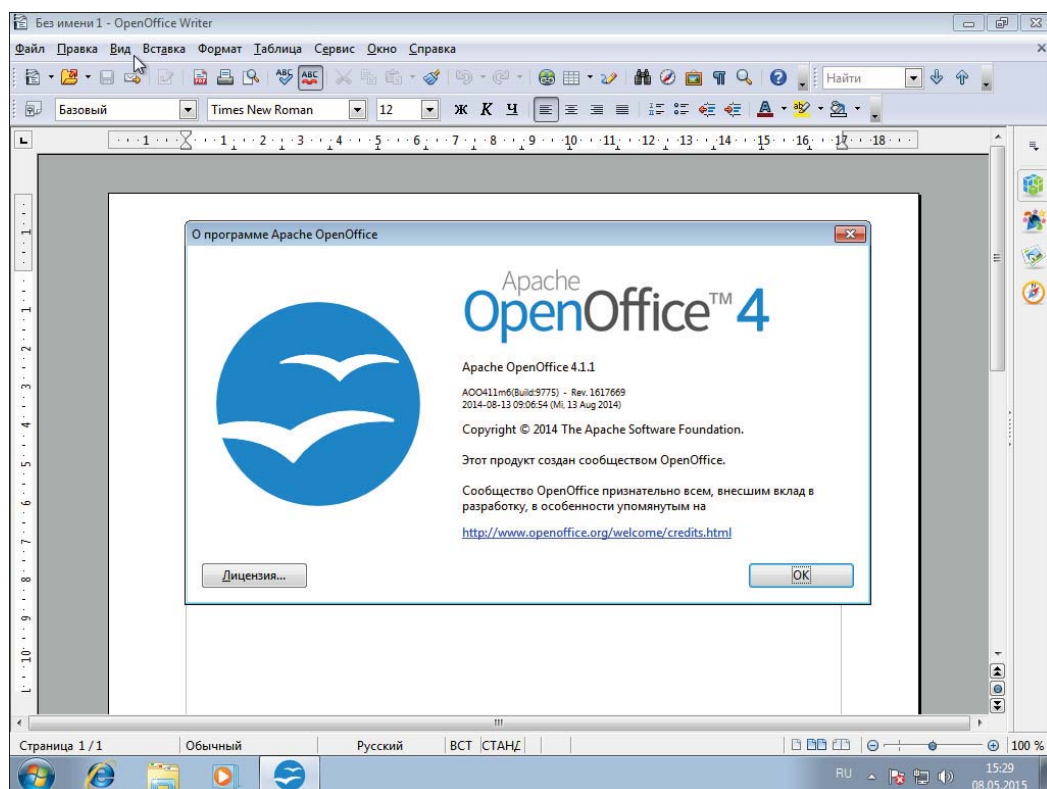


Рис. 2.6. Интерфейс OpenOffice

OpenOffice поддерживает форматы даже самого последнего MS Office 2013. Конечно, не все так гладко — если ваши документы содержат сценарии, написанные на Visual Basic, то вам все же придется установить (купить) MS Office.

Электронная почта

Если для индивидуального пользователя часто достаточно почтового ящика на любом из бесплатных серверов Интернета, то серьезность организации проявляется и в наличии собственного почтового домена, указываемого в правой части ее электронного адреса.

Самый простой способ организации подобного почтового обслуживания заключается в размещении сервера на ресурсах интернет-провайдера. После регистрации собственного доменного имени достаточно доплатить еще небольшую сумму и оформить услугу почтового обслуживания. Преимущества такого варианта: надежность (решения провайдера выполнены в отказоустойчивом варианте), доступность из любой точки Интернета, возможность простейшей обработки сообщений (например, фильтрация спама и т. п.) — что зависит от конкретных условий.

Однако в последнее время от почтового сервера ждут не только обмена сообщениями, но и поддержки функциональности организации групповой работы: наличия календаря и возможности планирования встреч, общих папок хранения сообщений и документов, единых списков контактов и т. п. Частично такой функционал можно реализовать и на бесплатных почтовых ящиках — например, в почте Gmail можно вести календарь, а если в качестве клиента использовать обозреватель Google Chrome, то и получать на рабочий стол оповещения о предстоящих событиях и т. п. Однако более функциональными являются локальные решения, которые можно выбрать и настроить под конкретные пожелания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Gmail (от Google Mail) — бесплатная услуга электронной почты от американской компании Google. Предоставляет доступ к почтовым ящикам через веб-интерфейс и по протоколам POP3, SMTP и IMAP.

Google Chrome — браузер, разработанный компанией Google на основе свободного браузера.

Среди коммерческих решений для корпоративной работы можно отметить Lotus от IBM и Exchange Server от Microsoft.

Сервер и клиенты Lotus присутствуют в версиях как для Linux-систем, так и для Windows. Отличительной особенностью Lotus является построение продукта как распределенной базы данных. В результате, используя Lotus как транспортную систему, можно легко реализовать такие приложения, как, например, учет и регистрация входящей корреспонденции, заявлений и пр.

Exchange Server можно установить только на серверы Windows, да и его основной почтовый клиент — Microsoft Outlook — так же предназначен только для стационарных и мобильных Windows-систем. Преимущество этого варианта организации корпоративного обслуживания — в интеграции всей линейки продуктов Microsoft,

обеспечивающей единый интерфейс всех продуктов офиса, типовое управление и легкость обмена данными.

И Lotus, и Exchange Server — продукты коммерческие, и их внедрение часто не по карману небольшим организациям. В то же время существует ряд бесплатных продуктов, поддерживающих возможности групповой работы, — в частности, это:

- ☐ eGroupware (<http://www.egroupware.org/>);
- ☐ Group-Office (<http://www.group-office.com>);
- ☐ Open-Xchange (<http://mirror.open-xchange.org/ox/EN/community/>);
- ☐ Scalix (<http://www.scalix.com>, бесплатная версия имеет некоторые ограничения функциональности по сравнению с коммерческим вариантом);
- ☐ Kolab (<http://www.kolab.org>);
- ☐ OGo-OpenGroupware (<http://www.opengroupware.org/>);
- ☐ Zimbra (<http://www.zimbra.com/>);
- ☐ Open Source Outlook MAPI Connector (<http://www.openconnector.org/>).

Один из авторов этих строк уже много лет эксплуатирует в различных организациях систему корпоративной работы Zimbra Collaboration Suite Open Source Edition (ZCS). Архитектура этого продукта представлена на рис. 2.7.

В Zimbra Collaboration Suite Open Source Edition реализованы, например, следующие возможности (рис. 2.8):

- ☐ **Электронная почта**, позволяющая создавать и отправлять почтовые сообщения, отслеживать сообщения с помощью функции **Разговор**, присоединять вложения, осуществлять поиск сообщений и вложений по конкретным характеристикам или указанному тексту, создавать собственные папки и теги для систематизации почты, создавать фильтры для направления входящей почты по различным папкам;
- ☐ функция **Адресная книга**, позволяющая создавать собственные списки контактов и использовать контакты пользователей из службы каталогов домена Windows;
- ☐ функция **Ежедневник** с возможностью создания и управления несколькими ежедневниками, позволяющая планировать встречи и собрания, а также просматривать расписания занятости других пользователей;
- ☐ функция **Задачи**, позволяющая создавать списки задач, устанавливать их приоритеты и отслеживать выполнение;
- ☐ функция **Папки документов**, позволяющая хранить в почтовом ящике документы пользователя и предоставлять их в совместный доступ с назначением прав для конкретных пользователей;
- ☐ функция **Портфель**, позволяющая создавать документы средствами ZCS и т. д.

Отметим также, что все почтовые сообщения в ZCS проверяются на сервере антивирусной программой и программой блокировки спама. И весь этот комплект функций абсолютно бесплатен!

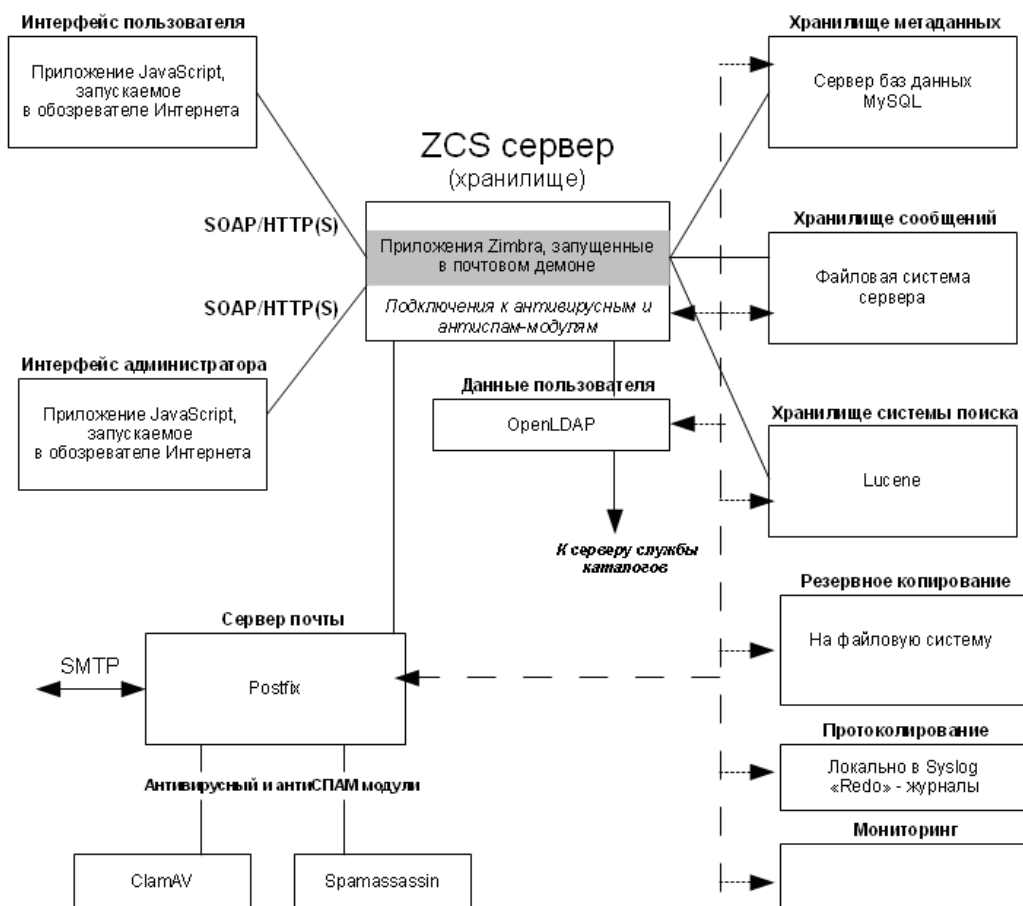


Рис. 2.7. Архитектура ZCS

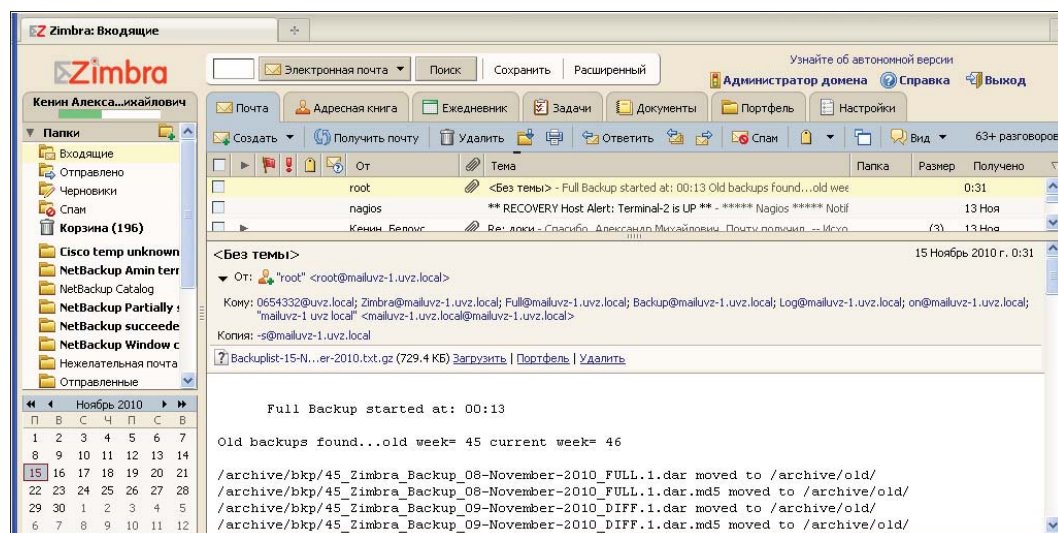


Рис. 2.8. Пример веб-интерфейса ZCS

Работать с ZCS по стандартным почтовым протоколам (POP3, IMAP, HTTP/HTTPS, SMTP/SMTPS) можно посредством любого почтового клиента.

Свободное программное обеспечение

Как уже стало понятно, совсем необязательно выбирать коммерческое программное обеспечение. Можно неплохо сэкономить, если использовать бесплатные аналоги, — никаких проблем с лицензиями и вирусами (если вдруг кому захочется скачать нелегальные программы с пиратских ресурсов).

В табл. 2.3 приведен список некоторых бесплатных программ. В большинстве случаев свободное программное обеспечение является кроссплатформенным, т. е. существуют его версии, как для Windows, так и для Linux, что позволяет экономить не только на прикладном программном обеспечении, но и на системном, — на самой операционной системе. Вы можете установить на некоторых рабочих станциях Windows (где по условиям работы требуются программы, для которых нет Linux-аналогов), а на остальных — Linux, и при этом пользователи, несмотря на разные ОС, будут использовать одинаковое программное обеспечение: OpenOffice, Firefox, GIMP и т. д.

Таблица 2.3. Перечень некоторых бесплатных программ для Windows

Название и соответствующий сайт	Описание
OpenOffice, http://www.openoffice.org/	Популярный офисный пакет, включающий текстовый процессор, электронную таблицу, средство для создания презентаций и работы с базами данных. Является аналогом Microsoft Office и поддерживает форматы документов Microsoft Office
Firefox, http://www.firefox.com/ Google Chrome, http://www.google.ru/chrome?hl=ru	Бесплатные браузеры — являются самыми популярными браузерами в мире и доступны для разных операционных систем
GIMP, http://www.gimp.org/	Мощный графический редактор, многие пользователи считают его аналогом Adobe Photoshop, поскольку с его помощью можно решить те же задачи
ImageBurn, http://www.imgburn.com/ InfraRecorder, http://infrecorder.org/	Бесплатные программы для записи, копирования CD- и DVD-дисков. Программы также работают с ISO-образами дисков
NanoCAD, http://www.nanocad.ru/	Бесплатная САПР-платформа для различных отраслей
FreeCommander, http://www.freecommander.com/	Двухпанельный файловый менеджер, созданный по образцу и подобию широко известного в недавнем прошлом Norton Commander
7Zip, http://www.7-zip.org/	Архиватор, поддерживающий форматы: ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR и Z
CCleaner, http://www.ccleaner.com/	Очень мощная программа для чистки реестра

Таблица 2.3 (окончание)

Название и соответствующий сайт	Описание
Avast!, http://www.avast.com/ AVG, http://free.avg.com/ Avira, http://www.free-av.com/ PCTools Antivirus, http://www.pctools.com/free-antivirus/	Бесплатные антивирусы, вполне способны заменить коммерческие продукты. Бесплатны не только сами программы, но и обновления антивирусных баз. Мы рекомендуем на Windows-компьютерах использовать Avast!, как наиболее оптимальный по производительности антивирус
ZoneAlarm, http://www.zonealarm.com/	Межсетевой экран для личного использования
COMODO Internet Security, http://www.personalfirewall.comodo.com/	Система обеспечения безопасности, состоящая из антивируса и межсетевого экрана
PC Tools Firewall Plus, http://www.pctools.com/firewall/	Межсетевой экран
Outpost Security Suite FREE, http://www.agnitum.ru/	Бесплатная версия комплексного антивирусного продукта Agnitum Outpost, состоящая из антивируса и брандмауэра
Ad-Aware Free, http://lavasoft.element5.com/	Защищает от вредоносных программ (SpyWare, malware и т. п.)
PDF creator, http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ PDF converter, http://www.dopdf.com/	Программы для конвертирования документов любого формата в формат PDF. Позволяют обойтись без программы Adobe Acrobat
Babiloo, http://babiloo-project.org/ GoldenDict, http://goldendict.org/	Программы для перевода текста
Inkscape, http://www.inkscape.org/	Редактор векторной графики, способный заменить программы Illustrator, Freehand, CorelDraw
Cuneiform, http://www.cuneiform.ru/	Программа OCR (для оптического распознавания текста)
Codendi, http://www.codendi.com Collabtive, http://collabtive.o-dyn.de dotProject, http://www.dotproject.net eGroupWare, http://www.egroupware.org KForge, http://www.kforgeproject.com/) и др.	ПО для управления проектами. Поддерживает управление ресурсами, обмен сообщениями и т. д.
SugarCRM, http://www.sugarcrm.com/crm/community/sugarcrm-community.html	Бесплатная версия коммерческого пакета управления отношениями с клиентами (CRM) — лучший повод сэкономить на Microsoft Dynamics CRM
Alfresco, http://www.alfresco.com/	Система управления документами (Enterprise Content Management)

Базовые сведения о работе в *NIX-системах

Трудно себе представить информационную систему предприятия без серверов, работающих под управлением UNIX-подобной операционной системы. Еще бы — UNIX изначально проектировалась для серверов, и серверы работают под управле-

нием UNIX и ее вариантов с 1971 года. Чего не скажешь ни об одной из других операционных систем.

Linux-мифы

Сообщество OpenSource (т. е. программного обеспечения с открытым и бесплатно распространяемым исходным кодом) буквально перевернуло мир информационных технологий. И это не удивительно — современные OpenSource-программы бесплатны и по функционалу ничем не отличаются от коммерческих собратьев, код которых закрыт, вследствие чего могут возникать подозрения на наличие в таких программах всякого рода «закладок».

В этой книге не будет полного руководства по работе с Linux. Таких руководств написано немало, в том числе и авторами этой книги. Однако ранее было сказано, что системный администратор должен хотя бы поверхностно ориентироваться во всех системах и технологиях, применяемых на предприятии. Вполне вероятно, что эта книга может попасть в руки администратору, который всю жизнь работал только с серверными и настольными версиями Windows, а на обслуживаемом им предприятии используется Linux — хотя бы на сервере. Поэтому сейчас мы осуществим краткий экскурс в мир Linux.

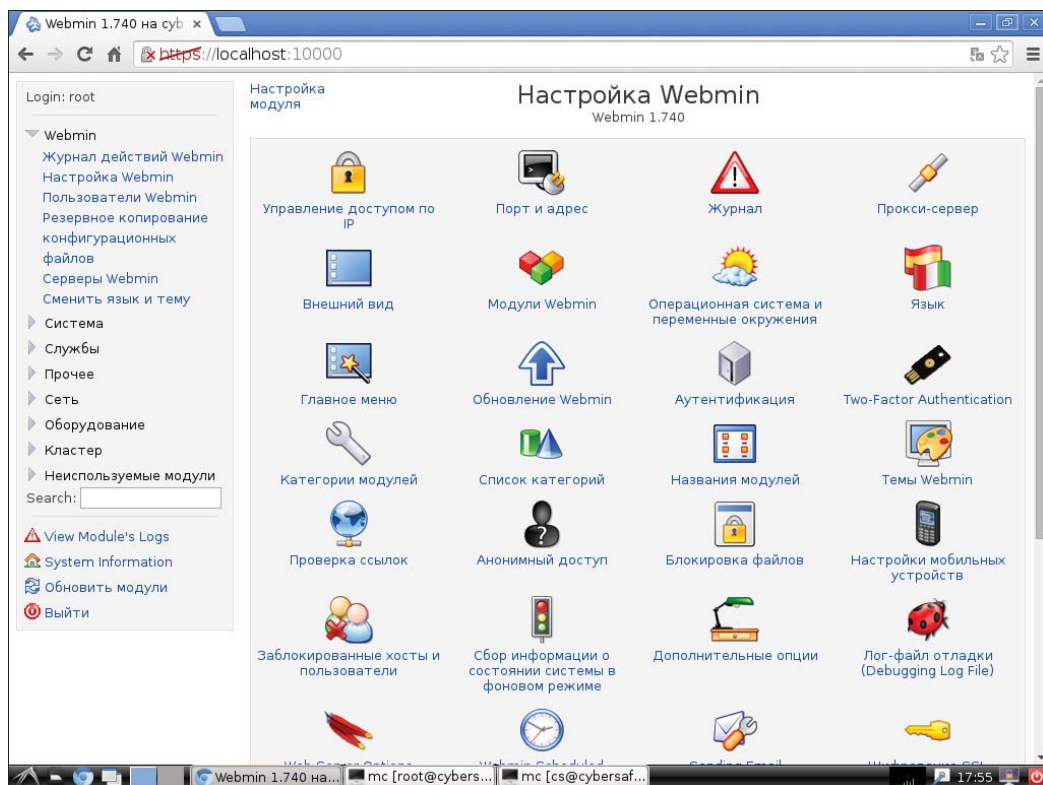


Рис. 2.9. Веб-интерфейс Webmin

Не нужно бояться Linux. Многие считают Windows венцом развития операционных систем — только потому, что не работали с другими операционными системами. Взять ту же Mac OS — по мнению многих, она гораздо лучше, чем настольные версии Windows. А вы знаете, что у нее UNIX-корни? Если вы никогда не сталкивались с Mac OS, то будете удивлены этому факту.

В качестве серверной операционной системы UNIX появилась в конце 1960-х годов. В то время никто не знал ни о Windows, ни о Mac OS, ни о каких-либо других операционных системах. А вот UNIX в тех или иных инкарнациях дожила до наших дней.

Linux — несложная операционная система. В ней так же, как и в Windows, присутствуют графический интерфейс и графические конфигураторы, упрощающие процесс настройки ОС, что особо актуально для начинающих администраторов. Продвинутое же администрирование предпочитают администрировать Linux-серверы удаленно: или по SSH, или с использованием веб-интерфейса — обычно это Webmin (рис. 2.9).

Надежность Linux и Windows

Какая система надежнее? Однозначно — Linux. Уж поверьте администраторам с многолетним опытом. Серверы на базе Linux работают по принципу: установил и забыл. Сервер может напомнить о себе лишь в случае выхода из строя «железа» — например, при отказе жесткого диска или блока питания.

Для Linux сама перезагрузка системы является нештатной ситуацией. Такое явление, как фрагментация памяти, из-за которой в некоторых других операционных системах происходит эффект торможения, в Linux практически отсутствует. Благодаря этому компьютеры под управлением Linux могут работать долгие месяцы и годы без перезагрузки. В идеале перезагрузка/выключение Linux осуществляется только в связи с обслуживанием оборудования.

Этого не скажешь о Windows, которую иногда нужно перезагружать по несколько раз в день, чтобы она не подтормаживала. Конечно, надежность серверных версий Windows выше, чем настольных, но посмотрите на ведущих вендоров, предлагающих готовые серверные решения. Много ли вы найдете серверов, работающих под управлением Windows Server? В большинстве случаев предлагается один из вариантов Linux (Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux и др.) или какой-то собственный дистрибутив Linux. Так что результат, как говорится, налицо.

Конечно, при выборе ОС для сервера нужно учитывать решаемые задачи. Но об этом уже говорилось ранее.

Несколько моментов, о которых следует знать пользователям Linux

Ядро и дистрибутивы

Эта книга, как отмечалось и ранее, посвящена не Linux, но, все-таки, кое-что здесь будет сказано об этой операционной системе — в рамках общего развития. Если

вам нужна дополнительная информация, вы сможете найти ее в Интернете или в других книгах, посвященных Linux (например, в книге Д. Колисниченко «Linux. От новичка к профессионалу, 4-е изд.» издательства «БХВ-Петербург»¹).

Итак, что же представляет собой операционная система Linux? Сама Linux — это только ядро. Дистрибутив Linux — это уже и ядро, и программы. Ядро Linux — одно и то же для всех дистрибутивов, разве что могут отличаться его версии. Четные версии (2.6, 3.0 и т. д.) — стабильные, нечетные (2.5, 3.3) — экспериментальные. Экспериментальные версии предназначены только для энтузиастов, их нельзя использовать на производстве: ни на серверах, ни на рабочих станциях.

Различных дистрибутивов создано много: Fedora, CentOS, Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Slackware, Denix, ALT Linux, Mandriva и т. д. Они появляются и «умирают» по тем или иным причинам.

Файловая система

В Linux используется собственная файловая система, и из-под Windows вы не сможете прочитать содержимое разделов Linux без установки специального программного обеспечения. Также в Linux предусмотрена строгая структура размещения информации. Например, все пользовательские файлы хранятся только в разделе `/home/<имя_профиля>`. Пользователь не может создать в корне диска свои папки и хранить там данные, как это можно в Windows.

Максимальная длина имени файла в Linux — 254 символа. Имя может содержать любые символы (в том числе и кириллицу), кроме следующих: `/ \ ? < > * « » |`. Но кириллицу в именах файлов Linux мы бы не рекомендовали вовсе. Впрочем, если вы уверены, что не будете эти файлы передавать Windows-пользователям (на флешке, по электронной почте) — используйте для себя на здоровье. А при обмене файлами по электронной почте (кодировка-то у всех разная, поэтому вместо русскоязычного имени пользователь может увидеть абракадабру) имя файла лучше писать латиницей.

Разделение элементов пути осуществляется символом `/` (прямой слэш), а не `\` (обратный слэш), как в Windows.

Для каждого каталога и файла вы можете задать права доступа. Точнее, права доступа автоматически задаются при создании каталога/файла, а вам при необходимости можно их изменить. Какая может быть необходимость? Например, вам нужно, чтобы к вашему файлу-отчету смогли получить доступ пользователи — члены вашей группы. Или вы создали обычный текстовый файл, содержащий инструкции командного интерпретатора. Чтобы этот файл стал сценарием, вам нужно установить право на выполнение для этого файла.

Существуют три права доступа: чтение (`r`), запись (`w`), выполнение (`x`). Для каталога право на выполнение означает право на просмотр содержимого каталога.

Вы можете установить разные права доступа для владельца (т. е. для себя), для группы владельца (т. е. для всех пользователей, входящих в одну с владельцем

¹ См. <http://www.bhv.ru/books/book.php?id=190076>.

группу) и для прочих пользователей. Пользователь root может получить доступ к любому файлу или каталогу вне зависимости от прав, которые вы установили.

Чтобы просмотреть текущие права доступа, введите команду:

```
ls -l <имя файла/каталога>
```

Например,

```
ls -l video.txt
```

В ответ программа выведет следующую строку:

```
-r-r----- 1 den group 300 Apr 11 11:11 video.txt
```

В этой строке фрагмент: **-r-r-----** описывает права доступа:

- ❑ первый символ — это признак каталога. Сейчас перед нами файл. Если бы перед нами был каталог, то первый символ был бы символом **d** (от *directory*);
- ❑ последующие три символа (**r--**) определяют *права доступа владельца файла или каталога*. Первый символ — это чтение, второй — запись, третий — выполнение. Как можно видеть, владельцу разрешено только чтение этого файла, запись и выполнение запрещены, поскольку в правах доступа режимы **w** и **x** не определены;
- ❑ следующие три символа (**r--**) задают *права доступа для членов группы владельца*. Права такие же, как и у владельца: можно читать файл, но нельзя изменять или запускать;
- ❑ последние три символа (**---**) задают *права доступа для прочих пользователей*. Прочие пользователи не имеют права ни читать, ни изменять, ни выполнять файл. При попытке получить доступ к файлу они увидят сообщение **Access denied**.

ПРИМЕЧАНИЕ

После прав доступа команда `ls` выводит имя владельца файла, имя группы владельца, размер файла, дату и время создания, а также имя файла.

Права доступа задаются командой `chmod`. Существуют два способа указания прав доступа: *символьный* (когда указываются символы, задающие право доступа, — **r**, **w**, **x**) и *абсолютный*.

Так уж заведено, что в мире UNIX чаще пользуются абсолютным методом. Разберемся, в чем он заключается, и рассмотрим следующий набор прав доступа:

```
rw-r-----
```

Этот набор предоставляет владельцу право чтения и модификации файла (**rw-**), запускать файл владелец не может. Члены группы владельца могут только просматривать файл (**r--**), а все остальные пользователи не имеют вообще никакого доступа к файлу.

Теперь разберем отдельный набор прав — например, для владельца: **rw-**.

Чтение разрешено — мысленно записываем 1, запись разрешена — запоминаем еще 1, а вот выполнение запрещено, поэтому запоминаем 0. Получается число 110.

Если из двоичной системы перевести число 110 в восьмеричную, получится число 6. Для перевода можно воспользоваться табл. 2.4.

Таблица 2.4. Преобразование чисел из двоичной системы в восьмеричную

Двоичная система	Восьмеричная система	Двоичная система	Восьмеричная система
000	0	100	4
001	1	101	5
010	2	110	6
011	3	111	7

Аналогично произведем разбор прав для членов группы владельца. Получится двоичное 100, т. е. восьмеричное 4. С третьим набором (---) все вообще просто — это 000, т. е. 0.

Записываем полученные числа в восьмеричной системе в порядке: владелец-группа-остальные. Получится число 640 — это и есть права доступа. Для того чтобы установить эти права доступа, выполните команду:

```
chmod 640 <имя_файла>
```

Наиболее популярные права доступа:

- ❑ 644 — владельцу можно читать и изменять файл, остальным пользователям — только читать;
- ❑ 666 — читать и изменять файл можно всем пользователям;
- ❑ 777 — всем можно читать, изменять и выполнять файл.

Иногда символьный метод оказывается проще. Например, у нас есть файл script, который нужно сделать исполнимым, — для этого можно применить команду:

```
chmod +x script
```

Для того чтобы снять право выполнения, указывается параметр -x:

```
chmod -x script
```

Подробнее о символьном методе вы сможете прочитать в руководстве по команде chmod, выполнив в терминале Linux команду: `man chmod`.

Монтирование файловой системы

В Windows стоит вам открыть Проводник, и вы сразу же увидите все файловые системы вашего ПК — как стационарных жестких дисков, так и сменных носителей. Исключения составляют ситуации, когда одна из файловых систем скрыта посредством реестра.

В Linux, чтобы увидеть содержимое файловой системы, отличной от корневой, ее сначала нужно *подмонтировать*. В результате монтирования файловая система

станет доступной через *точку монтирования* — специальный каталог, указанный при монтировании. Монтирование осуществляется или вручную (с помощью команды `mount`), или при загрузке системы (через файл `/etc/fstab` и файлы конфигурации `systemd`), или автоматически (с помощью демона `automountd` или аналогичного). Обычно файловая система монтируется к одному из подкаталогов каталога `/mnt` (или `/media` — для съемных носителей в некоторых дистрибутивах), но изменив или параметр команды `mount`, или конфигурационные файлы средства автоматического монтирования, вы можете подмонтировать ее к любому другому каталогу.

Консоль и графический режим

По умолчанию в современных дистрибутивах при входе в систему запускается графический менеджер регистрации, в окне которого требуется указать имя пользователя и пароль.

После этого загрузится установленная в вашем дистрибутиве по умолчанию графическая среда — обычно это KDE или GNOME. Конечно, может быть загружена и какая-либо другая графическая среда по вашему выбору. Для этого надо нажать соответствующую кнопку выбора типа сеанса, имеющуюся в окне регистрации. В зависимости от дистрибутива она может называться **Тип сеанса** или **Сеанс** (в Fedora и некоторых других дистрибутивах), а может быть представлена графической пиктограммой или списком.

Несмотря на то, что Linux запустилась в графическом режиме, в любое время вы можете перейти в консоль. Для этого нажмите клавиатурную комбинацию `<Ctrl>+<Alt>+<Fn>`, где *n* — номер консоли (от 1 до 6). То есть, чтобы перейти на первую консоль, нужно нажать `<Ctrl>+<Alt>+<F1>`, на вторую — `<Ctrl>+<Alt>+<F2>` и т. д. Обратите внимание, что так можно перейти в консоль только из графического режима. Если вы уже находитесь в консоли, то для переключения между консолями служат комбинации клавиш `<Alt>+<F1>` ... `<Alt>+<F6>`, а также `<Alt>+<F7>` — для возврата в графический режим.

При вводе команд (как в консоли, так и в терминале — графическом эмуляторе консоли) работает автоматическое дополнение команды. Вам нужно ввести начальные буквы команды и нажать клавишу `<Tab>`, после чего система предложит вам доступные варианты. Набор команд зависит от установленного программного обеспечения и на разных компьютерах может отличаться.

Команды в Linux, как и имена файлов, чувствительны к регистру, т. е. команды `CP` и `cp` — это разные команды.

Пользователь root

Linux, как и UNIX, является многозадачной многопользовательской операционной системой. Это означает, что в один момент с системой могут работать несколько пользователей, и каждый пользователь может запустить несколько приложений.

Пользователь `root` обладает в системе максимальными полномочиями — система полностью подвластна этому пользователю. Любая его команда будет безогово-

точно выполнена системой. Поэтому работать под именем пользователя root нужно с осторожностью. Всегда думайте над тем, что собираетесь сделать. Если вы дадите команду на удаление корневой файловой системы, система ее выполнит. Если же вы попытаетесь выполнить определенную команду, зарегистрировавшись под именем обычного пользователя, система сообщит вам, что у вас нет полномочий.

Структура папок Linux

Файловая система любого дистрибутива Linux содержит следующие каталоги:

- ☐ / — корневой каталог;
- ☐ /bin — содержит стандартные программы Linux (cat, cp, ls, login и т. д.);
- ☐ /boot — каталог загрузчика, содержит образы ядра и Initrd (RAM-диска инициализации), может содержать конфигурационные и вспомогательные файлы загрузчика;
- ☐ /dev — содержит файлы устройств;
- ☐ /etc — содержит конфигурационные файлы системы;
- ☐ /home — содержит домашние каталоги пользователей;
- ☐ /lib — библиотеки и модули;
- ☐ /lost+found — восстановленные после некорректного размонтирования файловой системы файлы и каталоги;
- ☐ /media — в некоторых дистрибутивах содержит точки монтирования сменных носителей (CD-, DVD-, USB-накопителей). Хотя файловые системы сменных дисков могут монтироваться и к другим каталогам;
- ☐ /misc — может содержать все, что угодно, равно как и каталог /opt;
- ☐ /mnt — обычно содержит точки монтирования;
- ☐ /opt — некоторые программы устанавливаются в этот каталог, хотя в последнее время такие программы встречаются все реже и реже;
- ☐ /proc — каталог псевдофайловой системы procfs, предоставляющей информацию о процессах;
- ☐ /root — каталог суперпользователя root;
- ☐ /sbin — каталог системных утилит, выполнять которые имеет право пользователь root;
- ☐ /tmp — каталог для временных файлов;
- ☐ /usr — содержит пользовательские программы, документацию (папка /usr/share/doc), исходные коды программ и ядра (папка /usr/src);
- ☐ /var — постоянно изменяющиеся данные системы — например, очереди системы печати, почтовые ящики, протоколы, замки и т. д.

Текстовые редакторы: vi и другие

Из первых версий UNIX в современные системы перекочевал текстовый редактор vi. То, что ему больше тридцати лет, — видно сразу. Более неудобного редактора нам не встречалось! Согласны, что тогда это был прорыв, но сегодня редактор смотрится уж очень архаично.

Некоторые гурманы (мы бы их назвали мазохистами) говорят, что к нему нужно привыкнуть. Может, и так, но сначала следует изучить длинный ман и выучить наизусть команды редактора. Как такового интерфейса пользователя практически нет, можно сказать, что вообще нет — то, что есть, сложно назвать интерфейсом. Однако в этой книге мы рассмотрим vi, хотя бы вкратце. Тому есть две причины. Первая — это критики. Мол, как это в книге, посвященной системному администрированию, не будет «классики». Вторая — некоторые системы, где по непонятным нам причинам до сих пор используется по умолчанию vi, а другие редакторы недоступны. Да, можно изменить переменную окружения `EDITOR`, но нет никакой гарантии, что в системе будет установлен какой-нибудь другой редактор.

Итак, приступим к рассмотрению редактора vi. Он может работать в трех режимах:

- ☐ основной (визуальный) режим — в нем и осуществляется редактирование текста;
- ☐ командный режим — в нем выполняется ввод специальных команд для работы с текстом (если сравнивать vi с нормальным редактором, то этот режим ассоциируется с меню редактора, где есть команды вроде «сохранить», «выйти» и т. д.);
- ☐ режим просмотра — предназначен только для просмотра файла (если надумаете использовать этот режим, вспомните про команду `less`).

После запуска редактора вы можете переключать режимы (как — будет сказано позже), но выбрать режим можно и при запуске редактора:

```
vi файл  
vi -e файл  
vi -R файл
```

Первая команда запускает vi и загружает файл. Вторая команда запускает vi в командном режиме и загружает файл. Третья команда — это режим просмотра файла. Если указанный файл не существует, то он будет создан. По умолчанию активируется именно командный режим, поэтому в ключе `-e` нет смысла.

После запуска vi главное — знать, как из него выйти. Ведь в нем не будет знакомой строчки меню, редактор также не станет реагировать на привычные комбинации клавиш вроде `<Alt>+<X>` или `<Ctrl>+<C>`. На рис. 2.10 представлен редактор vi, в который загружен файл `/etc/passwd`.

В табл. 2.5 приведены основные команды редактора vi.

Команды, которые начинаются с двоеточия, будут отображены в нижней строке окна редактора, остальные просто выполняются, но не отображаются. Как уже было отмечено, у редактора vi есть два основных режима (режим просмотра не считается): режим команд и режим редактирования (визуальный). Переключение

Таблица 2.5. Основные команды редактора vi

Команда	Описание
:q!	Выход без сохранения
:w	Сохранить изменения
:w <файл>	Сохранить изменения под именем <файл>
:wq	Сохранить и выйти
:q	Выйти, если нет изменений
i	Перейти в режим вставки символов в позицию курсора
a	Перейти в режим вставки символов в позицию после курсора
o	Вставить строку после текущей
O	Вставить строку над текущей
x	Удалить символ в позицию курсора
dd	Удалить текущую строку
u	Отменить последнее действие

```

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/bin/sh
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh
libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh
syslog:x:101:102::/home/syslog:/bin/false
messagebus:x:102:106::/var/run/dbus:/bin/false
hplip:x:103:7:HPLIP system user,,,:/var/run/hplip:/bin/false
avahi-autoipd:x:104:110:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/bin/false
"/etc/passwd" [readonly] 33 lines, 1617 characters

```

Рис. 2.10. Текстовый редактор vi

в режим команд осуществляется нажатием клавиши <Esc>. Нажатие клавиш <i>, <a> и др. переключает редактор в режим вставки, когда набираемые символы трактуются именно как символы, а не как команды. Для переключения обратно в командный режим служит клавиша <Esc>. В некоторых случаях (например, когда вы пытаетесь передвинуть курсор левее первого символа в строке) переход в командный режим осуществляется автоматически.

Теперь немного практики — введите команду:

```
$ vi file.txt
```

Далее нажмите клавишу <i>, чтобы переключиться в режим вставки. Наберите любой текст, но постарайтесь не ошибаться, поскольку исправление ошибок в vi — дело, требующее отдельного разговора.

Затем нажмите клавишу <Esc> и введите :wq. После выхода из редактора введите команду:

```
cat file.txt
```

Так вы убедитесь, что файл создан и в нем сохранен введенный вами текст.

Продолжим изучать редактор. Если ввести не команду i, а команду a, то вы тоже перейдете в режим вставки, но с одним отличием — введенный текст будет вставляться не перед символом, в котором находится курсор, а после него. Также в режим вставки можно перейти командами o и O. В первом случае будет добавлена пустая строка после текущей строки, а во втором — перед текущей строкой, а весь дальнейший ввод будет восприниматься именно как ввод текста, а не команд.

Чтобы удалить символ, нужно перейти в режим команд и над удаляемым символом нажать <x>. Да, клавиши <Backspace> и <Delete> тут не работают. Точнее, <Backspace> работает, но для удаления последней непрерывно введенной последовательности символов. Например, у нас есть текст: vi - текстовый редактор. Вы перейдете в режим вставки и измените текст так: vi - неудобный текстовый редактор. Нажатие <Backspace> удалит слово неудобный, но не сможет удалить дефис и другие символы.

Чтобы удалить строку, в которой находится курсор, нужно выполнить команду dd. Помните, что vi считает строкой не то, что вы видите на экране, а последовательность символов до первого символа новой строки (\n). Если строка длиннее 80 символов, то она переносится на две экранных строки и визуально выглядит как две строки, а не как одна.

Чтобы перейти в конец строки (клавиши <Home> и <End> тоже не работают, как вы успели заметить, если уже запускали vi), нужно ввести команду \$. При навигации курсор перемещается не по экранным линиям, а как раз по строкам текста.

Для отмены последней операции служит команда u. Вот только истории изменений нет, да и по команде u отменяется вся предыдущая команда целиком. Например, вы создали файл, перешли в режим вставки (команда i) и ввели весь текст Большой медицинской энциклопедии. Если вы введете команду u, то она отменит всю предыдущую команду, т. е. удалит весь введенный вами текст. Так что будьте осторожны.

Азы `vi` мы вам преподали. Но не думаем, что вы будете им пользоваться. Если есть желание продолжить знакомство, введите команду:

```
man vi
```

А мы тем временем познакомимся с другими текстовыми редакторами. Самый удобный из известных нам текстовых редакторов — редактор `nano` (раньше он назывался `riso` и входил в состав почтового клиента `pine`).

Внизу (под текстом) есть подсказка по комбинациям клавиш для управления редактором. Символ `^` означает `<Ctrl>`. То есть, для выхода из редактора нужно нажать комбинацию клавиш `<Ctrl>+<X>`, а для сохранения текста — `<Ctrl>+<O>`.

В некоторых системах (например, в `FreeBSD`) вместо `nano` используется редактор `ее`. Он похож на `nano`, однако подсказки выводятся до текста (вверху экрана), а не после него, но идея та же. Также довольно удобен редактор `joe`.

В пакет `mc` (файловый менеджер) входит довольно удобный редактор `mcedit`, который запускается при нажатии в `mc` клавиши `<F4>`. Но вы можете запустить редактор отдельно:

```
mcedit <имя файла>
```

Кстати, редакторы `joe`, `nano` и `ее` запускаются аналогично:

```
joe <имя файла>
```

```
nano <имя файла>
```

```
ее <имя файла>
```

Выполнение команд с правами другого пользователя

Команда `sudo` позволяет запустить любую команду с привилегиями `root`. Использовать ее нужно так:

```
sudo <команда_которую_нужно_выполнить_с_правами_root>
```

Например, вам необходимо изменить файл `/etc/apt/sources.list`. Для этого следует отдать команду:

```
sudo gedit /etc/apt/sources.list
```

ПОЯСНЕНИЕ

Программа `gedit` — это тоже текстовый редактор, мы ему передаем один параметр — имя файла, который нужно открыть.

Если ввести эту же команду, но без `sudo` (просто `gedit /etc/apt/sources.list`), текстовый редактор тоже запустится и откроет файл, но сохранить изменения вы не сможете, поскольку у вас не хватит полномочий.

Программа `sudo` перед выполнением указанной вами команды запросит у вас пароль:

```
sudo gedit /etc/apt/sources.list
```

Password:

Вы должны ввести свой *пользовательский пароль* — тот, который применяете для входа в систему, но не пароль пользователя root (кстати, мы его и не знаем).

ПРИМЕЧАНИЕ

Использовать команду `sudo` имеют право не все пользователи, а только те, что внесены в файл `/etc/sudoers`. Администратор системы (пользователь root) может редактировать этот файл с помощью команды `visudo`. Если у вас дистрибутив, который запрещает вход под учетной записью root (следовательно, у вас нет возможности отредактировать файл `sudoers`), то в файл `sudoers` вносятся пользователи, которых вы добавили при установке системы.

Команда `su` позволяет получить доступ к консоли root любому пользователю (даже если пользователь не внесен в файл `/etc/sudoers`) при условии, что он знает пароль root. Понятно, что в большинстве случаев этим пользователем будет сам пользователь root — не будете же вы всем пользователям доверять свой пароль? Поэтому команда `su` предназначена, в первую очередь, для администратора системы, а `sudo` — для остальных пользователей, которым иногда нужны права root (чтобы они меньше отвлекали администратора от своей работы).

Использовать команду `su` просто:

```
su
```

После этого надо будет ввести пароль пользователя root, и вы сможете работать в консоли, как обычно. Использовать `su` удобнее, чем `sudo`, потому что вам не придется вводить `su` перед каждой командой, которая должна быть выполнена с правами root.

Прикладные программы в Linux

В Windows программное обеспечение устанавливается с помощью мастера установки — программы `setup.exe` или `install.exe`. Мастер установки свой для каждой программы, т. е. программа `setup.exe`, предназначенная для установки MS Office, не установит Photoshop.

В Linux все иначе. Здесь используются два основных способа установки программного обеспечения:

- ☐ с помощью пакетов;
- ☐ из исходных кодов.

Пакет содержит все необходимое для установки программы. Существуют два основных типа пакетов:

- ☐ RPM-пакеты — применяются во всех Red Hat-совместимых дистрибутивах (Red Hat, Fedora, CentOS, Mandrake, Mandriva, ALT Linux, ASPLinux и др.);
- ☐ DEB-пакеты — применяются в дистрибутиве Debian и в дистрибутивах, основанных на Debian (Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu, Denix и др.).

Пакеты хранятся в хранилищах — репозиториях. Репозиторий может быть локальным — например, каталогом на жестком диске или на DVD, или же сетевым —

сервером в Интернете или в локальной сети, содержащим соответствующие пакеты. Для чего создаются репозитории? Для централизованного управления обновлением пакетов. Представьте, что у нас нет репозитория. Тогда, чтобы узнать, вышла ли новая версия нужной вам программы, вам пришлось бы посещать сайт ее разработчика или, как минимум, сайт разработчика дистрибутива Linux. А это не очень удобно. Один-другой раз вы можете забыть проверить наличие обновлений, а потом вам вообще надоест это делать. Проще дождаться выхода новой версии дистрибутива и обновить все программы за один раз.

Так и было раньше. Вот вышла программа, ее включили в состав дистрибутива, но полностью не протестировали (протестировать все невозможно). Потом оказалось, что программа работает неправильно, но только при определенных условиях, — например, с определенным форматом файла. Или же Linux была установлена на сервер и организованы сетевые службы — например, тот же веб-сервер. Через некоторое время обнаружилось, что в этой версии веб-сервера имеется «дыра», поэтому вскоре выпустили новую версию. Пользователь, установивший программу из дистрибутива, ничего не подозревая о том, что вышла новая ее версия, мог бы мучаться минимум полгода или даже год — до выхода следующей версии дистрибутива. А его сервер могли бы взломать уже на следующий день после обнаружения «дыры». Но не тут-то было. Разработчики Linux, заботясь о нас с вами, создали репозитории. И с помощью репозитория можно быстро и удобно отслеживать обновления тех или иных пакетов. Причем это делает сам менеджер пакетов, а вам лишь остается указать, какие обновления нужно загружать, а какие — нет.

Практически все системы управления пакетами современных дистрибутивов поддерживают хранилища пакетов.

Для установки пакета нужно выполнить одну из следующих команд:

```
# Debian-совместимые дистрибутивы, в том числе Ubuntu
apt-get install <название пакета>
# Fedora, CentOS
yum install <название пакета>
# OpenSUSE
zypper install <название пакета>
```

Дополнительную информацию об этих командах вы можете получить или в справочной системе (команда `man`), или в уже упоминавшейся книге «Linux. От новичка к профессионалу, 4-е изд.».

Кроссплатформенный запуск программ

Windows-программы в Linux, увы, просто так не запустишь. Однако способы использования Windows-программ в Linux есть, даже два. Первый заключается в установке виртуальной машины VirtualBox, в которой будет инсталлирована Windows, а в ней, в свою очередь, установлена необходимая программа. При этом виртуальную машину можно настроить так, чтобы она могла взаимодействовать

с реальной сетью и получать доступ к ресурсам физической машины и других рабочих станций по сети.

У такого способа есть и преимущества, и недостатки. К преимуществам можно отнести то, что он будет работать в любом случае и подойдет для программ, которые нельзя запустить в Linux другими способами. В общем, универсальный способ запуска программ. Правда, зачем тогда нужна Linux, ведь так?

А недостатки:

- ☐ не следует забывать о необходимости законного приобретения работающей в виртуальной машине Windows;
- ☐ виртуальная машина потребляет довольно много ресурсов, поэтому вряд ли производительность Windows-программы, работающей в виртуальной машине, вам понравится.

Второй, наиболее распространенный, способ запуска Windows-программ из-под Linux — это использование эмулятора Wine, который входит в состав многих дистрибутивов, а в некоторых даже установлен по умолчанию. Преимущества такого решения очевидны:

- ☐ достойная производительность — Windows-программа работает быстрее, чем в виртуальной машине;
- ☐ нет нужды лицензировать Windows, поскольку она не требуется для запуска Windows-программы из-под Linux с помощью Wine.

Есть и недостатки:

- ☐ далеко не все программы запускаются в Wine (особенно сложно с запуском игр);
- ☐ некоторые программы могут работать некорректно;
- ☐ некоторые программы могут иметь проблемы с отображением русских шрифтов.

Справедливости ради нужно отметить, что есть возможность запуска Linux-программ в Windows. Если вы заинтересовались, информацию найдете в Интернете.

Установка Linux

Раньше, скажем, лет 15 назад, чтобы установить Linux, нужно было быть настоящим компьютерным гуром. Сейчас же все операции выполняются в графической среде с помощью мастера установки, который сначала запрашивает основные параметры системы, помогает выполнить разметку жесткого диска, а потом сам устанавливает ОС (рис. 2.11). В большинстве случаев установка Linux не вызывает проблем и каких-либо сложностей.

Загрузка нескольких операционных систем

На одном компьютере можно установить несколько ОС, при этом каждая ОС устанавливается в собственный раздел жесткого диска. Как правило, если на компьютере уже установлена Windows, можно без проблем установить еще и Linux. Про-

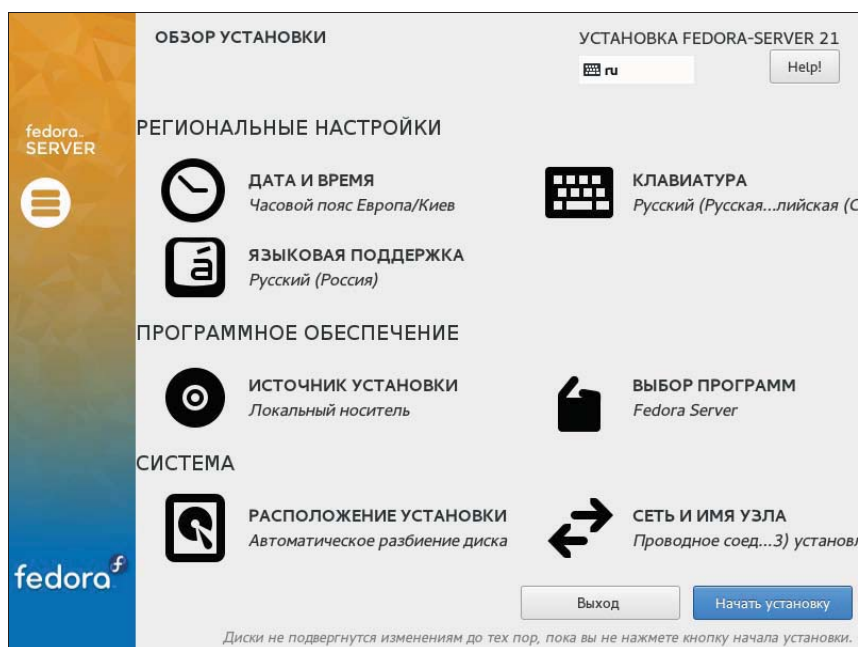


Рис. 2.11. Установка Fedora Server 21

грамма установки Linux может «отрезать» от одного из логических дисков Windows свободное пространство (причем эта операция осуществляется без потери данных) и на этом месте создать разделы Linux.

При установке Linux в главную загрузочную запись (MBR) будет установлен загрузчик GRUB2, позволяющий загружать как Linux, так и Windows.

Если вы конфигурируете новый компьютер, то сначала следует установить Windows, а уже потом — Linux. Дело в том, что инсталлятор Windows принципиально ничего не хочет знать о других операционных системах, и загрузчик Windows, если ее устанавливать после Linux, просто перезапишет загрузчик Linux в MBR, в результате чего загружаться станет только одна операционная система — Windows.

Тестирование Linux на виртуальной машине

Если вы ни разу не работали с Linux, и очень хочется попробовать, но нет желания (возможности) установить ее на реальный компьютер, можно воспользоваться виртуальной машиной. В качестве виртуальной машины лучше всего выбрать или VMware Workstation или Oracle VirtualBox — в этих виртуальных машинах Linux работает без проблем.

ГЛАВА 3



Структура сети

Информационная система не может существовать без сети — каналов связи. А от качества последних зависит стабильность работы бизнес-приложений. В этой главе рассмотрена структура сети и даны некоторые рекомендации относительно ее организации.

Структурированные кабельные сети

В небольших организациях сейчас все чаще организуются беспроводные сети на основе протоколов Wi-Fi. Споры нет, такие сети очень удобны — установить Wi-Fi-маршрутизатор, настроить его, подключить Wi-Fi-адаптеры к стационарным компьютерам (ноутбуки такими адаптерами уже оснащены) — и все. Самое главное здесь в том, что не требуется прокладывать кабель, не надо задумываться, как правильно это сделать, пытаясь найти схемы электропроводки (чтобы при прокладке сетевого кабеля не повредить проводку), да и вообще не придется пачкать руки. Все развертывание сети Wi-Fi при имеющемся опыте занимает считанные минуты.

Однако у беспроводных сетей есть множество недостатков. Если скорость работы кабельной сети практически не изменяется при изменении числа клиентов, то с беспроводными сетями это не так. Чем больше клиентов, тем выше нагрузка на сеть, тем медленнее она работает. Подвержены беспроводные сети и такому неприятному эффекту, как интерференция (наложение) сигналов. Дело в том, что отсутствие необходимости лицензирования и дешевизна маршрутизаторов Wi-Fi привели к широкому распространению беспроводных сетей. Вполне вероятно, что соседская беспроводная сеть будет работать на том же канале, что и ваша, или на соседнем. Полностью исключить наложение сигнала одной сети на сигнал другой — невозможно из-за количества находящихся рядом сетей (рис. 3.1). Интерференция негативно влияет на качество сигнала, что отражается на снижении скорости обмена данными по беспроводной сети.

Безопасность беспроводных сетей также находится под вопросом. Появились сведения, что технология шифрования WPA2 уже не справляется со своей функцией, и данные, передаваемые по беспроводному соединению, защищаемому WPA2, можно перехватить. Заинтересовавшимся можем предоставить ссылку:

<http://it-consultant.su/wpa2-bolshe-ne-zashhishhaet/>

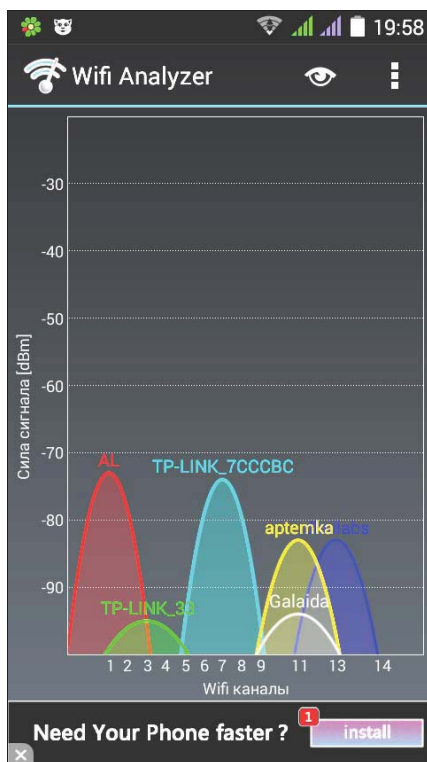


Рис. 3.1. Наложение сигналов беспроводных сетей

Реальная пропускная способность беспроводной сети зачастую оказывается гораздо ниже заявленной. Например, в спецификации домашнего маршрутизатора TP-LINK TL-WR740N заявлена скорость передачи данных до 150 Мбит/с. На практике же больше 72 Мбит/с «выжать» из него не удавалось даже при отсутствии интерференции и одном работающем клиенте. Из-за этого кое-кому пришлось перейти на более дешевый интернет-пакет — со 100 до 70 Мбит/с — нет смысла платить за 100 Мбит/с, если маршрутизатор «режет» скорость до 72. И это просто домашняя сеть, в которой вместе с мобильными устройствами насчитывается максимум пять работающих клиентов. А как будет работать беспроводная сеть на небольшом предприятии, эксплуатирующем 20–30 компьютеров?

Многое зависит от того, чем занимаются сотрудники предприятия. Если им нужен обмен большими объемами данных внутри сети («большие» в данном случае — это даже не терабайты, а, скажем, сотни мегабайт), или когда пользователи загружают такие объемы данных из Интернета, беспроводная сеть — не вариант. Все станет ужасно «тормозить». С другой стороны, если беспроводная сеть служит для обычной офисной работы: просмотра страничек в Интернете, переписки по электронной почте, обмена мгновенными сообщениями и даже общения в видеочатах Skype, проблем возникнуть не должно. Да, сеть будет работать медленнее, чем кабельная, но зато это всем удобно. Удобно, как администратору, так и пользователям, которые при необходимости могут взять свой ноутбук и перейти в соседний кабинет.

Однако, учитывая все недостатки и особенности сетей Wi-Fi, на некоторых предприятиях наблюдается обратная тенденция — возвращение к кабельным сетям. Возвращаемся к тому, с чего начинали. Это примерно так же, как и с размерами мобильных телефонов, — помните, какими большими были первые мобильники? С хорошей рацией. Потом размер их стал постепенно снижаться. Но в последнее время и это пошло вспять — посмотрите на «лопаты» с размером экрана от 5,5".

Так что, даже если принято решение использовать беспроводную сеть по всему предприятию, без участков кабельной сети все равно не обойтись. Серверы предприятия должны быть всегда доступны, поэтому к маршрутизатору они так или иначе будут подключаться по кабелю, а не «по воздуху».

В этой главе мы поговорим о *структурированных кабельных сетях* (СКС). Такие сети должны проектироваться и монтироваться специальными организациями, у которых есть государственная лицензия на этот вид деятельности. Тем не менее, весьма часто для экономии средств монтаж СКС выполняется собственными силами предприятия. Конечно, такие сети не всегда соответствуют требованиям, предъявляемым стандартами СКС, но это мало кого волнует (к сожалению).

Действующими стандартами СКС в России являются ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»¹ и ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»².

ПРИМЕЧАНИЕ

Тексты этих документов содержат опечатки, поэтому они должны применяться с осторожностью.

Категории СКС

Кабельные системы характеризуются *категорией*, определяющей качество линии связи (табл. 3.1).

Таблица 3.1. Категории кабельных систем

Категория	Максимальная частота сигнала, МГц	Область применения
1	0,1	Применяется в телефонных и старых модемных линиях. Кабель представляет собой две жилы. На просторах бывшего СНГ кабель используется без скруток, в США — в скрученном виде. Отсюда и пошло название «витая пара». Практически не используется

¹ См. <http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=11&year=2009&search=53245&id=174298>.

² См. <http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=11&year=2009&search=53246&id=174287>.

Таблица 3.1 (окончание)

Категория	Максимальная частота сигнала, МГц	Область применения
2	1	Старые терминалы, такие как IBM 3270, сети Token Ring, Arcnet. Представляет собой две пары проводников. Скорость передачи данных до 4 Мбит/с. Не используется
3	16	Телефонные каналы, локальные сети Ethernet 10Base-T, сети Token Ring. Скорость передачи данных до 10 Мбит/с (технология 10Base-T) или 100 Мбит/с (технология 100Base-T4). Сейчас используется в основном для телефонных линий
4	20	Сети Token Ring, 10Base-T, 100Base-T4. Скорость передачи — не более 16 Мбит/с с одной пары. Практически не используется
5	100	Локальные сети со скоростью передачи до 100 Мбит/с (10Base-T, 100Base-T, 100Base-TX). Скорость передачи данных при использовании двух пар — до 10 Мбит/с, четырех пар — до 100 Мбит/с
5e	100	Локальные сети со скоростью передачи до 1000 Мбит/с (1000Base-T). При использовании двух пар достигается скорость передачи данных до 100 Мбит/с, четырех — до 1000 Мбит/с
6	250	Локальные сети со скоростью передачи до 10 Гбит/с (10GBase-T). Максимальная скорость достигается при передаче информации на расстояние до 55 м. Стандарт добавлен в июне 2002 года
6a	500	То же, что и категория 6, но расстояние передачи данных увеличено до 100 м
7	600	Локальные сети со скоростью передачи до 10 Гбит/с, сети ATM, кабельное телевидение. Кабель этой категории имеет общий экран и экраны вокруг каждой пары. Седьмая категория не UTP, а S/FTP (Screened Fully Shielded Twisted Pair)
7a	до 1200	Разработана для передачи данных со скоростью до 40 Гбит/с на расстояние до 50 метров и до 100 Гбит/с на расстояние до 15 метров

Кабельную сеть можно отнести к определенной категории только, если при ее создании использованы элементы (розетки, разъемы, кабели и т. п.), удовлетворяющие требованиям данной или более высокой категории, а проектирование и монтаж выполнены в соответствии с требованиями стандартов (ограничения на длины, число точек коммутации и т. д.).

В настоящее время большинство эксплуатируемых кабельных систем относятся к категории 5, которая допускает передачу данных по сети со скоростью до 100 Мбит/с. Категория 5e вводит небольшие дополнительные ограничения, позволяющие использовать каналы передачи данных с гигабитными сетевыми картами. На практике же аккуратно выполненная проводка на элементах категории 5 позволяет осуществлять передачу на скорости до 1 Гбит/с.

Наверное, вы заметили, что категория *кабельной сети* не случайно совпадает с категорией *витой пары*. Категория витой пары обозначается так: CATсс, где сс — категория кабельной сети, соответственно, CAT5е — витая пара, которую можно использовать в сетях категории 5е.

Волоконно-оптические сети

Если вы внимательно изучили табл. 3.1, то заметили, что максимальное расстояние передачи данных составляет 100 метров. А что, если при построении кабельной системы большого предприятия возникнет необходимость подключить устройства, находящиеся на расстоянии более 100 метров? В этом случае успешно применяются *волоконно-оптические* линии связи.

Как правило, одно волокно кабеля служит для передачи сигнала, другое — для приема. Существует оборудование, позволяющее за счет использования различных диапазонов излучения передавать и принимать данные по одному волокну, но оно задействуется не часто, — обычно оптические кабели проектируются с большим запасом по числу волокон.

Оптические волокна могут быть одномодовыми и многомодовыми. Диаметр сердцевины *одномодовых* волокон составляет от 7 до 10 микрон. Благодаря столь малому диаметру достигается передача по волокну лишь одной моды излучения, за счет чего исключается влияние дисперсионных искажений.

Многомодовые волокна отличаются от одномодовых диаметром сердцевины, который составляет 50 микрон в европейском стандарте и 62,5 микрон в североамериканском и японском стандартах. Из-за большого диаметра сердцевины по многомодовому волокну распространяется несколько мод излучения — каждая под своим углом, из-за чего импульс света испытывает дисперсионные искажения и из прямоугольного превращается в колоколоподобный.

Многомодовые оптические кабели используются на расстояниях до 200 метров. Стоимость прокладки такой линии не намного дороже стоимости прокладки витой пары.

Одномодовые оптические кабели применяются, когда нужно организовать передачу данных на расстояние свыше 200 метров. Стоимость самого одномодового кабеля, как и стоимость соответствующего оборудования, в несколько раз дороже, чем стоимость многомодового кабеля.

При необходимости передавать данные на расстояния, измеряющиеся десятками километров, используются передатчики повышенной мощности.

Для подключения волоконно-оптических линий применяются так называемые SFP-модули (Small Form-factor Pluggable). Существуют и другие виды подобного оборудования, но SFP-модули (рис. 3.2) используются чаще всего — они подключаются в соответствующие порты активного оборудования.

Сами SFP-модули представляют собой компактные сменные приемопередатчики. В форм-факторе SFP выпускаются модули как для подключения витой пары, так и для оптических каналов.



Рис. 3.2. SFP-модули для подключения оптического канала

Волоконно-оптические кабели требуют аккуратного обращения. Так, не допускается резко изгибать кабель, нужно следить за чистотой оптических поверхностей (не трогать их руками, всегда закрывать концы кабеля и гнезда специальными заглушками и т. п.). В случае повреждения кабеля придется воспользоваться услугами монтажных фирм, поскольку далеко не все могут купить оборудование для поиска и определения мест неисправности (рефлектометры и пр.).

Сети 10G

С увеличением объемов передаваемой информации повышаются и скорости передачи данных. Внедрение мультимедийных приложений (IP-телефония, видеоконференции, системы видеонаблюдения и т. п.) привело к тому, что скорость передачи данных в 1 Гбит/с уже является недостаточной для магистральных каналов предприятия (подробно о них мы поговорим в главе 10).

В результате появились технологии передачи данных на скорости до 10 Гбит/с (10GBase-T) и даже выше: 40 Gigabit Ethernet (или 40GbE) и 100 Gigabit Ethernet (или 100GbE). Последние пока относятся к разряду научной фантастики — они как бы есть, но повсеместно не используются даже в дата-центрах. А вот сети 10G применяются для связи коммутаторов уровня ядра предприятия или при оснащении дата-центров, где имеют место самые высокие требования к объемам и скорости передачи данных (табл. 3.2).

Таблица 3.2. Технологии Ethernet 10G (IEEE 802.3ae)

Технология	Описание
10GBase-CX4	Служит для передачи данных на короткие расстояния — до 15 метров. Используется медный кабель CX4 и коннекторы InfiniBand
10GBase-SR	Служит для передачи данных на короткие расстояния — до 26 или 82 метров в зависимости от типа кабеля. В определенных случаях возможна передача на расстояние до 300 метров. Используется многомодовое волокно

Таблица 3.2 (окончание)

Технология	Описание
10GBase-LX4	Дальность передачи данных — от 240 до 300 метров по многомодовому волокну или до 10 км по одномодовому волокну
10GBase-LR	Поддерживает передачу данных на расстояние до 10 км
10GBase-ER	Поддерживает передачу данных на расстояние до 40 км
10GBase-T	Использует витую пару 6-й категории для передачи данных на расстояние до 55 м или витую пару категории 6е для передачи данных на расстояние до 100 м
10GBase-KR	Используется для кросс-плат модульных коммутаторов/маршрутизаторов и серверов

Схема разъема RJ-45

Коннекторы RJ-45 служат для подключения компьютера к коммутатору. Таких коннекторов вам понадобится в два раза больше, чем компьютеров, поскольку каждый отрезок кабеля нужно оснастить коннекторами с двух концов. Но мы рекомендуем покупать коннекторы с запасом — во время обжатия кабеля вы можете их повредить. Расшивка разъема RJ-45 показана на рис. 3.3.

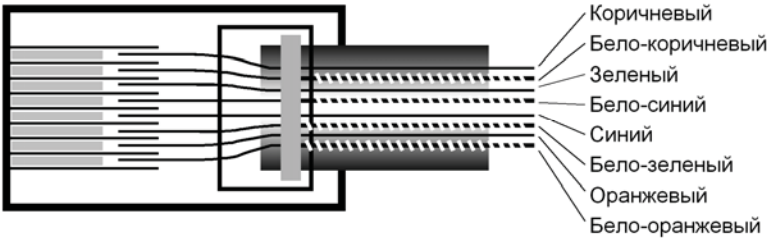


Рис. 3.3. Расшивка разъема RJ-45

В «природе» существуют два варианта расшивки кабеля, различающиеся переменной мест зеленой и оранжевой пар. Один вариант используется в США, другой — в странах Европы. На рис. 3.3 изображен европейский вариант кабеля.

В общем-то, расшивка никак не сказывается на работе оборудования. Например, одни кабели могут быть обжаты первым вариантом, другие — вторым. Исключения составляют случаи, когда один конец одного и того же кабеля обжат первым вариантом, а другой — вторым. Такое может произойти, если поврежден один конец кабеля, и его приходится переобжимать. Если человек, выполняющий обжимку, не обратит внимания на то, как обжат другой конец кабеля, возникнут проблемы.

Для передачи сигналов на линиях связи 100 Мбит/с используются только две пары из четырех, имеющихся в кабеле (в Gigabit Ethernet на скорости 1000 Мбит/с задействованы уже все четыре пары). Хотя это и не разрешается стандартами, админист-

ратор может задействовать оставшиеся пары, — например, использовать средние провода (пару голубой — бело-голубой) под телефон, а коричневую пару — в качестве замены одной из сигнальных при обнаружении обрыва в кабеле. При этом следует учитывать, что для питания устройств поверх сети Ethernet (PoE) служит центральная пара проводов (см. о PoE подробнее чуть далее), и что в гигабитных каналах задействованы все провода.

Компьютеры можно объединить в сеть и без коммутатора. Для этого используется *перекрестная обжимка* (crossover) кабеля. В этом случае на одной из сторон кабеля меняются местами входные и выходные провода — первая и третья пары (табл. 3.3). Перекрестная обжимка может понадобиться не только при соединении одного компьютера с другим, но и при подключении ADSL-модема непосредственно к компьютеру или при соединении двух коммутаторов ранних моделей выпуска.

Таблица 3.3. Перекрестная схема расшивки разъемов RJ-45

Разъем 1: цвет жилы	Разъем 2: цвет жилы
Бело-оранжевый	Бело-зеленый
Оранжевый	Зеленый
Бело-зеленый	Бело-оранжевый
Синий	Синий
Бело-синий	Бело-синий
Зеленый	Оранжевый
Бело-коричневый	Бело-коричневый
Коричневый	Коричневый

ПРИМЕЧАНИЕ

Современные модели коммутаторов обладают возможностью определения типа расшивки кабеля и автоматически переключаются на нужный вариант. У ранее выпускавшихся моделей этой функции нет, поэтому, например, для соединения двух таких устройств между собой также необходимо использовать crossover-кабель. На некоторых моделях имеется либо кнопка переключения типа одного из портов, либо два разъема для одного порта, соответствующих тому или иному варианту подключения (называемых MDI и MDIX).

Варианты исполнения СКС

Кабельную систему предприятия можно построить самыми разными способами. Проводка кабеля может быть скрытой, может проходить над навесным потолком, в накладных каналах и т. д. Обычно, если прокладка кабелей выполняется своими силами, то все это осуществляется без трудоемких строительных работ. Как правило, используются накладные каналы, а переходы между помещениями осуществляются или через отверстия в стенах, или над навесным потолком.

ВНИМАНИЕ: КОММУТАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ (ПАТЧ-КОРДЫ)

По данным одного из производителей патч-кордов две трети кабелей не проходят тестирования после изготовления в промышленных условиях. Некачественные патч-корды являются причиной снижения скорости передачи данных. Имейте это в виду, если скорость передачи данных оставляет желать лучшего или же вообще появились ошибки при передаче данных.

Удлинение кабеля

Стандартами СКС не предусмотрено удлинение линии передачи данных. А что делать, если сотруднику выделено другое место и нужно перенести его компьютер на несколько метров в сторону, а кабеля не хватает? Конечно, первое, что приходит в голову, — использовать Wi-Fi и забыть, как страшный сон, все эти СКС.

Как говорится: если нельзя, но очень нужно или сильно хочется, то можно. Конечно, мы не рекомендуем этого делать, но на практике возможны скрутки (или спайки) кабеля витой пары. При этом такой кабель относительно нормально работает даже в 100-мегабитных сетях. Качество контактов скрутки может со временем снизиться — например, из-за окисления. Поэтому нужно позаботиться о надежной изоляции такого соединения.

Прокладка силовых кабелей

В этом разделе мы рассмотрим требования к прокладке силовых кабелей:

- ☐ каждое рабочее место пользователя должно быть оборудовано розеткой электропитания с заземлением и информационными розетками;
- ☐ расстояние между силовой и информационной розетками одного рабочего места по стандарту не должно превышать 1 м;
- ☐ минимальное расстояние между силовым и информационным кабелями зависит от потребляемой мощности, но на практике обычно используется значение 15–20 см;
- ☐ если такие расстояния выдержать невозможно, нужно использовать кабели с экранированием.

ПРИМЕЧАНИЕ

Одним из мощных источников электропомех являются люминесцентные лампы. При прокладке информационных кабелей часто не обращают внимания на их близость к таким лампам, например, при монтаже новых трасс над фальшпотолком. Для снижения влияния этого источника помех не следует допускать прокладку информационного кабеля ближе 15 см от люминесцентной лампы.

Питание по сети Ethernet (PoE)

Некоторое современное оборудование может получать питание по технологии *питания оборудования по кабелю Ethernet* (Power over Ethernet, PoE). Как правило, запрашивают по PoE точки беспроводного доступа, камеры видеонаблюдения, IP-телефоны и прочее не очень мощное оборудование.

Технология PoE основана на том, что в стандартах передачи данных 10/100 Мбит/с задействованы только две пары проводов витой пары из четырех имеющихся, а остальные две можно использовать для питания некоторого не очень мощного оборудования.

Обычно для работы этой технологии устанавливаются специальные PoE-коммутаторы. При этом допускается установка дополнительного блока питания, который будет запитывать PoE-устройства. Администраторы могут использовать управление портами PoE-коммутатора для перезагрузки зависшего устройства — для этого просто нужно снять напряжение с соответствующего порта, а затем заново его подать.

В соответствии со стандартом 802.3af максимальная мощность, которая может быть получена устройством с PoE-порта, составляет 12,95 Вт (при этом порт должен обеспечить мощность до 15,4 Вт). Упомянутые ранее устройства обычно потребляют меньшую мощность — например, IP-телефоны потребляют от 2 Вт, точки доступа — около 11 Вт и т. д.

Из соображений экономии на большинстве моделей коммутаторов суммарно допустимая мощность питания по портам Ethernet меньше величины $15,4 \times \langle \text{количество портов} \rangle$ в ваттах (Вт).

При превышении допустимого значения потребляемой мощности коммутатор начинает отключать питание отдельных портов. При этом учитываются *приоритеты* портов для PoE, назначенные вручную администратором.

Требования пожарной безопасности

В этом разделе представлены основные требования пожарной безопасности при прокладке кабелей в офисе:

- ☐ кабели, каналы, розетки и т. п. должны соответствовать определенной категории пожароустойчивости. Обычно это достигается использованием современных элементов СКС;
- ☐ силовые и информационные кабели при прокладке в одном канале должны быть разделены сплошной перегородкой. Минимальное расстояние от силовых кабелей до информационных определяется по специальным нормативам в зависимости от нагрузки, но обычно не должно быть менее 12–15 см;
- ☐ отверстия, выполненные для прокладки кабелей между помещениями, должны быть закрыты легкоудаляемым негорючим материалом — например, цементом или гипсом низкой прочности, минеральной ватой и т. п.;
- ☐ при прокладке кабелей в пространстве над навесным потолком недопустимо использовать горючие материалы.

При монтаже СКС под фальшполом налагаются более строгие ограничения. Например, должно быть обеспечено разделение пространства под фальшполом на зоны, отделяемые друг от друга несгораемыми материалами, и т. п.

Топология сети

Топология сети — это схема расположения и соединения устройств сети. Можно выделить две топологии: физическую и логическую. Физическая топология описывает реальное расположение устройств и наличие каналов связи между ними. Логическая создается поверх физической и описывает пути передачи данных.

Размеры сегментов сети на витой паре

Как уже было отмечено ранее, длина кабеля от одного активного сетевого устройства до другого, например от коммутатора к компьютеру, не должна превышать 100 метров (уточним, что сейчас разговор идет о сети Ethernet). При этом обычно считается, что максимальная длина самого кабеля не должна превышать 90 метров, а 10 метров отводится на соединительные кабели.

Минимальная длина сегмента сети — 1 метр. Нет смысла применять более короткие самодельные патч-корды (хотя длина некоторых «фирменных» кабелей может быть и меньше метра, но не менее 60 см) — при малой длине кабеля возрастает уровень помех, возникающих при отражении высокочастотных сигналов от точки соединения кабеля и розетки, что приводит к увеличению числа ошибок в линии.

Ранее, когда сети Ethernet строились на базе концентраторов (hub), действовало «правило 5/4» — между любыми двумя сетевыми устройствами должно быть не более пяти сегментов сети с четырьмя концентраторами. Современные сети Ethernet строят на базе коммутаторов, и таких ограничений более нет.

Уровни ядра, распределения и доступа

В идеале — проектировать сеть желательно «с нуля». При этом в структуре сети принято выделять несколько уровней (рис. 3.4):

- ☐ *уровень ядра (core)* — этот уровень должен максимально быстро передать трафик между оборудованием уровня распределения;
- ☐ *уровень распределения (distribution)* — здесь реализуется маршрутизация пакетов и их фильтрация (на основе правил маршрутизатора);
- ☐ *уровень доступа (access)* — здесь происходит подключение к сети конечных рабочих станций.

На рис. 3.4 представлена типичная трехуровневая схема иерархической структуры сети, которая на практике может быть немного иной. Все зависит от размеров предприятия — если предприятие совсем небольшое, то какой-то уровень может отсутствовать, и сеть станет двухуровневой. Например, маршрутизацию данных можно реализовать на уровне ядра, и оборудование уровня распределения будет только пересылать данные внутри сегмента сети. Также может не быть и серверной фермы (серверная ферма представляет собой обычный узел распределения, однако реализованный на быстродействующем оборудовании). В небольших организациях серверы подключаются непосредственно к ядру сети передачи данных.

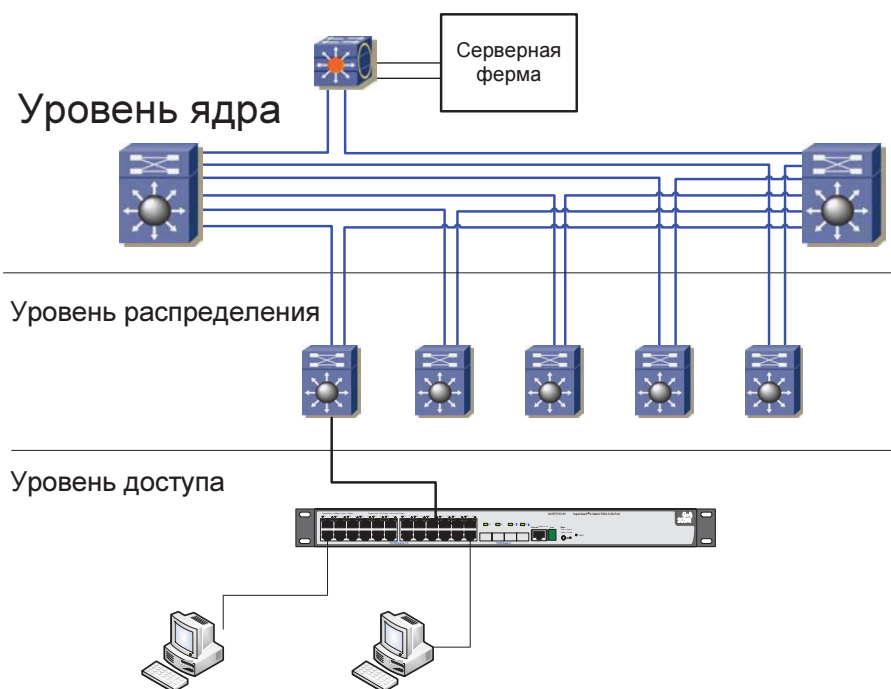


Рис. 3.4. Трехуровневая структура сети

К сожалению, на практике часто приходится использовать уже существующие линии связи. Тут уже ничего не поделаешь — переделывать структуру сети, как правило, никто не разрешит. Для оптимизации имеющейся структуры можно лишь посоветовать сократить количество коммутаторов между двумя точками подключения компьютеров.

Топология каналов распределенной сети предприятия

Компьютеры не всех предприятий располагаются в одном помещении. Некоторые предприятия имеют распределенную топологию каналов сети — например, как минимум, располагаются в нескольких зданиях (не говоря уже про филиалы в других городах).

Поскольку стоимость прокладки кабелей между зданиями достаточно высока, обычно прокладывается лишь минимум связей, которые обеспечат отказоустойчивость сетевой структуры. При этом весьма часто используется *кольцевая* структура, иногда снабжаемая «перемычкой» для снижения числа промежуточных узлов между двумя узлами распределения. На рис. 3.5 приведен вариант подобной структуры распределенной сети крупного предприятия.

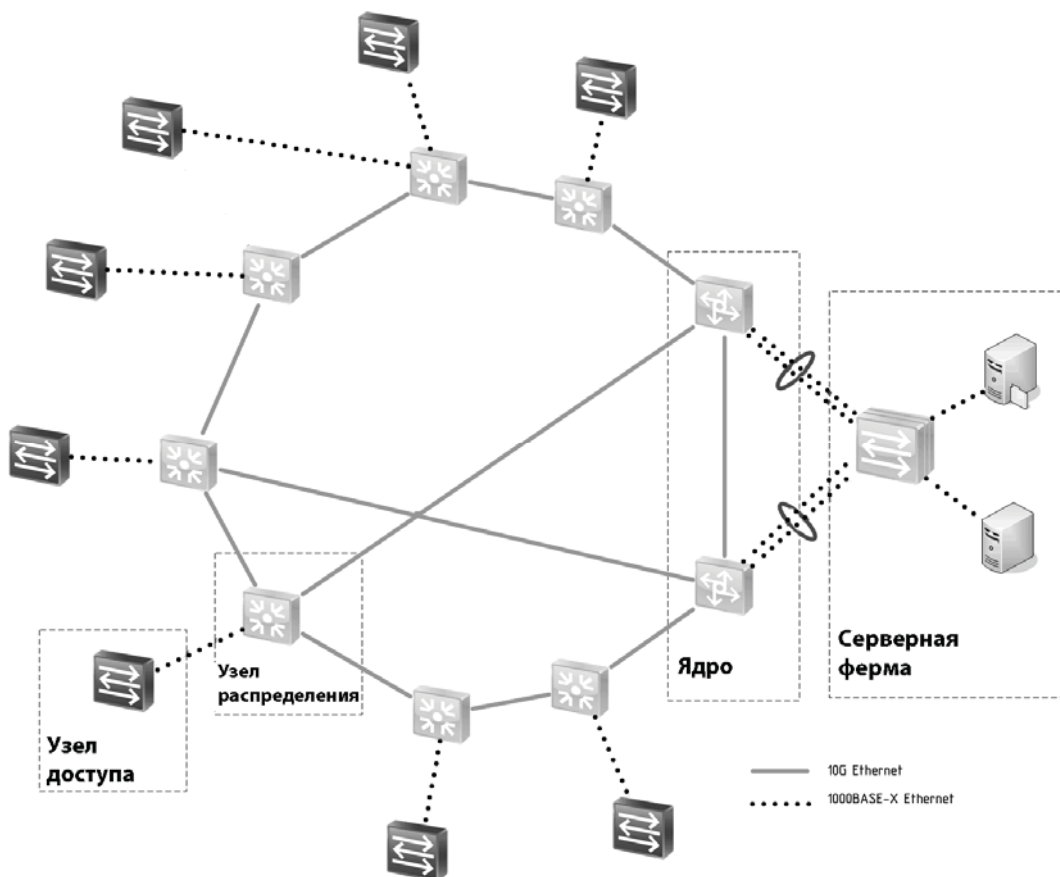


Рис. 3.5. Вариант структурной схемы связей территориально распределенной информационной системы

Сеть управления

Чтобы сохранить управляемость оборудования сети, нужно построить отдельную сеть для подключения интерфейсов управления. Такая сеть должна быть собрана на физически других линиях связи, отличных от тех, которые используются для передачи данных. Это могут быть отдельные концентраторы, к которым подключены активные устройства. Да, ошибки тут нет — именно концентраторы. Если у вас где-то завалялись такие, вы можете использовать их для построения сети управления. И ничего страшного, что скорость передачи данных будет всего 10 Мбит/с — для сети управления не нужно высокой скорости.

Документирование структуры каналов связи

К сожалению, далеко не во всех организациях производится документирование их кабельной подсистемы. Объясняется это тем, что многие организации работают на

оборудовании, не поддерживающем протокол SNMP¹, а без его поддержки нельзя использовать специальные программы, строящие диаграммы структуры сети. В этом случае администратору приходится создавать диаграммы структуры сети вручную, что довольно-таки трудоемко. Тем более, что такие диаграммы очень быстро становятся неактуальными — достаточно перевести одного пользователя в другой кабинет или проложить дополнительный канал связи.

Качество сетей связи предприятия

Администратор должен регулярно проверять качество сетей связи предприятия. Цель таких проверок — убедиться, что линии связи не создают препятствий в работе информационной системы.

Проверка кабельной системы

Для построения качественной информационной системы нужны качественные комплектующие. Немаловажную роль играет и правильность построения самой сети. Несмотря на доступность инструментов для расшивки кабеля и монтажа элементов СКС, желательно привлечь к работам фирмы, которые имеют опыт работы в этой области и обладают необходимым уровнем компетенции. Например, даже такая мелочь, как лишний перехлест пары проводов при расшивании гигабитного соединения, может привести к тому, что линия связи по своим параметрам не будет соответствовать заданной категории.

Все линии связи должны быть протестированы сертифицированным оборудованием. Это позволит не только выявить ошибки, но и обнаружить ухудшение параметров линии, которое может привести к отказам только после некоторого периода эксплуатации. Выполнение подобного тестирования позволит быть уверенным в качестве построенной СКС, в том, что линия будет надежно работать как на момент создания, так и через несколько лет эксплуатации.

На рис. 3.6 в качестве примера представлен результат тестирования одной линии связи на соответствие требованиям категории 5е. Линия не прошла тест, поскольку в ней было перепутано подключение проводников.

Такие тесты должны быть проведены для всей кабельной системы, а их результаты — храниться в архиве администратора.

Проверка качества передачи данных

Когда сеть уже введена в эксплуатацию, о качестве передачи информации по каналам связи можно судить по показаниям счетчиков коммутационного оборудования. Ясное дело, что такие показания можно получить только на управляемых устройст-

¹ SNMP (от англ. Simple Network Management Protocol, простой протокол сетевого управления) — стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP.

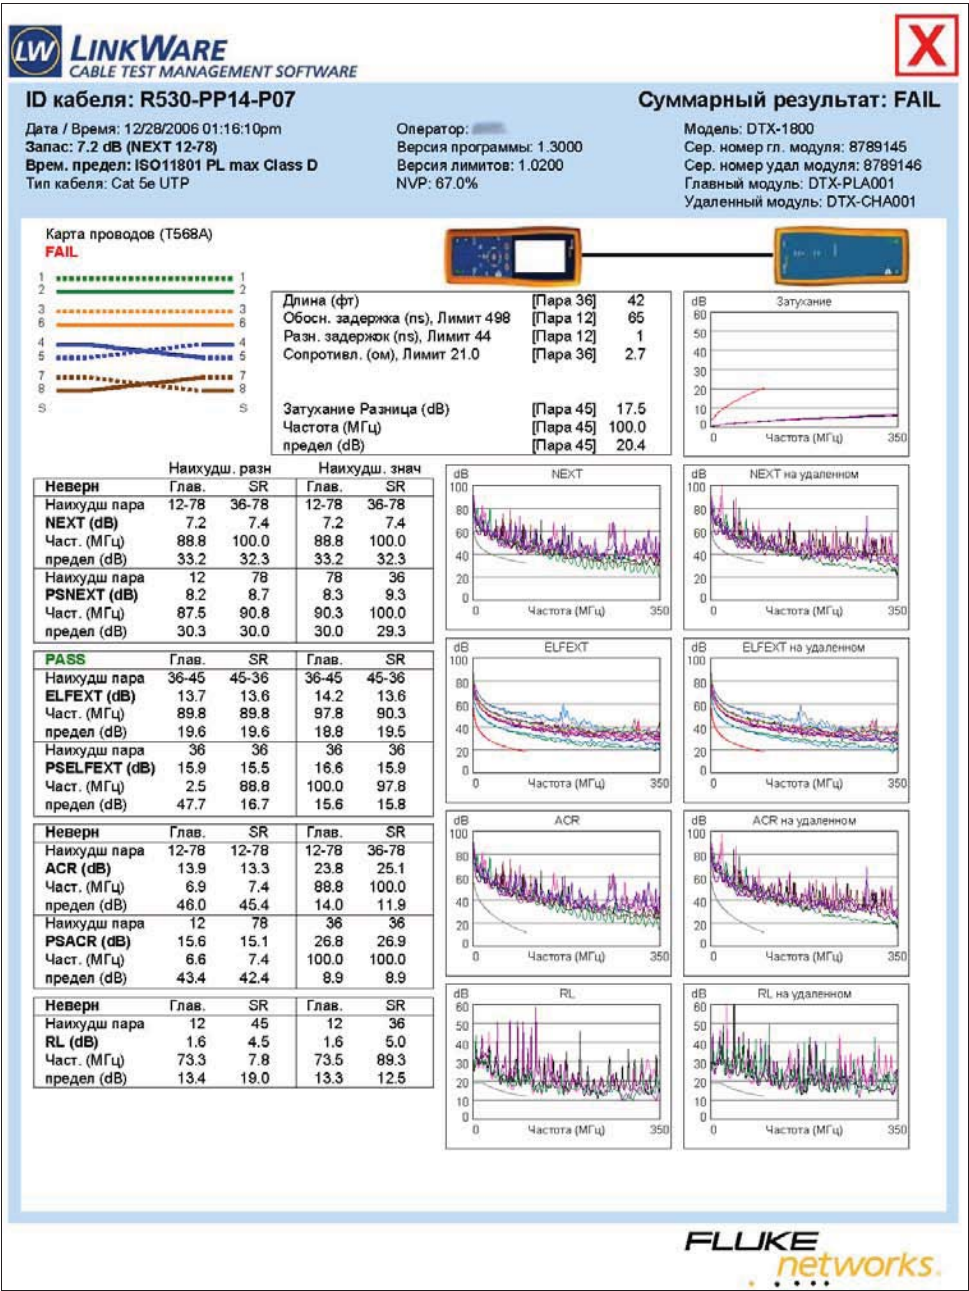


Рис. 3.6. Протокол испытания качества линии связи специализированным оборудованием

вах, к которым, к сожалению, не относятся так называемые офисные (бюджетные) модели.

В главе 11 будет рассказано, по каким показаниям счетчиков можно судить о качестве передачи данных, а пока рассмотрим вопросы приоритезации трафика.

Приоритезация трафика

Построить сеть, которая гарантированно пропускала бы весь трафик в случае активной сетевой работы всех пользователей, практически нереально. Параметры пропускной способности рассчитываются по усредненным показателям с учетом предположений о характере использования сети (типы задач, наличие голосового и мультимедийного трафика и т. п.).

В большинстве сетей малых и средних предприятий пропускная способность сети используется менее чем на 10%, и ограничения в передаче данных из-за исчерпания полосы пропускания кажутся маловероятными. Но все каналы связи имеют свои пределы. С увеличением интенсивности использования сетевых приложений и повсеместном внедрении мультимедийных решений вероятность кратковременной перегрузки сети будет только повышаться.

Сама сеть *не гарантирует* доставку информации. Если пакет с данными не может быть передан, он просто теряется. Большинство приложений корректно обработает факты потери части передаваемых данных и запросит их повторно. Однако есть задачи, для которых любая потеря пакетов недопустима. Например, при передаче голоса подобная ситуация приведет к возникновению провалов, как бы «бульканья» речи. В этом случае можно решить проблему, если предоставить передаче голоса более привилегированные условия, чем, например, протоколу пересылки почтовых сообщений. Ничего не случится, если почтовое сообщение будет доставлено чуть позже — это даже не будет замечено пользователями.

Задача приоритезации трафика решается путем присвоения передаваемым по сети пакетам определенного *класса* обслуживания и обеспечения для каждого класса соответствующего *качества* обслуживания. Часто для простоты все эти технологии называют QoS — Quality of Service. Обращаем внимание читателя, что настраивать QoS имеет смысл только при возникновении подобных ситуаций. В случае достаточности полосы пропускания никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. В общем случае эта задача является весьма сложной и решается по-разному для локальной и магистральных сетей. Подумайте хотя бы над теми параметрами, которые нужно обеспечить для качественной передачи данных. Это может быть и гарантия полосы пропускания, и отсутствие задержек пакетов более определенной величины, и максимально допустимый процент потери пакетов. Разные задачи будут определять отличающиеся требования. Далее мы опишем основные подходы, используемые для решения задачи приоритезации трафика.

Варианты приоритезации: QoS, ToS, DiffServ

Существует несколько возможностей определения необходимого качества обслуживания. На уровне кадров Ethernet (второй уровень модели OSI) существует возможность включения поля TAG, значение которого определяет требуемый уровень обслуживания (о модели OSI далее рассказано подробно). Поскольку протокол IP работает не только в сетях Ethernet, но и в сетях WAN, которые не обязательно основаны на кадре Ethernet, то и в IP-пакете было предусмотрено специальное поле ToS, принимающее данные о требуемом уровне обслуживания. Впоследствии был

разработан новый протокол Differentiated Services (DS или DiffServ), который и служит в настоящее время для маркировки IP-пакетов в соответствии с уровнем обслуживания.

Коммутаторы, используемые на малых и средних предприятиях, а также коммутаторы уровня доступа в больших сетях, обычно задействуют для приоритизации только поле QoS Ethernet-кадра. Коммутаторы уровня предприятия могут приоритизировать трафик с учетом всех действующих стандартов.

Говоря о QoS, нельзя не сказать, как настроить QoS в Windows. Ограничить резервируемую пропускную способность можно посредством *групповой политики*. Для этого в редакторе групповой политики (вызываемом командой `gpedit.msc`) перейдите по меню **Административные шаблоны | Сеть | Планировщик пакетов QoS** и щелкните двойным щелчком на элементе **Ограничить резервируемую пропускную способность** (рис. 3.7). По умолчанию (даже если ограничение, как показано на рис. 3.7, не задано) Windows резервирует 20% пропускной способности. Чтобы повысить полезную пропускную способность, можно установить переключатель **Включить** и задать значение 10%.

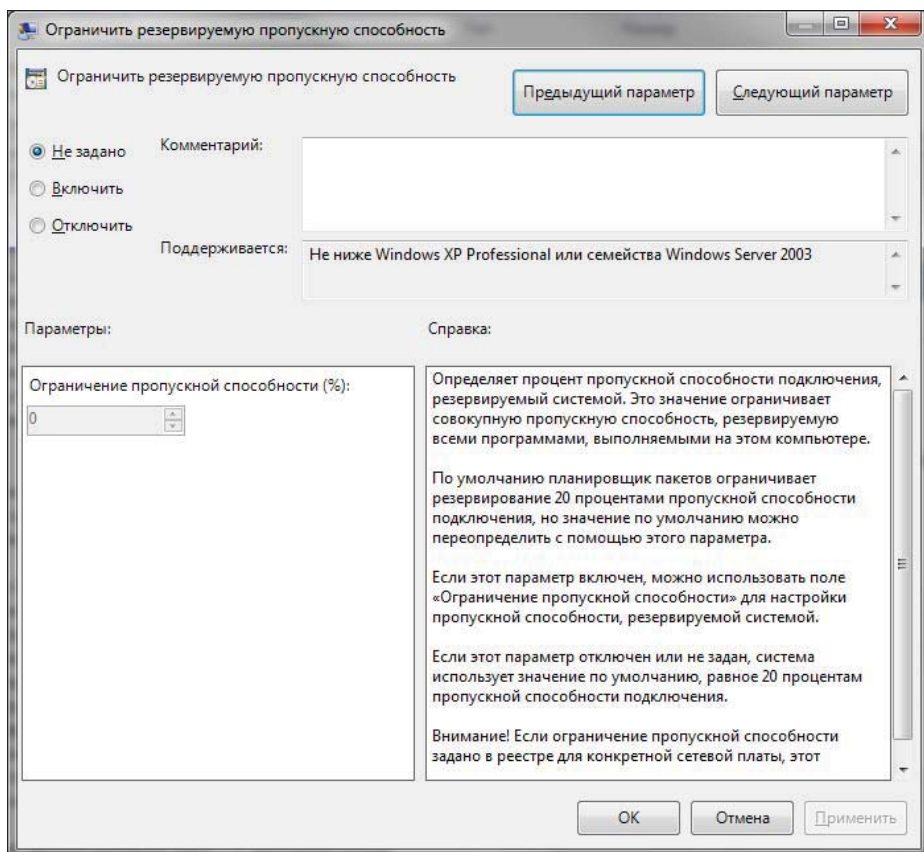


Рис. 3.7. Настройка резервируемой пропускной способности

Пакеты данных в соответствии с протоколом 802.1p (точнее, само поле определено в протоколе 802.1q, но назначение битов приоритета описано в протоколе 802.1p) имеют специальное поле приоритета из трех битов. Таким образом, данные в локальной сети могут быть промаркированы одним из восьми *классов* обслуживания. Приоритет пакету должна ставить программа, создающая текущий трафик, но значение этого приоритета может быть изменено по пути следования пакета (например, на некоторых моделях коммутаторов). Существуют различные программы, позволяющие менять параметры качества обслуживания и назначать данным желаемые классы (приоритеты). Так, в состав пакета Resource Kit для сервера Windows входит программа Traffic Control, позволяющая назначать классы обслуживания на основе собственных фильтров и переопределять параметры качества обслуживания.

В протоколе DiffServ на описание приоритета выделено 6 битов, что позволяет иметь до 64 возможных классификаций приоритезации. Реально используется существенно меньше уровней сервиса. В табл. 3.4 приведены основные применяемые на практике уровни сервиса DiffServ.

Таблица 3.4. Часто используемые на практике уровни сервиса DiffServ

Класс	PHB (Per Hop Behavior)	Описание	Область применения
Default	—	—	—
Class-Selector	—	Используется для обратной совместимости с ToS	—
Expedited Forwarding (EF)	EF	Используется при необходимости минимизации варьирующихся задержек и потери пакетов. Предполагает гарантированную полосу пропускания	Передача голоса
Assured Forwarding (AF)	AF11 High Priority Low Drop Precedence	Рекомендован для особо важных приложений	Сетевые службы, программы управления производством (SAP и т. п.)
	AF21 Medium Priority Low Drop Precedence		Службы обеспечения безопасности
	AF22 Medium Priority Medium Drop Precedence		Сообщения электронной почты
	AF22 Medium Priority High Drop Precedence		Фоновая репликация данных
	AF31 Low Priority Low Drop Precedence		HTTP

Классификация, маркировка, приоритезация

Для настройки приоритезации трафика необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, следует создать правила, по которым можно выделить часть трафика, требующую особых условий при передаче. Этот процесс называется *классификацией*. Например, вы хотите предоставить льготные условия для передачи данных какому-то приложению. Если оно работает по какому-либо протоколу, не используемому другими приложениями, то достаточно создать правило классификации на основе протокола. Можно определить правило, которое будет выделять трафик, отправленный устройством А устройству Б с 8 часов утра до 12 часов дня каждый понедельник (возможности классификации зависят, в первую очередь, от используемого оборудования) и т. д.

После того как данные классифицированы, передаваемый пакет следует *маркировать*. Поскольку по стандарту Ethernet реально существует восемь приоритетов, то вам необходимо составить правила, которые поставят в соответствие каждый описанный — *маркированный* — тип трафика одному из существующих уровней. Часто в целях удешевления модели коммутаторы, предназначенные для использования на уровне доступа, имеют меньше восьми очередей, используемых при приоритезации трафика. Соответственно сузятся ваши возможности по детализации процесса приоритезации. Промаркированный пакет будет готов к применению правил приоритезации.

Классификацию с последующей маркировкой пакетов можно проводить на любом коммутаторе, поддерживающем управление приоритезацией. В том числе допускается и выполнение *перемаркировки* трафика, т. е. повторного назначения приоритетов на основании других правил. Однако более рационален иной подход: маркировку трафика следует выполнять там, где такой трафик *создается*, иными словами — на коммутаторах уровня доступа. Коммутаторы уровня распределения и ядра используют уже назначенную маркировку и на основании ее выполняют приоритезацию трафика по заданным на них правилам. Это оптимизирует нагрузку на активное оборудование сети, разгружая центральные коммутаторы от дополнительной работы по анализу трафика.

После того как выполнены классификация и маркировка, необходимо применить *правила приоритезации*. Стандарт предусматривает восемь уровней приоритета, но не описывает правила, которые могут быть применены к каждому из них. В этом отношении имеются только общие рекомендации, поэтому вам придется сформировать правила приоритезации самостоятельно. Например, вы можете создать правило, которое будет блокировать весь трафик, соответствующий определенному классу.

Реально процессы обеспечения различного уровня качества передачи реализуются путем направления пакетов на различные *очереди* в коммутаторе.

Как работает приоритезация: очереди

Процесс приоритезированной передачи пакетов реализуется следующим образом. На коммутаторе создаются буферы для временного хранения пакетов на каждом порту. Их принято называть *очередью*.

Количество буферов — это количество очередей, которые поддерживает коммутатор. В идеале количество очередей должно быть равно количеству уровней приоритизации, а именно — восьми. Меньшее их количество не позволит использовать все возможности протокола, большее — не имеет смысла за пределами конкретного коммутатора, хотя и позволяет более точно приоритезировать передачу трафика в нем. Размеры буфера обычно не одинаковы для разных очередей — чем выше приоритет очереди, тем больше памяти отводится для хранения ее пакетов. Качество коммутатора определяется в том числе и объемом памяти, выделяемой для очередей, — более дорогие модели имеют большие размеры буферов. Обычно расширенными настройками коммутатора можно распределять выделенную память между очередями по собственным критериям, однако на практике эти параметры по умолчанию, как правило, не изменяют.

Если канал связи свободен, то пакет данных сразу же передается по назначению. Если такой возможности нет, то коммутатор помещает пакет на временное хранение в соответствующую очередь. Как только линия связи освободится, коммутатор начнет передачу пакетов из очередей. Существует несколько алгоритмов выбора данных из очередей для последующей передачи по сети (администратор может выбирать алгоритмы и настраивать их параметры). Наиболее популярны два алгоритма: Strict Priority Queuing (SPQ) и Weighted Round Robin (WRR).

При использовании алгоритма SPQ сначала передаются пакеты из очереди, имеющей максимальный приоритет, и только когда она полностью освободится, коммутатор начнет передачу данных из следующей по приоритету. Такой алгоритм обеспечивает практически гарантированную доставку пакетов максимального приоритета, однако при существенном объеме высокоприоритетной информации другие пакеты могут теряться (коммутатор вообще не сможет приступить к обслуживанию очереди с низким приоритетом).

Алгоритм WRR использует специальные взвешенные процедуры для отправки пакетов. Каждой очереди выделяется определенный лимит для передачи — чем выше приоритет очереди, тем больше пакетов из нее передается, но в любом случае будут опрошены все очереди в порядке снижения приоритета: после истечения выделенного периода обслуживания одной очереди коммутатор перейдет к обработке пакетов очереди, следующей по приоритету. Такой алгоритм обеспечивает передачу *всех* типов пакетов.

Иногда используют смешанные алгоритмы. Например, самые критичные очереди (обычно имеющие приоритет 1 или 2) обслуживают на основе алгоритма SPQ, а для всех остальных применяют вариант WRR.

Ограничение полосы пропускания трафика (Traffic shaping)

Коммутаторы, на которых реализована возможность приоритезации трафика, часто имеют возможность ограничивать полосу пропускания для того или иного типа данных. Например, можно ограничить выделяемую полосу для загрузки данных по

протоколу FTP или для протоколов видеопросмотра в рабочее время значением, обеспечивающим достаточный свободный объем для основных производственных приложений.

Такая настройка выполняется в соответствии с правилами конфигурирования конкретной модели коммутатора.

Беспроводные сети

Вот мы и добрались наконец-то до беспроводных сетей. Куда ж без них! Если, скажем, еще пять-шесть лет назад не то чтобы о сетях Wi-Fi никто не знал, но они не были распространены так повсеместно, как сейчас. Ранее в этой книге мы уже начали обсуждать беспроводные сети, но в этом разделе поговорим о них подробно.

Как уже было отмечено, основное преимущество беспроводной сети — простота монтажа. Если сделать качественную СКС дорого (проект, прокладка кабеля и, возможно, ремонт после прокладки, метры кабеля, множество различных мелочей и, конечно же, активное оборудование), то в случае с беспроводной сетью все гораздо дешевле.

Если учесть, что стоимость точки доступа аналогична стоимости небольшого коммутатора, то переход на беспроводную сеть может быть экономически оправдан для многих предприятий, а в некоторых случаях (например, аренда помещения без права выполнения монтажно-строительных работ, наличие мобильных сотрудников — к примеру, официанты могут использовать мобильные компьютеры для приема заказов, врачи иметь с собой ноутбуки при проведении обхода и т. д.) организация беспроводной сети может стать и единственным приемлемым решением.

Именно поэтому для небольших офисов использование беспроводных сетей является практически идеальным вариантом.

Что нужно для построения беспроводной сети? Маршрутизатор Wi-Fi, совместимый с интернет-соединением вашего провайдера (если Интернет «заходит» к вам в офис по Ethernet, то WAN-порт должен быть RJ-45, если же у вас ADSL-линия, то маршрутизатор должен быть оснащен ADSL-модемом) и беспроводные Wi-Fi-адаптеры. Количество адаптеров должно соответствовать количеству компьютеров в вашем офисе, причем ноутбуки уже с завода оснащены беспроводными адаптерами. Следовательно, беспроводные адаптеры нужно докупить только для стационарных компьютеров.

Стоимость беспроводных адаптеров невысока — несколько сот рублей, т. е. стоят они примерно столько же, сколько и обычные кабельные адаптеры. Существуют несколько форм беспроводных сетевых адаптеров. Выбирайте ту, которая вам больше подходит. Например, если компьютеры уже сняты с гарантии, можно купить беспроводные адаптеры, выполненные в виде PCI-платы. На рис. 3.8 изображен адаптер Intellinet Wireless 150N. Такие адаптеры стоят дешевле своих USB-собратьев и оснащены внешней съемной антенной (не у всех USB-адаптеров антенна внешняя и, тем более, съемная), что позволяет не только изменить угол наклона антенны для лучшего приема, но и заменить ее на более мощную.



Рис. 3.8. Беспроводной адаптер Intellinet Wireless 150N

Если компьютеры на гарантии и вскрывать корпус нельзя, приходится обзаводиться USB-адаптерами (рис. 3.9). Мы, как и в случае с PCI-адаптерами, рекомендуем выбирать адаптеры со съемной антенной, что при необходимости позволит заменить саму антенну на более мощную. Не покупайте адаптеры без внешней антенны! Пусть она будет не съемная, но внешняя. При необходимости такую антенну хоть можно направить для улучшения приема/передачи.



Рис. 3.9. Беспроводной адаптер USB со сменной антенной

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения лучших результатов рекомендуется покупать маршрутизатор Wi-Fi и сетевые адаптеры одного производителя и не выбирать самые дешевые варианты.

Маршрутизатор Wi-Fi (рис. 3.10) — это многофункциональное устройство, выполняющее следующие основные функции:

- ☐ объединение в сеть беспроводных клиентов (точка беспроводного доступа);
- ☐ подключение кабельных клиентов. Обычно маршрутизаторы оснащены RJ-45 (Ethernet) портами, позволяющими подключить от 4 до 8 клиентов;
- ☐ обеспечение возможности шлюза и брандмауэра;
- ☐ функции ADSL-модема (опционально).



Рис. 3.10. Маршрутизатор Cisco 819

Как видите, самый простой маршрутизатор Wi-Fi выполняет множество функций. Более точный набор функций можно найти в спецификациях по конкретному устройству.

Стандарты беспроводной сети

В настоящее время устройства для беспроводной сети выпускаются на основе нескольких стандартов, некоторые параметры которых приведены в табл. 3.5.

Самый современный и оптимальный стандарт — 802.11n. Он не только обеспечивает самую высокую скорость передачи данных, но и работает на двух диапазонах частот: 2,4 и 5,0 ГГц. Это означает, что если в режиме 2,4 ГГц наблюдается высокая интерференция (рядом слишком много соседних сетей), то можно перенастроить маршрутизатор на частоту 5 ГГц. Главное, чтобы все сетевые адаптеры компьютеров поддерживали стандарт IEEE 802.11n. Дело в том, что хоть стандарт 802.11n и поддерживает старые стандарты, но если в сети будет хотя бы один старый адаптер, то скорость всей сети снизится до скорости этого адаптера.

Таблица 3.5. Стандарты беспроводных сетей

Характеристика	Стандарт			
	802.11a	802.11b	802.11g	802.11n
Диапазон частот, ГГц	5	2,4	2,4	2,4 или 5,0
Максимальная скорость передачи, Мбит/с	54	11	54 (108 с аппаратным сжатием)	600 (150 по одной антенне)
Совместимость	—	g	b	a, b/g

На практике лучше выбрать один стандарт беспроводного оборудования, а при необходимости использования совместимых режимов — проверять наличие сертификации соответствующего решения.

Проектирование
беспроводной сети предприятия

Беспроводные технологии позволяют соединять как компьютеры (по принципу «точка-точка»), так и отдельные сегменты сетей. Чаще всего в локальных сетях устройства беспроводного доступа ставятся в качестве *точки доступа* (Wireless Access Point, AP). В этом случае точка доступа выступает аналогом концентратора локальной сети, т. е. через нее к сети подключаются отдельные компьютеры.

Обратите внимание, что на рынке присутствуют как беспроводные маршрутизаторы Wi-Fi, так и беспроводные точки доступа. Полагаем, вы понимаете в чем разница. Любой маршрутизатор Wi-Fi может работать в режиме точки доступа, но точка доступа не может работать в режиме маршрутизатора. Другими словами, если вы купите просто точку доступа, то объедините все беспроводные клиенты в один сегмент локальной беспроводной сети, но для доступа к Интернету понадобится дополнительное устройство. Им может быть как аппаратный маршрутизатор (DSL-модем), так и отдельный компьютер, выполняющий роль шлюза (программный маршрутизатор). Надо также иметь в виду, что точки доступа, как правило, не оснащены Ethernet-портами (максимум они могут нести один Ethernet-порт для управления и питания — многие точки доступа поддерживают технологию PoE).

Так что, для небольшого офиса, состоящего как из проводных, так и из беспроводных клиентов, нужен именно беспроводной маршрутизатор.

Несмотря на то, что маршрутизатор может работать в режиме точки доступа, строить сеть только на маршрутизаторах нерационально. Если вам нужно покрыть большое расстояние, целесообразно приобрести один маршрутизатор и несколько точек доступа — так будет дешевле.

После того, как выбран стандарт беспроводной сети, нужно определить *зоны покрытия*. Одна стандартная точка доступа покрывает зону радиусом около 50 м. На практике это значение может быть меньше или больше в зависимости от:

- ☐ мощности устройства;
- ☐ используемых антенн — хорошо, если антенны съемные, тогда можно установить более мощные, в противном случае при нехватке зоны покрытия нужно будет менять устройство;
- ☐ интерференции — наличия рядом беспроводных сетей, работающих на том же (или близком) канале;
- ☐ планировки помещения и типа стен.

В спецификациях точек доступа часто указывается такая характеристика, как *максимальный радиус действия*. Однако это значение достижимо только в идеальных условиях — в поле, где рядом нет ни стен, ни деревьев, ни других беспроводных сетей. На практике, поверьте, более, чем на 50 метров, рассчитывать не нужно.

Лучшим способом определения реальной зоны покрытия является проведение тестовых измерений на местности с использованием соответствующего оборудования. На рис. 3.11 приведен пример программы, которая анализирует замеры параметров радиочастотного сигнала в реальных условиях и формирует карту зоны покрытия (с привязкой к карте с помощью глобальных систем позиционирования).

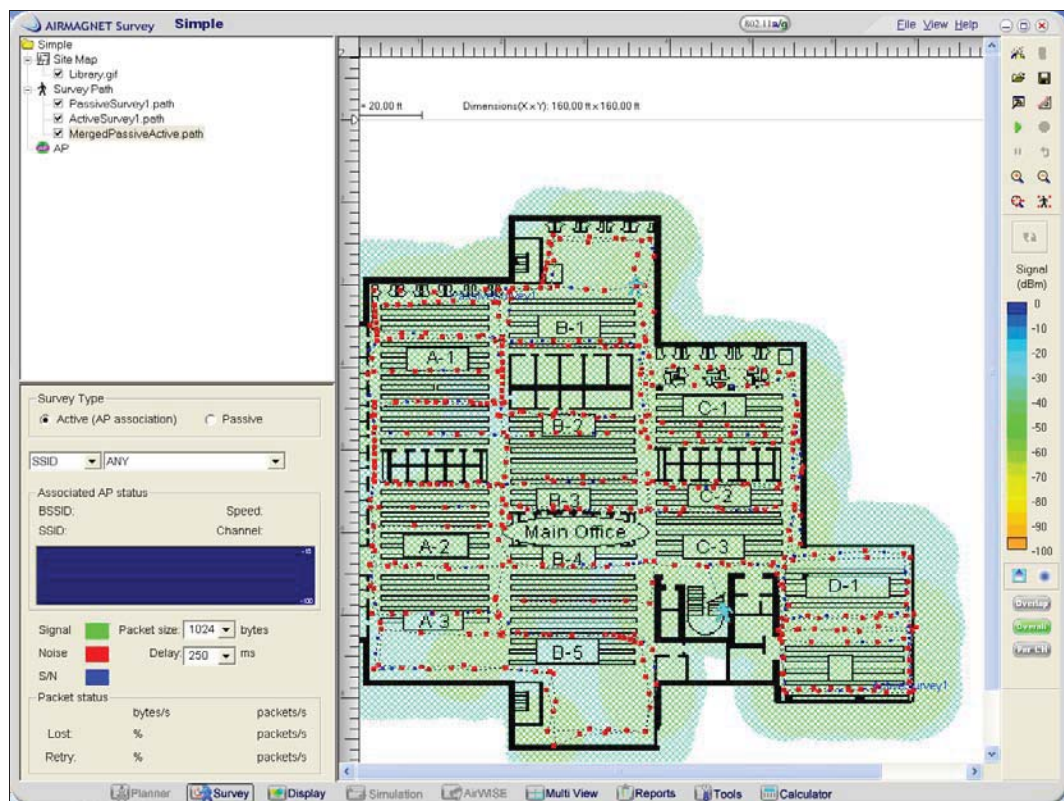


Рис. 3.11. Специализированное программное обеспечение позволяет построить возможные зоны покрытия на основе замеров и анализа параметров радиосигнала. (Здесь представлен пример от AirMagnet, Inc.)

Как правило, это весьма дорогостоящая операция, поэтому часто ограничиваются тестированием уровня сигнала с помощью имеющегося беспроводного адаптера штатными средствами Windows или с помощью специальных программ — например, Wifi Analyzer (рис. 3.12).



Рис. 3.12. Wifi Analyzer для Android

При этом нужно учитывать, что помехи беспроводной сети может создать при своей работе и действующее на предприятии производственное оборудование, и предусмотреть необходимые технологические резервы. И даже при отсутствии постоянных помех используемые в беспроводной сети программы должны быть устойчивы к кратковременному исчезновению связи. Так, при работе в IC могут наблюдаться случаи аварийного завершения программы из-за кратковременной потери связи с сервером.

Количество устанавливаемых точек доступа зависит не только от зоны покрытия, но и от необходимой скорости доступа к сети. В табл. 3.5 были указаны максимальные скорости передачи данных, но при этом надо учитывать, что полоса пропускания делится между всеми устройствами, которые подключены к данному каналу. Рассмотрим для примера устройство стандарта 802.11n. Его максимальная заявленная скорость — 150 Мбит/с (в теории, на практике значительно ниже). Если одновременно будут работать пять клиентов, то на каждого из них придется по 30 Мбит/с максимальной теоретической скорости. С учетом практического опыта разделите эти значения на 2. В итоге получится 15 Мбит/с — а это всего лишь 1,87 Мбайт/с — маловато на сегодняшний день. Следует также учитывать, что ско-

рость передачи данных снижается при слабом уровне сигнала на максимальных расстояниях.

Установка дополнительных точек доступа позволяет распределить между ними пользователей и повысить скорость обмена данными. Обычно рекомендуется устанавливать одну точку доступа приблизительно на 10 клиентов, хотя технический предел подключений беспроводных устройств на одну точку доступа, как правило, составляет не одну сотню систем. Другими словами, можно сэкономить и поставить одну точку доступа, скажем, на 30 клиентов. Все будет работать, но медленно. А можно добавить еще две точки доступа, и пользователи будут вам благодарны.

Беспроводные решения могут помочь соединить, например, два здания. Для этого созданы специализированные беспроводные *мосты* и направленные антенны. В режиме моста могут работать многие точки доступа, даже не самые дорогие.

Здесь повторимся, что рекомендуем покупать точки доступа, маршрутизаторы и беспроводные адаптеры со съемными антеннами. Антенны сами по себе стоят недорого, поэтому в случае недостаточного сигнала можно просто установить более мощную антенну, что не ударит по вашим финансам.

Для работы вне помещения нужны специальные наружные (outdoor) точки доступа. Такие устройства устойчивы к перепаду температур, и им не страшна повышенная влажность.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если режим работы системы предполагает мобильность устройств (постоянное перемещение их во время работы с системой с переключением между различными точками доступа), то для исключения прерывания сессий необходимо использовать специальное программное обеспечение.

Безопасность беспроводной сети

Безопасность беспроводной сети оставляет желать лучшего. Представьте только — по умолчанию к вашей беспроводной сети может подключиться любой желающий. Что он станет делать: просто получит доступ к Интернету через вашу беспроводную сеть или же будет перехватывать передаваемые по сети пакеты — никто не знает. Поэтому нужно уделить внимание правильной настройке маршрутизатора и/или точки доступа.

Шифрование трафика беспроводной сети

Для защиты передаваемой по беспроводной сети информации все данные *шифруются*. Существуют следующие стандарты шифрования данных, передаваемых по беспроводной сети:

- ☐ WEP (Wireless Encryption Protocol или Wired Equivalent Privacy);
- ☐ WPA (Wi-Fi Protected Access);
- ☐ WPA2.

Наиболее безопасным является стандарт WPA2. Стандарт WEP можно сравнить с решетом, а WPA — с голландским сыром. Да, вы все правильно поняли — «дыр» в этих стандартах очень много. Однако и протокол WPA2 также подвержен взлому, что стало известно относительно недавно. Многие думали, что раз они используют WPA2, то полностью защищены. Но это не так. В Сети уже полно руководств по взлому сетей, защищаемых стандартом WPA2. Например, вот одна из них: <http://skillville.ru/electro/kak-vzlomat-wi-fi-s-wpa2-shifrovaniem.html>.

Что же делать? Есть два способа решения этой проблемы:

- ❑ если по сети не передаются никакие важные данные, которые даже в случае перехвата не могут быть никоим образом использованы против вас, применяйте WPA2 и не очень беспокойтесь. Ну, для большего спокойствия отключите шифрование идентификатора беспроводной сети (SSID) в настройках маршрутизатора и/или точки доступа — чтобы даже никто не знал, что рядом есть ваша сеть;
- ❑ если же по беспроводной сети передаются важные данные, то можно защитить передаваемую информацию путем создания виртуальных частных сетей (VPN) поверх беспроводных каналов связи.

Аутентификация пользователей и устройств Wi-Fi

Современные точки доступа и беспроводные маршрутизаторы поддерживают следующие способы проверки пользователей и устройств при их подключении.

- ❑ **Проверка MAC-адреса подключаемого устройства.** Этот способ подразумевает, что администратор для каждой точки доступа вручную настроит список MAC-адресов устройств, которым разрешено подключение к точке доступа. Такой способ довольно утомителен и малоэффективен, поскольку MAC-адреса устройств можно перехватить, а изменить MAC-адрес устройства не составит труда даже для не очень подготовленного пользователя.
- ❑ **Парольная фраза.** Может использоваться со всеми стандартами шифрования: WEP, WPA, WPA2. Это оптимальный способ для дома или небольшого офиса, где всем пользователям сети можно доверять. Дело в том, что пароли на клиентах (в настройках операционной системы) хранятся в незашифрованном виде. Любой пользователь может легко их просмотреть и, следовательно, передать кому-либо еще — ведь пароль один на всех и выяснить, кто именно передал этот пароль, будет очень сложно. Если же в сети «все свои», то об этом можно не беспокоиться.
- ❑ **Аутентификация с помощью RADIUS-сервера.** Этот способ следует использовать в корпоративной среде. Наличие RADIUS-сервера подразумевает, что у каждого пользователя будут свои аутентификационные данные.
- ❑ **Использование PKI (Public Key Infrastructure, инфраструктура открытых ключей).** Настройка беспроводных устройств для аутентификации с использованием сертификатов по протоколу 802.1x практически идентична примеру, описанному в разд. «Настройка протокола 802.1x» главы 9. Разница заключается в том, что

в мастере создания политики удаленного доступа нужно выбрать вариант **Беспроводной доступ**.

ПРИМЕЧАНИЕ

При такой настройке клиенты, ранее не работавшие в составе домена, не могут быть подключены к нему по беспроводной сети, поскольку на них не установлены необходимые сертификаты. Вам следует либо заранее осуществить подключение клиентского компьютера к домену с помощью проводной сети, либо настроить особую политику для временного подключения гостей записей (введя в этом случае временные ограничения сессии в политике подключения сервера RADIUS). При краткосрочном подключении к сети клиент получит сертификат и в дальнейшем будет работать в соответствии с постоянной политикой беспроводного доступа.

Безопасность клиента

При подключении к общественной (публичной) беспроводной сети следует принимать те же меры безопасности, что и при работе в Интернете.

Первым делом нужно включить брандмауэр, если он выключен. Если вы не используете сторонние межсетевые экраны, включите хотя бы стандартный брандмауэр Windows — в последних версиях Windows (7, 8, 8.1, 10) он отлично справляется со своими обязанностями.

Для общественной беспроводной сети следует обязательно запретить входящие подключения к вашему компьютеру (рис. 3.13).

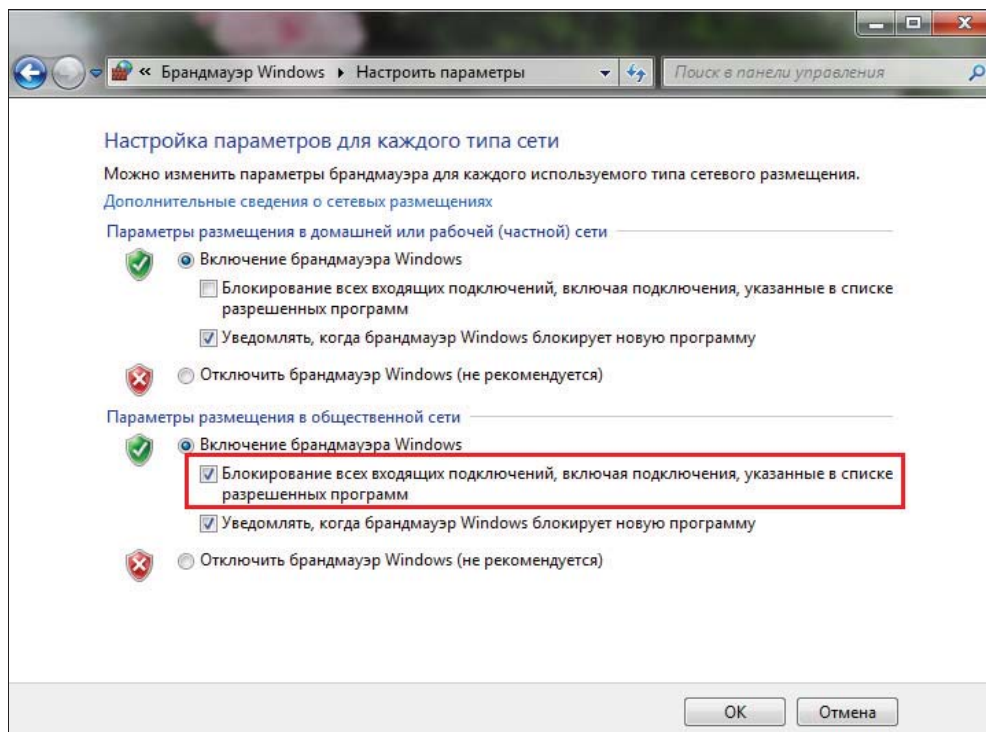


Рис. 3.13. Отключение входящих подключений в публичной сети

Настройка транспортных протоколов

Протоколы

Сетевой протокол — это набор программно реализованных правил общения компьютеров, подключенных к сети. Практически это «язык», на котором компьютеры разговаривают друг с другом. В настоящее время стандартом стало использование *только* протокола TCP/IP. В предыдущих версиях Windows по умолчанию устанавливалось несколько протоколов, обычно это: NetBEUI, NWLink IPX/SPX, TCP/IP. Познакомимся с ними подробнее.

- ❑ **NetBEUI** — компактный и эффективный протокол для взаимодействия в малых сетях (до 200 компьютеров). Используется в самых разнообразных системах: Microsoft LAN Manager, Windows 3.1/3.11 for Workgroups, 95, 98, NT 4.0, IBM PCLAN, LAN Server и т. п. В Windows 2000 и старше применяется новая спецификация этого протокола, которая получила название NetBIOS Frame Protocol (NBFP). Протокол не является маршрутизируемым. Сети на основе NetBEUI очень трудно расширить. Протокол устарел и более не используется.
- ❑ **NWLink IPX/SPX** — если в сети есть серверы Novell NetWare (в последних версиях Netware по умолчанию используется протокол TCP/IP), то этот протокол необходим для организации связи с ними. В противном случае этот протокол следует исключить из числа используемых в системе. Сети Novel NetWare давно канули в Лету и более не используются.
- ❑ **TCP/IP** — основной рекомендуемый протокол как для больших сетей предприятий и малых офисов, так и для соединения домашних компьютеров в частную сеть. В отличие от других протоколов требует ряда предварительных настроек. В настоящее время является единственным актуальным транспортным протоколом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не следует задействовать в сети больше служб и протоколов, чем требуется для нормальной работы в конкретной ситуации. Во-первых, при этом будут непроизводительно использоваться ресурсы компьютера. Во-вторых, любая дополнительная служба и неиспользуемый протокол — это еще один «вход» в систему, который надо защищать. Поэтому проще не предоставлять дополнительных возможностей хакерам, чем постоянно следить за обнаруживаемыми в этих службах уязвимостями, устанавливать необходимые обновления и т. п.

Модель OSI

С целью систематизации сетевого взаимодействия часто используется *модель OSI* (Open Systems Interconnection, модель взаимодействия открытых систем), условно разбивающая сетевое взаимодействие на семь уровней (табл. 3.6).

Знание уровней OSI обычно требуется при сдаче тех или иных сертификационных экзаменов, но на практике такое деление потеряло свое значение. Если первые три уровня еще можно достаточно хорошо вычленить при анализе того или иного сетевого проекта, то классифицировать функциональность оборудования по остальным

уровням достаточно сложно. В маркетинговых целях в описаниях коммутаторов часто указывают, что они работают, например, на уровне 4 или 7. На практике это означает только, что при реализации определенного функционала в коммутаторах осуществляется анализ пакета данных по характеристикам, относящимся к соответствующим уровням. Например, это происходит при операциях маршрутизации группового трафика (коммутатор анализирует пакет на принадлежность той или иной программе), приоритизации пакетов и т. п.

Таблица 3.6. Модель OSI

Уровень OSI	Назначение	Примеры	Необходимое сетевое оборудование
Application (7)	Обеспечение служб сетевых приложений	Протоколы SMTP, HTTP, FTP и т. п.	—
Presentation (6)	Службы кодирования и преобразования данных, используемых на уровне приложений	Стандарты кодирования изображений (GIF, JPEG, TIFF и т. п.), аудио и видео (MPEG) и т. п.	—
Session (5)	Обеспечение коммуникаций между приложениями более высокого уровня (согласование, поддержка, завершение сессий)	Session Control Protocol (SPC) Remote Procedure Call Zone Information Protocol (AppleTalk)	—
Transport (4)	Обеспечивает передачу данных от одной точки до другой	TCP (используются соединения) UDP (передача данных без создания соединения)	—
Network (3)	Обеспечивает логическую структуру сети (сетевые адреса)	IP	Маршрутизаторы Маршрутизирующие коммутаторы
Data Link (2)	Обеспечивает передачу данных по тем или иным <i>физическим</i> каналам связи	Ethernet Token Ring FDDI Point-to-Point Protocol Frame Relay	Коммутаторы Мосты
Physical (1)	Определяет физические, механические, электрические и другие параметры физических каналов связи (напряжение, частота, максимальные длины участков и т. п.)	LAN категории 3 LAN категории 5 V.35	Концентраторы

Стек протоколов TCP/IP

Когда говорят о TCP/IP, то обычно подразумевают под этим именем множество различных протоколов, использующих в своей основе TCP/IP. То есть, существует

большое количество различных стандартов, которые определяют те или иные варианты взаимодействия в сети с использованием протоколов TCP/IP.

Так, есть правила, по которым осуществляется обмен сообщениями между почтовыми серверами, и есть правила, по которым конечные пользователи могут получать в свой ящик письма. Имеются правила для проведения широковещательных видео- и аудиотрансляций, правила для организации по Интернету телефонных переговоров. Существуют правила, которые определяют поведение участников передачи данных в случае возникновения ошибки и т. п.

Логично, что при разработке правил пересылки файла никто не создает новых механизмов пересылки единичного пакета данных, и что протокол пересылки файлов основан на более простом протоколе передачи пакетов.

Поэтому принято говорить, что существуют уровни протокола IP, а на каждом уровне — различные варианты специальных протоколов. Весь этот набор протоколов называют *стеком протоколов TCP/IP*.

Протоколы UDP, TCP, ICMP

Для передачи данных служат протоколы TCP (Transmission Control Protocol, протокол управления передачей данных) и UDP (User Datagram Protocol, протокол пользовательских дейтаграмм). UDP применяется в тех случаях, когда не требуется подтверждения приема (например, DNS-запросы, IP-телефония). Передача данных по протоколу TCP предусматривает наличие подтверждений получения информации. Если передающая сторона не получит в установленные сроки необходимого подтверждения, то данные будут переданы повторно. Поэтому протокол TCP относят к протоколам, предусматривающим соединение (connection oriented), а UDP — нет (connection less).

Протокол Internet Control Message Protocol (ICMP, протокол управляющих сообщений Интернета) используется для передачи данных о параметрах сети. Он включает такие типы пакетов, как ping, destination unreachable, TTL exceeded и т. д.

IPv6

Бурное развитие Интернета привело к тому, что параметры, заложенные при создании протоколов IP, стали сдерживать дальнейшее развитие глобальной сети. Так появился протокол IPv6.

К основным особенностям IPv6 относятся:

- ☐ сохранение неизменными основных действующих принципов построения протокола IP;
- ☐ использование более длинных адресов (128-битных);
- ☐ применение встроенного 64-битного алгоритма шифрования;
- ☐ учет механизма резервирования пропускной способности протокола (ранее проблема решалась введением классов обслуживания);

- наличие больших возможностей дальнейшего расширения функций (строго описана только часть характеристик, остальные допускают дальнейшее развитие).

Протокол IPv6 устанавливается по умолчанию в новые версии операционных систем Windows и Linux, его поддержка включена в Windows XP (для включения необходимо выполнить команду `ipv6 install`). Некоторые технологии, например DirectAccess (рассматривается в *главе 5*), основаны на возможностях этого протокола. Протокол IPv6 принят в качестве основного в некоторых странах (Китай).

В нашей стране пока не создана инфраструктура, поддерживающая этот протокол. Поэтому при желании его использовать не только внутри сети организации, когда вся инфраструктура находится под контролем и управлением, следует учитывать все имеющиеся нюансы (например, система разрешения имен в DirectAccess построена через сервер корпорации Microsoft).

Параметры TCP/IP-протокола

Здесь и далее мы будем рассматривать характеристики протокола IPv4.

IP-адрес

Каждый компьютер, работающий по протоколу TCP/IP, обязательно имеет IP-адрес — 32-битное число, используемое для идентификации узла (компьютера) в сети. Адрес принято записывать десятичными значениями каждого октета этого числа с разделением полученных значений точками. Например: 192.168.101.36.

IP-адреса уникальны. Это значит, что каждый компьютер имеет свое сочетание цифр, и в сети не может быть двух компьютеров с одинаковыми адресами. IP-адреса распределяются централизованно. Интернет-провайдеры делают заявки в национальные центры в соответствии со своими потребностями. Полученные провайдерами диапазоны адресов распределяются далее между клиентами. Клиенты сами могут выступать в роли интернет-провайдеров и распределять полученные IP-адреса между субклиентами и т. д. При таком способе распределения IP-адресов компьютерная система точно знает «расположение» компьютера, имеющего уникальный IP-адрес, — ей достаточно переслать данные в сеть «владельца» диапазона IP-адресов. Провайдер, в свою очередь, проанализирует пункт назначения и, зная, кому отдана эта часть адресов, отправит информацию следующему владельцу поддиапазона IP-адресов, пока данные не поступят на компьютер назначения.

Для построения *локальных сетей* организаций выделены специальные диапазоны адресов. Это адреса 10.x.x.x, 192.168.x.x, 10.x.x.x, с 172.16.x.x по 172.31.x.x, 169.254.x.x (под «x» подразумевается любое число от 0 до 254). Пакеты, передаваемые с указанных адресов, *не маршрутизируются* (иными словами, не пересылаются) через Интернет, поэтому в различных локальных сетях компьютеры могут иметь совпадающие адреса из указанных диапазонов. Такие адреса часто называют *серыми* адресами.

Для пересылки информации с таких компьютеров в Интернет и обратно используются специальные программы, «на лету» заменяющие локальные адреса реальными

при работе с Интернетом. Иными словами, данные в Сеть пересылаются от реального IP-адреса. Этот процесс происходит незаметно для пользователя. Такая технология называется *трансляцией адресов* и более подробно описана в *главе 5*.

Групповые адреса

Если данные должны быть переданы на несколько устройств (например, просмотр видео с одной веб-камеры на различных компьютерах или одновременное разворачивание образа операционной системы на несколько систем), то уменьшить нагрузку на сеть может использование *групповых рассылок* (IP Multicast Addressing).

Для этого компьютеру присваивается еще один IP-адрес из специального диапазона: с 224.0.0.0 по 239.255.255.255¹, причем диапазоны 224.0.0.0–224.0.0.255 и 239.0.0.0–239.255.255.255 не могут быть использованы в приложениях и предназначены для протоколов маршрутизации (например, адрес 224.0.0.1 принадлежит всем системам сегмента сети; адрес 224.0.0.2 — всем маршрутизаторам сегмента и т. д.). Назначение адресов групповой рассылки производится соответствующим программным обеспечением.

Групповая рассылка поступает *одновременно на все* подключенные устройства. В результате сетевой трафик может быть существенно снижен по сравнению с вариантом передачи таких данных каждому устройству сети независимо.

По умолчанию рассылки передаются на все порты, даже если к ним не подключены устройства, подписавшиеся на эту рассылку. Чтобы исключить такой паразитный трафик, используются специальные возможности коммутаторов: поддержка IGMP snooping (прослушивание протокола IGMP), PIM DM/PIM SM (PIM-DM, Protocol Independent Multicast Dense Mode и PIM-SM, Protocol Independent Multicast Sparse Mode — протоколы маршрутизации многоадресных сообщений). При включении и настройке этого функционала (поддерживается не всеми моделями оборудования) данные будут передаваться только на нужные порты.

Распределение IP-адресов сети малого офиса

В сетях предприятий обычно задействованы серые диапазоны IP-адресов. Часть адресов закрепляется статически, часть — раздается динамически с помощью DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, динамический протокол конфигурации сервера).

Статические адреса закрепляются:

- ☐ за шлюзом, для которого обычно используют адрес xxx.xxx.xxx.1, но это традиция, а не правило;
- ☐ за серверами DNS, DHCP, WINS;
- ☐ за контроллерами домена;

¹ Multicast-адрес присваивается динамически. Это делает соответствующая программа, использующая многоадресную рассылку.

- за серверами сети (например, централизованные файловые ресурсы, почтовый сервер и т. п.);
- за станциями печати, имеющими непосредственное подключение к сети;
- за управляемыми сетевыми устройствами (например, сетевыми переключателями, SNMP-управляемыми источниками аварийного питания и т. п.).

Рабочие станции традиционно используют *динамические адреса*. Удобно часть динамических адресов выдавать для локального использования, а часть — для внешних клиентов, «гостей» сети. Это позволяет проще настраивать ограничения доступа к внутренним ресурсам сети для сторонних систем.

Для упрощения администрирования сети рекомендуется выработать план распределения диапазона адресов, предусмотрев в нем некоторый запас для будущего развития информационной системы.

Маска адреса

Понятие *подсети* введено, чтобы можно было выделить часть IP-адресов одной организации, часть — другой и т. д. Подсеть представляет собой диапазон IP-адресов, которые считаются принадлежащими одной локальной сети. При работе в локальной сети информация пересылается непосредственно получателю. Если данные предназначены компьютеру с IP-адресом, не принадлежащим локальной сети, то к ним применяются специальные правила для вычисления маршрута пересылки из одной сети в другую. Поэтому при использовании протокола TCP/IP важно знать, к какой сети принадлежит получатель информации: к локальной или удаленной.

Маска адреса — это параметр, который сообщает программному обеспечению о том, сколько компьютеров объединено в данную группу (подсеть). Маска адреса имеет такую же структуру, что и сам IP-адрес, — это набор из четырех групп чисел, каждое из которых может быть в диапазоне от 0 до 255. При этом, чем меньше значение маски, тем больше компьютеров объединено в данную подсеть. Для сетей небольших предприятий маска обычно имеет вид 255.255.255.x (например, 255.255.255.224). Маска сети присваивается компьютеру одновременно с IP-адресом.

Так, сеть 192.168.0.0 с маской 255.255.255.0 (иначе можно записать 192.168.0.0/24¹) может содержать хосты с адресами от 192.168.0.1 до 192.168.0.254. Адрес 192.168.0.255 — это адрес широковещательной рассылки для данной сети. А сеть 192.168.0.0 с маской 255.255.255.128 (192.168.0.0/25) допускает адреса от 192.168.0.1 до 192.168.0.127 (адрес 192.168.0.128 служит при этом в качестве широковещательного).

¹ Значение 24 соответствует длине маски, используемой для адресации подсетей. Если записать маску 255.255.255.0 в двоичном виде, то получится последовательность из 24 единиц и 8 нулей. Маска 255.255.255.128 будет представлять собой последовательность из 25 единиц и 7 нулей. Поэтому ее записывают также в виде /25 и т. д.

На практике сети с небольшим возможным числом хостов используются интернет-провайдерами (с целью экономии IP-адресов). Например, клиенту может быть назначен адрес с маской 255.255.255.252. Такая подсеть содержит только два хоста. При разбиении сети организации используют диапазоны локальных адресов сетей класса С. Сеть класса С имеет маску адреса 255.255.255.0 и может содержать до 254 хостов. Применение сетей класса С при разбиении на подсети VLAN в условиях предприятия связано с тем, что протоколы автоматической маршрутизации используют именно такие подсети.

При создании подсетей в организации рекомендуется придерживаться следующего правила — подсети, относящиеся к определенному узлу распределения, должны входить в одну сеть. Это упрощает таблицы маршрутизации и экономит ресурсы коммутаторов. Например, если к какому-либо коммутатору подключены подсети 192.168.0.0/255.255.255.0, 192.168.1.0/255.255.255.0, 192.168.3.0/255.255.255.0, то другому коммутатору достаточно знать, что в этом направлении следует пересылать пакеты для сети 192.168.0.0/255.255.252.0.

Эта рекомендация незначительна для сетей малых и средних организаций, поскольку ресурсов современных коммутаторов достаточно для хранения настроек такого объема.

ПРИМЕЧАНИЕ

Хотя многие сертификационные экзамены содержат вопросы, так или иначе связанные с разбиением на подсети (правильный подсчет маски сети, числа адресов и т. п.), на практике проводить ручной подсчет вряд ли придется. Существует много онлайн-вых ресурсов, которые предлагают различные варианты калькуляторов сетевых адресов (Network Calculator), — например: <http://www.globalstrata.com/services/network/bscnetcalc.asp>.

После того как компьютер получил IP-адрес, и ему стало известно значение маски подсети, программа может начать работу в этой локальной подсети. Чтобы обмениваться информацией с другими компьютерами в глобальной сети, необходимо знать правила, куда пересылать информацию для внешней сети. Для этого служит такая характеристика IP-протокола, как адрес шлюза.

Шлюз (Gateway, default gateway)

Шлюз (gateway) — это устройство (компьютер), которое обеспечивает пересылку информации между различными IP-подсетями. Если программа определяет (по IP-адресу и маске), что адрес назначения *не входит* в состав локальной подсети, то она отправляет эти данные на устройство, выполняющее функции шлюза. В настройках протокола указывают IP-адрес такого устройства.

Шлюзы бывают аппаратными и программными. В качестве аппаратного шлюза может выступать, например, маршрутизатор Wi-Fi. Программным шлюзом считается компьютер с развернутым на нем программным обеспечением, — например, с ОС Linux и брандмауэром iptables. С другой стороны, разделение на программные и аппаратные — весьма условное. Ведь любой маршрутизатор Wi-Fi является небольшим компьютером, на котором запущен урезанный вариант Linux и работает тот же iptables или другой брандмауэр.

Для работы *только* в локальной сети шлюз может не назначаться. Если для доступа в Интернет используется прокси-сервер, то компьютерам локальной сети адрес шлюза также может не назначаться.

Для индивидуальных пользователей, подключающихся к Интернету, или для небольших предприятий, имеющих единственный канал подключения, в системе должен быть только один адрес шлюза — это адрес того устройства, которое имеет подключение к Сети. При наличии нескольких маршрутов (путей пересылки данных в другие сети) будет существовать несколько шлюзов. В этом случае для определения пути передачи данных используется таблица маршрутизации.

Таблицы маршрутизации

Организация может иметь несколько точек подключения к Интернету (например, в целях резервирования каналов передачи данных или использования более дешевых каналов и т. п.) или содержать в своей структуре несколько IP-сетей. В этом случае, чтобы система знала, каким путем (через какой шлюз) посылать ту или иную информацию, используются *таблицы маршрутизации* (routing table). В таблицах маршрутизации для каждого шлюза указывают те подсети Интернета, для которых через них должна передаваться информация. При этом для нескольких шлюзов можно задать одинаковые диапазоны назначения, но с разной стоимостью передачи данных, — информация будет отсылаться по каналу, имеющему самую низкую стоимость, а в случае его выхода из строя по тем или иным причинам автоматически будет использоваться следующее наиболее «дешевое» подсоединение.

В TCP/IP-сетях информация о маршрутах имеет вид правил. Например, чтобы добраться к сети А, нужно отправить пакеты через компьютер Д. Кроме набора маршрутов есть также и стандартный маршрут — по нему отправляют пакеты, предназначенные для отправки в сеть, маршрут к которой явно не указан. Компьютер, на который отправляются эти пакеты, называется *шлюзом по умолчанию* (default gateway). Получив пакет, шлюз решает, что с ним сделать: или отправить дальше, если ему известен маршрут в сеть получателя пакета, или же уничтожить пакет, как будто бы его никогда и не было. В общем, что сделать с пакетом — это личное дело шлюза по умолчанию, все зависит от его набора правил маршрутизации. Наше дело маленькое — отправить пакет на шлюз по умолчанию.

Просмотреть таблицу маршрутизации протокола TCP/IP можно при помощи команды `route print` для Windows или `route` — в Linux. С помощью команды `route` можно также добавить новый статический маршрут (`route add`) или постоянный маршрут — `route add -p` (маршрут сохраняется в настройках после перезагрузки системы).

В Linux кроме команды `route` можно использовать команду `netstat -r` или `netstat -rn`. Разница между командами `netstat -r` и `netstat -rn` заключается в том, что параметр `-rn` запрещает поиск доменных имен в DNS, поэтому все адреса будут представлены в числовом виде (подобно команде `route` без параметров). А вот разница между выводом `netstat` и `route` заключается в представлении маршрута по умолча-

нию (`netstat` выводит адрес `0.0.0.0`, а `route` — метку `default`) и в названии полей самой таблицы маршрутизации.

Какой командой пользоваться — решать вам. Раньше мы применяли `route` и для просмотра, и для редактирования таблицы маршрутизации. Теперь для просмотра таблицы мы используем команду `netstat -rn`, а для ее изменения — команду `route`.

На рис. 3.14 показан вывод команд `netstat -rn` и `route`. Видны две сети: `192.168.181.0` и `169.254.0.0` — обе на интерфейсе `eth0`. Такая ситуация сложилась из-за особенностей NAT/DHCP виртуальной машины VMware, в которой была запущена Linux для снятия снимков с экрана. В реальных условиях обычно будет по одной подсети на одном интерфейсе. С другой стороны, рис. 3.14 демонстрирует поддержку VLAN, когда один интерфейс может использоваться двумя подсетями. Шлюз по умолчанию — компьютер с адресом `192.168.181.2`, о чем свидетельствует таблица маршрутизации.

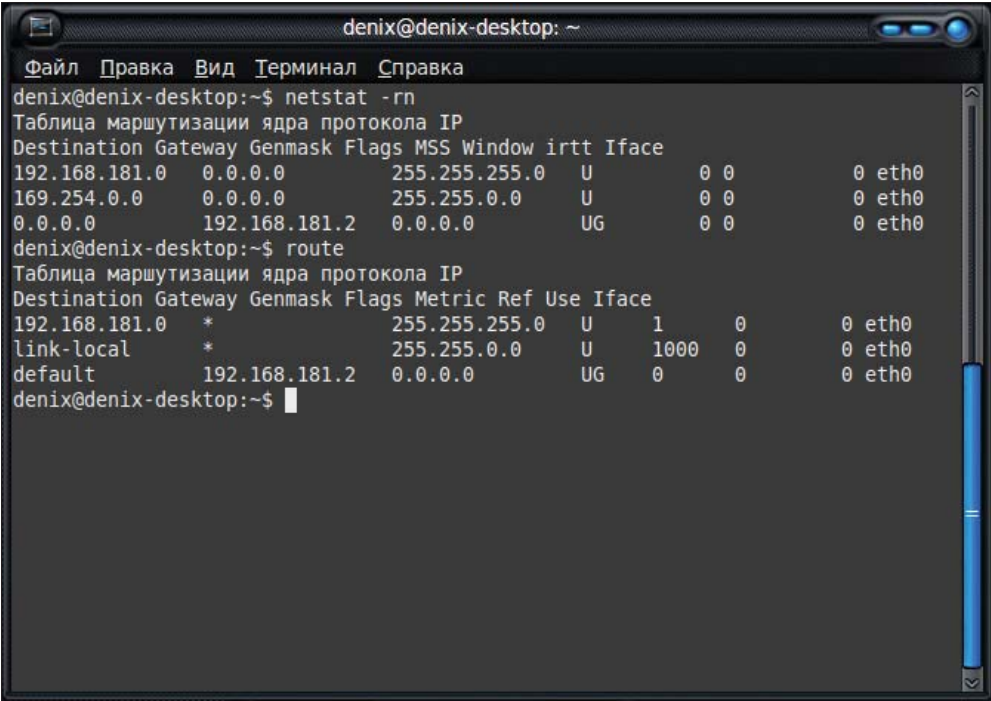


Рис. 3.14. Команды `netstat -rn` и `route`

Поля таблицы маршрутизации объясняются в табл. 3.7.

Таблица 3.7. Поля таблицы маршрутизации

Поле	Описание
Destination	Адрес сети назначения
Gateway	Шлюз по умолчанию

Таблица 3.7 (окончание)

Поле	Описание
Genmask	Маска сети назначения
Flags	Поле Flags содержит флаги маршрута: • U — маршрут активен; • H — маршрут относится не к сети, а к хосту; • G — эта машина является шлюзом, поэтому при обращении к ней нужно заменить MAC-адрес машины получателя на MAC-адрес шлюза (если MAC-адрес получателя почему-то известен); • D — динамический маршрут, установлен демоном маршрутизации; • M — маршрут, модифицированный демоном маршрутизации; • C — запись кэширована; • ! — запрещенный маршрут
Metric	Метрика маршрута, т. е. расстояние к цели в хопх (переходах). Один хоп (переход) означает один маршрутизатор
Ref	Количество ссылок на маршрут. Не учитывается ядром Linux, но в других операционных системах, — например, в FreeBSD, вы можете столкнуться с этим полем
Use	Содержит количество пакетов, прошедших по этому маршруту
Iface	Используемый интерфейс
MSS	Максимальный размер сегмента (Maximum Segment Size) для TCP-соединений по этому маршруту
Window	Размер окна по умолчанию для TCP-соединений по этому маршруту
irtt	Протокол TCP гарантирует надежную доставку данных между компьютерами. Для такой гарантии используется повторная отправка пакетов, если они были потеряны. При этом ведется счетчик времени: сколько нужно ждать, пока пакет дойдет до назначения и придет подтверждение о получении пакета. Если время вышло, а подтверждение-таки не было получено, то пакет отправляется еще раз. Это время и называется rtt (round-trip time, время «путешествия» туда-обратно). Параметр irtt — это начальное время rtt. В большинстве случаев подходит значение по умолчанию, но для некоторых медленных сетей, — например, для сетей пакетного радио, значение по умолчанию слишком короткое, что вызывает ненужные повторы. Параметр irtt можно увеличить командой <code>route</code> . По умолчанию его значение — 0

Теперь вернемся в Windows. Вывод команды `route print` в Windows выглядит примерно так:

IPv4 таблица маршрута

Активные маршруты:

Сетевой адрес	Маска сети	Адрес шлюза	Интерфейс	Метрика
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.43.1	192.168.43.30	25
127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1	306
127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306

127.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
192.168.43.0	255.255.255.0	On-link	192.168.43.30	281
192.168.43.30	255.255.255.255	On-link	192.168.43.30	281
192.168.43.255	255.255.255.255	On-link	192.168.43.30	281
192.168.52.0	255.255.255.0	On-link	192.168.52.1	276
192.168.52.1	255.255.255.255	On-link	192.168.52.1	276
192.168.52.255	255.255.255.255	On-link	192.168.52.1	276
192.168.153.0	255.255.255.0	On-link	192.168.153.1	276
192.168.153.1	255.255.255.255	On-link	192.168.153.1	276
192.168.153.255	255.255.255.255	On-link	192.168.153.1	276
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	127.0.0.1	306
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	192.168.153.1	276
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	192.168.52.1	276
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	192.168.43.30	281
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.153.1	276
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.52.1	276
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.43.30	281

=====

Проверим путь прохождения пакетов на адрес Интернета — например, на **dkws.org.ua**, с помощью команды `tracert` (в Linux используется команда `traceroute`, можно также использовать команду `tracepath`):

```
tracert dkws.org.ua
```

В итоге получаем примерно такую картину:

Трассировка маршрута к dkws.org.ua [91.203.4.50]
с максимальным числом прыжков 30:

1	1 ms	1 ms	1 ms	192.168.43.1
2	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
3	191 ms	179 ms	179 ms	192.168.0.30
4	280 ms	184 ms	192 ms	149.6.190.170
5	193 ms	179 ms	179 ms	p38.agg-1.g50.kiev.volia.net [82.144.192.177]
6	175 ms	179 ms	179 ms	lag33-80g.agg-1.ss13.kiev.volia.net [77.120.1.78]
7	219 ms	179 ms	179 ms	tel-4.mars.dc.volia.com [77.120.1.154]
8	181 ms	179 ms	179 ms	host17.tuthost.com [91.203.4.50]

Трассировка завершена.

ПОЯСНЕНИЕ

На втором хопе имеет место небольшая задержка — она связана с работой через смартфон, работающий в режиме точки доступа Wi-Fi.

Предположим, что мы хотим изменить путь прохождения пакетов к выбранному нами хосту, направив информацию через вторую сетевую карту (а не через шлюз

по умолчанию). Для этого с помощью команды `route add` нужно добавить желаемый нам маршрут:

```
route add 91.203.4.50 mask 255.255.255.255 195.161.192.2
```

В команде мы указали, что хотим назначить новый маршрут не для диапазона адресов, а только для конкретного значения (поэтому маска: 255.255.255.255). Кроме того, мы явно указали адрес сетевого интерфейса, через который нужно пересылать пакеты.

После выполнения этой команды (на экран система не выводит никаких итогов операции) можно просмотреть новую таблицу маршрутизации:

Активные маршруты:

Сетевой адрес	Маска сети	Адрес шлюза	Интерфейс	Метрика
...				
91.203.4.50	255.255.255.255	195.161.192.2	195.161.192.2	1
...				
Основной шлюз:	192.168.0.4			

=====

Постоянные маршруты: Отсутствует

По сравнению с исходным вариантом таблица маршрутизации дополнилась одной строкой, которая и приведена в этом примере (остальные строки не изменились и опущены для наглядности).

Выполненные изменения маршрутизации действуют до перезагрузки системы или до подачи обратной команды — удаления записей маршрутизации. Для восстановления параметров маршрутизации достаточно подать следующую команду, указав тот маршрут, который требуется удалить:

```
route delete 91.203.4.50
```

Если подобные изменения необходимы постоянно, то следует использовать запуск команды с ключом `-p`, после чего добавленный маршрут будет отображен также в строке *Постоянные маршруты*. При этом обычно можно не указывать параметры маски и интерфейса (если они однозначно определяются по вводимому в команде адресу).

ПРИМЕЧАНИЕ

На практике приходится сталкиваться с ситуациями, когда изменение параметров маршрутизации в операционной системе Windows не сразу «отрабатывается» корректно. Иногда после операций над таблицей маршрутизации для достижения успеха приходится программно отключить и вновь включить тот сетевой интерфейс, для которого выполнялась настройка.

Понимание правил маршрутизации важно не только при построении маршрутов в Интернете, — задаче, которую вряд ли придется решать администраторам сетей не крупных предприятий. На практике для выделения обособленных участков локальной сети (например, по соображениям безопасности) достаточно широко используются виртуальные сети. А для того чтобы обеспечить доступ в такие сети,

администраторы должны уметь написать правильную таблицу маршрутизации для соответствующей VLAN или создать список доступа — ACL (Access Control List), в котором правила записываются аналогично правилам маршрутизации.

Автоматическое присвоение параметров IP-протокола

Параметры протокола IP индивидуальны для каждого компьютера. Чтобы облегчить процесс настройки компьютеров, были разработаны специальные средства, автоматизирующие процесс настройки.

Серверы DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) осуществляет автоматическую настройку узлов сети. С помощью DHCP компьютер, подключенный к сети, в которой есть DHCP-сервер, может получить IP-адрес, маску сети, IP-адрес шлюза, адреса серверов DNS и другие сетевые параметры.

Особенно удобно использовать DHCP в средних и больших сетях. Вы только представьте, что у вас есть, скажем, 20 компьютеров. Если им назначать IP-адреса статически, то вам придется подойти к каждому компьютеру и прописать его IP-адрес, а заодно и IP-адрес сети, IP-адрес шлюза и адреса серверов DNS. Понятно, что эту процедуру надо будет выполнить разово — при настройке сети. Но если через некоторое время конфигурация сети изменится (например, вы поменяете провайдера), и потребуются изменить IP-адреса DNS-серверов, то вам придется все повторить заново — снова обойти все компьютеры и прописать для них новые DNS-серверы.

Адресация APIPA

Для облегчения построения небольших сетей предусмотрена возможность самостоятельного назначения адресов. Если в сети нет сервера DHCP, а протокол IP установлен с параметрами автоматического получения значений, то Windows присвоит сетевой плате адрес из диапазона от 169.254.0.1 по 169.254.255.254 (маска подсети 255.255.0.0), предварительно проверив, не используется ли уже такой адрес в системе. Этот механизм позволяет применять IP-протокол в небольших сетях при минимальных ручных настройках — компьютеры в локальной сети увидят друг друга. Естественно, что никаких дополнительных параметров настройки операционная система в этом случае не получает. Например, она не будет знать, куда посылать запросы, чтобы получить данные с серверов Интернета. А если будет отключен протокол NetBIOS поверх TCP/IP, то системы не смогут разрешить имена других компьютеров сети и т. п.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование адреса из указанного ранее диапазона (проверяется командами `ipconfig` или `winipcfg`) при наличии в сети сервера DHCP свидетельствует либо о неисправности последнего, либо о проблемах кабельного подключения данного компьютера.

Назначение адресов при совместном использовании подключения к Интернету

Особая ситуация возникает при настройке совместного использования подключения к Интернету. В этом случае тот компьютер, на котором создается подключение, начинает выполнять роль сервера DHCP с единственным ограничением — его адрес *жестко фиксирован*: 192.168.0.1. Клиенты, которые получают от этого сервера адреса из подсети 192.168.0.0/24, автоматически настраиваются на использование его в качестве шлюза по умолчанию и сервера имен.

Поскольку вариант совместного использования подключения присутствует как на серверных системах, так и на рабочих станциях, то такое решение является для небольших организаций оптимальным. Настройте подключение к Интернету, включите его совместное использование — и вы получите у себя в сети корректное назначение параметров TCP/IP-протокола для компьютерных систем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за того, что в этой технологии используется один и тот же диапазон адресов, организовать канал соединения двух таких локальных сетей невозможно.

Порт

При передаче данных кроме IP-адресов отправителя и получателя пакет информации содержит в себе номера портов. *Порт* — это некое число, которое используется при приеме и передаче данных для идентификации процесса (программы), который должен обработать данные. Так, если пакет послан на 80-й порт, то это свидетельствует, что информация предназначена серверу HTTP.

Номера портов с 1-го по 1023-й закреплены за конкретными программами (так называемые *well-known-порты*). Порты с номерами 1024–65535 могут быть использованы в программах собственной разработки. При этом возможные конфликты должны разрешаться самими программами путем выбора свободного порта. Иными словами, порты будут распределяться динамически, — возможно, что при следующем старте программа выберет иное значение порта.

Знание того, какие порты используют те или иные прикладные программы, важно при настройке брандмауэров. Часть настроек в таких программах для наиболее популярных протоколов predetermined, и вам достаточно только разрешить/запретить протоколы, руководствуясь их названиями. Однако в некоторых случаях придется обращаться к технической документации, чтобы определить, какие порты необходимо открыть, чтобы обеспечить прохождение пакетов той или иной программы.

ПРИМЕЧАНИЕ

При настройке брандмауэра следует учитывать, что многие программы при подключении к Интернету открывают не один порт, а используют некоторый диапазон их значений. Один из возможных вариантов настройки брандмауэров для недокументированных программ — это анализ их реального трафика с помощью какой-либо программы для перехвата передаваемых по сети пакетов.

Увидеть, какие порты реально задействованы на компьютере, можно с помощью команды `netstat`. В зависимости от версии операционной системы эта команда имеет различные наборы ключей, позволяющих детализировать отчет (например, указать программы или процессы, использующие конкретные порты). В общем случае достаточно запустить команду `netstat` с ключом `-a`:

```
netstat -a
```

Активные подключения

Имя	Локальный адрес	Внешний адрес	Состояние
TCP	0.0.0.0:135	acer:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	acer:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:554	acer:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:902	acer:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:912	acer:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:2869	acer:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5357	acer:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:10243	acer:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49152	acer:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49153	acer:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49154	acer:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49156	acer:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49157	acer:0	LISTENING

...

В этом примере на компьютере готовы к подключению несколько портов (состояние `LISTENING`).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения информации по удаленному компьютеру используются специальные программы *сканирования портов*. Наиболее известный бесплатный продукт — `nmap`. Если нужно сертифицированное решение, можно порекомендовать программу `XSpider`. Данные по отдельному порту можно получить штатными средствами системы (например, с помощью команды `telnet` или утилиты `PortQry` из состава `Support Tools`). Обратите внимание, что хотя использование подобных программ не запрещено стандартами, тем не менее многие системы оценивают сканирование портов как попытку вторжения и блокируют источник на некоторый период времени.

Протокол ARP

В сети Ethernet пакеты адресуются не по именам и не по IP-адресам компьютеров — пакет предназначается устройству с конкретным MAC-адресом.

MAC-адрес — это уникальный адрес сетевого устройства, который заложен в него изготовителем оборудования. Первая половина MAC-адреса представляет собой идентификатор изготовителя, вторая — уникальный номер устройства.

Для получения MAC-адреса устройства служит протокол ARP (`Address Resolution Protocol`, протокол разрешения адресов). В системе имеется специальная утилита — `arp`, которая позволяет отобразить кэш известных компьютеру MAC-адресов.

Утилита `arp` может быть использована, например, при создании резервированных адресов DHCP-сервера. Для такой настройки администратору необходимо ввести MAC-адрес соответствующей системы. Чтобы его узнать, достаточно выполнить команду `ping` на имя этой системы, после чего просмотреть кэш ARP (командой `arp -a`) и скопировать значение MAC-адреса в настройки DHCP.

MAC-адреса часто используются для идентификации систем при создании фильтров. Однако такой способ не отличается надежностью, поскольку изменить MAC-адрес программно, как правило, не составляет труда. Например, вот как просто можно изменить MAC-адрес в Linux:

```
# ifconfig eth1 down
# ifconfig eth1 hw ether a1:b2:c3:d4:e5:f6
# ifconfig eth1 up
```

Здесь `eth1` — имя интерфейса, для которого производится замена MAC-адреса, а `a1:b2:c3:d4:e5:f6` — его новый MAC-адрес.

В Windows изменить MAC-адрес можно с помощью редактора реестра (рис. 3.15). Для этого нужно перейти в раздел:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-
BFC1-08002BE10318}
```

Затем выбрать подраздел с интересующим вас адаптером (наименование адаптера в подразделе содержится в параметре **DriverDesc**) и соответствующим образом изменить значение параметра **NetworkAddress**. После проделанных манипуляций компьютер лучше перезагрузить.

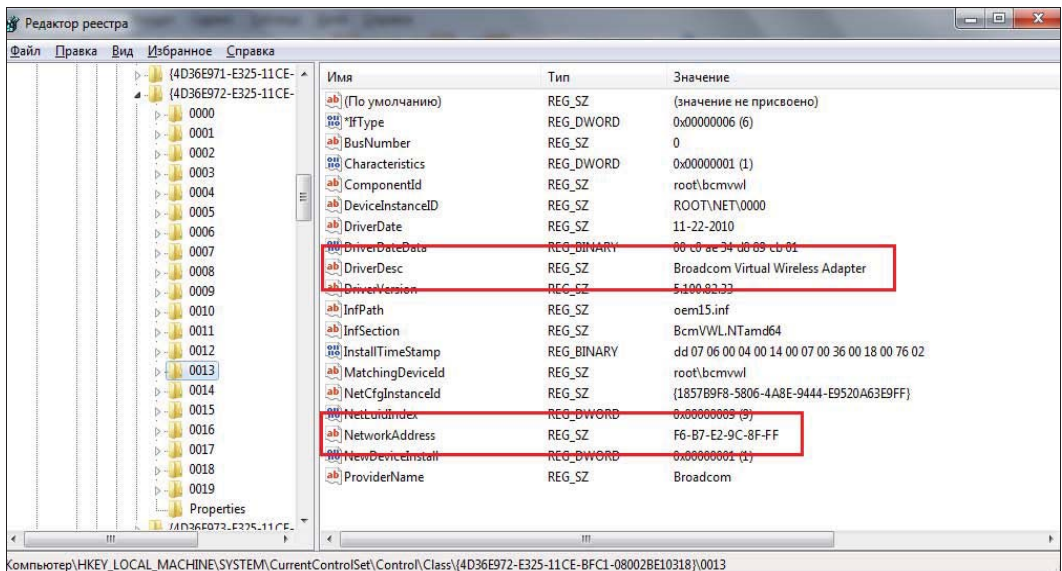


Рис. 3.15. Изменение MAC-адреса сетевого адаптера с помощью реестра

Имена компьютеров в сети TCP/IP

Человеку удобнее работать с именем компьютера, чем запоминать цифры, составляющие его IP-адрес. В сети на основе протокола TCP/IP компьютеры могут иметь два имени: это NetBIOS-имя компьютера и имя *хоста* (DNS-имя). Обычно имя хоста и NetBIOS-имя совпадают, и к этому следует стремиться. Однако эти имена могут быть и разными. Например, длина NetBIOS-имени ограничена 15-ю символами, а хосту может быть присвоено более длинное название. Или, если при создании домена вы пытаетесь дать ему имя, совпадающее с именем будущего контроллера, то программа установки предложит выбрать этому хосту другое имя.

Имя хоста составляется из нескольких имен, разделяемых при написании точкой, — например, так: **www.ask.ru**. Первая слева группа символов (до точки) — в нашем примере это **www**, является собственным именем компьютера (точнее, его *псевдонимом* — см. об этом в табл. 3.8 далее). Следующая группа символов — от точки до точки — это имя группы компьютеров, которой принадлежит система. Следующая группа символов — имя группы компьютеров, которой в свою очередь принадлежат группы компьютеров, имена которых находятся левее. Такую цепочку можно продолжать сколь угодно долго, но для удобства обычно ограничиваются тремя-четырьмя группами символов.

На практике под *именем домена* понимают всю группу символов справа от полного имени компьютера. В зависимости от того, сколько групп символов входит в доменное имя, различают домены первого, второго, третьего и т. д. уровней.

ПРИМЕЧАНИЕ

При создании нового домена Windows не следует давать ему имя домена первого уровня. В этом случае действуют некоторые ограничения, с которыми можно ознакомиться в базе данных Microsoft. Целесообразно дать домену Windows имя вида **<название_организации>.local**.

Самая правая группа символов имени (до первой точки) называется *доменом первого уровня*, вторая справа — *доменом второго уровня*, затем следует *домен третьего уровня* и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Иногда употребляют термин FQDN (Fully Qualified Domain Name) — обычно эту аббревиатуру используют без перевода, русский же термин звучит как *полное имя узла*. Под FQDN понимают полную цепочку имен системы: от имени хоста до имени корневого домена. Чтобы подчеркнуть, что имеется в виду *полное* имя, в конце его ставят *точку*, которую принято считать *именем корневого домена*. Например, FQDN для веб-сайта будет писаться следующим образом: **www.ask.ru.** (последняя точка включается в имя).

Имена хостов внутри широковеб-домена Windows должны быть уникальны. При попытке запуска системы, имеющей такое же имя, как и у другого работающего компьютера, вы получите сообщение об ошибке.

Доменные имена Интернета

В Интернете за уникальностью присваиваемых имен следит организация (физическое лицо), отвечающая за домен, в рамках которого выдается имя. При присвоении

имен используется принцип: если данное доменное имя свободно, то его можно получить. Приобретение доменного имени — это платная услуга, кроме того, ежегодно действие имени необходимо продлевать. Отобрать выданное доменное имя практически невозможно.

Такой способ гарантирует уникальность полного доменного имени компьютера и в то же время требует проверки на уникальность желаемого имени только в одном месте.

Организации и физические лица, регистрирующие для себя доменные имена, обычно стараются создать такое доменное имя, которое легко запоминается пользователем, при этом часто используется юридическое название организации. Сравните: Белый дом (США) — **whitehouse.gov**, корпорация Microsoft — **microsoft.com**, и т. д.

Существуют два направления создания доменных имен. Одно — по географическому принципу (каждая страна имеет свой домен первого уровня, в рамках которого создаются все имена компьютеров), второе — по типу деятельности организации.

В России «географические» домены имеют имена **ru** и **рф** (последний — для названий домена на кириллице). Сохранился также домен **su**, закрепленный ранее за СССР. Функции технического сопровождения системы регистрации и DNS-серверов зоны **ru** осуществляет Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС). Со списком организаций, осуществляющих регистрацию в домене **ru**, можно ознакомиться на странице http://www.ripn.net:8080/nic/dns/registry-all/reg_list.html.

Второе направление — это присвоение имени на основе типа деятельности. Среди подобных имен наиболее известен домен **com**, предназначенный для коммерческих организаций. Другие популярные домены — это **edu** (учебные организации), **gov** (правительственные), **net** (сетевые ресурсы), **org** (некоммерческие организации), **info** и пр.

В настоящее время список доменов, присваиваемых по типу деятельности, существенно расширен, — в их число введено много доменов, в которых можно бесплатно зарегистрировать имя для общественных проектов.

Соотношение доменных имен и IP-адресов компьютеров

Каждый компьютер в глобальной сети должен иметь уникальный IP-адрес. Без наличия такого адреса работа просто невозможна (наличия же доменного имени для работы не обязательно). При необходимости в строках адреса программ, предназначенных для работы в Интернете, можно набирать IP-адрес.

Доменное имя может существовать, но не иметь IP-адреса (естественно, работа с этими узлами невозможна). Такая ситуация может возникнуть, если, например, организация заранее зарегистрировала за собой доменное имя, но не располагает в настоящий момент какими-либо ресурсами в сети Интернет. В этом случае говорят, что домен *не делегирован*.

Одно доменное имя может иметь несколько IP-адресов. Обычно это практикуется на популярных узлах Интернета, что позволяет с помощью специальных решений распределить нагрузку с одного компьютера на несколько. Аналогично несколько доменных имен могут соответствовать одному IP-адресу (например, при размещении на компьютере нескольких веб-серверов, соответствующих различным организациям).

IP-адреса, соответствующие тому или иному доменному имени, могут меняться. Например, организация переезжает или меняет интернет-провайдера. Сохранение за собой доменного имени позволяет не беспокоиться, что в подобных случаях придется нести затраты на «раскрутку» нового имени.

Серверы доменных имен (DNS)

NetBIOS-имя компьютера определяется при установке операционной системы. По умолчанию это же имя будет использовано в качестве имени хоста при получении IP-адреса, хотя в Windows, как уже отмечалось ранее, можно назначить разные имена NetBIOS и DNS.

Для поиска компьютера в локальной сети по имени ранее использовались широковещательные запросы — система рассылает запрос на определение имени всем станциям и ждет ответа. Увеличение размеров сети заставляет отказаться от такого метода, поскольку он приводит к значительному росту излишнего широковещательного трафика.

В распределенных сетях на основе протокола TCP/IP для разрешения имен используются специальные серверы — DNS-серверы (Domain Name System).

Серверы DNS обеспечивают получение доменного имени по запросу на основе IP-адреса, и наоборот. Поэтому указание адреса сервера DNS является одной из основных настроек протокола TCP/IP, необходимых для работы в Интернете. Если в настройках не указан IP-адрес сервера DNS, то пользователь не сможет полноценно работать в Интернете, поскольку ему будет не доступен переход по ссылкам, в которых использовано доменное имя, а это практически все ссылки на информационных серверах.

Адрес сервера DNS обычно сообщается автоматически при инициализации протокола IP. Имена серверов DNS сообщаются DHCP-серверами. Как правило, указывается несколько DNS-серверов, чтобы система могла использовать второй сервер при временной недоступности первичного.

WINS

Служба регистрации имен в сети Windows (Windows Internet Naming Service, WINS) использовалась для регистрации сетевых имен компьютеров в локальных сетях до Windows 2000. Эта служба позволяла корректно разрешать имена в сетях с наличием маршрутизаторов. Сейчас эта служба считается устаревшей, и вы с ней можете встретиться разве что в очень старых сетях, спроектированных в конце 1990-х или в начале 2000-х годов. Такие сети — настоящие динозавры. Честно говоря, трудно представить себе сеть, которая за последние 15 лет не модернизировалась.

Статическое задание имен

Ранее, когда еще не было службы DNS, IP-адреса в сети задавались вручную — с помощью файла `hosts`. В нем прописывались IP-адреса и символьные имена компьютеров. Затем этот файл тиражировался по всем компьютерам сети, чтобы все они могли разрешать доменные имена/IP-адреса друг друга.

Недостаток этого способа — необходимость вручную контролировать состав сети. В небольшой сети со статическими IP-адресами это сделать относительно просто, особенно если учесть, что состав таких сетей часто не меняется.

Но если в вашей сети используется DHCP-сервер (а где он сейчас не используется?), вряд ли вы будете вручную задавать имена узлов через файл `hosts`.

Тем не менее если Windows не может динамически определить имена (IP-адреса) хостов, то система использует содержимое файлов `hosts`, `networks` и `lmhosts`. Первые два файла представляют обычный список соотношений «IP-адрес — имя» в прямом и обратном порядке:

❑ файл `hosts`:

```
...
195.12.156.31      ads.adximize.com
63.120.34.76      c3.xxxcouter.it
```

❑ файл `networks`:

```
...
ads.adximize.com  195.12.156.31
c3.xxxcouter.it   63.120.34.76
...
```

Файл `lmhosts` совместим с Microsoft LAN Manager 2.x и используется для загрузки специальных NetBIOS-имен (указания сервера домена, серверов приложений и т. п.).

Все три файла (`lmhosts`, `hosts` и `networks`) находятся в папке `%systemroot%\system32\drivers\etc`. При установке системы обычно создаются примеры (имеют расширение `sam`), по образцу которых и следует редактировать соответствующие файлы.

Изменять эти файлы можно в любом текстовом редакторе, однако для этого необходимы права администратора. Запись должна начинаться с первой позиции строки, а столбцы могут отделяться любым числом пробелов. Операция трудоемкая, особенно при добавлении в сеть новых компьютеров, поскольку это потребует внесения изменений в такие файлы для *всех* уже имеющихся в сети систем.

Последовательность разрешения имен

На практике вы можете столкнуться с тем, что часть систем «видит» одно число компьютеров в сети, а другая — иное. Одни компьютеры успешно работают в сети, а на других отображается сообщение, что вход в сеть не может быть осуществлен, т. к. система не находит контроллер домена. Эти ситуации обусловлены различными используемыми методами *разрешения имен*.

Разрешение имен применяется для того, чтобы найти компьютер (определить IP-адрес) по его имени и получить информацию о сетевых службах, — например, узнать адреса контроллеров домена.

Основное отличие методов разрешения имен различных версий Windows состоит в том, что системы до Windows 2000 использовали для разрешения имен NetBIOS, а Windows 2000 и старше (Windows 20xx/XP/7/8/10) нуждаются в информации DNS.

При необходимости разрешения имени сначала предпринимается попытка его поиска в локальных ресурсах. Прежде всего, это локальный кэш имен, который для увеличения производительности создают все системы (кэш имен NetBIOS или кэш имен DNS). Если нужное имя компьютера там не найдено, то система пытается найти его в host-файлах. Если и эта попытка неудачна, то системы с ОС Windows 2000 и старше обращаются к серверу DNS, определенному в параметрах настройки протокола TCP/IP их сетевого адаптера. Если сервер DNS недоступен или не смог вернуть имя, то на этом попытки прекращаются и сообщается, что имя не найдено.

Системы Windows NT 4.0 в зависимости от параметров настройки NetBIOS либо рассылают широковещательные запросы на определение имени, либо обращаются к серверу WINS. Информация DNS используется только в том случае, если это явно указано в настройках сетевого адаптера.

С помощью DNS системы на базе Windows 200x/XP/7 находят и расположение служб. Например, адрес контроллера домена может быть узнан по имени `_ldap._tcp.dc._msdcs.<имя_домена>`, адрес службы Gatekeeper (используется при передаче IP-телефонии, видеоконференций и т. п. по каналам связи) определяется по результатам запроса на имя `Q931._tcp.<имя_домена>` и т. д.

Настройка серверов DHCP и DNS

Службы серверов DHCP и DNS должны быть установлены на компьютер со статическим IP-адресом.

Настройка DHCP

Использование DHCP-сервера требует от администратора обязательного определения ряда параметров. Для установки службы достаточно отметить ее в перечне параметров Windows Server, но после установки необходимо выполнить как минимум следующие действия (в Windows Server 2008/12 указанные шаги предлагает выполнить мастер установки роли):

- ☐ создать и настроить зону;
- ☐ авторизовать DHCP-сервер.

ПРИМЕЧАНИЕ

При наличии в сети двух DHCP-серверов клиент возьмет настройки IP-протокола от того сервера, ответ от которого будет получен первым (см. *разд. «Порядок получения IP-адресов клиентами DHCP»* далее в этой главе).

Создание и настройка зоны

Сервер начнет раздавать адреса только после того, как вы зададите диапазон этих адресов и определите необходимые параметры протокола. Делается это путем создания новой области (scope).

ПРИМЕЧАНИЕ

Название области может быть задано произвольно, диапазон адресов менять в процессе работы допустимо, но значение маски подсети, определенное при создании области, изменить *невозможно*. Можно только удалить область и создать новую с иным значением.

Для области необходимо определить, как минимум, диапазон распределяемых адресов, маску сети и указать срок аренды IP-адреса. Внутри диапазона адресов некоторые адреса можно исключать (например, если вы предполагаете задать их статически). Срок аренды выбирается исходя из особенностей вашей сети. При малом числе компьютеров он может быть существенно увеличен по сравнению со значением по умолчанию в 8 суток (вплоть до неограниченного значения).

Желательно в параметрах DHCP-сервера указать, чтобы он проверял IP-адрес перед его выдачей клиенту. Это позволит предупредить конфликты, возникающие при самостоятельном присваивании IP-адресов у клиентов, а также облегчит ситуацию восстановления сервера (например, после полной очистки его баз).

Для создания области имеется соответствующий мастер (рис. 3.16). Для IPv4-адресов доступны четыре типа областей:

- ☐ *обычные области* — используются для назначения адресов в сетях классов А, В и С;

Мастер создания области

Диапазон адресов
Определить диапазон адресов области можно задавая, диапазон последовательных IP-адресов.

Настройки конфигурации для DHCP-сервера
Введите диапазон адресов, который описывает область.

Начальный IP-адрес: 192 . 168 . 11 . 1
Конечный IP-адрес: 192 . 168 . 11 . 254

Настройки конфигурации, распространяемые DHCP-клиенту

Длина: 24
Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

< Назад Далее > Отмена

Рис. 3.16. Мастер создания области

- *многоадресные области* — используются для назначения IP-адресов в сетях IPv4 класса D;
- *суперобласти* — являются контейнерами для других областей, упрощающими управление несколькими областями;
- *области отказоустойчивости* — создаются между двумя DHCP-серверами для повышения отказоустойчивости, предоставления избыточности и включения балансировки нагрузки.

В случае с протоколом IPv6 поддерживаются только обычные области.

Авторизация DHCP-сервера

Прежде чем использовать DHCP-сервер в домене, его необходимо авторизовать в Active Directory, поскольку назначать динамические IP-адреса в домене могут только авторизованные серверы. Авторизация требуется для обслуживания клиентов неавторизованными DHCP-серверами.

Чтобы авторизовать DHCP-сервер, щелкните правой кнопкой мыши по элементу сервера в дереве консоли DHCP (рис. 3.17) и выберите команду **Авторизовать** (Authorize). Чтобы лишить сервер авторизации, выберите команду **Запретить** (Unauthorize).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в вашей сети есть DHCP-сервер, работающий под управлением другой операционной системы, — например, Linux, или старых версий Windows (NT 4.0), то он будет обслуживать клиентов независимо от настроек в службе каталогов.

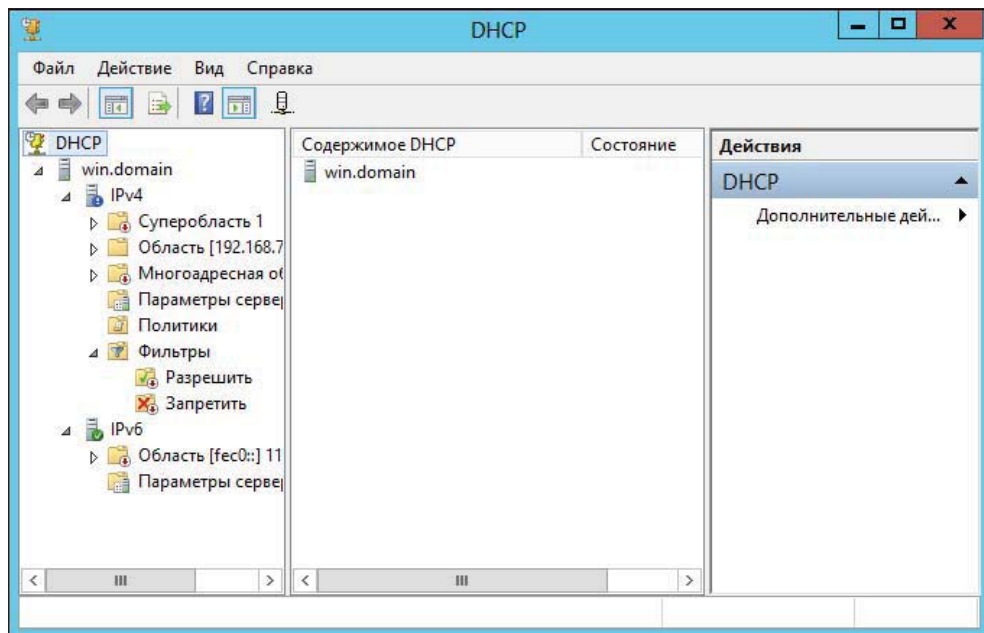


Рис. 3.17. Консоль управления DHCP в Windows Server 2012 R2

Настройка параметров области

Для полноценной работы в составе компьютерной сети обычно недостаточно получения только IP-адреса и маски сети — клиентам также минимально необходимы адреса DNS-серверов и адрес шлюза. Кроме того, могут понадобиться DNS-суффикс существующей сети, адрес WINS-сервера, адрес автоматической конфигурации прокси для доступа в Интернет и т. п. Все эти параметры могут сообщаться DHCP-сервером.

Для этого необходимо определить *опции* (параметры) области (рис. 3.18).

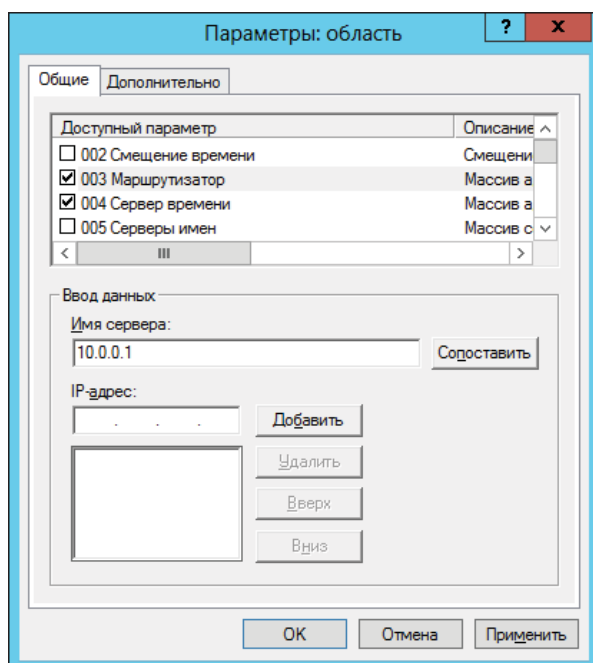


Рис. 3.18. Изменение опций области (Windows Server 2012 R2)

ПРИМЕЧАНИЕ

В последних версиях операционных систем мастер создания области автоматически предлагает заполнить основные параметры. При этом могут быть определены как параметры всего сервера, так и параметры области. Обратите внимание, что в случае конфликта параметров клиентам будут сообщаться параметры не сервера, а области.

Вы можете определить любые параметры области (как минимум, необходимо указать те величины, которые запрашиваются мастером создания новой зоны), а при необходимости — и создать собственные. Описание дополнительных параметров обычно включается в документацию прикладного программного обеспечения, которому необходимы дополнительные настройки DHCP.

Фиксированные IP-адреса

В некоторых случаях DHCP-сервер нужно настроить так, чтобы он выдавал клиентам не случайный IP-адрес, а заранее определенный (фиксированный). Например, такую конфигурацию могут потребовать серверы сети, IP-адреса которых должны оставаться неизменными.

Серверы можно настроить или вручную, присвоив им статический IP-адрес, или же настроить DHCP-сервер должным образом.

Чтобы DHCP-сервер одному и тому же компьютеру выдавал определенный IP-адрес, нужно знать MAC-адрес сетевого адаптера этого компьютера. Для определения MAC-адреса можно или использовать команду `ipconfig /all`, введенную непосредственно на сервере, MAC-адрес которого нужно получить, или же попытаться определить его утилитой `arp` (см. *разд. «Протокол ARP» ранее в этой главе*).

Сам процесс резервирования не представляет сложности — достаточно в оснастке управления DHCP-сервером ввести в окне операции резервирования имя клиента и его MAC-адрес.

В Linux для назначения компьютеру с определенным MAC-адресом определенного IP-адреса в блок описания опции (в конфигурационном файле DHCP-сервера) добавляется следующая область:

```
host server {  
    option host-name "server";  
    option routers 192.168.1.1;  
    hardware ethernet AA:BB:CC:DD:EE:FF;  
    fixed-address 192.168.1.2;  
}
```

ПОЯСНЕНИЕ

Обратите внимание, что для резервированного клиента DHCP-сервер позволяет установить свои, индивидуальные параметры протокола TCP/IP, отличные от параметров области.

Подстройка DHCP под группы клиентов

Очень часто администраторы сети хотели бы, чтобы часть клиентов получала IP-адреса из одного диапазона, а часть — из другого, возможно, с отличающимися параметрами настройки протокола TCP/IP.

Существует всего несколько возможностей выделить различных клиентов, но только для получения отличающихся параметров области (*scope option*).

Первая возможность — это резервирование клиентов. Для резервированных клиентов можно определить собственные параметры области. Но для создания такого клиента нужно точно знать его MAC-адрес.

Вторая возможность — это разделение клиентов по *классам*: классу вендоров (*vendor class*) и классу пользователей (*user class*). Для клиентов того или иного класса администратор может настраивать индивидуальные опции DHCP-сервера.

Например, в DHCP вендором считается производитель соответствующего программного обеспечения операционной системы. В результате можно разделить клиентов с операционными системами разных версий и вендоров.

ПРИМЕЧАНИЕ

Администраторы могут добавлять описания классов вендоров в параметры DHCP-сервера, но для этого придется узнать по технической документации необходимые настройки соответствующего производителя.

Использование *пользовательских классов* доступно в серверах DHCP Microsoft, начиная с версии 2000 и выше. Основное их отличие от вендорского класса состоит в том, что устанавливать принадлежность к классу могут сами пользователи — с помощью команды `ipconfig /setclassid <имя_подключения> <класс>`. Например, можно применить пользовательские классы для осуществления различной настройки TCP/IP-протокола мобильных и стационарных компьютеров.

Конечно, в больших организациях подобную настройку можно включить в образы операционной системы, которая потом будет тиражироваться отдельно по структурам предприятия. Но для малых организаций применение пользовательских классов обычно не востребовано.

Отказоустойчивость DHCP-сервера

Впервые поддержка отказоустойчивости DHCP-сервера появилась в Windows Server 2012 и только для протокола IPv4.

Отказоустойчивость предполагает высокую доступность DHCP-сервисов путем синхронизации информации об аренде IPv4-адресов между двумя DHCP-серверами в одном из двух режимов:

- ❑ **режим балансировки нагрузки (Load Balance).** В этом режиме можно указать процентное соотношение загрузки каждого сервера. Обычно используется соотношение 50/50, чтобы нагрузка на каждый сервер была одинаковой. Но администратор может указать и другое значение — например, 70/30.
- ❑ **режим горячего резервирования (Hot Standby).** В этом режиме один из серверов действует как основной сервер и обрабатывает DHCP-запросы. Второй сервер используется только в случае сбоя основного сервера.

Обслуживание DHCP-сервером других сегментов сети

С помощью одного DHCP-сервера администраторы могут раздавать IP-адреса различным сегментам своей сети. Для этого необходимо на DHCP-сервере создать области с диапазонами адресов, соответствующими этим сегментам, и обеспечить получение DHCP-сервером запросов из другого сегмента сети.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для соединения сегментов могут использоваться RFC-1542-совместимые маршрутизаторы, которые имеют возможность пропускать пакеты с запросом аренды адреса. Однако обычно такая настройка достаточно трудоемка, требует внимательного анализа конфигурации сети и нечасто применяется на практике.

Создание областей с различными диапазонами IP-адресов выполняется типовым образом: вы создаете область и определяете для нее любой желаемый диапазон адресов. Однако раздавать из области адреса, не соответствующие диапазону собственной подсети, DHCP-сервер *не будет*, пока не получит адресованного ему запроса из другого сегмента.

Такие запросы может формировать специальный агент — агент ретрансляции DHCP (DHCP Relay Agent). Обычно используется агент ретрансляции, установленный на коммутационном оборудовании. Но можно задействовать и агент, входящий в состав сервера маршрутизации и удаленного доступа (Routing and Remote Access Server, RRAS).

Принцип работы агента ретрансляции DHCP достаточно прост. Агент прослушивает сеть на наличие пакетов запроса аренды адреса. Если такой пакет получен, то агент ожидает некоторое время (на случай, если в этом сегменте сети есть свой DHCP-сервер, который и обслужит клиента, — таким образом можно повысить отказоустойчивость сегмента сети, дублируя локальный DHCP-сервер соответствующей областью на удаленном DHCP-сервере). Если запрос клиента остается необслуженным, то агент ретранслирует запрос в соседние сегменты сети. Если в соседних сегментах есть DHCP-сервер, то он получает этот запрос и, поскольку запрос отправлен с адреса другого сегмента сети, предоставляет в аренду адрес именно того диапазона, из которого пришел запрос.

Для установки программного агента ретрансляции достаточно в настройках IP-маршрутизации (**IP Routing**, пункт **General**) соответствующего сервера RRAS выбрать команду создания нового протокола маршрутизации и указать **DHCP Relay Agent**. В настройках агента ретрансляции следует указать IP-адрес DHCP-сервера, на который будут ретранслироваться запросы аренды адреса.

Затем нужно добавить в агент ретрансляции интерфейс (или несколько интерфейсов, если компьютер подключен к нескольким сегментам сети), через который будут пересылаться запросы аренды. И, наконец, при необходимости следует отрегулировать *порог ожидания* (boot threshold) — время, в течение которого будет ожидаться ответ локального DHCP-сервера, и *максимальное количество маршрутизаторов*, через которые может пройти этот пакет (hop-count threshold).

Порядок получения IP-адресов клиентами DHCP

Во многих случаях знание процедуры аренды IP-адреса может помочь в диагностике неисправностей сети.

Первичное получение адреса

При включении компьютера клиент, настроенный на динамическое получение адреса, передает широковещательную рассылку с запросом IP-адреса (запрос идет от адреса 0.0.0.0 с маской 255.255.255.255). Это сообщение называется DHCPDISCOVER. На этот запрос отвечают *все* DHCP-серверы сегмента сети, предлагая IP-адрес. Соответствующее сообщение называется DHCPOFFER. Выделяемые для аренды адреса на некоторый период резервируются и не предлагаются другим клиентам.

Клиент ждет предложения по адресу от сервера DHCP одну секунду. Если оно не приходит ни от одного сервера, то запрос аренды повторяется еще пять раз (через увеличивающиеся промежутки времени приблизительно в течение 30 сек). Если ответ от DHCP-сервера так и не получен, то клиент получает адрес по технологии APIPA (см. разд. «Адресация APIPA» ранее в этой главе).

На *первое* полученное предложение от DHCP-сервера клиент отвечает широковещательным сообщением (DHCPREQUEST), в котором содержится IP-адрес сервера, выдавшего это предложение. После получения такого сообщения *другие* DHCP-серверы освобождают зарезервированные ими IP-адреса, а сервер, предложение которого принято, высылает подтверждение (DHCPACK). Только после получения этого подтверждения клиент полностью инициализирует TCP/IP-протокол своего сетевого адаптера.

Продление аренды

Запрос на продление аренды IP-адреса высылается после истечения половины периода аренды и при каждой перезагрузке системы. Для этого на сервер, выдавший адрес, отправляется DHCPREQUEST-запрос. Если подтверждение получено (DHCPACK), то клиент продолжает использовать текущие параметры конфигурации. Если ответ не получен, то запросы на этот сервер повторяются. Перед окончанием срока аренды и при отсутствии ответа от выдавшего IP-адрес DHCP-сервера клиент высылает уже широковещательные запросы DHCPDISCOVER, пытаясь получить адрес от *любого* DHCP-сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отказе в аренде DHCP-сервером высылается специальный пакет DHCPNACK.

Если срок аренды закончился, а клиент не смог ни получить подтверждения от своего DHCP-сервера, ни запросить новый IP-адрес, то *текущие настройки IP-протокола освобождаются*, а клиент получает адрес по APIPA.

Если при перезагрузке операционной системы попытка обновления аренды адреса неудачна, и клиент не может установить связь со шлюзом по умолчанию, то *текущие настройки IP-адреса также освобождаются*. Такая ситуация может свидетельствовать о переносе компьютера в другой сегмент сети, поэтому он и освобождает свой адрес.

Диагностика и обслуживание DHCP-сервера

Обычно никаких проблем с использованием DHCP-сервера не возникает. В противном случае следует включить протоколирование его работы (опция на одной из вкладок консоли управления сервером). После выявления причин неисправностей для повышения производительности системы ведение журнала работы DHCP-сервера следует отключить.

Сервер сам проводит фоновую дефрагментацию базы данных клиентов. Ручная (офлайновая) дефрагментация имеет смысл только в случае большой нагрузки на серверы (более 1000 записей клиентов). При меньшем числе клиентов ручную деф-

рагментацию (она проводится при помощи программы `jetpack`, которая требует предварительной остановки DHCP-сервера) рекомендуется проводить раз в несколько месяцев или еще реже.

При возникновении ошибок в базе достаточно просто исполнить операцию `reconcile` для соответствующей области или всего сервера. При серьезных проблемах допустимо остановить DHCP-сервер и удалить все файлы баз из его каталога. После старта они будут воссозданы с пустыми значениями, которые потом снова заполнятся по получении запросов.

Параметры DHCP-сервера находятся в ключе реестра:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters
```

Регистрацией событий DHCP-сервера управляют следующие параметры:

- ☐ `DhcpLogFilesMaxSize` — максимальный размер всех журналов. По умолчанию — 70 Мбайт;
- ☐ `DhcpLogDiskSpaceCleanupInterval` — задает частоту проверки использования диска и очистки журнала. По умолчанию — 60 минут;
- ☐ `DhcpLogMinSpaceOnDisk` — порог свободного пространства, необходимый для записи в журнал. Если на диске осталось меньше места, запись в журнал прекращается, пока не освободится дополнительное дисковое пространство. По умолчанию — 20 Мбайт.

Интеграция DHCP и DNS

В Windows Server 2012 появилась новая функция — *защита имен*. Эта функция разрешает DHCP-серверу регистрировать записи от имени клиента, только если никакой другой клиент с этой DNS-информацией не зарегистрирован. Можно настроить защиту имени, как для IPv4, так и для IPv6, — на уровне сетевого адаптера или на уровне области.

Защита имен предназначена для предотвращения *занятия имен*. Занятие имен происходит, когда компьютер с ОС, отличной от Windows, регистрирует в DNS имя, которое уже используется на компьютере под управлением Windows. Благодаря защите имен, можно предотвратить занятие имени компьютерами, работающими под управлением другой ОС, отличной от Windows.

Включить защиту имен можно с помощью оснастки DHCP в свойствах IPv4/IPv6 (рис. 3.19).

DNS

В доменах Windows информацию о службах, необходимых для работы систем, хранит DNS. И основное количество проблем функционирования домена (службы каталогов) связано именно с неверной настройкой администраторами службы DNS. Поэтому стоит рассмотреть сервер DNS более подробно.

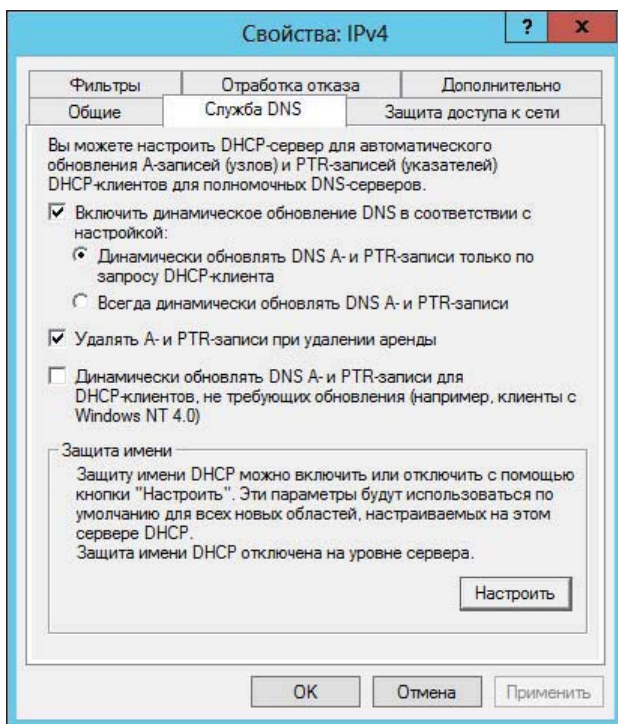


Рис. 3.19. Свойства IPv4 в оснастке DHCP

Термины DNS

DNS (Domain Name System, система доменных имен) — это служба разрешения имен в сетях на основе протокола TCP/IP. И прежде всего вам нужно ознакомиться с основными терминами, связанными с DNS.

□ **Зона DNS** — это часть пространства имен, для которого DNS-сервер может выполнять операции разрешения имен. Важно понимать разницу между доменом и зоной. Зона — это не домен. Зона — это часть домена, которая управляется определенным DNS-сервером. Если домен небольшой, то зона — это и есть домен. Именно поэтому часто путают эти два понятия. Существуют зоны прямого и обратного просмотра, которые на практике для удобства называют *прямой* и *обратной* зонами.

Прямая зона служит для разрешения доменного имени системы в ее IP-адрес, *обратная* — для обратного разрешения, т. е. позволяет определить доменное имя по IP-адресу. Поэтому, когда нужно по имени компьютера узнать его адрес, то говорят о *прямом разрешении имени*. Если по IP-адресу хотят получить имя компьютера, то в этом случае происходит *обратное разрешение имени*. Строго говоря, если в DNS зарегистрировано прямое разрешение имени, то должно быть зарегистрировано и обратное.

Фактически, прямые зоны соответствуют доменам некоторого уровня. Например, зона **ask.ru** позволяет разрешить все запросы имен, относящихся к домену **ask.ru**.

Для разрешения обратных имен в домене самого верхнего уровня создана зона **in-addr.arpa**. Названия зон обратного просмотра формируются добавлением к этому имени слева имени трех октетов адреса сети в обратном порядке. Например, для сети 195.161.192.0/24 имя обратной зоны будет **192.161.195.in-addr.arpa**.

В большинстве случаев отсутствие регистрации в обратной зоне не мешает нормальной работе в Сети. Однако оно может и привести к ошибкам в тех случаях, когда необходимо установить по IP-адресу имя сервера. Например, при обмене почтовыми сообщениями в настоящее время принято проверять принадлежность сервера к тому домену, от имени которого он передает почту. Если обратное разрешение имени не будет проведено, то система может получить отказ в приеме почты.

- **Первичная и вторичная зоны** — у создаваемых записей DNS должен быть один «хозяин». Чтобы все записи были корректны, их необходимо вносить на одном DNS-сервере. В этом случае говорят, что на таком DNS-сервере расположена *первичная зона*. Для отказоустойчивости на других серверах можно создать копии этой зоны — такие зоны будут называться *вторичными зонами*. Вторичная зона содержит те же записи, что и первичная, но в нее нельзя вносить изменения или добавлять новые записи. Эти операции можно делать только для первичной зоны. В случае домена Windows 20xx и использования зоны DNS, интегрированной со службой каталогов, изменения можно вносить на любом DNS-сервере такой зоны.
- **Серверы имен зоны** — для каждой первичной зоны можно создать сколько угодно копий на других серверах. Обычно в настройках DNS-серверов предусматриваются специальные механизмы оповещений, которые обеспечивают синхронность записей первичной зоны и ее копий на вторичных серверах. Но, если это не запрещено настройками DNS-сервера, вы можете создать на своем сервере вторичную зону, обновления которой будут осуществляться по некоему графику. В результате записи такой копии могут оказаться неактуальны. Поэтому принято для домена определять серверы имен, информация которых «официальна». Такие серверы называют *NS-записями* соответствующего домена. Обычно для каждого домена создается два или три NS-сервера. Если ответ на запрос разрешения имени получен от NS-сервера, то он считается авторизованным, другие серверы возвращают неавторизованные ответы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Это не значит, что в этом случае возвращаются неверные данные. DNS-сервер разрешит запрос клиента на основании данных своей копии только в том случае, если эти данные не устарели. Но если срок жизни записей на сервере имен был установлен, например, равным неделе, то в случае внесения изменений в первичную зону необходимо быть готовым к тому, что еще до недели после смены информации на NS-сервере другие серверы DNS могут возвращать старые значения. То есть, вы столкнетесь с ситуацией, когда часть систем уже получила правильные данные об имени, а часть — нет. Поэтому перед предполагаемой сменой записей DNS необходимо уменьшить время их жизни и выждать период, равный старому времени жизни. Это

позволит сократить период такой неопределенности в разрешении имен. После выполнения операции настройки следует вернуться к старым величинам, чтобы снизить нагрузку на сеть и DNS-серверы.

Если вы предполагаете, что копия DNS-записей на сервере DNS неактуальна, то следует выполнить операцию *очистки кэша* для соответствующей зоны, для чего необходимо в консоли управления сервером включить опцию отображения дополнительных параметров, найти нужную зону среди структуры кэша и выполнить для нее очистку. Однако и эта операция также не гарантирует получение актуальной копии записей, поскольку при следующем запросе данных из этой зоны сервер загрузит копию с того сервера DNS, на который настроена пересылка запросов. Поэтому при рассмотрении проблемных ситуаций следует выяснить на официальных ресурсах адреса NS-серверов нужного домена и проверить записи с помощью утилиты `nslookup`, подключаясь к соответствующему NS-серверу (см. *разд. «Обслуживание и диагностика неисправностей DNS-сервера» далее в этой главе*).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для обновления записей DNS на клиентских компьютерах следует очистить кэш DNS-записей командой `ipconfig /flushdns`.

- ❑ **Передача зон** — так называется специальная операция копирования всех записей той или иной зоны с одного DNS-сервера на другой. По соображениям безопасности передача зон обычно разрешается только на заранее определенный администратором системы список IP-адресов DNS-серверов. Если операция передачи зоны запрещена, то вы не сможете создать на своем DNS-сервере вторичную зону для данного домена.
- ❑ **Делегирование зон** — если на DNS-сервере создана, например, прямая зона для домена **test.local**, то запись о домене третьего уровня **level3.test.local** должна содержаться на этом же сервере. Если географически домен **level3.test.local** удален от основного домена, то поддержание записей в его зоне на DNS-сервере становится не очень удобным. Проще поручить администратору этого домена вносить изменения в DNS-записи самостоятельно, для чего используется процесс делегирования зоны. При делегировании зоны DNS-сервер создает у себя запись, указывающую, что запросы разрешения имени для этой зоны должны перенаправляться на другой DNS-сервер, на который проведено делегирование зоны.
- ❑ **Stub-зона (зона-заглушка)** — при делегировании зоны на исходном сервере сохраняется информация о NS-сервере делегированной зоны. Поскольку администратор делегированной зоны может изменять ее DNS-записи, то он может сменить и записи NS-сервера. Если соответствующее изменение не будет внесено на сервер, который осуществляет делегирование, то процесс разрешения имен будет нарушен (основной сервер по-прежнему станет отправлять запросы на уже не существующий адрес, и в результате будет формироваться неверный ответ).

Для исправления подобной ситуации в DNS-сервере Windows Server 2003 введены stub-зоны. При создании stub-зоны в ней определяются NS-записи делегированной зоны. Причем, если администратор делегированной зоны меняет эти

записи, то соответствующие изменения вносятся и в записи stub-зоны. В результате гарантируется целостность процесса разрешения имен.

- **Зона «точка»** — домен самого верхнего уровня, как уже указывалось ранее, принято называть именем «точка». Если в DNS создать зону «точка» (зона с таким именем создается при установке службы каталогов с одновременной установкой и настройкой сервера DNS), то это будет фактически означать, что этот сервер является корневым в структуре DNS (см. *следующий раздел*), т. е. он должен разрешать самостоятельно любые запросы имен. Если этот DNS-сервер не может разрешить имя, то его ответ сообщит, что такого хоста не существует.

ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости пересылки запросов DNS на другие серверы зону «точка» следует удалить, после чего появится возможность настройки пересылки запросов DNS.

Порядок разрешения имен в DNS

Для разрешения имен в DNS предусмотрено два типа запросов: итеративный и рекурсивный.

Итеративный запрос служит для получения от DNS-сервера, которому он направлен, наилучшего ответа, который может быть получен *без обращения* к другим DNS-серверам. *Рекурсивный запрос* предполагает, что сервер DNS должен выполнить все операции для разрешения имени. Обычно для этой цели необходимо выполнить несколько запросов к различным серверам DNS.

Процесс определения имени с использованием итеративных запросов весьма трудоемок. Необходимо найти NS-сервер нужного домена и затем запросить от него данные по требуемому имени. Обычно клиенты все эти операции возлагают на DNS-серверы, отправляя им рекурсивный запрос.

DNS-сервер после получения рекурсивного запроса просматривает собственный кэш имен. Если он находит нужную запись, и она еще не устарела, то это значение возвращается клиенту. Если записи нет, то сервер предпринимает попытку поиска сервера имен для домена, содержащегося в запросе. Чтобы найти такой сервер, запрос *всегда* отправляется на корневой сервер, далее от него получают информацию по домену первого уровня, запросом на домен первого уровня получают информацию о NS-серверах домена второго уровня и т. д. После этого отправляется итеративный запрос на NS-сервер соответствующего домена. Естественно, что большинство информации от корневых доменов уже кэшировано на исходном сервере. Этим резко снижается нагрузка на сеть и уменьшается время ответа на запрос. В результате запросы не доходят до корневых серверов, но сама цепочка разрешения имени *всегда выполняется от корня* до текущего домена.

Обычно администраторы локальных DNS-серверов настраивают свой сервер на пересылку (forwarding) запросов разрешения имен на тот или иной сервер DNS (обычно это DNS-сервер провайдера). Тем самым вся процедура разрешения имен будет выполняться уже другим сервером. Поскольку мощные серверы Интернета обычно имеют существенно больший кэш и лучший канал подключения к глобаль-

ной сети, то таким способом достигается уменьшение времени ответа и снижение трафика.

Основные типы записей DNS

При создании первичной зоны для своего домена следует обратить внимание на добавление некоторых специальных *записей ресурсов* (resource records), приведенных в табл. 3.8.

Таблица 3.8. Ресурсные записи DNS

Запись	Описание
SOA (Start of Authority)	Содержит серийный номер зоны, который увеличивается при любом изменении записей зоны. На практике этот номер формируется в формате год-месяц-день — например, 20151005
NS (Name Server)	Содержит «официальные» серверы DNS текущей зоны. Только эти серверы могут возвращать авторизированные ответы
RP (Responsible Person)	Содержит e-mail лица, ответственного за внесение изменений в записи зоны. Желательно поддерживать этот адрес всегда в актуальном состоянии. Помните, что символ @ заменяется точкой. Например, если адрес ответственного лица admin@example.com , то его нужно указать так: admin.example.com
A (Host Address)	Содержит информацию об имени системы и ее IP-адресе. Эта запись добавляется в DNS-сервер при регистрации узла
PTR (Pointer, указатель)	Запись обратной зоны. Обычно DNS-сервер автоматически создает/изменяет эту запись при создании/изменении записи A в прямой зоне
CNAME (Canonical NAME)	Определяет псевдоним узла. Обычно названия узлов: www , ftp , mail — являются псевдонимами
MX (Mail eXchanger)	Служит для задания почтового сервера. Чтобы на нужный домен можно было отправлять электронную почту, в базе DNS для домена должна быть обязательно создана MX-запись. В целях резервирования может быть создано несколько MX-записей, причем каждой записи соответствует определенный вес. По умолчанию почта отправляется на адрес, содержащийся в MX-записи с наименьшим весом. Если этот сервер не отвечает, то делаются попытки отправить почту на адреса, соответствующие MX-записям с другими весами в порядке их возрастания
SRV (Запись службы)	Используется для обнаружения в домене различных служб. Обычно такие записи автоматически создаются службой каталогов

ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме приведенных здесь существуют и другие типы записей, предназначенные, например, для DNSSEC, IPv6 и т. п., но мы не будем их касаться в этой книге.

Установка сервера DNS

DNS-сервер можно установить только на компьютер со статическим IP-адресом. Очень важно, чтобы DNS-сервер мог разрешать как полные (server.example.com), так и не полные (server) доменные имена. Для этого нужно, чтобы DNS-суффикс компьютера, на котором вы установили DNS-сервер, совпадал с суффиксом имени домена организации. Необходимые настройки можно выполнить в параметрах TCP/IP-протокола, статически устанавливаемых для сетевого адаптера сервера DNS.

Настроить параметры DNS можно на вкладке **DNS** окна **Дополнительные параметры TCP/IP**. Для открытия этого окна выполните следующие действия:

1. Откройте Центр управления сетями и общим доступом и щелкните по ссылке **Изменение параметров адаптера**.
2. В окне **Сетевые подключения** щелкните правой кнопкой мыши по подключению, которое вы хотите настроить, и выберите команду **Свойства**.
3. Щелкните двойным щелчком по протоколу **TCP/IPv4** (или **TCP/IPv6** — в зависимости от того, какой протокол вы хотите настроить).
4. Если нужно, чтобы адрес DNS-сервера был задан по DHCP, установите переключатель **Получить адрес DNS-сервера автоматически**. Иначе установите переключатель **Использовать следующие адреса DNS-серверов**, а затем введите адреса основного и дополнительного DNS-серверов в соответствующие поля.
5. Нажмите кнопку **Дополнительно**. Откроется окно **Дополнительные параметры TCP/IP**. Перейдите на вкладку **DNS** и настройте необходимые параметры:
 - **Адреса DNS-серверов, в порядке использования** — здесь указываются IP-адреса каждого DNS-сервера, которые используются для разрешения доменных имен. Если указать несколько серверов DNS, их приоритет определяется очередностью в списке. Если первый сервер не может ответить на запрос о разрешении имени хоста, запрос будет отправлен следующему DNS-серверу, и т. д.
 - **Дописывать основной DNS-суффикс и суффикс подключения** — обычно по умолчанию этот параметр установлен. Его нужно включить для разрешения неполных имен компьютеров. Основной домен задается на вкладке **Имя компьютера** диалогового окна **Свойства системы**.
 - **Добавлять родительские суффиксы основного DNS-суффикса** — по умолчанию этот переключатель установлен. Параметр используется для разрешения неполных имен компьютеров в иерархии родительских/дочерних доменов.
 - **Дописывать следующие DNS-суффиксы (по порядку)** — этот параметр может использоваться для задания особых DNS-суффиксов вместо имени родительского домена.
 - **DNS-суффикс подключения** — содержит DNS-суффикс подключения, который переопределяет DNS-имена, уже настроенные на использование с этим

подключением. Напомним, что имя домена DNS указывается на вкладке **Имя компьютера** диалогового окна **Свойства системы**.

- **Зарегистрировать адреса этого подключения в DNS** — параметр используется, если нужно зарегистрировать все IP-адреса для этого соединения в DNS с FQDN-именами компьютеров. Включен по умолчанию.
- **Использовать DNS-суффикс подключения при регистрации в DNS** — включите этот параметр, если вам нужно, чтобы все IP-адреса для этого подключения регистрировались в DNS родительского домена.

Для установки службы DNS-сервера достаточно выбрать соответствующую опцию среди добавляемых компонентов (выбрать роль). В целях отказоустойчивости информационная система должна быть настроена на использование нескольких серверов DNS.

После запуска службы DNS следует уточнить некоторые параметры настройки. Во-первых, если сервер должен разрешать имена сети Интернет, то следует удалить зону «точка» (если она создана при установке) и указать IP-адреса тех серверов DNS, на которые будут пересылаться запросы разрешения имен. Обычно в качестве таковых указываются DNS-серверы провайдера.

Далее следует создать на сервере DNS необходимые зоны. Эта операция выполняется при помощи соответствующего мастера. Следует учесть, что если сервер предназначен для разрешения имен домена Windows и является контроллером домена, то оптимальным решением будет создание зоны, *интегрированной со службой каталогов*. Такой вариант позволит использовать службы Windows для репликации данных между серверами DNS. При этом зона DNS на *каждом* сервере фактически будет являться первичной (допускать внесение изменений), а сами данные — безопасными (при работе с зоной будет применена действующая в Windows система безопасности).

После установки и настройки основных параметров DNS-сервера необходимо выполнить его первичную проверку. Для этого следует в свойствах сервера на вкладке мониторинга включить опции проверки как работы самого сервера, так и правильности перенаправления запросов, и провести тест, после чего проверить корректность разрешения имен как внутренней сети, так и внешней (если сервер DNS используется и для разрешения имен Интернета) с помощью команды `nslookup` (см. *разд. «Обслуживание и диагностика неисправностей DNS-сервера»* далее в этой главе).

ПРИМЕЧАНИЕ

При создании домена одновременно с установкой DNS прямая зона создается автоматически. Зону обратного разрешения следует создать вручную.

Записи домена Windows

Если на сервере DNS зарегистрирована зона, соответствующая домену Windows, то в этой зоне должны присутствовать специализированные записи, которые определяют нахождение служб каталогов домена. Эти записи создаются автоматически через некоторое время после установки службы каталогов.

Разделение DNS

Все большее число сотрудников начинают использовать мобильные компьютеры для доступа к ресурсам организации как изнутри локальной сети, так и из Интернета. В целях сокращения затрат на изменение конфигураций персональных компьютеров следует выполнять настройки программного обеспечения так, чтобы доступ к сетевым ресурсам локальной сети осуществлялся *единообразно*, независимо от того, выполняется подключение из локальной или глобальной сети. Реализуется такое требование *разделением DNS* (DNS split).

Технология разделения DNS подразумевает, что разрешение имен локальной сети и Интернета для *одного доменного имени* настраивается на *различные DNS-серверы*. Суть решения будет понятна из рассмотрения двух возможных ситуаций:

□ **Одинаковые имена локального домена и домена Интернета** — если имя домена Windows совпадает с именем домена Интернета, то единственная необходимая операция — это правильная настройка публикации внутренних ресурсов в глобальной сети. Когда клиент локальной сети пытается получить доступ к каким-либо ресурсам, он запрашивает их месторасположение у *локального, внутреннего сервера DNS*. Этот сервер возвращает клиенту *внутренний адрес* ресурса, к которому и осуществляется подключение (рис. 3.20).

На сервере DNS, обслуживающем домен Интернета этой же организации, необходимо настроить A-запись соответствующего ресурса на *внешний адрес* бренд-

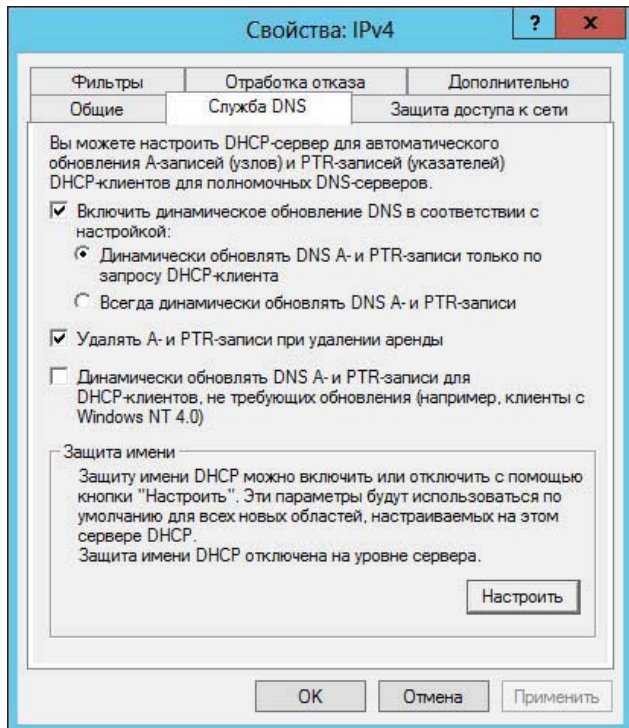


Рис. 3.20. Разделение DNS

мауэра организации, а на брандмауэре настроить публикацию внутреннего ресурса таким образом, чтобы запрос, приходящий на брандмауэр и адресованный на то или иное имя, перенаправлялся на локальный адрес ресурса.

В результате, независимо от точки подключения, запрос клиента всегда будет доставлен на один и тот же локальный ресурс системы.

При использовании технологии разделения DNS клиент локальной сети и компьютер Интернета при разрешении одного и того же имени будут обращаться к различным DNS-серверам. В результате локальный клиент будет обращаться по локальному адресу, а клиент Интернета перешлет запрос на брандмауэр организации, который и перенаправит его на локальный адрес запрашиваемого ресурса.

- **Различные имена локального домена и домена Интернета** — если внутреннее и внешнее имена домена организации не совпадают, то на внутреннем сервере DNS необходимо создать первичную зону для домена с внешним именем. Далее в этой зоне следует создать записи, соответствующие именам систем, предоставляющих необходимые службы (естественно, что изменение записей этой зоны должно выполняться только вручную), причем в качестве IP-адресов этих записей должны быть указаны *локальные* IP-адреса систем. Таким образом, на внутренних DNS-серверах будет по две зоны: зона, соответствующая внутреннему домену Windows (реальные внутренние названия компьютеров локальной сети), и зона с внешним именем (фактически содержащая синонимы, вторые имена только для компьютеров, публикующих ресурсы в глобальной сети). Так же, как и в предыдущем примере, следует настроить публикацию внутренних ресурсов на брандмауэре организации.

Клиентов необходимо настроить (в том числе и в локальной сети) на подключение к ресурсам по *внешним именам*. Если клиент обратится к почтовому серверу *изнутри* организации, то он запросит *внутренний* сервер DNS об адресе, соответствующем внешнему имени почтовой системы. Поскольку на внутреннем сервере DNS существует одноименная первичная зона, то сервер будет считаться авторизованным для ответов, сообщит клиенту *внутренний адрес* почтовой системы и произойдет подключение по локальному адресу системы.

А если, например, клиенту необходимо обратиться к этому же почтовому серверу из Интернета, то он запросит внешний сервер DNS, получит от него адрес брандмауэра и отправит запрос на него. Брандмауэр, получив запрос, проанализирует его и перешлет на локальный адрес почтовой системы.

Настройка DNS в удаленных офисах

Возможны различные варианты конфигурации разрешения имен для удаленных офисов. В наиболее часто используемом случае подключения удаленного офиса к основному через Интернет по VPN-каналу можно реализовать следующую настройку DNS — DNS-сервер удаленного офиса настроить на пересылку запросов разрешения имени на DNS-сервер интернет-провайдера, а пересылку запросов на разрешение внутренних имен настроить на DNS-сервер центрального офиса. Такая конфигурация легко реализуется на DNS-серверах Windows Server 2008/2012.

Обслуживание и диагностика неисправностей DNS-сервера

Самый простой способ проверить работоспособность сервера — включить опции мониторинга на соответствующей вкладке консоли управления. Вы должны получить положительную диагностику при тестировании самого сервера и ответа от сервера, на который настроена пересылка запросов.

Сервер DNS ведет протокол своих основных событий в специальном журнале — DNS-сервер (доступен с помощью программы Просмотр событий). В этом журнале по умолчанию фиксируются только основные события (старт или остановка службы, серьезные ошибки — невозможность передачи зоны, и т. п.). Если необходимо подробно проанализировать работу сервера, то можно включить крайне детализированный протокол — установить опции *ведения журнала отладки* на соответствующей вкладке консоли управления сервером DNS. Но использовать эту возможность следует *только* на период отладки. В журнал по умолчанию заносится вся информация (подробно — все данные пакетов), что негативно сказывается на производительности сервера.

Универсальная утилита, которую можно использовать для получения данных с любого DNS-сервера (и, соответственно, проверки его работоспособности), — это nslookup, которая вызывается одноименной командой. Она по умолчанию присутствует среди утилит в системах с установленным протоколом TCP/IP.

Утилита nslookup позволяет вручную получить от сервера DNS такую же информацию, какую системы получают в автоматическом режиме при разрешении имен. Поэтому она часто используется при диагностике систем.

После запуска утилиты осуществляется подключение к серверу DNS, указанному в настройках сетевого адаптера по умолчанию. Далее в режиме командной строки можно получить ответ на запрос к любому DNS-серверу.

Рассмотрим пример использования утилиты nslookup (строки, вводимые пользователем, отмечены в начале строки знаком >).

```
>nslookup
Default Server: ack
Address: 192.168.0.10
```

ПОЯСНЕНИЕ

После запуска программа выдала сообщение, что подключена к DNS-серверу ack с IP-адресом 192.168.0.10.

```
>server ns.unets.ru
Default Server: ns.unets.ru
Address: 195.161.15.19
```

ПОЯСНЕНИЕ

В окне программы nslookup была введена команда подключения к DNS-серверу ns.unets.ru. В ответ программа сообщила, что подключилась к этому серверу и сообщила его IP-адрес.

```
>uzvt.ru
Server: ns.unets.ru
Address: 195.161.15.19

Non-authoritative answer:
uzvt.ru nameserver = ns.isp.ru
uzvt.ru nameserver = ns.e-burg.ru
ns.e-burg.ru internet address = 195.12.66.65
```

ПОЯСНЕНИЕ

Пользователь ввел запрос на разрешение имени `uzvt.ru`. Утилита сообщила, что сервер `ns.unets.ru` предоставил неавторизованную информацию (Non-authoritative answer) об этом имени. Из того, что сервер вернул данные NS-записей, следует, что `uzvt.ru` — это домен Интернета, что его серверы имен: `ns.e-burg.ru` и `ns.isp.ru`.

```
>set type=mx
>uzvt.ru
Server: ns.unets.ru
Address: 195.161.15.19

Non-authoritative answer:
uzvt.ru MX preference = 50, mail exchanger =
relay.utnet.ru
uzvt.ru MX preference = 10, mail exchanger = mail.uzvt.ru

uzvt.ru nameserver = ns.isp.ru
uzvt.ru nameserver = ns.e-burg.ru
mail.uzvt.ru internet address = 195.12.67.218
relay.utnet.ru internet address = 195.209.191.2
ns.e-burg.ru internet address = 195.12.66.65
```

ПОЯСНЕНИЕ

Следующими командами пользователь определил, что ему нужна информация о почтовых серверах (`set type=mx`), и вновь указал в запросе тот же домен (`uzvt.ru`). Утилита вернула от сервера DNS ответ, что для домена зарегистрированы два почтовых сервера с разными приоритетами: `mail.uzvt.ru`, приоритет 10 и `relay.utnet.ru`, приоритет 50, и сообщила их адреса. Поскольку `mail.uzvt.ru` имеет меньший приоритет, то именно по этому адресу и будет направляться электронная почта для домена `uzvt.ru`.

Для проверки разрешения имен DNS почтового сервера MS Exchange используется специальная утилита, которую необходимо загрузить с сайта Microsoft, — `dnsdiag`. Эта программа должна быть запущена на компьютере почтового сервера из папки информационного сервера (IIS) с помощью команды `dnsdiag`.

Выходная информация программы полностью соответствует тем данным, которые получает почтовый сервер в процессе разрешения имен. Эта информация может помочь в диагностике проблемных ситуаций.

Рассмотрим пример использования утилиты `nsdiag`.

ПОЯСНЕНИЕ

В примере вызова утилиты после параметра `v` стоит цифра 1. Это номер виртуального сервера, соответствующего почтовому серверу (может быть иным в зависимости от конфигурации системы).

```
c:\WINNT\system32\inetsrv>nsdiag mail.ru -v 1
mail.ru is an external server (not in the Exchange Org).
No external DNS servers on VSI. Using global DNS servers.
Created Async Query:
```

```
-----
QNAME = mail.ru
Type = MX (0xf)
Flags =  UDP default, TCP on truncation (0x0)
Protocol = UDP
DNS Servers: (DNS cache will not be used)
192.168.0.32
192.168.0.10
```

Connected to DNS 192.168.0.32 over UDP/IP.

Received DNS Response:

```
-----
Error: 0
Description: Success
These records were received:
mail.ru      MX      10      mxs.mail.ru
mxs.mail.ru  A        194.67.23.20
```

```
Processing MX/A records in reply.
Sorting MX records by priority.
Target hostnames and IP addresses
```

```
-----
HostName: "mxs.mail.ru"
194.67.23.20
```

Утилита сообщила параметры MX-записи для домена `mail.ru` и необходимую дополнительную информацию.

Перенос записей зон

Информация зон DNS домена может быть экспортирована в обычный текстовый файл. Таким способом можно легко вручную перенести зону DNS с одного сервера на другой (например, при модернизации платформы или после какого-либо восстановления).

ГЛАВА 4



Информационные системы предприятия

Эта глава посвящена построению информационной системы предприятия. Задача весьма не простая, поскольку нужно учитывать множество факторов: местоположение офисов, количество сотрудников, бизнес-процесс и т. п.

SOHO-сети

Домашние сети и сети небольших организаций называют *SOHO-сетями* (Small Office Home Office). В таких сетях к функционированию сети не предъявляются особых требований: установили маршрутизатор Wi-Fi, настроили немногочисленные клиенты, возможно, «расшарили» ресурсы (папки, принтеры) — и сеть готова к употреблению. Самое главное, что у всех пользователей сети есть доступ к Интернету, они могут открывать общие документы и печатать на общем принтере. Все пользователи хорошо знают друг друга, поэтому нет смысла в каком-либо разделении прав доступа к ресурсам.

Создать такие системы очень просто. Как уже было отмечено, можно использовать беспроводной маршрутизатор, а можно выполнить прокладку кабельной сети. Из оборудования понадобится только коммутатор (если сеть кабельная) и устройство, которое будет предоставлять доступ к Интернету (ADSL-модем, аппаратный маршрутизатор или же компьютер, являющийся программным шлюзом). Для создания такой сети не нужна особая квалификация и какие бы то ни было специальные знания — достаточно знания основ работы сети и минимальных навыков работы с сетевым оборудованием.

Как уже отмечалось, для доступа к Интернету лучше приобрести отдельный маршрутизатор. Дело в том, что если настроить в качестве шлюза стационарный компьютер, он должен будет работать постоянно, иначе другие пользователи сети не смогут получить доступ к Интернету. О разнице в потребляемой электроэнергии между стационарным компьютером (с блоком питания на 400–450 Вт) и маленькой «коробочкой», полагаем, говорить не стоит. Кроме всего прочего, аппаратный маршрутизатор не только является шлюзом, но и предоставляет услуги DHCP-сервера. Другими словами, вам нужно только установить и включить эту «коробоч-

ку», выполнив минимальную настройку (вроде задания пароля доступа к Wi-Fi). На настройку стационарного компьютера вы потратите гораздо больше времени.

У настройки SOHO-сетей есть несколько особенностей. Первая связана с группой **Все** в Windows. Наверняка все знают о наличии такой группы. Однако нужно понимать, что слово «все» означает здесь не в прямом смысле «все» (т. е., кто угодно), а «все учетные записи, зарегистрированные на этом компьютере». В системе должны быть созданы пользователи, соответствующие текущим пользователям *каждой* рабочей станции сети (с идентичными именами и паролями). Другими словами, если на одном компьютере есть пользователь Андрей с паролем 123, а на втором — пользователь Маша с паролем 321, то на первом компьютере нужно создать пользователя Маша (пароль 321), а на втором — пользователя Андрей (пароль 123). И если на рабочей станции Windows нет учетной записи с именем и паролем пользователя, пытающегося подключиться к ней с другой станции (а обычно операция производится от имени того, кто работает на компьютере), то в подключении будет отказано.

При этом, если пароль одного из пользователей изменится, его нужно будет поменять на всех рабочих станциях сети. Согласитесь, не очень удобно, но, увы, пока в сети не будет службы каталогов (Active Directory), работать с этой сетью придется именно так. Можно, конечно, пренебречь требованиями безопасности и создать на всех компьютерах одну и ту же учетную запись пользователя с пустым паролем... На практике так часто и поступают.

Есть и другой способ решения этой проблемы — включить учетную запись **Гость**, которая по умолчанию заблокирована. Это самый простой способ, но он не позволяет выборочно контролировать или как-либо ограничивать доступ к ресурсам, поскольку все подключения к компьютеру будут осуществляться от имени одной учетной записи. При этом, предоставленный в общее пользование ресурс станет доступен любому пользователю.

Вторая особенность SOHO-сетей — искусственное ограничение на количество подключений. Максимальное количество подключений по такой сети — всего 10. А это означает, что если к какому-либо сетевому ресурсу, — например, к общей папке, попытаются одновременно подключиться 11 пользователей, то соединение 11-го будет сброшено.

Имеются в SOHO-сетях ограничение и по количеству одновременно открытых по сети файлов. К сожалению, это условие становится критичным при использовании популярной бухгалтерской программы «1С:Предприятие» — даже при работе в ней трех-четырех пользователей уже возникают проблемы.

Самый простой способ обойти эти ограничения (и на количество файлов, и на количество подключений) — установить на один из компьютеров операционную систему Linux и разместить на нем все общие ресурсы, настроив пакет Samba.

Какие операционные системы использовать в SOHO-сетях? Учитывая, что пользователи, как правило, чаще всего более знакомы с Windows, нет смысла предлагать им нечто иное. Windows — оптимальный вариант для таких сетей. Не стоит приобретать и топовые выпуски Windows: для SOHO-сети вполне достаточно Windows 7

Home Edition или Windows 8.1 (той, которая не Professional), стоимость их существенно ниже профессиональных выпусков, — разница в цене домашнего (Home) и профессионального выпуска Windows 8.1 приближается к 5 тыс. рублей. Умножьте это на количество компьютеров в сети и подсчитайте общую сумму выигрыша. Различие между выпусками касается, в основном, вопросов безопасности при работе в составе домена и не существенно в данном случае. Нет смысла переплачивать за функционал, которым вы не будете пользоваться.

Одноранговые сети

Описанные в предыдущем разделе SOHO-сети являются частным случаем *одноранговой сети*. В одноранговой сети отсутствуют какие-либо централизованно реализуемые правила, и каждый компьютер в ней управляется автономно. Управлением ресурсами компьютера в такой сети занимается локальный администратор.

Чтобы объединить компьютеры в одноранговую сеть, достаточно всего лишь создать структуру сети: провести кабели или обзавестись беспроводным маршрутизатором. Далее администратор должен определить, какие ресурсы локальной системы будут предоставляться в общее пользование, с какими правами и т. д.

Одноранговую сеть имеет смысл организовывать, если количество компьютеров не превышает двух десятков. В противном случае администрирование такой сети становится слишком сложным. При росте числа компьютеров целесообразно организовывать сети на основе централизованного управления.

Сеть с централизованным управлением

В сетях среднего и большого размера (от 20 компьютеров) принято использовать систему централизованного управления. При этом параметры учетных записей хранятся централизованно в службе каталогов, что дает возможность не дублировать все учетные записи на каждом компьютере.

В случае с Windows службой каталогов является Active Directory, в Linux — LDAP¹. Ради справедливости, нужно отметить, что Linux может работать в составе домена Active Directory и даже быть контроллером домена Active Directory.

При использовании Active Directory каждый компьютер может управляться не только локальным администратором, но и администратором домена.

Управление локальными ресурсами

Чтобы можно было централизованно управлять компьютером, его нужно включить в домен. Включить в домен можно как компьютер под управлением Windows, так и Linux.

¹ LDAP — (от англ. Lightweight Directory Access Protocol, облегченный протокол доступа к каталогам) — относительно простой протокол, использующий TCP/IP и позволяющий производить операции аутентификации, поиска и сравнения, а также операции добавления, изменения или удаления записей.

Обычно систему добавляют в домен с локальной консоли. Эта операция включена в меню свойств компьютера на вкладке сетевой идентификации. Она должна выполняться с правами локального администратора. Кроме того, необходимо знать идентификационные данные (имя пользователя и пароль) учетной записи, которая имеет право добавлять компьютеры в домен.

ПРИМЕЧАНИЕ

Операцию можно выполнить из командной строки с помощью утилиты netdom командой:

```
netdom join ComputerName /Domain:DomainName /UserD:DomainUserUPN  
/PasswordD:* /User0:ComputerAdminUser /Password0:* /Reboot
```

Эта команда позволяет осуществить операцию подключения и удаленно. Однако первоначальная установка Windows имеет политику безопасности, разрешающую *только* локальное выполнение такой операции.

Возможность добавлять рабочие станции в домен

Начиная с ОС Windows 2000, право добавлять рабочие станции в домен предоставлено обычным пользователям домена. Но с ограничением — не более десяти станций. В некоторых случаях желательно разрешить пользователю превысить этот лимит.

Обычные рекомендации для изменения такого лимита сводятся к тому, чтобы отредактировать права доступа к объекту **Организационное Подразделение** (Organization Unit, OU) — предоставить конкретному пользователю право создания объектов типа «компьютер» и модификации его атрибутов. Операция легко выполняется настройкой соответствующих свойств безопасности для OU в оснастке управления AD (**Active Directory | Служба каталогов**). Но это не единственная возможность и далеко не лучшая.

Если необходимо изменить лимит, установленный для *всех* пользователей, то следует модифицировать атрибуты объекта службы каталогов. Количество рабочих станций, которое пользователь может добавить в домен, определяется атрибутом **ms-DS-MachineAccountQuota** объекта **домен**. Для его изменения достаточно воспользоваться программой **Редактирование ADSI** и установить желаемое значение (рис. 4.1). Установка значения этого параметра в 0 предоставляет пользователям право добавлять в домен *неограниченное* количество компьютеров.

Чтобы добраться до атрибута **ms-DS-MachineAccountQuota**, нужно выполнить следующие действия:

1. Запустите оснастку **Редактирование ADSI** (Adsiedit.msc).
2. Выберите команду **Действие | Подключиться к**. В открывшемся окне выберите службу каталогов, к которой хотите подключиться.
3. Щелкните правой кнопкой мыши на узле, который начинается символами **DC=**, и выберите команду **Свойства**.
4. В открывшемся окне на вкладке **Редактор атрибутов** выберите атрибут **ms-DS-MachineAccountQuota** и нажмите кнопку **Изменить**.
5. Введите новое значение, нажмите кнопку **ОК**, а затем — **Применить**.

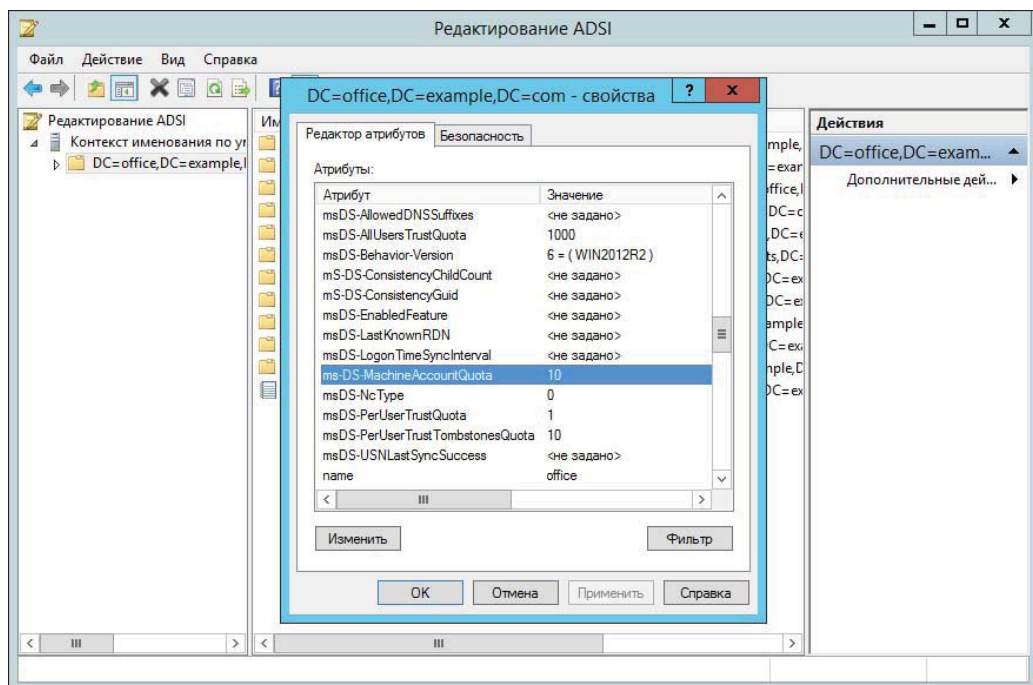


Рис. 4.1. Изменение квоты на добавление компьютеров в домен

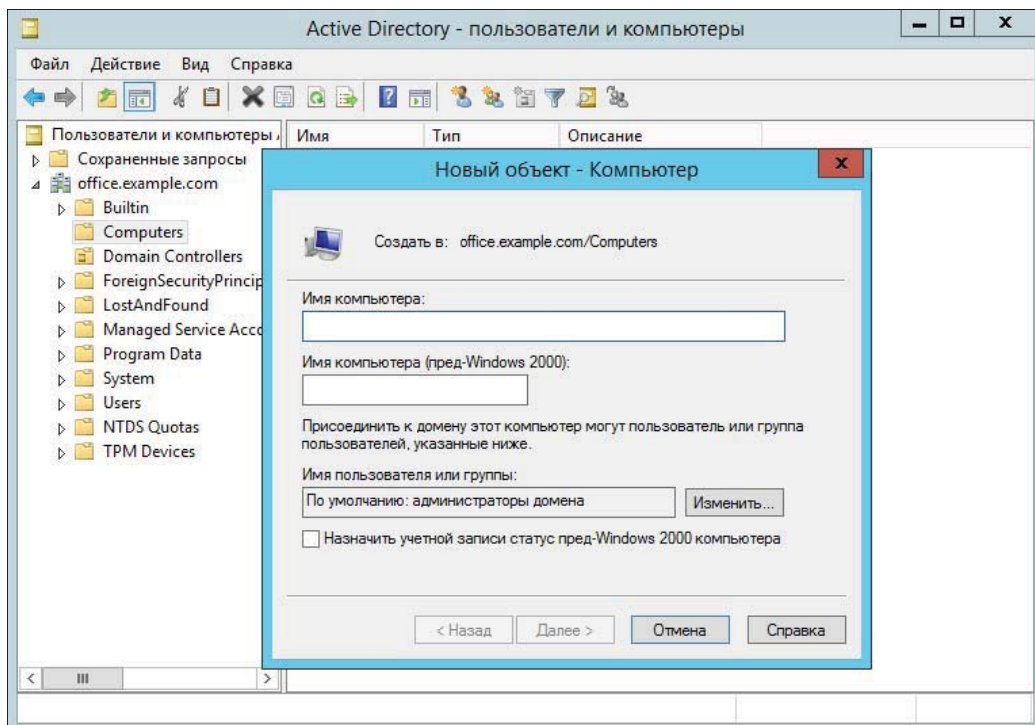


Рис. 4.2. Создание объекта компьютер с делегированием его подключения к домену

Более целесообразно не пускать создание новых систем в домене «на самотек». Администратору следует создать объекты типа **компьютер** в службе каталогов и предоставить право подключения этих компьютеров в домен соответствующим пользователям, для чего надо в момент их создания выбрать опцию **Изменить** и определить пользователя, которому будет предоставлено такое право (рис. 4.2).

Удаление устаревших записей о компьютерах и пользователях

Со временем старые компьютеры заменяют новыми. То же самое происходит и с учетными записями пользователей: появляются новые работники, старые — уходят. Часто бывает так, что старые учетные записи сотрудников не блокируются после их увольнения.

«Вычислить» старые учетные записи довольно просто — в службе каталогов хранится информация о последнем входе в домен соответствующей учетной записи. Администратору нужно просто найти и удалить устаревшие записи. Найти неактивные учетные записи можно с помощью команды `dsquery`:

```
dsquery user -inactive 5
```

Эта команда выводит список пользователей (`user`), которые не работали (`inactive`) в течение последних 5 недель. Если вы давно не чистили службы каталогов, то вывод будет довольно длинным.

Изменения настроек системы при подключении ее к домену

При добавлении станции в состав домена производится ряд изменений настроек Windows.

□ Во-первых, назначаются новые ресурсы для совместного использования. Так, предоставляются для совместного использования корневые каталоги локальных дисков (под именами `C$`, `D$` и т. д.), каталог установки системы (`ADMIN$`), создаются совместные ресурсы: `IPC$` (служит для установки соединений по именованному каналу — `named pipes`), `PRINT$` (для управления принтерами) и `FAX$` (при наличии факса с совместным доступом). Эти ресурсы носят название *административных*, поскольку они предназначены для управления системами.

Эти ресурсы *невидимы* при просмотре сети (как и все другие ресурсы совместного использования, имя которых заканчивается знаком `$`). Если вы попытаетесь удалить их, то после перезагрузки системы они вновь восстановятся. Отключить эти ресурсы можно только настройкой реестра системы.

□ Во-вторых, в локальную группу безопасности **Администраторы** добавляется группа администраторов домена, а в группу локальных пользователей — группа пользователей домена. Именно потому, что администратор предприятия состоит в группе локальных администраторов, он и получает право управления этим компьютером. А пользователи домена могут работать в системе, поскольку они состоят в группе пользователей домена, входящей в группу пользователей этого компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ

При входе пользователей домена на рабочую станцию система использует данные учетных записей (имя, пароль, установленные ограничения и т. п.), хранимые на контроллерах домена. Обычно политикой безопасности разрешено кэширование нескольких паролей пользователя, что позволяет последнему войти в систему даже при отсутствии связи с контроллером домена, используя параметры последнего входа. Если работу начинает локальный пользователь, то данные берутся из локальной базы учетных записей.

Локальный администратор против доменного

У некоторых пользователей централизованное управление вызывает негативную реакцию. Опытные пользователи вполне могут наложить ограничения на реализацию тех или иных функций управления. Рассмотрим некоторые такие возможности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Опытный пользователь, работающий на локальном компьютере, всегда может получить пароль локального администратора, необходимый для выполнения описываемых операций, используя, например, способы восстановления пароля администратора.

☐ Исключение компьютера из домена.

Один из самых эффективных способов блокирования централизованного управления — это исключение локальной системы из домена. Достаточно отключить компьютер от сети и в свойствах системы изменить ее сетевую идентификацию — вместо домена указать *одноименную* рабочую группу. Мастер идентификации выдаст сообщение о невозможности удаления учетной записи компьютера в домене, но успешно завершит все локальные операции.

После чего необходимо создать локального пользователя, имя которого и пароль *совпадают* с данными пользователя домена. В результате пользователь сохранит практически всю функциональность работы в сети, но исключит любое централизованное управление.

Технически противостоять такому решению весьма сложно. Ограничения, которые может накладывать администратор домена для исключения этого варианта, должны основываться на анализе членства *учетной записи компьютера* в домене. Практически единственный способ — это включение политики ipsec и настройка ее на разрешение сессий *только* с членами домена. Однако такой вариант неприменим в случае наличия в сети рабочих станций с операционными системами предыдущих версий, которые также не являются членами домена.

☐ Отключение совместного использования административных ресурсов.

Локальный пользователь может отключить создание административных ресурсов, если добавит параметр:

AutoShareWks : DWORD = 0

в ветвь реестра:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Следует учитывать, что отключение этих ресурсов может нарушить работу имеющейся в домене системы управления.

Для восстановления опции этот параметр необходимо будет удалить.

❑ Исключение администратора домена из группы локальных администраторов.

Поскольку локальный администратор имеет полные права над своей системой, то он может ограничить администратора предприятия, исключив его из группы локальных администраторов. Начиная с Windows 2000 и далее, появилась возможность регулировать членство в группах с помощью групповых политик. Хотя практика контроля состава групп локальных администраторов вызывает крайнее недовольство рядовыми пользователями, но администратор предприятия может самостоятельно определить список членов этой группы.

Блокировать такой вариант можно, только приняв меры по недопущению применения групповой политики для конкретной системы, блокировав порты на транспортном уровне, но работа полученной системы будет существенно затруднена.

❑ Блокировка администратора домена на уровне файловой системы.

С помощью ограничений доступа к файлам локального компьютера можно запретить, например, конкретным администраторам домена локальный вход в систему. Для этого следует установить для учетной записи такого администратора запрет доступа к файлам `nddagnt.exe`, `userinit.exe`, `win.com`, `wowexec.exe`. Выполнять операцию следует внимательно, чтобы случайно не запретить доступ, например, самому себе.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эта рекомендация может быть использована также при поступлении на работу нового администратора. Поскольку в системе нет штатных средств ограничения локального входа администратора, то это, по сути, единственный способ защиты наиболее ответственных ее участков от непрофессиональных действий нового, непроверенного работника.

Конечно, такое ограничение нельзя рассматривать всерьез, поскольку, например, групповой политикой (если не заблокировать и ее) администратор домена может восстановить права доступа к значениям по умолчанию.

❑ Блокирование групповой политики.

Поскольку основное управление осуществляется через применение групповых политик, то целью локального администратора может явиться изменение ограничений, налагаемых групповой политикой, или полная ее блокировка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно заблокировать применение всех политик, сохранив членство компьютера в домене. Например, поскольку групповые политики копируются в виде файлов с контроллеров домена (из папок `SYVOL`), то можно создать такую настройку `ipsec`, которая будет блокировать SMB-трафик с контроллеров домена («закрыть» порты 137, 139, 445).

Способы, к которым может прибегнуть локальный администратор для ограничения возможностей своего доменного коллеги, можно перечислять еще долго. Эта проблема имеет только одно принципиальное решение — организационные выводы, когда подобные действия локального администратора навлекут на него «воспитательные меры» со стороны руководителей подразделений.

Проблема аудитора

Наличие у администратора (как локального, так и администратора домена) полных прав над управляемой им системой создает серьезные проблемы безопасности. Ведь он может выполнить в системе любые операции, а потом попытаться это скрыть. Такие возможности создают огромные потенциальные дыры в системе безопасности. Именно поэтому в некоторых системах вводится понятие *аудитора* — пользователя, у которого нет прав администратора, но который может протоколировать любые его действия. Причем даже администратор не имеет прав изменить протоколы аудитора. Другими словами, администратор не может скрыть от аудитора свои действия.

В Windows-системах такого пользователя, к сожалению, нет. Единственным вариантом может быть сбор данных протоколов работы компьютеров в реальном времени на отдельную, изолированную рабочую станцию. В этом случае можно будет сравнить протоколы, находящиеся на этой станции, с возможно измененными протоколами домена. Для решения поставленной задачи есть много программ, с которыми вы можете ознакомиться в Интернете.

Методы управления локальной системой

После добавления рабочей станции в домен администратор домена получает над ней фактически неограниченную власть. Существует три основных способа управления локальной системой.

- Первый подразумевает использование оснастки **Управление компьютером** (рис. 4.3), с помощью которой можно подключиться к любой системе и управлять ею. Конечно, для подключения к системе нужны соответствующие права. Подключившись к системе, администратор может останавливать и запускать службы, просматривать протоколы работы системы, создавать удаленных локальных пользователей, менять их членство в группах и т. п.

На практике этот метод управления используется редко, поскольку он подходит лишь для индивидуальных настроек, и если нужно применить одну и ту же настройку к нескольким компьютерам, прибегать к такому методу неудобно.

- Второй метод настройки заключается в использовании *сценария* входа в систему. Тогда при регистрации в домене на компьютере запускается выполнение такого сценария. Поскольку в последних версиях Windows возможности управления из командной строки существенно расширены, то с помощью подобных сценариев можно выполнять практически любые действия: подключать сетевые

диски в зависимости от членства пользователя в группе безопасности или в ОУ, переопределять принтеры, осуществлять копирование файлов и т. п.

Преимущество этого способа управления — выполнение сценария при каждом входе в систему и максимальная простота настройки (например, создали один сценарий и настроили его выполнение для всех пользователей). Недостаток — сценарии выполняются от имени учетной записи пользователя. Если пользователь не имеет административных прав, то в сценарии не будут выполняться команды, требующие наличия прав на управление системой.

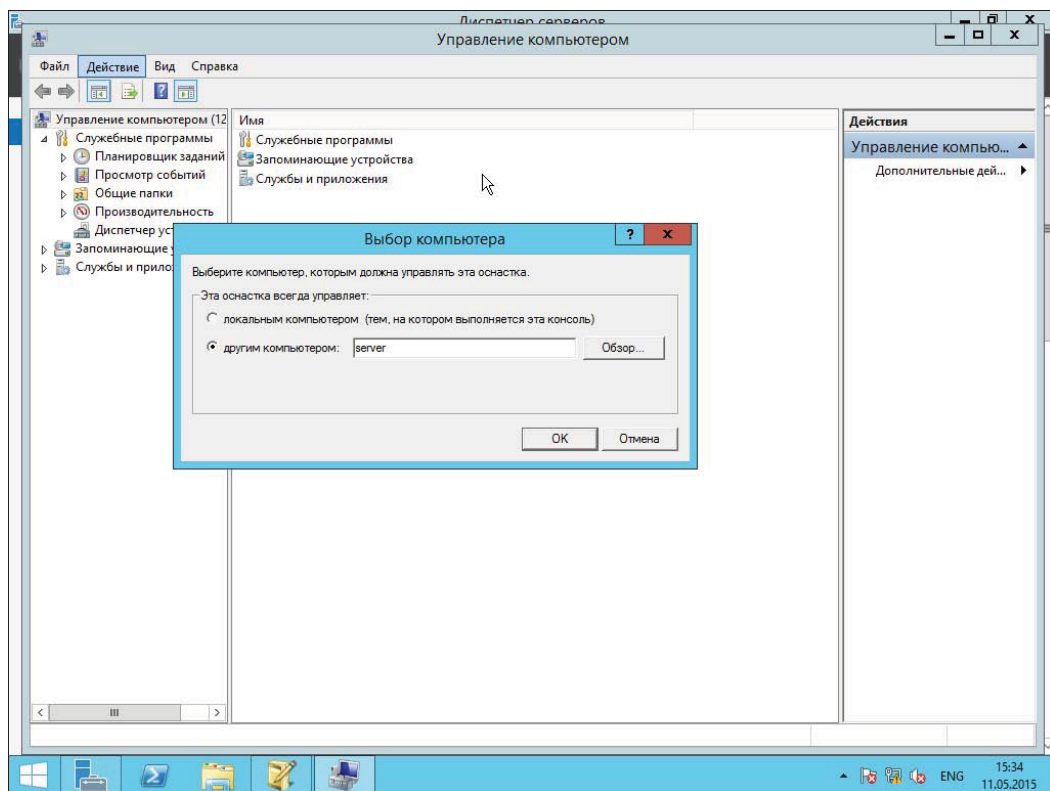


Рис. 4.3. Подключение оснастки управления к удаленному компьютеру

- ❑ Самым распространенным является третий метод — использование *групповых политик*. С помощью групповых политик можно управлять тысячами самых разных настроек. При этом вы можете устанавливать не только параметры операционной системы, но и приложений. Поэтому сейчас этот метод считается оптимальным.

Есть и другие методы, но они используются очень редко. Например, администратор может написать собственные программы (на Visual Basic, WMI и PowerShell). Однако для этого ему нужно обладать навыками программирования. К тому же для запуска таких программ на целевом компьютере должны быть установлены соответствующие интерпретаторы, что не всегда бывает по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование групповых политик и основы написания сценариев рассмотрены в *главе 6*.

Служба каталогов

Информационные системы создаются не просто так. Скорее всего, структура информационных систем тесно связана с бизнес-процессами, протекающими на предприятии. Исходя из бизнес-действий определяются права пользователей, их подчиненность и т. д. Структура компьютерной информационной системы обычно создается по образу и подобию организационной структуры предприятия.

Основное средство описания структуры информационной системы — *каталог*. По сути, каталог — это база данных, содержащая объекты, описывающие пользователей, компьютеры, производственные подразделения и т. д. У каждого объекта есть свой набор характеристик — свойства.

Работа с объектами осуществляется с учетом прав доступа, а набор операций специфичен для каждого объекта. Набор объектов, их атрибутов (свойств) и методов (допустимых операций) принято называть *схемой каталога*.

Служба каталогов Windows (Active Directory)

Начиная с Windows 2000, в Windows появился каталог, известный как служба каталогов (Active Directory, AD).

Служба каталогов Windows имеет в своей структуре следующие единицы:

- **организационное подразделение** (Organization Unit, OU) — подгруппа доменов, зеркально отображающая бизнес-структуру или функциональную структуру предприятия;
- **домен** — группа компьютеров, совместно использующих общую базу данных каталога;
- **дерево домена** — один или более доменов, которые разделяют непрерывное пространство имен;
- **лес** — одно или более деревьев, которые обмениваются общей информацией каталога;
- **подсеть** — сетевая группа с одной маской сети и определенным диапазоном IP-адресов;
- **сайт** — одна или более подсетей, использующихся для настройки доступа к каталогу и репликации.

Большинство методов управления сетью в Windows основаны на службе каталогов (например, групповые политики). Однако есть часть операций, унаследованная исторически. Например, группы безопасности существуют отдельно от подразделений. Если вы меняете членство пользователя в OU, то для последующей кор-

рекции его прав доступа необходимо будет дополнительно вручную изменить группу безопасности, в которую входит пользователь.

Служба каталогов хранит много информации, которая может быть полезной администратору, но не доступна явно в графических средствах управления. Оснастка **Active Directory** (AD) включает возможность поиска по службе каталогов. Например, можно найти рабочие станции, установленные средствами разворачивания образов, или пользователей, для которых установлен неограниченный срок действия пароля, и т. п. Каждый раз составлять заново строку поиска¹ неудобно, проще сохранить часто используемые запросы в самой оснастке и вызывать их по названию. На рис. 4.4 показан пример оснастки с сохраненными запросами (в примере — запрос по системам, развернутым средствами централизованной установки).

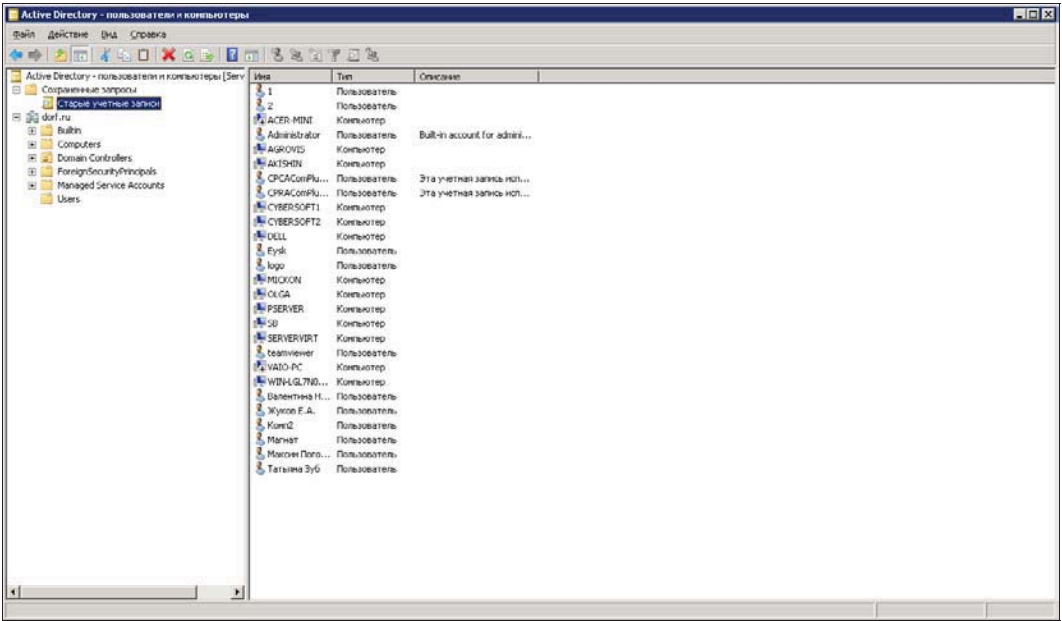


Рис. 4.4. Сохраненные поисковые запросы оснастки службы каталогов

Домены Windows

Исторически иерархические сети на основе Windows создавались на базе *доменов*. В локальных сетях на базе Windows понятие «домен» служит для обозначения совокупности пользователей и компьютеров, объединенных общими правилами безопасности (централизованная регистрация нового пользователя, единые правила доступа к совместно используемым ресурсам, единые требования по ограничениям времени работы в сети и т. п.). Единая политика безопасности в доменах Windows

¹ Например, даже простой поиск сотрудников, которым разрешен удаленный доступ в сеть, требует ввода запроса: (&(&(objectclass=person) (msNPallowDialin=TRUE))).

обеспечивается специально выделенными компьютерами сети — *контроллерами домена*.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не следует путать термины «домен Windows» и «домен Интернета». Хотя внешне доменная структура Windows и строится аналогично системе имен Интернета, но, говоря о домене Windows, в первую очередь имеют в виду не единую систему имен, а единую политику управления и безопасности.

В одной организации может существовать *несколько* доменов. Это могут быть как *вложенные* домены, так и домены с различными пространствами имен.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пространство имен — это совокупность уникальных имен. В том или ином пространстве имен по конкретному имени однозначно может быть определен соответствующий ему объект. Типичный пример — структура DNS (Domain Name System, система доменных имен). Например, в пространстве имен различных доменов могут существовать компьютеры с одинаковым именем хоста: test.primor.org и test.primor2.org. Однако в пространстве имен NetBIOS одинаковых наименований компьютеров быть не может. Поэтому при объединении таких компьютеров в единую локальную сеть вам необходимо будет дать им различающиеся NetBIOS-имена.

Наличие в одной организации доменов с отличающимися именами характерно для транснациональных организаций. Например, головное предприятие может иметь домен **testorg.ru**, а его подразделение в другой стране — **testorg.cs**.

В то же время создание *вложенных* доменов не имеет особого смысла при проектировании информационной структуры предприятия. Подобная структура оправдана только для доменов Windows Server 2003 в том случае, если для некоторого подразделения необходима иная политика паролей учетных записей, — например, более строгие требования к составу пароля, наличие блокировок и т. п. В Windows Server 2008/2012 свойства паролей стали полностью управляться групповой политикой. Все другие настройки могут быть выполнены политиками подразделений.

Подразделение

Домены Windows (начиная с версии Windows 2000) могут содержать *организационные подразделения* (Organization Unit, OU). Организационное подразделение — это своеобразный контейнер, в который можно помещать как компьютеры, так и пользователей (очевидно, что речь идет о соответствующих логических объектах).

Основная причина создания OU для администраторов системы — это возможность применения к объектам OU *групповых политик* (подробнее о них см. главу 5). Повторимся: групповые политики — это основное средство управления компьютерной сетью. С их помощью можно автоматически устанавливать на заданные компьютеры программное обеспечение, выполнять настройку прикладных программ, менять параметры безопасности сегмента сети, разрешать или запрещать запуск конкретных программ и т. п.

Каждое OU может, в свою очередь, содержать внутри себя любое количество вложенных OU, учетные записи компьютеров и пользователей, группы (пользовате-

лей). Если попробовать изобразить графически такую структуру — домен с несколькими вложенными доменами со структурой OU, пользователями и компьютерами, то такой рисунок будет напоминать *дерево* с вершиной, ветвями, листьями. Этот термин и сохранен для описания такой структуры.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, что при удалении OU будут удалены и содержащиеся в нем объекты (например, учетные записи компьютеров — тогда компьютеры уже не будут членами домена).

Лес

На одном предприятии может существовать несколько доменов с различными пространствами имен — например: `example.com` и `example.ru`. В этом случае представленная структура будет напоминать *лес*. Лес — это коллекция (одного или более) доменов Windows 20xx, объединенных общей схемой, конфигурацией и двусторонними транзитивными доверительными отношениями.

Нужно понимать, что деревья в лесу не самостоятельны. Все эти деревья создаются *внутри одной организации*, а администраторы централизованно управляют ими. Если оперировать терминами логической организации сети, между любыми доменами внутри предприятия существуют *доверительные двусторонние отношения*.

На практике это означает, что администратор предприятия является «начальником» администратора любого домена, а пользователь, прошедший аутентификацию в одном домене, уже «известен» в другом домене предприятия.

При работе с сетями с централизованным управлением необходимо полностью доверять администраторам, которым принадлежат корневые права, поскольку они имеют возможность получить доступ к любым объектам и назначать любые права.

Сайты

Active Directory объединяет логическую и физическую структуру сети. Логическая структура Active Directory состоит из организационного подразделения, домена, дерева доменов и леса доменов. А к физической структуре относятся такие элементы, как подсеть и сайт.

Сайты предназначены для описания *территориальных делений*. Считается, что *внутри одного сайта* присутствуют скоростные каналы связи (обычно компьютеры сайта находятся в одном сегменте локальной сети). А различные сайты связаны друг с другом относительно медленными каналами связи. Именно поэтому между сайтами создаются специальные механизмы репликации данных — можно задать график репликации, выбрать используемый протокол (по электронной почте или посредством протокола IP) и т. д.

Соотношение территориальной и логической структуры выбирается из конкретной конфигурации предприятия. Например, можно создать несколько сайтов в одном домене или сформировать в каждом сайте свой домен и т. п.

Сайты обычно используются для настройки доступа к каталогу и репликации. Также создание дополнительных сайтов может быть способом балансировки нагрузки между контроллерами домена, потому что алгоритм выбора контроллера домена рабочей станции использует структуру сайтов.

DN, RDN

Для успешной работы с каталогами необходимо ориентироваться в терминах DN (Distinguished Name, отличительное имя) и RDN (Relative Distinguished Name, относительное отличительное имя).

Объекты каталога хранятся в иерархической структуре. Условно можно сравнить такую структуру со структурой файловой системы. Есть корневой каталог, есть вложенные в него каталоги, в них, в свою очередь, могут храниться как сами файлы, так и другие папки. В этой аналогии термин DN подобен *полному пути имени файла*. В DN приводится полный путь к объекту, начиная с самой «верхней» точки иерархии каталога.

RDN подобен *относительному* пути к файлу. Это может быть только само имя файла (обычный RDN) или относительный путь (многоатрибутный RDN). Например, в организации может быть заведен пользователь *Иванов*. Если в организации в разных отделах работают два Иванова, то только по фамилии невозможно определить конкретного работника. Но если использовать многоатрибутный RDN, состоящий, например, из фамилии и названия отдела, то работник будет обозначен точно:

cn = Петров + ou = IT

Управление структурой домена предприятия

Проектировщик логической структуры компьютерной сети предприятия должен учитывать различные факторы — например: бизнес-процессы, требования безопасности, количество и расположение офисов и т. д.

Создание разветвленной структуры сети имеет смысл только в крупной компании. В небольших компаниях в такой структуре нет смысла, поскольку внутри компании будут применяться всего несколько групповых политик. По мере увеличения количества компьютеров в сети сеть начнет становиться все более сложной.

Обычно логическая структура домена повторяет организационную структуру компании. В небольших компаниях обычно не стоит вопрос организации и размещения контроллеров домена (в *главе 5* мы рассмотрим ситуацию с удаленным офисом). В большинстве случаев производительности одного сервера хватит на обслуживание нескольких сотен рабочих станций. Однако рекомендуется иметь не менее двух контроллеров — на случай неисправности одного из них.

Начиная с Windows 2000, Active Directory — сердце доменов на базе Microsoft Windows. Практически все задачи администрирования затрагивают технологию Active Directory, которая была создана, чтобы помочь вам определить четкую структуру сети вашего предприятия.

Создание нового домена

Active Directory тесно связана с системой доменных имен (DNS). Домены DNS организованы в иерархическую структуру, которая определена на основе всего Интернета. Благодаря DNS, структура иерархии вашего домена Active Directory может быть частью доменной иерархии Интернета или, наоборот, может быть отделена от него.

Система доменных имен так глубоко интегрируется в технологию Active Directory, что сначала нужно настроить DNS в своей сети, а затем уже устанавливать Active Directory.

Ранее для настройки домена использовался файл `dcpromo.exe`, однако, начиная с Windows Server 2012, мастер установки доменных служб Active Directory перемещен в Диспетчер серверов.

В Windows Server 2012 установка Active Directory состоит из двух частей. Процесс установки начинается в диспетчере серверов выбором команды **Добавить роли и компоненты**, которая запустит мастер добавления ролей и компонентов. В качестве устанавливаемой роли нужно выбрать **Доменные службы Active Directory (AD DS)**. Установить AD DS можно и в командной строке, например:

```
install-windowsfeature -name AD-Domain-Services -includemanagementtools
```

Для удаления компонента из командной строки служит параметр `-Remove` команды `Uninstall-WindowsFeature`.

Однако, полагаем, большинству администраторов будет привычнее использовать графический интерфейс Диспетчера серверов.

После завершения установки нужно запустить мастер настройки доменных служб Active Directory (Active Directory Domain Services Configuration Wizard), щелкнув по ссылке **Повысить роль этого сервера до уровня контроллера домена** на странице **Ход установки**. Этот мастер служит для настройки контроллера домена и заменяет файл `dcpromo.exe`, который ранее использовался для этой цели.

Мастер также запустит программу `Adprep.exe` для подготовки надлежащей схемы. Впрочем, запустить ее ранее, чем в существующем домене/лесу будет установлен первый контроллер домена на базе Windows Server 2012, нельзя. Поэтому мастер попросит вас ввести соответствующие учетные данные, необходимые для запуска этой программы.

Для подготовки леса нужно предоставить учетные данные члена одной из следующих групп: **Администраторы предприятия** (Enterprise Admins), **Администраторы схемы** (Schema Admins) или **Администраторы домена** (Domain Admins). Для подготовки домена необходимо предоставить учетные данные члена группы **Администраторы домена**.

Если сервер DNS еще не установлен, вам будет предложено установить и его. Если домен еще не создан, мастер поможет создать домен и настроить Active Directory в созданном домене.

Дополнительную информацию вы можете получить на веб-страничке:

<https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh472162.aspx>

Функциональный уровень домена

Функции домена ограничены и регулируются выбранным функциональным уровнем или режимом работы домена:

- ☐ **Windows Server 2003** — поддерживаются контроллеры домена, которые работают под управлением Windows 2003 и более старых версий;
- ☐ **Windows Server 2008** — поддерживаются контроллеры домена, работающие под управлением Windows 2008 и более старых версий;
- ☐ **Windows Server 2008 R2** — поддерживаются контроллеры домена, работающие под управлением Windows 2008 R2 и Windows Server 2012;
- ☐ **Windows Server 2012** — поддерживаются контроллеры домена, работающие **только** под управлением ОС Windows Server 2012.

Компоненты Active Directory

Доменные службы Active Directory имеют множество компонентов. Для функционального уровня Windows Server 2008 R2 характерны следующие компоненты:

- ☐ **Корзина Active Directory** — позволяет восстанавливать ошибочно удаленные объекты Active Directory, подобно тому, как файлы восстанавливаются из обычной Корзины. Далее в этой главе будет показано, как использовать Корзину AD;
- ☐ **Управляемые учетные записи служб** — специальный тип доменной учетной записи пользователя для управляемых служб, которые сокращают приостановки обслуживания и устраняют другие проблемы путем автоматического управления паролями учетной записи;
- ☐ **Управляемые виртуальные учетные записи** — специальный тип локальной учетной записи компьютера для управляемых служб, обеспечивающих доступ к сети с идентификацией компьютера в домене;
- ☐ **Обеспечение механизма аутентификации** — улучшает процесс аутентификации, позволяя администраторам управлять доступом к ресурсам на основе входа пользователя в систему с применением сертификата.

Для функционального уровня Windows Server 2012 характерны следующие дополнительные компоненты:

- ☐ **Активация с помощью Active Directory** — позволяет использовать Active Directory для автоматической активации клиентов. Клиенты должны работать под управлением ОС Windows 8 или Windows Server 2012;
- ☐ **Создание индекса с задержкой** — позволяет задержать создание индекса в каталоге до перезагрузки контроллера домена;
- ☐ **Средства управления политикой на основе заявок** — предоставляют более гибкие политики аудита;

- ❑ **Расширенная Корзина** — расширенная версия Корзины AD, позволяющая администраторам восстанавливать удаленные объекты с использованием Центра администрирования Active Directory;
- ❑ **Ограниченное делегирование Kerberos по доменам** — разрешает учетным записям службы работать от имени пользователей в доменах и лесах;
- ❑ **Расширенная детальная политика паролей** — позволяет управлять объектами настроек пароля (с помощью Центра управления Active Directory);
- ❑ **Групповые управляемые учетные записи службы** — позволяют нескольким службам использовать одну и ту же учетную запись службы;
- ❑ **Защита Kerberos** — позволяет клиенту и контроллеру домена связываться по защищенному каналу;
- ❑ **Интеграция диспетчеров серверов** — теперь все задачи, связанные с разворачиванием локальных и удаленных серверов, можно выполнить через Диспетчер серверов;
- ❑ **Клонирование виртуального контроллера домена** — название этого компонента говорит само за себя, с его помощью вы можете создать виртуальные копии контроллеров домена;
- ❑ **Внешнее подключение к домену** — позволяет подключение компьютера к домену через Интернет (необходимо включить DirectAccess).

Создание контроллеров домена «только для чтения»

В удаленных филиалах принято разворачивать *контроллеры домена «только для чтения»* (RODC, Read Only Domain Controller). Если злоумышленник получит доступ к контроллеру домена филиала (который часто менее хорошо охраняется, чем главный офис), то это снижает риск дискредитации данных всего домена.

Любой контроллер домена под управлением Windows Server 2008 R2 или более поздней версии может быть настроен как RODC. После установки службы DNS-сервера на RODC последний может работать так же, как и DNS-сервер только для чтения (read-only DNS, RODNS).

RODC тиражирует разделы каталога приложения, которые использует DNS, — в том числе разделы **ForestDNSZones** и **DomainDNSZones**. Клиенты могут использовать RODNS-сервер для разрешения имен. Но вы должны понимать, что RODNS-сервер не поддерживает прямые клиентские обновления, поскольку RODNS не регистрирует записи ресурсов.

Подробнее о создании RODC мы поговорим в *главе 5*.

Удаление контроллера домена

В некоторых случаях может понадобиться удалить контроллер домена. Для выполнения этой задачи можно использовать или диспетчер серверов, или утилиту ntdsutil.

В первом случае нужно из меню **Управление Диспетчера серверов** выбрать опцию **Удалить роли и компоненты**, затем выбрать ваш сервер, после чего выключи-

чить переключатель **Доменные службы Active Directory**. Если это ваш основной контроллер домена, тогда сначала нужно понизить его роль, а потом выполнять удаление доменных служб Active Directory.

Весь процесс удаления контроллера домена не очень сложен — достаточно просто следовать дальнейшим инструкциям Мастера удаления ролей и компонентов. Если этот процесс вызвал у вас затруднения, воспользуйтесь ссылкой с множеством иллюстраций:

<http://emmell.ru/server/udalenie-vtorogo-kontrollera-domena-ili-ponizhenie-rol-i-ad-ds-windows-server-2012>

Сокращенный вариант этого URL: **<http://eb.by/TMNN>**

Совсем другое дело, когда контроллер домена вышел из строя, и штатными средствами его удалить не получается. Вот здесь и приходит на помощь утилита `ntdsutil`.

Использовать ее нужно так: введите команду `ntdsutil`, и все последующие команды вводите в приглашении утилиты `ntdsutil`, а не в командной строке Windows:

```
metadata cleanup
connections
```

Совсем не обязательно вводить всю команду целиком. Достаточно ввести строку, позволяющую идентифицировать команду, — например, `met` для команды `metadata cleanup`.

Теперь нужно подключиться к работающему контроллеру домена, на котором мы будем выполнять операцию удаления метаданных:

```
connections | connect to server <имя>
```

После подключения к контроллеру снова возвращаемся в режим `metadata cleanup`. На этом шаге необходимо выбрать тот контроллер, данные о котором предполагается удалить.

Выберите команду:

```
Select operation target
```

После перехода в этот режим мы последовательно подключаемся к ресурсам организации. Например, чтобы указать на конкретный сервер, сначала нужно просмотреть список сайтов (`List sites`), после чего подключиться к нужному сайту:

```
Select site <номер, полученный на предыдущем шаге>.
```

Затем просмотреть список доменов и подключиться к нужному, и т. д. В завершение, после выполнения команды:

```
List servers for domain in site
```

вы увидите нумерованный список серверов. Вам нужно выбрать тот сервер, который предполагается удалить:

```
Select server <номер>)
```

и вернуться в меню `metadata cleanup`.

Осталось в этом меню выбрать команду:

Remove selected server

Шпаргалка только с командами ntdsutil (без описания, что означает та или иная команда) доступна по адресу:

http://www.sysadminblogger.com/2012/02/active-directory_10.html

Можете ее себе распечатать — на случай нештатной ситуации.

Переименование домена

Операция переименования требует тщательной подготовки. Последовательность действий администратора для переименования домена изложена в документе Introduction to Administering Active Directory Domain Rename технической библиотеки Microsoft по адресу:

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc816848%28WS.10%29.aspx>.

LDAP и Active Directory

Протокол LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) является стандартным коммуникационным протоколом для сетей TCP/IP. Этот протокол разработан для получения доступа к службам каталогов с наименьшими затратами ресурсов. Этим протоколом также определяются операции запроса и изменения информации в каталоге.

Поскольку служба каталогов поддерживает протокол LDAP, ставший стандартом для доступа к подобным службам, то для управления структурой домена удобно применять утилиты, реализующие подключение по этому протоколу.

Подключаемся к каталогу по протоколу LDAP

Существует несколько способов подключения к каталогу по протоколу LDAP. Первый способ заключается в использовании оснастки **Редактирование AD SI** (рис. 4.5). Используя эту оснастку, вы можете подключиться к любому узлу структуры службы каталогов, увидеть его атрибуты, отредактировать их и установить желаемые права доступа. Оснастка также позволяет создавать новые объекты в структуре каталогов, удалять существующие и т. д.

Второй способ заключается в использовании утилиты `ldf.exe`, которая позволяет подключиться к службам каталога по протоколу LDAP. Эта утилита также позволяет добавлять, удалять объекты, редактировать их и выполнять поиск по каталогу. Утилита `ldf.exe` появляется в системе после добавления Support Tools.

Кроме этих двух способов в Интернете доступно много средств, в которых реализованы возможности подключения и управления системой по протоколу LDAP. Вполне вероятно, что они окажутся даже более удобны, чем только что описанные варианты.

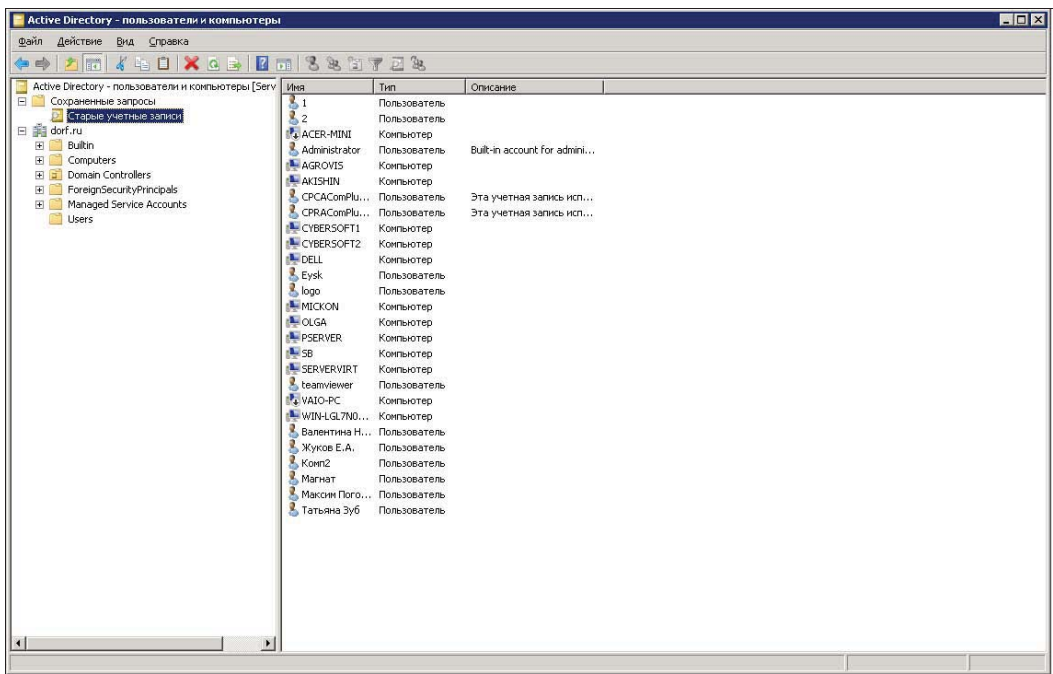


Рис. 4.5. Утилита ADSI Edit

Синтаксис поисковых запросов LDAP

Чтобы правильно составить запрос к службе каталогов, необходимо изучить основы LDAP-синтаксиса.

В службе каталогов информация хранится в виде объектов. Для обозначения *свойств* объектов (по терминологии Microsoft) в стандартах LDAP применяется термин *атрибуты*.

Чтобы выбрать нужные данные из службы каталогов, необходимо составить *фильтр*. В LDAP используются специальные конструкции для фильтров, в которых оператор ставится *до* самих величин. Например, если вам необходимо найти всех пользователей с фамилией Иванов, то фильтр следовало бы записать по следующей форме:

И (тип=пользователь) (фамилия=Иванов)

То есть, два условия объединены требованием *и*, которое записано *до* условий.

В фильтрах допустимы операторы, перечисленные в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Допустимые операторы фильтров

Оператор	Описание
=	Равно
~=	Приблизительно равно

Таблица 4.1 (окончание)

Оператор	Описание
<=	Меньше или равно
>=	Больше или равно
&	И
	ИЛИ
!	НЕТ

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые объекты допускают использование поиска по маске (*), в общем случае наличие такой возможности следует уточнить по документации.

Если в запросе необходимо использовать символы: (,), * и NUL, то они должны быть записаны через escape-последовательность так, как показано в табл. 4.2.

Таблица 4.2. Escape-последовательности

Символ	Записывается как
*	\2a
(	\28
)	\29
\	\5c
NUL	\00

ПРИМЕЧАНИЕ

Аналогично через escape-последовательность записываются двоичные данные с разбиением по два байта.

Определенную сложность при первых обращениях к операциям поиска вызывает знание необходимого атрибута, который должен быть использован в операции. Можно порекомендовать просмотреть все атрибуты объекта этого же типа, выбрать нужное свойство и использовать его в запросе. Это можно сделать и в самой программе ldr.exe, если включить отображение вывода в результате поиска *всех* атрибутов. Для этого следует открыть окно поиска, нажать кнопку **Option** и в строку перечня атрибутов ввести звездочку: *.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы вернуться к выводу сокращенного списка атрибутов, следует в нужной строке перечислить (через точку с запятой) названия тех атрибутов, которые должны отображаться на экране по результатам поиска.

Покажем на небольшом примере, как можно быстро найти в домене пользователя по второму почтовому адресу.

Дополнительные адреса электронной почты, которые присвоены пользователю, перечисляются в атрибуте `proxyaddresses`. Дополним перечень отображаемых атрибутов этим значением (допишем его в строку `Attributes` после точки с запятой) и снимем флажок в параметре `Attributes`, чтобы программа поиска вывела на экран значения атрибутов. Установим в окне настройки фильтра поиска в качестве начальной точки имя нашего домена, а критерием поиска выберем следующую строку:

```
(&((objectclass=user)(proxyaddresses=*адрес*)))
```

Она означает, что мы хотим искать только пользователей, у которых один из адресов электронной почты содержит символы `адрес` (в любом месте адреса). Выберем зону поиска по всей базе (`SubTree`). Выполнив поиск, мы получим на экране необходимые сведения.

Команда *ldifde*

Большинство системных администраторов предпочитают использовать для конфигурирования серверов текстовые файлы, поскольку с ними удобнее работать, чем с двоичной информацией. Для каталогов существует стандарт LDIF (LDAP Interchange Format, определен в документе RFC 2849), который устанавливает правила представления данных каталога в текстовом файле.

LDIF-файл состоит из текстовых строк, в которых приведены атрибуты объектов, их значения и директивы, описывающие способы обработки этой информации. В Windows имеется утилита *ldifde* (запускаемая одноименной командой), которая выполняет преобразование данных из службы каталогов, используемой в Windows, в текст и обратно. Ключи утилиты позволяют уточнить точку подключения, глубину выборки, указать фильтры операции и т. п.

На эту утилиту обычно обращается мало внимания, хотя она может существенно упростить многие административные задачи. Так, с помощью LDIF-файлов выполняется модификация схемы каталога при установке новых приложений.

Предположим также, что вам необходимо откорректировать параметры пользовательских учетных записей — например, указать для всех работников некоторого подразделения в свойствах учетных записей название их отдела. Выполнение операции «в лоб» — последовательное открытие учетных записей и вставка нужного описания в соответствующее поле — весьма трудоемко и нерационально при значительном числе сотрудников. А с помощью утилиты *ldifde* можно выполнить экспорт в текстовый файл параметров учетных записей пользователей *только* для заданного подразделения (установив фильтр по конкретному OU), после чего с помощью обычного текстового редактора одной операцией поиска и замены откорректировать значения нужных атрибутов. В завершение достаточно выполнить импорт полученного файла. В результате атрибуты для *всех* записей будут откорректированы практически за несколько шагов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подобная операция также весьма просто выполняется с помощью сценария Visual Basic. Нужно лишь подключиться к нужному контейнеру, установить фильтр для вы-

борки только объектов типа «пользователь» и запустить цикл для каждого элемента такого типа в этом контейнере. Однако приведенная схема работы с помощью утилиты `ldifde` не требует от администратора знания сценариев и может быть выполнена буквально в течение нескольких минут.

Ранее мы рассматривали пример, как с помощью команды `dsquery` получить список компьютеров, длительное время не работавших в составе сети. Приведем второй способ, дающий возможность получить в файл такой список с помощью команды `ldifde`:

```
ldifde -f <имя_файла>.txt -n -d «dc=<имя_домена>,dc=ru» -r
«(&(objectcategory=computer)(|(lastlogon=<127296891259257277>(!lastlogon=*))»
-p SubTree -l lastlogon
```

В фильтре использовано представление даты в машинном формате. Такие значения легко можно получить при помощи простых операций, например:

```
Dim Time1 As System.DateTime = System.DateTime.Now().AddMonths(-2)
Dim FileTime1 = Time1.ToFileTime
```

Переменная `FileTime1` будет иметь значение, соответствующее дате двухмесячной давности. Необходимо учитывать, что компьютеры, которые не перезагружались в течение этого периода, также будут иметь «старые» значения времени входа в систему. Фильтр выводит и имена компьютеров, для которых отсутствует значение параметра времени входа в систему.

Представленный пример несколько искусственен, поскольку результат может быть получен более простым способом. Но он приведен именно для того, чтобы проиллюстрировать существование различных возможных вариантов действий администраторов.

Делегирование прав

На небольших предприятиях системный администратор выполняет все функции, касающиеся управления доменом. Он создает и удаляет пользователей, добавляет компьютеры в домен и т. д. Но в крупных компаниях у системного администратора слишком много работы, и некоторые функции администратор может переложить на других сотрудников. Например, поручить создание новых учетных записей можно сотруднику отдела кадров, а создавать учетные записи компьютеров — техническому специалисту. При этом администратор может также выполнять все эти функции самостоятельно (т. е., у системного администратора остается возможность вмешаться — в экстренном случае), но у него высвободится некоторое время, поскольку часть его работы станут выполнять те сотрудники, кому он это доверит.

Такая передача прав называется *делегированием*. Так что, принято говорить не «передать право», а «делегировать» его. Перечень возможных прав доступа для контейнера является настолько подробным, что администратор может легко настроить объем делегирования, — например, делегировать право создания учетных записей пользователей, но запретить их редактирование и/или удаление.

Большинство утилит графического управления объектами службы каталогов содержит в контекстном меню команду **Делегирование управления**, которая вызывает **Мастер делегирования управления** (рис. 4.6). Этот мастер является самым простым способом делегирования прав на объекты.

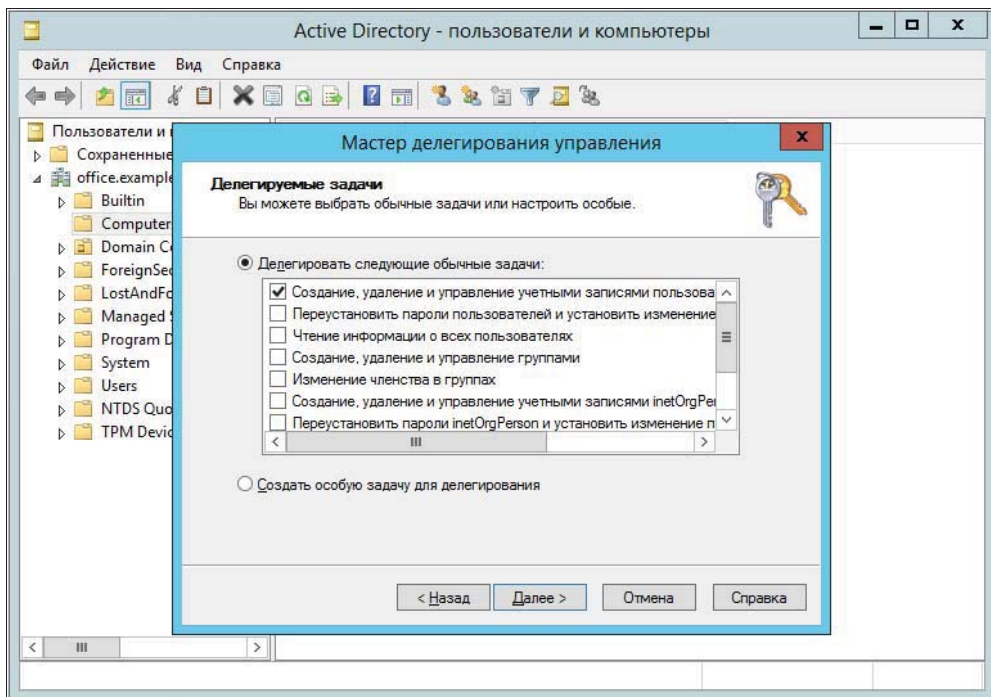


Рис. 4.6. Мастер делегирования управления

Обратите внимание, что какого-либо мастера *отзыва* делегирования не существует. Другими словами, если нужно у кого-то забрать делегированное ранее право, вам придется вручную редактировать права доступа контейнера.

Корзина Active Directory. Просмотр и восстановление удаленных объектов каталога

Начиная с Windows Server 2008 R2, можно использовать корзину Active Directory (далее просто «корзина»). Корзина представляет собой легкое средство восстановления удаленных объектов Active Directory. Все атрибуты удаленного объекта сохраняются, и администратор может с легкостью восстановить нечаянно удаленный объект в то состояние, в котором он был до удаления.

Чтобы начать использовать корзину, ее нужно включить. Для этого надо воспользоваться ссылкой **Включить корзину** в центре администрирования Active Directory (рис. 4.7). Включенная корзина будет содержать сведения обо всех удаленных (с момента ее включения) объектах (рис. 4.8). Учтите, что включив корзину, вы уже не сможете ее выключить.

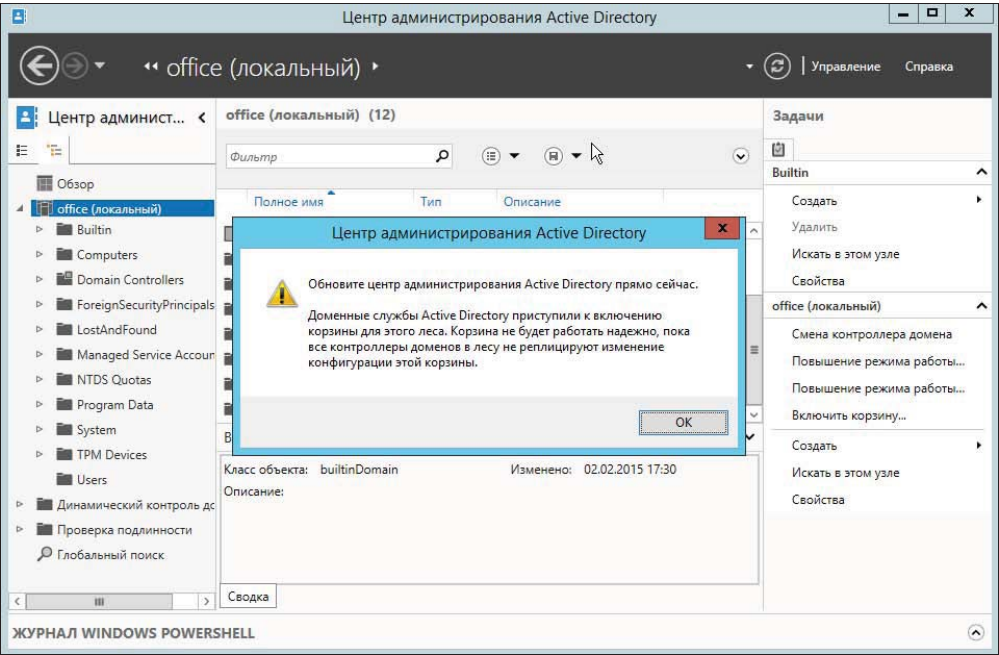


Рис. 4.7. Включение корзины Active Directory

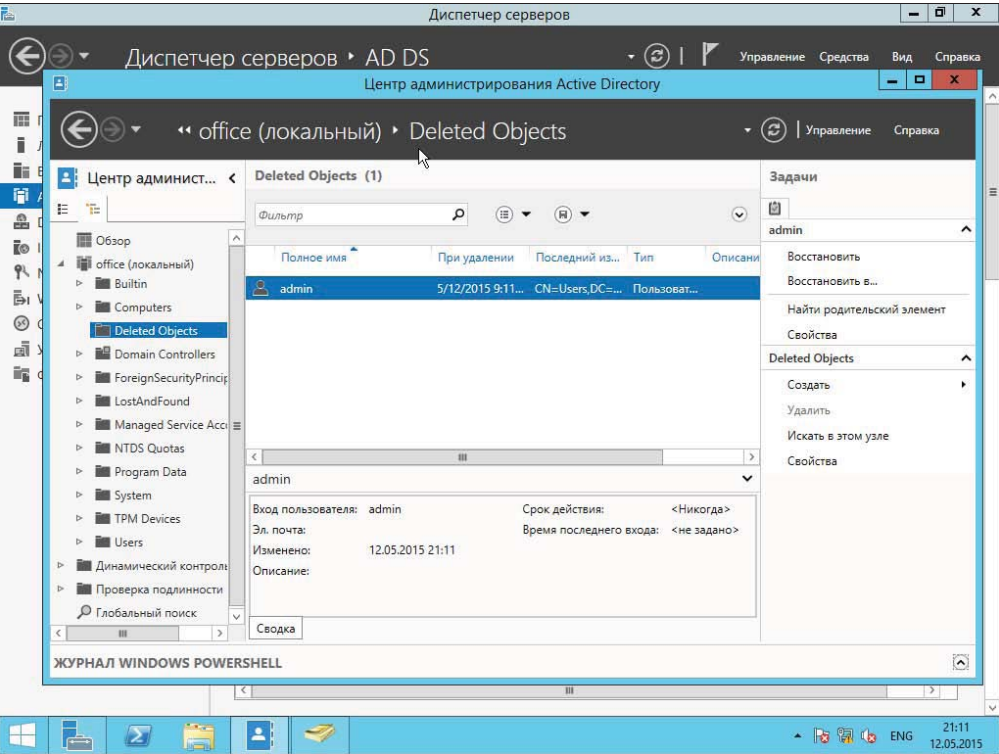


Рис. 4.8. Просмотр удаленных объектов

Впрочем, если корзина и не включена, восстановить удаленные объекты можно из контейнера **Deleted Objects** с использованием *метода авторитетного восстановления*. Процедура такого восстановления осталась неизменной со времен самых первых версий Windows Server, поэтому, скорее всего, вы с ней знакомы (а если нет, то соответствующую информацию можно без особых проблем найти в Интернете).

ПРИМЕЧАНИЕ

На рис. 4.8 показано, что удаленный объект находится в контейнере **Deleted Objects**, что может несколько сбивать с толку, — а как же корзина? Однако все правильно. Если корзина AD выключена, то при удалении объекта он помечается как удаленный (атрибут `isDeleted` объекта устанавливается в `true`) и из него удаляются лишние атрибуты. Затем объект переименовывается и помещается в контейнер **Deleted Objects**, в котором он хранится в течение срока жизни удаленного объекта. По истечении этого срока он удаляется окончательно. Когда же корзина AD включена, то объект помечается как *логически удаленный* (это новое состояние, появившееся в Windows Server 2008 R2). При этом объект помещается во все тот же контейнер **Deleted Objects**, в котором он тоже хранится в течение срока жизни удаленного объекта. По окончании этого срока объект переводится в состояние *утилизированный* (атрибут `isRecycled`). А окончательно объект будет удален сборщиком мусора по истечении времени жизни утилизированного объекта.

Учетные записи и права

Безопасность в операционных системах базируется на понятиях учетной записи и предоставляемых ей прав.

Понятие учетной записи

Любая программа, запущенная на компьютере с любой современной операционной системой, всегда выполняется от имени какого-либо пользователя и обладает данными ему правами. Например, вы работаете под пользователем **Den**, запустили текстовый процессор и пытаетесь открыть какой-то файл. Если у пользователя **Den** есть право доступа к этому файлу, текстовый процессор сможет его открыть.

Опять-таки, права доступа бывают разными. Есть право чтения документа, есть право изменения документа (записи). Если у пользователя **Den** нет права записи открытого документа, сохранить изменения вы не сможете. Однако вы можете выбрать команду **Сохранить как** и сохранить документ в своем домашнем каталоге.

Операционная система «различает» пользователей не по их имени (полному или сокращенному), а по специальному уникальному номеру (идентификатору безопасности — Security Identifier, SID), который формируется в момент создания новой учетной записи.

Операцию удаления учетной записи и последующего создания пользователя точно с таким же именем входа операционная система будет оценивать как появление *нового* пользователя. Алгоритм формирования идентификатора безопасности пользователя таков, что практически исключается создание двух учетных записей

с одинаковым номером. В результате новый пользователь не сможет, например, получить доступ к почтовому ящику, которым пользовался удаленный сотрудник с таким же именем, не прочтет зашифрованные им файлы, и т. п.

Именно поэтому, если каким-либо способом удалить пользователя **Den**, а затем создать его заново, не нужно надеяться, что вы получите его права. SID'ы этих двух учетных записей будут разными, следовательно, для системы старый пользователь **Den** и новый пользователь **Den** — это два разных пользователя. Поэтому учетные записи можно легко переименовывать и менять любые иные их параметры. Для операционной системы после этих манипуляций ничего не изменится, поскольку такие операции не затрагивают идентификатор пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ

При создании новой учетной записи обычно определяются только имя пользователя и его пароль. Но учетным записям пользователей — особенно при работе в компьютерных сетях — можно сопоставить большое количество различных дополнительных параметров: сокращенное и полное имя, номера служебного и домашнего телефонов, адрес электронной почты, право удаленного подключения к системе и т. п. Такие параметры являются дополнительными, их определение и использование на практике зависит от особенностей построения конкретной компьютерной сети. Дополнительные параметры могут быть использованы программным обеспечением — например, для поиска определенных групп пользователей (см., например, *группы по запросу*).

Каждый SID состоит из ID безопасности домена и уникального относительного ID (relative ID, RID), который выделяется хозяином относительных идентификаторов.

Стандартные учетные записи имеют идентичные SID (перечень Well Known Security Identifiers приведен, например, в документе KB243330). Например, s-1-5-18 — это SID учетной записи Local System; s-1-5-19 — учетной записи NT Authority\Local Service; SID s-1-5-20 «принадлежит» учетной записи NT Authority\Network Service и т. д. Учетные записи пользователя домена «построены» по такой же структуре, но обычно еще более «нечитаемы». Вот пример реального доменного SID:

s-1-5-21-61356107-1110077972-1376457959-10462

ПРИМЕЧАНИЕ

Существует множество утилит, которые позволяют по имени входа пользователя определить его SID и наоборот. Например, утилита getsid. В статье KB276208 базы знаний Microsoft приведен код на Visual Basic, который позволяет выполнить запросы SID/имя в обычном сценарии. Код хорошо комментирован и легко может быть применен без поиска специализированных утилит. Можно также установить на компьютер утилиты Account Lockout and Management Tools, которые добавляют к оснастке управления пользователями в домене еще одну вкладку свойств, на которой, в том числе, отображается и SID пользователя.

Локальные и доменные учетные записи

При работе в компьютерной сети существуют два типа учетных записей. *Локальные учетные записи* создаются на конкретном компьютере. Информация о них хранится локально (в локальной базе безопасности компьютера) и локально же выпол-

няется аутентификация такой учетной записи (пользователя). Создать и изменить локальные учетные записи можно с помощью утилиты **Локальные пользователи и группы**.

Доменные учетные записи создаются на контроллерах домена. И именно контроллеры домена проверяют параметры входа такого пользователя в систему. Учетные записи пользователей домена создаются и изменяются с помощью оснастки **Active Directory | Пользователи и компьютеры**.

В Windows 8 появился новый тип учетных записей — *учетные записи Microsoft*. ОС Windows Server 2012 не управляет такими учетными записями, и их нельзя использовать в составе Active Directory. Их удел — домашние компьютеры. Собственно, для этого они и создавались, а в корпоративной среде их заменяют доменные учетные записи. Однако пользователи Windows 8/10 все же могут использовать их для получения доступа к Магазину Windows, откуда они могут загружать приложения.

Чтобы пользователи домена могли иметь доступ к ресурсам локальной системы, при включении компьютера в состав домена Windows производится добавление группы пользователей домена в группу локальных пользователей, а группы администраторов домена — в группу локальных администраторов компьютера. Таким образом, пользователь, аутентифицированный контроллером домена, приобретает права пользователя локального компьютера. А администратор домена получает права локального администратора.

Необходимо четко понимать, что одноименные учетные записи различных компьютеров — это *совершенно различные пользователи*. Например, учетная запись, созданная на локальном компьютере с именем входа *Иванов*, и доменная учетная запись *Иванов* — это два пользователя. И если установить, что файл доступен для чтения «локальному Иванову», то «доменный Иванов» не сможет получить к нему доступ. Точнее, доменный Иванов сможет прочесть файл, если его пароль *совпадает* с паролем локального Иванова. Поэтому если на компьютерах одноранговой сети завести одноименных пользователей с одинаковыми паролями, то они смогут получить доступ к совместно используемым ресурсам автономных систем. Но после изменения одного из паролей такой доступ прекратится.

После установки пакета Account Lockout and Management Tools в свойствах учетной записи отображается вкладка, на которой администратор может увидеть в том числе и количество неудачных попыток входа в систему (**Bad Password Count**). Эту информацию можно получить и выполнив непосредственный запрос к службе каталогов. В качестве фильтра можно указать следующую строку:

```
(&(objectclass=user) (!(objectclass =computer)) (!(badPwdCount=0))  
(badPwdCount=*))
```

При необходимости вы можете создать такой запрос, сохранить его в оснастке управления AD и получать сведения о результатах подключения к домену без установки упомянутого пакета.

Группы пользователей

Разные пользователи должны иметь разные права по отношению к компьютерной системе. Если в организации всего несколько сотрудников, то администратору не представляет особого труда индивидуально распределить нужные разрешения и запреты. Хотя и в этом случае возникают проблемы — например, при переходе сотрудника на другую должность администратор должен вспомнить, какие права ему были даны ранее, «снять» их и назначить новые, но принципиальной необходимости какого-либо объединения пользователей в группы не возникает.

Иная ситуация в средней организации. Назначить права доступа к папке для нескольких десятков сотрудников — достаточно трудоемкая работа. В этом случае удобно распределять права не индивидуально, а по *группам пользователей*, в результате чего управление системой существенно облегчается, — например, при изменении должности пользователя достаточно переместить его в другую группу. А при создании новых проектов права доступа к ним будут назначаться на основе существующих групп и т. п. Поскольку книга посвящена, в первую очередь, работе в составе компьютерной сети, уделим особое внимание именно группам, создаваемым в доменах Windows.

Исторически сложилось так, что существует несколько типов групп. Связано это в основном с необходимостью совместимости различных версий операционных систем.

Операционная система Windows Server поддерживает группы трех типов:

- ❑ **Локальные группы** (Local groups) — группы, которые были определены на локальном компьютере. Создать такие группы можно с помощью утилиты **Локальные пользователи и группы** (Local Users And Groups);
- ❑ **Группы безопасности** (Security groups) — группы, имеющие связанные с ними дескрипторы безопасности (SID). Такие группы существуют в доменах и создаются с помощью оснастки **Active Directory | Пользователи и компьютеры**;
- ❑ **Группы рассылки** (Distribution group) — группы, использующиеся в списках рассылки электронной почты. Они не имеют SID. Создаются оснасткой **Active Directory | Пользователи и компьютеры**.

По области действия можно выделить следующие типы групп:

- ❑ *локальные группы домена* — обычно создаются для назначения разрешений доступа к ресурсам в пределах одного домена. Такие группы могут содержать членов из любого домена в лесу или из доверяемых доменов в других лесах. Обычно глобальные и универсальные группы являются членами локальных групп домена;
- ❑ *встроенные локальные группы* — имеют разрешения локального домена и часто относятся к *локальным группам домена*. Разница между ними и другими группами в том, что администратор не может создавать или удалять встроенные локальные группы. Их можно только модифицировать;
- ❑ *глобальные группы* — обычно создаются в одном и том же домене для определения прав пользователей и компьютеров, разделяющих подобную роль или функ-

цию. Члены глобальных групп — только учетные записи и группы из домена, в котором они были определены;

- *универсальные группы* — обычно создаются для определения наборов пользователей или компьютеров, которые должны иметь широкие разрешения по всему домену или лесу. Членами таких групп — учетные записи пользователей, глобальные группы и другие универсальные группы из любого домена в дереве доменов или лесу.

ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows пользователь получает список групп, в которых он состоит, *при входе в систему*. Поэтому если администратор сменил у пользователя членство в группах, то это изменение начнет действовать *только после* нового входа в систему. Если пользователь должен быстро получить доступ к ресурсам, ему следует завершить работу в системе (log off) и сразу же вновь войти в нее (log on).

В группы можно включать как учетные записи пользователей и компьютеров, так и другие группы. Однако возможность вложения зависит от типа группы и области ее действия (табл. 4.3).

Таблица 4.3. Группы пользователей

Группа	Включает объекты	Допустимые вложения групп
Локальная	Пользователи	Универсальные и глобальные группы любого домена
Локальная безопасности	Пользователи	Глобальные группы
Глобальная	Пользователи	Глобальные группы этого же домена
Глобальная безопасности	Глобальная группа	Нет
Универсальная	Пользователи и компьютеры	Универсальные и глобальные группы любого домена

Начиная с Windows 2000 в режиме native mode администраторы могут изменять типы групп, а именно — преобразовывать группу безопасности (Security group) в группу рассылки (Distribution group), и наоборот. Возможна также смена области действия группы с универсальной на доменную.

Обратите только внимание, что наличие вложенных групп в некоторых случаях может препятствовать преобразованию типа родительской группы.

Ролевое управление

Современные прикладные программы предусматривают работу с данными пользователей, имеющих различающиеся функциональные обязанности. Для регулирования прав доступа к возможностям программы принято использовать *ролевое управление*. Роль представляет собой предварительно настроенный набор прав пользователя, выполняющего определенные обязанности (директор, главный бухгалтер, кассир и т. п.). При подключении нового пользователя такой системы администра-

тору достаточно предоставить ему тот или иной предварительно подготовленный набор прав.

Прикладные программы могут создавать роли как группы безопасности в домене, так и как локальные группы на том компьютере, где работает программа. Администратору остается только включить необходимых пользователей (или группу пользователей, если таковая уже создана) в состав соответствующей роли.

Результирующее право: разрешить или запретить?

При назначении прав можно определить как *разрешение*, так и *запрещение* на выполнение какой-либо операции. Если пользователь входит в несколько групп, то каждая из них может иметь свой набор разрешений и запретов для той или иной операции. Как формируется итоговое разрешение, особенно если разрешения различных групп противоречат друг другу?

Первоначально проверяется, существуют ли *запреты* на выполнение операций для какой-либо из групп, в которые входит пользователь, и для самой учетной записи. Если хотя бы для одной группы определен запрет доступа, то система сформирует отказ в операции. Затем проверяется наличие разрешений на *доступ*. Если хотя бы для одной группы будет найдено разрешение, то пользователь получит право выполнения желаемого действия.

В соответствии с описанным правилом обработки, если пользователь, как член одной группы, имеет разрешение на выполнение действия, а как член другой группы — запрет, то результатом явится отказ в выполнении операции.

Следует быть крайне осторожным при назначении явных запретов. Очень легко (если на компьютере используется сложная структура групп) запретить даже самому себе выполнение тех или иных операций.

ПРИМЕЧАНИЕ

Существует единственное отступление от принципа преимущества запрета перед разрешением, известное авторам. Это определение итогового разрешения на основе *наследуемых* и *явно указанных* прав, которое описано в разд. «Наследуемые разрешения: будьте внимательны» далее в этой главе.

Разрешения общего доступа и разрешения безопасности

Для объектов, предоставляемых в совместное использование, существуют два типа разрешений. Это разрешения общего доступа и разрешения безопасности. Разрешения *общего доступа* определяют право на использование того или иного ресурса при сетевом подключении. Если у пользователя нет такого права (или это действие запрещено явно), то он просто не сможет *подключиться* к запрашиваемому ресурсу.

Разрешение *безопасности* — это разрешение на уровне прав доступа файловой системы. Оно существует при работе в файловой системе типа NTFS и проверяется *независимо* от разрешений общего доступа. Иными словами, если пользователю разрешено подключаться к этому ресурсу по сети, но доступ к файлам запрещен

разрешениями безопасности, то в итоге работа с такими файлами будет невозможна. Если диск с ресурсами имеет формат файловой системы FAT (FAT32), то доступ по сети будет контролироваться *только* разрешениями общего доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ

Типичной ошибкой пользователей, связанной с наличием двух типов разрешений, является предоставление в совместное использование папок, находящихся на рабочем столе. После предоставления общего доступа к таким папкам другие пользователи не могут открыть файлы и т. п. Связана эта ошибка с тем, что рабочий стол — это папка в профиле пользователя. А разрешение безопасности на профиль пользователя по умолчанию разрешает доступ к нему *только* этому пользователю и администратору компьютера. Поэтому для возможности работы других пользователей с такой общей папкой необходимо добавить для них *разрешения безопасности* на уровне файловой системы.

Поскольку разрешения общего доступа и разрешения безопасности в определенной степени дублируют друг друга (с точки зрения результата), то на практике их обычно комбинируют в зависимости от желаемых условий доступа:

- права доступа ко всем объектам сетевого ресурса одинаковы для всех пользователей — в этом случае разрешения общего доступа и разрешения безопасности выставляются идентичными для всех заданных групп пользователей;
- права доступа различны для различных объектов сетевого ресурса. Часто бывает так, что к одним файлам нужно предоставить полный доступ, а другие — разрешить только просматривать и т. д. В этом случае можно настроить права доступа следующим образом:
 - разрешения общего доступа устанавливаются по максимально возможным правам. Так, если часть файлов должна быть доступна только для чтения, а часть и для редактирования, то разрешения общего доступа следует установить как «*полный доступ*» для всех групп пользователей, которым ресурс должен быть доступен по сети;
 - а разрешениями безопасности нужно выполнить точную настройку: установить разрешение только для чтения для одних папок, полный доступ — для других, запретить доступ к определенным папкам для некоторых групп пользователей и т. д.

Такой подход упростит структуру ресурсов сети при сохранении всех необходимых разрешений.

Наследуемые разрешения: будьте внимательны

По умолчанию вновь создаваемые ресурсы наследуют свои разрешения безопасности от родителей. Так, при сохранении нового файла его разрешения будут установлены по разрешениям той папки, в которой создается файл.

При необходимости изменения прав внутри такой структуры наследования легко можно добавить новые права для любых учетных записей. С исключением дело обстоит несколько сложнее. Сначала необходимо *разорвать* цепочку наследования (в диалоговом окне, открываемом при нажатии кнопки **Дополнительно** в свой-

ствах безопасности, снять флажок **Разрешить наследование разрешений от родительского объекта...**) и отредактировать список установленных прав.

Назначение разрешений файловой системы обычно не представляет особой сложности. При этом наиболее частый вопрос, который возникает у пользователей, — это изменение прав доступа, когда в свойствах объекта они отображаются квадратами с серым фоном.

Такое отображение свидетельствует о том, что разрешения на этот объект *наследуются* от родительского. Для того чтобы изменить их, необходимо такую связь разорвать. Эта операция выполняется через кнопку **Дополнительно** — достаточно снять уже упоминавшийся флажок **Добавить разрешения, наследуемые от родительских объектов** (рис. 4.9).

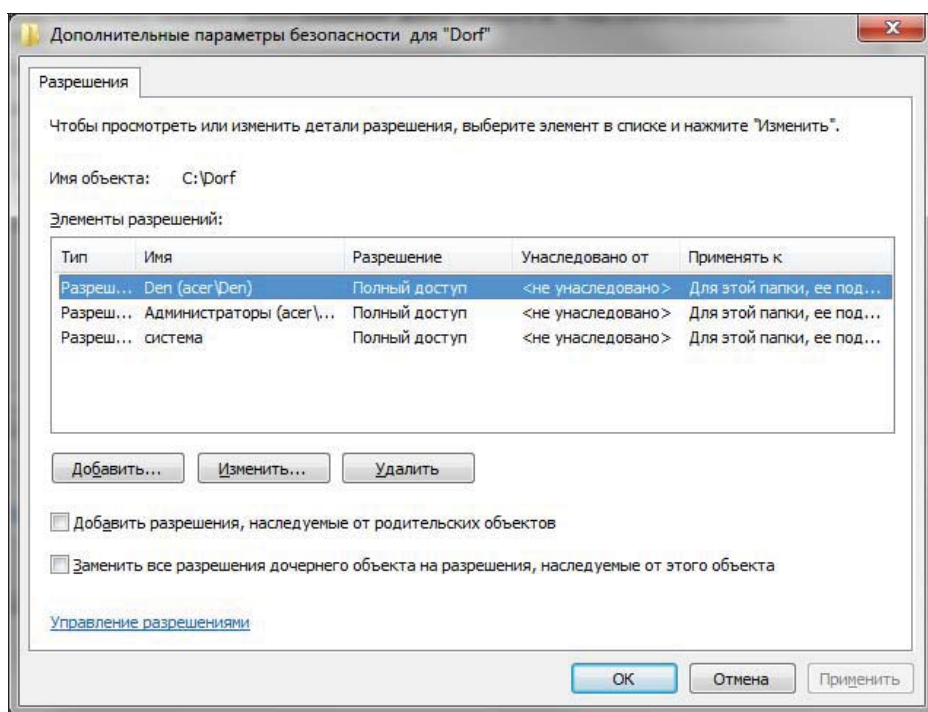


Рис. 4.9. Дополнительные параметры безопасности

Разрешения, которые добавлены к списку унаследованных, называют *явно установленными*. Явно установленные разрешения имеют *преимущество* перед унаследованными. При этом не работает принцип верховенства запрета. Если унаследовано право запрета на доступ, а явно задано разрешение, то в результате пользователь *сможет* выполнять операции с файлами.

В свойствах файла отмечены как запреты (унаследованы от родительской папки, выделены серым фоном флажка выбора), так и явно назначенные полные права владения. В этом случае будет действовать *явное назначение прав*. Пользователь сможет выполнять с файлом любые операции, несмотря на наличие запрета.

В такой ситуации результирующие права неверно отображаются самой системой — показано полное отсутствие прав, несмотря на наличие разрешения полного доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ

Администратору следует внимательно относиться к таким ситуациям, поскольку это может привести к неучитываемым возможностям доступа к данным. Так, на компьютерах авторов окно отображения результирующих прав доступа неверно демонстрировало существующие разрешения — права доступа к файлу не были показаны, хотя они фактически имелись.

Восстановление доступа к ресурсам

В условиях предприятия нередки ситуации, когда необходимо получить доступ к ресурсам, разрешения на использование которых не существует. Это могут быть файлы уволившегося пользователя или ресурсы, ставшие недоступными для всех пользователей вследствие ошибки, произошедшей при наложении разрешений.

Для разрешения подобных ситуаций используется специальное право — право владельца объекта.

Владелец объекта — эта та учетная запись, от имени которой создан объект. У владельца объекта есть *неотъемлемое право* — назначать разрешения безопасности. Иными словами, если пользователь создал файл, а потом администратор запретил ему с помощью разрешений безопасности доступ к этому файлу, то пользователь, как владелец этого файла, сможет в любой момент восстановить работу с таким ресурсом (или предоставить право работы другому пользователю).

Владельца объекта можно заменить. По умолчанию возможностью присвоить себе право владельца объекта обладают только администраторы.

Для получения доступа к объектам в общем случае администратор должен выполнить следующие действия:

1. Сначала стать владельцем этих объектов — выполняется с помощью кнопки **Дополнительно** в настройках безопасности.
2. Воспользовавшись правом владельца объекта, установить для него желаемые разрешения безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, что квоты использования дискового пространства рассчитываются соответственно владельцам объектов, поэтому, когда администратор для получения разрешения безопасности становится владельцем некоей папки, объем этой папки переходит из квоты пользователя в квоту администратора.

Обход перекрестной проверки

Если пользователю запрещен доступ к текущей папке, но разрешен к вложенной, то он сможет, например, открыть файл из последней, указав явным образом полный путь к нему. Эту особенность принято называть *обходом перекрестной проверки*.

Настройкой параметров безопасности можно запретить эту возможность. Однако такое решение должно применяться только в особых, специально аргументированных случаях, поскольку оно повлечет сбой в работе многих программ (например, невозможность работы в Outlook Web Access).

Администратору следует учитывать такой вариант предоставления прав доступа и правильно настраивать соответствующие параметры.

Изменение атрибутов объектов при операциях копирования и перемещения

При операциях копирования/перемещения файлов могут меняться их атрибуты. Неточное понимание вариантов изменения разрешений может привести к незапланированному результату. Так, если при копировании файла он перестанет¹ быть зашифрованным, а вы по-прежнему считаете информацию, содержащуюся в нем, защищенной, то такой факт может привести к неприятным последствиям.

ПРИМЕЧАНИЕ

Описываемые далее правила изменения атрибутов имеют смысл только при файловых операциях на дисках с системой NTFS. Если файл копируется/перемещается на диск с файловой системой FAT32 (FAT), то он теряет атрибуты шифрования, сжатия и т. п. Иными словами, после копирования зашифрованного файла на дискету он перестанет быть зашифрованным. Следует учитывать это и при копировании файлов на сетевые ресурсы, поскольку они могут размещаться на дисках с файловыми системами FAT.

Что необходимо учитывать при выполнении файловых операций? По умолчанию вновь создаваемые объекты *наследуют* те разрешения, которые присвоены их родителям. Так, файл будет иметь те же параметры безопасности, что и папка, в которой он создается. Соответственно, если вы создаете новый файл в папке, которой присвоен атрибут «зашифрованный», то этот файл также будет зашифрованным. Или если вы создаете файл в папке, к которой нет доступа пользователю Иванов, то и к файлу этот пользователь доступа не получит.

При операциях копирования файл *создается* заново. Поэтому по новому месту он всегда будет иметь атрибуты той папки, в которую скопирован. В результате, если вы скопируете зашифрованный файл в незашифрованную папку, то файл в этой папке после завершения операции окажется незашифрованным. Если вы копируете обычный файл в папку с атрибутом «сжатый», то новый файл будет подвергнут динамическому сжатию.

Операции перемещения имеют некоторые особенности:

- ☐ если файл перемещается *с одного диска на другой*, то операция фактически будет состоять из двух этапов: копирования файла, а потом его удаления с прежнего места расположения. Поэтому атрибуты файлу будут присвоены по правилам

¹ Такое поведение было свойственно Windows XP, в последующих версиях система выдает предупреждение, что файл после копирования или перемещения будет уже незашифрованным.

операции копирования, и он будет иметь атрибут той папки, в которую помещен;

- ❑ если файл перемещается *в пределах одного диска*, то операционная система не выполняет операцию копирования. Файл остается на прежнем месте, только в таблице размещения файлов для него меняется соответствующий указатель. Иными словами, все атрибуты файла остаются неизменными. Таким образом, при перемещении незашифрованного файла в зашифрованную папку на том же диске информация в файле останется незашифрованной.

Результирующие права и утилиты

Как правило, в организации существует достаточно сложная структура групп пользователей с отличающимися правами доступа к информации. При этом часть прав наследуется от родительских групп, некоторые права прописываются за пользователями или группами явно. А для доступа по сети к совместно используемым ресурсам необходимо интегрировать как права доступа, заданные для файловой системы, так и права доступа совместного использования.

Поскольку обычно пользователь одновременно входит в несколько групп, то определить, получит ли он в итоге право доступа к тому или иному объекту, часто бывает очень сложно. Поэтому в системе введена возможность отображения *результирующего права* пользователя.

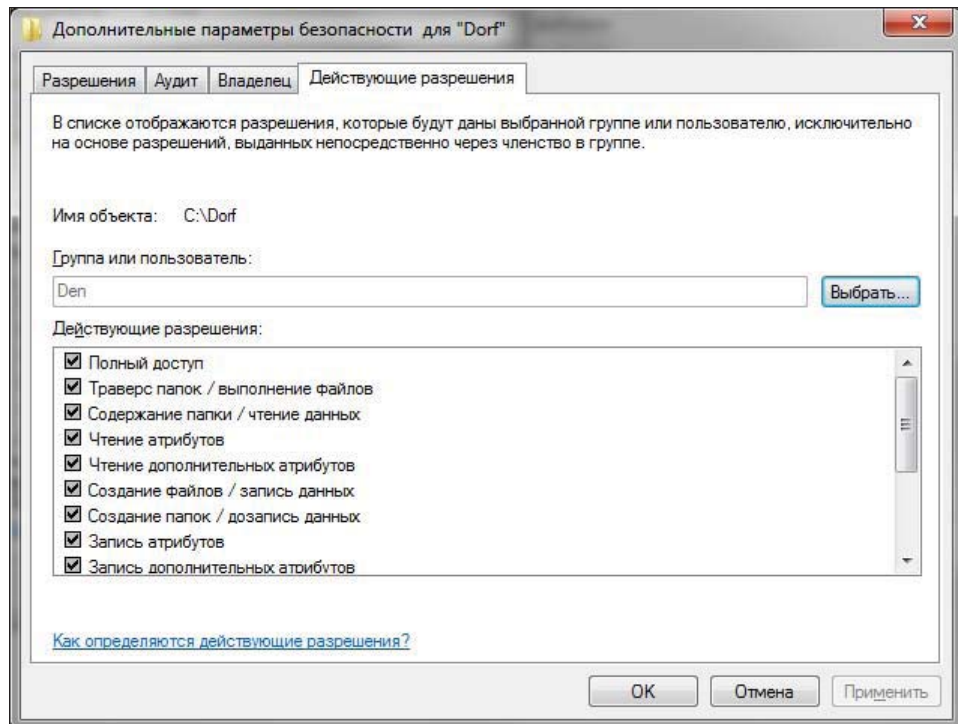


Рис. 4.10. Отображение действующих прав доступа к файлу для выбранного пользователя

Для того чтобы узнать, какие права пользователь (группа) будет иметь по отношению к некоторому объекту, достаточно открыть свойства объекта, на вкладке **Безопасность** нажать кнопку **Дополнительно** и выбрать вкладку **Действующие разрешения**. После чего необходимо выбрать пользователя, для которого будут определяться действующие права, и посмотреть итоговый результат (рис. 4.10).

ПРИМЕЧАНИЕ

Средствами групповой политики администратор имеет возможность отключения просмотра результирующих прав.

Рекомендации по применению разрешений

Общая рекомендация при назначении прав доступа состоит в преимущественном использовании групп по сравнению с назначением прав для отдельных пользователей. Такой подход упрощает администрирование, позволяет гораздо быстрее, проще и понятнее устанавливать разрешения.

Например, для локального компьютера можно создать несколько локальных групп, объединить в них как пользователей этой системы, так и доменные учетные записи, после чего уже с использованием созданных групп назначать разрешения на доступ к тем или иным объектам.

В общем случае рекомендуется придерживаться следующего порядка назначения разрешений: необходимые учетные записи следует добавить в глобальные группы домена, глобальные группы домена включить в локальные группы домена и уже для этих локальных групп назначать желаемые разрешения.

Создание и удаление учетных записей

После установки операционной системы вы начинаете работу с правами учетной записи **Администратор (Administrator)** — для интернациональных версий ОС).

Пользователь **Администратор** обладает максимальными правами в своей операционной системе — используя права администратора можно создавать, модифицировать, удалять другие учетные записи, выполнять любые операции по настройке системы и т. п.

Настоятельно рекомендуется задать для этой учетной записи длинный и сложный пароль. Такой пароль должен состоять из цифр, букв и знаков подчеркивания. Слова не должны быть словарными. Если вы не можете придумать сложный пароль, воспользуйтесь генераторами паролей — таких в Интернете множество.

Для управления учетными записями используются специальные оснастки: управления компьютером в локальном случае (рис. 4.11) и оснастка управления **AD | Пользователи и компьютеры** при создании доменных пользователей.

При создании новых пользователей домена рекомендуется устанавливать для них требование смены пароля при первом входе в сеть.

Управлять учетной записью можно из командной строки. Так, добавить пользователя можно командой:

```
NET USER <имя> <пароль> /ADD
```

а удалить:

```
NET USER <ИМЯ> /DELETE
```

Если в организации используются дополнительные параметры учетной записи (название отдела, адрес и т. п.), то более удобно при создании нового пользователя перенести в его учетную запись максимум настроек, которые имеют аналогичные пользователи. Для этих целей можно воспользоваться операцией *копирования учетной записи*. При копировании программа создает новую учетную запись, в настройки которой будут перенесены те параметры, которые не являются личными характеристиками. Например, новая учетная запись будет уже включена в те группы, в которые входила исходная учетная запись, но такой параметр, как номер телефона (который также может являться одной из характеристик пользователя), скопирован не будет.

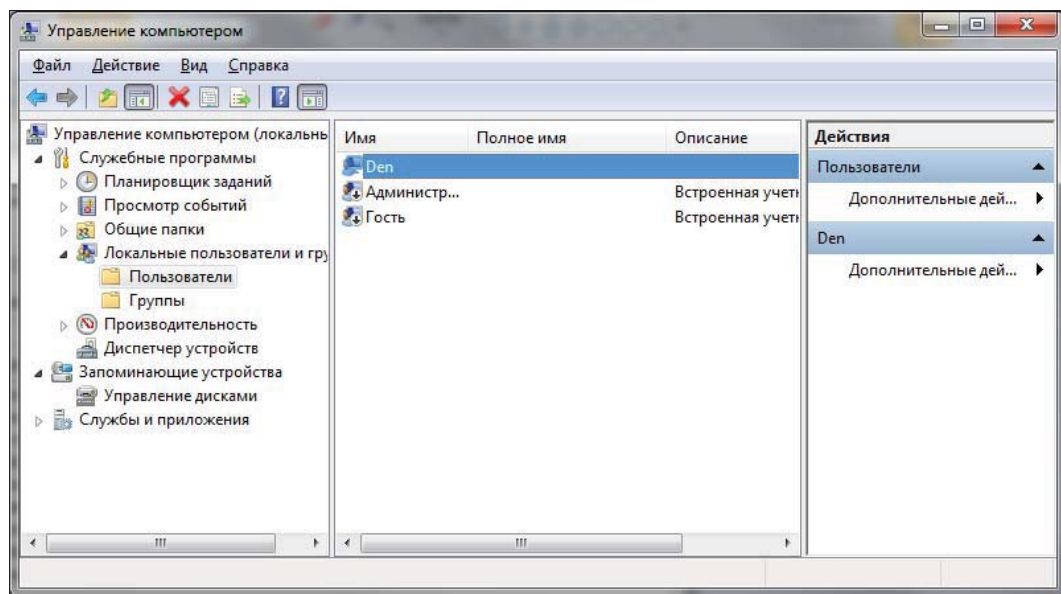


Рис. 4.11. Локальные пользователи

Права учетной записи

Кроме ограничения доступа пользователя к папкам и файлам, можно ограничить и операции, выполняемые пользователем. Например, можно запретить локальный вход в систему, завершение работы компьютера, установку или удаление нового оборудования и ПО и т. д.

Задать права пользователей можно с помощью оснастки **Локальная политика безопасности** (рис. 4.12). С помощью этой оснастки также можно задать и политику паролей: минимальную длину пароля, максимальный срок его действия и т. п.

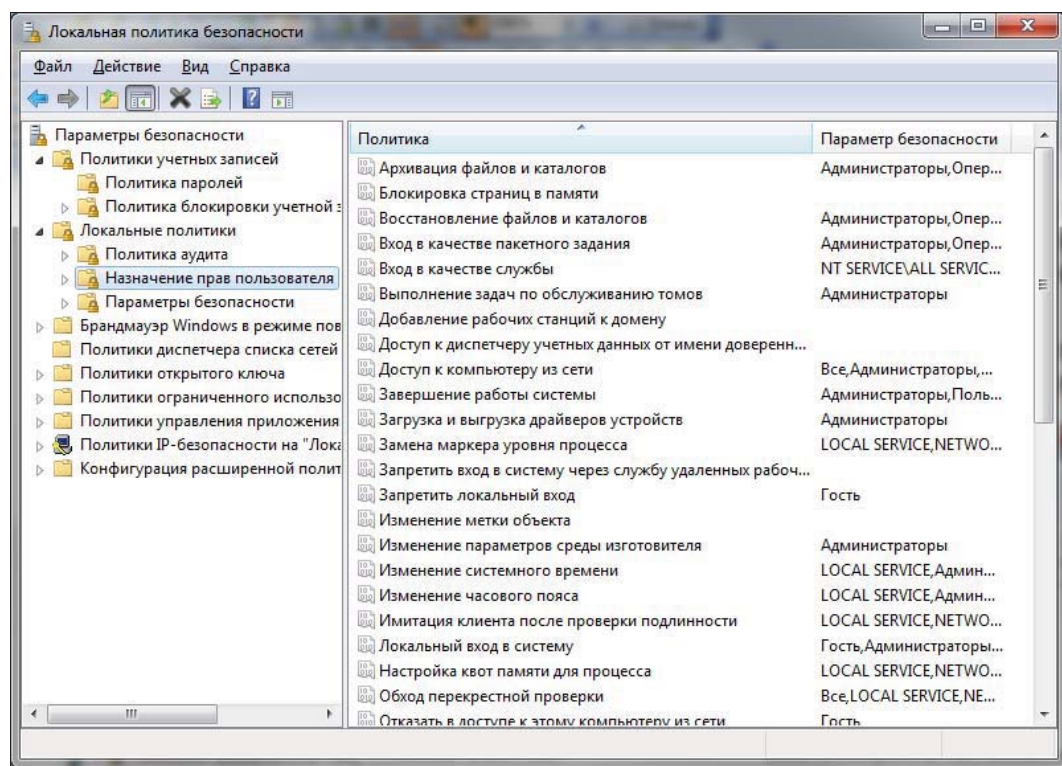


Рис. 4.12. Локальная политика безопасности

Восстановление параметров безопасности по умолчанию

В случае смены администраторов новому специалисту обычно не известны, например, те изменения прав доступа, которые выполнил прежний сотрудник. В некоторых случаях некорректное назначение прав может повлиять на стабильность работы системы.

В Windows существуют специальные средства, которые позволяют вернуть параметры безопасности к тем значениям, которые определены для вновь устанавливаемой операционной системы. С этой целью используется оснастка **Анализ и настройка безопасности**. По умолчанию эта оснастка в меню не включена. Чтобы начать с ней работу, следует открыть консоль управления (командой `mmc`) и выполнить операцию добавления оснастки. В окне **Добавление и удаление оснасток** следует отметить строку **Анализ и настройка безопасности** и закрыть все последующие окна, нажимая на кнопки подтверждения операции (рис. 4.13).

В операционной системе хранятся разработанные поставщиком шаблоны безопасности (по умолчанию размещены в папке `%windir%\Security\Templates`) для нескольких типовых конфигураций компьютера. Это шаблон настроек безопасности, соответствующий установке системы, шаблоны безопасности для компьютеров (отдельно для рабочих станций, серверов и контроллеров домена), соответствующие различ-

ным уровням защищенности и совместимые с программным обеспечением предыдущих версий и т. д.

Программа позволяет сравнить значения, определенные в этих шаблонах, с фактическими параметрами настройки системы. Полученные результаты сохраняются в виде базы данных, которая может быть проанализирована пользователем, — все отличия настроек в отчете программы специально выделены.

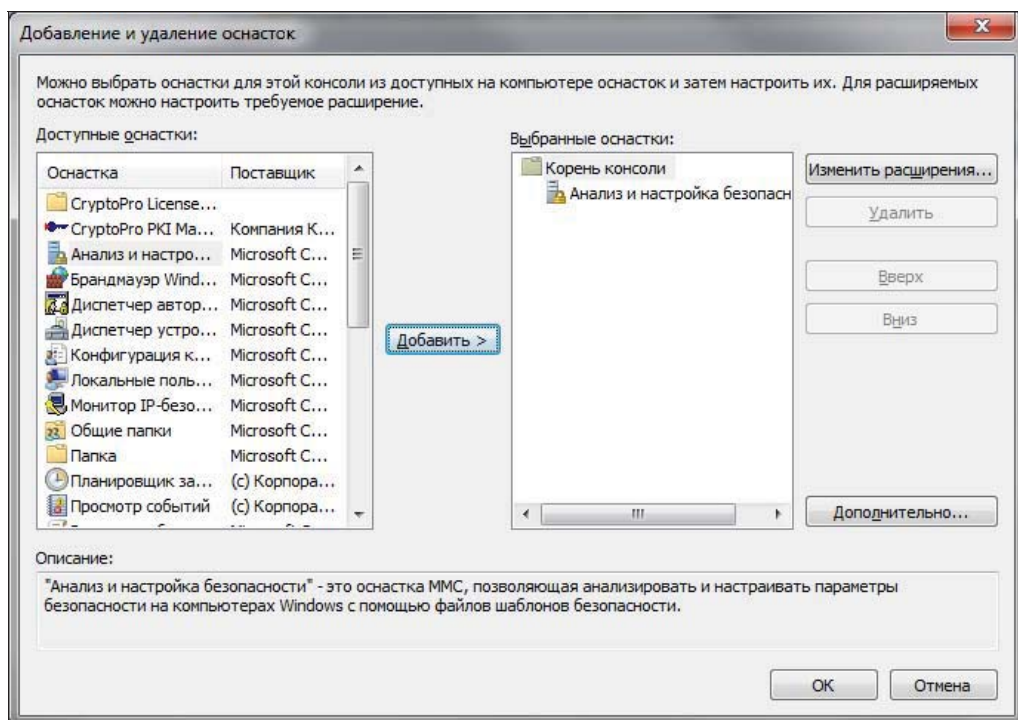


Рис. 4.13. Добавление оснастки **Анализ и настройка безопасности**

Строго говоря, можно проанализировать следующие параметры:

- ☐ политики учетных записей: политика паролей, политика блокировки учетных записей и политика Kerberos;
- ☐ локальные политики: политика аудита, назначение прав пользователя и параметры безопасности;
- ☐ журнал событий: параметры журналов приложений, системы и событий безопасности;
- ☐ группы с ограниченным доступом: членство в чувствительных к безопасности группах пользователей;
- ☐ системные службы: запуск системных служб и разрешения для них;
- ☐ реестр: разрешения для разделов реестра;
- ☐ файловая система: разрешения для папок и файлов.

Если администратор сочтет необходимым, то он может с помощью этой оснастки применить один из шаблонов безопасности, — применение шаблона фактически означает установку соответствующих параметров системы (разрешений, прав) в те значения, которые определены в шаблоне.

Для анализа или применения настроек необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать пустую базу данных.
2. Загрузить в нее желаемый шаблон.
3. Провести анализ и/или настройку системы.

Для применения шаблона следует выполнить команду **Настроить компьютер**. В завершение желательно проанализировать результаты операции.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на шаблон `compatws.inf`, который позволяет перейти в режим совместимости с предыдущей версией ОС. В этом режиме учетным записям пользователей даются дополнительные права на доступ к ресурсам системы. В результате появляется возможность запуска программ, не в полной мере совместимых с последними версиями операционной системы. Такая операция в новых ОС разрешена только администраторам, но после применения этого шаблона необходимые разрешения будут предоставлены.

Автоматически создаваемые учетные записи

При установке Windows Server 2012 создаются учетные записи групп и пользователей по умолчанию. Эти учетные записи разработаны для обеспечения базовой установки, необходимой для построения сети. Итак, по умолчанию создаются учетные записи трех типов:

- *встроенные* (Built-in) — учетные записи пользователя и группы, которые устанавливаются вместе с операционной системой, приложениями и службами;
- *предопределенные* (Predefined) — учетные записи пользователя и группы, которые устанавливаются вместе с операционной системой;
- *неявные* (Implicit) — специальные группы (специальные идентификаторы), создаваемые неявно, в момент доступа к сетевым ресурсам.

Встроенные учетные записи пользователей

Во всех системах Windows имеются несколько встроенных учетных записей пользователей:

- **LocalSystem** — псевдоучетная запись, которая используется для запуска системных процессов и управления задачами уровня системы. Эта учетная запись является частью группы **Администраторы** (Administrators) на сервере и имеет все права пользователя на сервере. При настройке приложений и служб на использование этой учетной записи, все связанные процессы получают полный доступ к системе сервера. С помощью учетной записи **LocalSystem** запускаются

многие службы. Но службы, которым нужны альтернативные привилегии или права входа, нужно запускать под учетными записями **LocalService** или **NetworkService**;

- ❑ **LocalService** — псевдоучетная запись с ограниченными привилегиями, предоставляющая доступ только к локальной системе. Эта учетная запись является частью группы **Пользователи** (Users) на сервере и имеет те же права, что и учетная запись **NetworkService**, однако **LocalService** ограничена только локальным компьютером. От имени этой учетной записи должны работать процессы, которым не нужно получать доступ к другим серверам;
- ❑ **NetworkService** — псевдоучетная запись для запуска служб, которым нужны права входа в локальную систему и сеть. Является частью группы **Пользователи** на сервере и предоставляет меньше разрешений и привилегий по сравнению с учетной записью **LocalSystem** (но больше, чем **LocalService**).

Предопределенные учетные записи пользователя

Обычно вместе с Windows поставляются несколько предопределенных учетных записей, в том числе **Администратор** (Administrator) и **Гость** (Guest). Помните, что у предопределенных учетных записей есть дубликаты в каталоге Active Directory. Эти учетные записи распространяются на весь домен и отличаются от локальных учетных записей на локальных системах.

Учетная запись **Администратор**

Учетная запись **Администратор** является предопределенной учетной записью, предоставляющей полный доступ к файлам, каталогам, службам и другим объектам. В Active Directory у учетной записи **Администратор** есть полный доступ и полные полномочия, распространяющиеся на весь домен.

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения неавторизованного доступа к системе или домену убедитесь, что назначили учетной записи **Администратор** безопасный пароль. Кроме того, поскольку это всем известная учетная запись Windows, в качестве дополнительной меры предосторожности можно ее как-либо переименовать, а вместо нее создать фиктивную учетную запись с именем **Администратор** и минимальными правами. Такая учетная запись должна быть отключена, но в то же время для нее должен быть установлен сложный пароль. Пусть злоумышленники мучаются.

По умолчанию учетная запись **Администратор** для домена — член групп **Администраторы** (Administrators), **Администраторы домена** (Domain Admins), **Пользователи домена** (Domain Users), **Администраторы предприятий** (Enterprise Admins), **Владельцы-создатели групповой политики** (Group Policy Creator Owners) и **Администраторы схемы** (Schema Admins).

ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows 7 учетная запись **Администратор** как бы разделилась на две: одна учетная запись соответствует той, с которой вы входите в систему, другая — используется, если вызывается команда **Запустить от имени администратора**. С этим связаны

некоторые ошибки, когда пользователи не могут понять, почему не выполняется сценарий, исполняемый от имени пользователя **Администратор**. А все потому, что фактически учетных записей две, и права у них различаются.

Учетная запись *Гость*

Учетная запись **Гость** предназначена для пользователей, которым необходим однократный или случайный доступ. Хотя у нее имеется лишь ограниченный доступ к системе, при ее использовании гарантированы потенциальные проблемы безопасности. Именно поэтому она по умолчанию отключена.

Учетная запись **Гость** по умолчанию является членом групп **Гости домена** (Domain Guests) и **Гости** (Guests). Учетная запись **Гость** также является членом неявной группы **Все** (Everyone), которая обычно имеет доступ к файлам и папкам. У этой группы также есть набор прав пользователя по умолчанию.

Другие встроенные учетные записи пользователей

- ☐ Учетная запись **HelpAssistant** применяется в случаях обращения к удаленному помощнику. Удаленный пользователь подключается к компьютеру с правами, предоставленными этой учетной записью.
- ☐ Учетная запись **SUPPORT_номер** используется службами технической поддержки Microsoft. Обычно рекомендуют просто удалить эту учетную запись.
- ☐ Если на компьютере устанавливается информационный сервер Интернета (Internet Information Server, IIS), то создаются две учетные записи: **IUSR_имя_пользователя** и **IWAM_имя_пользователя**. Учетная запись **IUSR_имя_пользователя** применяется при предоставлении веб-ресурсов анонимному пользователю. Иными словами, если информационный сервер Интернета не использует аутентификацию пользователя (предоставляет ресурсы анонимно), то в системе такой пользователь регистрируется под именем **IUSR_имя_пользователя**. Вы можете, например, запретить анонимный доступ к каким-либо ресурсам информационного сервера, если исключите чтение таких файлов этим пользователем. Пароль пользователя **IUSR_имя_пользователя** создается автоматически и синхронизируется между операционной системой и информационным сервером.

Пароли учетных записей **IUSR_имя_пользователя** и **IWAM_имя_пользователя** легко можно узнать при помощи сценария, имеющегося на компьютере. Найдите файл `Adsutil.vbs` (обычно он расположен в папке административных сценариев IIS — например, в `InetPub\AdminScripts`), замените в текстовом редакторе строку сценария (иначе сценарий покажет пароль в виде звездочек):

```
IsSecureProperty = True
```

на

```
IsSecureProperty = False
```

и выполните:

```
cscript.exe adsutil.vbs get w3svc/anonymoususerpass
```

для отображения пароля **IUSR_имя_пользователя** или

```
cscript.exe adsutil.vbs get w3svc/wamuserpass
```

для показа пароля **IWAM_имя_пользователя**.

- ❑ Учетная запись **IWAM_имя_компьютера** служит для запуска процессов информационного сервера (например, для обработки сценариев на страницах с активным содержанием). Если вы случайно удалите какую-либо из этих записей и вновь создадите одноименную, то, скорее всего, столкнетесь с неработоспособностью информационного сервера. Конечно, можно обратиться к справочной базе разработчика, правильно настроить службы компонентов на использование новой учетной записи, синхронизировать с помощью специальных сценариев пароли учетных записей и т. п. Но гораздо эффективнее в этой ситуации будет просто удалить службу информационного сервера и вновь добавить этот компонент, предоставив программе установки выполнить все эти операции.

Кроме перечисленных учетных записей новые пользователи системы часто создаются прикладными программами в процессе их установки. Обычно создаваемые таким образом учетные записи имеют необходимое описание в своих свойствах.

Встроенные группы

При установке операционной системы на компьютере автоматически создается несколько групп. Для большинства случаев персонального использования этих групп достаточно для безопасной работы и управления системой.

- ❑ **Администраторы (Administrators)** — Члены этой группы имеют все права на управление компьютером. После установки в системе присутствуют только пользователи-члены этой группы;
- ❑ **Пользователи (Users)** — это основная группа, в которую надо включать обычных пользователей системы. Членам этой группы запрещено выполнять операции, которые могут повлиять на стабильность и безопасность работы компьютера;
- ❑ **Опытные пользователи (Power Users)** — эти пользователи могут не только выполнять приложения, но и изменять некоторые параметры системы. Например, создавать учетные записи пользователей, редактировать и удалять учетные записи (но только те, которые были ими созданы), предоставлять в совместный доступ ресурсы компьютера (и управлять созданными ими ресурсами). Но опытные пользователи не смогут добавить себя в число администраторов системы, не получат доступ к данным других пользователей (при наличии соответствующих ограничений в свойствах файловой системы NTFS у опытных пользователей отсутствует право становиться владельцем объекта), кроме того, они не смогут выполнять операции резервного копирования, управлять принтерами, журналами безопасности и протоколами аудита системы;
- ❑ **Операторы резервного копирования (Backup Operators)** — в эту группу следует включить ту учетную запись, от имени которой будет осуществляться резерв-

ное копирование данных компьютера. Основное отличие этой группы в том, что ее члены могут «обходить» запреты доступа к файлам и папкам при операции резервного копирования данных. Независимо от установленных прав доступа в резервную копию данных будут включены все отмеченные в операции файлы, даже если у оператора резервного копирования нет права чтения такого файла.

Учетная запись с правами оператора резервного копирования является достаточно серьезной брешью в системе безопасности организации. Как правило, особое внимание «безопасников» уделяется пользователям, имеющим административные права. Да, они могут стать владельцами любой информации, доступ к которой для них явно запрещен. Но при этом такие действия протоколируются и контролируются службой безопасности предприятия. Пользователь, на которого возложена рутинная вроде бы обязанность резервного копирования, легко может выполнить резервную копию всех данных и восстановить секретную информацию из этой копии на другой компьютер, после чего говорить о наличии установленных прав доступа к файлам и папкам станет бессмысленно. Но есть и более простые способы копирования информации, право доступа к которой запрещено на уровне файловой системы. В Windows имеется утилита Robocopy (robocopy.exe) для массового копирования файлов. Эта программа может выполнять копирование данных в режиме использования права резервного копирования (естественно, что она должна быть запущена пользователем, состоящим в группе операторов резервного копирования). В результате в новую папку будут скопированы все файлы, причем пользователю даже не нужно становиться владельцем файлов — все запреты будут уже сняты;

ПРИМЕЧАНИЕ

Программа Robocopy предназначена для того, чтобы скопировать структуру файлов из одной папки в другую. Если на файлы наложены ограничения доступа, то выполнять такую операцию штатными средствами (через резервное копирование и восстановление данных) не всегда удобно. Robocopy позволяет переместить данные, сохранив всю структуру прав. Возможность «снятия» ограничений, описываемая в настоящем разделе, просто является одной из функций этой утилиты.

- ❑ **Гости (Guests)** — эта группа объединяет пользователей, для которых действуют специальные права для доступа «чужих» пользователей. По умолчанию в нее включена только одна заблокированная учетная запись: **Гость**;
- ❑ **HeplSevicesGroup** — группа предоставляет типовой набор прав, необходимый специалистам службы техподдержки. Не следует включать в нее других членов, кроме учетной записи, созданной по умолчанию;
- ❑ **Remote Desktop Users** — члены этой группы могут осуществлять удаленное подключение к рабочему столу компьютера. Иными словами, если вы хотите иметь возможность удаленно подключиться к своему компьютеру, то необходимо включить в эту группу соответствующую учетную запись. По умолчанию членами этой группы являются администраторы локального компьютера;
- ❑ **DHCP Administrators** — группа создается только при установке DHCP. Пользователи группы имеют право на конфигурирование службы DHCP (например,

с помощью графической оснастки управления или командой `netsh`). Используется при делегировании управления DHCP-службой;

- ❑ **DHCP Users** и **WINS Users** — группы создаются только при установке соответствующих служб. Пользователи групп имеют право лишь на просмотр параметров настройки служб DHCP (или WINS). Применяются при делегировании прав техническому персоналу (например, для сбора информации о состоянии серверов);
- ❑ **Network Configuration Operators** — пользователи группы имеют право изменения TCP/IP-параметров. По умолчанию группа не содержит членов;
- ❑ **Print Operators** — члены группы могут управлять принтерами и очередью печати.

В системе присутствуют и другие группы, на описании которых мы не будем особо останавливаться (**Account Operators**, **Pre-Windows 2000 Compatible Access**, **Server Operators** и т. д.).

Специальные группы

В операционной системе существуют так называемые *специальные группы*, членством в которых пользователь компьютера управлять не может. Они не отображаются в списке групп в оснастках управления группами, но доступны в окнах назначения прав доступа.

К специальным группам относятся:

- ❑ **Все** (Everyone);
- ❑ **Интерактивные пользователи** (Local Users);
- ❑ **Сетевые пользователи** (Network Users);
- ❑ **Пакетные файлы** (Batch);
- ❑ **Прошедшие проверку** (Authenticated).

Предназначение групп ясно уже по их названиям. Так, в группу **Интерактивные пользователи** автоматически включаются все пользователи, осуществившие вход в систему с консоли (клавиатуры). **Сетевые пользователи** — это те пользователи, которые используют ресурсы компьютера через сетевое подключение, и т. п.

Эти группы предназначены для более точного распределения прав пользователей. Например, если вы хотите, чтобы с каким-либо документом была возможна только локальная работа, то можно просто запретить доступ к нему сетевых пользователей.

Заострим внимание читателей на группе **Все**, поскольку именно с ней связано наибольшее количество ошибок в предоставлении прав доступа. Эта группа включает не любых пользователей, а только тех, кто имеет учетную запись на конкретном компьютере. Иными словами, если вы предоставили ресурс компьютера в общий доступ с правами чтения для группы **Все**, то использовать его могут только те, кто на этом компьютере «прописан». Если вы предпочитаете, чтобы ресурс мог исполь-

зывать действительно «кто угодно», то для этого нужно разрешить использование учетной записи **Гость**.

ПРИМЕЧАНИЕ

В последних версиях Windows пересматривался состав группы **Все**. Во избежание ошибок следует уточнить состав этой группы в каждом конкретном случае.

Рекомендации по использованию операции Запуск от имени Администратора

По соображениям безопасности не рекомендуется использовать для текущей работы учетную запись, обладающую административными правами. Смысл этого требования очень прост. Если на компьютере работает неопытный пользователь, то он не сможет что-либо испортить в настройках системы и привести ее в нерабочее состояние. Кроме того, в повседневной практике очень легко встретиться с какой-либо скрытой вредоносной программой. Если при запуске такой программы она не будет обладать административными правами, то возможностей нанести вред компьютеру у нее будет существенно меньше.

Однако на практике пользователям периодически приходится выполнять различные административные действия. Например, установить драйвер для нового внешнего устройства хранения информации, на котором вы принесли для просмотра взятый у приятеля видеофильм, и т. п. Понятно, что несмотря на все рекомендации, большинство пользователей для удобства работают с правами учетной записи администратора.

В операционных системах Windows 7 по умолчанию максимальные права не предоставлены и администратору. Чтобы выполнить действия, меняющие системные настройки, предусмотрен специальный механизм для быстрого запуска программ с использованием административных прав. Это операция **Запуск от имени Администратора**.

Такая команда доступна в контекстном меню соответствующего ярлыка. Кроме того, если при запуске программы система обнаружила попытку выполнения действий, для которых требуется подобная эскалация прав, то пользователь увидит на экране запрос на продолжение, который он должен подтвердить (или отказаться, если подобная операция не планировалась). Конечно, такой запрос пользователь получит только, если включен контроль учетных записей пользователей (UAC). Для его включения/выключения в апплете панели управления **Учетные записи пользователей** нужно перейти по ссылке **Изменение параметров контроля учетных записей** и выбрать соответствующее значение с помощью ползунка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите еще раз внимание, что учетная запись **Администратор** и учетная запись, которая используется при запуске от имени администратора, — это различные учетные записи. Если не учитывать такой нюанс, то это может привести к неожиданным результатам, например, при выполнении сценариев входа в домен.

ГЛАВА 5



Работа в глобальной сети

В этой главе мы рассмотрим несколько типичных задач, с которыми сталкивается каждый администратор, а именно: предоставление доступа к Интернету, защита внутренних ресурсов организации от внешних угроз, организация связи между центральным офисом и филиалами, предоставление доступа мобильным сотрудникам к ресурсам организации. Первые две задачи решаются правильной настройкой брандмауэра, последние две — путем организации виртуальных частных сетей (VPN).

Организация доступа к ресурсам Интернета

Сетевая адресация

Для идентификации узлов Интернета используются IP-адреса. IP-адрес представляет собой четыре числа, разделенные точками (или одно 32-разрядное число, которое записывается в виде четырех восьмиразрядных чисел, разделенных точками, — как кому больше нравится). Нужно сразу отметить, что такая идентификация неоднозначная, поскольку IP-адреса могут быть статическими (постоянными) и динамическими. *Постоянные* (статические) IP-адреса обычно назначаются серверам, а *динамические* — обычным пользователям. Так что сегодня определенный динамический IP-адрес может быть назначен одному пользователю, а завтра — другому. Поэтому если в случае с аппаратными MAC-адресами еще можно говорить о какой-то однозначности (и то существуют способы подмены MAC-адресов), то IP-адреса по определению однозначными не являются.

Рассмотрим примеры IP-адресов: 127.0.0.1, 192.168.1.79, 111.33.12.99. Как было сказано ранее, IP-адрес — это одно 32-разрядное число или четыре 8-разрядных. Возведем 2 в восьмую степень и получим максимальное значение для каждого из четырех восьмиразрядных чисел — 256. Таким образом, учитывая, что некоторые IP-адреса зарезервированы для служебного использования, протокол IP может адресовать примерно 4,3 млрд узлов. Однако с каждым годом количество узлов во Всемирной паутине увеличивается, поэтому была разработана шестая версия протокола IP — IPv6 (если упоминается просто протокол IP, то, как правило, имеется

в виду четвертая версия протокола — IPv4). Новый протокол использует 128-битные адреса (вместо 32-битных), что позволяет увеличить число узлов до 10^{12} и количество сетей до 10^9 . IPv6-адреса отображаются в виде восьми групп шестнадцатеричных цифр, разделенных двоеточиями. Вот пример адреса нового поколения: 1628:0d48:12a3:19d7:1f35:5a61:17a0:765d.

IP-адреса выделяются *сетевым информационным центром* (NIC, Network Information Center). Чтобы получить набор IP-адресов для своей сети, вам надо обратиться в этот центр. Но, оказывается, это приходится делать далеко не всем. Существуют специальные IP-адреса, зарезервированные для использования в локальных сетях. Ни один узел глобальной сети (Интернета) не может обладать таким «локальным» адресом. Вот пример локального IP-адреса: 192.168.1.1. В своей локальной сети вы можете использовать любые локальные IP-адреса без согласования с кем бы то ни было. Когда же вы надумаете подключить свою локальную сеть к Интернету, вам понадобится всего один «реальный» IP-адрес — он будет использоваться на маршрутизаторе (шлюзе) доступа к Интернету. Чтобы узлы локальной сети (которым назначены локальные IP-адреса) смогли «общаться» с узлами Интернета, используется NAT (Network Address Translation) — специальная технология *трансляции сетевого адреса* (о NAT подробно рассказано чуть далее).

Наверное, вам не терпится узнать, какие IP-адреса можно использовать без согласования с NIC? Об этом говорить пока рано — ведь мы еще ничего не знаем о *классах* сетей. IP-адреса используются не только для адресации отдельных компьютеров, но и целых сетей. Вот, например, IP-адрес сети: 192.168.1.0. Отличительная черта адреса сети — 0 в последнем октете.

Сети поделены на классы в зависимости от их размеров:

- ☐ класс А — огромные сети, которые могут содержать 16 777 216 адресов, IP-адреса сетей лежат в пределах 1.0.0.0 — 126.0.0.0;
- ☐ класс В — средние сети, содержат до 65 536 адресов. Диапазон адресов — от 128.0.0.0 до 191.255.0.0;
- ☐ класс С — маленькие сети, каждая сеть содержит до 256 адресов.

Существует еще и классы D и E, но класс E не используется, а зарезервирован на будущее (хотя будущее — это IPv6), а класс D зарезервирован для служебного использования (широковещательных рассылок).

Представим ситуацию. Вы хотите стать интернет-провайдером. Тогда вам нужно обратиться в NIC для выделения диапазона IP-адресов под вашу сеть. Скажем, вы планируете сеть в 1000 адресов. Понятно, что сети класса С вам будет недостаточно. Поэтому можно или арендовать четыре сети класса С, или одну класса В. Но, с другой стороны, 65536 адресов для вас — много, и если выделить вам всю сеть класса В, то это приведет к нерациональному использованию адресов. Так что самое время поговорить о *маске сети*. Маска сети определяет, сколько адресов будет использоваться сетью, фактически — маска задает размер сети. Маски полноразмерных сетей классов А, В и С представлены в табл. 5.1.

Таблица 5.1. Маски сетей классов А, В и С

Класс сети	Маска сети
A	255.0.0.0
B	255.255.0.0
C	255.255.255.0

Маска 255.255.255.0 вмещает 256 адресов (в последнем октете IP-адреса могут быть цифры от 0 до 255). Например, если адрес сети 192.168.1.0, а маска 255.255.255.0, то в сети могут быть IP-адреса от 192.168.1.0 до 192.168.1.255. Первый адрес (192.168.1.0) называется IP-адресом сети, последний — зарезервирован для широковещательных рассылок. Следовательно, для узлов сети остаются 254 адреса: от 192.168.1.1 до 192.168.1.254.

А вот пример маски сети на 32 адреса: 255.255.255.224 ($255 - 224 = 31$ + «нулевой» IP-адрес, итого 32).

Предположим, у нас есть IP-адрес произвольной сети, — например: 192.168.1.0. Как узнать, к какому классу она принадлежит? Для этого нужно преобразовать первый октет адреса в двоичное представление. Число 192 в двоичной системе будет выглядеть так: **11000000**. Проанализируем первые биты первого октета. Если они содержат двоичные цифры 110, то перед нами сеть класса С. Теперь сделаем то же самое с сетью 10.0.0.0. Первый октет равен 10, и в двоичной системе он будет выглядеть так: 00001010. Здесь первый бит — 0, поэтому сеть относится к классу А. Оpoznать класс сети по первым битам первого октета поможет табл. 5.2.

Таблица 5.2. Опознание класса сети

Класс сети	Первые биты
A	0
B	10
C	110
D	1110
E	11110

Теперь поговорим о специальных зарезервированных адресах. Адрес 255.255.255.255 является *широковещательным*. Если пакет отправляется по этому адресу, то он будет доставлен всем компьютерам, находящимся с отправителем в одной сети. Можно уточнить сеть, компьютеры которой должны получить широковещательную рассылку, например, таким образом: 192.168.5.255. Этот адрес означает, что пакет получают все компьютеры сети 192.168.5.0.

Вам также следует знать адрес 127.0.0.1. Этот адрес зарезервирован для обозначения локального компьютера и называется *адресом обратной петли*. Если отправить пакет по этому адресу, то его получит ваш же компьютер, т. е. получатель

является отправителем, и наоборот. Этот адрес обычно используется для тестирования поддержки сети. Более того, к локальному компьютеру относится любой адрес из сети класса А с адресом 127.0.0.0. Поэтому при реальной настройке сети нельзя использовать IP-адреса, начинающиеся со 127.

А теперь можно рассмотреть IP-адреса сетей, зарезервированные для локального использования. В локальных сетях вы можете задействовать следующие адреса сетей:

- ❑ 192.168.0.0 — 192.168.255.0 — сети класса С (всего 256 сетей, маска 255.255.255.0);
- ❑ 172.16.0.0 — 172.31.0.0 — сети класса В (всего 16 сетей, маска 255.255.0.0);
- ❑ 10.0.0.0 — сеть класса А (одна сеть, маска 255.0.0.0).

Обычно в небольших домашних и офисных сетях используются IP-адреса из сети класса С, т. е. из диапазона 192.168.0.0–192.168.255.0. Но поскольку назначение адресов контролируется только вами, вы можете назначить в своей локальной сети любые адреса, — например, адреса из сети 10.0.0.0, даже если у вас в сети всего 5 компьютеров. Так что выбор сети — это дело вкуса. Можете себя почувствовать администратором огромной сети и использовать адреса 10.0.0.0.

NAT — трансляция сетевого адреса

Как уже отмечалось ранее, чтобы узлы локальной сети смогли «общаться» с узлами Интернета, используется специальная технология *трансляции сетевого адреса* (NAT, Network Address Translation). Маршрутизатор получает от локального узла пакет, адресованный интернет-узлу, и преобразует IP-адрес отправителя, заменяя его своим IP-адресом. При получении ответа от интернет-узла маршрутизатор выполняет обратное преобразование, поэтому нашему локальному узлу «кажется», что он общается непосредственно с интернет-узлом. Если бы маршрутизатор отправил пакет как есть, т. е. без преобразования, то его отверг бы любой маршрутизатор Интернета, и пакет так и не был бы доставлен к получателю.

Реализация NAT средствами службы маршрутизации Windows Server

Реализовать NAT можно самыми разными способами. Например, обзавестись маршрутизатором Wi-Fi, который и будет выполнять функцию NAT. Это самое простое решение, но оно подойдет только для относительно небольших сетей (конечно, все относительно, и во многом размер обслуживаемой сети зависит от характеристик самого маршрутизатора). Далее мы рассмотрим популярные способы реализации NAT, а именно настройку NAT в Windows Server 2012 R2 (далее просто Windows Server 2012), в Linux, а также аппаратное решение задачи. Теоретически, NAT можно настроить и в клиентских ОС вроде Windows 7/8, но особого смысла мы в этом не видим. Такое решение могут себе позволить лишь очень небольшие фирмы, у которых нет выделенного сервера. А они, как правило, пойдут по пути минимального сопротивления и воспользуются аппаратным решением — маршру-

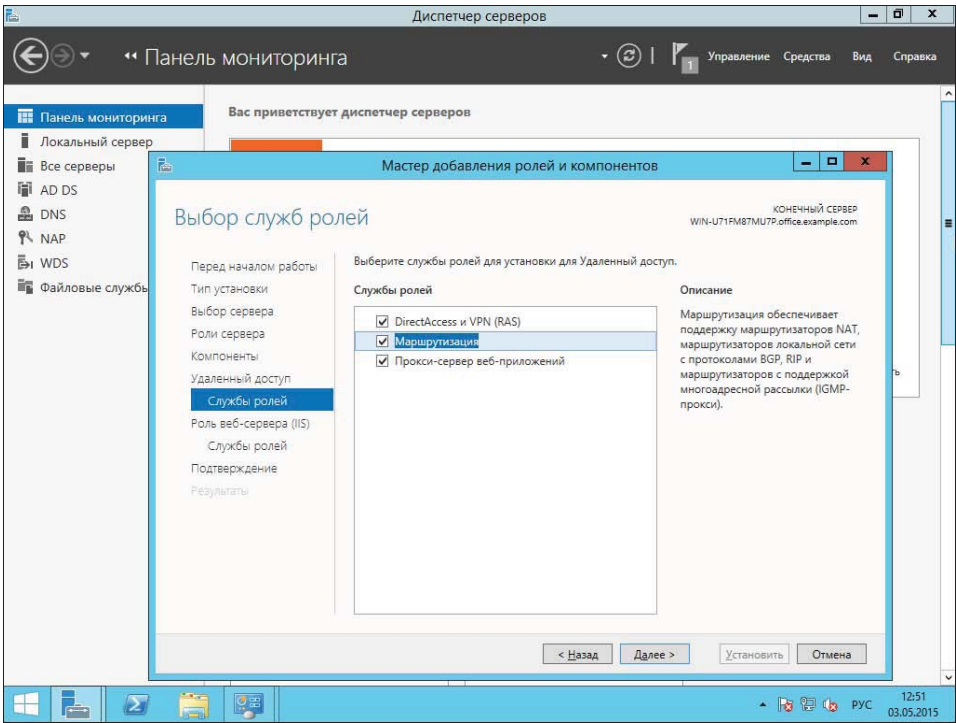


Рис. 5.2. Установка службы ролей

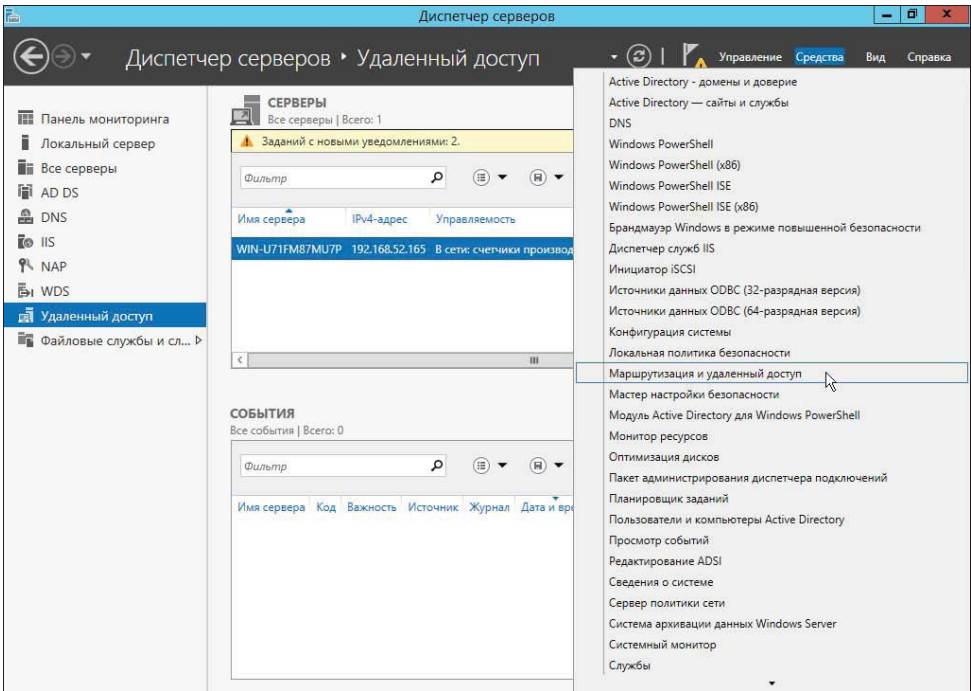


Рис. 5.3. Диспетчер серверов

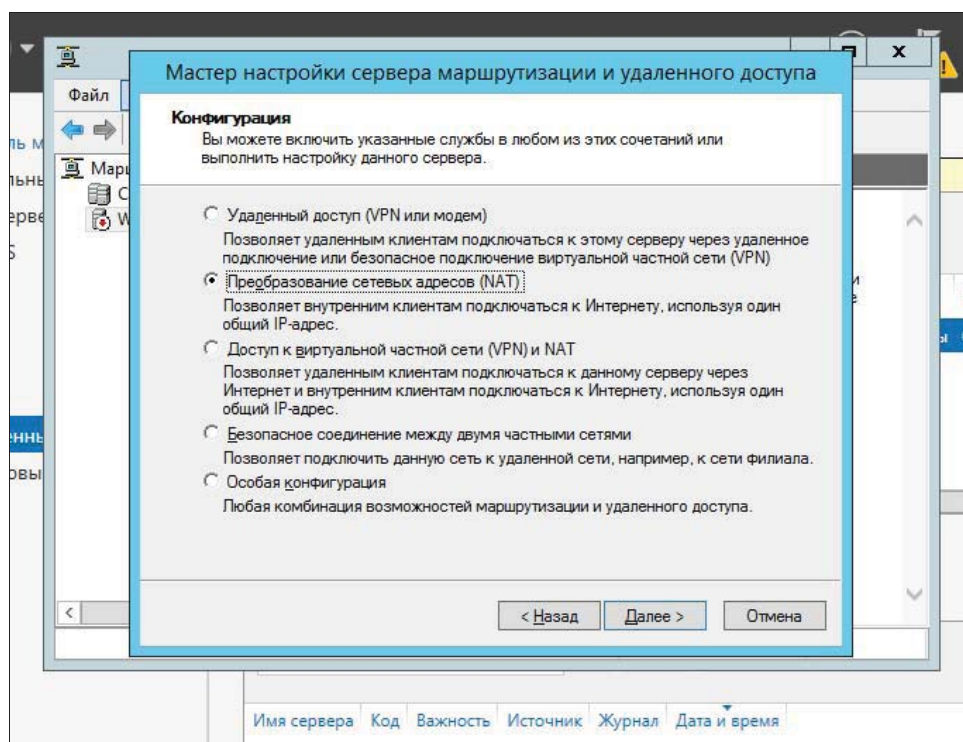


Рис. 5.4. Выбор нужной конфигурации

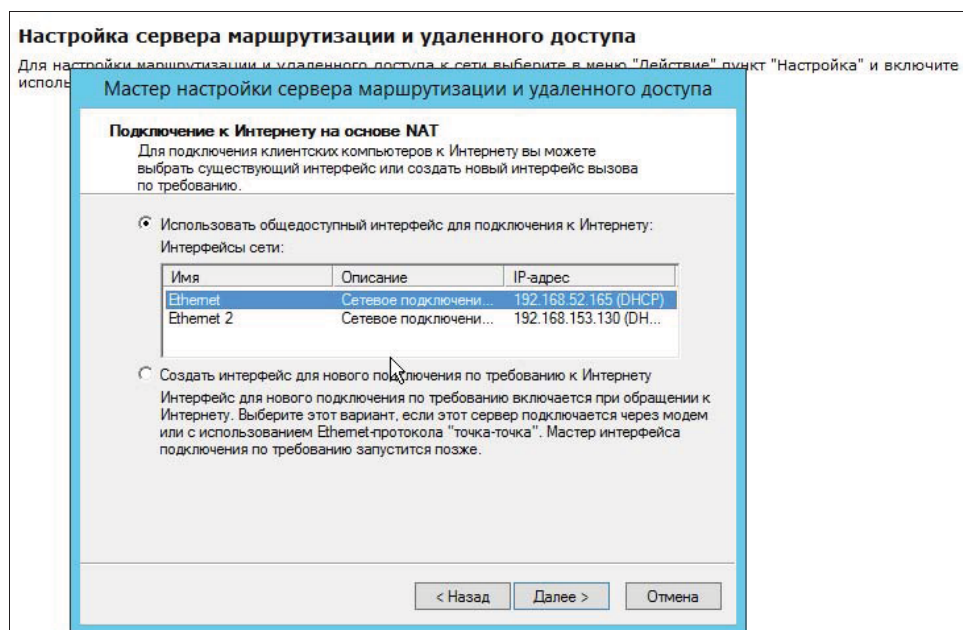


Рис. 5.5. Выбор интерфейса для соединения с Интернетом

Далее нужно выбрать интерфейс, который будет использоваться для доступа к Интернету. У вас должно быть как минимум два сетевых интерфейса (рис. 5.5): один будет использоваться для подключения к Сети, а второй — «смотреть» в локальную сеть.

Все — осталось лишь нажать кнопку **Готово** в следующем окне (рис. 5.6). Вы думали, что будет сложнее? Конечно, желательно еще настроить DHCP-сервер, чтобы он раздавал всем остальным рабочим станциям сетевые параметры, в которых бы указывался в качестве адреса шлюза по умолчанию адрес сервера Windows Server 2012, на котором вы включили NAT. Также хорошо бы настроить и брандмауэр, чтобы запретить доступ извне к ресурсам локальной сети (или, наоборот, разрешить, например, доступ к веб-серверу компании).

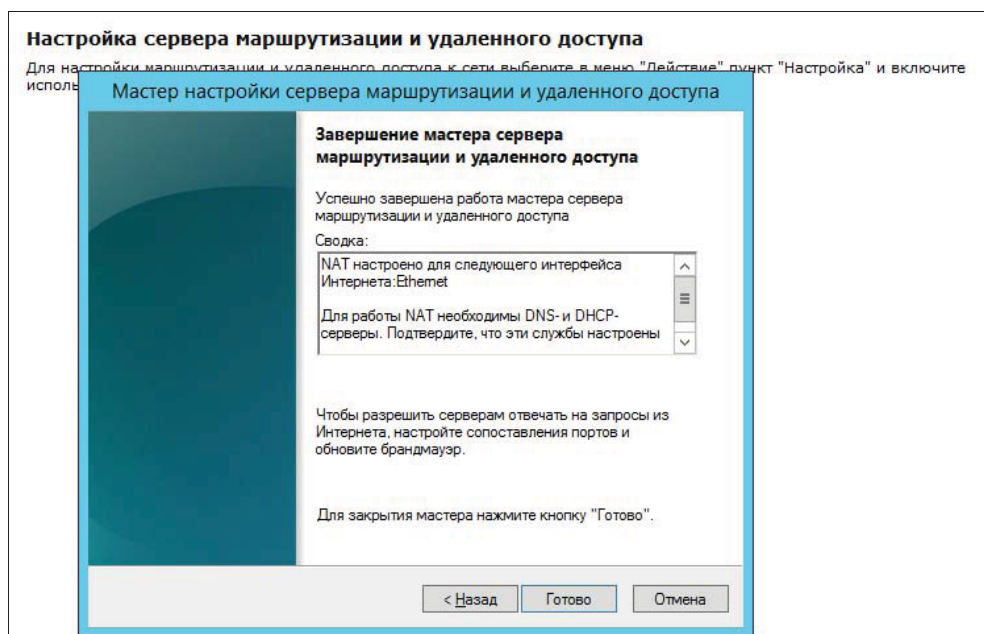


Рис. 5.6. Нажмите кнопку **Готово**

Аппаратный NAT

Как уже отмечалось, этот способ для небольшой организации является самым удобным. Вполне приличные маршрутизаторы Wi-Fi можно приобрести за 1100–1300 рублей. Как правило, маршрутизаторы Wi-Fi несут «на борту» и несколько (обычно — четыре) портов Ethernet (LAN), но можно поискать модели и с большим их количеством. Например, недорогие модели: D-Link DIR-632 или TP-LINK TL-R860 — оснащены восемью LAN-портами.

К LAN-портам следует подключать в первую очередь устройства, которым нужно обеспечить стабильное соединение, — например, сервер каталогов (Active Directory), сетевое хранилище, веб-сервер и т. д., а потом уже думать о подключении к LAN-

портам компьютеров, у которых нет адаптеров Wi-Fi. Поскольку стабильность соединений по Wi-Fi иногда оставляет желать лучшего, особенно если рядом много точек доступа ваших соседей, вполне логично подключить по Ethernet серверы, а уже потом (если останутся свободные порты) — рабочие станции. Конечно, если есть такая необходимость, можно приобрести и подключить к маршрутизатору Wi-Fi дополнительный коммутатор.

Рекомендуется также приобретать маршрутизатор с несколькими (тремя-четырьмя) съемными антеннами. Именно съемными — так при необходимости можно довольно недорого «модернизировать» маршрутизатор, заменив антенны на более мощные.

Все имеющиеся маршрутизаторы построены на базе Linux и имеют несложный веб-интерфейс. Настраиваются они тоже достаточно просто — подключить кабель, ведущий к провайдеру, возможно, выбрать тип соединения, указать имя пользователя/пароль (в случае PPPoE¹) и задать пароль и SSID вашей точки доступа.

Реализация NAT средствами Linux

Настроить NAT можно и в Linux. Для этого нужно первым делом включить IPv4-переадресацию (собственно, эта команда и превращает обычный компьютер в шлюз):

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Эту команду надо добавить в сценарии загрузки системы, чтобы не вводить ее при каждом перезапуске.

Затем настроить брандмауэр iptables командой:

```
# iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface eth0 -j MASQUERADE
```

ПОЯСНЕНИЕ

Здесь eth0 — это интерфейс к провайдеру.

ПРИМЕЧАНИЕ

Конечно, кроме этой команды нужно еще создать правила фильтрации пакетов. Не забывайте о них!

Фильтрация трафика

Очень важно не просто предоставить локальным компьютерам доступ к Интернету, но еще и защитить их от злоумышленников, находящихся вовне. Каждая информационная система (ИС) должна быть защищена межсетевым экраном. При обработке особо важных данных — например, конфиденциальных или относящихся к госу-

¹ PPPoE (от англ. Point-to-point protocol over Ethernet) — сетевой протокол канального уровня передачи кадров PPP через Ethernet. В основном используется xDSL-сервисами. Предоставляет дополнительные возможности: аутентификация, сжатие данных, шифрование.

дарственной тайне, межсетевыми экранами должна защищаться каждая система в составе ИС. Другими словами, брандмауэр должен быть установлен не только на шлюзе, но и на каждом компьютере сети.

Демилитаризованная зона

Если вы когда-то настраивали брандмауэр, особенно по некоторым устаревшим руководствам, то сталкивались с понятием *демилитаризованной зоны* (Demilitarized zone, DMZ). В DMZ следует помещать компьютеры, ресурсы которых должны быть опубликованы в Интернете. Остальные компьютеры, которые не предоставляют пользователям Интернета свои ресурсы, должны находиться за пределами DMZ.

DMZ — это специально организованная подсеть локальной сети, которая отделена как от Интернета, так и от локальной сети (рис. 5.7). Даже если злоумышленник взломает компьютер из DMZ, он не сможет, используя его, обратиться к локальным ресурсам предприятия, что очень важно.

Создать DMZ можно путем использования двух межсетевых экранов (рис. 5.7, а) или одного, но имеющего три сетевых адаптера (рис. 5.7, б). Второй вариант несколько дешевле, но реализовать его сложнее.

Сегодня понятие DMZ осталось в прошлом, поскольку считается, что защищать межсетевыми экранами нужно не отдельные сегменты локальной сети, а все серверы и рабочие станции.

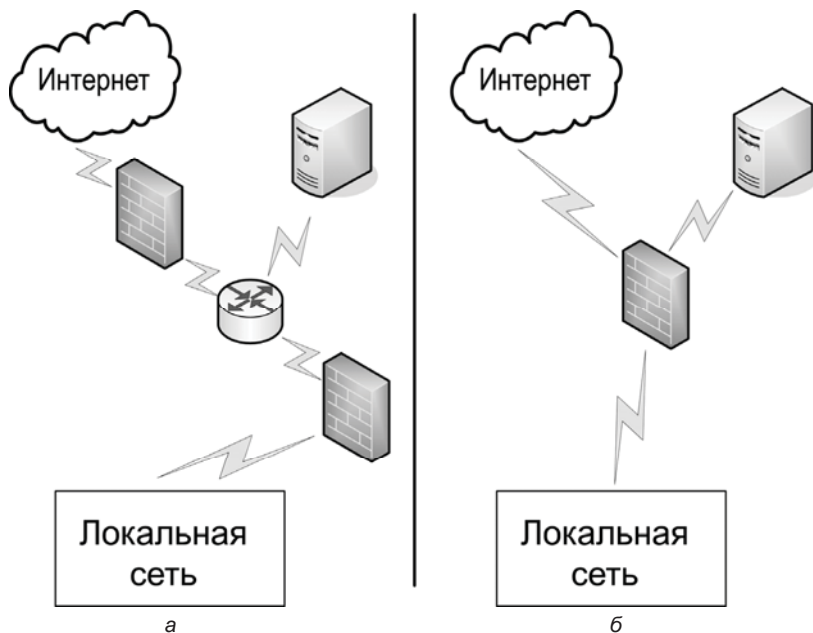


Рис. 5.7. Варианты создания демилитаризованной зоны:
а — с использованием двух межсетевых экранов;
б — с использованием одного межсетевого экрана

Межсетевой экран (брандмауэр)

Межсетевой экран (МЭ), или *брандмауэр* (firewall), — это комплекс технических, программных и организационных мер по безопасному подключению одной сети к другой.

Что собой представляет МЭ? Это программа-фильтр пакетов. Межсетевой экран обладает набором правил, который просматривается при прохождении через МЭ различных пакетов. МЭ анализирует каждый проходящий пакет на основании набора правил и решает, что с этим пакетом делать: разрешить, запретить, перенаправить и т. д.

Многое зависит от того, где запущен МЭ: на том самом маршрутизаторе Wi-Fi, на сервере удаленного доступа и, конечно же, на всех остальных компьютерах вашей сети. Но брандмауэры везде разные. На маршрутизаторе Wi-Fi, скорее всего, это будет программа iptables, поскольку такие маршрутизаторы построены на базе Linux. На Windows-системах, если нет особых требований к защите данных, в качестве маршрутизатора будет использоваться Брандмауэр Windows.

Выбор межсетевого экрана

В «раньше» времена хороших межсетевых экранов было относительно немного. Из программ, ставших классикой, можно вспомнить Outpost Firewall и Kerio WinRoute Firewall. Сейчас эти программы канули в Лету, а на их место пришли интегрированные продукты (Internet Security или Security Suite), сочетающие в себе функции как брандмауэра, так и антивируса. Примеров можно привести множество: тот же Kaspersky Internet Security, Avast! Internet Security, ESET NOD32 Smart Security 7, Comodo Internet Security, Outpost Security Suite и Symantec Endpoint Protection. И это далеко не все программные продукты, содержащие в себе функции межсетевого экрана, а только лишь те, которые мы вспомнили, не прибегая к помощи всезнающего Google.

Примерно все эти решения предоставляют одинаковую функциональность (кроме, разве что, Symantec Endpoint Protection — его развертывание лучше применять только в крупных предприятиях), поэтому вы можете выбрать подходящий вам продукт, основываясь на тестах независимых экспертов и, конечно же, на их стоимости.

Если ваша организация не обрабатывает конфиденциальные (персональные) данные, можно остановить выбор на любом лицензионном программном продукте. При желании сэкономить, можно выбрать любой бесплатный программный продукт, наподобие Comodo Internet Security или вообще установить в качестве антивируса бесплатный Avast! или Avira (решения уровня Internet Security у них, как правило, коммерческие) и использовать стандартный брандмауэр Windows 7/8, который тоже неплох. Тратиться есть смысл только на решения для защиты сервера.

Но совсем другое дело, если ваша организация обрабатывает конфиденциальные (персональные) данные. В этом случае следует ориентироваться только на сертифицированное ФСТЭК программное обеспечение. Вопросам сертификации можно

посвятить отдельную книгу, поэтому есть два способа решения вопроса сертификации: или обратиться к специалистам, или перелопатить несколько нормативных актов и самостоятельно определить, какое программное обеспечение вам необходимо.

Вкратце поясним, что в зависимости от типа обрабатываемых данных и от их количества вам нужно будет определить требуемый уровень защищенности этих данных и наметить программное обеспечение соответствующего класса. Так, в самом простом случае вам потребуется межсетевой экран 5-го класса.

ПОЯСНЕНИЕ

Защищенность нарастает по уровням по нисходящей — так, 4-й класс обеспечивает лучшую защищенность, чем 5-й, 3-й — лучшую, чем 4-й, и т. д.

Определив класс требуемого ПО, нужно посетить реестр ФСТЭК (находится на сайте <http://fstec.ru/>) и найти в нем ПО, которое вы планировали установить. Если ПО есть в реестре, и его класс соответствует вашему уровню защищенности, это ПО можно устанавливать. Если нет, тогда придется искать другой программный продукт. Другими словами, даже если вам нравится какой-то продукт, но он не сертифицирован, или его сертификат не соответствует необходимому уровню защищенности, то устанавливать такой продукт нельзя.

Обращайте также внимание на то, как именно сертифицирован тот или иной продукт. Например, некоторые продукты ЗАО «Лаборатория Касперского» сертифицированы как средство антивирусной защиты, а не как средство межсетевого экранирования, хотя межсетевой экран и входит в состав продукта.

Что выбрать? Как уже отмечалось, для самого простого случая подойдет межсетевой экран 5-го или 4-го уровня, — например, Security Studio Endpoint Protection Personal Firewall. Если нужен более высокий уровень защищенности, можно обратить свое внимание на программу «Киберсейф Межсетевой экран», сертифицированную по 3-му уровню (эта программа будет вкратце рассмотрена далее).

Нужен ли прокси-сервер?

Понятно, что межсетевой экран просто необходим в качестве средства защиты сети от вторжений извне. Но нужен ли прокси-сервер? Это зависит от ряда обстоятельств. Если у вас есть лишний компьютер, который можно выделить под прокси-сервер, и размер сети довольно большой (скажем, от 50 компьютеров) или же сеть поменьше, но пользователи работают с одними и теми же интернет-ресурсами, тогда прокси нужен. С его помощью вы сможете обеспечить кэширование получаемой из Интернета информации (а это не только HTML-код, но еще и картинки, сценарии, файлы стилей и т. п.), что повысит скорость открытия страниц, сэкономит трафик и нагрузку на сеть. Прокси-сервер может также запретить доступ к определенным узлам Интернета, но с этой функцией с легкостью справится и межсетевой экран, поэтому основная функция прокси-сервера — все же, кэширование информации.

Системы обнаружения вторжений

Межсетевой экран сам по себе является довольно простым решением — он сопоставляет проходящий через него пакет списку правил и выполняет заданные правилами действия над этим пакетом. Например, вы запретили отправку пакетов на IP-адрес 111.111.111.079. Если через межсетевой экран пройдет исходящий пакет с таким IP-адресом в качестве получателя, то пакет будет блокирован. Брандмауэр ничего больше не делает с пакетом: или разрешает, или запрещает его (есть и другие действия, но, в основном, все сводится к этим двум). Остальные пакеты, которые не соответствуют ни одному из правил, либо по умолчанию пропускаются, либо блокируются (все зависит от настроек брандмауэра).

Но вредоносные программы могут «замаскироваться» и отправлять пакеты, которые с точки зрения брандмауэра выглядят полностью нормальными. Брандмауэр, скорее всего, пропустит такие пакеты, что может повлечь за собой многомиллионные убытки. Для обнаружения таких «вторжений» используются *системы обнаружения вторжений* (COB), в англоязычной литературе называемые Intrusion Detection Systems (IDS).

Существуют и *системы предотвращения вторжений* (СПВ) — Intrusion Prevention Systems (IPS) — выполняющие активную функцию. Они не только обнаруживают вторжение, но и блокируют подозрительный трафик. СПВ могут обнаружить подготовку DoS-атаки, обнаруживать сетевые черви, активность эксплойтов и т. п.

Принцип действия СПВ основывается на сравнении передаваемой по сети информации с заранее подготовленной базой данных сигнатур, которые присутствуют во вредоносных программах. Способны СПВ обнаруживать и аномальные изменения трафика — например, резкое увеличение пакетов определенного типа, и сохранять пропускную способность канала для полезных данных.

Понятно, что база данных сигнатур вредоносных программ растет с каждым днем, и защита всего сетевого трафика без снижения производительности просто невозможна. Производители этого не скрывают, и та же Cisco в ее аппаратных решениях заявляет, что включение функции Cisco Intrusion Detection Systems на коммутаторах Cisco приведет к снижению производительности.

Программных решений IDS/IPS также достаточно много. Как и в случае с брандмауэрами, многие поставщики предоставляют IDS/IPS в качестве одного комплекса, содержащего также антивирус и брандмауэр. В качестве примера можно привести Security Studio Endpoint Protection — кроме того, что в состав этого комплекса входят брандмауэр, COB и антивирус, продукт является сертифицированным, что позволяет использовать его при обработке конфиденциальной информации.

Варианты межсетевых экранов

Как уже отмечалось, межсетевые экраны бывают как аппаратными, так и программными. Разница между ними довольно условна. Ведь так называемое *аппаратное решение* представляет собой компьютер с ограниченной функциональностью, на котором запущена та самая программа-фильтр. Как правило, эти огра-

ниченные компьютеры работают или под управлением Linux (бюджетные решения), или под управлением ОС собственной разработки (например, IOS у Cisco).

Программное решение — это установка программы-фильтрации на персональный компьютер. Какая именно программа будет заниматься фильтрацией трафика, зависит от операционной системы. Как уже отмечалось, в Linux — это iptables, а для Windows существует множество программ (в том числе и стандартный брандмауэр Windows).

Аппаратные решения

Самое дешевое аппаратное решение — это маршрутизатор Wi-Fi, в состав ПО которого уже, как правило, входит программа-брандмауэр. Даже самые дешевые модели поддерживают статическую фильтрацию пакетов, обеспечивают наличие DMZ-портов, возможность создания VPN-подключений, NAT-трансляцию с сервером DHCP, средства предупреждения администратора (отправка ему e-mail и т. п.).

Однако не все так просто, если вы обрабатываете конфиденциальную информацию. В этом случае нужно выбирать сертифицированное аппаратное решение, а таковых не так уж и много. Сейчас можно выбрать его из числа следующих устройств: ViPNet Coordinator HW, «АПКШ Континент», ALTELL NEO, а также из бесчисленных вариантов от Cisco, в том числе:

- ☐ Cisco PIX-501 (кл. 3, кл. 4);
- ☐ Cisco PIX-506 (кл. 3, кл. 4);
- ☐ Cisco PIX-515E (кл. 3, кл. 4);
- ☐ Cisco PIX-520 (кл. 3, кл. 4);
- ☐ Cisco PIX-525 (кл. 3, кл. 4);
- ☐ Cisco PIX-535 (кл. 3, кл. 4) ;
- ☐ Cisco FWSM (кл. 3, кл. 4);
- ☐ Cisco WS-SVC-FWM-1 (кл. 4).

Полный список сертифицированного ФСТЭК оборудования от Cisco можно найти по адресу: http://www.cisco.com/web/RU/downloads/broch/Cisco_Certified-092013.pdf. Список не самый актуальный (сентябрь 2013 года), но более точную информацию вы всегда сможете получить у партнеров Cisco.

Встроенный межсетевой экран Windows 7/8/10/Server 2008/2012

В операционных системах семейства Windows есть собственный межсетевой экран — брандмауэр Windows. Начиная с Windows 7, этот программный продукт является полноценным межсетевым экраном и позволяет создавать правила фильтрации не только для входящего, но и исходящего трафика. Нужно отметить, что в Microsoft постарались, создавая это решение. Если нет требований использовать сертифицированные программные продукты, можно смело использовать его на рабочих станциях.

Брандмауэр Windows предоставляет три профиля фильтрации трафика: для подключения к частной сети, для подключения к общественной сети и при работе в составе домена Windows. Профили эти представляют собой наборы правил, оптимизированные для работы в условиях соответствующей сети (профиль выбирается в зависимости от характеристик сети, в которой в текущий момент работает компьютер). Количество профилей изменить нельзя, но пользователь может изменить правила, входящие в состав профиля.

Привлекает в брандмауэре Windows и возможность блокирования отдельных приложений (рис. 5.8). Следует сказать, что такой функциональностью не могут похвастаться даже некоторые сертифицированные ФСТЭК решения. Надеемся, их разработчики прочитают эти строки и сделают выводы.

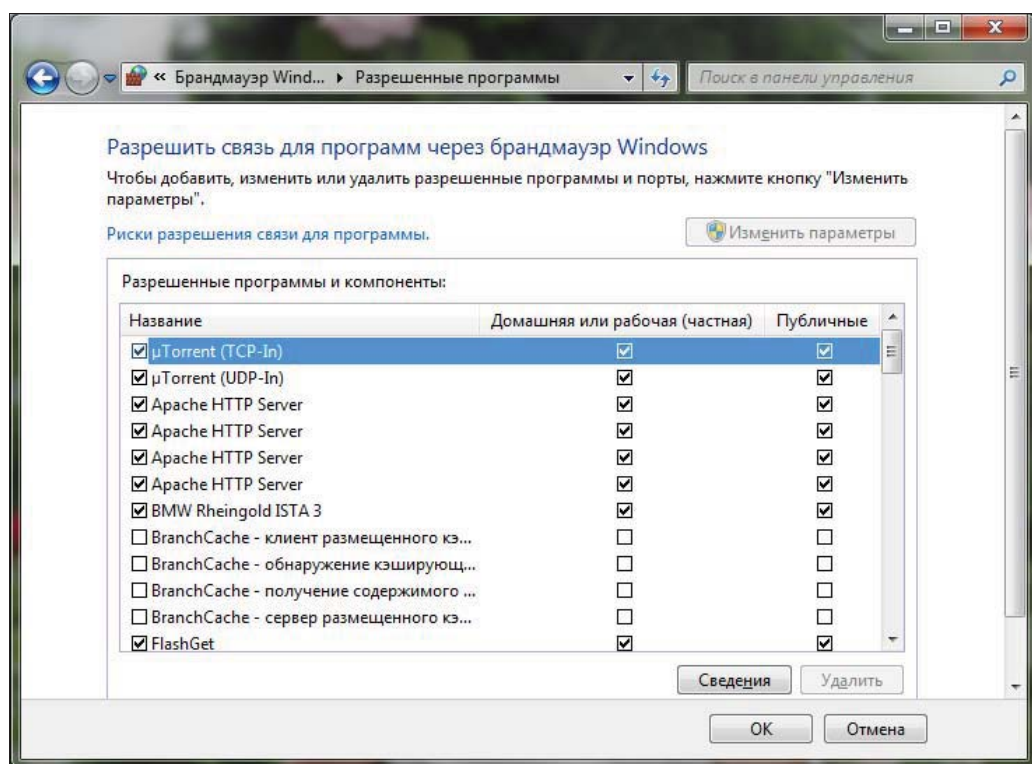


Рис. 5.8. Разрешенные/запрещенные приложения (брандмауэр Windows)

«Киберсейф Межсетевой экран»

Почему именно эта программа попала в нашу книгу? Пользователи относительно старшего возраста помнят отечественные решения: «ДВК» (диалоговый вычислительный комплекс), «Поиск» и пр. Да, были раньше отечественные компьютеры, отечественные операционные системы. А потом куда это все подевалось? Появились IBM PC/XT, появилась DOS, затем — Windows и уже в 1990-е об отечественной продукции все забыли. Ее вытеснили решения на базе процессоров Intel и про-

граммные продукты от Microsoft. Сейчас же снова появились неплохие отечественные продукты, так почему бы их не рассмотреть? Зачем изучать тот же Symantec, зачем его использовать, если можно получить то же самое и за меньшие деньги?

Итак, вкратце рассмотрим особенности этой программы (рис. 5.9). Во-первых, она сертифицирована по 3-му классу, что немаловажно, если вам нужен сертификат ФСТЭК. Во-вторых, изначально программа проектировалась для разграничения информационных систем персональных данных (ИСПДн) и поддерживает централизованное управление всеми экземплярами программы на всех компьютерах локальной сети (рис. 5.10). Это означает, что если вы установите программу на каждый компьютер своей сети, то сможете определить и глобальные, и групповые правила. Первые действуют для всех компьютеров, вторые — только для определенной группы (ИСПДн).

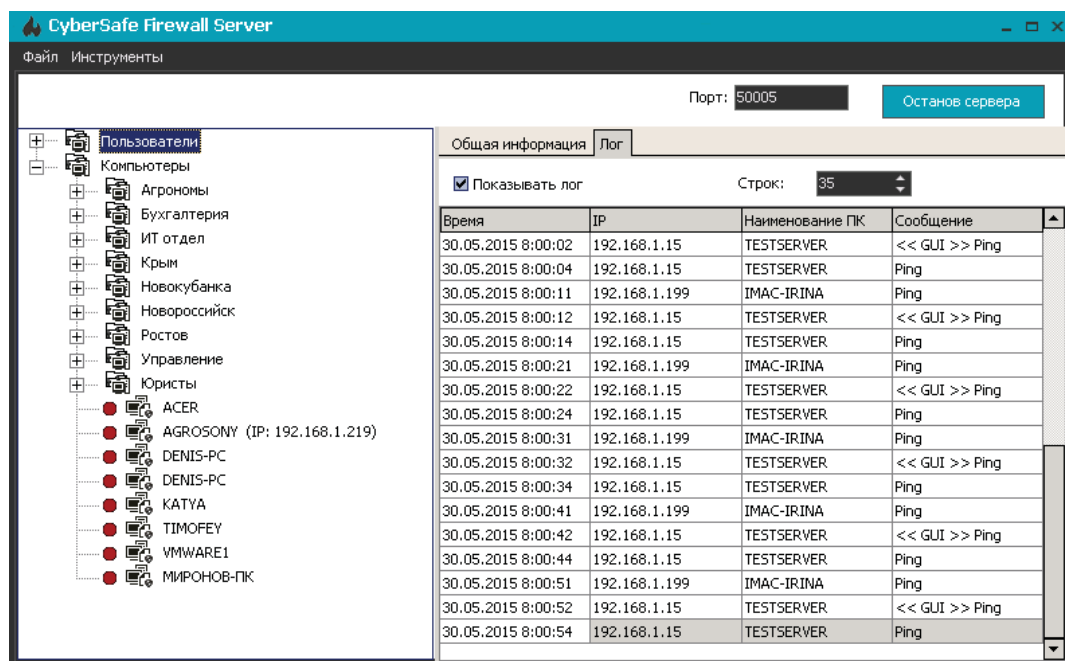


Рис. 5.9. Окно программы «Киберсейф Межсетевой экран»

В-третьих, программа поддерживает централизованную установку посредством Active Directory. Создать файл трансформаций можно средствами программы, не прибегая к сторонним инструментам.

Полагаем, трех этих основных особенностей будет вполне достаточно. И если вы заинтересовались программой «Киберсейф Межсетевой экран», подробную информацию сможете найти на сайте ее разработчика¹.

¹ См. <http://cybersafesoft.com/rus/products/cybersafe-firewall/>.

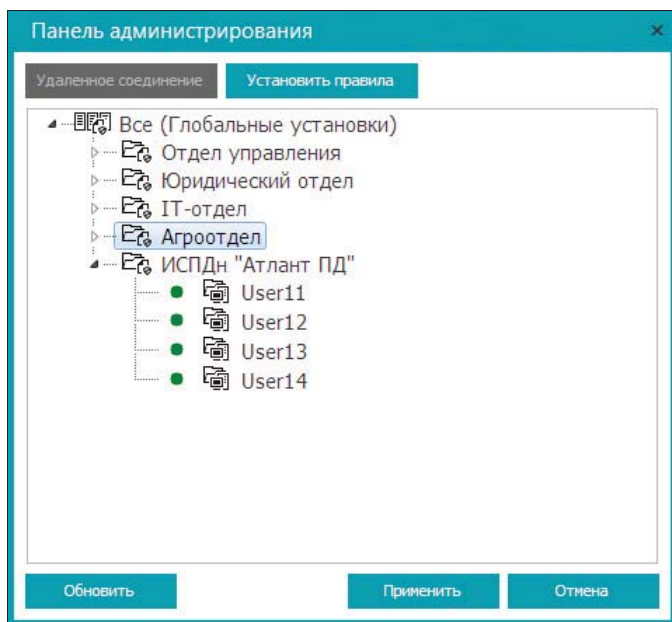


Рис. 5.10. Панель централизованного управления

Настройка параметров межсетевого экрана при помощи групповой политики

В последних версиях Windows брандмауэр по умолчанию включен. Однако его параметры, установленные по умолчанию, удобны не для всех: защита активна, но задействованы исключения, обеспечивающие работу компьютера в локальной сети. В сетях с развернутыми системами управления брандмауэр будет блокировать доступ таких программ. Не будет обеспечиваться и должный уровень защиты в публичных сетях. Именно поэтому брандмауэры Windows нуждаются в централизованной настройке с помощью групповых политик.

Групповые политики межсетевого экрана

Параметры настройки групповой политики брандмауэра Windows можно найти по следующему пути: **Конфигурация компьютера | Административные шаблоны | Сеть | Сетевые подключения | Брандмауэр Windows** (рис. 5.11).

В политике **Брандмауэр Windows** вы найдете контейнеры **Профиль домена** и **Стандартный профиль**. Первый используется при работе компьютера в домене, а второй — когда компьютер подключен к сети, где нет домена Windows.

Если на предприятии внедрена система удаленного мониторинга, то нужно открыть для этой программы все порты и включить опцию **Разрешать исключения для удаленного управления** — что даст возможность управления через удаленную консоль.

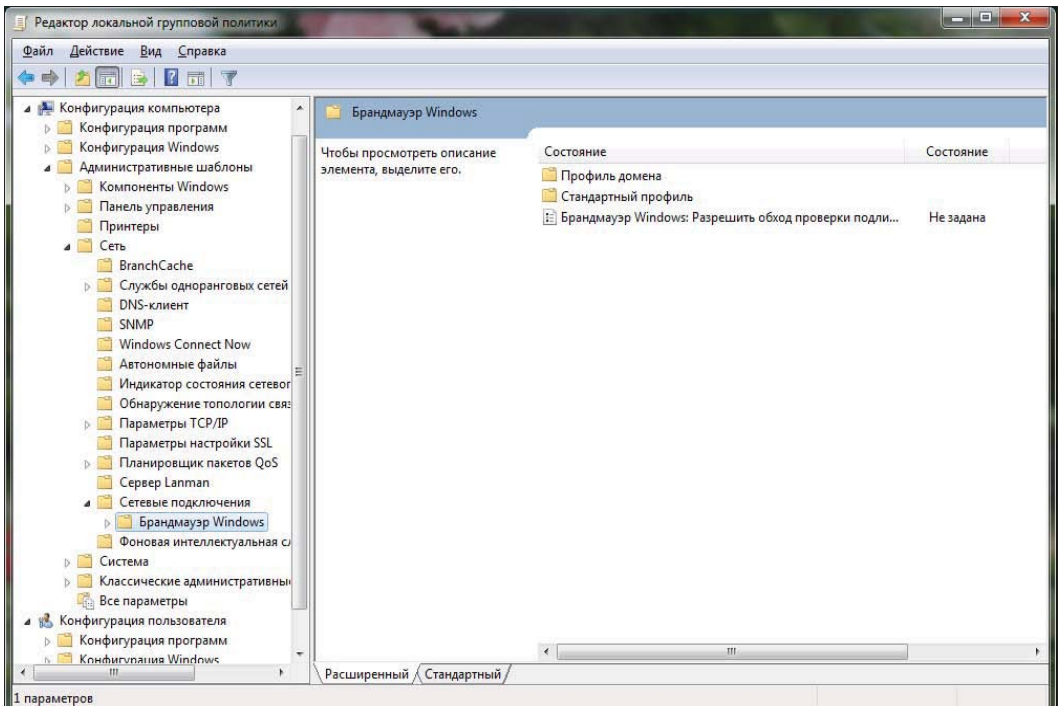


Рис. 5.11. Настройка параметров брандмауэра Windows при помощи групповых политик

Для стандартного профиля нужно запретить использование всех исключений брандмауэра, потому что такой вариант является самым безопасным для публичной сети, а мы организуем сеть предприятия.

Рекомендуемые настройки параметров групповой политики для брандмауэра Windows приведены в табл. 5.3.

Таблица 5.3. Рекомендуемые параметры настройки брандмауэра Windows

Параметр	Профиль домена	Стандартный профиль
Защитить все сетевые подключения	Включен	Включен
Не разрешать исключения	Не задан	Включен, и настроены исключения для используемых программ
Задать исключения для программ	Включен, и настроены исключения для используемых программ	Включен, и настроены исключения для используемых программ
Разрешать локальные исключения для программ	Отключен	Отключен
Разрешать исключения для удаленного управления	Отключен	Отключен
Разрешать исключения для общего доступа к файлам и принтерам	Отключен	Отключен

Таблица 5.3 (окончание)

Параметр	Профиль домена	Стандартный профиль
Разрешать исключения ICMP	Отключен	Отключен
Разрешать исключения для удаленного рабочего стола	Включен	Включен
Разрешать исключения для UPnP-инфраструктуры	Отключен	Отключен
Запретить уведомления	Отключен	Отключен
Разрешать ведение журнала	Не задан	Не задан
Запретить одноадресные ответы на многоадресные или широковещательные запросы	Включен	Включен
Задать исключения портов	Отключен	Отключен
Разрешать локальные исключения для портов	Отключен	Отключен

Межсетевой экран Linux

В состав практически всех современных дистрибутивов Linux входит весьма мощный брандмауэр (межсетевой экран) — iptables. Как правило, в случае с Linux никто не прибегает к установке сторонних продуктов фильтрации пакетов, а все так называемые брандмауэры для Linux (вроде Firestarter) являются лишь оболочками для того же iptables.

Настройки запуска

Обычно при установке Linux задается вопрос, хотите ли вы активировать сетевой экран по умолчанию или нет. Предположим, что администратор, производивший установку Linux, ответил на этот вопрос утвердительно.

Запустить iptables можно командой:

```
service iptables start
```

А остановить командой:

```
service iptables stop
```

Для перезапуска iptables используется параметр `restart`. Настроить автоматический запуск iptables в Red Hat-совместимых системах можно с помощью команды `chkconfig`:

```
/sbin/chkconfig --level 345 iptables on
```

Более точная команда настройки автоматического запуска iptables зависит от используемой системы инициализации. Вполне вероятно, что в вашем дистрибутиве используется другая система инициализации, и команда будет иной.

Цепочки и правила

Основная задача брандмауэра — это фильтрация пакетов, которые проходят через сетевой интерфейс. При поступлении пакета брандмауэр анализирует его и затем принимает решение: принять пакет (ACCEPT) или избавиться от него (DROP). Брандмауэр может выполнять и более сложные действия, но часто ограничивается именно этими двумя.

Прежде, чем брандмауэр примет решение относительно пакета, пакет должен пройти по цепочке правил. Каждое правило состоит из условия и действия (цели). Если пакет соответствует условию правила, то выполняется указанное в правиле действие. Если пакет не соответствует условию правила, он передается следующему правилу. Если же пакет не соответствует ни одному из правил цепочки, выполняется действие по умолчанию.

Вроде бы все понятно, но чтобы лучше закрепить знания, рассмотрим табл. 5.4, демонстрирующую принцип работы цепочки правил.

Таблица 5.4. Цепочка правил

Номер правила	Условие	Действие (цель)
1	Пакет от 192.168.1.0	ACCEPT
2	Пакет от 192.168.0.0	DROP
3	Пакет для 192.168.2.0	ACCEPT
DEFAULT	*	DROP

Предположим, что пакет пришел из сети 192.168.4.0 для узла нашей сети 192.168.1.7. Пакет не соответствует первому правилу (отправитель не из сети 192.168.1.0), поэтому он передается правилу 2. Пакет не соответствует и этому правилу. Пакет адресован компьютеру 192.168.1.7, а не компьютеру из сети 192.168.2.0, поэтому он не соответствует третьему правилу. Брандмауэру остается применить правило по умолчанию — пакет будет отброшен (действие DROP).

Цепочки правил собираются в три основные таблицы:

- ❑ filter — таблица фильтрации, основная таблица;
- ❑ nat — таблица NAT, используется при создании пакетом нового соединения;
- ❑ mangle — используется, когда нужно произвести специальные действия над пакетом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ранее брандмауэр в Linux поддерживал только цепочки правил и назывался ipchains, сейчас брандмауэр поддерживает и цепочки правил, и таблицы цепочек, и называется iptables. Это примечание сделано, чтобы вы понимали разницу между старым брандмауэром ipchains (ядра 2.2 и ниже) и новым — iptables (ядра 2.4 и выше).

Если необходимо, вы можете создать собственные таблицы. В состав таблицы входят три цепочки:

- ☐ INPUT — для входящих пакетов;
- ☐ OUTPUT — для исходящих пакетов;
- ☐ FORWARD — для пересылаемых (транзитных) пакетов.

Над пакетом можно выполнить следующие действия:

- ☐ <имя цепочки> — пакет будет отправлен для обработки в цепочку с указанным именем;
- ☐ ACCEPT — пакет будет принят;
- ☐ DROP — пакет будет отброшен. После этого пакет удаляется и более над ним не выполняется каких-либо действий;
- ☐ MASQUERADE — IP-адрес пакета будет скрыт.

Это не все действия, но пока нам больше знать и не нужно. На рис. 5.12 изображена схема обработки пакета. Входящий пакет (на схеме **ПАКЕТ IN**) поступает в цепочку **PREROUTING** таблицы **mangle**. После чего (если он не был отброшен правилами таблицы **mangle**) пакет обрабатывается правилами цепочки **PREROUTING**, но таблицы **nat**. На этом этапе проверяется, нужно ли модифицировать назначение пакета (этот вид NAT называется Destination NAT, DNAT).

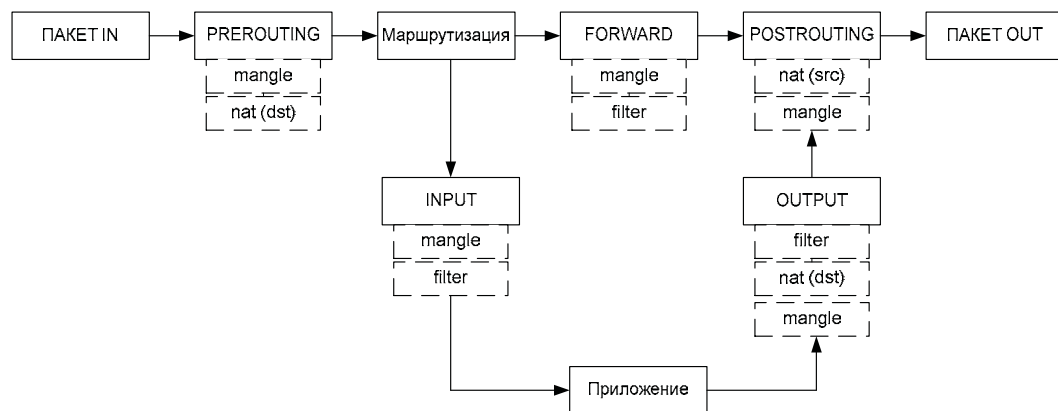


Рис. 5.12. Схема обработки пакета

Затем пакет может быть направлен либо в цепочку **INPUT** (если получателем пакета является этот компьютер), либо в цепочку **FORWARD** (если пакет нужно передать другому компьютеру).

Если получатель компьютера — сам шлюз (на нем может быть запущен, например, почтовый или веб-сервер), то пакет сначала обрабатывается правилами цепочки **INPUT** таблиц **mangle** и **filter**. Если пакет не был отброшен, он передается приложению (например, почтовому серверу). Приложение получило пакет, обработало его и отправляет ответный пакет. Этот пакет обрабатывается цепочкой **OUTPUT** таблиц

mangle, **nat** и **filter**. Далее пакет отправляется на цепочку **POSTROUTING** и обрабатывается правилами таблиц **mangle** и **nat**.

Если пакет нужно передать другому компьютеру, то он обрабатывается правилами цепочки **FORWARD** таблиц **mangle** и **filter**, а после этого к нему применяются правила цепочки **POSTROUTING**. На этом этапе используется подмена источника пакета (этот вид NAT называется Source NAT, SNAT).

После всех правил пакет «выжил»? Тогда он становится исходящим пакетом (на схеме **ПАКЕТ OUT**) и отправляется в сеть.

Задание правил брандмауэра

Теперь, когда мы разобрались с правилами и цепочками, самое время научиться использовать брандмауэр **iptables**. Для себя сразу определитесь, что вы настраиваете. Можно настраивать просто брандмауэр, защищающий локальный компьютер от всевозможных атак. А можно настраивать шлюз сети, предоставляющий всем остальным компьютерам сети доступ к Интернету. В последнем случае нужно включить IP-переадресацию (IPv4-forwarding). О том, как это сделать, было сказано ранее. В большинстве случаев хватит вот такой команды:

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=«1»
sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Для изменения правил брандмауэра нужны полномочия **root**, поэтому все команды **iptables** следует вводить или через команду **sudo** (для этого ваш пользователь должен иметь право использовать **sudo**), или с предварительно полученными полномочиями **root** (команда **su**).

Для добавления правила в цепочку служит команда:

```
sudo iptables -A цепочка правило
```

Например:

```
sudo iptables -A INPUT правило
```

Эта команда добавит правило в цепочку **INPUT** таблицы **filter** (это таблица по умолчанию). Если вы желаете добавить правило в другую таблицу, нужно указать ее в параметре **-t**:

```
sudo iptables -t таблица -A цепочка правило
```

Например:

```
sudo iptables -t nat -A INPUT правило
```

Действие по умолчанию задается ключом **-P**:

```
sudo iptables -P INPUT DROP
```

Обычно устанавливаются вот такие действия по умолчанию:

```
sudo iptables -P INPUT DROP
sudo iptables -P FORWARD ACCEPT
sudo iptables -P OUTPUT DROP
```

Обратимся к данным табл. 5.4, но предварительно рассмотрим фазы установки TCP-соединения. Соединение устанавливается в три этапа (фазы). Сначала первый компьютер отправляет второму компьютеру SYN-пакет, запрашивая открытие соединения. Второй компьютер отправляет ему подтверждение SYN-пакета — ACK-пакет. После этого соединение считается установленным (ESTABLISHED). Открытое, но не установленное соединение (когда компьютеры обмениваются пакетами SYN-ACK), называется новым (NEW). Уточнения, приведенные здесь в скобках, помогут разобраться с материалом табл. 5.5, где при описании параметров будут указываться не полные команды iptables, а только их фрагменты, имеющие отношения к тому или иному параметру.

Таблица 5.5. Параметры фильтрации пакетов

Параметр	Описание
--source	Позволяет указать источник пакета. Можно указывать, как доменное имя компьютера (den.dkws.org.ua), так и его IP-адрес (192.156.1.1) и даже набор адресов (192.168.1.0/255.255.255.0). Пример: iptables -A FORWARD --source 192.168.1.11 ...
--destination	Задаёт назначение (адрес получателя) пакета. Синтаксис такой же, как и у --source
-protocol (или -p)	Задаёт протокол. Чаще всего работают с tcp, icmp или udp, но можно указать любой протокол, определенный в файле /etc/protocols. Также можно указать all, что означает: все протоколы. Примеры: iptables -A FORWARD -protocol tcp ... iptables -A FORWARD -p tcp ...
--source-port (или --sport)	Определяет порт отправителя. Эта опция может использоваться только вместе с параметром -p. Например: iptables -A FORWARD -p tcp --source-port 23 ...
--destination-port (или --dport)	Задаёт порт-назначение. Опция возможна только с параметром -p. Синтаксис такой же, как и в случае с --source-port
-state	Позволяет отфильтровать пакеты по состоянию. Параметр -state доступен только при загрузке модуля state с помощью другого параметра -m state. Состояния пакета: - NEW — новое соединение (еще не установленное); - ESTABLISHED — установленное соединение; - RELATED — пакеты, которые не принадлежат соединению, но связаны с ним; - INVALID — неопознанные пакеты. Пример: iptables -A FORWARD -m state -state RELATED,INVALID
-in-interface (или -i)	Определяет интерфейс, по которому прибыл пакет. Пример: iptables -A FORWARD -i eth1
-out-interface (или -o)	Определяет интерфейс, по которому будет отправлен пакет: iptables -A FORWARD -o ppp0
-tcp-flags	Производит фильтрацию по TCP-флагам (man iptables)

Ранее мы познакомились с основными действиями iptables. В табл. 5.6 представлены все действия iptables (цели iptables). Действие задается параметром `-j`.

Таблица 5.6. Цели iptables

Действие	Описание
ACCEPT	Принять пакет. При этом пакет уходит из этой цепочки и передается дальше
DROP	Уничтожить пакет
REJECT	Уничтожает пакет и сообщает об этом отправителю с помощью ICMP-сообщения. Параметр <code>-reject-with</code> позволяет уточнить тип ICMP-сообщения: • <code>icmp-host-unreachable</code> — узел недоступен; • <code>icmp-net-unreachable</code> — сеть недоступна; • <code>icmp-port-unreachable</code> — порт недоступен; • <code>icmp-proto-unreachable</code> — протокол недоступен. По умолчанию отправляет сообщение о недоступности порта. Но, используя сообщение <code>icmp-host-unreachable</code>, можно сбить злоумышленника с толку. Предположим, что вы просто решили отбрасывать неугодные вам пакеты (действие <code>DROP</code>). Но злоумышленник будет посылать и посылать вам эти пакеты, чтобы брандмауэр только бы и делал, что занимался фильтрацией и удалением этих пакетов (один из видов атаки на отказ). А если вы ответите сообщением <code>icmp-host-unreachable</code>, то злоумышленник будет думать, что узел недоступен, т. е. компьютер выключен, либо он уже достиг своей цели — добился отказа компьютера. С другой стороны, помните, что это действие порождает ответный ICMP-пакет, нагружающий исходящий канал, который в некоторых случаях (например, одностороннее спутниковое соединение) очень «узкий». Если злоумышленник пришлет вам 1 миллион пакетов, то вы должны будете отправить 1 миллион сообщений в ответ. Подумайте, готовы ли вы к такой нагрузке на исходящий канал
LOG	Заносит информацию о пакете в протокол. Полезно использовать для протоколирования возможных атак — если вы подозреваете, что ваш узел кем-то атакуется. Также полезно при отладке настроек брандмауэра
RETURN	Возвращает пакет в цепочку, откуда он прибыл. Действие возможно, но лучше его не использовать, т. к. легко ошибиться и создать непрерывный цикл: вы отправляете пакет обратно, а он опять следует на правило, содержащее цель <code>RETURN</code>
SNAT	Выполняет подмену IP-адреса отправителя (Source NAT). Используется в цепочках <code>POSTROUTING</code> и <code>OUTPUT</code> таблицы <code>nat</code>
DNAT	Выполняет подмену адреса получателя (Destination NAT). Используется только в цепочке <code>POSTROUTING</code> таблицы <code>nat</code>
MASQUERADE	Похож на <code>SNAT</code> , но «забывает» про все активные соединения при потере интерфейса. Используется при работе с динамическими IP-адресами, когда происходит потеря интерфейса при изменении IP-адреса. Применяется в цепочке <code>POSTROUTING</code> таблицы <code>nat</code>

Пример настройки брандмауэра

Создать шлюз в Linux очень просто, и сейчас вы сами в этом убедитесь. Гораздо сложнее правильно его настроить — чтобы шлюз не только выполнял свою непосредственную функцию (т. е. передачу пакетов из локальной сети в Интернет и обратно), но и защищал сеть.

В последнее время очень популярны DSL-соединения, поэтому будем считать, что для подключения к Интернету используется именно оно. Хотя вся разница только в названии интерфейса — `ppp0`. Вполне может быть, что у вас иная конфигурация. Например, у вас может быть два сетевых интерфейса: `eth0` и `eth1`. Первый «смотрит» в локальную сеть, а второй — подключен к Интернету. Тогда и правила вы будете формировать исходя из того, что соединение с Интернетом происходит по интерфейсу `eth1`.

При DSL-соединении у нас тоже будет два сетевых адаптера: первый (`eth0`) соединен с локальной сетью, а к второму (`eth1`) подключен DSL-модем. Перед настройкой шлюза проверьте, действительно ли это так. Вполне может оказаться, что сетевая плата, к которой подключен DSL-модем, — это интерфейс `eth0`, а не `eth1`. Тогда вам придется или изменить названия интерфейсов при формировании правил, или просто подключить модем к другому сетевому адаптеру.

IP-адрес DSL-соединения будет динамическим (обычно так оно и есть), а вот IP-адрес сетевого адаптера, обращенного к локальной сети, назначим такой: `192.168.1.1`. Вы можете использовать и другой адрес (адрес должен быть локальным, если только у вас нет подсети с реальными IP-адресами).

Итак, мы настроили локальную сеть, узнали имена сетевых адаптеров, включили IP-переедресацию. Осталось только ввести команду:

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
```

Установите на всех компьютерах вашей сети IP-адрес `192.168.1.1` в качестве шлюза по умолчанию (можно настроить DHCP-сервер, чтобы не настраивать все компьютеры вручную) и попробуйте пропинговать с любого узла какой-нибудь сайт.

Оказывается, вы прочитали всю эту главу ради одной строчки. Так и есть. Но, сами понимаете, на этом настройка шлюза не заканчивается. Надо еще защитить вашу сеть. Как минимум, требуется установить следующие действия по умолчанию:

```
sudo iptables -P INPUT DROP
sudo iptables -P FORWARD ACCEPT
sudo iptables -P OUTPUT DROP
```

Разрешим входящие соединения на шлюз только от узлов нашей внутренней сети `192.168.1.0`:

```
sudo iptables -A INPUT -i eth0 --source 192.168.1.0/24 --match state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Надо также установить правило для цепочки `OUTPUT` — оно разрешает шлюзу отвечать компьютерам нашей локальной сети:

```
sudo iptables -A OUTPUT -o eth0 --destination 192.168.1.0/24 --match state  
--state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Будьте внимательны при указании имен интерфейсов и IP-адресов. Очень легко запутаться, а потом полчаса разбираться, почему шлюз не работает.

Нам осталось только запретить соединения из Интернета (компьютеры нашей сети смогут устанавливать соединения с серверами Интернета, зато интернет-пользователи не смогут установить соединения с компьютерами нашей сети):

```
sudo iptables -A FORWARD -i eth0 --destination 192.168.1.0/24 --match state  
--state ESTABLISHED -j ACCEPT
```

У нас получилась вполне приличная конфигурация: компьютеры нашей сети могут выступать инициаторами соединения, а интернет-узлы могут передавать данные в нашу сеть только в том случае, если инициатором соединения выступил локальный компьютер.

Но и это еще не все. Как вы уже догадались, поскольку мы не сохранили правила брандмауэра, при перезагрузке компьютера его придется настраивать заново. Нам нет резона описывать настройку брандмауэра (сохранение и восстановление правил) в каждом дистрибутиве (пусть это будет вашим домашним заданием), так что рассмотрим универсальный способ. Он заключается в создании bash-сценария, вызывающего необходимые нам команды настройки iptables. Такой сценарий вам останется только вызывать при загрузке системы. А для этого придется изучить строение системы инициализации в вашем дистрибутиве.

Вместо того чтобы объяснять вам, как вызвать сценарий, загружающий правила брандмауэра (с этим вы и сами разберетесь), мы лучше приведем здесь сценарий (понятно, с комментариями), реализующий более сложную конфигурацию iptables. Этот сценарий (листинг 5.1) будет не только выполнять все функции шлюза, но и защищать сеть от разного рода атак. Сценарий лучше сразу поместить в каталог /etc/init.d (это наша вам подсказка) и сделать исполняемым:

```
# touch /etc/init.d/firewall_start  
# chmod +x /etc/init.d/firewall_start
```

Листинг 5.1. Сценарий firewall_start

```
# Путь к iptables  
IPT="/sbin/iptables"  
  
# Сетевой интерфейс, подключенный к Интернету  
INET="ppp0"  
  
# Номера непривилегированных портов  
UPOINTS="1024:65535"  
  
# Включаем IPv4-forwarding (чтобы не думать, почему шлюз не работает)  
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

```
# Удаляем все цепочки и правила
$IPT -F
$IPT -X

# Действия по умолчанию.
$IPT -P INPUT DROP
$IPT -P FORWARD ACCEPT
$IPT -P OUTPUT DROP

# Разрешаем все пакеты по интерфейсу lo (обратная петля)
$IPT -A INPUT -i lo -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# Запрещаем любые новые соединения с любых интерфейсов, кроме lo,
# с нашим компьютером
$IPT -A INPUT -m state ! -i lo --state NEW -j DROP
$IPT -A INPUT -s 127.0.0.1/255.0.0.0 ! -i lo -j DROP

# Отбрасываем все пакеты со статусом INVALID
$IPT -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
$IPT -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP

# Принимаем все пакеты из уже установленного соединения
# Состояние ESTABLISHED
$IPT -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPT -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Наш провайдер использует IP-адреса из сети 10.0.0.0 для
# доступа к своим локальным ресурсам. Ничего не поделаешь,
# нужно разрешить эти адреса, иначе мы даже не сможем войти
# в билинговую систему. В вашем случае, может, и не нужно будет
# добавлять следующее правило, а, может, у вас будет такая же
# ситуация, но адрес подсети будет другим
$IPT -t nat -I PREROUTING -i $INET -s 10.0.0.1/32 -j ACCEPT

# Защищаемся от SYN-наводнения (довольно популярный вид атаки)
$IPT -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
$IPT -A OUTPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP

# Защищаемся от UDP-наводнения
$IPT -A INPUT -p UDP -s 0/0 --dport 138 -j DROP
$IPT -A INPUT -p UDP -s 0/0 --dport 113 -j REJECT
$IPT -A INPUT -p UDP -s 0/0 --sport 67 --dport 68 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p UDP -j RETURN
$IPT -A OUTPUT -p UDP -s 0/0 -j ACCEPT
```

```
# Защищаемся от ICMP-перенаправления
# Этот вид атаки может использоваться злоумышленником для
# перенаправления своего трафика через вашу машину
$IPT -A INPUT --fragment -p ICMP -j DROP
$IPT -A OUTPUT --fragment -p ICMP -j DROP

# Но обычные ICMP-сообщения мы разрешаем
$IPT -A INPUT -p icmp -m icmp -i $INET --icmp-type source-quench -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -p icmp -m icmp -o $INET --icmp-type source-quench -j ACCEPT

# Разрешаем себе пинговать интернет-узлы
$IPT -A INPUT -p icmp -m icmp -i $INET --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -p icmp -m icmp -o $INET --icmp-type echo-request -j ACCEPT

# Разрешаем передачу ICMP-сообщения "неверный параметр"
$IPT -A INPUT -p icmp -m icmp -i $INET --icmp-type parameter-problem -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -p icmp -m icmp -o $INET --icmp-type parameter-problem -j ACCEPT

# Запрещаем подключение к X.Org через сетевые интерфейсы
$IPT -A INPUT -p tcp -m tcp -i $INET --dport 6000:6063 -j DROP --syn

# Указываем порты, открытые в системе, но которые должны быть
# закрыты на сетевых интерфейсах. Мы пропишем только порт 5501:
$IPT -A INPUT -p tcp -m tcp -m multiport -i $INET -j DROP --dports 5501

# Разрешаем DNS
$IPT -A OUTPUT -p udp -m udp -o $INET --dport 53 --sport $UPOINTS -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -p tcp -m tcp -o $INET --dport 53 --sport $UPOINTS -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p udp -m udp -i $INET --dport $UPOINTS --sport 53 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p tcp -m tcp -i $INET --dport $UPOINTS --sport 53 -j ACCEPT

# Разрешаем AUTH-запросы к удаленным серверам, но запрещаем такие
# запросы к своему компьютеру
$IPT -A OUTPUT -p tcp -m tcp -o $INET --dport 113 --sport $UPOINTS -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p tcp -m tcp -i $INET --dport $UPOINTS --sport 113 -j ACCEPT !
--syn
$IPT -A INPUT -p tcp -m tcp -i $INET --dport 113 -j DROP

# Далее мы открываем некоторые порты, необходимые
# для функционирования сетевых служб.

# FTP-клиент (порт 21)
$IPT -A OUTPUT -p tcp -m tcp -o $INET --dport 21 --sport $UPOINTS -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p tcp -m tcp -i $INET --dport $UPOINTS --sport 21 -j ACCEPT !
--syn

# SSH-клиент (порт 22)
$IPT -A OUTPUT -p tcp -m tcp -o $INET --dport 22 --sport $UPOINTS -j ACCEPT
```

```
$IPT -A INPUT -p tcp -m tcp -i $INET --dport $UPOINTS --sport 22 -j ACCEPT !
--syn
$IPT -A OUTPUT -p tcp -m tcp -o $INET --dport 22 --sport 1020:1023 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p tcp -m tcp -i $INET --dport 1020:1023 --sport 22 -j ACCEPT !
--syn

# SMTP-клиент (порт 25)
$IPT -A OUTPUT -p tcp -m tcp -o $INET --dport 25 --sport $UPOINTS -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p tcp -m tcp -i $INET --dport $UPOINTS --sport 25 -j ACCEPT !
--syn

# HTTP/HTTPS-клиент (порты 80, 443)
$IPT -A OUTPUT -p tcp -m tcp -m multiport -o $INET --sport $UPOINTS -j ACCEPT
--dports 80,443
$IPT -A INPUT -p tcp -m tcp -m multiport -i $INET --dport $UPOINTS -j ACCEPT
--sports 80,443 ! --syn

# POP-клиент (порт 110)
$IPT -A OUTPUT -p tcp -m tcp -o $INET --dport 110 --sport $UPOINTS -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p tcp -m tcp -i $INET --dport $UPOINTS --sport 110 -j ACCEPT !
--syn

# Разрешаем прохождение DHCP-запросов через iptables
# Необходимо, если IP-адрес динамический
$IPT -A OUTPUT -p udp -m udp -o $INET --dport 67 --sport 68 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p udp -m udp -i $INET --dport 68 --sport 67 -j ACCEPT
```

Вот, практически, и все... Конечно, приведенное здесь описание iptables нельзя назвать полным. Но для полного описания iptables пришлось бы издавать отдельную книгу под названием «Брандмауэр в Linux».

ПРИМЕЧАНИЕ

В Интернете мы нашли одно из наиболее полных руководств по iptables на русском языке. Так вот, если его распечатать, оно займет 121 страницу формата A4. Учитывая размер полосы набора страницы книжного формата, которая обычно меньше A4, смело можно говорить, что объем такой книги составил бы около 200 страниц. Адрес указанного руководства: <http://www.opennet.ru/docs/RUS/iptables/>.

Вот еще одна очень хорошая статья по iptables: <http://ru.wikipedia.org/wiki/lptables>.

А для пользователей Debian и Ubuntu будет полезным следующее руководство: http://www.linux.by/wiki/index.php/Debian_Firewall.

Оптимизация доступа в Интернет

Основные мероприятия оптимизации

Сейчас большинство пользователей Интернета (как организации, так и частные лица) пользуются выделенным безлимитным (без учета количества передаваемого трафика) каналом доступа в Интернет. Ранее трафик был платным (т. е. платилась

не фиксированная сумма в месяц, а оплачивалось количество принятой/переданной информации), поэтому вопрос оптимизации доступа к Интернету стоял особенно остро. Оптимизация не только ускоряла доступ, но и экономила деньги. В настоящее время оптимизация уже не так важна: интернет-каналы быстрые, плата за соединение с Интернетом, как правило, фиксированная. Но все же есть еще организации, пользующиеся по тем или иным причинам медленными (5–10 Мбит/с на все компьютеры) соединениями. Оптимизация в их случае не помешала бы.

Оптимизация доступа к Интернету сводится к следующим мероприятиям:

- ❑ **Установке кэширующего прокси-сервера и увеличению дискового объема для кэширования файлов.** Как правило, кэширующий прокси-сервер работает на стороне провайдера, но там он общий, а здесь будет ваш личный. Выполняя свои обязанности, пользователи одного предприятия часто заходят на одни и те же ресурсы. Как показывает практика, изображения, сценарии, файлы стилей меняются крайне редко. Выходит, что если один пользователь зашел на некий сайт **example.com** в первый раз, и в кэш прокси-сервера были загружены все вспомогательные файлы, то все остальные пользователи получают доступ к этим файлам (картинки, CSS и т. д.) уже не со скоростью 5 Мбит/с, а со скоростью 100 Мбит/с, — поскольку получать они станут их не из Интернета, а с нашего локального прокси-сервера.
- ❑ **Ограничению и распределению полосы пропускания.** Если какой-либо пользователь запустит Torrent-клиент и начнет закачку фильма, то все остальные (учитывая ширину канала) не смогут открыть даже простые веб-странички. Именно поэтому можно ограничить и распределить полосу пропускания, сохранив возможность быстрого открытия веб-страниц. В результате остальные сотрудники не почувствуют разницы, а закачка фильма будет осуществляться чуть медленнее. Можно вообще запретить загрузку фильмов, музыки, Torrent-файлов, и тогда нагрузка на канал станет минимальной. Решайте сами.
- ❑ **Блокированию рекламы.** Чем меньше информации на страничке, тем быстрее она загружается. К сожалению, объем рекламы часто превышает объем полезной информации. Если блокировать рекламу, то странички будут загружаться быстрее.

Прокси-сервер

С помощью прокси-сервера можно очень эффективно управлять ресурсами своей сети — например: кэшировать трафик (HTTP), «обрезать» баннеры, указывать, какие файлы можно скачивать пользователям, а какие — нет, можно также задать максимальный объем передаваемого объекта и даже ограничить пропускную способность пользователей определенного класса.

Однако основная функция прокси-сервера — это кэширование трафика. Если в сети используется прокси-сервер, можно сократить кэш браузеров клиентов практически до нуля — он уже не будет нужен, поскольку кэширование станет выполнять прокси-сервер. Тем более, что он выполняет кэширование всех клиентов сети, и уже запрошенные кем-то ранее страницы оказываются доступны другим пользова-

телям. Это означает, что если кто-то зашел на сайт **firma.ru**, то у всех остальных пользователей сети этот сайт будет открываться практически мгновенно, потому что его уже кэшировали.

Даже если у вас всего один компьютер, все равно есть смысл использовать прокси-сервер, хотя бы для того, чтобы «обрезать» баннеры, — так можно сэкономить на трафике, да и страницы начнут открываться быстрее, потому что многочисленные баннеры загружаться перестанут.

В среднем, если судить по статистике использования прокси-серверов, то при правильной его настройке можно добиться снижения интернет-трафика в два раза. То есть, если раньше вы загружали из Интернета 10 Гбайт в день, то после установки прокси-сервера вы будете загружать 5 Гбайт. Если трафик платный, экономия — налицо. Если трафик безлимитный, налицо прирост скорости, поскольку примерно 5 Гбайт информации вы будете загружать не со скоростью относительно медленно-го интернет-соединения, а со скоростью локальной сети (100 Мбит/с).

Впрочем, прокси-сервер нужен не всем (если рассматривать его в разрезе оптимизации скорости доступа к Интернету). Возьмем, например, небольшой офис: три ноутбука, один стационарный компьютер (как бы сервер), несколько смартфонов/планшетов. Подключается все это добро к Интернету через маршрутизатор Wi-Fi, скорость доступа к Интернету согласно тарифному плану — 70 Мбит/с. Маршрутизатор Wi-Fi в силу особенностей технологии Wi-Fi скорость немного «режет». Если судить не по тестам вроде **speedtest.net**, которые не всегда показывают объективные результаты, а по торрентам, то реальная скорость не превышает 8 Мбайт/с, т. е., примерно, 64 Мбит/с. Учитывая, что речь идет о Wi-Fi, то это очень хороший показатель. Однако если измерить скорость передачи данных между двумя узлами этой сети Wi-Fi, то окажется, что из-за отсутствия полного дуплекса и поочередности передачи кадров, в лучшем случае удастся достигнуть 2–2,2 Мбайт/с.

Следовательно, если в такой сети развернуть прокси-сервер, то кэшированные страницы будут открываться со скоростью 2,2 Мбайт/с, а загружаться из Интернета — со скоростью 8 Мбайт/с. Как видите, вместо прироста производительности мы получим «тормоза». Если бы скорость доступа к Интернету была бы при загрузке файлов равна 8–10 Мбит/с, т. е., примерно, 1 Мбайт/с, тогда да — использование прокси-сервера позволило бы ускорить доступ к Интернету в два раза. Именно поэтому прежде, чем принимать решение о развертывании прокси-сервера, нужно тщательно все спланировать с учетом имеющейся инфраструктуры сети.

Конечно, прокси-сервер, как это и отмечалось ранее, может выполнять и другие полезные функции: блокировку рекламы, ограничение скорости и т. д. Однако блокировать рекламу можно и с помощью современных клиентских брандмауэров в составе систем Internet Security — практически во все такие системы встроена возможность блокировки нежелательного контента.

Прозрачный прокси

С прокси-сервером часто связаны две проблемы. Первая заключается в том, что для работы через прокси-сервер нужно настраивать всех клиентов. Если сеть большая,

скажем, 100 компьютеров, можете себе представить, сколько это займет времени — ведь нужно будет подойти к каждому компьютеру. Даже если на настройку одного компьютера потребуются 5 минут, то на настройку всей сети уйдет уже 500 минут — целый рабочий день. Но настройкой браузера может дело и не обойтись. Ведь у пользователей могут быть и другие интернет-программы, работающие с WWW/FTP, которые также нужно будет настроить.

Проблема настройки — не самая страшная. Понятно, что если в сети организации 100 или более компьютеров, то и администратор в этой организации будет не один. А вдвоем-втроем можно настроить все 100 компьютеров за 2–3 часа.

Вторая проблема — более серьезная. Представим, что в сети есть «продвинутые» пользователи (а они-таки есть), которые знают, для чего служит прокси-сервер. Они могут просто изменить его настройки и вместо работы через прокси использовать прямое соединение с Интернетом, т. е. работать в обход прокси-сервера. Вы так старались, создавая список «черных» интернет-адресов (преимущественно, это сайты для взрослых и всевозможные чаты/форумы), а они с помощью пары щелчков мыши свели все ваши старания к нулю.

Обе проблемы можно решить, если настроить *прозрачный* прокси-сервер, — пользователи даже не будут подозревать, что он есть. Во-первых, это решит проблемы с настройкой — вам не придется настраивать браузеры пользователей, потому что все HTTP-запросы станут автоматически поступать на прокси-сервер. Во-вторых, прозрачный прокси обеспечит принудительное кэширование информации, и, соответственно, принудительный контроль за страницами, которые посещают пользователи.

Конечно, в домене Windows можно использовать групповые политики, но не всегда все рабочие станции работают под управлением Windows, — есть еще Linux, Mac OS, Android и т. п. Соответственно, групповые политики можно применять только в случае, если абсолютно все клиенты сети работают под управлением Windows. Именно поэтому настройка прозрачного прокси-сервера нам кажется лучшей затеей, чем автоматическая настройка через групповые политики.

Для настройки прозрачного прокси вам нужно изменить как конфигурационный файл самого прокси-сервера, так и правила брандмауэра iptables. Вот правила iptables:

```
iptables -t nat --new-chain TransProxy
# только порт 80 (HTTP) и 443 (SSL, https) — остальные обрабатывать
# не будем
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j TransProxy
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 443 -j TransProxy
iptables -t nat -A TransProxy -d 127.0.0.1/8 -j ACCEPT
# укажите IP-адрес своей сети
iptables -t nat -A TransProxy -d 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
# все запросы перенаправляются на прокси-сервер 192.168.1.1, порт 3128
iptables -t nat -A TransProxy -p TCP -j DNAT --to 192.168.1.1:3128
```

А для работы с весьма популярным прокси-сервером Squid потребуется небольшая его донастройка. Так, в конфигурационный файл `squid.conf` добавьте следующие директивы:

```
# серверу назначается реальный IP-адрес, его и нужно указать
tcp_outgoing_address ваш_реальный_IP
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on
```

Напомним, что `iptables` обычно устанавливается на шлюзе — компьютере, который предоставляет доступ к Интернету другим компьютерам сети. На этом же компьютере должен быть установлен и прокси-сервер Squid.

Настройка использования полосы пропускания

Прокси-сервер Squid позволяет регулировать полосу пропускания и использовать его для этой задачи наиболее рационально, учитывая, что существуют версии Squid как для Linux, так и для Windows.

Распределять полосу пропускания можно разными способами. Например — разделить пользователей на группы и указать лимит для каждой группы. Пусть у нас есть четыре категории пользователей: IT-отдел, юристы, бухгалтеры, администрация. Можно разделить полосу пропускания поровну — для всех по 25%. Можно установить и другие лимиты — например, по 30% для IT-отдела и администрации и по 20% для остальных отделов. В результате пользователи из одного отдела не смогут «узурпировать» всю пропускную полосу.

Можно также установить различную скорость загрузки файлов в зависимости от типа файла или его размера. Например, вы можете установить, что файлы размером более 100 Мбайт будут загружаться со скоростью 2 Мбит/с. При этом объем до ограничения (первые 100 Мбайт) будет загружаться на максимальной скорости, а оставшаяся часть файла будет загружена на скорости 2 Мбит/с. И волки сыты, и овцы целы: есть возможность загрузки больших файлов, и эта загрузка не мешает остальным пользователям работать.

Управление пропускной полосой в Squid реализовано через пулы задержек (*delay pools*). *Пул задержек* — это набор параметров, определяющих использование интернет-канала. Каждый пул задержек может быть одного из пяти *классов*:

- ☐ **класс 1** — ограничивает общую скорость для всех хостов, входящих в определенную группу;
- ☐ **класс 2** — ограничена общая скорость загрузки и скорость загрузки отдельного хоста;
- ☐ **класс 3** — ограничивается общая скорость загрузки, скорость загрузки для подсети и для отдельного хоста;
- ☐ **класс 4** — то же, что и класс 3, но еще и накладывает ограничение на каждого отдельного пользователя (не хоста, а пользователя — у вас должна быть включена аутентификация);
- ☐ **класс 5** — ограничивает скорость для запросов, сгруппированных по их тегу.

Обычно реализуются пулы первых трех классов. Иногда, если есть время заниматься настройкой аутентификации, можно настроить класс 4. Класс 5 используется крайне редко.

По умолчанию число пулов задержки равно 0. Определить количество пулов можно так:

```
delay_pools 4
```

В этом случае мы определили четыре пула. Далее нужно определить сами пулы. Адресация пула осуществляется по номеру, например:

```
delay_class 1 1  
delay_class 2 1  
delay_class 3 1  
delay_class 4 1
```

Первый параметр задает номер пула, второй — его класс. Здесь мы определили, что все пулы будут класса 1 (если для каждого отдела организована своя подсеть, тогда нужно использовать пулы второго класса).

После определения пулов нужно задать их параметры ограничения пропускной способности. Для этого служит команда `delay_parameters`, которой нужно передать номер пула и лимиты. Для класса 1 лимит всегда один — общий. Для классов 2 и 3 сначала указывают лимит сети (или для сетей, если класс 3), а потом — индивидуальные значения. Цифры указываются в байтах, а не в битах — это нужно учитывать.

Пример:

```
delay_parameters 1 64000/128000
```

Здесь мы задаем максимальный размер файла: 128 000 байт (почти 128 Кбайт). Файлы меньшего размера (HTML-страницы, сценарии, CSS-файлы, картинки — это тоже файлы) будут загружаться с максимальной скоростью. А вот если размер файла превышает 128 Кбайт, то первые 128 Кбайт будут загружены на максимальной скорости, а все, что осталось, — со скоростью около 512 Кбит/с (что равно 64 Кбайт/с).

Если какой-то пул ограничивать не нужно, тогда установите значение `-1/-1`:

```
delay_parameters 2 -1/-1
```

Хотя мы объявили все пулы как пулы первого класса, рассмотрим пример ограничения для пула второго класса:

```
delay_parameters 2 -1/-1 64000/128000
```

Здесь для сети нет ограничений, но есть ограничение для отдельного хоста.

Аналогично задаются ограничения для пула третьего класса:

```
delay_parameters 2 -1/-1 64000/128000 5000/20000
```

Здесь общая скорость не ограничена, для сетей, описанных в ACL¹, скорость ограничена так: 64000/128000, для отдельных пользователей (хостов): 5000/20000.

Задать, кого мы будем ограничивать, можно с помощью того же ACL. Вот пример:

```
acl office src 192.168.1.1/24
delay_access 1 allow office
delay_access 1 deny all
```

Здесь мы определили `acl office` для компьютеров, принадлежащих сети 192.168.1.1/24. Через пул с номером 1 разрешена передача данных этих компьютеров и запрещена всем остальным.

Чтобы вы не запутались, держите описание отдельных пулов вместе, например:

```
delay_class 1 2
acl office src 192.168.1.1/24
delay_access 1 allow office
delay_access 1 deny all
delay_parameters 1 -1/-1 64000/128000
```

Так все будет под рукой, и вы уже не запутаетесь в настройках.

Блокировка рекламы, порносайтов и т. п.

Как можно заблокировать нежелательные сайты с помощью прокси-сервера Squid? Очень просто — путем создания черного списка таких сайтов:

```
acl blacklist url_regex adult
http_access deny blacklist
http_access allow all
```

Этот черный список не пропускает интернет-адреса (URL), содержащие слово `adult`. По аналогии можно было бы создать отдельный файл и записать в него все «плохие» URL. Например, вот так (впрочем, это довольно накладно — проще использовать регулярные выражения):

```
acl banners urlpath_regex «/etc/squid/banners.txt»
http_access deny banners
```

В файл `banners.txt` нужно внести URL баннерных сетей, например,

```
^http://www.clickhere.ru
^http://banner.kiev.ua
...
```

Эти способы приемлемы, но требуют от администратора рутинной работы — ведь с каждым днем различных сайтов с нежелательным контентом становится все больше и больше. Именно поэтому есть другие, более совершенные решения.

Для эффективной защиты вашего трафика (точнее, для его экономии) лучше использовать систему `squidGuard`, обладающую базой данных запрещенного контен-

¹ ACL (Access Control List) — список контроля доступа.

та. Вам не придется самому заполнять эту базу — она уже разработана за вас. Все, что вам нужно, — это установить squidGuard. Стандартная база squidGuard охватывает сайты, посвященные наркотикам, порно, насилию, азартным играм, а также рекламу. Закрыв доступ ко всему этому, можно сэкономить немало трафика. squidGuard — это не отдельный сетевой сервис, а дополнение к прокси-серверу Squid, поэтому squidGuard не может работать без Squid.

Итак, squidGuard — штука нужная, поэтому сразу приступим к его установке и настройке. После установки пакета squidGuard вам нужно скопировать файл `/etc/squid/squidGuard.conf.sample` в файл `/etc/squid/squidGuard.conf`:

```
# cp /etc/squid/squidGuard.conf.sample /etc/squid/squidGuard.conf
```

Теперь откройте файл `/etc/squid/squidGuard.conf` — в листинге 5.2 приведен пример этого файла, вам нужно только его изменить «под себя».

Листинг 5.2. Пример файла `/etc/squid/squidGuard.conf`

```
# Путь к базе данных, x.x.x — номер версии squidGuard
dbhome /usr/share/squidGuard-x.x.x/db
logdir /var/log/squidGuard

# Дни и время работы
# s = Вс, m = Пн, t =Вт, w = Ср, h = Чт, f = Пт, a = Сб

time workhours {
    weekly s 10:00-13:00
    weekly m 08:00-13:00 14:00-18:00
    weekly t 08:00-13:00 14:00-18:00
    weekly w 08:00-13:00 14:00-18:00
    weekly h 08:00-13:00 14:00-18:00
    weekly f 08:00-13:00 14:00-18:00
    weekly a 09:20-13:00
}

# Наша сеть

# пользователи сети
src users {
    ip 10.0.0.1-10.0.0.100
}

# демилитаризованная зона (внутренние серверы сети)
src dmz {
    ip 10.0.1.1-10.0.1.10
}

# далее описываются базы запрещенного контента
...
```

```
# файл конфигурации мы сократили, ведь у вас все равно есть полная
# версия, мы только рассмотрим пример описания одной базы –
# базы рекламы
dest advertising {
    domainlist    advertising/domains
    urllist       advertising/urls

# вместо рекламы будет отображен файл nulbanner.png,
# размещенный на локальном веб-сервере 0x0
    redirect http://127.0.0.1/cgi-bin/nulbanner.png
}
...

# Списки доступа, т. е. кто и что может делать в нашей сети
acl {
# компьютерам из зоны DMZ разрешим любой контент, кроме рекламы
    dmz {

# управлять контентом можно с помощью директивы pass
# в качестве значений можно передать название базы,
# например, advertising – реклама, porn – порно и т. д.
# (базы описаны выше)
# значение all означает весь контент, а none – наоборот all, т. е.
# будет запрещен любой контент. Значение none используется редко.
# Чаще используется выражение !база, например, !porn запрещает
# порнографию

        pass !advertising all

# Все запрещенные запросы будут передаваться
# на сценарий http://127.0.0.1/cgi-bin/squidGuard.cgi
        redirect http://127.0.0.1/cgi-
bin/squidGuard.cgi?clientaddr=%a&srcclass=%s&targetclass=%t&url=%u
    }

# Обычные пользователи сети
    users {
        # запрещаем весь ненужный контент
        pass !adult !audio-video !forums !hacking !redirector !warez
!ads !aggressive !drugs !gambling !publicite !violence !banneddestination
!advertising all
        redirect http://127.0.0.1/cgi-
bin/squidGuard.cgi?clientaddr=%a&srcclass=%s&targetclass=%t&url=%u
    }

# Значение по умолчанию. Все запрещено, запросы перенаправляются
# на сценарий squidGuard.cgi
    default {
```



```
pass none
redirect http://127.0.0.1/cgi-bin/squidGuard.cgi?clientaddr=
                                %a&srcclass=%s&targetclass=%t&url=%u
}
}
```

В файле конфигурации squidGuard нет ничего сложного. Вам нужно изменить только IP-адреса вашей сети, а также время работы.

Наверное, вы обратили внимание, что вместо просмотра запрещенного контента браузер перенаправляется на сценарий squidGuard.cgi, установленный на локальном веб-сервере. Получается, что для работы squidGuard нужен веб-сервер Apache. Если Apache вам необходим только для squidGuard, тогда просто установите его — настраивать его не нужно, хватит конфигурации по умолчанию. Также не нужно самостоятельно копировать файл /usr/share/squidGuard-1.x.x/sample/squidGuard.cgi в каталог /var/www/cgi-bin — это происходит автоматически при установке squidGuard.

Практически все готово. Нам нужно только указать, что Squid должен использовать squidGuard. Сделать это очень просто — достаточно добавить в файл /etc/squid/squid.conf строки:

```
redirector_bypass on
redirect_program /usr/local/squidGuard/bin/squidGuard

redirect_children 1
```

Все, что вам осталось сделать, — это перезапустить Squid:

```
# /etc/init.d/squid restart
```

После этого откройте журнал squidGuard — файл /var/log/squidGuard/squidGuard.log. В нем вы должны увидеть строку:

```
squidGuard ready for requests
```

Если она есть, значит, вы все сделали правильно, и squidGuard работает.

Удаленная работа

Виртуальные частные сети

Предположим, что пользователям нашей организации нужно обращаться к ресурсам корпоративной сети, когда они находятся за ее пределами, — например, в другом городе. Первое, что приходит в голову — это настроить сервер удаленного доступа (Remote Access Server, RAS- или dial-in-сервер). Пользователь с помощью модема «дозванивается» до сервера удаленного доступа, сервер идентифицирует пользователя, после чего последний подключается к сети предприятия и работает в ней — как обычно (разве что скорость передачи данных будет значительно ниже, чем обычно).

Но использование RAS — затея довольно дорогая и неудобная. Во-первых, нужно организовать модемный пул, а это недешево и накладно: нужна или многоканальная линия, или же несколько телефонных линий (обеспечить одновременную работу нескольких пользователей). Во-вторых, нужно оплачивать междугородние и даже международные звонки пользователей (для удобства самих пользователей желательно организовать callback-режим). В-третьих, далеко не всегда у пользователя есть возможность подключиться к телефонной сети. В-четвертых, RAS не может обеспечить связь нескольких филиалов компании.

Выходом из сложившейся ситуации является использование *виртуальной частной сети* (Virtual Private Network, VPN). В случае с VPN данные передаются по каналам Интернета. Это существенно упрощает и удешевляет нашу задачу. Доступ к Интернету есть везде, пользователи сами смогут выбрать провайдера и способ (соответственно, и скорость) подключения к Интернету. Понятно, чтобы оградить данные от перехвата информация при передаче через VPN шифруется. Вот основные преимущества VPN:

- не требуется никакого дополнительного оборудования (модемного пула) и каких-либо дополнительных ресурсов (например, многоканальной телефонной линии). Все, что нужно, — это подключение к Интернету, а поскольку нет такого частного предприятия, которое не было бы подключено к Интернету, будем считать, что все необходимое для организации VPN уже есть;
- безопасность передачи данных по сравнению с обычной передачей данных по Интернету;
- возможность как соединения филиалов компании, так и подключения отдельных пользователей к корпоративной сети. При этом отдельные пользователи могут подключаться к Интернету с использованием возможностей мобильной связи, что делает их подключение к VPN максимально гибким — им не придется искать свободную телефонную розетку.

Настройка VPN-сервера — задача непростая и требует особого подхода. К сожалению, описание конфигурации такого сервера выходит за рамки этой книги. Если вы заинтересовались, то можете обратиться к книге Д. Колисниченко «Серверное приращение Linux, 3-е изд.» издательства «БХВ-Петербург»¹.

Удаленное подключение к Linux

Для сервера очень важна возможность удаленного доступа. Ведь не всегда есть возможность получить физический доступ к серверу: вы можете находиться в другом конце города или даже в другой стране, а сервер предприятия вдруг потребует вашего оперативного вмешательства.

Для организации удаленного доступа мы применим два совершенно разных способа: протокол SSH и X-терминалы. В первом случае мы получим доступ к консоли сервера. Именно это нам и нужно, если мы подключаемся по относительно медлен-

¹ См. <http://www.bhv.ru/books/book.php?id=188723>.

ному каналу (модем, мобильный телефон) — ведь для передачи текста большая скорость не нужна.

Второй способ подходит для более скоростного канала — выделенной линии или же локальной сети. Но зато X-терминалы позволяют работать с удаленным компьютером, как с локальным, т. е. с полным эффектом присутствия. В отдельном окне вы будете видеть графический интерфейс удаленного компьютера. А если активизировать полноэкранный режим, тогда вообще нельзя будет даже и предположить, что работаешь за удаленным компьютером, — разницы вы просто не заметите. Впрочем, все будет выполняться немного медленнее — ведь данные нужно передать по сети, а не по внутренней шине компьютера. Но тут все зависит от конфигурации самих компьютеров и, конечно же, непосредственно от сети.

Протокол SSH

Раньше для организации удаленного доступа к консоли сервера использовался протокол Telnet. В каждой сетевой операционной системе, будь то FreeBSD или Windows, есть telnet-клиент. Эта программа так и называется — telnet (в Windows — telnet.exe).

Но технологии не стоят на месте, и протокол Telnet устарел. Сейчас им практически никто не пользуется. Ему на смену пришел протокол SSH (Secure Shell), который, как видно из названия, представляет собой безопасную оболочку. Главное его отличие от Telnet состоит в том, что все данные (включая пароли доступа к удаленному компьютеру и файлы, пересылаемые по SSH) передаются в зашифрованном виде. Во времена Telnet нередко были случаи перехвата паролей и другой важной информации, что и стало причиной создания SSH.

Протокол SSH использует следующие алгоритмы для шифрования передаваемых данных: BlowFish, 3DES (Triple Data Encryption Standard), IDEA (International Data Encryption Algorithm) и RSA (Rivest-Shamir-Adelman algorithm). Самыми надежными являются алгоритмы IDEA и RSA. Поэтому, если вы передаете действительно конфиденциальные данные, лучше использовать один из этих алгоритмов.

В состав любого дистрибутива Linux входит ssh-сервер (программа, которая и обеспечивает удаленный доступ к компьютеру, на котором она установлена) и ssh-клиент (программа, позволяющая подключаться к ssh-серверу). Для установки ssh-сервера нужно установить пакет openssh (это разновидность ssh-сервера), а для установки ssh-клиента — пакет openssh-clients.

Если у вас на рабочей станции установлена система Windows, и вам нужно подключиться к ssh-серверу, запущенному на Linux-машине, то по адресу <http://www.cs.hut.fi/ssh/> вы можете скачать Windows-клиент для SSH. Нужно отметить, что Windows-клиент, в отличие от Linux-клиента, не бесплатен.

Работать с ssh-клиентом очень просто. Для подключения к удаленному компьютеру введите команду:

```
ssh [опции] <адрес_удаленного_компьютера>
```

В качестве адреса можно указать как IP-адрес, так и доменное имя компьютера. В табл. 5.7 приведены часто используемые опции программы `ssh`.

Таблица 5.7. Опции программы `ssh`

Опция	Описание
<code>-c blowfish 3des des</code>	Используется для выбора алгоритма шифрования, при условии, что используется первая версия протокола SSH (об этом позже). Можно указать <code>blowfish</code> , <code>des</code> или <code>3des</code>
<code>-c шифр</code>	Задаёт список шифров, разделённых запятыми в порядке предпочтения. Опция используется для второй версии SSH. Можно указать <code>blowfish</code> , <code>twofish</code> , <code>arcfour</code> , <code>cast</code> , <code>des</code> и <code>3des</code>
<code>-f</code>	Переводит <code>ssh</code> в фоновый режим после аутентификации пользователя. Рекомендуется использовать для запуска программы X11. Например: <code>ssh -f server xterm</code>
<code>-l имя_пользователя</code>	Указывает имя пользователя, от имени которого нужно зарегистрироваться на удалённом компьютере. Опцию использовать не обязательно, поскольку удалённый компьютер и так запросит имя пользователя и пароль
<code>-p порт</code>	Определяет порт <code>ssh</code> -сервера (по умолчанию используется порт 22)
<code>-q</code>	«Тихий режим». Будут отображаться только сообщения о фатальных ошибках. Все прочие предупреждающие сообщения в стандартный выходной поток выводиться не будут
<code>-x</code>	Отключает перенаправление X11
<code>-X</code>	Задействовать перенаправление X11. Полезна при запуске X11-программ
<code>-1</code>	Использовать только первую версию протокола SSH
<code>-2</code>	Использовать только вторую версию протокола SSH. Вторая версия протокола более безопасна, поэтому при настройке <code>ssh</code> -сервера нужно использовать именно её

Теперь можно приступить к конфигурированию `ssh`-сервера. Обычно в качестве `ssh`-сервера используется OpenSSH-сервер. Как правило, он запускается автоматически и не нуждается в настройках. Его конфигурационный файл называется `/etc/ssh/sshd_config` — и главное убедиться, что `ssh`-сервер запущен.

Настройки программы-клиента хранятся в файле `/etc/ssh/ssh_config`, и они также приемлемы по умолчанию. На всякий случай вы можете заглянуть в этот файл — его формат, как и назначение опций (большая часть из них закомментирована), вы поймете и без наших подсказок.

«Тонкие» клиенты

В последние годы все чаще говорят о «тонких» клиентах под Windows. Суть «тонкого» клиента заключается в том, что рабочая станция подключается к серверу

терминалов, после чего происходит процесс регистрации пользователя в системе. А затем пользователь может работать с графическим интерфейсом сервера так, как если бы он непосредственно находился за клавиатурой и монитором сервера терминала. Прелесть такого решения заключается вот в чем. В качестве рабочей станции могут выступать компьютеры самой минимальной конфигурации. Главное, чтобы на таком компьютере можно было запустить операционную систему, способную подключиться к серверу терминалов. Не нужны большие объемы ни оперативной памяти, ни дисковой. Нужна только сетевая карта: по ней действия пользователя будут передаваться на сервер терминалов, по ней будет возвращаться «картинка» с сервера — результат выполнения этих команд. Все программы, запускаемые пользователем, будут выполняться на сервере терминалов, а компьютер пользователя станет только отображать результат их выполнения, ну и, разумеется, будет передавать нажатия клавиш и перемещения мыши серверу терминалов.

Удобно? С одной стороны — да, с другой — нет. В первую очередь приходит мысль о том, что можно сэкономить на рабочих станциях. Но сервер терминалов должен быть очень мощным компьютером. Очень! Тут все зависит от поставленной задачи. Иногда бывает дешевле или проще приобрести несколько самых дешевых рабочих станций, чем мощный сервер. Тем более, что скорость выполнения задач все равно будет не столь высокой, как ожидается. Во-первых, данные передаются по сети, на что требуется дополнительное время. Во-вторых, к серверу терминалов одновременно подключается (и нагружает его) множество рабочих станций — иначе зачем он нам нужен?

Использование графических утилит для подключения к Linux

Если в вашей ОС Linux установлена графическая оболочка, то существуют программы, позволяющие работать в ней удаленно. Одним из наиболее частых решений является бесплатный пакет VNC, который позволяет использовать в качестве сервера и клиента системы Windows и Linux в любом сочетании. Другими словами, из Linux вы можете подключаться к Windows-клиентам и наоборот.

Подключения филиалов

У многих предприятий есть удаленные филиалы. Такие филиалы могут находиться в пределах одного города, одной страны или вообще за пределами страны. Очень часто есть необходимость работы всех компьютеров филиалов в составе единой сети. Для этого локальные сети филиалов должны быть объединены *туннелем*.

Создать туннель можно с помощью VPN. Здесь возможны два решения: либо программное, либо аппаратное. Первое заключается в настройке VPN-серверов, и оно описано в уже упомянутой ранее книге «Серверное применение Linux, 3-е изд.». Второе подразумевает использование уже готовых VPN-маршрутизаторов. Между этими маршрутизаторами создается туннель, по которому осуществляется обмен данными двух локальных сетей. Преимущество такого решения — надежность (решения, заложенные в маршрутизаторы хорошо отработаны), стабильность рабо-

ты (в маршрутизаторах используются UNIX-подобные операционные системы), быстрота восстановления канала в случае обрыва связи и т. д.

Если в качестве пограничных компьютеров используются Linux-системы, то создать безопасное объединение локальных сетей очень просто. Сначала организуется безопасное соединение сетей, а после этого настраивается туннель и правила фильтрации.

Информацию о настройке самого туннеля между двумя Linux-системами вы без проблем найдете или в Интернете, или в книге «Серверное применение Linux, 3-е изд.», потому что сейчас на этом мы подробно останавливаться не будем.

Контроллер домена «только для чтения»

Сейчас наличием филиалов или территориально удаленных подразделений (например, складов) никого не удивишь. Филиалы могут находиться как в пределах города, так и по всей стране.

К сожалению, центральный офис не всегда бывает достижим. Случается всякое — от выхода из строя сетевого оборудования до банального отключения электричества в центральном офисе. Что делать в этом случае?

Тут поможет размещение в филиале дополнительного контроллера домена. Однако в филиале гораздо сложнее обеспечить необходимый уровень безопасности сервера, а при наличии физического доступа к системе злоумышленнику не составит особого труда скомпрометировать ее. Однако, начиная с Windows Server 2008, появилась возможность установки контроллера домена «только для чтения» — RODC (Read-Only Domain Controller). RODC в некоторой мере похож на Backup Domain Controller — контроллер в домене Windows NT 4.0, в который также нельзя было вносить изменения.

Вот чем отличается RODC от обычного контроллера домена:

- ☐ **односторонняя репликация** — данные копируются на RODC с других контроллеров. Если программа пытается внести изменения в базу, хранящуюся на RODC, то операция записи будет транслироваться на «обычные» контроллеры и выполняться там;
- ☐ **ограниченный набор атрибутов** — на RODC кэшируется только часть атрибутов каталога. Настройками на контроллере-хозяине схемы администратор может изменить состав этих атрибутов, но часть их помечена как критические, и не подлежит репликации на RODC. На RODC также можно установить сервер DNS в режиме «только для чтения»;
- ☐ **возможность хранения данных аутентификации** — администратор может построить список учетных записей, для которых данные аутентификации будут храниться (кэшироваться) на RODC. Эти пользователи смогут входить в домен и т. п. даже в случае отсутствия соединения с центральным офисом. В случае же компрометации RODC администратор будет знать, к каким учетным записям злоумышленник мог получить доступ, и сможет принять необходимые меры;

- **делегирование прав локального администратора** — на «обычных» контроллерах домена локальный администратор является администратором домена. Для выполнения задач обслуживания RODC (установка драйверов и аналогичные операции, требующие наличия прав администратора) предусмотрено, что любая учетная запись, включенная в группу локальных администраторов, будет обладать правами локального администратора, но не получит никаких прав по управлению доменом.

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае взлома RODC злоумышленник может настроить репликацию на него дополнительных атрибутов службы каталогов, которые не копируются в филиал в нормальных условиях по соображениям безопасности. При взаимодействии с контроллером на Windows 2008 последний откажет в операции копирования. Если же связь будет установлена с контроллером на основе Windows 2003 Server, то *данные будут скопированы*. Поэтому в целях безопасности необходимо устанавливать RODC в домене, режим которого переведен на уровень Windows 2008/2012.

Установка RODC не представляет никакой сложности. Администратору необходимо начать установку контроллера домена (командой `dcpromo` или из консоли управления). Далее на соответствующем шаге мастера указать, что необходимо установить контроллер в режим «только для чтения», а затем выбрать политику репликации паролей учетных записей. Обычно достаточно согласиться с предложением мастера операций — настройки по умолчанию подходят в большинстве случаев.

Подробно об установке RODC вы можете прочитать в книге У. Станека «Microsoft Windows Server 2012 R2: хранение, безопасность, сетевые компоненты. Справочник администратора» издательства «БХВ-Петербург»¹.

DirectAccess

В операционных системах Windows 7 (профессиональный и максимальный выпуски), Windows 8 и Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (для домена режима Windows 2008 Server рассматриваемая технология требует также наличия развернутой структуры сертификатов) появилась возможность подключения извне к ресурсам внутренней сети предприятия без операций создания VPN — с использованием возможностей системы безопасности протокола IPv6.

Преимущества решения DirectAccess — в отсутствии каких-либо пользовательских операций для подключения к локальной сети. Например, ноутбук из локальной сети переносится в глобальную сеть и по-прежнему продолжает работать с внутренним ресурсом. Можно сказать, что при работе в Интернете автоматически создается туннель к ресурсам локальной сети.

Настройка DirectAccess предполагает выполнение ряда операций. Подробно об этом можно прочесть в руководстве по адресу <http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/dd630627%28WS.10%29.aspx> (главная страница технологии до-

¹ См. <http://www.bhv.ru/books/book.php?id=192896>.

ступна по адресу <http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/directaccess.aspx>).

Особенностью технологии DirectAccess является постоянный контроль над клиентской системой со стороны ИТ-служб предприятия. Поскольку компьютер-клиент DirectAccess должен быть членом домена, а туннель подключения к домену всегда работает при наличии доступа в Интернет, то к компьютеру постоянно применяются действующие в организации технологии управления: выполняются групповые политики, обновляются антивирусные базы данных и т. п.

Сегодня технология DirectAccess пока не нашла широкого распространения в нашей стране. Причина в том, что DirectAccess основана на возможностях протокола IPv6, а этот протокол в нашей стране пока практически не используется.

Терминальный доступ

При удаленном подключении к офису пользователи хотят воспользоваться всеми сервисами, которые реализованы в локальной сети. Однако недостаточное качество каналов связи зачастую не позволяет эффективно работать во многих приложениях. Одним из вариантов решения этой проблемы является использование *терминальных служб*.

Принцип действия терминальных служб состоит в том, что все вычисления производятся на мощном удаленном компьютере (его называют *терминальным сервером*), а пользовательский компьютер при этом играет роль «удаленной консоли». Данные и команды, которые пользователь вводит с клавиатуры или мышью, передаются на терминальный сервер, где они обрабатываются, а пользователю возвращаются лишь графические изменения в интерфейсе. Иными словами, пользовательский компьютер практически использует только монитор, клавиатуру и мышь.

В результате при работе в типовой офисной программе терминальный клиент в среднем передает по сети около 500 байтов данных в секунду, что позволяет полноценно работать с удаленным компьютером, используя модемные соединения или медленные каналы связи.

Терминальные серверы от Microsoft

В 1995 году компания Citrix выпустила продукт под названием Winframe, который стал первым терминальным сервером на базе Windows NT. В 1998 году, после заключения между Microsoft и Citrix договора о кросс-лицензировании, вышли версии Windows NT Server Terminal Server Edition (TSE) и Citrix MetaFrame (продукт Citrix расширял возможности терминального сервера Windows NT TSE). В «поколении W2K» терминальные службы включены в поставку всей линейки серверов Windows 20xx Server.

Терминальные клиенты

В качестве клиентов терминала могут служить практически любые компьютеры, причем сами терминалы *не нуждаются в модернизации*. Поскольку все вычисления

выполняются на сервере, то при необходимости нужно наращивать или обновлять *только* его мощности.

Одновременно использование терминалов снижает административные затраты на сопровождение. У пользователя становится меньше возможностей повлиять на стабильность работы системы, а администраторы начинают управлять «всем из одного места». Терминальные системы более безопасны, поскольку устранение уязвимости на сервере ведет к аналогичному результату для всех его клиентов, и практически не оставляют никаких «вольностей» пользователю — ведь контролю администратора поддается практически все.

Кроме того, стоимость терминальных устройств существенно ниже стоимости полнофункциональных компьютеров. Терминалы могут быть выполнены как на бездисковой основе (Linux-терминалы, например, можно загрузить по сети с сервера), так и на основе загрузки с тех или иных аналогов жесткого диска (например, с Disk On Module¹ и т. п. — объем ядра Linux вместе с программой подключения к RDP-серверу составляет менее 8 Мбайт).

ПРИМЕЧАНИЕ

Тонкие клиенты на базе Linux обычно содержат возможности подключения к различным терминальным службам (по протоколам Citrix ICA, RDP, Tarantella, X, Telnet, tn5250 и т. п.). Пользователи могут бесплатно загрузить как исходные коды, так и готовые образы программ для любого варианта загрузки: с флешки, с CD, по сети и т. п. (см., например, <http://thinstation.sourceforge.net/>).

Если в качестве клиента терминального сервера используется Windows XP или Windows 7, то необходимое программное обеспечение для подключения к серверу уже установлено. Это программа Подключение к удаленному рабочему столу — вызывается командой меню **Пуск | Стандартные | Связь**. Однако желательно обновить ее до последней версии (например, с выпуском Windows Server 2008 сменилась версия протокола подключения). Имеющиеся версии можно продолжать использовать, но все же лучше бесплатно загрузить обновления с сайта вендора.

Обратите внимание, что для подключения к терминалу необходимо быть на нем либо администратором, либо членом группы **Пользователи удаленного рабочего стола**. Поскольку эта группа первоначально пуста, то в нее нужно добавить соответствующих пользователей.

Еще одно место, где контролируется право работы в терминале, — это параметр учетной записи пользователя, разрешающий такое подключение. По умолчанию это право *включено* для каждой учетной записи. Но администраторы могут задействовать этот параметр для индивидуальных запретов или разрешений.

¹ Disk on Module (DOM) — устройство, выполняющее функции жесткого диска, но реализованное на модуле памяти (как правило, энергонезависимой — флеш-памяти). Наиболее распространенной реализацией DOM является карта CompactFlash с адаптером CF для интерфейса IDE, SATA или USB. От обычного SSD устройство отличается тем, что устанавливается непосредственно на материнскую плату.

Режимы терминальных служб

Существуют два варианта подключения к рабочему столу удаленного компьютера:

- **Подключение к рабочему столу** (ранее — *административный режим*) используется *только* для удаленного управления сервером или рабочей станцией. При подключении к рабочему столу сервера¹ одновременно могут работать не более двух человек, причем обладающих на этом сервере административными правами. В таком режиме не требуется дополнительных лицензий;
- в **терминальном режиме** (ранее назывался *режимом приложений*) для подключения необходимы дополнительные специальные лицензии, но количество одновременных подключений не ограничено, причем работать на сервере могут и пользователи с обычными, не административными правами.

Лицензирование терминальных служб

Для использования *терминальных служб* необходимы специальные лицензии, которые приобретаются отдельно от сервера. Существуют различные схемы лицензирования, на которых мы не будем останавливаться. Лицензии достаточно дорогие, и это обстоятельство вполне способно обеспечить благожелательное отношение к вам продавца при обращении за консультациями.

Лицензии специфичны для каждого выпуска — иными словами, лицензии от сервера Windows 2003 не подойдут для Windows 2008/2012. Приобретаться они должны для каждого подключения — независимо от того, подключается ли рабочая станция Windows 7 Ultimate или бездисковая Linux-система.

Необходимость приобретения лицензий предполагает установку в локальной сети (и активацию) специального *сервера лицензий*. При работе в составе домена Windows сервер лицензий необходимо устанавливать на контроллере домена. Если использовать вариант установки **Enterprise**, то сервер терминальных лицензий будет обнаруживаться клиентами автоматически (используя службу каталогов) в любом домене леса, но только в пределах сайта.

Сервер лицензий обязательно должен быть активирован через сайт изготовителя. Так же активируются и клиентские лицензии. В случае необходимости администраторы легко найдут в Сети любые рекомендации по выполнению такой операции. Без активации лицензий сервер создает временные лицензии, которые можно использовать в течение 90 дней. Но и постоянные лицензии также не выдаются клиентам на неограниченный срок — они периодически обновляются, чтобы восстановить лицензии, «отданные» компьютерам, которые уже больше не работают в сети (например, вышли из строя).

¹ К рабочей станции можно удаленно подключиться только администратору, при этом текущий пользователь от рабочего стола отключается. Ограничение это, скорее, лицензионное, поскольку в Интернете можно найти решения, снимающие ограничения на количество удаленных сессий и фактически превращающие рабочую станцию в терминальный сервер.

СОВЕТ

После установки лицензий имеет смысл выполнить резервное копирование сервера, чтобы можно было восстановить лицензии.

Особенности использования приложений на терминальном сервере

Режим терминального сервера не предназначен для работы программ, вызывающих интенсивную нагрузку на процессор. Соответственно, не рекомендуется использовать этот режим для мультимедийных и аналогичных приложений — такие задачи целесообразнее решать на локальных системах. Терминальный сервер предназначен, прежде всего, для обычных офисных программ.

Установка прикладных программ в режиме приложений должна использовать специальные условия. Эти условия реализуются автоматически при запуске установки через утилиту установки и удаления программ, расположенную в панели управления (или когда установка производится файлом setup или install).

После установки приложения имеет смысл проанализировать внесенные в автозагрузку изменения. Например, многие программы выводят в системной области панели задач некие индикаторы. Так, антивирусная программа показывает наличие и состояние защиты на компьютере, и т. п. В большинстве случаев такие индикаторы только отнимают лишние ресурсы системы и могут быть отключены в целях повышения производительности.

Для корректной работы приложений в режиме терминального сервера должен выполняться ряд условий: отсутствие записи данных в каталоги самой программы и т. п. Эти требования стали предъявляться и к программам, предназначенным для установки в Windows 7/8/Windows Server 2008/2012, поэтому такие условия обычно выполняются. Но на практике можно встретить любую ситуацию. Исправить ее можно включением специальных сценариев (подробности можно уточнить в сопроводительной документации).

Безопасность терминальных сессий

Терминальный сервер, как сервер публичного доступа, обычно нуждается в более строгих ограничениях, чем персональный компьютер пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Конечно, как и при всяких настройках, администратору нужно представлять возможные опасности и разумно реализовывать только необходимые ограничения. Если вы включите все те ограничения, параметры которых присутствуют в групповых политиках для терминального сервера от Microsoft, то нормально работать в терминальной сессии не сможет ни один пользователь.

Поскольку терминальный сервер предоставляется многим пользователям, то администратору крайне важно сохранить его работоспособность, не давая пользователям устанавливать лишнее программное обеспечение, менять настройки и т. д. Мы не будем останавливаться на описании возможных административных настроек, отметим только, что для терминального сервера очень развиты опции тюнинга

через политики безопасности, — в политиках безопасности можно установить практически любые ограничения, и администратору нужно найти золотую середину.

В частности, пользователей нужно ограничить применением только заданного перечня программ. Следует запретить им доступ к локальным ресурсам сервера, не разрешать выполнение ресурсоемких операций, лишить права устанавливать новые программы и т. п. Приведем далее небольшой список возможных ограничений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Желательно создать в службе каталогов (OU, Organization Unit) специальное подразделение, в которое и переместить терминальный сервер. Для этого OU следует назначить собственную групповую политику, где и определить необходимые ограничения.

- ☐ Ограничить список программ, которые разрешено запускать пользователям терминала.
- ☐ Ограничить перечень устройств, к которым предоставляется доступ пользователю терминала. Например, исключить доступ к CD-ROM, сменным дискам и т. д.
- ☐ Без необходимости не стоит разрешать пользователю подключать как диски своего компьютера, так и любых других систем (для исключения запуска программ с этих носителей).
- ☐ Желательно отключить возможность установки пользователем программ с использованием Windows Installer.
- ☐ Рекомендуется запретить просмотр и поиск *любых* ресурсов (например, просмотр сети, поиск принтеров, поиск файлов и т. п.).
- ☐ Желательно настроить административные шаблоны для таких задач, как: Проводник, меню **Пуск**, панель управления и т. д., ограничив состав возможностей только необходимыми функциями.

ПРИМЕЧАНИЕ

Как известно, операцию поиска в Проводнике можно вызвать быстрыми клавишами <Ctrl>+<E>. Чтобы заблокировать эту возможность, создайте файл с некоторым поясняющим текстом (например, текстовый или в формате HTML) и установите следующие значения реестра системы: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search параметры SearchAssistant=REG_SZ: <путь к файлу> и CustomizeSearch=REG_SZ: <путь к файлу>. Теперь при попытке выполнить операцию поиска пользователь увидит только содержание этого файла.

В общем случае следует руководствоваться принципом: чем более публичным является терминальный сервер, тем большие ограничения должны налагаться на его использование в целях предупреждения не всегда разумных инициатив пользователей.

Подключение к консоли терминального сервера

Если вы работали за консолью сервера, войдя в систему локально с клавиатуры, а потом попытались подключиться для удаленного управления, то по умолчанию

будет создана новая сессия — со своим экраном, а не с тем, который вы оставили. Это не всегда удобно для администраторов — иногда им необходимо увидеть сообщения, которые отображаются после старта системы (например, сообщения от системы контроля серверной платформы или предупреждения о неудачном запуске службы), осуществлять задачи управления, доступ к которым сохранен на локальном столе, или просто продолжить работу с документом, который остался открыт, когда вам неожиданно пришлось уйти с рабочего места.

Для работы с экраном консоли нужно запустить клиента подключения к удаленному рабочему столу с ключом `/console`:

```
MSTSC /console
```

Этот ключ можно указать в параметрах (свойствах) ярлыка подключения. Кроме того, есть возможность переключиться в консольную сессию, уже работая в терминале. Среди команд терминала есть утилита `SHADOW`, позволяющая подключиться к любой терминальной сессии. Сессия консоли всегда имеет нулевой номер, поэтому достаточно выполнить команду:

```
SHADOW 0
```

В отличие от запуска подключения с ключом `MSTSC /console`, эта команда не сможет подключить к консоли, если с последней предварительно не был выполнен вход в систему.

Подключение администратора к сессии пользователя

Администратор терминального сервера (точнее, тот пользователь, которому такое право дано протоколом RDP. По умолчанию — это только администраторы терминального сервера, но при необходимости такое положение можно изменить, воспользовавшись оснасткой управления параметрами RDP-протокола) имеет возможность подключиться к пользовательской сессии. Этот режим обычно служит для оказания помощи пользователям терминального сервера — администратор получает возможность наблюдать за чужим экраном и демонстрировать пользователю выполнение операций, вызвавших у него затруднение.

Подключение осуществляется через задачу управления терминальными сессиями исполнением соответствующей команды меню свойств. По умолчанию на такое подключение система запрашивает подтверждение у пользователя. Однако можно легко установить настройки, позволяющие подключиться и без такого согласия. Иными словами, администратор может подсмотреть таким способом за пользователем, причем последний не будет и подозревать о наличии такого контроля.

Эти настройки определяются в параметрах по умолчанию для терминальной сессии.

Публикация приложений в терминале

Часто пользователи подключаются к терминальному серверу для работы только в каком-либо конкретном приложении. Существуют специальные технологии пуб-

ликации одного приложения, лидером таких решений являются продукты Citrix. Публикация приложения позволяет работать в нужной программе без ее установки на локальную систему.

Для терминалов Microsoft можно реализовать такие настройки подключения, которые внешне соответствуют подключению к одной задаче. В версии терминальных серверов Windows Server достаточно в свойствах подключения на вкладке **Программы** указать параметры вызываемой задачи (рис. 5.13). После этого при подключении пользователя к терминальному серверу автоматически запускается указанное приложение. Если пользователь завершает работу в приложении, то вслед за его закрытием прерывается и подключение к терминальному серверу.

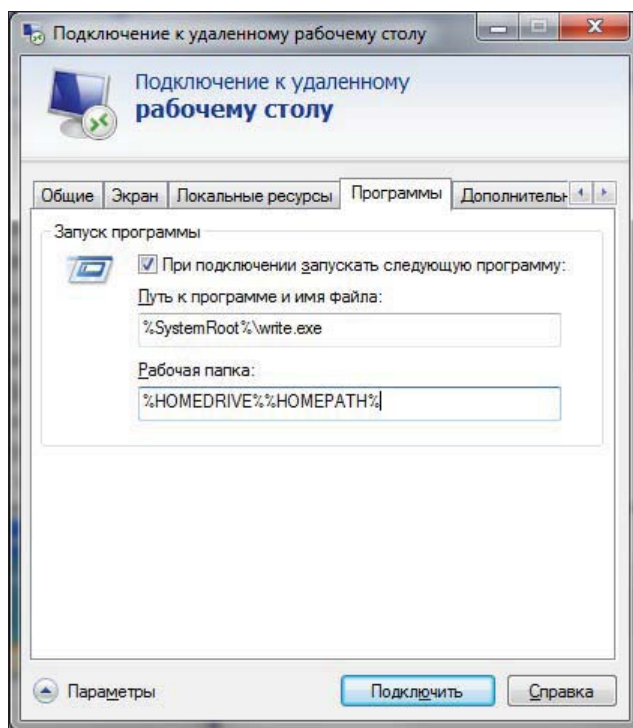


Рис. 5.13. Настройка запуска в терминальной сессии заданного приложения

Настройку запускаемого приложения администраторы обычно используют для таких пользователей, как бухгалтеры — подключение к терминальному серверу для них воспринималось просто как запуск программы 1С.

С появлением новой версии протокола подключения к терминальному серверу возможность указания запускаемого приложения появилась не только на клиентской стороне, но и на сервере. При этом технология подключения не изменилась. При подключении пользователя также полностью формируется терминальная сессия, и только после этого осуществляется запуск программы. Причем для клиентов, использующих предыдущую версию протокола (предыдущую версию программного обеспечения терминального клиента), просто открывается рабочий стол термини-

нального сервера — параметры настройки подключаемого приложения игнорируются.

Настройка удаленных приложений (RemoteApp) осуществляется через Диспетчер серверов (рис. 5.14).

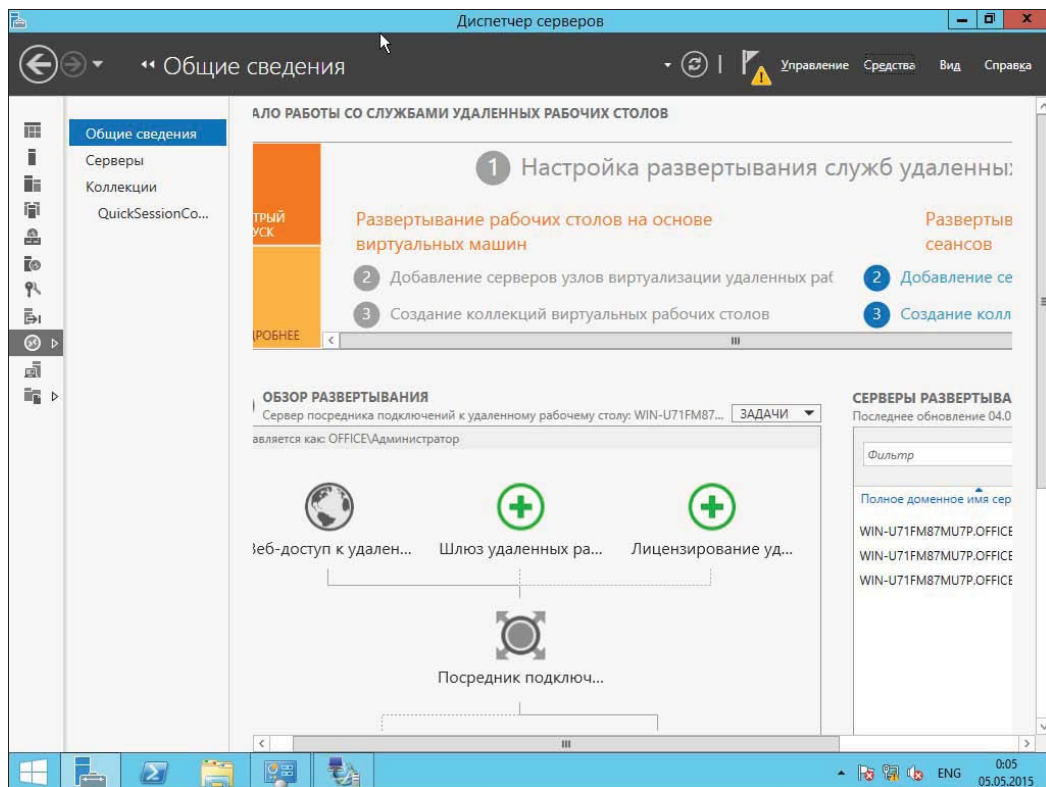


Рис. 5.14. Диспетчер серверов Windows Server 2012 R2

Подробнее о развертывании удаленных приложений вы можете прочитать замечательную статью «Настройка RemoteApp на платформе Windows Server 2012 R2»: <https://it-community.in.ua/2012/11/nastroyka-remoteapp-na-platfome-windows-server-2012.html/>.

Веб-доступ к терминальному серверу

Веб-доступ к терминальному серверу появился в тот момент, когда программное обеспечение терминальных клиентов по умолчанию на рабочих станциях Windows не устанавливалось. Фактически это решение представляет собой модуль ActiveX, автоматически устанавливаемый на локальный компьютер при обращении из обозревателя к терминальному серверу. Соответственно, использовать для работы можно только Internet Explorer и необходимо иметь права и разрешающие настройки обозревателя для установки ActiveX. Реальное подключение к терминальной

сессии осуществляется по протоколу RDP (Remote Display Protocol, протокол для удаленных дисплеев), что требует и открытого порта 3389.

Веб-доступ в версии Windows Server 2008/2012 несколько изменился. Теперь на исходной странице публикуются не только ссылки на доступ к терминальной сессии, но и перечень опубликованных приложений.

По умолчанию веб-интерфейс доступен по пути **http://<имя_сервера>/ts**.

Веб-интерфейс удобно использовать для разового доступа к необходимому приложению с компьютеров, не принадлежащих локальной сети. При постоянном использовании рациональнее ссылку на такое приложение сохранить на локальном компьютере. Администраторы могут настроить веб-интерфейс таким образом, что на нем будут опубликованы приложения с различных терминальных серверов внутри организации. Но это, конечно, решение уже для крупных предприятий.

Шлюз терминалов

Ранее при необходимости обеспечить подключение пользователей, работающих в Интернете, к ресурсам, расположенным на различных терминальных серверах внутри локальной сети организации, администраторы должны были настраивать публикацию для каждого терминала, а пользователи — вручную создавать несколько подключений, для каждого ресурса отдельно.

Так было до тех пор, пока с выходом Windows Server 2008 не появилась функциональность *шлюза терминалов*. Шлюз терминалов позволяет публиковать в Интернете по одному адресу несколько внутренних терминальных серверов.

Доступ к шлюзу, а потом к терминальному серверу, осуществляется клиентом по порту 443 — порту протокола HTTPS, который обычно открыт в межсетевых экранах. Это расширяет возможности доступа к терминальным серверам из Интернета. Регулируется доступ к внутренним терминалам обычным способом, с помощью политик.

Настройка шлюза терминалов не представляет особой сложности, и мы специально останавливаться на ней не будем.

Создание локальных копий данных

Пользователю, удаленно работающему с ресурсами организации, хочется выполнять работу так же быстро, как если бы он находился в офисе, и иметь возможность продолжить работу независимо от наличия удаленного доступа к офису. Выходом в такой ситуации является создание копий данных на мобильном устройстве с последующей их синхронизацией с сервером. Такое решение позволяет пользователю продолжать работу полностью в автономном режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ

Первой программой Windows, предназначенной для синхронизации данных двух источников, была программа Портфель. Эта программа сохранена и в текущих версиях

ОС, однако она является *индивидуальным* решением. Пользователь должен вручную помещать в Портфель файлы, с которыми он предполагает работать в другом месте, а потом также вручную проводить синхронизацию изменений. С основами работы в Портфеле легко разобраться, воспользовавшись интерактивной справочной системой.

История файлов

В Windows 8/Windows Server 2012 появился аналог *машины времени* (Time Machine) из Mac OS X — функция **История файлов** (ранее History Vault). В Windows 7 уже имелась функция теневого копирования файлов, позволяющая восстановить содержимое файла, скажем, по состоянию на вчера или позавчера, что весьма удобно, ведь ошибочное удаление файла — явление довольно редкое, а вот внесение некорректных изменений в файл встречается гораздо чаще.

В Windows 8 эта функция усовершенствована. Теперь вы можете выбрать, из каких каталогов файлы не требуется резервировать, где следует хранить резервные копии (предполагается, что их надо хранить на внешнем жестком диске или, хотя бы, на сетевом диске), как часто делать резервные копии.

Перед настройкой функции **История файлов** подключите внешний жесткий диск (можно и не внешний, но чтобы он был физически отдельным, — нет смысла хранить резервную копию на другом разделе того же жесткого диска — в случае сбоя все данные, в том числе и резервная копия, будут утеряны). Затем откройте панель управления и перейдите в раздел **Система и безопасность | История файлов**.

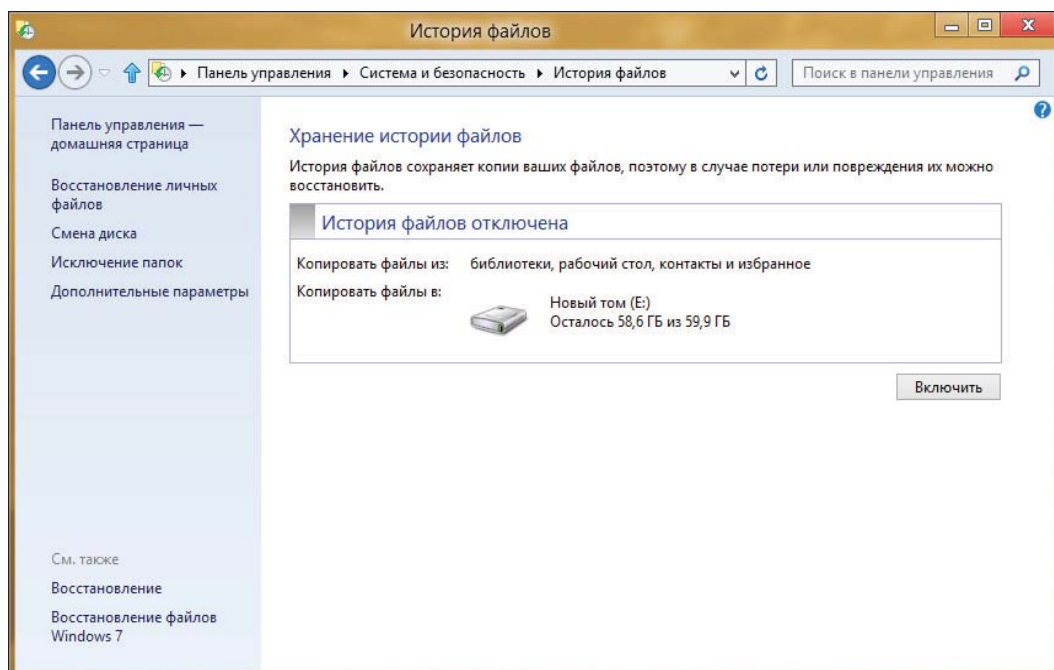


Рис. 5.15. История файлов выключена

По умолчанию история файлов выключена (рис. 5.15). Для ее включения нажмите кнопку **Включить**. Если же у вас не будет подходящего для копирования жесткого диска, вы увидите соответствующее сообщение.

Как использовать историю файлов, показано в видеоролике от Microsoft: <http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/how-use-file-history>

Технология BranchCache

Технология BranchCache предназначена для ускорения работы с документами в филиалах за счет их кэширования. Технология эта появилась только в Windows 7/Windows Server 2008 R2, соответственно и доступна она лишь пользователям домена, работающим в этих операционных системах. Точнее, клиентами технологии могут быть компьютеры с ОС Windows 7 только выпусков Профессиональный и Максимальный.

Технология BranchCache позволяет кэшировать в филиале информацию из основного офиса, предоставляемого с серверов Windows Server 2008 R2 как по протоколу SMB (Server Message Block, блок сообщений сервера) — для обычных сетевых папок общего доступа, так и по протоколу HTTP/HTTPS — для веб-сервера IIS.

Существуют два варианта настройки технологии. Вариант *выделенного кэша* предполагает наличие в филиале сервера Windows 2008 R2/2012, на котором хранится и обновляется кэш. В варианте *распределенного кэша* данные хранятся на пользовательских системах (Windows 7). Выбор варианта осуществляется при настройке технологии (определяется в групповой политике), каждый из них имеет сильные и слабые стороны и должен быть выбран в зависимости от конфигурации филиала.

Если достаточно грубо описать технологию BranchCache, то процесс происходит следующим образом. При запросе данных клиент сначала обращается на сервер основного офиса (поэтому если этот сервер недоступен, то и воспользоваться кэшированными данными, хранящимися в офисе, не удастся). Сервер предоставляет метаданные файла, т. е. его хэш-функцию (строго говоря, файл разбивается на блоки и контролируется именно хэш-функция блока). В силу особенностей работы IIS хэш-функция клиентом будет сформирована только при втором обращении к файлу по протоколу HTTP, и, соответственно, данные из кэша можно будет получить только при *третьем* обращении к этому файлу. При работе по протоколу SMB данные в кэше будут доступны при втором обращении к файлу. Клиент, получив хэш-функцию, проверяет наличие файла в филиале (широковещательным¹ запросом — в случае распределенного кэша и уникастовым — при хранении кэша на сервере). Если файл в кэше имеется, он передается с компьютеров филиала, если нет (или, например, обновлен на сервере, и хэш-функции не совпадают), то копируется по каналу связи центральный офис — филиал. Естественно, что на каждом этапе проверяются права доступа к файлу.

¹ Поэтому компьютеры должны находиться в пределах локального сегмента сети.

В результате того, что хэш-функция примерно в две тысячи раз меньше размера файла, операции с ней по каналу связи между офисами выполняются существенно быстрее, чем копирование собственно данных. Но эффект от включения функции BranchCache будет лишь в том случае, если сами данные меняются редко, а обращения к ним с компьютеров филиала достаточно часты.

Для того чтобы включить BranchCache, следует добавить компонент **BranchCache** (**BranchCache** для удаленных файлов в случае файлового сервера) в настройках сервера и настроить групповую политику как для сервера, так и для клиентов. Дополнительно желательно — для повышения уровня защищенности данных — настроить для серверов использование сертификатов (описание доступно в документации по технологии).

Доступ из-за межсетевого экрана

Заблуждением является мнение, что межсетевой экран препятствует любой попытке подключения к персональному компьютеру извне. Если компьютеру разрешен доступ в глобальную сеть, то нельзя исключить и обратную возможность — подключение к нему из внешнего мира.

Мы не станем рассматривать возможности, использующие уязвимости межсетевых экранов. Они есть и будут. Но чтобы воспользоваться ими, нужно иметь достаточный опыт. Однако есть способы, доступные любому пользователю. На рис. 5.16 (из руководства LogMeIn) обычному пользователю доходчиво объясняются его возможности подключения к данным локальной системы из любой точки Сети.

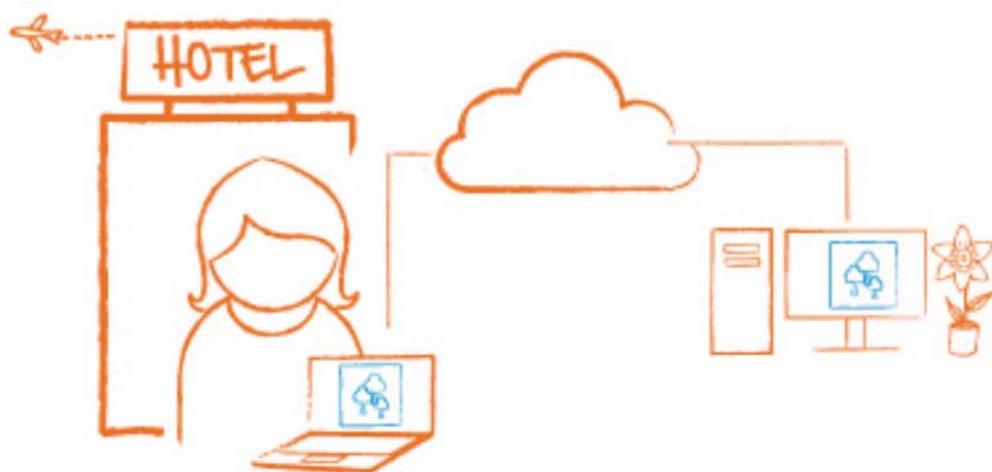


Рис. 5.16. Подключение к данным компьютера возможно из любой точки Интернета

Идея доступа к локальному компьютеру извне заключается в следующем. На этот локальный компьютер устанавливается программа, которая инициирует подключение к заданному серверу в глобальной сети. Поскольку такое подключение

осуществляется *изнутри* сети по разрешенным протоколам, то оно пропускается межсетевым экраном. Компьютер, с которого требуется подключиться к системе, защищенной межсетевым экраном, получает доступ к ней через сервер соответствующей программы. Обычно в этих целях применяется обозреватель Интернета (поскольку эта программа доступна в любых интернет-кафе и других публичных точках).

Подобных решений существует много. Можно упомянуть LogMeIn (бесплатное решение, <https://secure.logmein.com/solutions/personal/>), Anyplace Control (<http://www.anyplace-control.com/solutions.shtml>) и др. Поэтому блокирование на межсетевом экране списка таких серверов не решает кардинально проблему безопасности — не исключена возможность появления нового сервера или перехода на иное программное решение.

Предотвратить описанный способ нарушения безопасности информационной системы можно, если полностью исключить возможность установки пользователем приложений (тотальным контролем запускаемого программного обеспечения).

ГЛАВА 6



Управление информационной системой

Управление компьютерной информационной системой невозможно без инструментов, помогающих администратору выполнять различные рутинные операции. Обычно администратору нужно знать состав информационной системы, контролировать функционирование ее компонентов, а также централизованно управлять ими.

Состав информационной системы

К сожалению, документированию информационной системы редко уделяется должное внимание. Многие думают: мол, мне это не нужно, а те, кто будет после меня, — пусть разбираются сами. Поэтому новому администратору приходится тратить много усилий на инвентаризацию. Это в корне неправильно, поскольку, когда вы сами придете на новое место работы, то вам тоже придется разбираться самостоятельно.

Что такое инвентаризация информационной системы? Это построение схемы сети, составление списка компьютеров, списка используемого программного обеспечения и прочего оборудования (принтеры, маршрутизаторы, коммутаторы и т. д.).

Построение топологии существующей СКС

Чтобы эффективно устранять неисправности, администратору нужно знать, к какому порту подключен тот или иной компьютер, как соединено между собой активное оборудование и т. д. Соответственно, администратор должен иметь документацию, содержащую описание линий связи, а также журналы кроссировок, журналы со сведениями о ремонтных работах и пр.

Если ваша структурированная кабельная сеть (СКС) построена на *управляемых* коммутаторах, то сведения о реальной топологии можно получить автоматически (вместе с информацией о портах и подключенном к ним оборудовании). Программ для построения топологии сети предостаточно — как бесплатных, так и платных. Вот одна из них — 10-Страйк: Схема Сети (рис. 6.1). Программа не только позволяет создать схему сети по протоколу SNMP, но экспортировать ее в MS Visio, что очень удобно.

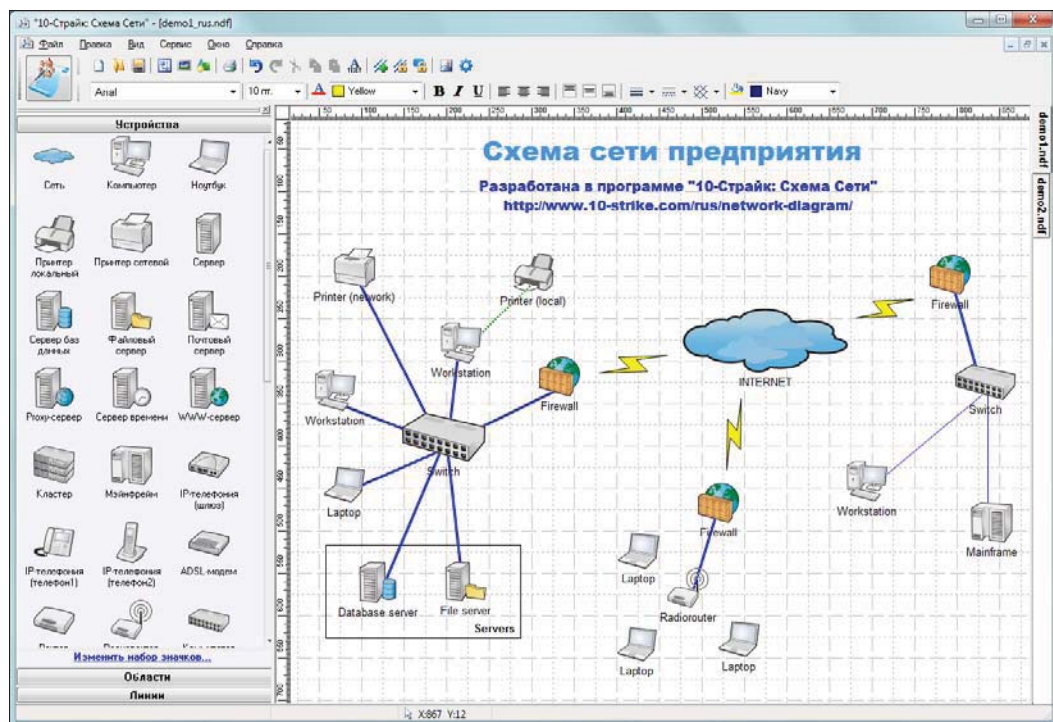


Рис. 6.1. Построение схемы сети (скриншот разработчика)

Инвентаризация физических каналов связи

Самая сложная задача — это инвентаризация кабельной инфраструктуры, особенно если сеть предприятия разветвлена. В идеальном случае у администратора должны быть кабельные журналы, содержащие перечни кабелей и списки соединений на коммутационных панелях. Однако часто такие журналы уже устарели, а реальные подключения администратор либо просто помнит, либо хранит информацию о них на различного рода записках.

Если у администратора нет полной инвентаризации, начиная от расположения кабелей, назначения портов коммутационных панелей и заканчивая списком установленного программного обеспечения, то на устранение повреждений, от которых никто не застрахован, может потребоваться значительное время, в течение которого предприятие будет нести убытки из-за непредоставления услуг информационной системой. Чем более подробно составлена соответствующая документация, чем тщательнее она поддерживается в актуальном состоянии, тем легче сориентироваться в аварийной ситуации.

Существуют специальные программы, ведущие учет рабочих мест, соединительных кабелей и другого оборудования, позволяющие в случае необходимости быстро вывести всю информацию о пути соединения точки «А» и точки «Б», а именно: номер розетки, кабель, номера коммутационных панелей и портов, на которые раз-

ведены кабели, и др. Первоначальный ввод в такие программы данных о размещении на чертежах рабочих мест и коммутационного оборудования, а так же занесение данных о соединении портов и пр., выполняется вручную на основании реализованного проекта СКС.

В последнее время производители оборудования СКС начинают предлагать различные решения *автоматизированного* управления кабельной инфраструктурой. Эти решения основаны, как правило, на внедрении дополнительного служебного (девятого) проводника в коммутационные шнуры. Коммутационные панели оснащаются дополнительными контактными площадками, специальные модули осуществляют сбор сведений о фактических подключениях и передают их в отдельную систему контроля. Примерами таких систем могут послужить решения PatchView компании RiT Technologies, технология Itracks, система iPatch Real Time Infrastructure Management от компании SYSTIMAX Solutions и др.

Подобные системы позволяют настроить схему подключений в автоматическом режиме и отслеживать ее изменения в режиме реального времени. Единственный их недостаток — стоимость. Прокладка дополнительных проводников стоит недорого, а вот программное обеспечение, сервер контроля, модули анализаторов стоят столько, что часто даже средние компании не могут себе их позволить.

Учет компьютеров и программ

Автоматическая инвентаризация программного обеспечения и оборудования для функционирующих систем не представляет большой сложности. Современные операционные системы позволяют собрать такие данные различными способами: через объекты операционной системы, через командный интерпретатор специаль-

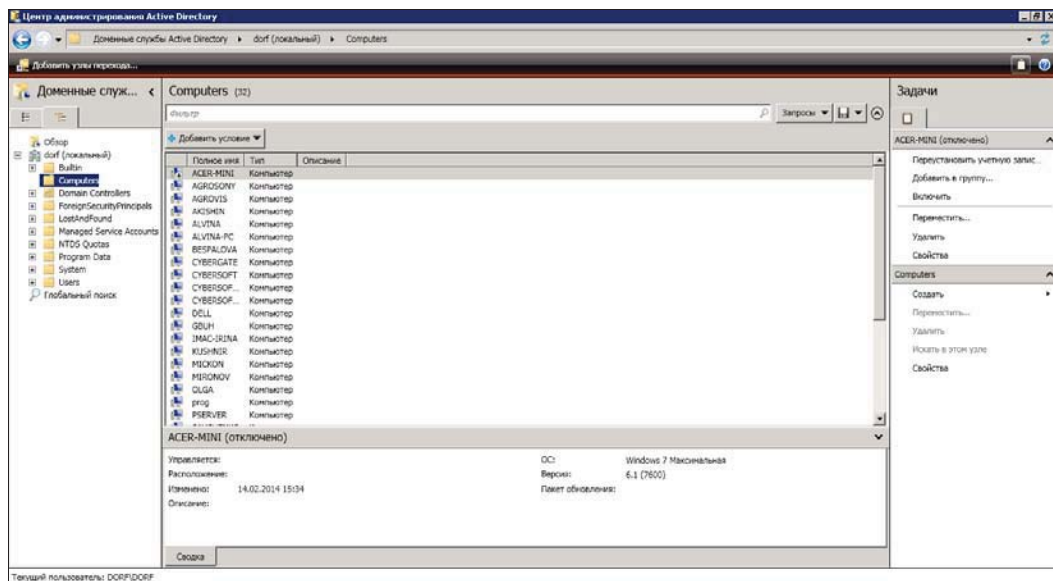


Рис. 6.2. Центр администрирования Active Directory Windows Server 2008: список компьютеров домена

ного назначения WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line) — см. о нем далее в этой главе — и т. п.

Данные о параметрах оборудования и программного обеспечения можно легко получить, используя, например, Центр администрирования Active Directory (рис. 6.2). Обратите внимание — он сообщает не только состояние компьютера сети, но даже и версию установленной на нем операционной системы.

Мониторинг функционирования ПО

Для администратора очень важно вовремя получить информацию о том или ином сбое в информационной системе. Для этого используются специальные системы мониторинга и информирования администратора о событиях в информационной системе. Такие системы описаны в *главе 7*.

Управление с помощью групповых политик

Самый эффективный способ управления компьютерной сетью, построенной на базе Windows-сетей, — это использование *групповых политик*. Групповые политики упрощают администрирование, предоставляя администраторам централизованное управление привилегиями, правами и возможностями как пользователей, так и компьютеров.

При помощи политики возможно:

- ☐ контролировать доступ к Windows-компонентам, системным ресурсам, сетевым ресурсам, утилитах панели управления, рабочему столу и экрану **Пуск**;
- ☐ автоматически устанавливать (разворачивать) программное обеспечение на компьютеры сети;
- ☐ создать централизованно управляемые каталоги для специальных папок;
- ☐ настраивать права доступа к файлам и папкам (при использовании файловой системы NTFS);
- ☐ определить сценарии пользователя и сценарии компьютера, которые будут запускаться в конкретное время;
- ☐ ограничивать членство пользователей в группах безопасности;
- ☐ устанавливать параметры использования прикладного программного обеспечения;
- ☐ настроить блокировку учетных записей, параметры паролей, аудита, назначения прав пользователей и безопасности.

О групповой политике можно думать как о ряде правил, которые помогают управлять пользователями и компьютерами. Групповые политики можно применить к нескольким доменам сразу, к отдельным доменам, к подгруппам в домене или к отдельным системам.

Политики, применяемые к отдельным системам, называются *локальными групповыми политиками*. Такие политики хранятся только на локальном компьютере. Остальные групповые политики соединены в объекты и хранятся в хранилище данных Active Directory.

Порядок применения множественных политик

Порядок применения множественных групповых политик следующий:

1. Локальные групповые политики.
2. Групповые политики сайта.
3. Групповые политики домена.
4. Групповые политики организационного подразделения.
5. Групповые политики дочернего организационного подразделения.

Если настройки политик конфликтуют, приоритет имеют настройки политики, которые применялись позже, — они перезаписывают более ранние настройки. Например, политики организационного подразделения имеют приоритет над политиками сайта.

Совместимость версий групповых политик

Поддержка групповых политик имеется только в профессиональных и серверных версиях Windows. Другими словами, если кто-то сэкономил и приобрел для предприятия домашние версии Windows, управлять ими с помощью групповых политик не получится.

Каждая новая версия Windows вносила свои изменения в групповую политику. Поэтому в некоторых случаях эти изменения делают бессмысленными старые политики на более новых версиях Windows. Одна и та же политика может корректно совместно работать только в определенных версиях Windows — например, в Windows XP Professional и Windows Server 2003.

Обычно большинство политик прямо совместимо. Это означает, что, как правило, политики, представленные в Windows Server 2003, могут использоваться на Windows 7 и более поздних, а также на Windows Server 2008 и более поздних. Однако политики для Windows 8 и Windows Server 2012 обычно не применимы к более ранним версиям Windows.

Если политика не применима к определенной версии Windows, то ее нельзя применять на компьютерах, работающих под этими версиями операционной системы. Чтобы узнать, поддерживается политика на определенной версии Windows или нет, откройте окно ее свойств — там вы увидите поле **Поддерживается** (рис. 6.3). В нем указаны версии ОС, на которых эта политика будет работать.

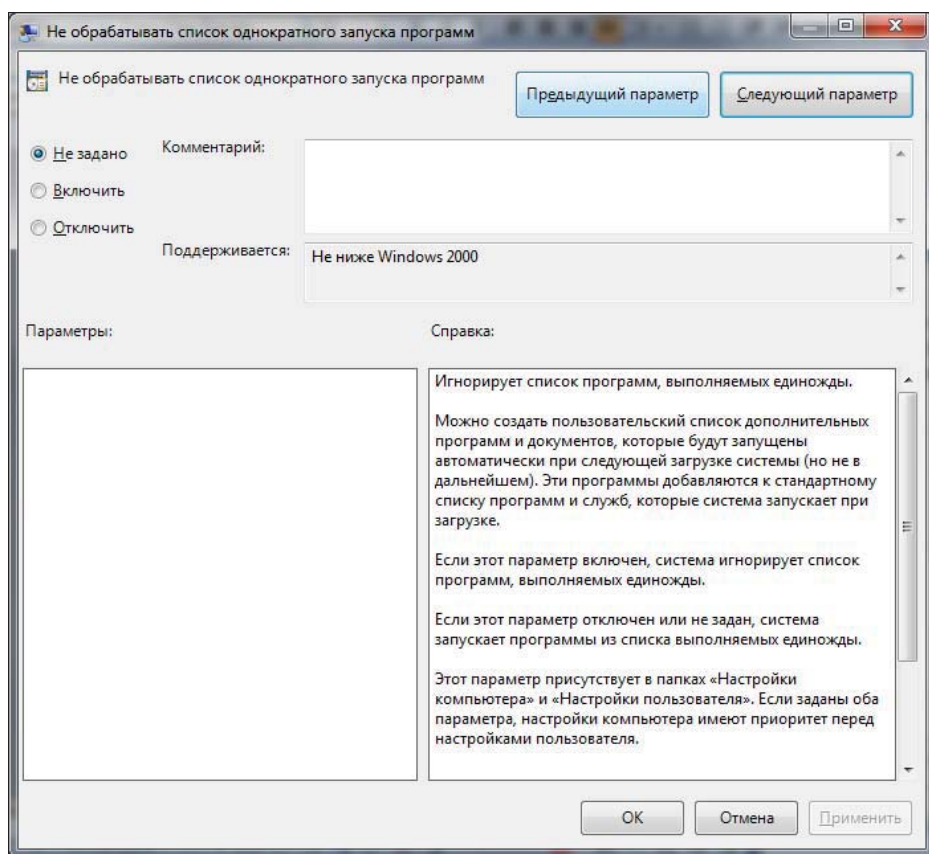


Рис. 6.3. Информация о версиях Windows, которые поддерживают ту или иную политику

Места хранения и условия применения групповых политик

Групповые политики хранятся в специальных файлах на контроллере домена. Каждая политика соответствует папке Policies с GUID-именем, хранящейся в каталоге Sysvol контроллера домена.

Внутри этой папки находятся две папки, соответствующие настройкам компьютера и пользователя. В каждой из них имеется файл Registry.pol, в котором и хранятся настройки политик (в сущности, политики — это параметры соответствующих ключей реестра системы). В структуре папки Machine хранится файл gpntmpl.inf. Этот файл включает в себя параметры опций безопасности раздела компьютера.

Там же хранятся и административные шаблоны — ADMX-файлы, представляющие собой XML-файлы конфигураций. Ранее вместо ADMX-файлов использовался старый формат — ADM-файлы. При желании можно преобразовать файлы старого образца в ADMX-формат. Заинтересовавшимся рекомендуем прочитать статью: <https://technet.microsoft.com/ru-ru/magazine/2008.01.layout.aspx>.

Настройки групповых политик, как уже было отмечено ранее, разделены на две категории:

- ☐ политики, применяемые к компьютерам;
- ☐ политики, применяемые к пользователям.

Политики компьютера обычно применяются во время запуска системы, а политики пользователя — во время входа в систему. Точная последовательность событий часто важна при поиске и устранении неисправностей поведения системы.

Во время работы компьютера система проверяет наличие изменений групповых политик. По умолчанию это происходит каждые полтора часа. Если политика изменена, то она будет вновь применена к системе, — так называемое *фоновое изменение*. Если изменений не обнаружено, никаких действий не производится. Чтобы не создавать пиковую нагрузку на контроллеры домена, момент проверки наличия изменений случайным образом смещается на величину до получаса в ту или иную сторону. Если контроллер домена в момент проверки недоступен по причинам отсутствия связи с ним, то обновление политики будет проведено сразу после восстановления связи (в домене Windows Server 2003 в этом случае проверка просто пропускалась до следующего события в графике).

Политику можно обновить и вручную. Для этого следует выполнить команду:

```
gpupdate /force
```

В системах на базе Windows 2000 (и Windows XP без SP1) необходимо использовать команду `secedit`:

```
secedit /refreshpolicy {machine_policy user_policy} /enforce
```

Для ускорения процесса возможно использовать дополнительный ключ: `target`, сужающий область применяемой политики (компьютер или пользователь).

Некоторые настройки пользователя, например перенаправление папок, не могут быть обновлены, пока пользователь зарегистрирован в системе. Чтобы эти настройки вступили в силу, пользователь должен выйти из системы и снова в нее войти. Для автоматического выхода пользователя из системы после обновления можно ввести команду:

```
gpupdate /lofogg
```

Некоторые настройки компьютера могут быть определены только при его запуске. Для применения этих настроек компьютер должен быть перезагружен, что осуществляется командой:

```
gpupdate /boot
```

Последствия отключений политик

Параметры политик условно можно разделить на две группы. Первая группа — это параметры настройки, существующие во временных ключах реестра системы. Действует политика — есть ключи. Политика отключена — ключи не создаются. Иными словами, отключение политики осуществится безболезненно.

Вторая группа параметров задает значения *существующих* ключей реестра или создает такие ключи при первом применении. Суть в том, что такие параметры не будут удалены при снятии политики. В первую очередь это свойственно настройкам, импортируемым из файлов *административных шаблонов*.

Если политика устанавливает такой параметр, то снятие политики *ничего не меняет в настройках* системы, — ведь параметр реестра уже создан, а отсутствие политики означает просто сохранение его в том значении, которое было установлено политикой. Чтобы восстановить для таких параметров значения по умолчанию, администратору недостаточно просто снять политику, — нужно создать новые настройки, которые соответствуют значениям настройки по умолчанию, и *применить* их к компьютерам (пользователям).

Поэтому если необходимость применения какой-либо политики отпала, то рекомендуется просто отключить привязку (link) этой политики к конкретному подразделению, а саму политику не удалять. Во-первых, эти настройки могут вам опять понадобиться. А, во-вторых, наличие ранее выполнявшихся настроек может помочь проанализировать действующие в подразделении параметры компьютеров и пользователей.

Редактирование групповых политик

Групповые политики домена Windows 2008/2012 (R2) можно создавать и редактировать как на серверах Windows 2008/2012 (R2), так и с рабочих станций Windows 7.

Консоль редактирования групповой политики входит в состав сервера, но ее необходимо установить в диспетчере сервера как дополнительный компонент управления групповыми политиками.

Если необходимо управлять групповыми политиками с рабочей станции, то на компьютер сначала следует установить средства удаленного администрирования сервера (RSAT, Remote Server Administration Tool), которые бесплатно доступны со страницы <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130862>. Средства удаленного администрирования сервера позволяют администраторам управлять ролями и компонентами, которые устанавливаются на компьютерах под управлением Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 или Windows Server 2003, с удаленного компьютера под управлением Windows 7 или Windows 7 SP1.

После установки RSAT нужно через панель управления включить новые компоненты: выполнить команду **Программы и компоненты | Включение или отключение компонентов Windows** и установить флажок **Средства управления групповыми политиками** по пути **Средства удаленного администрирования сервера | Средства администрирования возможностей**.

После этих операций в составе программ меню **Администрирование** появляется задача **Управление групповыми политиками**.

В оснастке **Управление групповой политикой** (рис. 6.4) четко видна иерархическая структура политик, с помощью которой удобно назначать («привязывать»),

создавать *линк*) политики к подразделениям. Можно воспользоваться специализированными интерфейсами, которые покажут, какие параметры политики реально заданы администратором (в отличие от параметров по умолчанию). При наличии разветвленной структуры групповых политик без подобного инструментария определить, какие параметры будут применены из создаваемой политики, крайне затруднительно.

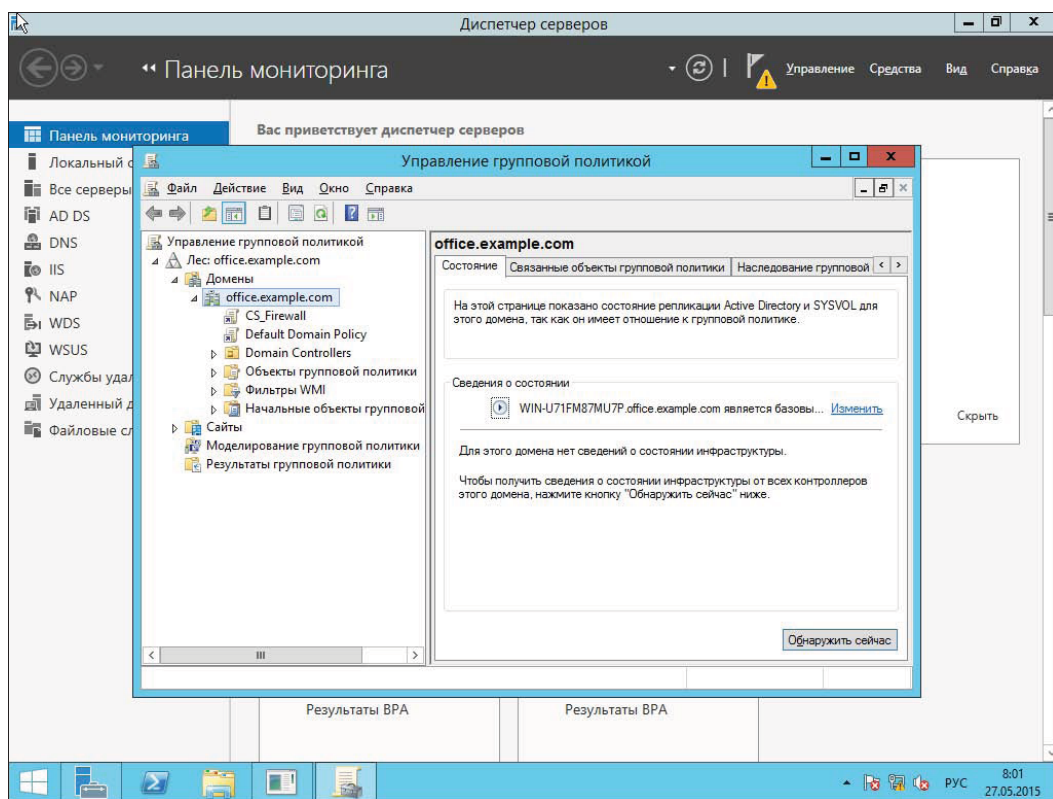


Рис. 6.4. Оснастка Управление групповой политикой (Windows Server 2012)

Групповая политика изменяется в редакторе управления групповыми политиками (рис. 6.5) — для этого достаточно выбрать команду **Изменить** в меню **Действия**. Новую групповую политику можно создать либо «с нуля», либо скопировать в нее параметры уже существующей. Все зависит от конкретной ситуации.

Отметим новую особенность редактора управления групповыми политиками. Теперь администраторы имеют возможность искать определенные параметры или оставлять на экране только те параметры, которые действуют для конкретной операционной системы. Для этого служит специальный фильтр (рис. 6.6), в котором можно установить необходимые параметры отбора. Для вызова этого фильтра сначала из меню **Вид** надо выбрать команду **Параметры фильтра**, потом установить параметры, нажать кнопку **ОК**, а затем на панели инструментов нажать кнопку **Фильтр** (она появится, как только вы перейдете к политикам).

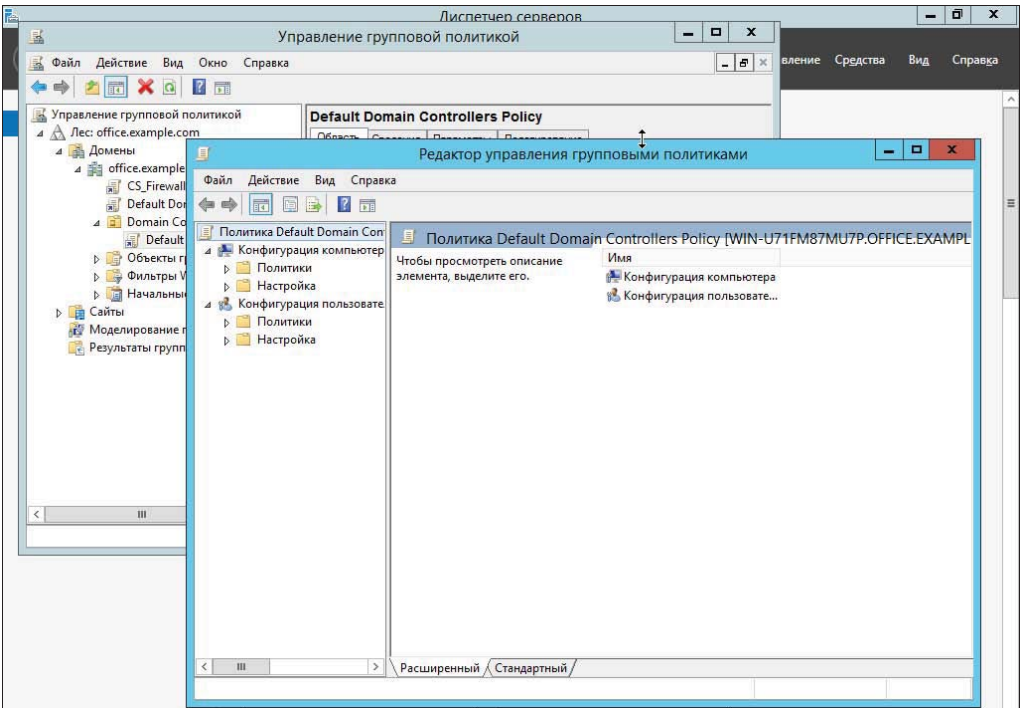


Рис. 6.5. Редактор управления групповыми политиками

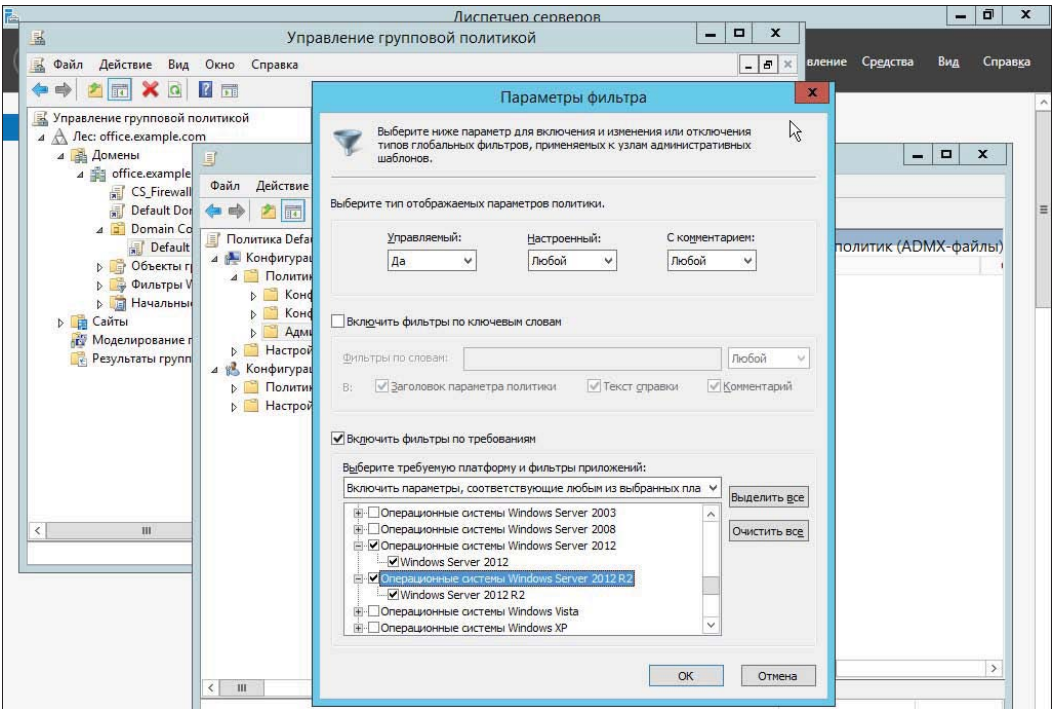


Рис. 6.6. Настройка параметров фильтра редактора групповой политики

Чтобы применить созданную политику, достаточно установить для нее связь (link) на соответствующий объект службы каталогов в оснастке **Управление групповыми политиками**.

Если применение политики привело к ошибкам работоспособности системы, то в некоторых ситуациях может помочь возвращение групповой политики к параметрам по умолчанию. На ПК с ОС Windows 2003/2008/2012 это можно сделать с помощью утилиты dsgpofix. Подробности запуска можно получить, запустив команду:

```
dsgpofix /?
```

Начальные объекты групповой политики

Начальные объекты групповой политики (GPO) — это наборы настроек, предоставленные вендором. Они предназначены для быстрой настройки рабочих станций под управлением Windows XP/Vista/7/8.

Начальные GPO включены в состав Windows Server 2008 R2 и Windows 7 с RSAT и предназначены для настройки компьютеров по конфигурациям Enterprise Client (Предприятие) и Specialized Security Limited Functionality (Специализированная безопасность с ограниченной функциональностью). Описание этих конфигураций доступно по ссылкам <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=121852> и <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=121854>.

Расширенное управление групповыми политиками

Новым продуктом, появившимся в управлении групповыми политиками после приобретения фирмой Microsoft очередной компании, стала возможность расширенного управления групповыми политиками — Advanced Group Policy Management (AGPM). Это средство входит в состав пакета оптимизации рабочей среды Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP). MDOP доступен тем организациям, которые заключили с Microsoft соглашение о поддержке операционных систем — Microsoft Software Assurance.

AGPM устанавливает службу, которая контролирует изменения в групповых политиках. На системах, в которых планируется внесение изменений в групповые политики, должны быть установлены клиенты AGPM. После установки AGPM в оснастке **Управление групповой политикой** появляется новый контейнер — **Изменение управления**. Операции над групповой политикой можно теперь контролировать (рис. 6.7).

С помощью AGPM можно так настроить процесс внесения изменений в групповые политики, что операции, выполняемые одним администратором, не будут применены, пока их не одобрит другой, более опытный специалист. При этом администраторам, вносящим изменения в групповую политику, не будут доступны функции публикаций изменений в реальной структуре, несмотря на то, что они также могут обладать правами администраторов домена (рис. 6.8).

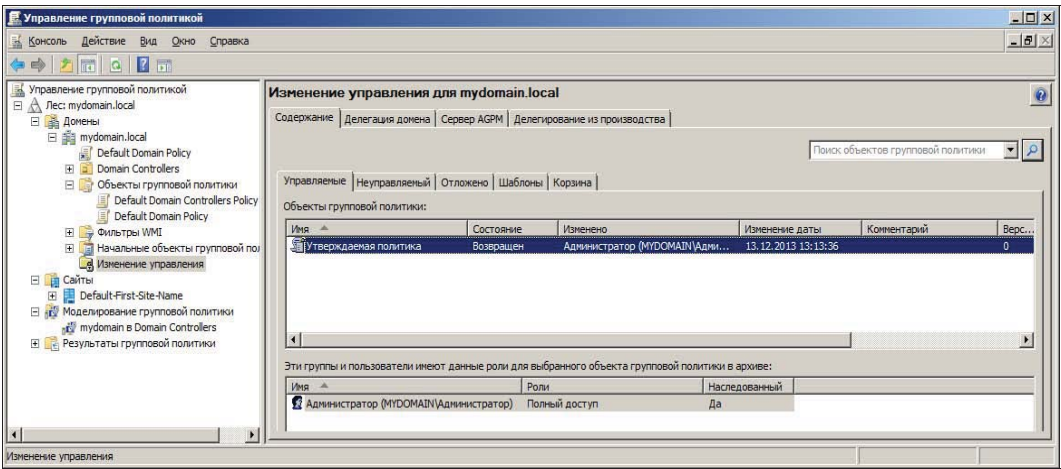


Рис. 6.7. AGPM: контролируемая политика

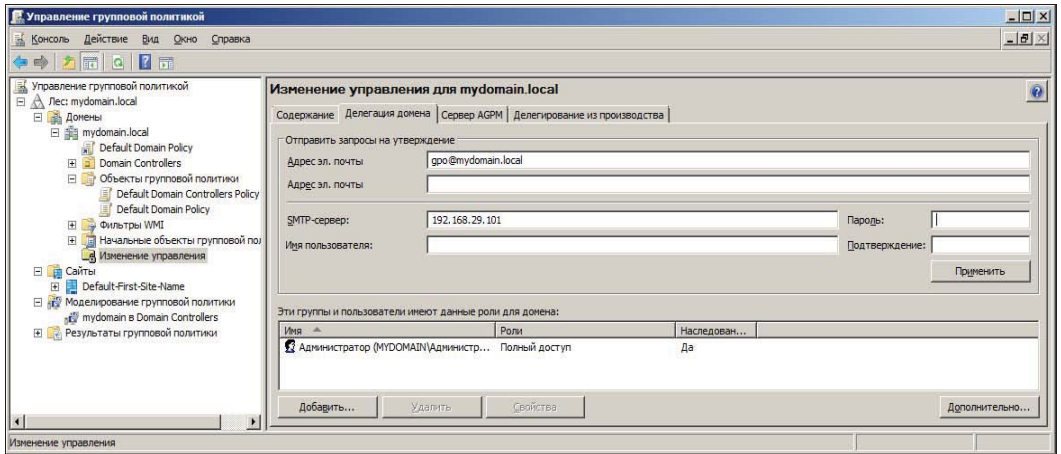


Рис. 6.8. Назначения прав администраторам по управлению групповыми политиками

Отметим также еще такие возможности AGPM, как:

- ❑ создание резервных копий групповых политик и возможность отката системы к сохраненному состоянию в случае применения настроек, приведших к нестабильной работе;
- ❑ возможность сравнения двух объектов групповых политик с установлением различий;
- ❑ наличие развитой системы протоколирования и отчетности.

«Обход» параметров пользователя

Иногда нужно «обойти» политику пользователя. Например, на сервере терминалов не нужно устанавливать программное обеспечение, которое определено групповыми политиками для каких-либо пользователей.

Именно для таких ситуаций предназначен параметр **Loopback** (Замыкание на себя) свойств групповой политики. Этот параметр позволяет задать два варианта «обхода» политики пользователя: **Merge** и **Replacement**. В первом случае система применяет все политики, предусмотренные для того или иного компьютера и пользователя, после чего еще один раз применяет *все политики компьютеров*. Другими словами, если для каких-либо пользователя и компьютера должны быть применены две политики: политика 1 и политика 2, то они будут применены в следующем порядке:

1. Политика 1 (параметры компьютера и параметры пользователя).
2. Политика 2 (параметры компьютера и параметры пользователя).
3. Политика 1 (параметры компьютера).
4. Политика 2 (параметры компьютера).

В режиме **Replacement** применяются только параметры компьютера, поэтому последовательность применения политика будет такова:

1. Политика 1 (параметры компьютера).
2. Политика 2 (параметры компьютера).

Фильтрация объектов при применении групповой политики

Групповые политики привязываются к контейнерам службы каталогов. Обычно в подразделение объединено много систем, и если необходимо выполнить настройку групповыми политиками только части систем, то приходится применять дополнительные настройки.

Самый простой способ состоит в создании дополнительной структуры службы каталогов (дополнительные подразделения) и привязке к ним соответствующих групповых политик. Но при большом числе задач такое решение неоправданно увеличит сложность структуры каталогов.

Выделить из всего состава часть систем для применения политики можно несколькими способами:

- ☐ настройкой WMI-фильтров;
- ☐ настройкой параметров безопасности для групповой политики;
- ☐ настройкой *нацеливания на элемент* для параметров **Настройки**.

Фильтрация при помощи WMI-запросов

Существует возможность уточнять область применения политики на основе WMI-фильтров. Администратор, знакомый с основами программирования и использования WMI (см. *разд. «Windows Management Interface» далее в этой главе*), может создать фильтры применения политики, учитывающие любые параметры конфигурации систем (как аппаратного, так и программного обеспечения).

При помощи фильтров можно выполнить сколь угодно точную фильтрацию, однако интерфейс назначения фильтров в групповой политике не содержит никаких средств проверки правильности запроса (это можно сделать уже при моделировании или проверке результирующих значений). Поэтому, чтобы исключить ошибки в настройках, WMI-запросы должны быть предварительно проверены другими средствами.

Настройка параметров безопасности групповых политик

Фильтровать доступ к групповой политике можно с помощью настройки ее параметров безопасности — достаточно соответствующим образом определить те группы (или пользователей), которые будут иметь или не иметь право доступа к настройкам и установке групповой политики.

Метод не требует дополнительных разъяснений. Но, фактически, при его использовании мы вместо усложнения структуры каталогов создаем соответствующую структуру групп безопасности.

Предпочтения групповых политик

В групповых политиках Windows 2008 появился дополнительный раздел — **Предпочтения**. Параметры этого раздела позволяют управлять подключением дисков,

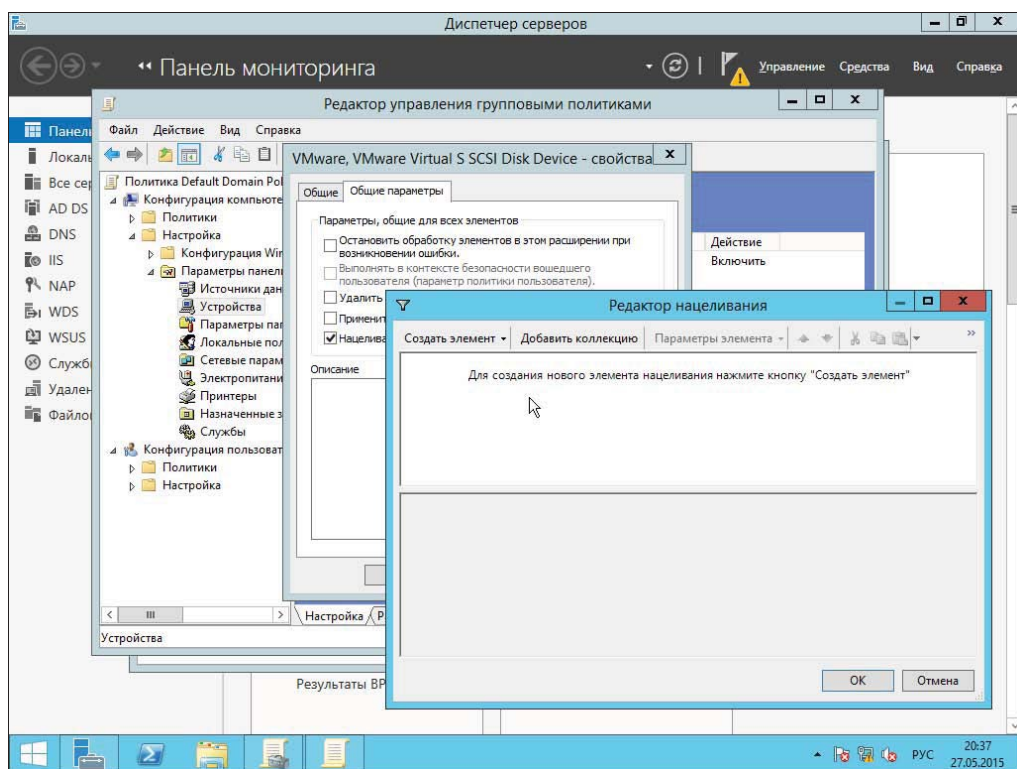


Рис. 6.9. Редактор нацеливания

параметрами реестра, локальными пользователями и группами, службами, файлами и папками.

Главное преимущество раздела **Предпочтения** — легкость назначения параметров без обращения к каким-либо сценариям, составлению сложных запросов и т. д. Это позволяет, с одной стороны, облегчить настройку групповой политики, с другой — упростить структуру службы каталогов, поскольку не понадобится создавать дополнительные контейнеры для выборки компьютеров.

Для работы в разделе **Предпочтения** не требуется знать языки программирования, правила составления запросов в них и т. п., — все операции проводятся при помощи графического интерфейса. При этом возможности отбора крайне велики.

На рис. 6.9 изображен **Редактор нацеливания**, облегчающий настройку предпочтений. Если вы этим заинтересовались, рекомендуем к прочтению статью: <http://habrahabr.ru/post/206744/>.

Рекомендации по применению политик

Главная рекомендация состоит в том, чтобы *не изменять политику по умолчанию*. Если в политике возникнет какая-либо серьезная ошибка, то возврат к начальному состоянию приведет к удалению не только последних настроек, но и всех других параметров, тщательно настраиваемых в течение долгого времени.

Поэтому для основных административных действий по управлению системой создавайте *новые политики*. В результате, для изменения настроек вам будет достаточно только отключать/включать привязку политик к организационной структуре.

При настройке параметров политик ориентируйтесь на рекомендуемые значения для конфигураций предприятия (см. *разд. «Начальные объекты групповой политики» ранее в этой главе*).

Обработка одной политики с большим числом назначенных параметров практически не отличается по времени от обработки нескольких политик, в каждой из которых назначается только часть этих параметров. Поэтому удобнее создавать несколько политик, чем включать все изменения в одну.

Не удаляйте созданные ранее групповые политики — просто отключите привязку их от объектов службы каталогов. Они могут понадобиться для анализа ситуации в случае обнаружения каких-либо проблем в дальнейшем.

Если ваши настройки относятся только к параметрам компьютера или только к пользователю, то не забывайте устанавливать признак применения лишь соответствующей части политики. Это повысит скорость обработки.

Блокирование запуска нежелательных приложений с помощью компонента AppLocker

Начиная с Windows 7, для предотвращения запуска нежелательных программ применяется компонент AppLocker, а не политики ограниченного использования программ, как было ранее.

Запуск нестандартного или неутвержденного программного обеспечения может изменить желаемое состояние программной конфигурации обычного настольного компьютера. Пользователи могут загрузить новые программы из Интернета, принести их с собой на сменных носителях, получить программы через torrent-сети и/или по электронной почте. Все это приводит к росту числа обращений к администратору, а также к увеличению числа случаев заражения компьютера вирусами и вредоносными программами. Каждый простой, связанный с неправильной работой системы после установки стороннего программного обеспечения, снижает эффективность работы организации в целом. Именно поэтому многие организации стремятся тщательно контролировать рабочую среду компьютеров своих пользователей, используя различные схемы блокировки, в том числе — ограничение использования учетных записей с правами администратора.

Если пользователь работает в системе с обычными правами, а не с правами администратора, то и внести изменения в программную конфигурацию у него не получится, поскольку он не имеет права устанавливать программы. Однако не нужно забывать, что пользователь может загрузить и запустить так называемые Portable-версии программ, которые могут содержать вредоносный код.

В Windows XP и Windows Vista использовались политики ограниченного использования программ (SRP), которые предоставляли администраторам механизм для оп-ределения и обеспечения выполнения политик управления приложениями.

Однако в сложной динамичной среде, где установка и обновление приложений выполняется очень часто, управление SRP становится неудобным, поскольку политики управления приложениями интенсивно используют правила для хэша. Соответственно, администратору приходится создавать правила хэша при каждом обновлении приложения.

Компонент AppLocker предоставляет простой и гибкий механизм, позволяющий администраторам точно определять приложения, которые разрешено запускать на компьютерах предприятия.

С помощью AppLocker администратор может:

- ☐ предотвращать выполнение уязвимых и заблокированных приложений, в том числе вредоносных программ;
- ☐ предотвращать запуск нелицензионного программного обеспечения, если такое явно не внесено в список разрешенных;
- ☐ запретить запуск программ (например, torrent-клиентов), оказывающих негативное влияние на всю организацию, — например, «узурпирующих» всю пропускную способность сети;
- ☐ запретить запуск программ, нарушающих стабильное функционирование настольной системы.

Компонент AppLocker предоставляет два действия: разрешение и запрет, а также позволяет определить исключения из этих действий, — вы можете создать список разрешенных и запрещенных программ.

Если ваше предприятие нуждается в подобном компоненте, рекомендуем ознакомиться со следующими статьями, в которых компонент AppLocker рассматривается более подробно:

- ❑ [https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/dd548340\(v=ws.10\).aspx](https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/dd548340(v=ws.10).aspx);
- ❑ <http://www.oszone.net/11303/AppLocker>.

Некоторые особенности политики установки программного обеспечения

С помощью групповых политик можно устанавливать программы на локальные системы. Использование таких возможностей интуитивно понятно — необходимо создать соответствующий пакет установки и включить его в групповую политику.

При работе с такими политиками администратору необходимо учесть следующее.

- ❑ Во-первых, в качестве установочного пакета можно использовать файл либо в формате MSI, либо в формате ZAP. ZAP-формат используется для продуктов третьих фирм и является текстовым файлом с описанием особенностей предполагаемой установки. Формат файла приведен в документе KB231747. Мы просто процитируем часть этой статьи с рекомендациями по созданию соответствующих строк. По приведенному образцу читатель легко сможет создать ZAP-файл для любой программы.

```
[Application]
; Only FriendlyName and SetupCommand are required,
; everything else is optional.

; FriendlyName is the name of the program that
; will appear in the software installation snap-in
; and the Add/Remove Programs tool.
; REQUIRED
FriendlyName = "Microsoft Excel 97"

; SetupCommand is the command line used to
; run the program's Setup. With Windows Server 2003
; and later you must specify the fully qualified
; path containing the setup program.
; Long file name paths need to be quoted. For example:
; SetupCommand = "\\server\share\long _ ; folder\setup.exe" /unattend
; REQUIRED SetupCommand = "\\server\share\setup.exe"

; Version of the program that will appear
; in the software installation snap-in and the
; Add/Remove Programs tool.
; OPTIONAL
DisplayVersion = 8.0
```

```
; Version of the program that will appear  
; in the software installation snap-in and the  
; Add/Remove Programs tool.  
; OPTIONAL  
Publisher = Microsoft
```

- ❑ Во-вторых, установка программы должна проводиться в «тихом» режиме, т. е. без диалога с пользователем. Например, не должен запрашиваться серийный номер продукта. Подготовка такого инсталляционного пакета в общем случае является далеко не тривиальной задачей.
- ❑ В-третьих, установка программ может быть включена в политику как в раздел **Компьютер**, так и в раздел **Пользователь**. В первом случае установка программ будет проведена на систему, и они будут доступны для любого пользователя. Обратите внимание, что программы, установленные в режиме *для пользователя*, обычно не могут быть обновлены с помощью средств автоматического обновления программного обеспечения. Также следует учитывать возможность работы подобного пользователя на терминальном сервере. В этом случае администратору следует либо дорабатывать политику ограничений для терминального сервера, либо включать опцию **lookback** (см. *разд. «“Обход” параметров пользователя» ранее в этой главе*), для того чтобы исключить установку программ на терминале.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если политика предусматривает установку программного обеспечения для компьютера из общей сетевой папки, то доступ к такой папке будет осуществляться от имени компьютера. При назначении прав доступа обратите внимание, что учетные записи компьютеров не входят в группу пользователей домена, а являются только членами группы компьютеров домена. Поэтому следует разрешить доступ к подобным общим папкам, по крайней мере учетным записям, прошедшим проверку (аутентифицированным пользователям).

Другая особенность использования групповой политики касается режимов установки: *публикация* или *назначение*. *Опубликованные* программы по умолчанию просто появляются в перечне задач, которые можно установить через задачу **Установка/удаление программ** в панели управления. В случае использования *назначенных программ* в системе в меню **Пуск** появляется ярлык к ним, при первом вызове которого осуществляется установка соответствующего программного обеспечения.

Административные шаблоны

Количество регулируемых групповой политикой параметров можно менять. Проще всего добавлять настройки различных значений реестра системы. Для этого используются *административные шаблоны*.

ПРИМЕЧАНИЕ

По образцу файлов шаблонов администратору легко создать свои дополнительные настройки, которые он сможет распространить при помощи групповой политики. Понятно, что для создания такого файла администратору необходимы соответствующие

знания, которые он может получить из технической документации на операционные системы и настраиваемое программное обеспечение.

Обычно административные шаблоны копируются на локальный диск после установки соответствующего программного обеспечения. Поэтому администратору для добавления нового шаблона достаточно открыть для изменения групповую политику (с компьютера, на котором установлено приложение) и выполнить операцию добавления нового шаблона. Другой способ — загрузить административные шаблоны с сайта разработчика (если они там предоставлены) и импортировать их в политику.

В завершение следует настроить необходимые параметры и привязать групповую политику к соответствующему подразделению.

Утилиты группового управления

Несмотря на большое количество утилит, входящих в состав операционной системы и пакетов Resource Kit, администраторы обычно предпочитают иметь в запасе продукты третьих фирм, которые хорошо зарекомендовали себя при разрешении тех или иных проблем.

Профессиональные продукты управления большими сетями: HP Open View, Unicenter и др. — обычно недоступны администраторам малых и средних сетей из-за высокой стоимости: их базовые комплекты оцениваются в 20–30 тыс. долларов без стоимости клиентских лицензий. Поэтому в таких организациях управление сетью строится на использовании отдельных, не интегрированных друг с другом, комплектов.

Существует много средств, облегчающих выполнение административных задач. Часть из них мы упомянем в этой книге. Но, естественно, каждый системный администратор будет применять только продукты, оптимально подходящие для конфигурации его парка оборудования. Читатель должен понимать, что в объеме одной книги невозможно даже привести перечень всех таких продуктов. Авторы попытаются показать, прежде всего, спектр таких программ, основываясь на некотором опыте работы с ними.

Средства поддержки пользователей

Одной из задач администрирования информационной системы является оказание пользователям технической поддержки. Обычно в этих целях используются программы доступа к рабочему столу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Технологии, описываемые в следующих разделах, могут быть использованы только на работоспособной операционной системе.

Удаленный помощник

Удаленный помощник (режим удаленного подключения к рабочему столу) — предназначен для оказания помощи пользователю компьютера, чтобы в случае воз-

никновения проблем в работе он имел возможность обратиться к специалисту, а последний, подключившись к его компьютеру, мог оперативно оказать ему посильную помощь. Параметры вызова помощника могут быть определены централизованно в групповой политике.

Чтобы перейти в этот режим, предусмотрен специальный механизм отправки приглашений на удаленное подключение. При подключении удаленного помощника рабочий стол виден одновременно обоим: самому пользователю и тому помощнику, который принял приглашение.

Первоначально помощник не может управлять компьютером — ему доступно только наблюдение и возможность обмена мгновенными сообщениями. Предоставить удаленному помощнику право на управление компьютером должен текущий пользователь, причем он может в любой момент вернуть себе управление системой.

Отправить приглашение можно с помощью почтовой программы или программы MSN Messenger. Для отправки приглашения необходимо выполнить следующие действия: нажать кнопку **Пуск | Справка и поддержка** и далее руководствоваться указаниями мастера отправки приглашения. Для осуществления автоматического подключения удаленный помощник должен его принять. В результате специалист сможет наблюдать удаленный рабочий стол, однако управление компьютером остается за локальным пользователем.

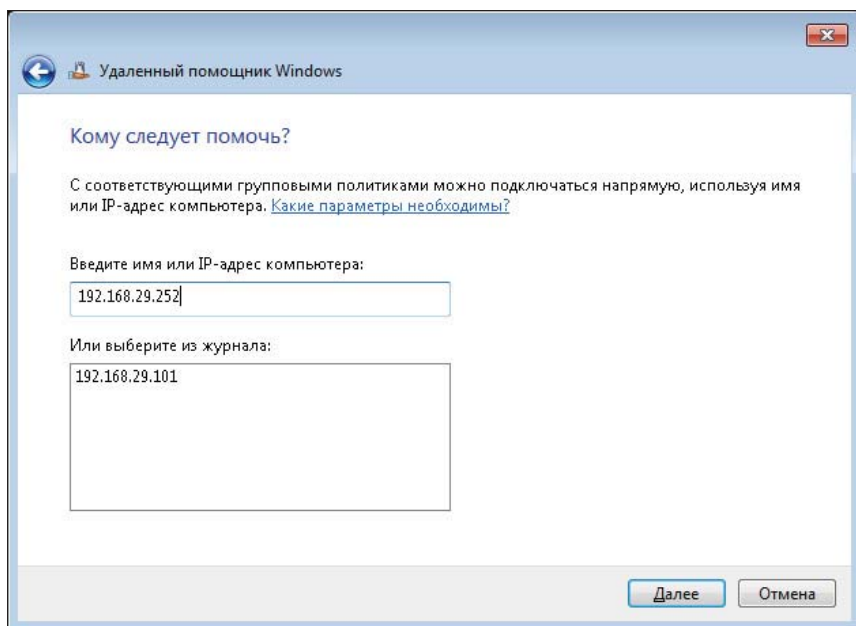


Рис. 6.10. Предложение помощи пользователю от администратора

В случае необходимости (этот вариант доступен в Windows Vista/Windows 7) администратор может сам инициировать предложение помощи (рис. 6.10). Команда (ее можно запомнить как аббревиатуру от MS Remote Assistance):

```
msra /offerRA <имя удаленного компьютера>
```

позволяет запустить помощника и инициировать сессию на удаленной системе. Такой способ очень удобен при оказании поддержки неопытным пользователям, которым будет сложно объяснить по телефону процедуру запроса помощи. Пользователю достаточно только дать согласие на подключение и предоставить необходимый уровень контроля над своей системой.

Если удаленному специалисту необходимо «перехватить» управление компьютером, то он может обратиться к пользователю через систему обмена мгновенными сообщениями. Если пользователь даст такое согласие, то дальнейшая работа удаленного пользователя ничем не будет отличаться от обычной терминальной сессии, кроме возможности локального пользователя в любой момент вернуть себе управление компьютером.

Утилиты подключения к рабочему столу

Хотя в рабочих станциях с ОС Windows присутствует возможность удаленного подключения к рабочему столу, на практике она редко используется администраторами. Во-первых, соответствующие опции должны быть предварительно включены в настройках клиентского компьютера (это, конечно, можно сделать и централизованно), во-вторых, при попытке удаленного подключения текущий пользователь отключается от экрана. Администратор может только посмотреть, но не показать пользователю, что и как нужно выполнить.

Поэтому администраторы применяют ту или иную программу, позволяющую увидеть удаленный рабочий стол на локальном компьютере и перехватить управление клавиатурой и мышью.

Существует большое количество таких программ: как бесплатные версии (VNC), так и коммерческие (TeamViewer от TeamViewer GmbH, pcAnywhere¹ от компании Symantec, Remote Admin от Famatech Inc., NetOp Remote Control от DanWare Data и пр.). Выбор конкретной версии определяется возможностями администратора.

В любом случае для управления удаленным компьютером программой такого класса на него должна быть установлена клиентская часть. Эта операция может быть проведена централизованно любым способом. Приведем описание возможностей некоторых программ управления удаленным компьютером².

□ VNC (Virtual Network Computing, www.realvnc.com) — дает возможность удаленно просматривать любые платформы (UNIX, Win32, Mac, мобильные клиенты и т. п.). Это кроссплатформенное приложение — имеется вариант на Java, который позволяет управлять рабочим столом из любого обозревателя Интернета.

Коды программы открыты с 1998 года. Пользователи загрузили более 20 млн ее копий. Программа включена в состав популярной операционной системы Linux.

¹ Последняя версия программы позволяет администратору удаленно управлять как системами на основе Windows, так и Linux-компьютерами.

² Следует учитывать, что часть антивирусных программ рассматривает утилиты удаленного управления в качестве вредоносного кода.

По данным ее сайта, VNC используют все компании, входящие в список Fortune 500 (периодически обновляемый список наиболее успешных компаний).

- ❑ **Hidden Administrator (www.hidadmin.ru)** — программа российского автора. Подобно другим программам, она обеспечивает полный доступ к ресурсам удаленного компьютера, предоставляет администратору возможности скрытого наблюдения и управления, обмена файлами и т. п. Отметим также наличие опции удаленного включения системы (Wake on LAN).
- ❑ **Remote Administrator (RAdmin)** — еще одна часто используемая программа удаленного управления для платформы Windows. Она также позволяет одновременно работать с несколькими удаленными компьютерами с помощью обычного графического интерфейса. Учитывая, что эта задача разработана для Win32, она использует методы аутентификации пользователей, принятые в Windows.
- ❑ **TeamViewer** — программа чем-то похожа на RAdmin и является, наверное, самой популярной программой для удаленного доступа. Для некоммерческого использования программа бесплатна. Имеется поддержка Windows, Mac OS, Linux. Программа гораздо проще в использовании, чем RAdmin, что понравится начинающим пользователям, кроме того, она не требует установки. Поскольку программа работает через порт 80, то понравится и многим администраторам, поскольку это стандартный порт веб-сервера и не блокируется брандмауэрами, — следовательно, для использования этой программы не придется вносить изменения в конфигурацию брандмауэра. Имеется возможность организации интерактивных конференций — вы можете собрать целый консилиум для обсуждения проблемы с компьютером (поддерживается до 25 участников).

Популярные программы для организации удаленного доступа подробно описаны в статье «Как правильно подступиться» по адресу: <http://www.dkws.org.ua/a/hacker/remote2/remote.pdf>.

Средства автоматизации — сценарии

Управление в режиме консоли, хотя и требует от администратора наличия опыта работы, привлекательно тем, что позволяет полностью автоматизировать процесс, например, выполнять заданные операции по расписанию.

При изучении правил использования сценариев могут помочь следующие ресурсы:

- ❑ **Script Center**, <http://technet.microsoft.com/en-us/scriptcenter/default>;
- ❑ **центр технологий Windows PowerShell**, <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372>;
- ❑ **блог Windows PowerShell**, <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=128557>;
- ❑ **Windows PowerShell Script Repository**, <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=169615>.

Использование командной строки

Несмотря на то, что командная оболочка включает не так уж и много операций, с ее помощью опытный администратор может автоматизировать многие процессы. Чаще всего командные сценарии используются администраторами для настройки параметров входа в систему.

Обратите внимание, что командный интерпретатор может выполнять циклы, анализировать условия, «разбирать» текстовые файлы и т. д. Если среди команд нет тех, которые выполняют нужные операции, можно использовать внешние утилиты и обрабатывать код их завершения. Например, для анализа членства пользователя в группе службы каталогов можно применить утилиту `ifmember` (доступна с сайта Microsoft) и проанализировать ее результат. Приведем пример такого блока сценария командной строки:

```
:sales
ifmember "sales"
if not errorlevel 1 goto ops
net use q: \\server\share
GoTo NextSection
```

Примеры использования командных сценариев доступны в Интернете.

Сценарии Visual Basic

В Windows возможно выполнение сценариев, написанных на таких языках программирования, как VBScript, JScript и JScript.NET. Использование этих языков программирования оправдано в тех случаях, когда нужно проанализировать параметры приложений, членство в группах, создать файлы отчетов, создать интерфейс программы и т. п. Иными словами, с их помощью создается новая программа для компьютера.

Для исполнения программного кода сценария на компьютере должна присутствовать система, которая интерпретирует этот код и обеспечивает взаимодействие с другими программами. Обеспечивает такую функциональность специальный *сервер сценариев* — Windows Script Host (WSH).

ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме упомянутых языков программирования администраторы могут применять и другие технологии — такие как: Perl, TCL, REXX, Python и др. Для этого необходимо установить соответствующие модули интерпретаторов разработки третьих фирм.

WSH встроен в операционные системы Windows 98/ME/2000 и старше. Для Windows 95 можно бесплатно установить WSH, загрузив соответствующий файл с информационного сервера разработчика.

Каждая последующая версия WSH существенно функциональнее предыдущей, поэтому для систем, находящихся в эксплуатации, целесообразно обновить эту службу до последней версии.

Как правило, администраторы редко создают нужные сценарии «с нуля». Обычно ищется подходящий пример, который лишь незначительно модифицируется. Подобные коды достаточно широко представлены в Сети, а на сайте разработчика Windows можно воспользоваться ресурсами Центра сценариев (рис. 6.11) по адресу: <http://technet.microsoft.com/ru-ru/scriptcenter/default.aspx>.

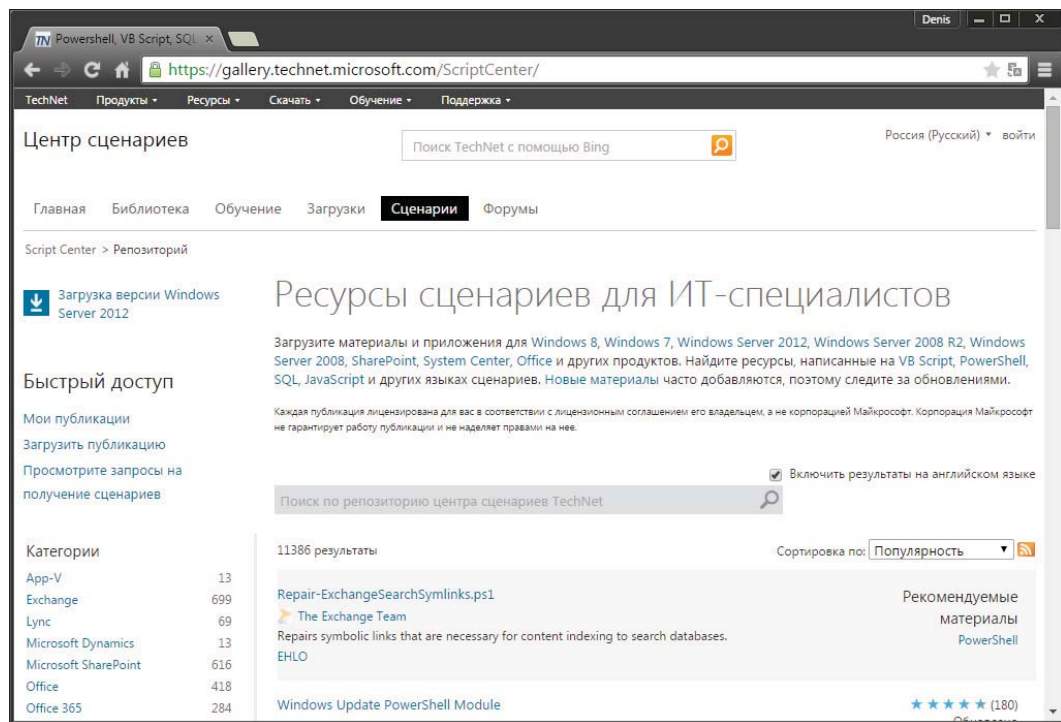


Рис. 6.11. Центр сценариев

Интерфейс IPMI

Стандарт IPMI (Intelligent Platform Management Interface) разработан для описания требований по управлению компьютерными платформами, а точнее — серверами. Серверы, поддерживающие IPMI, могут управляться удаленно с консоли.

Администратор может удаленно включать, выключать и перезагружать сервер независимо от состояния операционной системы. Администратор может удаленно производить обновление BIOS и контролировать основные рабочие параметры сервера (температуру процессора, уровни напряжения и пр.).

Подсистема удаленного управления не входит в состав всех платформ. В некоторых случаях такая возможность уже встроена в оборудование, в других можно дооснастить сервер специальной платой, реализующей необходимые функции.

Интерфейс WMI

Интерфейс WMI (Windows Management Interface) — это технология управления Windows-компьютерами, реализующая стандарты веб-управления предприятием (WBEM, Web-based Enterprise Management). WBEM разработан компанией Distributed Management Task Force (<http://www.dmtf.org/>).

Некоторые эксперты считают WMI «развитием» протокола SNMP для программных сред. Технология WMI реализована для всех операционных систем Windows, начиная с Windows 95.

Преимущественно интерфейс WMI используется для доступа к оборудованию, а именно для получения данных о составе оборудования, его параметрах, состоянии и пр.

Стандарт WBEM предусматривает типичную схему управляемых объектов — Common Information Model (CIM). Эта схема реализована в WMI как пространство имен Cimv2. В этом пространстве имен по умолчанию выполняются WMI-команды.

В Windows существуют так называемые *провайдеры* (providers). Они выполняют функции сбора данных и управления конфигурацией компьютера. Существуют провайдеры управления драйверами, операционной системой, браузером IE и другими компонентами системы. Список провайдеров постоянно пополняется и при установке того или иного программного обеспечения может существенно расширяться.

Для использования WMI необходимо знание иерархической структуры объектов системы. Запомнить ее практически невозможно, поэтому при составлении запросов могут помочь такие продукты, как WMI CIM Studio или другие продукты просмотра WMI (WMI Command-line Tool, WBEMTest.exe и др). С помощью такой программы администратор имеет возможность подключиться к любому пространству имен, зарегистрированному в системе, отобразить существующие классы объектов, увидеть свойства класса (те характеристики, которые можно получить при исполнении запроса) и методы (те параметры, которые можно установить в команде), перечислить существующие экземпляры. Здесь же можно открыть окно, в котором попробовать создать собственный WMI-запрос и сразу увидеть его результаты. Средства среды разработки WMI Administrative Tools удобны тем, что наряду с просмотром существующих на компьютере классов WMI-администратор может получить значения реальных объектов, составить и отладить WQL-запросы.

Язык запросов WMI Query Language

Практическое использование интерфейса WMI для получения данных о состоянии оборудования или программной среды во многом напоминает работу с базой данных — вам необходимо указать, какие параметры должны быть получены от какого объекта и при каких ограничениях (фильтрах). Язык запросов для WMI так и называют — WMI Query Language (WQL). Даже команды WQL принято называть *запросами*. Запросы WMI обрабатываются в специальном интерпретаторе — wmic

(WMI Command-line tool). Объекты WMI доступны и для использования в Visual Basic, что позволяет составлять любые сценарии.

После запуска интерпретатора на экране появляется окно, аналогичное окну командной строки, в котором следует вводить необходимые команды. В этой утилите доступна объемная подсказка, вызываемая по ключу `/?`. Однако для успешной работы в этом режиме необходимо четко представлять, в каком классе находится объект, характеристики которого вы хотите получить или в настройки которого предполагается внести изменения.

Язык WQL может быть использован только для получения той или иной информации. Запросы WQL не позволяют добавить данные или изменить определенные параметры. Если вам необходимо выполнить какие-либо настройки, то сначала следует получить (выбрать) с помощью запросов WQL соответствующий объект, а затем, используя допустимые для этого элемента методы управления, провести желаемые изменения.

Варианты применения WMI

Существуют различные методы использования возможностей интерфейса WMI.

Для автоматизации управления компьютерными системами доступ к WMI может быть реализован через Windows Scripting Host. Это позволяет администратору создавать сценарии управления системами. Вы можете запросить характеристики какого-либо объекта с помощью языка WQL и изменить значения некоторых из них, присвоив новые величины параметрам выбранного объекта.

Определенную помощь в представлении о структуре классов WMI может оказать программа `WBEMTest.exe`, имеющаяся на каждом компьютере с установленным WMI. Используя эту программу, можно перечислить классы WMI и отобразить характеристики отдельных элементов. Утилита позволяет выполнить WQL-запрос и увидеть его результат на экране. Хотя утилита предназначена для поддержки и имеет ограниченные возможности, но она может помочь разобраться с WMI-классами.

Для тех, кто предполагает использовать управление системами через WMI, целесообразно установить на компьютер какую-либо программу просмотра WMI. Например, весьма неплохими возможностями обладает уже упомянутая ранее программа `CIM Studio`, которая может быть свободно загружена с сайта Microsoft.

ПРИМЕЧАНИЕ

Те, кто используют в своей работе Microsoft Visual Studio.NET, могут применять входящие в ее состав утилиты. Если ни одна из перечисленных программ по каким-либо причинам вас не устраивает, то в Интернете легко можно найти и другие утилиты.

Примеры WMI-сценариев

Большинство практических WMI-сценариев создаются на основе того или иного примера, который найден в Интернете. Приведем несколько возможных вариантов WMI-сценариев.

- **Вывод перечня логических дисков системы** — следующий сценарий на Visual Basic выводит на экран наименования логических дисков, присутствующих в системе.

```
for each Disk in GetObject("winmgmts:").InstancesOf _  
    ("CIM_LogicalDisk")  
    WScript.Echo "Instance:", Disk.Path_.Relpath  
Next
```

При выполнении цикла переменной `Disk` поочередно присваиваются все элементы класса "логический диск". Затем сценарий (третья его строчка) выводит на экран сообщение с логическим именем этого диска.

- **Перезапуск остановившихся служб системы** — следующий пример кода на Visual Basic может быть использован для перезапуска остановленных служб системы:

```
Set colListOfServices = GetObject("winmgmts:").ExecQuery _  
    ("Select * from Win32_Service Where State = 'Stopped' and _  
        StartMode = 'Automatic'")  
For Each strService in colListOfServices  
    strService.StartService()  
Next
```

Первая строка кода создает коллекцию объектов, удовлетворяющих условию выборки, заданному в WQL-запросе. Этот запрос выбирает все службы, для которых установлен автоматический режим запуска и которые в настоящий момент остановлены. Пятая строка кода организует цикл, выполняющий метод запуска служб, найденных на предыдущем этапе.

Для этого сценария можно установить автоматический запуск через определенные промежутки времени, чтобы гарантировать работу всех служб компьютера. В свойствах службы есть опция восстановления, в которой можно задать параметры перезапуска службы после ее аварийной остановки. Однако если служба по тем или иным причинам не стартовала при запуске системы или была остановлена вручную, то автоматически она также не будет запущена. Приведенный в примере код позволяет автоматически находить такие службы и запускать их.

PowerShell

PowerShell представляет собой средство, разработанное Microsoft для автоматизации различных задач и состоящее из интерпретатора и языка высокого уровня. PowerShell входит в состав Windows 7/8/Windows Server 2008/2012 и может быть загружен для предыдущих версий. Язык реализован на Microsoft .NET Framework и интегрирует в себя доступ к WMI, COM и ADSI.

Сценарии PowerShell состояются из *командлетов* (cmdlet). Командлет объединяет в себе команду и объект, над которым она выполняется, и обычно называется по принципу глагол-объект. Например, командлет `Get-Content` возвратит (get) содер-

жимое (content) того элемента, который будет указан в параметрах. Так, команда `Get-Content c:\test.txt` выведет на экран содержимое файла `c:\test.txt`.

PowerShell поддерживает перенаправление вывода, которое получило в его интерпретаторе название *конвейера*. Поддерживаются регулярные выражения, обработка условий — в общем, все те функции, которые присущи современным языкам программирования.

Например, следующий сценарий выведет на экран список созданных в течение последнего дня файлов:

```
get-childitem c:\ -R |? {$_.creationtime -gt $(get-date).adddays(-1)}
```

Первый командлет возвращает список всех файлов на диске C: (ключ `R` выполняет рекурсивный поиск), полученные данные передаются на обработку, сценарий выбирает параметр `creationtime` (дату создания) и сравнивает его с текущей датой минус 1 день. Этот сценарий можно модифицировать — например, изменить маску и выбирать файлы журналов (`-Filter*.log`), сменить условие (меньше — `lt`) и перенаправить вывод на команду удаления (`% {del $_}`). Таким образом можно автоматически удалять с компьютера устаревшие журналы, если эту команду настроить на автоматическое выполнение.

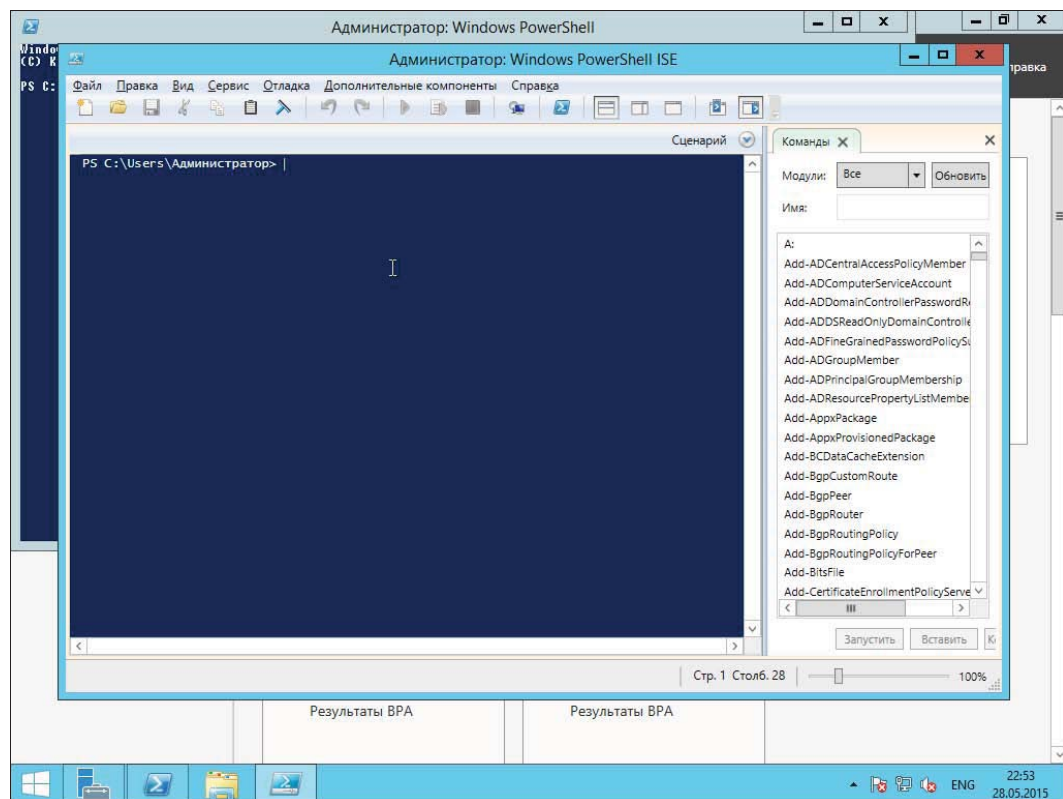


Рис. 6.12. Интегрированная среда сценариев PowerShell (Windows Server 2012 R2)

Помимо командной строки интерпретатора в последних версиях PowerShell появилась и графическая среда — интегрированная среда сценариев ISE (Integrated Script Environment) Windows PowerShell. Это приложение, в котором можно выполнять команды PowerShell, создавать, тестировать и отлаживать скрипты с использованием удобного графического интерфейса (рис. 6.12).

Обратите внимание, что, начиная работать с PowerShell, желательно настроить личный профиль — сценарий, который выполняется при каждом открытии интерпретатора. В этом профиле можно определить такие настройки, как локальный путь, параметры безопасности, синонимы (сокращения для часто употребляемых команд) и т. п.

Отдельные утилиты администрирования третьих фирм

Администраторы весьма часто пополняют свой арсенал продуктами, выпущенными независимыми разработчиками программного обеспечения. Приведем несколько ссылок на подобные продукты.

Утилиты от компании Sysinternals

По адресу <http://www.sysinternals.com/> (компания вошла в состав Microsoft, и эти утилиты стали частью технической библиотеки: <http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals>) находится список нескольких бесплатных утилит, весьма необходимых администратору.

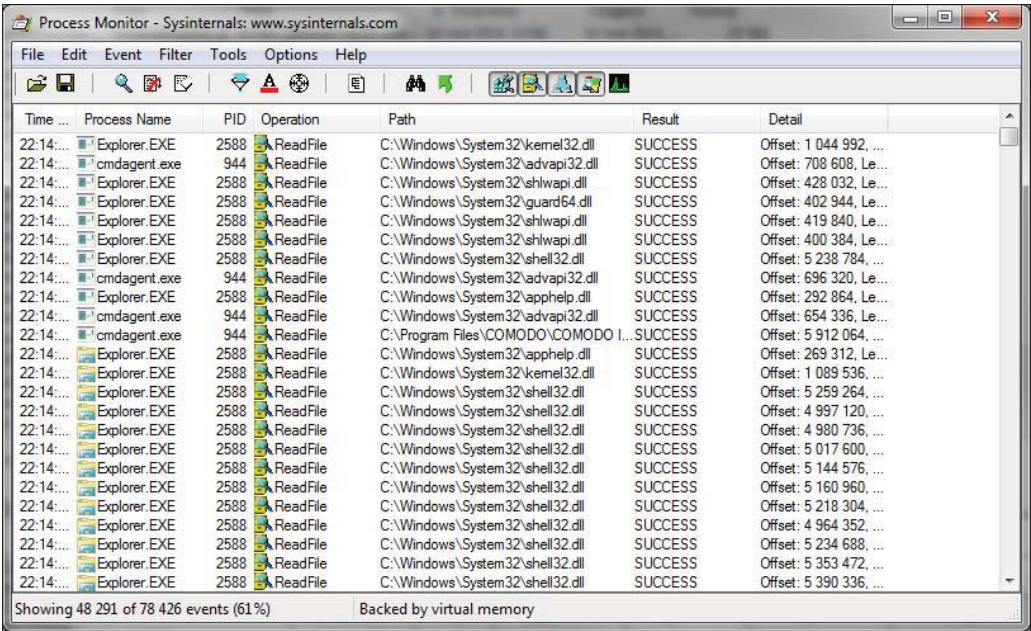


Рис. 6.13. Программа Process Monitor

Наверное, многим администраторам знакомы программы Filemon и Regmon. Первая отслеживает все активные файловые операции, вторая — операции с реестром. Ранее это были две различные утилиты, сейчас они объединены в одну: Process Monitor (рис. 6.13).

В состав продуктов компании Sysinternals входят утилиты мониторинга системы, инструменты анализа безопасности ресурсов, программы настройки ресурсов компьютера и т. п. Список утилит достаточно велик, поэтому мы просто рекомендуем вам посетить упомянутый сайт и загрузить необходимые программы.

Снифферы

Хотя администратору и не нужно разбираться в тонкостях сетевых протоколов, он должен уметь на базовом уровне применить тот или иной вариант программы сетевого анализатора — *сниффера*. Сниффер (sniffer) может быть использован для оценки основных параметров функционирования сети: процента использования полосы пропускания, используемых протоколов, количества пакетов с ошибками и т. п. Кроме того, сниффер позволяет обнаружить отклонения в работе устройств, — например, избыточное количество пакетов того или иного типа, что может быть признаком заражения какой-либо системы вирусом или готовящейся атаки.

Сниффер незаменим и для настройки работы брандмауэра со специализированными недokumentированными приложениями (обнаружение реально используемых портов). Программы-анализаторы сетевого трафика обычно имеют развитые средства его анализа — это позволяет автоматически выявлять те или иные отклонения в работе сетевых устройств.

Мы советуем вам установить ту или иную программу анализа и мониторинга сетевого трафика и проанализировать трафик системы при обычных условиях. Это позволит приобрести некоторый опыт, чтобы в случае необходимости оперативно оценить, откуда идут пакеты, отфильтровать ненужный для анализа в конкретном случае трафик, поставить триггер на запуск анализатора по конкретным событиям и т. д.

Одним из лучших сетевых анализаторов считался EtherPeek от Wild Packets. Сейчас компания Wild Packets известна под новым названием — Savvius. На ее сайте <https://www.savvius.com> вы можете скачать два анализатора: OmniPeek Network Analysis и Only WLAN Analysis and Recorder Appliance. Первый подойдет для сетей любых типов, второй «заточен» под беспроводные сети.

Ideal Administrator

Еще один набор утилит, весьма любимых системными администраторами, — www.pointdev.com. Включает множество функций, весьма прост в использовании. На сайте разработчика вы найдете продукты для:

- ☐ оптимизации и защиты серверов и клиентских ПК;
- ☐ централизованного администрирования доменов и рабочих групп Windows;

- ☐ удаленного развертывания программ;
- ☐ удаленного управления для Windows, Mac OS и Linux;
- ☐ мониторинга серверов и клиентских ПК.

Средняя цена одного продукта — от 200 евро, но есть и более дорогие. Весь набор утилит обойдется в 1705 евро (это начальная цена, поскольку есть и дополнительные модули). Но для всех продуктов предоставляется бесплатная 30-дневная версия, и вы можете попробовать их и решить, нужен ли вам тот или иной продукт.

Hyena

Вот еще один популярный пакет для каждодневного администрирования Windows-систем: <http://www.systemtools.com/hyena/index.html>. Не обращайте внимание на дизайн странички — она выглядит, как привет из начала 2000-х. Продукт поддерживает современные версии Windows, в том числе Windows 8 и Windows Server 2012. Продукт не бесплатный, но есть 30-дневная версия.

Автоматизация установки программного обеспечения

Системному администратору постоянно приходится вводить в эксплуатацию новые рабочие места, а так же модернизировать существующие. Для этого ему обычно необходимо либо полностью подготовить компьютер (начиная от установки операционной системы и заканчивая прикладными программами и всеми обновлениями), либо только установить прикладные программы (если компьютер поставлен с OEM-версией Windows).

В первом случае нужно использовать либо варианты разворачивания операционных систем, либо операции их дублирования. В случае только установки прикладного программного обеспечения на новую систему можно воспользоваться средствами группового управления (сценариями входа в систему или групповыми политиками) для распространения программного обеспечения. Но при этом установочные пакеты должны быть специально подготовлены: в них должны быть включены настройки, принятые для вашей организации, и исключены запросы к пользователю (для полной автоматизации процесса).

Развертывание Windows 7 при помощи WAIK

Для автоматизации развертывания Windows 7 вендор создал пакет WAIK (Windows Automated Installation Kit), свободно доступный для загрузки с сайта Microsoft. Пакет поможет вам создать образы системы для последующего автоматического развертывания по требованиям конкретного рабочего места.

Следует сразу сказать, что такой подготовительный процесс для создания образов Windows 7 весьма трудоемок. В результате на практике применяют его только в тех

организациях, где развертывание Windows является повседневной задачей или же в случае массовой миграции на новую операционную систему.

Поэтому читателя, решившего внедрить эту технологию, отошлем к онлайн-овой технической библиотеке изготовителя.

Развертывание Windows 8 при помощи Windows ADK

Выполнить развертывание Windows 8 с помощью WAIK у вас не получится. Для новых операционных систем существует новая версия WAIK, которая стала называться Windows ADK (Assessment and Deployment Kit). Название на русском звучит так: комплект средств для развертывания и оценки Windows. Скачать Windows ADK можно с официального сайта Microsoft: <https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=30652>.

Клонирование Windows-систем

Самый быстрый способ подготовить новую систему к эксплуатации — сделать ее копией уже существующей, т. е. *клонировать*. Клонирование представляет собой процесс воспроизведения существующей системы на другом рабочем месте. Клонированная станция будет иметь аналогичную версию операционной системы, те же установленные (и соответствующим образом настроенные) прикладные программы пользователей и т. п.

К клонированию прибегают при обновлении аппаратной части рабочего места (новый системный блок), при создании новых рабочих мест и т. д.

Существуют различные способы клонирования. Новый образ можно скопировать на жесткий диск, загрузившись со сменного носителя и перенеся данные со сменного устройства, или по сети с сервера, если обеспечить удаленную загрузку новой рабочей станции. Первый вариант более прост в настройке и использовании, второй — более гибок, поскольку на сервере можно хранить образы для различных вариантов установки, но требует установки серверной части.

Администратор выбирает тот вариант, который оптимальным образом подходит для его системы.

Подводные камни процесса клонирования

При кажущейся простоте операции при дублировании системы на другой компьютер администратора ждет много проблем.

Первая группа трудностей связана с возможным различием оборудования на старой и новой системе. Для новой платформы могут понадобиться новые драйверы, и система не сможет работать с программным обеспечением тех устройств, на которых была настроена исходная система. Критичными для переноса являются два момента: HAL в операционной системе Windows и отличия в устройствах хранения, с которых запускается операционная система.

ПРИМЕЧАНИЕ

HAL — *hardware abstraction layer*, представляет собой программный код, позволяющий операционной системе без изменений работать с различным аппаратным обеспечением. Условно HAL можно представить себе как драйвер материнской платы компьютера.

В обоих случаях такого расхождения загрузка клонированной системы может завершиться так называемым «голубым экраном смерти».

ПРИМЕЧАНИЕ

Существует способ добавить в систему драйверы основных устройств так, чтобы система смогла стартовать на новом оборудовании. Этот способ описан в разд. «Снятие образа физического сервера» главы 8.

Причиной второй части проблем является наличие в системе уникальных параметров, которые были созданы одной из установленных программ. Самый известный пример из этой области — уникальный идентификатор безопасности, который присваивается каждому компьютеру при включении его в домен. Поскольку в домене не может быть двух компьютеров с уникальным идентификатором безопасности, то простое дублирование диска приведет в таком случае к ошибке в работе.

Другие уникальные характеристики настройки компьютера: это его имя, параметры сетевой настройки (IP-адрес) и т. п. В зависимости от установленного программного обеспечения на компьютере могут присутствовать и иные уникальные идентификаторы (например, идентификатор для систем мониторинга или централизованного управления). Заранее предвидеть все такие ситуации практически невозможно. Поэтому администратору необходимо быть готовым к поиску решений возникающих проблем.

Еще одни сложности, которые могут возникнуть при клонировании системы, — это наличие зашифрованных файлов (папок). Поскольку при шифровании данных применяется уникальный идентификатор безопасности, который заменяется программами дублирования диска (иными словами, на новой системе данные уже не прочесть), то для сохранности информации *все зашифрованные файлы необходимо перед клонированием расшифровать*.

Утилита sysprep

Рекомендуемый вендором вариант подготовки жесткого диска к дублированию и установке на другом компьютере состоит в использовании утилиты sysprep, поставляемой в составе дистрибутива системы. Версии утилиты отличаются для различных операционных систем. По возможности следует всегда использовать наиболее ее свежие версии. Например, начиная с версии 1.1, в утилиту добавлена возможность обнаружения при завершении установки новых драйверов IDE-дисков. Проверять наличие новых версий необходимо на сайте изготовителя.

В Windows Server 2008 утилита sysprep содержится в папке Windows. В Windows Server 2012 она находится в папке C:\Windows\System32\Sysprep\l. В других версиях ее нужно искать в архиве deploy.cab, находящемся в папке Support\Tools\ установочного компакт-диска системы.

Утилита `sysprep` практически «возвращает» программу установки на несколько шагов назад, при этом допустимо использовать все возможности автоматизации инсталляции: создать файл ответов, добавить новые, отсутствующие в дистрибутиве драйверы устройств, выполнить после завершения процесса определенные программы и т. д.

Особенностью использования программы является то, что установленные на исходном компьютере прикладные программы остаются работоспособными после операции клонирования. То есть, вы можете полностью «укомплектовать» компьютер, установить все прикладные программы, а затем быстро создать новые компьютеры «по образцу».

Создание установочного образа системы при помощи утилиты `sysprep`

Для создания установочного образа системы при помощи утилиты `sysprep` нужно выполнить следующие действия:

1. Установите на типовой компьютер желаемую версию операционной системы, последние обновления безопасности, все прикладное программное обеспечение (офис, антивирусное ПО, обозреватели Интернета третьих фирм и т. п.).
2. Создайте в корне диска, предназначенного для переноса на новый компьютер, папку `SYSPREP`, запишите в нее программы `Sysprep.exe` и `Setupcl.exe` (эта папка после установки системы будет автоматически удалена).
3. Чтобы исключить запросы дополнительной информации после переноса диска на новый компьютер (например, запроса серийного номера Windows), создайте в папке `SYSPREP` файл ответов. Проще всего воспользоваться программой диспетчера установки: `Setupmgr.exe`. После генерации файла ответов желательно просмотреть его и включить в него дополнительные параметры, если это необходимо.
4. После сохранения файла ответов запустите программу `Sysprep.exe`. По завершению ее работы можно перенести жесткий диск в новую систему и включить компьютер. Обычно через несколько минут система завершит процесс установки и будет полностью работоспособна.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если предполагается наличие устройств, не поддерживающих PnP (это обычно относится к установке системы на устаревшее оборудование), то при запуске программы `Sysprep.exe` используйте ключ `-pnp`. Это позволит обнаружить такие устройства на новом компьютере, но может существенно (до 20 минут) замедлить процесс установки.

Подготовка диска для существенно отличающейся системы

Если аппаратная платформа, на которую предполагается установить клонированный образ жесткого диска, содержит устройства, драйверы которых не включены в состав дистрибутива операционной системы, то нужно предпринять дополнительные шаги. В первую очередь это относится к платформам с аппаратным RAID-массивом.

В этом случае необходимо специальным образом подготовить жесткий диск *перед* операцией клонирования (можно воспользоваться утилитами редактирования файла образа диска, чтобы добавить в него необходимые папки и изменить соответствующим образом файлы настроек).

1. Чтобы команда `sysprep` «заставила» программу установки протестировать на новой системе все типы жестких дисков, следует включить в файл ответов такие строки:

```
[Sysprep]
BuildMassStorageSection = Yes
[SysprepMassStorage]
```

2. Чтобы добавить новые драйверы устройств, которые отсутствуют в дистрибутиве Windows, внутри папки SYSPREP создайте папку с названием, например, Drivers. Для удобства можно сделать структуру папки разветвленной — например, создать папки DriversVideo, DriversNet и т. п. Скопируйте в эти папки OEM-драйверы устройств компьютеров вашей сети.

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно разместить драйверы и в другом месте, — например, в корневой папке жесткого диска, соответственно подправив путь к ним в файле ответов. Причина размещения драйверов именно в папке SYSPREP — это автоматическое ее удаление после завершения установки системы.

По умолчанию драйверы должны содержать цифровую подпись изготовителя. В противном случае их установка будет отложена до первого входа администратора в систему. Если необходимо разрешить установку драйверов без цифровой подписи, следует включить в секцию [Unattended] файла ответов строку `DriverSigningPolicy = Ignore`.

3. Дополните файл ответов `Sysprep.inf` в разделе [Unattended] ссылками на папку с драйверами по следующему образцу:

```
OemPnPDriversPath = <путь_к_папке_драйверов>;<путь_к_папке_драйверов>
```

Папки должны быть перечислены через точку с запятой. Например:

```
OemPnPDriversPath = "sysprep\Drivers\net; sysprep\Drivers\Video"
```

Желательно включить в образ максимальное число драйверов, чтобы обеспечить его универсальность.

После завершения этих операций запустите утилиту `sysprep`.

Дублирование жесткого диска

После завершения операций утилитой `sysprep` необходимо полученный жесткий диск использовать как образец для создания новых. Существует много средств, позволяющих сделать копию жесткого диска. Наиболее простой вариант создания копии диска заключается в дублировании его структуры. В этом плане весьма популярна программа Norton Ghost от компании Symantec (рис. 6.14), часто используют также утилиты от фирмы Acronis (<http://www.acronis.ru/>).

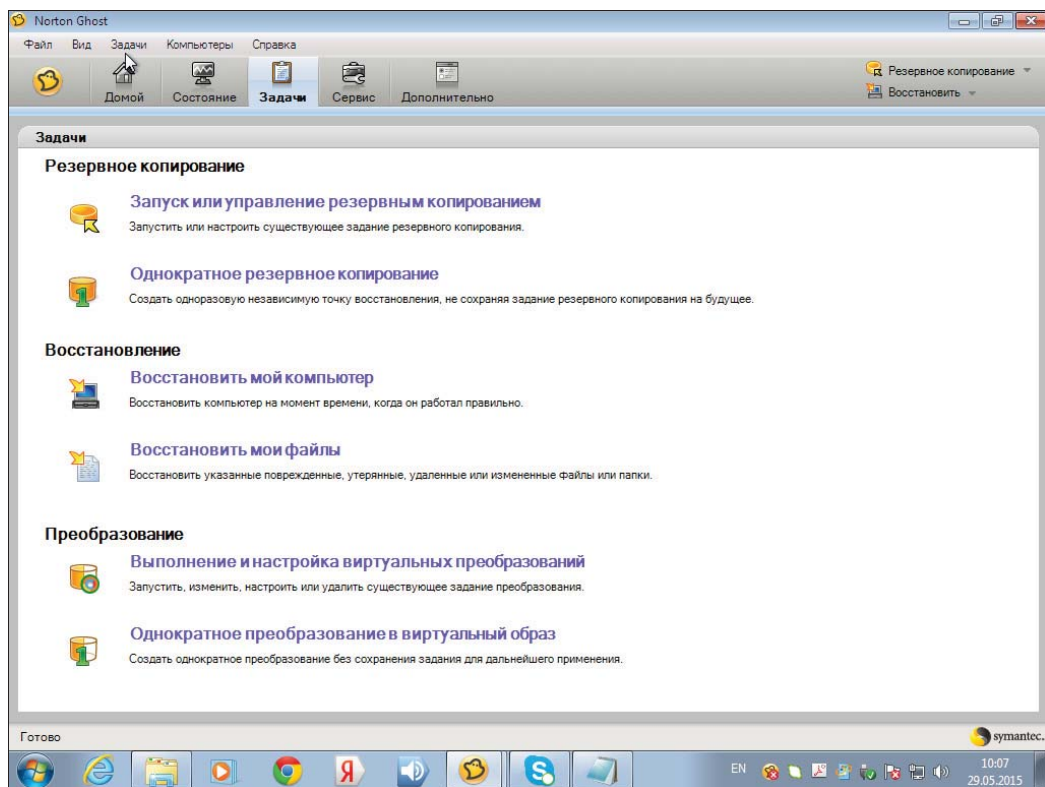


Рис. 6.14. Symantec Norton Ghost

Структуру жесткого диска можно копировать непосредственно с диска на диск как на одном компьютере, так и на различных системах при подключении через COM-, LPT-, USB-порты или через сеть. Можно сохранить образ диска в виде файла и использовать этот файл для последующего создания копий дисков. Особенно удобно использовать вариант сетевого развертывания образа диска при одновременной подготовке нескольких систем. В этом случае запись диска будет вестись одновременно на все компьютеры.

Развертывание по сети требует установки соответствующего сервера. Загрузка систем в этом случае будет происходить либо по сети (используя PXE-вариант загрузки), либо со специально подготовленного загрузочного диска (если сетевая карта не поддерживает режим PXE). Функция подготовки такого диска включается в корпоративные версии соответствующих программ (см. рис. 6.14).

ПОЯСНЕНИЕ

PXE (от англ. Preboot eXecution Environment) представляет собой среду для загрузки компьютеров с помощью сетевой карты без использования жестких дисков и других аналогичных устройств. PXE-код, находящийся в сетевой карте, загружает из сети исполняемый файл, которому и передает управление для дальнейшей работы системы.

Заметим, что корпоративные версии программ предлагают и иные специальные варианты выполнения такой операции. Например, Symantec Ghost Solution Suite

позволяет автоматически создавать виртуальные разделы, после загрузки с которых программа дублирования получает полный доступ как к жесткому диску, так и к различным сетевым устройствам с файлами-образами дисков.

Образы клонируемого диска и их модификация

Вместо дублирования подготовленного диска можно создать его *образ* и сохранить такой файл на сервере. Практически все программы клонирования дисков позволяют формировать новый диск из такого файла. Этот способ, во-первых, упрощает хранение образов, а во-вторых, позволяет добавлять в образы новые файлы, программы и т. п.

При запуске новой системы с диска, подготовленного утилитой sysprep, начинается просмотр специальных папок. В эти папки можно включить сценарии (и соответствующие файлы программ установки), которые при запуске системы будут выполнены автоматически. Таким образом можно легко добавлять в образы новые программы и возможности.

Описание правил добавления автозапускаемых сценариев можно найти в справке утилиты sysprep. А для редактирования файла образа легко найти соответствующую утилиту.

Клонирование компьютеров-членов домена

Утилита sysprep не позволяет клонировать системы, являющиеся членами домена. Необходимо сначала перевести компьютер в рабочую группу, после чего клонировать диски и добавить новые станции в домен.

Обратите внимание, что некоторые программы, — например, упоминавшаяся ранее Symantec Ghost Solution Suite, имеют специальные функции для клонирования дисков со станций, являющихся членами домена. При установке такой программы учетная запись, от имени которой она будет запускаться, наделяется правом добавления рабочих станций в домен. В результате появляется возможность клонирования диска и последующего автоматического добавления системы в домен за одну операцию. Пользователем эта операция воспринимается как клонирование станции-члена домена.

Клонирование Linux-систем

Средства клонирования Linux

Самым мощным средством для клонирования Linux является Clonezilla. Этот продукт может не только создать LiveCD, но и развернуть систему по сети. На сайте разработчиков: <http://clonezilla.org/> имеется следующая информация: за 10 минут Clonezilla SE (SE, Server Edition) развернула по сети образ объемом 5,6 Гбайт на 41 компьютер сети. Таким образом, все компьютеры были настроены всего за 10 минут. Правда, для подобной сетевой установки придется развернуть специальный сервер, но об этом позже. Может Clonezilla использоваться и для создания резервных копий компьютеров, работающих под управлением Windows и FreeBSD.

Если вам не нужно столь мощное средство, можно ограничиться утилитой Remastersys Backup (<http://www.geekconnection.org/remastersys/>). Правда, эта утилита рассчитана только на Debian и Ubuntu (а также на другие дистрибутивы, основанные на Debian), поэтому она не подойдет вам, если вы используете, скажем, Fedora или Mandriva.

Любителям Slackware подойдет скрипт Linux Live (<http://www.linux-live.org/>). Этот сценарий позволяет создать как LiveCD, так и LiveUSB.

Подобные утилиты можно найти и для других дистрибутивов — например, утилита mklivecd (подобна Remastersys Backup) используется для создания LiveCD на базе Mandriva. Обсуждать все такие утилиты нет смысла — мы рассмотрим одно универсальное средство — Clonezilla, которое устроит администратора в большинстве случаев.

Использование Clonezilla

Основные особенности Clonezilla:

- ☐ полностью бесплатна (распространяется по лицензии GPL);
- ☐ поддерживает файловые системы: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, Reiser4, XFS, JFS, FAT, NTFS, HFS (Mac OS), UFS (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD), VMFS (VMware ESX) — поэтому вы можете клонировать не только Linux, но и MS Windows, Mac OS (Intel), FreeBSD, NetBSD и OpenBSD;
- ☐ поддерживает LVM2 (LVM версии 1 не поддерживает);
- ☐ поддерживает GRUB версий 1 и 2;
- ☐ поддерживает Multicast для массового клонирования по сети (версия Clonezilla Server Edition при условии, что компьютеры поддерживают PXE и Wake-on-LAN);
- ☐ может сохранить не только отдельно взятый раздел, но и весь жесткий диск со всеми разделами.

Clonezilla — программа не простая, и здесь мы рассмотрим лишь один из примеров ее использования, а именно — создание LiveCD и восстановление системы с его помощью. Познакомиться же с остальными возможностями программы можно в документации к ней или на сайте ее разработчиков.

Итак, для создания/восстановления образа системы нужно выполнить следующие действия:

1. Скачать с сайта <http://clonezilla.org/download/sourceforge/> ISO-образ Clonezilla Live и развернуть его на болванку компакт-диска.
2. Загрузиться с компакт-диска Clonezilla Live (рис. 6.15), выбрав команду **Clonezilla live**. Вы увидите процесс загрузки Debian (рис. 6.16) — тут все, как обычно, нужно просто подождать. Если возникнут проблемы (например, с видеокартой), можно в стартовом окне компакт-диска Clonezilla Live (см. рис. 6.15), выбрать команду **Other modes of Clonezilla live** и попробовать другой режим загрузки Clonezilla.

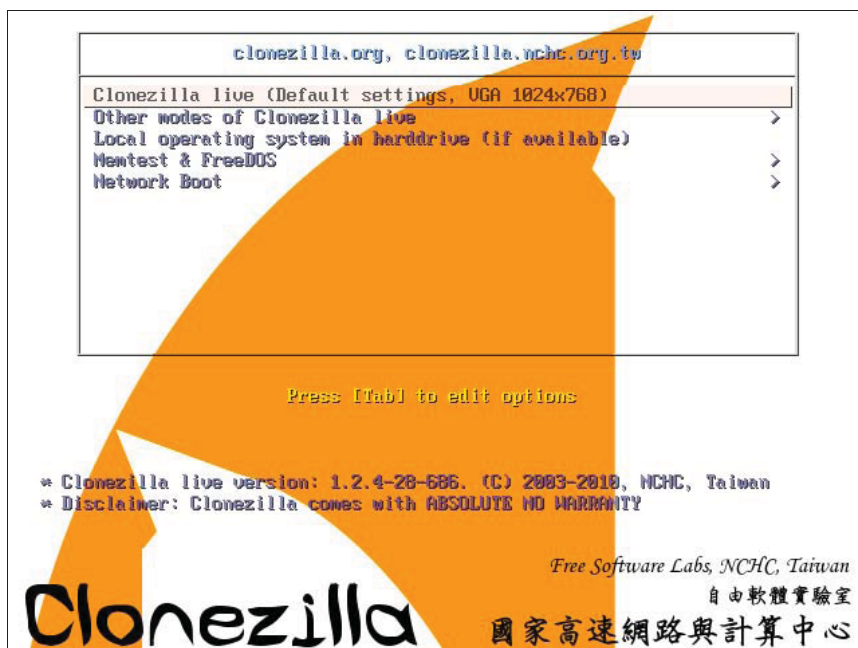


Рис. 6.15. Загрузочное меню Clonezilla Live

```
[ 2.298874] scsi 1:0:1:0: Direct-Access    ATA          VMware Virtual I 0000 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.340195] ata2.00: ATAPI: VMware Virtual IDE CDROM Drive, 000000001, max UDMA/33
[ 2.341583] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 2.342129] scsi 2:0:0:0: CD-ROM            NECUMWar  VMware IDE CDR10 1.00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.350556] sr0: scsi3-mmc drive: 1x/1x xa/form2 cdda tray
[ 2.352065] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.358812] sd 1:0:0:0: [sda] 16777216 512-byte logical blocks: (8.58 GB/8.00 GiB)
[ 2.359612] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.361466] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or
FUA
[ 2.362200] sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 >
[ 2.363092] sd 1:0:1:0: [sdb] 31457280 512-byte logical blocks: (16.1 GB/15.0 GiB)
[ 2.363185] sd 1:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2.363228] sd 1:0:1:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or
FUA
[ 2.380613] sdb: sdb1
[ 2.386360] sd 1:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 2.387994] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.391994] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.393897] sd 1:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 2.400551] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
Begin: Loading essential drivers ... [ 2.593615] Atheros(R) L2 Ethernet Driver - version 2.2.3
[ 2.593830] Copyright (c) 2007 Atheros Corporation.
[ 2.612151] Broadcom NetXtreme II 5771x 10Gigabit Ethernet Driver bnx2x 1.52.1 (2009/08/12)
[ 2.632202] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 2.634009] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
done.
Begin: Running /scripts/init-premount ... done.
Begin: Mounting root file system ... [ 2.745155] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
[ 2.745836] ide_generic: please use "probe_mask=0x3f" module parameter for probing all legacy ISA
IDE ports
[ 2.882403] aufs: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been war
ned.
[ 2.885440] aufs 2-standalone.tree-32-20100125
[ 2.930106] loop: module loaded
[ 3.041203] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
```

Рис. 6.16. Процесс загрузки Debian

3. Далее (рис. 6.17) нужно выбрать язык (русский, к сожалению, пока не предвидится). Можно также выбрать и раскладку клавиатуры (рис. 6.18), но поскольку раскладку изменять нам ни к чему, выберите вариант **Don't touch keymap**.
4. Выбрать команду **Start Clonezilla** (рис. 6.19).

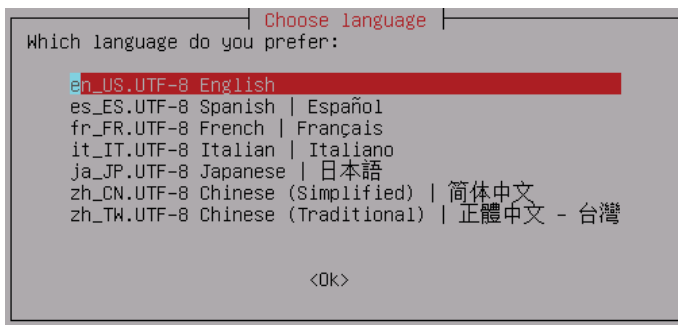


Рис. 6.17. Выбор языка Clonezilla

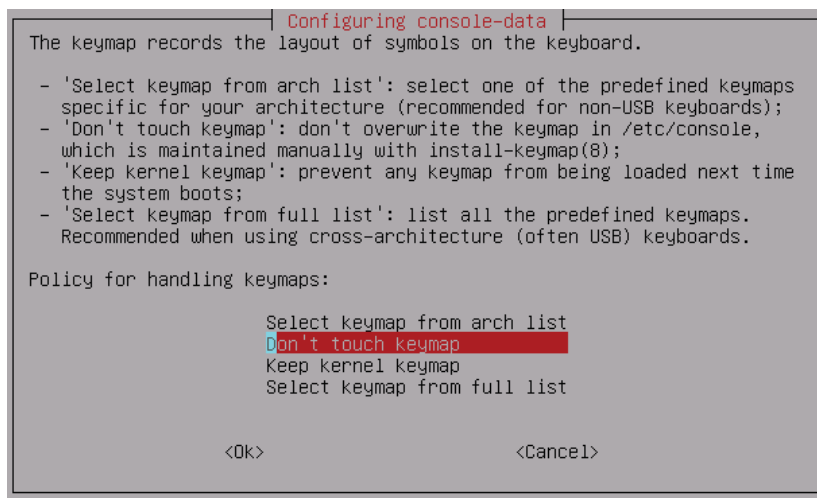


Рис. 6.18. Выбор раскладки

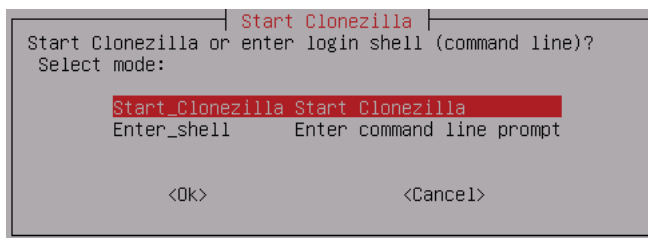


Рис. 6.19. Выберите команду Start Clonezilla

5. Выбрать режим **device-image** для создания файла образа диска или раздела (рис. 6.20). Другой режим, предлагаемый меню, — **device-device** служит для создания копии диска или раздела на другом диске (разделе) без создания файла образа.
6. Выбрать режим **local_dev** — локальное устройство, куда будет сохранен образ или откуда он будет прочитан в случае восстановления системы по образцу (рис. 6.21). Также образ можно получить (или записать) по SSH, NFS (Network File System) и из сети MS Windows (**samba_server**).

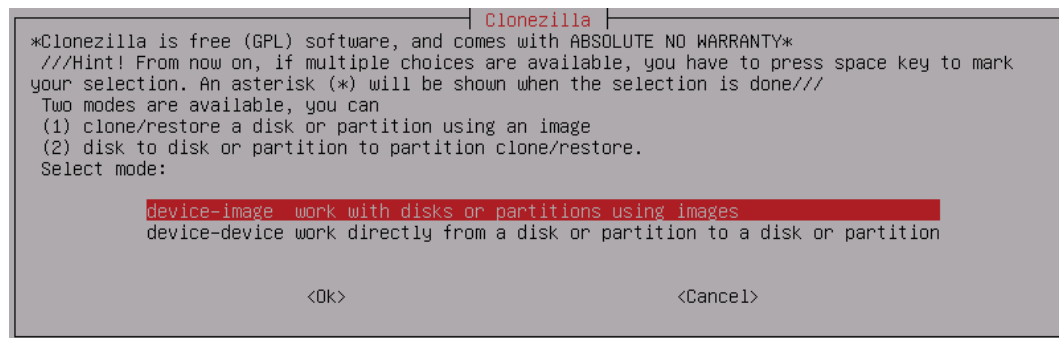
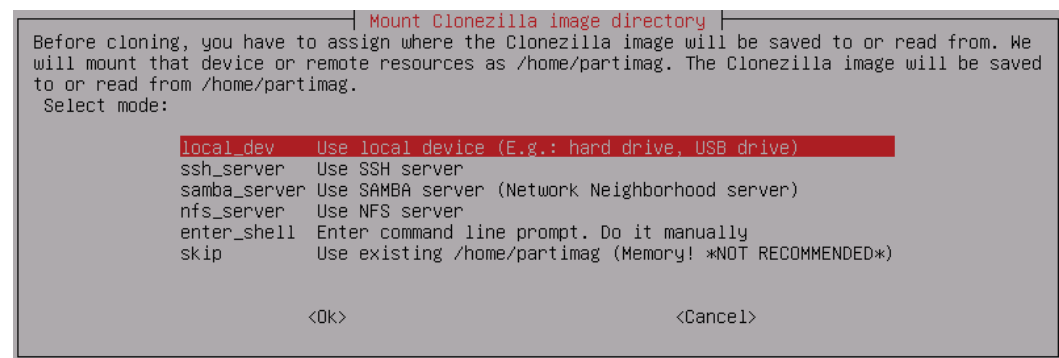
Рис. 6.20. Выбор режима **device-image**

Рис. 6.21. Выбор носителя образа

7. Выбрать раздел, где будут храниться образы. Если вы создаете образ, то на этот раздел он будет сохранен, а если восстанавливаете, то Clonezilla будет искать его на этом разделе.
8. Выбрать одну из команд (рис. 6.22):
 - **savedisk** — для сохранения всего диска;
 - **saveparts** — для сохранения одного или нескольких разделов диска;
 - **restoredisk** — для восстановления образа диска на локальный диск;
 - **restoreparts** — для восстановления образа раздела;
 - **recovery-iso-zip** — для создания «живого» диска восстановления.

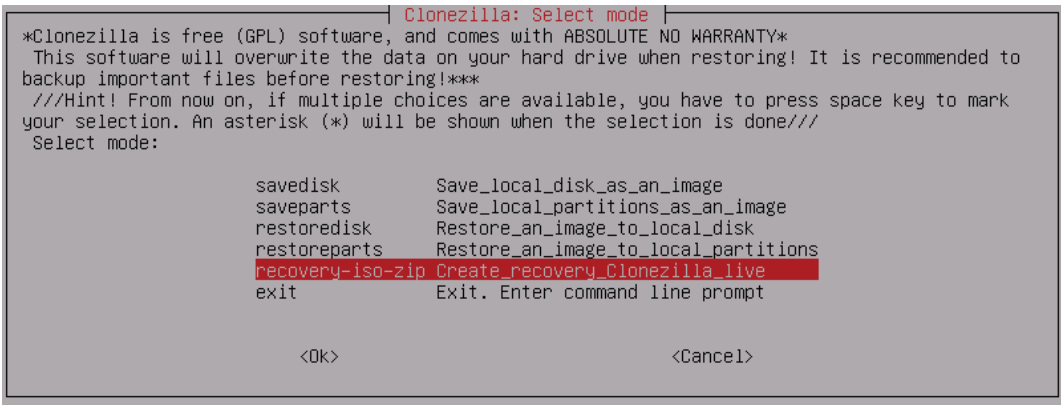


Рис. 6.22. Создать образ или восстановить?

9. Если вы выбрали команду восстановления образа, то далее следует выбрать образ, который нужно для этого использовать (рис. 6.23).
10. Ввести устройство (имена устройств соответствуют именам устройств в Linux), на которое нужно развернуть образ (рис. 6.24). Будьте внимательны, чтобы не развернуть образ раздела на весь диск — потеряете остальные разделы!

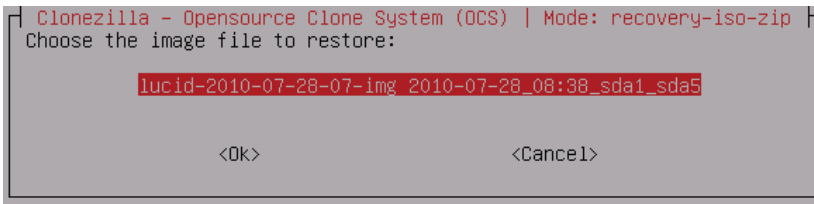


Рис. 6.23. Выбор образа для восстановления

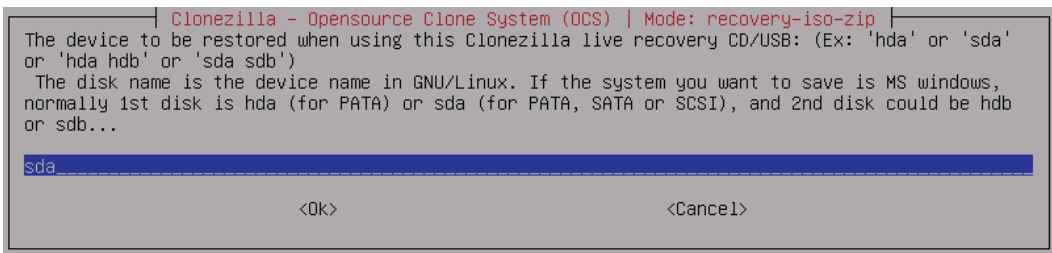


Рис. 6.24. На какое устройство «развернуть» образ?

11. Если вы выбрали команду **recovery-iso-zip** — для создания LiveDVD/USB, то нужно также выбрать режим (рис. 6.25):
 - **iso** — будет создан образ для записи на DVD;
 - **zip** — будет создан образ для записи на LiveUSB;

- **both** — будут созданы оба файла, которые можно использовать впоследствии как для создания LiveDVD, так и для создания LiveUSB. Созданный файл (файлы) будет сохранен в каталоге /home/partimag (рис. 6.26).

На рис. 6.27 изображен процесс создания LiveCD, а из рис. 6.28 видно, что этот процесс удачно завершен.

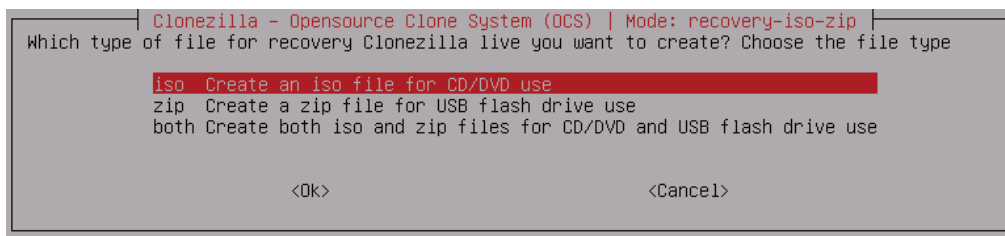


Рис. 6.25. Выбор режима команды **recovery-iso-zip**

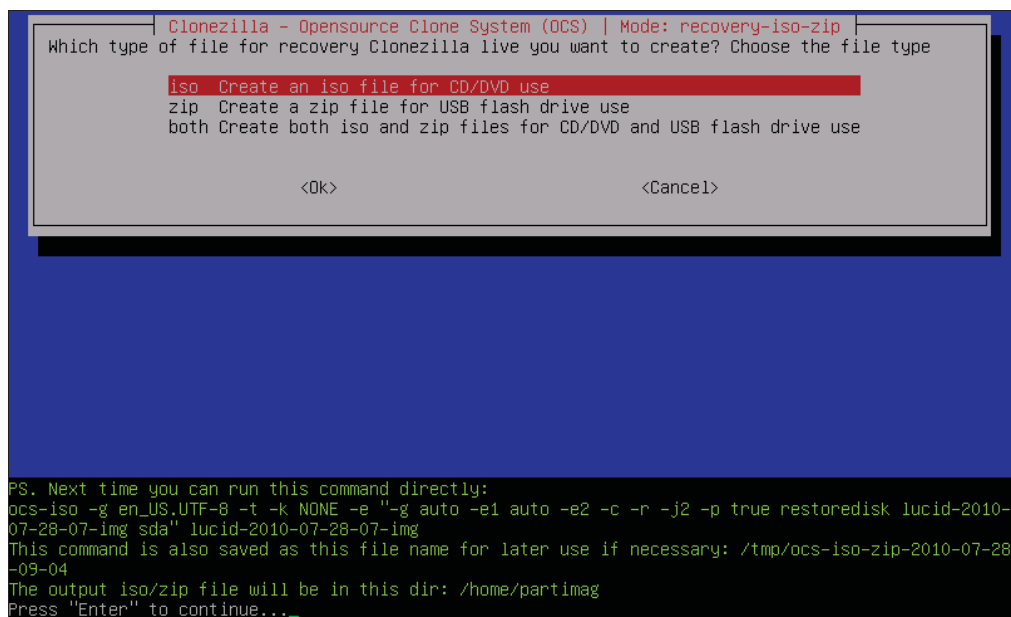


Рис. 6.26. Созданный файл будет сохранен в каталоге /home/partimag

Вот и все! Как видите, это довольно просто. Программа работает с устройствами (дисками, разделами) напрямую, поэтому при создании/восстановлении образа все равно, под какой операционной системой работает компьютер.

Если у вас есть необходимость в серверной версии (Clonezilla Server Edition), найти руководство по ее использованию вы можете по адресу: <http://clonezilla.org/clonezilla-server-edition/>.


```

PS. Next time you can run this command directly:
ocs-iso -g en_US.UTF-8 -t -k NONE -e "-g auto -e1 auto -e2 -c -r -j2 -p true restoredisk lucid-2010-07-28-07-img sda" lucid-2010-07-28-07-img
This command is also saved as this file name for later use if necessary: /tmp/ocs-iso-zip-2010-07-28-09-04
The output iso/zip file will be in this dir: /home/partimag
Press "Enter" to continue...
Found a Clonezilla live media... Will use that as a template...
Creating clonezilla ISO with image(s) lucid-2010-07-28-07-img from /home/partimag...
The output file name is: clonezilla-live-lucid-2010-07-28-07-img.iso.
Copying the system files to working dir... This might take a few minutes... done!
Estimated target ISO file "clonezilla-live-lucid-2010-07-28-07-img.iso" size: 338 MB
Trying to find the boot params from template live cd...
Adding isolinux menus for clonezilla live with img lucid-2010-07-28-07-img...
Adding syslinux menus for clonezilla live with img lucid-2010-07-28-07-img...
Preparing syslinux, syslinux.exe, makeboot.sh, and makeboot.bat in dir utils...
Warning: -follow-links does not always work correctly; be careful.
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
Size of boot image is 4 sectors -> No emulation
 2.91% done, estimate finish Wed Jul 28 09:05:51 2010
 5.81% done, estimate finish Wed Jul 28 09:05:51 2010
 8.72% done, estimate finish Wed Jul 28 09:05:51 2010
11.62% done, estimate finish Wed Jul 28 09:05:51 2010
14.53% done, estimate finish Wed Jul 28 09:05:51 2010
17.43% done, estimate finish Wed Jul 28 09:05:56 2010
20.34% done, estimate finish Wed Jul 28 09:05:55 2010
23.24% done, estimate finish Wed Jul 28 09:05:55 2010
26.15% done, estimate finish Wed Jul 28 09:05:54 2010
29.05% done, estimate finish Wed Jul 28 09:05:54 2010
31.96% done, estimate finish Wed Jul 28 09:05:54 2010
34.87% done, estimate finish Wed Jul 28 09:05:56 2010
37.77% done, estimate finish Wed Jul 28 09:05:58 2010

```

Рис. 6.27. Процесс создания LiveCD

```

55.19% done, estimate finish Wed Jul 28 09:06:36 2010
58.10% done, estimate finish Wed Jul 28 09:06:35 2010
61.00% done, estimate finish Wed Jul 28 09:06:35 2010
63.91% done, estimate finish Wed Jul 28 09:06:34 2010
66.81% done, estimate finish Wed Jul 28 09:06:34 2010
69.72% done, estimate finish Wed Jul 28 09:06:35 2010
72.62% done, estimate finish Wed Jul 28 09:06:36 2010
75.53% done, estimate finish Wed Jul 28 09:06:39 2010
78.43% done, estimate finish Wed Jul 28 09:06:47 2010
81.34% done, estimate finish Wed Jul 28 09:06:47 2010
84.24% done, estimate finish Wed Jul 28 09:06:46 2010
87.15% done, estimate finish Wed Jul 28 09:06:46 2010
90.05% done, estimate finish Wed Jul 28 09:06:45 2010
92.96% done, estimate finish Wed Jul 28 09:06:44 2010
95.86% done, estimate finish Wed Jul 28 09:06:44 2010
98.77% done, estimate finish Wed Jul 28 09:06:43 2010
Total translation table size: 2048
Total rockridge attributes bytes: 6390
Total directory bytes: 22528
Path table size(bytes): 168
Max brk space used 12000
172125 extents written (336 MB)
Cleaning tmp dirs...
Isohybridizing clonezilla-live-lucid-2010-07-28-07-img.iso... done!
You can burn this iso file onto a CD/DVD and then use it to boot other machines to use Clonezilla: c
clonezilla-live-lucid-2010-07-28-07-img.iso
*****
If you want to use Clonezilla again:
(1) Stay in this console (console 1), enter command line prompt
(2) Run command "exit" or "logout"
*****
When everything is done, remember to use 'poweroff', 'reboot' or follow the menu to do a normal powe
roff/reboot procedure. Otherwise if the boot media you are using is a writable device (such as USB f
lash drive), and it's mounted, poweroff/reboot in abnormal procedure might make it FAIL to boot next
time!
*****
Press "Enter" to continue...

```

Рис. 6.28. LiveCD создан, нажмите клавишу <Enter> для продолжения

Подготовка программ для тихой установки

При установке прикладных программ часто приходится вводить много ответов, указывая путь установки, состав выбранных функций и т. п. Необходимость таких операций, с одной стороны, снижает скорость установки программного обеспечения, с другой — усложняет выполнение операций установки в автоматическом режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для тихой установки следует использовать корпоративные версии программ. Если программа требует, например, ввода индивидуального серийного номера, то такие действия крайне сложно автоматизировать.

Существуют разные способы подготовки программ к установке без запросов к пользователю.

Файлы ответов (трансформаций)

Программные пакеты часто включают возможности создания специальных файлов ответов, которые могут быть использованы при их установке. Например, это установка самой операционной системы (рис. 6.29), установка программ Microsoft Office и аналогичных.

Для прикладных программ наиболее корректным вариантом является формирование файлов ответов (или *трансформаций*, transform, MST-файлов). Преимущество использования MST-файлов состоит в том, что исходный продукт не подвергается каким-либо изменениям в процессе подготовки к развертыванию. При этом файлов трансформаций может быть создано сколько угодно много — для любого варианта установки продукта.

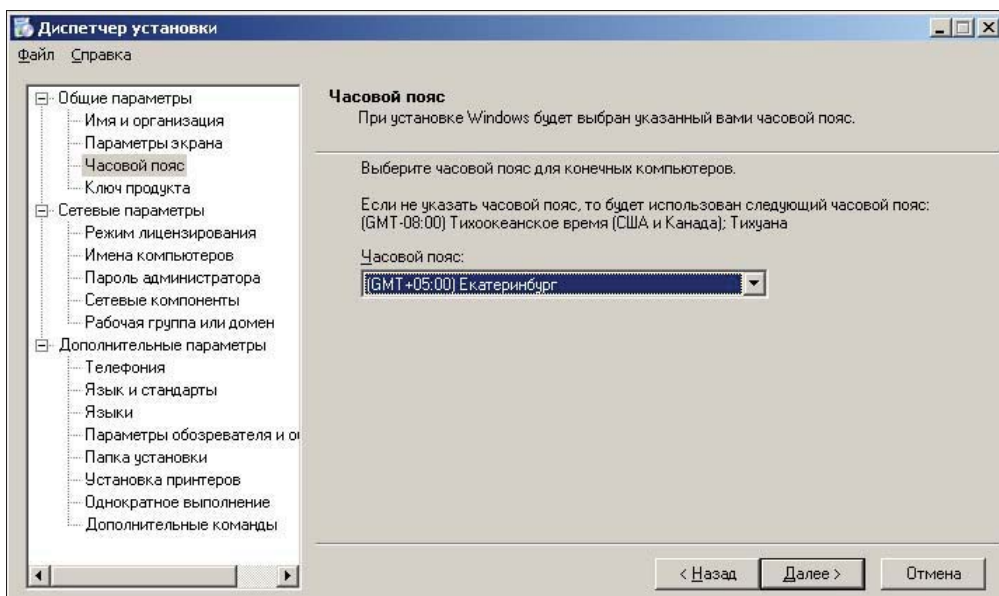


Рис. 6.29. Программа формирования файла ответов для автоматизированной установки

Для подготовки файлов трансформаций необходимо использовать специальные программы. Так, для Microsoft Office они должны быть загружены с сайта изготовителя (обычно включаются в состав Resource Kit). При их использовании администратору достаточно выбрать в графическом режиме желаемые параметры установки, чтобы создать файл трансформации.

Некоторые разработчики для создания файлов трансформаций их программных продуктов предоставляют встроенные средства. Например, в комплект брандмауэра «Киберсейф: Межсетевой экран» входит программа «Киберсейф Удаленный сервер». Создать файл трансформаций можно с помощью команды меню **Инструменты | Установочный скрипт файл** этой программы.

К сожалению, большинство программ, с которыми приходится сталкиваться на практике, не имеют описаний файлов трансформаций или мастера создания ответов.

Если не удастся найти инструкции по составлению трансформаций у изготовителя продукта, то можно воспользоваться программами для редактирования установочных файлов (рис. 6.30) — не забывайте при этом, что есть программы, преобразующие исполняемые файлы установки setup.exe к виду *.msi. Как правило, эти программы либо записывают ответы пользователя во время тестовой установки, либо позволяют отобразить структуру MSI-файла, назначить необходимые параметры, скрыть диалоговые окна и т. п.

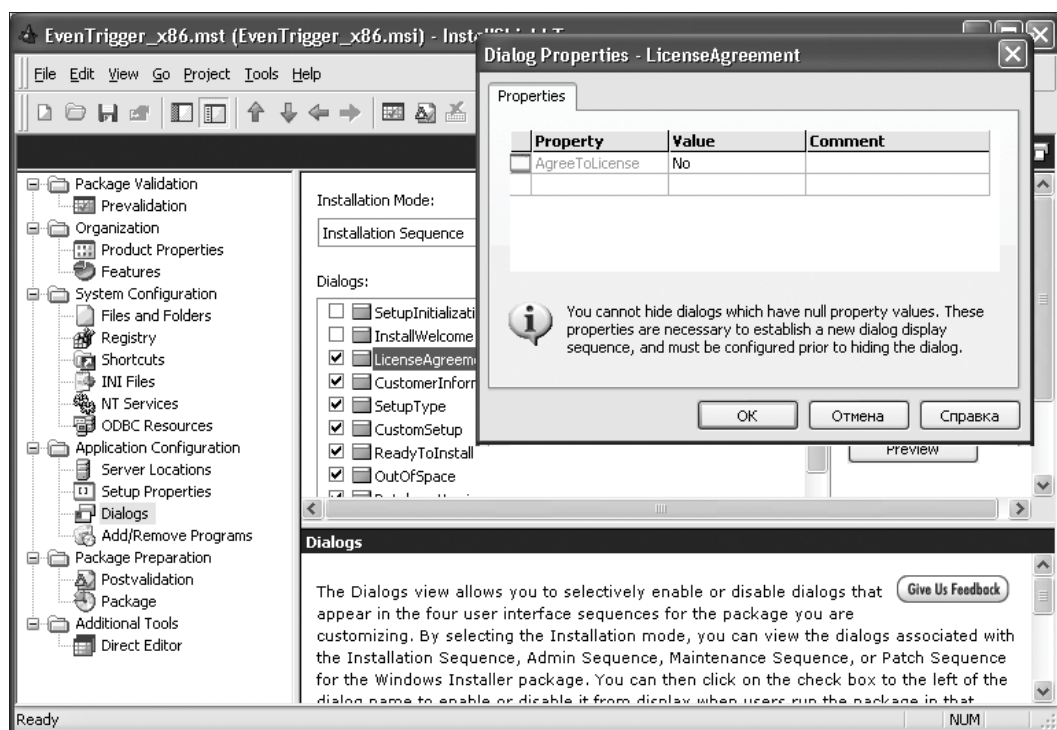


Рис. 6.30. Редактирование установочного файла с помощью специализированной программы

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в процессе подготовки файлов трансформаций не были заданы все параметры, то могут возникнуть ситуации, когда программа выведет диалоговое окно для получения дополнительной информации установки. Если установка должна выполняться скрытно и не от имени учетной записи текущего пользователя, то подобная ситуация может привести к сохранению остановившейся программы в памяти системы сколько угодно долго. Поэтому подготовленные к установке пакеты должны быть обязательно протестированы.

Использование ключей тихой установки

Тихой (silent) называют такую установку, которая не требует от пользователя ввода каких-либо данных в процессе инсталляции. Поэтому тихая установка может быть полностью выполнена в автоматическом режиме.

Установочные файлы для тихой установки обычно имеют ключи командной строки, позволяющие выполнить установку в таком именно режиме с настройками установки по умолчанию. К сожалению, синтаксис командных строк инсталляторов различных разработчиков отличается друг от друга.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в процессе установки с выбранным ключом возникла ситуация, требующая вмешательства пользователем дополнительной информации, то программа покажет соответствующее диалоговое окно.

Стандартным для установочных файлов программ Windows является формат MSI — он подробно описан разработчиком и фактически является открытым стандартом. Для файлов в таком формате предусмотрен ключ тихой установки /q. При этом следует использовать следующий синтаксис запуска (в примере также использован ключ /n, наличие которого позволяет выполнить установку скрыто, без интерфейса пользователя):

```
msiexec /i <имя_файла_дистрибутива.msi> /qn
```

Если стандартный MSI-дистрибутив запускается файлом setup.exe, то следует использовать такую строку:

```
setup.exe /s /v"/qn"
```

Дистрибутивы, подготовленные с помощью популярного продукта InstallShield, имеют ключ тихой установки /s. Тихая установка требует наличия файла ответов. Если он отсутствует в составе дистрибутива, то пользователь может создать его самостоятельно, записав свои действия в качестве варианта ответов во время тестовой установки продукта. Для этого необходимо использовать режим записи ответов с ключом /r:

```
setup.exe /r /fl
```

ПРИМЕЧАНИЕ

Ключ /fl в командной строке можно не указывать. В этом случае файл ответов будет записан по умолчанию в папку Windows и будет иметь имя setup.iss.

По умолчанию файл ответов должен иметь имя `setup.iss` и располагаться в той же папке, что и `setup.exe`. Если вы не используете для файла ответов имя по умолчанию, то его имя при запуске тихой установки (с ключом `/s`) необходимо указать с ключом `/f1`.

ПРИМЕЧАНИЕ

Программа инсталлятора может закрыться раньше, чем установка продукта будет полностью завершена. Если вы используете последовательность сценариев установки, то это может привести к ошибке их выполнения. В такой ситуации следует добавить ключ `/sms`, который заставляет программу инсталлятора ждать полного окончания установки продукта.

В последнее время приобрели популярность так называемые PackageForTheWeb-дистрибутивы (PFTW). Эти пакеты представляют собой один самораспаковывающийся файл, который после разархивирования автоматически запускает программу `setup.exe`, содержащуюся в этом архиве. Дистрибутивы PFTW допускают использование двух ключей. Ключ `/s` осуществляет тихое разворачивание дистрибутива, а ключ `/a` передает последующие ключи программе `setup.exe`. Например, вы можете использовать запуск PFTW с ключами `/s /a /r` для того, чтобы создать файл ответов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Большая база рекомендаций по разворачиванию популярных продуктов (возможные ключи запуска и трансформаций, советы по переупаковке и т. д.) доступна на сайте AppDeploy (<http://www.appdeploy.com/packages/index.asp>).

Переупаковка

Если в программе не предусмотрен вариант тихой установки, то администратор имеет все же возможность настроить продукт для установки без запросов. Для этого используется технология *переупаковки* (repackages).

Технология переупаковки заключается в том, что специальная программа контролирует изменения, вносимые установкой на тестовый компьютер: следит за изменениями файловой системы, ветвями реестра, другими параметрами. После чего сравнивается состояние системы *до* установки программы и *после*. Все обнаруженные различия анализируются, и создается *новая* программа установки.

Существует и вторая технология, используемая для переупаковки. Это мониторинг процесса инсталляции. Специальная программа следит за всеми действиями процесса установки; например, ею будет замечено любое обращение к реестру системы с целью проверки существования какого-либо параметра. Мониторинг позволяет создать более точный файл переупаковки, но эта технология включается только в коммерческие версии программ.

Не все дистрибутивы допускают переупаковку. Во-первых, нельзя переупаковывать сервис-паки (service pack), «горячие заплатки» и другие продукты, вносящие изменения в операционную систему (например, DirectX). Такие программы могут выполнять специальные процедуры — например, прямое редактирование двоичных файлов, которые не могут быть верно воспроизведены процедурой переупаковки.

Во-вторых, переупаковка продуктов, устанавливающих драйверы устройств, сетевые протоколы и другие системные агенты, часто не приводит к успеху. В-третьих, переупакованный дистрибутив не сможет заменить файлы, защищаемые технологией Windows File Protection. Такие изменения разрешены только для программ из-готовителя операционной системы.

Переупаковка достаточно просто реализуется при помощи бесплатных утилит. В этом процессе от администратора требуется меньшее вмешательство: достаточно проконтролировать зафиксированный перечень изменений и отказаться от шагов, которые могли быть вызваны фоновой активностью системы (рис. 6.31).

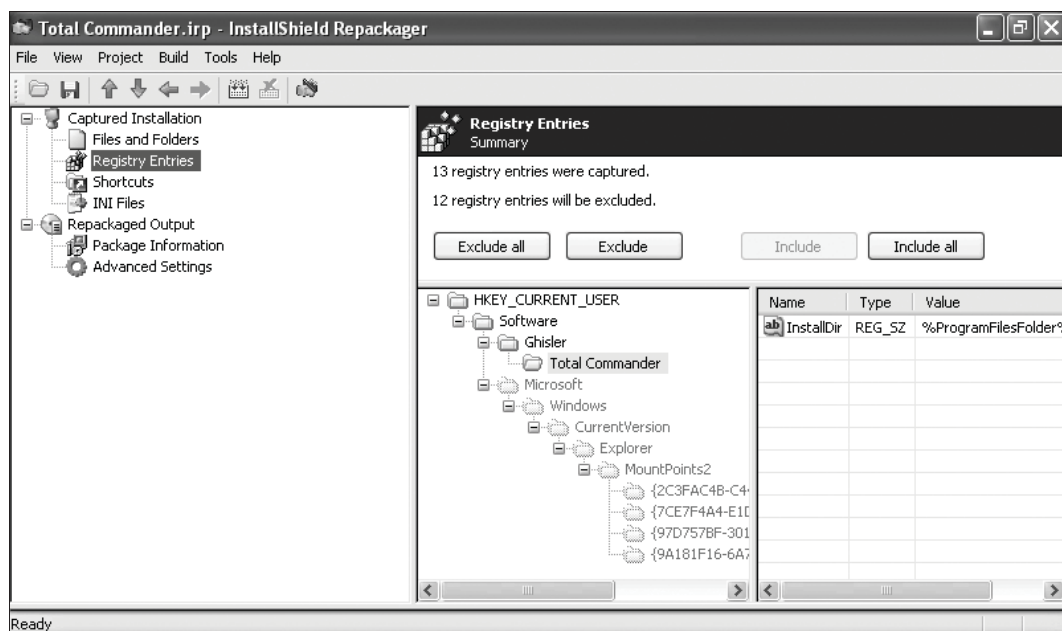


Рис. 6.31. Программа показывает изменения, которые вносит программа установки в настройки системы

Переупаковка позволяет включить в один дистрибутив несколько последовательно устанавливаемых продуктов — достаточно запустить до второго сканирования системы необходимое число программ. Кроме того, с помощью переупаковки легко выполнить пользовательские настройки. Для этого нужно до начала анализа запустить на тестовом компьютере установленную программу, настроить ее и сохранить изменения. Все эти изменения войдут в переупакованный дистрибутив.

Административная установка

В организациях часто используют *административную установку*. Административная установка подразумевает перенос дистрибутивных файлов продукта в какую-либо сетевую папку с одновременным внесением настроек, специфичных для той или иной организации. Так, многие программы имеют функцию установки отдельных компонентов «по требованию» (при первом обращении). Вы можете включить

в административную установку указание на несколько сетевых путей, где будут храниться файлы дистрибутива. В результате при попытке добавления компонента инсталлятор проверит несколько сетевых папок и не сообщит об ошибке, если одна из них недоступна в текущий момент. Вы также можете включить в установку, например, указание параметров подключения почтового клиента к серверу Exchange. Таким образом пользователи, первый раз запускающие Outlook, автоматически увидят свой почтовый ящик без необходимости промежуточных шагов настройки подключения.

Административная установка выполняется с помощью ключа /a. При этом следует применять файлы трансформаций.

Развертывание программы в Active Directory

Развертывание — это процесс централизованной установки программы на все компьютеры домена Active Directory или на какую-то часть этих компьютеров, например, на компьютеры определенного организационного подразделения.

Рассмотрим процесс развертывания программы с помощью Active Directory. Прежде всего нужно создать папку для развертывания программного обеспечения (теоретически, папку можно создать на любом компьютере домена, но мы ее создадим на контроллере домена). Она будет содержать все MSI-пакеты, развертывания которых нужно выполнить, и соответствующие файлы трансформаций. Создавать отдельную папку для каждой устанавливаемой программы не требуется.

Пусть это будет папка C:\install. В ней создайте подпапку с названием устанавливаемой программы. В нее нужно поместить установочный MSI-файл и MST-файл трансформации (например, csfirewall.msi и csfirewall.mst), который вы создали, используя инструкции, приведенные ранее в разд. «*Файлы ответов (трансформаций)*».

К папке C:\install надо предоставить общий доступ. Для этого щелкните правой кнопкой по папке и выберите команду **Свойства**. На вкладке **Доступ** нажмите кнопку **Общий доступ** и предоставьте доступ на чтение и запись администратору и доступ только на чтение всем остальным пользователям сети.

Затем запустите редактор групповой политики gpms.msc. Мы предполагаем, что программу нужно установить на все компьютеры сети. Поэтому щелкните правой кнопкой мыши на домене и выберите команду **Создать объект групповой политики в этом домене и связать его** (рис. 6.32).

ПРИМЕЧАНИЕ

Иллюстрации для этого раздела созданы в Microsoft Windows Server 2012 R2, но все приведенные инструкции будут работать и в более старых версиях (Microsoft Windows Server 2003/2008) — возможно, вы увидите незначительные отличия в иллюстрациях.

Дайте название новому объекту групповой политики (GPO) — можно использовать название устанавливаемой программы (рис. 6.33).

В разделе **Фильтры безопасности** удалите группу **Прошедшие проверку** и добавьте компьютеры, группы и пользователей, к которым будут применены пара-

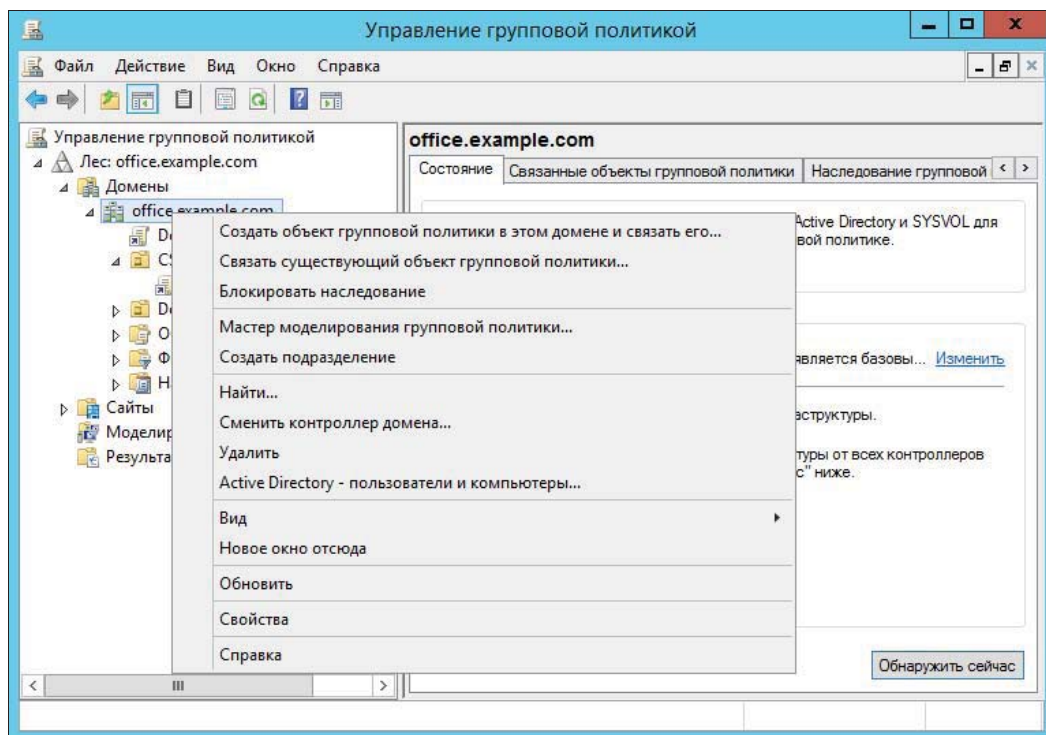


Рис. 6.32. Редактор групповой политики

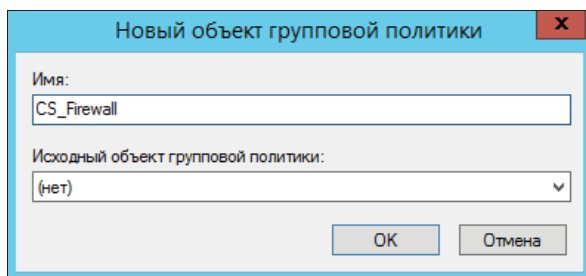


Рис. 6.33. Создание нового объекта GPO

метры созданного объекта групповой политики (рис. 6.34). Другими словами, добавьте компьютеры, на которые должна быть установлена программа.

Щелкните правой кнопкой мыши на только что созданном GPO и выберите команду **Изменить**. Перейдите в раздел **Конфигурация пользователя | Политики | Конфигурация программ | Установка программ** (рис. 6.35).

Щелкните правой кнопкой на разделе **Установка программ** и выберите команду **Создать | Пакет**. В открывшемся окне выберите путь к MSI-файлу программы. Обратите внимание, что вводить нужно не локальный путь, а сетевой, поскольку пользователи будут получать доступ к пакету по сети.

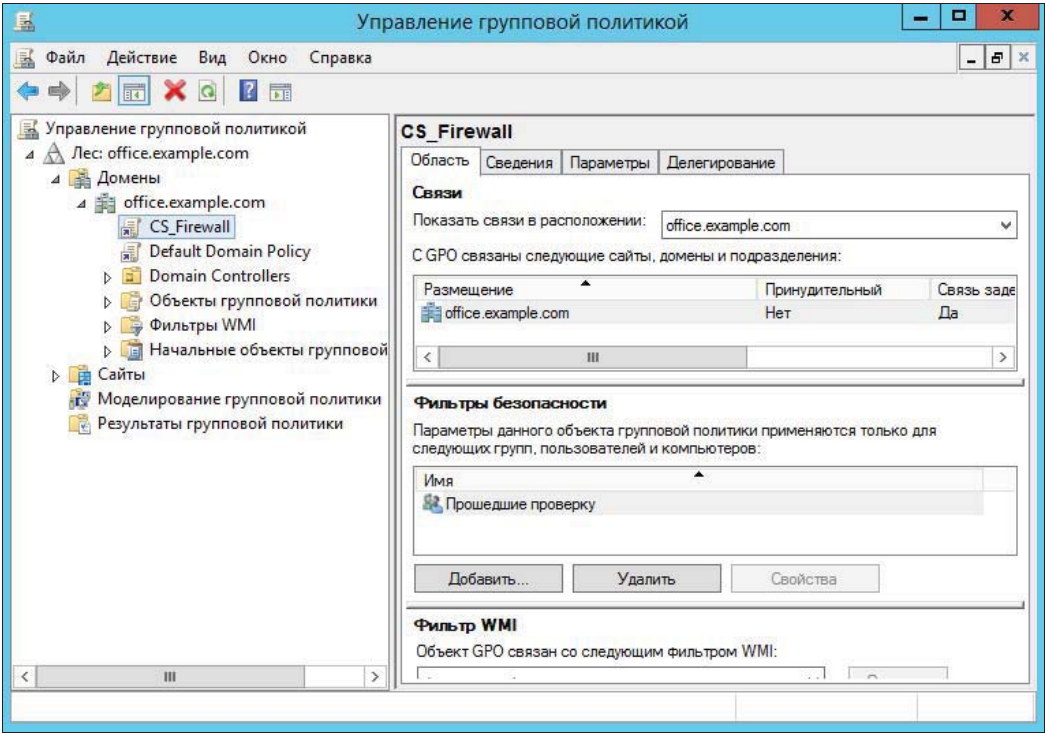


Рис. 6.34. Созданный объект GPO

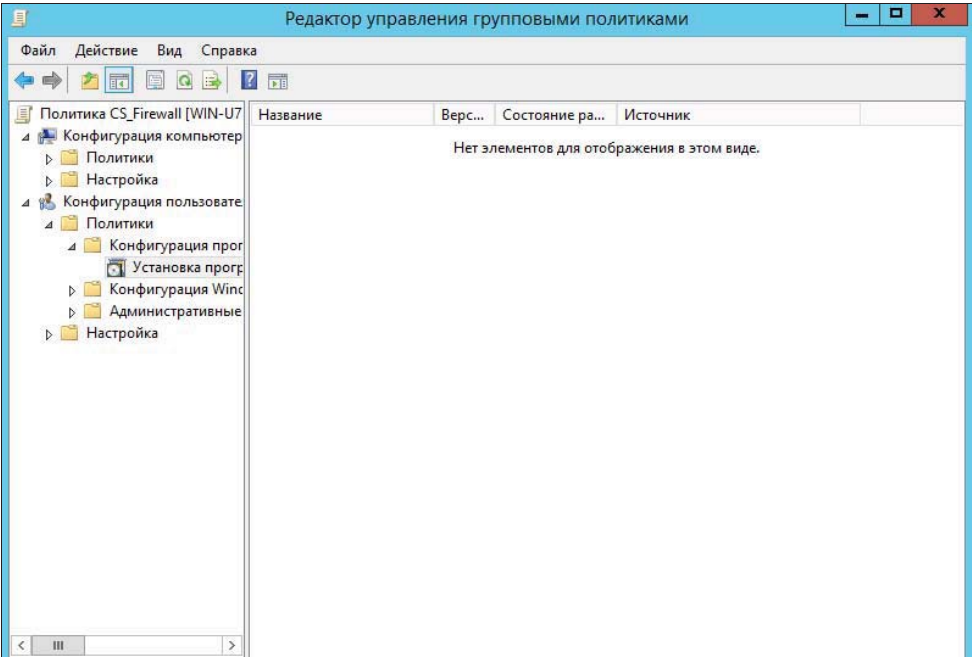


Рис. 6.35. Раздел
Конфигурация пользователя | Политики | Конфигурация программ | Установка программ

Следующий шаг — выбор метода развертывания. Поскольку мы хотим предоставить файл трансформации (MST-файл, созданный ранее), то нужно выбрать **особый** метод развертывания (рис. 6.36).

В результате откроется окно настройки пакета развертывания (рис. 6.37).

Перейдите в нем на вкладку **Модификации**, нажмите кнопку **Добавить** и выберите MST-файл трансформации (рис. 6.38). Нажмите кнопку **ОК**.

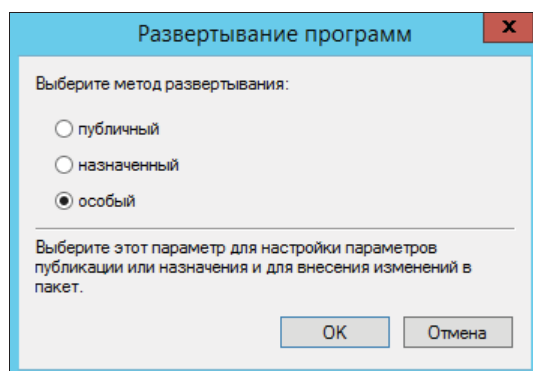


Рис. 6.36. Выбор метода развертывания

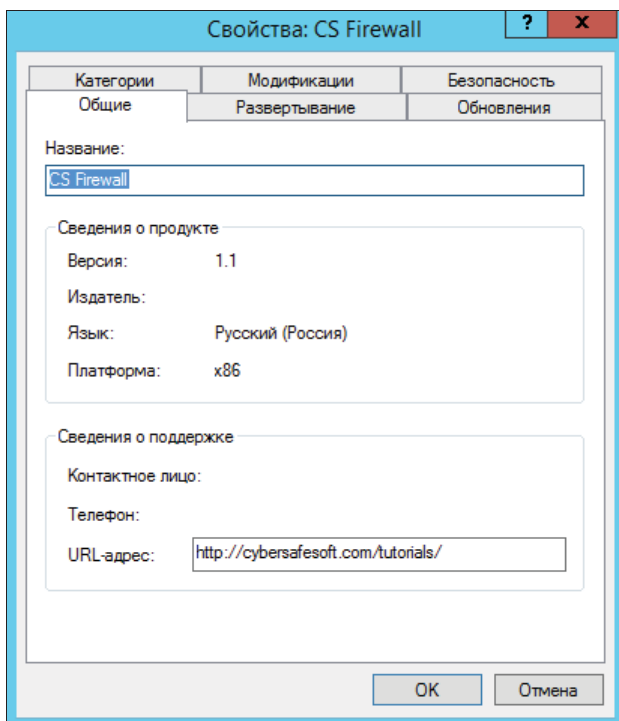


Рис. 6.37. Настройка пакета развертывания

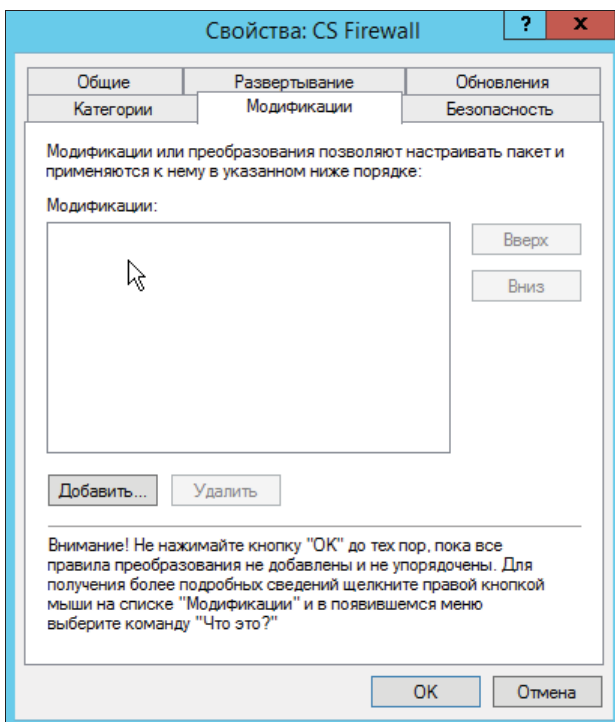


Рис. 6.38. Указываем файл трансформации

ПРИМЕЧАНИЕ

После нажатия кнопки **ОК** пакет и файл трансформации (файлы *.msi и *.mst соответственно) будут проэкшированы. Если вам понадобится изменить файл трансформации после создания пакета, то придется создавать пакет развертывания заново.

На этом работа с редактором групповой политики завершена. Закройте все окна, откройте командную строку (или, хотя бы, окно **Выполнить**, нажав комбинацию клавиш <Win>+<R>) и введите команду:

```
gpupdate /force
```

На этом — все. Программа будет автоматически установлена на компьютеры после их перезагрузки и до отображения окна входа в систему. Пользователь ни на что не сможет повлиять и ни в чем не сможет ошибиться.

Иногда программа не устанавливается автоматически. Чаще всего такая проблема наблюдается на рабочих станциях под управлением Windows XP. Чтобы произвести ее установку, нужно вручную ввести команду `gpupdate /force`.

ГЛАВА 7



Мониторинг информационной системы

Для предотвращения возможных отказов информационной системы администратору нужно производить регулярный ее мониторинг. Сама эта операция весьма рутинна, а вот анализ получаемой информации требует высокой квалификации. Ничего интересного в мониторинге нет, но, увы, производить его нужно. В этой главе будут рассмотрены основные методы и средства мониторинга информационной системы.

Основные способы мониторинга

Существует несколько способов мониторинга информационной системы. На небольших предприятиях, насчитывающих совсем немного серверов, как правило, производится анализ сообщений в журналах системы.

На предприятиях среднего и крупного размера для контроля активного оборудования применяется протокол SNMP (Simple Network Management Protocol). Конечно, протокол SNMP может применяться и на малых предприятиях, если будет куплено активное оборудование с поддержкой этого протокола. Вот только цена такого оборудования столь высока, что малые компании наверняка откажутся его приобретать, да и целесообразности для них в нем нет.

На предприятиях крупного размера применяются, как правило, специальные агенты, устанавливаемые на каждый сервер, на каждую рабочую станцию. Такие агенты собирают информацию о работе системы и передают ее на сервер.

В этом разделе мы приведем краткие характеристики основных способов мониторинга, а затем рассмотрим их более подробно.

Журналы системы и программ

Система и приложения записывают в журналы сведения об основных событиях. Можно сказать, что основной способ мониторинга работы системы и приложений — это анализ содержимого журналов.

В Windows — это журналы системы и безопасности, а также журналы приложений. В Linux все журналы находятся в каталоге `/var/log`. Системный журнал Linux создается специальным демоном `syslogd`, о настройке которого мы поговорим в этой главе далее.

Протокол SNMP

Протокол SNMP позволяет контролировать оборудование информационных систем. Конечно, далеко не все оборудование поддерживает SNMP. Бюджетные устройства, предназначенные для небольших компаний, оснащены только простейшими веб-интерфейсами управления, которые позволяют увидеть лишь общую информацию о состоянии системы. В самом лучшем случае можно настроить оповещения по электронной почте — это будет вершина функционала мониторинга таких устройств. А вот устройства с поддержкой SNMP, как уже отмечалось, стоят дорого, и для небольших компаний их приобретение себя не оправдает.

Опрос служб

Есть еще один способ, который не был упомянут ранее, — опрос служб. Он заключается в том, что администратор периодически отправляет запросы серверу или серверам и опрашивает работу необходимых ему служб. Например, можно `telnet`'ом «подцепиться» к 80-му порту — если ответ получен, значит, веб-сервер работает. Можно отправить тестовый SQL-запрос к базе данных — что-либо простое и безобидное, главное — получить ответ. Если ответ получен, значит сервер баз данных работает.

Конечно, если серверов много, а контролировать их доступность нужно постоянно, лучше всего написать небольшой сценарий, — скажем, на PHP, и обеспечить его регулярное выполнение средствами демона-планировщика `cron` или аналогичного (в Windows можно создать так называемую *задачу*).

Основное преимущество этого способа — невмешательство в контролируемые системы. На них не придется устанавливать какое-либо программное обеспечение, а один запрос, скажем, в час не перегрузит ваши серверы. Основной недостаток — подобное решение придется реализовывать вручную, и потребуются некоторые навыки программирования. Гуру программирования для этого быть не нужно, но основы надо знать. Если вы заинтересовались именно таким решением, рекомендуем книгу Д. Колисниченко «PHP и MySQL. Разработка Web-приложений, 5-е изд.» издательства «БХВ-Петербург»¹. В ней вы найдете все необходимые знания для реализации этого решения.

Конечно, необязательно подобное решение писать на PHP. Можно использовать и другие языки программирования — например, Python. Но одно из преимуществ PHP в случае, если на вашем предприятии эксплуатируется сервер баз данных, — наличие модулей поддержки различных СУБД: от MySQL до Oracle.

¹ См. <http://www.bhv.ru/books/book.php?id=191762>.

Мониторинг с использованием агентов

Этот способ заключается в следующем: на каждую машину устанавливается программа-агент, которая выполняет проверки по заданному графику (график или задается вручную при настройке клиента, или поступает с сервера мониторинга). Результаты проверки передаются на сервер мониторинга. Далее администратор, используя панель управления системы мониторинга, контролирует состояние тех или иных узлов сети.

Преимущество такого способа контроля заключается в том, что наблюдению доступны практически любые параметры как оборудования, так и программной среды. Недостатки — необходимость предварительной установки агентов и затраты производительности на их исполнение (эта производительность отнимается от основных задач, для которых и установлен сервер). В зависимости от числа проверок, их частоты, производительности контролируемой системы и т. п. накладные затраты могут достигать величины 3–5% и более.

Из бесплатных OpenSource-решений можно порекомендовать систему мониторинга Zabbix (<http://www.zabbix.com/ru/>). Сервер мониторинга работает под управлением Linux, а вот агенты имеются для всех платформ, кроме Mac OS: Windows, Linux, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, HP-UX, AIX и др. На рис. 7.1 изображена панель управления Zabbix.

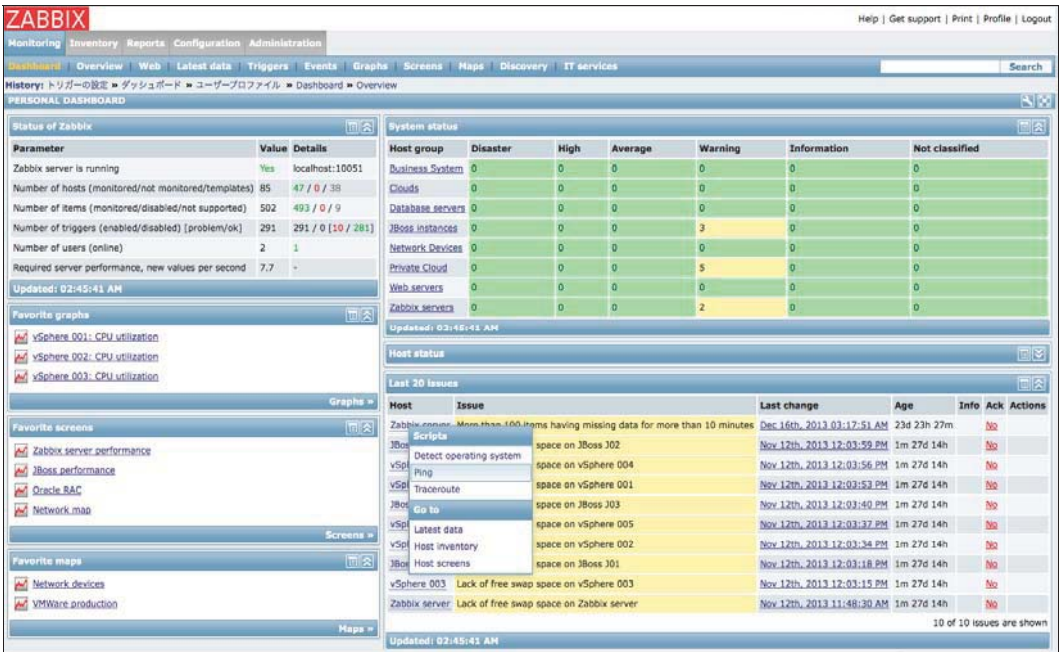


Рис. 7.1. Панель управления Zabbix

Мониторинг на основе протокола SNMP

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) — простой протокол управления сетью. Впрочем, слово «простой» в названии этого протокола не совсем уместно, но так уже его назвали. Протокол используется для сбора информации от оборудования, подключенного к сети, и управления ним. Другими словами, протокол SNMP используется не только для мониторинга, но и для управления сетевыми устройствами.

Устройства, поддерживающие SNMP, могут принимать команды по сети, выполнять их и передавать результаты выполнения. Как уже отмечалось, такие устройства стоят недешево, — например, самый простой управляемый коммутатор всего лишь на пять портов стоит в восемь раз дороже аналогичного неуправляемого устройства того же производителя.

Для отправки управляющих сообщений протокол SNMP использует транспортный протокол UDP — в отличие от протокола TCP, он работает без установки соединения и контроля доставки сообщения, благодаря чему снижается нагрузка на сеть.

Существуют разные версии SNMP (сейчас работают его версии 1.0 и 3.0). Первые SNMP-устройства поддерживают только протокол версии 1.0. Недостаток этой версии — нет никакой защиты, данные передаются по сети в открытом виде, их легко перехватить sniffерами. Именно поэтому из соображений безопасности многое оборудование по умолчанию не поддерживает SNMP, и его в настройках оборудования нужно включать специально. Так что, если вы будете разворачивать новую информационную систему, выбирайте устройства с поддержкой версии 3.0.

Протокол SNMP поддерживает следующее активное сетевое оборудование: маршрутизаторы и коммутаторы, ИБП, модемы и т. п.

Существуют два способа мониторинга с использованием протокола SNMP. Первый заключается в периодическом опросе устройств, анализе их работы и сохранении полученных данных в базе данных (чтобы администратор мог их со временем просмотреть). Второй — в генерировании предупреждений на самом устройстве: как только случится ЧП, устройство само сообщит об этом. Такие сообщения называются *трапами*.

SNMP-управление отличается относительной простотой реализации. Каждый настраиваемый или контролируемый параметр имеет уникальный номер. Для получения информации о состоянии устройства достаточно отправить к нему команду с указанием номера параметра, а для управления — команду установки параметра с его номером и значением (мы не рассматриваем в этом контексте вопросы аутентификации и авторизации протокола SNMP). Чтобы настроить трапы, следует указать, для каких событий они должны быть включены, и определить адреса системы, на которую будут отправляться сообщения.

Все SNMP-совместимые устройства имеют стандартизованную конфигурацию параметров. Эта конфигурация представляет собой некое дерево идентификаторов, называемых OID (Object Identifier), — для доступа к какому-либо значению идентификатора необходимо указать полный путь к нему от самого корня. Структура

идентификаторов описывается в специальных файлах, которые называются МИБ-файлами (Management Information Base). Основная часть структуры, как уже отмечено, стандартизована, но отдельные параметры описываются в проприетарных МИБ-файлах (доступны к загрузке с сайтов разработчика оборудования).

ПРИМЕЧАНИЕ

Проприетарные (от англ. proprietary) — частные, патентованные, разработанные внутри компании для собственных целей (о программных или аппаратных средствах).

МИБ-файл позволяет вместо цифровых индексов использовать их символьные обозначения (это может быть более удобно для администратора, однако запрос по численному идентификатору можно выполнить всегда, а для использования символьного обозначения в программу должен быть импортирован соответствующий МИБ-файл). Например, чтобы получить состояние порта коммутатора, надо запросить полное символьное значение для идентификатора:

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.101

При этом обычно разрешается опускать первую часть символов, одинаковых для контролируемых параметров: .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2. Иными словами, при запросе административного состояния порта коммутатора достаточно указать только: interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.101.

Интересующиеся читатели могут посетить страницу <http://www.mibdepot.com/index.shtml>, на которой собрано большое количество МИБ-файлов как стандартных,

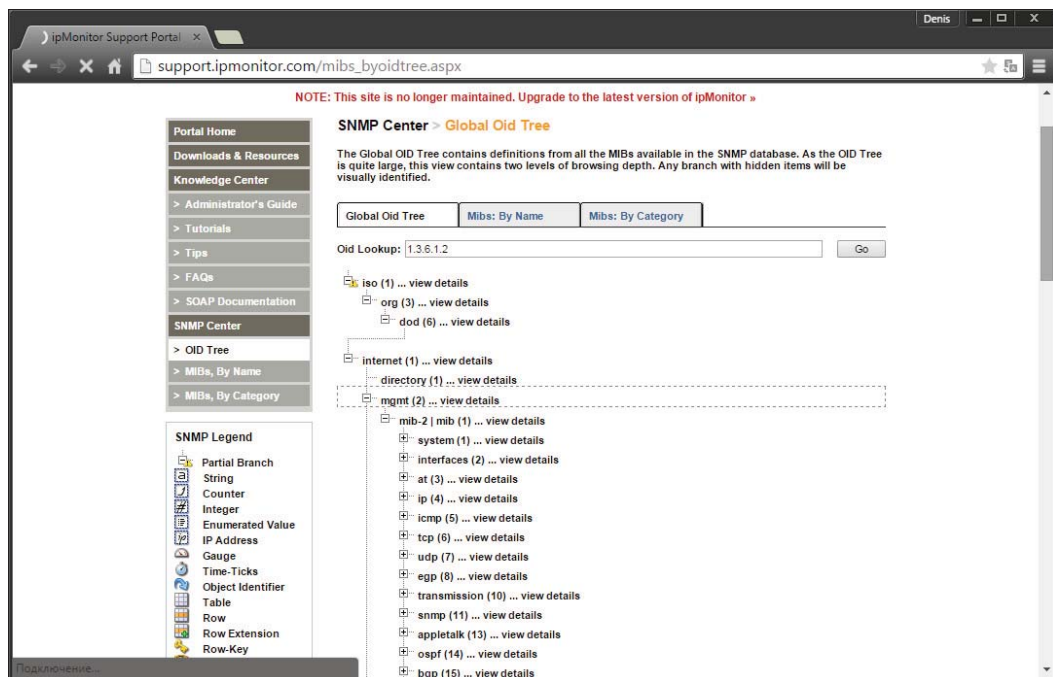


Рис. 7.2. Здесь показана страница одного из сайтов с отображением глобальной структуры МИБ. Такие источники помогают правильно выбрать контролируемые параметры

так и разработки отдельных вендоров. Можно воспользоваться и любой из доступных утилит-просмотрщиков MIB-файлов, которые позволяют легко найти нужный параметр и/или идентификатор. Таких утилит очень много: HiliSoft MIB Browser, WinAgents MIB Browser, iReasoning MIB Browser и пр.

В запросах, как уже было сказано, можно использовать и символьные, и численные наименования идентификаторов. Так, указанному ранее значению соответствует индекс .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101. Для повышения производительности системы контроля рекомендуется использовать именно численные значения, поскольку программе не придется тогда искать соответствие в файлах настроек. Хотя при символьном написании сами команды более удобочитаемы.

В большинстве случаев достаточно использовать стандартные параметры. То, какие из них соответствуют желаемой информации, легко найти в Сети по ключевым словам `mib browser`. Например, на странице http://support.ipmonitor.com/mibs_byoidtree.aspx (рис. 7.2) можно увидеть все дерево параметров и найти нужную ветвь.

Простейшие варианты мониторинга

Вы должны понимать, что профессиональные системы мониторинга, к сожалению, стоят дорого. Поэтому не все компании готовы выложить круглую сумму за такие решения. Посему вам придется или их не использовать, или использовать OpenSource-решения, которые, как правило, бесплатны.

Контроль журналов Windows

Операционная система постоянно регистрирует различные системные события и состояния выполнения тех или иных операций в журналах. Просмотреть журналы Windows можно с помощью оснастки **Просмотр событий**.

Когда компьютеров немного, можно подойти к каждому и просмотреть его журналы или же зарегистрировать их посредством RDP¹. Но при увеличении числа компьютеров контролировать каждый из них будет очень сложно.

В этом случае администратору нужно использовать специальные возможности оснастки просмотра журналов в Windows 7/8/Windows 2008/2012.

Привязка задачи

Администратор может настроить автоматический запуск какого-либо задания в случае возникновения события в журнале. Можно это сделать, явно указывая параметры события при создании задания, но удобнее перенести параметры из сообщения журнала.

Выделите сообщение, по появлению которого нужно выполнять некие действия, и перейдите по ссылке **Привязать задачу к событию** (рис. 7.3). Дальнейшие шаги

¹ RDP (от англ. Remote Desktop Protocol) — протокол удаленного рабочего стола.

будут происходить под управлением мастера операций. Вы можете назначить отсылку сообщения (в том числе по электронной почте) или запустить любую задачу.

После соответствующей настройки правила реагирования на события будут прописаны в качестве заданий в журнале планировщика (рис. 7.4).

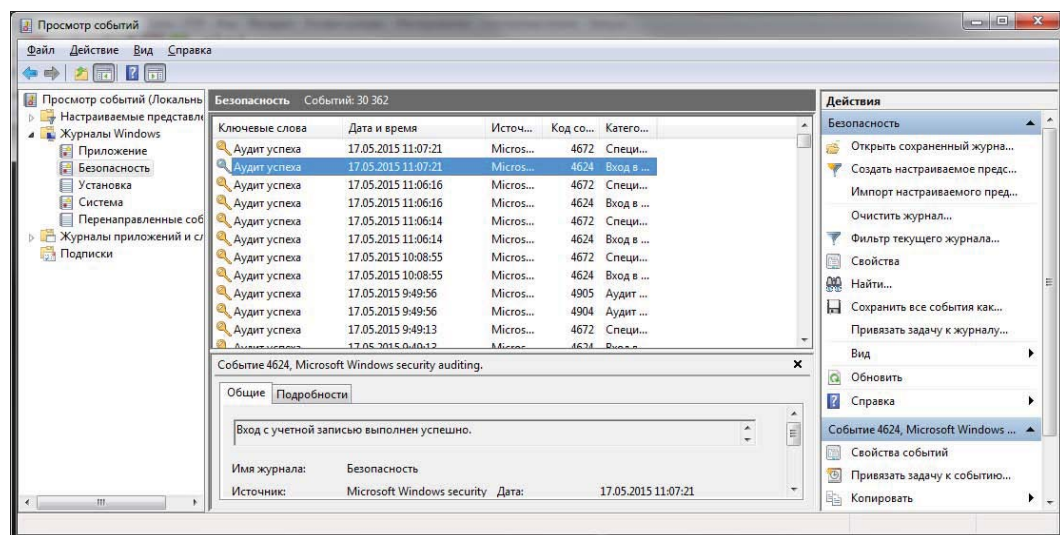


Рис. 7.3. Окно программы просмотра журнала событий

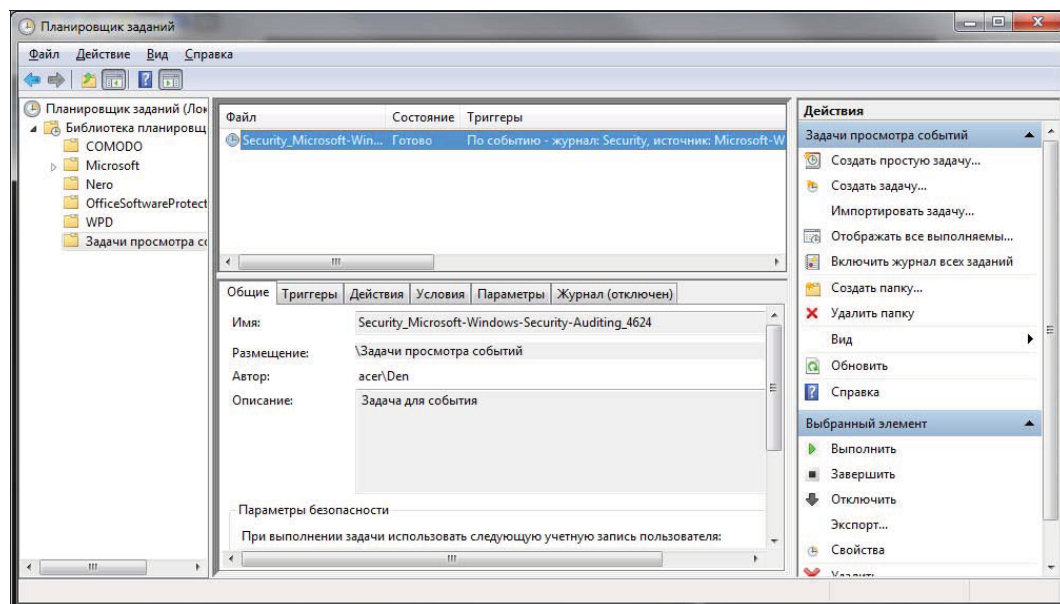


Рис. 7.4. Планировщик заданий Windows 7. Это задание отсылает сообщение по электронной почте на указанный адрес в случае появления нового сообщения в созданном администратором настраиваемом представлении журнала событий

Подписка на события

Оснастка просмотра событий позволяет собирать сообщения с других компьютеров. Для этого достаточно настроить *подписку* (рис. 7.5). При настройке подписки вы также указываете правила сбора сообщений (фильтрации), определяете компьютеры, с которых ведется сбор данных, и т. п. Обычно все собранные таким образом сообщения направляются в журнал **Пересланные события**, который можно использовать при создании собственных настраиваемых сообщений.

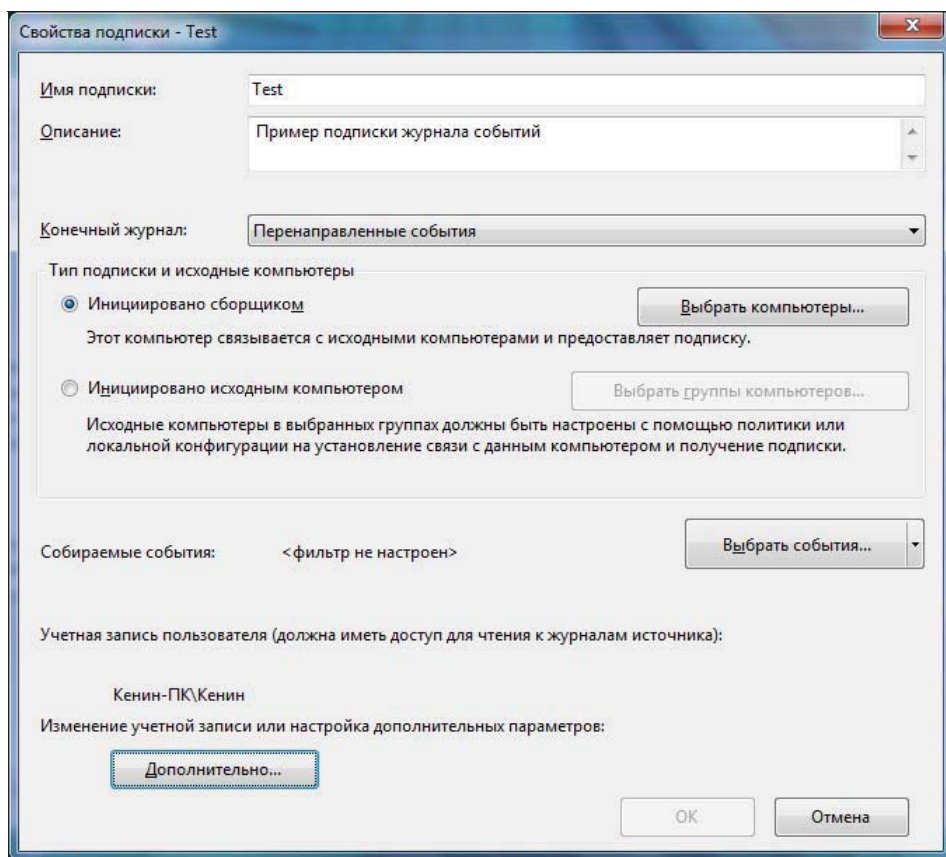


Рис. 7.5. Окно мастера настройки подписки

Создание собственных событий в журналах Windows

Начиная с Windows Server 2003, в составе операционной системы присутствует команда `eventcreate`. С ее помощью можно записать в любой журнал событие заданного типа (информация, ошибка и т. п.). Вот примеры использования этой команды:

```
eventcreate /t error /id 100 /l application /d "Ошибка"
eventcreate /t information /id 1000 /so winmgmt /d "Информационное сообщение"
eventcreate /t warning /id 1000 /so winmgmt /d "Предупреждение"
```


Информацию об использовании этой команды можно получить по адресу:

<https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490899.aspx>.

Настройка журналирования в syslog

syslog — системный журнал Linux создается специальным демоном syslogd, которому программы отправляют свои сообщения. Подробно демон syslogd описан в главе 11.

Утилиты мониторинга

Существует множество систем мониторинга — как платных, так и бесплатных. Некоторые из таких систем будут не по карману не только средним, но и многим крупным компаниям. Поэтому в этой книге основное внимание уделено OpenSource-проектам.

Среди таких решений можно порекомендовать уже упомянутые ранее Zabbix (<http://www.zabbix.com/ru/>), OpenNMS (<http://www.opennms.org>) и Nagios (<https://www.nagios.org/>). Последняя для мониторинга является стандартом де-факто, и мы ее сейчас рассмотрим подробно.

Система мониторинга Nagios

Необходимость мониторинга сети

Когда в сети один или два сервера, то достаточно просто понять, какой из них работает, а какой — нет. А вот когда в большой сети их несколько десятков, и серверы эти находятся даже в разных городах, то хотелось бы иметь полную картину работоспособности серверов и предоставляемых ими сервисов (FTP, HTTP и пр.).

Можно написать систему мониторинга на bash — это не так уж и сложно. Впрочем, сложность, конечно, зависит от того, какую информацию вы хотите получить. Если нужно просто определить доступность сервера, то хватит простого сценария, перебирающего в цикле IP-адреса серверов и пингующего эти серверы. Но такой простой сценарий не позволит определить, работают ли запущенные на сервере службы. Придется его усложнять... Но тратить время на разработку сложного сценария не имеет смысла — ведь все это за нас уже создано. А простой сценарий и вовсе писать незачем — уже существует сканер портов nmap, позволяющий просканировать всю сеть и определить, доступны ли ее узлы.

Так что здесь мы рассмотрим сложную систему Nagios, позволяющую производить мониторинг всевозможных сервисов сети: FTP, POP, HTTP, IMAP, SQL и пр. Система обладает модульной структурой, разрешающей добавлять новые опции мониторинга, имеется также возможность дописывать собственные модули на bash или Perl. Nagios умеет отправлять уведомления на почту и подавать звуковой сигнал. Можно даже создать веб-страничку, на которой будет отображаться информация о доступности сервисов сети, история сбоев, отчеты о доступности серверов и т. д. Одним словом, Nagios — полноценная система мониторинга.

Для большего разнообразия рассматриваемых в книге систем настройка сервера мониторинга будет производиться в условиях операционной системы FreeBSD (хотя по приведенному здесь образу и подобию вы настроите Nagios и в Linux).

Установка Nagios

Для работы Nagios нужен веб-сервер Apache. Установим Nagios:

```
# cd /usr/ports/net-mgmt/nagios
# make install clean
```

При установке Nagios следует ответить **y** на два вопроса (рис. 7.6):

You need a "nagios" group

Would you like me to create it [YES]? y

You need a "nagios" user

Would you like me to create it [YES]? y

Организуем автоматический запуск Nagios, добавив следующую строку в файл `/etc/rc.conf`:

```
nagios_enable="YES"
```

Теперь откройте файл конфигурации Apache `/usr/local/etc/apache22/httpd.conf` и найдите в нем строки:

```
<Directory />
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
</Directory>
```

```
/usr/local/libexec/nagios/check_icmp
/usr/local/libexec/nagios/check_dhcp

This port has installed the following files which may act as network
servers and may therefore pose a remote security risk to the system.
/usr/local/libexec/nagios/check_icmp
/usr/local/libexec/nagios/check_dhcp

If there are vulnerabilities in these programs there may be a security
risk to the system. FreeBSD makes no guarantee about the security of
ports included in the Ports Collection. Please type 'make deinstall'
to deinstall the port if this is a concern.

For more information, and contact details about the security
status of this software, see the following webpage:
http://www.nagios.org/
==> Returning to build of nagios-3.2.1
==> nagios-3.2.1 depends on file: /usr/local/include/php/main/php.h - found
pw: unknown group 'nagios'
You need a "nagios" group.
Would you like me to create it [YES]? y
Done.
pw: no such user 'nagios'
You need a "nagios" user.
Would you like me to create it [YES]? █
```

Рис. 7.6. Установка Nagios

Сразу после них добавьте следующие строки:

```
ScriptAlias /nagios/cgi-bin /usr/local/www/nagios/cgi-bin/
```

```
<Directory "/usr/local/www/nagios">
    Options ExecCGI
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
    AuthName "Nagios Access"
    AuthType Basic
    AuthUserFile /usr/local/etc/nagios/htpasswd.users
    Require valid-user
</Directory>
```

```
Alias /nagios /usr/local/www/nagios/
```

```
<Directory "/usr/local/www/nagios/cgi-bin">
    Options None
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
    AuthName "Nagios Access"
    AuthType Basic
    AuthUserFile /usr/local/etc/nagios/htpasswd.users
    Require valid-user
</Directory>
```

Этим вы защитите паролем доступ к каталогу nagios, чтобы никто, кроме вас, не смог промониторить вашу сеть. Информация о пользователях и паролях хранится в файле `/usr/local/etc/nagios/htpasswd.users`. У вас еще нет этого файла — создайте его и добавьте в него пользователей:

```
# htpasswd -c /usr/local/etc/nagios/htpasswd.users nagios
# htpasswd /usr/local/etc/nagios/htpasswd.users admin
```

Перезапустите Apache и обратитесь к Nagios так:

```
http://адрес_сервера/nagios/
```

Настройка Nagios

Для настройки Nagios перейдите в каталог `/usr/local/etc/nagios/`. В нем вы найдете только файлы примеров, на основании которых следует создать реальные конфигурационные файлы.

Начнем с файла `cgi.cfg-sample` — в нем находится конфигурация CGI-части Nagios. Переименуйте этот файл в `cgi.cfg`. Весь файл со всеми комментариями мы здесь рассматривать не станем, тем более, что много параметров там изменять не придется.

Прежде всего укажите путь к основному конфигурационному файлу:

```
main_config_file=/usr/local/etc/nagios/nagios.cfg
```

Затем укажите путь к файлам на веб-сервере:

```
physical_html_path=/usr/local/www/nagios
```

Часть URL — то, что будет после имени сервера:

```
url_html_path=/nagios
```

Включите аутентификацию:

```
use_authentication=1
```

Определите права для наших пользователей:

```
authorized_for_system_information=nagios,admin
authorized_for_configuration_information=nagios,admin
authorized_for_system_commands=nagios
authorized_for_all_services=nagios,guest,admin
authorized_for_all_hosts=nagios,guest,admin
authorized_for_all_service_commands=nagios
authorized_for_all_host_commands=nagios
```

В конфигурационном файле `nagios.cfg` прописываются конфигурационные файлы объектов сети, которые нужно мониторить. Например:

```
# Конфигурация для локального (FreeBSD) хоста
cfg_file=/usr/local/etc/nagios/objects/localhost.cfg
```

```
# Конфигурация для Windows-машины
cfg_file=/usr/local/etc/nagios/objects/windows.cfg
```

```
# Конфигурация для маршрутизатора/коммутатора
cfg_file=/usr/local/etc/nagios/objects/switch.cfg
```

```
# Конфигурация для сетевого принтера
cfg_file=/usr/local/etc/nagios/objects/printer.cfg
```

Далее вы выбираете один из файлов (в зависимости от типа объекта), находящихся в каталоге `/usr/local/etc/nagios/objects`, и на его основе создаете собственный конфигурационный файл. Давайте рассмотрим файл `localhost.cfg`, подходящий для тестирования компьютера под управлением FreeBSD (листинг 7.1).

Листинг 7.1. Файл `localhost.cfg`

```
# Определяем тестируемый узел

define host{
# Имя для шаблона — это имя можно использовать как переменную,
# с помощью которой мы будем ссылаться на этот узел
    use                               frebsd-server
```

```
# Имя тестируемого узла
    host_name                localhost
# Псевдоним
    alias                    localhost
# IP-адрес
    address                  127.0.0.1
}

# Определим группу хостов, куда поместим все FreeBSD-машины
define hostgroup{
    hostgroup_name    freebsd-servers ; Имя группы
    alias              FreeBSD Servers ; Полное имя группы
    members            localhost      ; Список узлов, входящих
                                    ; в группу, элементы списка
                                    ; разделяются запятой
}

# Пинг машины

define service{
# Имя сервиса (используется в этом шаблоне)
    use                local-service
# Имя компьютера, который нужно пропинговать
    host_name          localhost
# Описание проверки
    service_description PING
# Команда для проверки
    check_command       check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}

# Определяем сервис, проверяющий свободное место на диске
# для корневого раздела локальной машины. Обычное предупреждение
# вы получите, если останется меньше 20%, а критическое – если
# меньше 10% свободного места на разделе

define service{
    use                local-service
    host_name          localhost
    service_description Root Partition
    check_command       check_local_disk!20%!10%!/
}

# Определяем сервис, проверяющий количество зарегистрированных
# в текущий момент в системе пользователей. Обычное предупреждение –
# если больше 20 пользователей, критическое – если больше 50
```

```
define service{
    use                local-service
    host_name          localhost
    service_description Current Users
    check_command       check_local_users!20!50
}
```

```
# Сервис, проверяющий кол-во запущенных процессов в текущий момент.
# Обычное предупреждение — если больше 250 процессов, критическое —
# если больше 400
```

```
define service{
    use                local-service
    host_name          localhost
    service_description Total Processes
    check_command       check_local_procs!250!400!RSZDT
}
```

```
# Проверяем загрузку локальной машины
```

```
define service{
    use                local-service
    host_name          localhost
    service_description Current Load
    check_command       check_local_load!5.0,4.0,3.0!10.0,6.0,4.0
}
```

```
# Проверяем использование свопа на локальной машине
# Обычное предупреждение — если осталось менее 20% свободного свопа
# Критическое — если меньше 10%
```

```
define service{
    use                local-service
    host_name          localhost
    service_description Swap Usage
    check_command       check_local_swap!20!10
}
```

```
# Проверяем доступность SSH-сервиса на локальной машине
# Уведомления по умолчанию отключены, поскольку не всегда
# сервис SSH запущен
```

```
define service{
    use                local-service
    host_name          localhost
    service_description SSH
    check_command       check_ssh
    notifications_enabled 0
}
```

```
# Проверяем доступность HTTP-сервиса на локальной машине
# Уведомления по умолчанию отключены, поскольку не всегда
# сервис HTTP запущен
```

```
define service{
    use                               local-service
    host_name                         localhost
    service_description               HTTP
    check_command                     check_http
    notifications_enabled              0
}
```

Дополнительные примеры вы найдете в файле `objects/templates.cfg-sample`. Теоретически, все объекты сети можно описать в одном конфигурационном файле, который потом нужно прописать в файле `nagios.cfg`, но такая практика не очень удобна. Гораздо удобнее для каждого объекта создавать отдельный файл.

Вот, собственно, и все. Осталось только запустить Nagios:

```
# /usr/local/etc/rc.d/nagios start
```

Мониторинг в Nagios серверов Windows

Для мониторинга в Nagios систем на основе Windows разработано несколько различных агентов (плагинов). Наиболее часто используемыми из них являются NSClient++ (<http://www.nsclient.org/>), NC_NET (<http://sourceforge.net/projects/nc-net>) и OpMonAgent (<http://www.opservices.com/download/>). Функционал этих агентов практически идентичен, поэтому мы рассмотрим использование агента NSClient++, являющегося, на взгляд авторов, наиболее популярным из упомянутых.

Агент NSClient++ можно загрузить как в виде архива (*.zip), так и установочным файлом (*.msi), причем для 32- и 64-битных платформ следует использовать различные версии агента. Если вы загрузили архив, то его необходимо распаковать в желаемую папку и установить службу Windows командой:

```
NSClient++ -install
```

Удобнее воспользоваться MSI-файлом, поскольку в этом случае мастер установки сразу внесет в конфигурацию агента часть настроек по результатам ваших ответов (рис. 7.7).

После установки необходимо разрешить взаимодействие службы с рабочим столом, для чего следует открыть свойства службы: **Панель управления | Администрирование | Службы**, найти службу **NSClientpp...** (полное название зависит от версии), открыть ее свойства и включить опцию **Разрешить взаимодействие с рабочим столом**.

Перед запуском службы следует *обязательно* проверить параметры ее работы. Для этого откройте файл `nsc.ini` (в папке установки агента) и снимите комментарий с тех

строк, которые соответствуют модулям программы, предполагаемым к использованию для мониторинга системы. Достаточно подробные описания параметров конфигурации приведены в документации плагина по адресу: <https://docs.nscclient.org/>.

При настройке конфигурации следует исходить из принципа, что не следует включать больше опций, чем это необходимо в текущий момент. Например, если вы не планируете получать информацию посредством WMI-запросов, то и не стоит загружать модуль CheckWMI.dll (работа с этим модулем описана чуть далее).

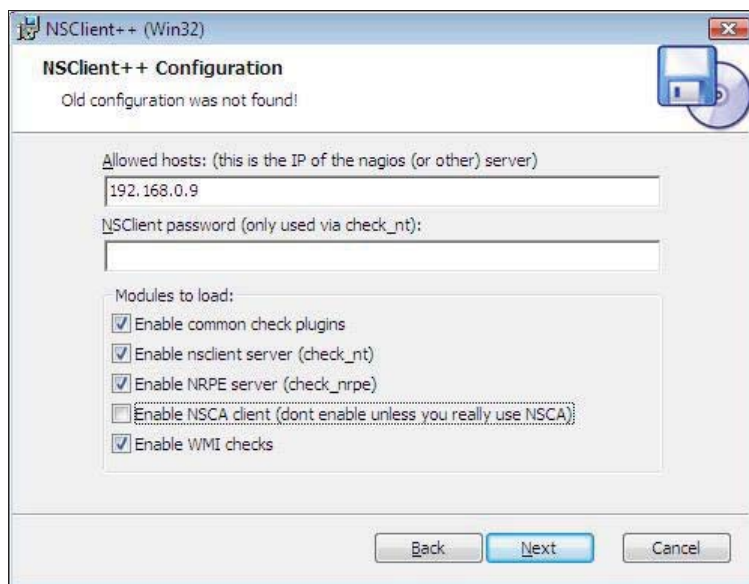


Рис. 7.7. Настройка параметров программы NSClient++. Настройки пользователя, введенные на этапе установки, будут сохранены программой в файле конфигурации

Обратите внимание на возможность запуска агента в *диагностическом режиме*. При этом вы сможете как увидеть потенциальные ошибки в конфигурационном файле, так и отладить собственные запросы. Для запуска NSClient++ в диагностическом режиме достаточно в командной строке набрать:

```
NSClient++ /test
```

В окне NSClient++ вы сможете, во-первых, увидеть результаты загрузки всех модулей, а во-вторых, вводить собственные команды и видеть результаты выполнения как запросов со стороны сервера Nagios, так и локальных команд. На рис. 7.8 показано окно отладки плагина, в котором введена команда `CheckDriveSize ShowAll MinWarnFree=20% MinCritFree=10% Drive=D:\` и виден ответ системы.

Плагин NSClient++ позволяет контролировать параметры, приведенные в табл. 7.1. Подробности его использования детально описаны в технической документации (см. *ранее приведенную ссылку*) и по имеющимся там примерам легко составить собственные команды контроля состояния Windows.

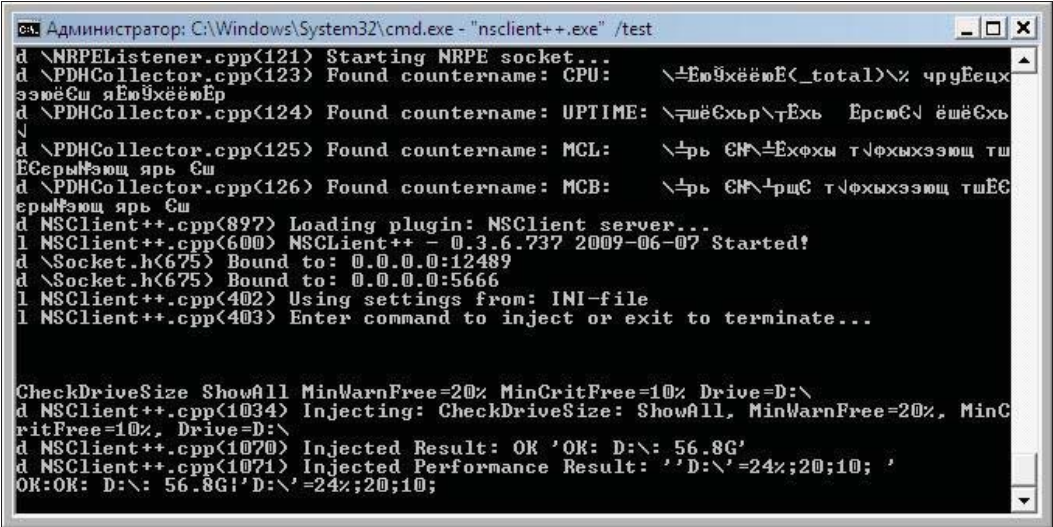


Рис. 7.8. Окно программы NSClient++ в диагностическом режиме

Таблица 7.1. Параметры Windows, контролируемые NSClient++

Параметр	Описание
CheckFileSize	Контролирует размер файла или папки
CheckDriveSize	Контролирует размер свободного или использованного пространства жестких или сменных дисков (тип диска можно выбирать в команде)
CheckFile	Контролирует файлы по критериям даты их создания, времени последнего доступа, записи в файл или по размеру файла
CheckEventLog	Ищет сообщения об ошибках в файле журнала. Поскольку таких сообщений обычно много, использование этого вида контроля сильно загружает систему
CheckCPU	Контролирует загрузку процессора в течение задаваемого периода времени
CheckUpTime	Контролирует время работы системы
CheckServiceState	Контролирует состояние службы Windows (критическое сообщение формируется в случае несоответствия фактического состояния службы заданному в качестве параметра в команде). Можно контролировать все службы одновременно с заданием исключения. В качестве названия службы надо указывать то, которое отображается в свойствах службы
CheckProcState	Контролирует состояние процессов Windows. Фактически позволяет наблюдать за состоянием процесса, найденного по имени исполняемого файла. Можно контролировать также по числу одновременно запущенных процессов
CheckMem	Контролирует состояние виртуальной и физической памяти; доступен параметр количества записанных страниц памяти (committed pages)

Таблица 7.1 (окончание)

Параметр	Описание
CheckCounter	Контролирует значения счетчиков производительности. Объекты счетчиков желательно — в целях удобства использования — задавать в описаниях команд (служб)
CheckAlwaysOK CheckAlwaysCRITICAL CheckAlwaysWARNING CheckMultiple CheckOK CheckCRITICAL CheckWARNING CheckVersion	Так называемые <i>хэлперы</i> . Возвращают заранее определенное значение (какое — можно судить по названию команды). Используются в процессах настройки и отладки системы

Перечисленным списком не ограничиваются возможности контроля Windows-систем. Вы можете добавить контролируемые параметры, например, за счет использования внешних сценариев.

Мониторинг систем Windows может осуществляться на основе различных протоколов. Наиболее часто применяемыми являются протоколы NSClient и NRPE (для «пассивного» мониторинга можно задействовать также протокол NSCA, о котором более подробно можно прочесть в онлайн-овой документации). На практике можно использовать любой из них — необходимо только включить/выключить соответствующие модули в файле настроек клиента nsc.ini. В то же время, на взгляд авторов, протокол NRPE несколько более гибок в использовании и обеспечивает шифрование данных обмена.

При работе с протоколом NRPE синтаксис команд строится следующим образом:

```
check_nrpe ... -с <команда> -а <аргументы>
```

Например, проверка доступной физической памяти может быть осуществлена так:

```
check_nrpe -H 192.168.0.9 -с CheckMem -а MaxWarn=70% MaxCrit=>80% type=physical
```

Мониторинг Windows-систем на основе WMI

В состав агента NSClient++ входит модуль CheckWMI.dll, позволяющий контролировать Windows-систему с использованием инструментария WMI.

Модуль CheckWMI.dll фактически состоит из двух подмодулей: CheckWMIValue и собственно CheckWMI. Подмодуль CheckWMIValue оптимизирован для контроля численных значений — например, текущей загрузки процессора (это число процентов загрузки) или разрешения монитора (число пикселей) и т. п. Работая с ним, вы можете просто указать контролируемые параметры и минимальные/максимальные допустимые для них значения, например, так:

```
CheckWMIValue "Query=Select PelsWidth from win32_DisplayConfiguration"  
MinCrit=640 MinWarn=800 Check:Width=PelsWidth
```

Приведенная здесь команда составлена для использования в режиме отладки (nscclient++ /test). Она запрашивает разрешение дисплея по горизонтали и сообщает о критическом состоянии в случае, если оно равно или менее 640, и выдает предупреждение, если значение не превосходит 800. Из особенностей использования этой команды отметим, что после строки запроса (которая заключена в кавычки) нужно указать параметры минимальных/максимальных значений и только потом указывать название параметра, который контролируется командой (здесь: PelsWidth). Поясним также опцию Check, присутствующую в командной строке. После Check необходимо вписать название параметра, которое будет применяться в системе контроля (можно сохранить и название из описания в WMI, но часто более удобно ввести собственное название), и название, соответствующее объекту класса (то, которое отображается, например, в утилите просмотра WMI Object Browser).

Другие примеры (в том числе в вариантах для конфигурации Nagios) вы легко найдете поиском на странице документации агента NSClient++ (см. *ранее приведенную ссылку*).

Подмодуль CheckWMI нужно использовать в тех случаях, когда предполагается либо анализ строкового параметра, возвращаемого в результате WMI-запроса, либо запрос нескольких значений. При использовании подмодуля CheckWMI строки запроса несколько усложняются из-за необходимости использования фильтров. Синтаксис подмодуля CheckWMI вы также найдете на странице документации агента NSClient++ (см. *ранее приведенную ссылку*). По своему построению запросы подмодуля CheckWMI сходны с фильтрами, используемыми для анализа журналов работы системы.

Мониторинг в Nagios серверов Linux

Контроль работы серверов Linux осуществляется с использованием плагина NRPE, причем на сервере Nagios он должен быть установлен как плагин, а на контролируемой системе Linux — в качестве демона. Для установки может быть использована как подготовленная версия, так и исходные коды плагина.

Кроме стандартного комплекта администратор может задействовать при мониторинге любой из доступных плагинов, которые широко представлены в Интернете.

Используя протокол NRPE, можно на контролируемом хосте вызвать команду `check_nrpe` для проверки другого хоста. Этим способом можно контролировать некоторую подсеть через один компьютер. При такой организации контроля на хосте, используемом в качестве прокси, обязательно должны быть установлены как демон протокола NRPE, так и плагин.

Мониторинг систем с использованием протокола SNMP

Для работы по протоколу SNMP в Nagios должен быть установлен соответствующий плагин. Он включен в состав плагинов Nagios, но воспользоваться им можно только в том случае, если предварительно был установлен пакет `net-snmp`. Поэтому,

если предполагается использование SNMP-модуля, этот пакет необходимо загрузить с сервера <http://net-snmp.sourceforge.net/>, после чего заново перекомпилировать плагины и повторно установить их. Авторы рекомендуют при новой установке сначала выполнить команду `make clean`, которая очистила бы настройки предыдущей инсталляции.

ПРИМЕЧАНИЕ

На сайте <http://net-snmp.sourceforge.net/> необходимый пакет представлен только в исходных кодах или в RPM-формате.

После настройки контроля по протоколу SNMP необходимо протестировать работоспособность системы на простейших запросах. Например, проверить длительность работы устройства:

```
/usr/local/nagios/libexec/check_snmp -H <адрес_устройства> -C <community>
-o sysUpTime.0
```

ПРИМЕЧАНИЕ

В примерах использован протокол SNMP версии 1. В реальных условиях обычно используется протокол версии 3, поэтому примеры необходимо дополнить параметрами аутентификации.

В ответ вы должны получить примерно такое сообщение:

```
SNMP OK - Timeticks: (622339555) 72 days, 0:43:15.55 |
```

Команда `check_snmp` может запрашивать параметр, принимающий численное значение, и проверять соответствие его значения некоторому диапазону. Так, можно указать значения для состояния предупреждения и критического состояния (ключи: `-w` и `-c`) или диапазон значений (через двоеточие). Обратите внимание, что если вы хотите, чтобы, например, критическим значением интерпретировалось бы возвращаемое число в диапазоне от a до b ($b > a$), то диапазон нужно указывать так: $b:a$. Если указать диапазон в привычном виде: $a:b$, то, если возвращаемое значение *падает* в этот диапазон, результат будет считаться нормальным состоянием, а если не попадает — то как предупреждение или критическое (в зависимости от использованного ключа). Кроме того, команда может проверять возвращаемое строковое значение (значение, с которым проверяется ответ, следует указать в ключе `-s`) или даже выполнять проверку с использованием регулярных выражений (ключи `-r`, `-R`). В запросе также можно проверять сразу несколько параметров, перечисляя их OID через запятую, — например, так:

```
//usr/local/nagios/libexec/check_snmp -H <адрес> -C <community> -o
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.101,.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.102,.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.103
SNMP OK - 1 1 1 | iso.3.6.1.2.1.2.2.1.7.101=1 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.7.102=1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.7.103=1
```

После того как запрос будет составлен и отложен, достаточно описать новую команду в файле `commands.cfg` и добавить нужные службы в файлы описания контролируемых устройств.

В Сети можно найти достаточное число примеров настройки Nagios для контроля устройств с использованием протокола SNMP, которые можно применить на прак-

тике. Так, по адресу <http://wiki.nagios.org/index.php/Howtos:snmp-apc-smart-ups> содержится описание настроек, с помощью которых можно контролировать состояние источников бесперебойного питания (UPS): состояние батареи, параметры напряжения, температуру и пр.

Сервер протоколов

Постановка задачи

Иногда нужно, чтобы протоколы со всех серверов сети аккуратно собирались на одном центральном сервере. Зачем? Просматривать протоколы серверов нужно далеко не всегда, а только, когда что-то «сломалось». Тогда можно удаленно зайти на интересующий нас сервер и просмотреть его журналы. Собственно, никакой необходимости в централизованном сервере протоколов нет.

Но представим другую ситуацию: когда нам нужно ежедневно не только собирать, но и обрабатывать протоколы. Каждый день заходить на каждый сервер и копировать его протоколы как-то не очень хочется. Проще заставить это сделать за нас компьютер. Точнее, несколько компьютеров — каждый сервер вместо того, чтобы записывать сообщение в собственный журнал, будет отправлять его на центральный сервер. В итоге мы получим некий архив протоколов на одном сервере. А там осталось дело за малым — написать на `bash/awk` сценарий для их обработки (в зависимости от того, что нужно сделать).

Мы же немного усложним нашу задачу. Мы станем не просто «сваливать в кучу» протоколы со всех серверов, а сразу будем помещать их в базу данных (MySQL) и анализировать программой `loganalyzer`.

Нам не известно, какие именно вы задачи перед собой ставите, но у этого решения есть два преимущества. Во-первых, вы получаете удобный веб-интерфейс, позволяющий просматривать логи серверов сети. Во-вторых, все журналы будут храниться в базе данных MySQL, что весьма удобно. Ведь можно через `phpMyAdmin`¹ отправить любой запрос к этим данным, сделать любую выборку. Можно также написать приложение на PHP (или любом другом языке с поддержкой MySQL), что гораздо удобнее написания сценариев на `bash/awk`. Хранение журналов в базе данных открывает огромные возможности по их обработке, в противовес их хранению в обычных текстовых файлах.

Перед тем как приступить к настройке, рекомендуем ознакомиться с веб-интерфейсом, чтобы вы представляли, как все это будет выглядеть, и приняли решение, нужно ли это вам. Демо-версия анализатора `loganalyzer` доступна по адресу: <http://demo.phplogcon.org/>. За исключением рекламы, все будет выглядеть именно так.

¹ `PHPMyAdmin` — веб-приложение с открытым кодом, написанное на языке PHP и представляющее собой веб-интерфейс для администрирования СУБД MySQL.

Настройка основного (центрального) сервера

Прежде всего, нужно установить сервер rsyslog (забегая вперед, отметим, что rsyslog придется установить на всех серверах сети). Для этого выполните команды (напомним, что сервер работает под управлением FreeBSD):

```
cd /usr/ports/sysutils/rsyslog55
make install clean
```

Сразу устанавливаем модуль поддержки MySQL:

```
cd /usr/ports/sysutils/rsyslog55-mysql
make install clean
```

Затем останавливаем стандартный syslog:

```
/etc/rc.d/syslogd stop
```

И производим его замену на rsyslog путем редактирования файла /etc/rc.conf:

```
syslogd_enable="NO"
rsyslogd_enable="YES"
rsyslogd_flags="-c4"
rsyslogd_pidfile="/var/run/syslog.pid"
apache_enable="YES"
mysql_enable="YES"
```

Первая строка отключает запуск демона syslogd, следующие три строки обеспечивают запуск демона rsyslogd и устанавливают некоторые его параметры. Предпоследняя строка — это запуск Apache, который необходим нам для веб-интерфейса анализатора протоколов.

Настало время отредактировать файл конфигурации /usr/local/etc/rsyslog.conf (листинг 7.2).

Листинг 7.2. Файл /usr/local/etc/rsyslog.conf

```
# Модули
$ModLoad imuxsock
$ModLoad imklog
# Модуль поддержки MySQL
$ModLoad ommysql
$ModLoad imudp
# Номер UDP-порта
$UDPServerRun 514
$ModLoad imtcp
# Номер TCP-порта
$InputTCPServerRun 514

# Параметры доступа к БД MySQL
# Здесь 127.0.0.1 - адрес сервера БД
# log - название базы данных
```

```
# loguser - имя пользователя
# 123456 - пароль
# Укажите свои параметры доступа и не забудьте создать
# указанного пользователя и БД
*. * :ommysql:127.0.0.1,log,loguser,123456

# Владелец и группа владельца
$FileOwner root
$FileGroup wheel
```

Файл конфигурации небольшой. Можно, конечно, настроить еще и уведомление по электронной почте (модуль ommail) — для тех случаев, когда сервер будет получать критические сообщения (crit, alert, emerg), но это создаст ненужный поток еще и почтового трафика. И так, надо признаться, поток трафика окажется немалым, а скорость роста базы данных с протоколами составит несколько сотен килобайт в минуту. Так что прежде, чем настраивать подобный сервер, убедитесь, что у вас достаточно свободного пространства. Скажем, если у вас имеется 10 серверов, отправляющих свои журналы центральному серверу, база данных станет «раздуваться» примерно на 100 Кбайт каждую минуту. За один час — 6000 Кбайт, т. е. почти 6 Мбайт, а за одни сутки при надлежащей загрузке серверов вы получите прирост около 144 Мбайт. Несложный подсчет показывает, что за один месяц база вырастет на 4 Гбайт. Этот факт нужно учитывать. Ежели мы организуем еще и уведомление по электронной почте, то станем раздувать и почтовый ящик, — пусть не с такой скоростью, но все же...

Продолжим настройку. Теперь вам нужно установить Apache и MySQL, если вы это еще не сделали. А мы тем временем установим loganalyzer:

```
cd /usr/ports/sysutils/loganalyzer
make install clean
```

При установке loganalyzer следует выбрать поддержку MySQL (рис. 7.9).

Затем переходим в каталог /usr/local/www, находим в нем каталог анализатора журналов, заходим в него и копируем все, что есть в каталоге src, в любой из подкаталогов корневого каталога веб-сервера (можно создать, например, каталог logs и скопировать все в него — название, сами понимаете, значения не имеет).

Создаем конфигурационный файл config.php:

```
touch config.php
chmod 666 config.php
```

Не забудьте создать базу данных и пользователя, а также предоставить ему доступ к базе данных. После этого устанавливаем таблицы, необходимые для rsyslog:

```
/usr/local/share/examples/rsyslog/mysql_createDB.sql
```

Запускаем Apache, если он еще не запущен:

```
/usr/local/etc/rc.d/apache start
```

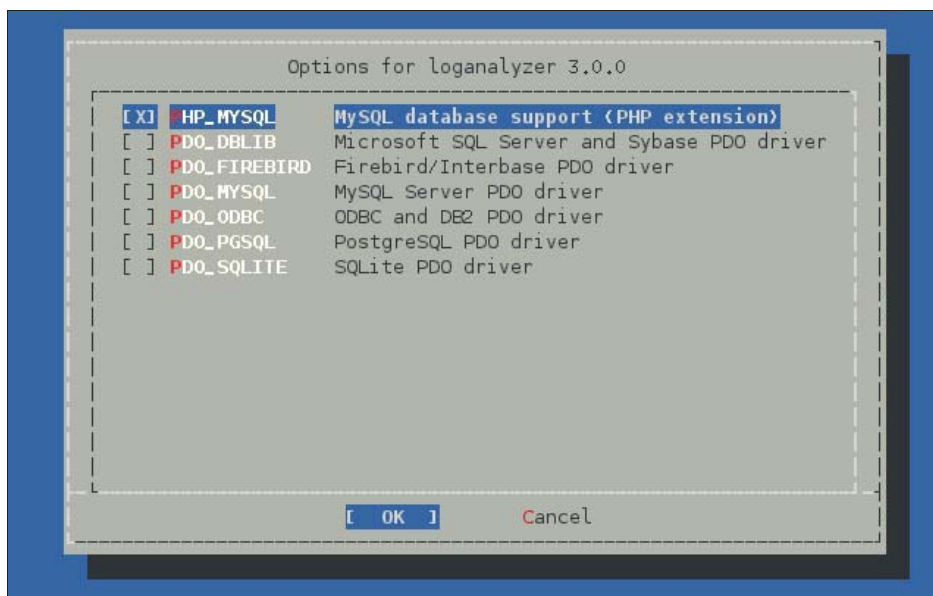


Рис. 7.9. Установка loganalyzer

Затем открываем браузер и переходим в каталог, в который поместили содержимое src, в нашем случае это каталог logs:

`http://127.0.0.1/logs`

Начнется установка loganalyzer — дальнейшее понятно. При установке как раз и указываем адрес сервера БД, название БД, имя пользователя, пароль. Все эти данные будут записаны в файл `config.php`.

После установки желательно изменить права доступа к файлу `config.php` на 644. Вот, собственно, и все. Можно приступить к настройке серверов, с которых мы будем собирать протоколы.

Если при доступе к веб-интерфейсу вы увидите ошибку **No syslog records found**, откройте phpMyAdmin и отправьте следующий запрос к базе данных:

```
ALTER TABLE `systemevents` ADD `Checksum` int(11) NOT NULL
DEFAULT `0`; AFTER `SystemID`;
```

Настройка остальных серверов сети

Вам нужно установить демон `rsyslogd` на каждом сервере сети (при этом не имеет значения, под управлением какой операционной системы: FreeBSD или Linux работает сервер — главное, чтобы был установлен `rsyslogd`) и отредактировать его файл конфигурации `rsyslog.conf`. Формат этого файла следующий:

селектор[;селектор] действие

Параметр `селектор` определяет, какие сообщения должны быть запротоколированы. Вот список наиболее часто использующихся селекторов:

- ☐ `auth, security` — все, что связано с регистрацией пользователя в системе;
- ☐ `authpriv` — отслеживает программы, изменяющие привилегии пользователей (например, программу `su`);
- ☐ `cron` — сообщения планировщиков заданий;
- ☐ `kern` — сообщения ядра;
- ☐ `mail` — сообщения почтовых программ;
- ☐ `news` — сообщения новостного демона;
- ☐ `uucp` — сообщения службы Unix-to-Unix-CoPy, уже давно не используется, но файл конфигурации демона все еще содержит упоминание о ней;
- ☐ `syslog` — сообщения самого демона `rsyslogd`;
- ☐ `user` — сообщения пользовательских программ;
- ☐ `daemon` — сообщения различных сервисов;
- ☐ `*` — все сообщения.

При указании селектора можно определить, какие сообщения нужно протоколировать:

- ☐ `debug` — отладочные сообщения;
- ☐ `info` — информационные сообщения;
- ☐ `err` — ошибки;
- ☐ `warning` — предупреждения (некритические ошибки);
- ☐ `crit` — критические ошибки;
- ☐ `alert` — тревожные сообщения, требующие вмешательства администратора;
- ☐ `emerg` — очень важные сообщения (произошло что-то такое, что мешает нормальной работе системы);
- ☐ `notice` — замечания.

Впрочем, обычно селекторы указываются так:

`название_селектора.*`

Это означает, что будут протоколироваться все сообщения селектора. Вот еще несколько примеров:

- ☐ `daemon.*` — протоколируются все сообщения сервисов;
- ☐ `daemon.err` — регистрировать только сообщения об ошибках сервисов.

Теперь перейдем к параметру `действие` — это второе поле файла конфигурации. В большинстве случаев `действие` — это имя файла журнала, в который нужно записать сообщение селектора. Если перед именем файла стоит знак минуса (`-`), то после каждой записи в журнал демон не будет выполнять синхронизацию файла, т. е. осуществлять системный вызов `fsync()`. Это повышает производительность системы, поскольку сообщений обычно много, и если после каждого выполнять синхронизацию журнала, система будет работать медленно.

В большинстве случаев в файл конфигурации нужно добавить всего одну строку:

```
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none @@IP_центрального_сервера:514
```

Две «собачки» перед строкой означают, что сообщения протокола будут переданы удаленному серверу rsyslog, 514 — это порт, который используется удаленным сервером.

Если вы какие-то сообщения желаете отправлять в файл, а не на сервер (для уменьшения размера БД сервера), то просто укажите имя файла, например:

```
mail.* -/var/log/maillog
```

Если есть желание выводить сообщения на консоль всех подключенных к системе пользователей, то вместо действия поставьте звездочку:

```
*.emerg *
```

Системы мониторинга трафика

Проблема мониторинга трафика волнует каждого администратора. Может быть, сейчас, когда соединения с безлимитным трафиком — реальность, вопрос о мониторинге трафика стоит не столь остро. Но ведь нужно же чем-то заняться администратору? BSD-машины нередко конфигурируются по принципу «настроил и забыл», у администратора свой принцип: «админ спит, зарплата идет». Но такой образ жизни рано или поздно надоедает, поэтому иногда возникает желание «прикрутить» к своему серверу что-нибудь полезное.

В этом разделе мы рассмотрим две системы мониторинга трафика: достаточно простую систему darkstat, рисующую графики загрузки трафика, напоминающие графики всем известной программы MRTG, и полноценную систему мониторинга NetTAMS. Кому-то хватит первой системы, а у кого-то возникнет необходимость в использовании второй — более сложной и совершенной.

Простейшая система мониторинга трафика: darkstat

Первым делом нужно установить пакет с darkstat. Например, в FreeBSD (раз мы уже на примере FreeBSD рассматривали Nagios, не будем менять операционную систему в середине главы) это можно сделать так:

```
# pkg_add -r darkstat
```

Особой необходимости устанавливать darkstat из портов нет, поэтому устанавливаем ее из пакета, благодаря чему сэкономим немного времени. Сразу после установки открываем файл /etc/rc.conf и добавляем пока только эти строки:

```
darkstat_enable="YES"  
darkstat_interface="em0"
```

Первая строка обеспечивает автоматический запуск darkstat, а вторая определяет интерфейс, который мы будем мониторить.

Запускаем darkstat:


```
# /usr/local/etc/rc.d/darkstat start
```

Проверяем, запущен ли darkstat:

```
# ps -ax | grep dark
```

Определяем порт, на котором работает darkstat:

```
# sockstat -4 | grep dark
```

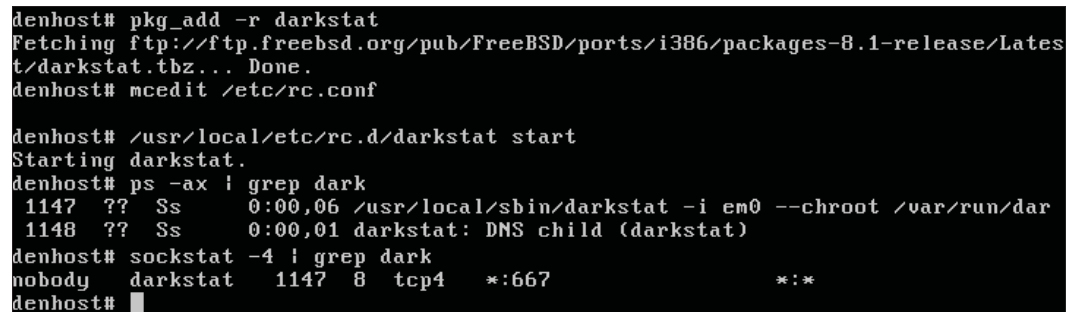

```
denhost# pkg_add -r darkstat
Fetching ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-8.1-release/Latest/darkstat.tbz... Done.
denhost# mcedit /etc/rc.conf

denhost# /usr/local/etc/rc.d/darkstat start
Starting darkstat.
denhost# ps -ax | grep dark
 1147  ??  Ss      0:00,06 /usr/local/sbin/darkstat -i em0 --chroot /var/run/dar
 1148  ??  Ss      0:00,01 darkstat: DNS child (darkstat)
denhost# sockstat -4 | grep dark
nobody  darkstat  1147  8  tcp4    *:667          *:*
```

Рис. 7.10. Установка и запуск darkstat

Как можно видеть из рис. 7.10, darkstat запущен и работает на порту 667. Но обращаться к darkstat пока рано. Надо сгенерировать немного трафика, чтобы было, что показывать на графике. Интерфейс `em0` в этом примере используется для доступа к Интернету, поэтому мы можем сгенерировать трафик путем загрузки какого-нибудь большого файла:

```
# wget http://denix.dkws.org.ua/iso/denix3.iso
```

ПРИМЕЧАНИЕ

Программа `wget` по умолчанию не установлена, для ее установки следует ввести команду: `pkg_add -r wget`.

Вот теперь можно открывать браузер и наслаждаться графиками:

```
http://ip_адрес_узла_где_запущен_darkstat:667/
```

Типичный график darkstat изображен на рис. 7.11.

Но это еще не все. Нужно добавить в файл `rc.conf` следующую строку:

```
darkstat_flags="--import em0.db --export em0.db"
```

Флаги `--import` и `--export` при запуске/останове демона darkstat управляют загрузкой/сохранением статистики в файл и из файла `/var/run/darkstat/em0.db`.

Следует также создать сценарий ротации файла `em0.db`. Код этого файла (назовем его `em.sh`) представлен в листинге 7.3.



Рис. 7.11. Мониторинг трафика с помощью darkstat

Листинг 7.3. Файл em.sh

```
#!/bin/sh
DB="/var/run/darkstat/em0.db"

getpid() {
  PIDFILE="/var/run/darkstat/darkstat.pid"
  if [ -f $PIDFILE ]; then
    pid=`cat $PIDFILE`
  fi
  kill -SIGUSR1 $pid
}
```

```
getpid
mv $DB /var/run/darkstat/"darkstat-`date +%Y-%m`"
touch $DB && chmod 666 $DB
getpid
```

Этот файл нужно поместить в каталог `/etc/periodic/monthly` для его запуска каждый месяц (см. файл `/etc/crontab`) и сделать его исполняемым:

```
# chmod +x /etc/periodic/monthly/em0.sh
```

На этом все — ваш darkstat полностью готов к работе.

Система NeTAMS

NeTAMS (Network Traffic Accounting and Monitoring Software) — программа для учета и мониторинга IP-трафика. Поддерживает разные методы сбора статистики, несколько баз данных для хранения информации о трафике (MySQL, PostgreSQL, Oracle, BerkleyDB, Radius), обладает режимом оповещений. Позволяет производить блокировку на базе квот, авторизации, баланса (т. е., NeTAMS можно использовать как билингвовую систему), дает возможность управлять пропускной полосой, контролировать подмену MAC-адреса, создавать гибкие политики учета и фильтрации трафика. Система довольно серьезная, особенно по сравнению с darkstat, у которой всех этих функций нет.

Для работы NeTAMS нам понадобятся Apache и MySQL-сервер версии 5.0. Именно 5.0, а не 5.1 или 5.5, потому что с версиями 5.1 и 5.5 NeTAMS почему-то не работает, почему — мы не проверяли, не возникло такое желание.

Итак, будем считать, что серверы Apache и MySQL уже установлены и запущены.

Для работы NeTAMS также необходима библиотека `libpcap`, установим ее:

```
# cd /usr/ports/net/libpcap
# make install clean
```

Теперь установим NeTAMS, но вместо порта, который входит в состав FreeBSD, мы воспользуемся портом с сайта разработчиков:

```
# cd /usr/ports/net-mgmt
# fetch http://www.netams.com/files/netams-freebsd-port.tgz
# tar -zxvf netams-freebsd-port.tgz
```

В результате будет создан каталог `freebsd-port`, переименуем его в `netams`:

```
# mv freebsd-port netams
```

Настало время исправить ту самую ошибку с версиями MySQL, о которой говорилось ранее. Откройте файл `Makefile`:

```
# mcedit /usr/ports/net-mgmt/netams/Makefile
```

Найдите и удалите следующую строку:

```
mysqlclient.16:${PORTSDIR}/databases/mysql51-client \
```

Эта строка должна была установить MySQL-клиент версии 5.1, но поскольку NeTAMS не работает с MySQL 5.1, то эта строка лишняя. NeTAMS также ничего не подозревает об установленном уже MySQL версии 5.0. И если не удалить эту строку, то для разрешения зависимости MySQL 5.0 будет удален, а вместо него установлена версия 5.1, но с ней NeTAMS работать не будет. Вот такая ситуация...

Теперь можно собрать порт:

```
# make install clean
```

При сборке зависимого порта GD следует выбрать опцию `ICONV`. Хотя, скорее всего, библиотека GD с этой опцией у вас уже установлена (она устанавливается при установке PHP).

После сборки добавьте строку автоматического запуска системы в файл `/etc/rc.conf`:

```
netams_enable="YES"
```

Скопируйте пример файла конфигурации в конфигурационный каталог NeTAMS:

```
# cd /usr/local/etc/netams/  
# cp netams.conf.sample netams.conf
```

Пример конфигурационного файла представлен в листинге 7.4. Отредактируйте его по своему усмотрению. Значения, которые вам придется изменить (имена и IP-адреса узлов, порты, пароли и т. д.), выделены полужирным шрифтом.

Листинг 7.4. Пример файла `netams.conf`

```
# Отключаем отладку  
debug none  
  
# Определяем имя пользователя (root) и пароль (1) для доступа к netams  
# пользователю root разрешаются все операции (permit all).  
# Укажите нормальный пароль! Пароль "1" здесь использован, чтобы текст  
# поместился в одной строке  
user name root real-name Admin password 1 email root@localhost permit all  
  
# Настройка сервисов  
service server 0  
login local  
listen 20001  
max-conn 6  
  
service processor 0  
lookup-delay 60  
flow-lifetime 180  
  
# Определяем порты, эти порты будут отображены на графике  
# Это весь IP-трафик  
policy name ip target proto
```

```
# WWW
policy name www target proto tcp port 80 8080 3128 443

# FTP
policy name ftp target proto tcp port 20 21

# POP3
policy name pop3 target proto tcp port 110

# SMTP
policy name smtp target proto tcp port 25

# SSH
policy name ssh target proto tcp port 22
restrict all drop local pass

# Сортируем порты по группам
unit group name admins acct-policy ip www ftp pop3 smtp ssh
unit group name other_users acct-policy ip www ftp pop3 smtp

# Определяем объекты (юниты), за которыми будем наблюдать:
# тип host — узел
# тип net — сеть
# unit host name compl ip A.A.A.A acct-policy ip www ftp pop3 smtp ssh
unit net name LAN ip 192.168.1.0/24 acct-policy ip www ftp pop3 smtp ssh

# Определяем пользователей
unit user name us1 ip 192.168.1.5 parent admin acct-policy ip www ftp pop3 smtp
ssh
unit user name us2 ip 192.168.1.7 parent other-users acct-policy ip www ftp
pop3 smtp ssh

# Статистику будем хранить в MySQL, здесь же указываем имя пользователя
# и пароль для доступа к MySQL
service storage 0
type mysql
user root
password пароль_для_mysql
accept all

# Указываем источники данных: откуда будут поступать пакеты
# В нашем случае есть только два источника: интерфейсы em0 и em1
service data-source 1
type libpcap
source em0
layer7-detect urls

service data-source 2
type libpcap
```



```

source em1
layer7-detect urls

# Запускаем сервис мониторинга
service monitor 0
monitor to storage 0
# Далее нужно указать наши объекты:
monitor unit comp1
monitor unit LAN

service alerter 0
report oid 06100 name repl type traffic period day detail simple
smtp-server localhost

# Определяем, где будем хранить файлы отчетов:
# в каталоге /usr/local/www/netams/stat
service html 0
path /usr/local/www/netams/stat
run 10min
htaccess yes
client-pages all
# Адрес веб-сервера
url http://192.168.1.1/netams/
language ru

service scheduler
# Обновление отчетов каждые 5 минут
oid 08FFFF time 5min action "html"

```

Конфигурационный файл готов. Запустим NeTAMS:

```
# /usr/local/etc/rc.d/netams start
```

Теперь осталось только настроить Apache. Перейдите в каталог `/usr/local/etc/apache22/Includes` и найдите там файл `netams-apache-freebsd.conf`. В этом файле хранятся параметры доступа к каталогам `www/netams` и `www/netams/cgi-bin`.

В каталоге `/usr/local/www/cgi-bin` находятся CGI-скрипты системы NeTAMS, сделаем их исполняемыми:

```
# chmod -R +x /usr/local/www/netams/cgi-bin
```

Отредактируем файл `config.cgi`:

```
# mcedit /usr/local/www/netams/cgi-bin/config.cgi
```

Найдите в этом файле две строки, содержащие, соответственно, пароль для доступа к SQL и пароль для доступа к NeTAMS:

```

$sql_password="MySQL-пароль"
$sc_passwd="1"
# В конфиге netams указан пароль 1

```

Теперь отредактируем файл `admin/config.cgi` — в нем надо произвести такие же изменения (изменить переменные `sql_password` и `sc_passwd`):

```
# mcedit /usr/local/www/netams/cgi-bin/admin/config.cgi
```

Перезапустим Apache:

```
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart
```

Осталось только открыть браузер и зайти в панель управления NeTAMS¹:

`http://ваш_веб_сервер/netams/`.

¹ Дополнительная информация (на русском языке) о системе доступна на сайте разработчиков:
`http://www.netams.com/doc/index.html`.

ГЛАВА 8



Виртуализация

Когда стали появляться первые виртуальные машины, к ним сначала относились весьма скептически: игрушки, захватывают много системных ресурсов, медленно работают и т. п. Однако в настоящее время виртуализация в том или ином виде применяется во многих решениях: виртуальные машины, виртуальные серверы, виртуальные рабочие станции, виртуальные сети VLAN и т. п.

Секрет популярности виртуализации

Почему же виртуализация стала так популярной? Секрет прост — экономия. Ресурсы современного сервера редко когда используются на все 100%. Что дает виртуализация? Мы можем создать несколько виртуальных серверов, работающих на одном физическом. Один из них оставить для собственных нужд, остальные — сдать в аренду другим компаниям. Так поступают многие крупные фирмы, в том числе и всем известный Amazon, — чтобы оборудование не простаивало, создаются и сдаются в аренду виртуальные серверы.

Однако перед внедрением виртуальных систем следует четко понимать, что мы хотим получить в результате и во сколько это нам обойдется. Проще всего сказать, что виртуализация — это выгодно. Но будет ли она выгодна именно вашей компании?

Стоит понимать, что программное обеспечение, позволяющее использовать преимущества виртуальной среды, является коммерческим и довольно-таки недешевым продуктом. Нужно помнить и об определенной инфраструктуре, которая необходима для виртуализации, — например, вам понадобится система хранения данных, подключенная к нескольким серверам. На все это предстоит потратиться... Стоит ли игра свеч?

Как правило, экономическая выгода от перехода на виртуальную среду достигается, начиная с определенного количества серверов, — как минимум, с 10–15. Даже если вам сразу и не нужно такое количество серверов, покупать новое оборудование и программное обеспечение придется все равно. В результате именно в этом

случае виртуализация окажется для вас невыгодной и вполне может стать, что она приведет лишь к дополнительным затратам на содержание ее инфраструктуры.

Глоссарий

Рассмотрим для начала используемую терминологию. Краеугольный камень любой системы виртуализации — *гипервизор* (hypervisor). Гипервизор — это программное обеспечение, реализующее виртуализацию ресурсов и позволяющее нескольким операционным системам работать одновременно на одном физическом компьютере, называемом *хостом*. Комплектующие «внутри» такой виртуальной машины (ВМ) называются *виртуальными*: виртуальные жесткие диски, виртуальные сетевые адаптеры, виртуальная память и т. д. Операционная система, работающая под управлением гипервизора, называется *гостевой*.

Гипервизор позволяет создавать и *виртуальные сети*. При этом виртуальная сеть может работать в разных режимах — например, в режиме NAT¹, быть сегментом сети без доступа к реальным адаптерам (т. е. просто внутренней сетью), в режиме моста и т. п.

Виртуальной машине передается контроль над клавиатурой и мышью хоста. Такая операция передачи управления называется *захватом*. В этом случае курсор мыши будет работать только в пределах окна виртуальной машины. Чтобы переместить курсор за пределы окна гостевой ОС, надо нажать специальную клавишу. Обычно такой клавишей является <Ctrl>, но в современных ВМ и так можно вывести мышь за пределы окна с гостевой ОС, поэтому более нет необходимости в нажатии какой-либо специальной клавиши.

Вендоры виртуальных решений

Существует множество разработчиков технологий виртуализации. В этом разделе мы рассмотрим только самые популярные. Если вам нужна исчерпывающая информация, обратитесь к страничке Википедии, предоставляющей сравнение всех имеющихся виртуальных машин: <http://tinyurl.com/q5f33ce>.

Львиная доля на рынке виртуализации принадлежит компании VMware (www.vmware.com). Это лидер рынка виртуализации, представляющий продукты для всех имеющихся операционных систем: Windows, Linux, Mac OS и пр. Причем в линейке продуктов VMware есть как свободные, так и коммерческие продукты.

После VMware следует компания Oracle с ее виртуальной машиной VirtualBox. Последняя обрела популярность потому, что практически ничем не уступает коммерческой VMware Workstation, но при этом абсолютно бесплатна (<http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/index.html>).

¹ NAT (от англ. Network Address Translation, преобразование сетевых адресов) — механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов.

На третьем месте — Xen (www.xen.org). Этот продукт представляет собой гипервизор на основе открытого кода и лежит в основе многих открытых решений. Так, на базе Xen компанией Citrix создан XenServer. Однако это решение уже является коммерческим.

Microsoft тоже заслужила свое место под солнцем с ее гипервизором HyperV, входящим в состав Windows Server 2008 и более новых версий. Этот продукт может быть установлен совершенно бесплатно.

Существуют и бесплатные OpenSource-решения: KVM и OpenVZ — входящие в состав популярных современных дистрибутивов: Debian, Ubuntu, CentOS и пр. Далее в этой главе мы рассмотрим, в чем состоит принципиальная разница между KVM и OpenVZ.

Решения по распределению ресурсов в *NIX

В UNIX-подобных системах существуют решения по распределению ресурсов между приложениями, давно использующиеся в производственных системах. В качестве примера такой ОС можно привести Oracle Solaris.

Эта операционная система может быть установлена на компьютеры архитектуры x86 или RISC и включает в себя специальную технологию — создание *контейнеров* (зон). С помощью контейнеров вы можете тонко настроить выделение ресурсов сервера под различные задачи. Контейнеры полностью изолированы друг от друга — т. е. процессы, выполняющиеся в одной зоне, никак не влияют на процессы, которые выполняются в другой. На рис. 8.1 (взят из документации Solaris) приведен пример изоляции ресурсов сервера. Для зоны **Email-Zone** жестко выделен один процессор (CPU) — это означает, что для почтового сервера всегда будет использоваться не более одного CPU. Для остальных трех зон выделен пул из трех процессоров. Эти три зоны будут динамически распределять ресурсы системы (три CPU) между собой.

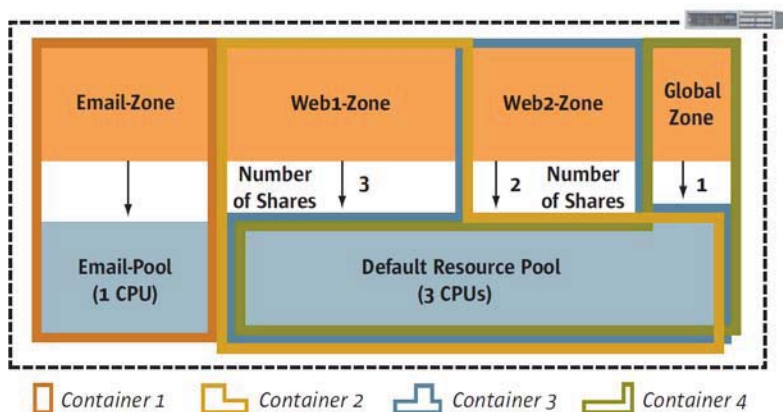


Рис. 8.1. Пример разбиения Solaris-сервера на зоны

Выбор гипервизора

Как выбрать идеальное решение по виртуализации? Увы, идеального и универсального решения, которое можно было бы порекомендовать всем, не существует. Однако можно выбрать решение, максимально пригодное именно для вашего случая. При этом нужно учитывать много разных факторов.

Начнем, например, с поддержки оборудованием технологий виртуализации. Если ваше оборудование поддерживает виртуализацию, то гостевая ОС сможет работать с ресурсами оборудования напрямую, без эмуляции. Ряд гипервизоров (например, XenServer) требуют обязательной поддержки виртуализации оборудованием. И если ваше оборудование не поддерживает виртуализацию на аппаратном уровне, то использовать такие гипервизоры, увы, не получится. Некоторые гипервизоры требуют также наличия только x64-платформы (например, HyperV и тот же XenServer). Сейчас это не проблема, но если вы надумали в качестве сервера виртуализации использовать завалявшийся в углу 32-разрядный ПК, у вас ничего не выйдет.

Гипервизоры также часто бывают ограничены по типам гостевых ОС. Например, Hyper-V практически не поддерживает Linux. Если вам нужно работать с виртуальными Linux-серверами, то лучше выбрать KVM, OpenVZ, Oracle VM или XenServer. Получить виртуальные Mac OS лучше всего с помощью сервера VMware.

Сегодня можно выделить четыре самые популярные решения: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, KVM и OpenVZ. Первое — это, как уже было отмечено ранее, коммерческое решение от VMware. На рис. 8.2 изображена логическая организация сети с использованием решений VMware vSphere. Решение от Microsoft (кстати, оно бесплатное) лучше всего подойдет, если вам нужны виртуальные Windows-системы. Последние два решения — это OpenSource-решения, с помощью которых лучше всего виртуализировать Linux.

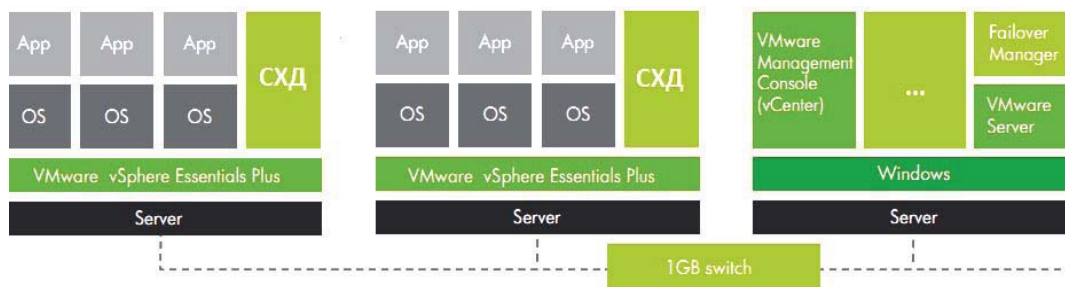


Рис. 8.2. Вариант логической структуры решения на продуктах компании VMware

Если вам нужно решение виртуализации для рабочей станции, то ничего лучше VMware Workstation еще не придумали. Это проверенное годами и отлично работающее решение. Конечно, если требуется решение бесплатное, то можно посмотреть и в сторону Oracle VirtualBox.

Гипервизоры отличаются и по типу установки на компьютер. Одни устанавливаются непосредственно на компьютер в качестве основной операционной системы:

XenServer, ESX и др. Вторые интегрируются в уже существующую ОС: KVM, Hyper-V, OpenVZ, VMware Workstation, Oracle VirtualBox. Выбор типа гипервизора зависит от решаемых задач и от предпочтений администратора.

Программное обеспечение и виртуальная среда

К сожалению, не каждое программное обеспечение сможет работать в виртуальной среде. Чтобы узнать, может ли то или иное программное обеспечение работать в виртуальной машине, нужно обратиться к документации по нему или задать вопрос в службу поддержки этого ПО. Вполне возможно, что использовать то или иное ПО в виртуальной среде не получится или придется установить какие-то патчи.

Особенности сетевых подключений виртуальных машин

Физическая машина (хост) имеет один или несколько сетевых интерфейсов, подключенных к физической (реальной) сети передачи данных. Число сетевых интерфейсов виртуальной машины может быть сколь угодно большим — вы можете создать в виртуальной машине любое количество сетевых адаптеров, и оно будет никак не связано с количеством адаптеров хоста. Например, на физическом компьютере у вас может быть один сетевой адаптер, а в виртуальной машине — три.

Виртуальный сетевой адаптер может работать в разных режимах. Наиболее частый режим — это трансляция сетевых адресов (NAT). В этом случае гипервизор создает сервер NAT, внешним интерфейсом которого служит реальный сетевой адаптер, а интерфейсы виртуальных машин подключаются к виртуальному интерфейсу, настройками которого (IP-адресом) можно управлять в ПО гипервизора. В этом режиме виртуальным машинам будет доступна работа в реальной сети (через адрес хоста), но обратиться к самой виртуальной машине будет весьма проблематично, поскольку сервер NAT также является и сетевым экраном, а настроить публикацию внутренних ресурсов в гипервизоре или весьма сложно, или вообще порой невозможно.

Если виртуальная машина должна работать с внешней сетью и наоборот, то лучше переключить виртуальный сетевой адаптер в режим *сетевого моста*. В этом случае пакеты, формируемые интерфейсом виртуальной машины, будут передаваться реальным физическим интерфейсом — как будто все интерфейсы: физические и виртуальные, подключены в один коммутатор. При этом можно будет обратиться к ресурсам виртуальной машины как к ресурсам обычной локальной системы, находящейся в одной локальной сети с хостом.

Есть и третий режим работы виртуального сетевого адаптера — только внутренние сети. В этом случае трафик может передаваться только между виртуальными машинами. Такой режим следует использовать, когда надо повысить безопасность

внутренней сети виртуальных машин, — виртуальные машины никак не будут доступны: ни с хоста, ни из локальной сети.

Если в виртуальной машине создано несколько виртуальных сетевых адаптеров, то все они могут работать в разных режимах. Например, один сетевой адаптер может работать в режиме моста, а другой — в режиме внутренней сети.

К одному физическому интерфейсу можно подключить любое количество виртуальных интерфейсов. Практическое ограничение связано только с параметрами сетевой активности виртуальных систем — суммарные потребности виртуальных интерфейсов не должны превышать возможностей реального сетевого адаптера.

Последние версии ПО виртуализации включают в себя и виртуальные коммутаторы, реализованные программным способом. Эти коммутаторы по своим возможностям идентичны обычным коммутаторам 2-го и 3-го уровней.

Лицензирование программного обеспечения виртуальных машин

Не нужно забывать и о лицензировании выполняющегося в виртуальной машине программного обеспечения. В этой книге вопросы лицензирования не рассматриваются, но можем вас заверить, что не все так просто, как кажется на первый взгляд, — особенно это касается лицензий Microsoft. Некоторые разъяснения по этому поводу можно получить на их сайте:

<http://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/virtualization.aspx>

Стоит отметить, что использование программного обеспечения в виртуальной машине не всегда требует лицензирования. Но тут все зависит от самого программного обеспечения и отношения к виртуализации его разработчиков. Некоторые из них требуют покупать дополнительные лицензии, некоторые разрешают использовать лицензионное ПО в виртуальных машинах без дополнительного лицензирования.

Создание виртуальных машин

Существует несколько способов создания новой виртуальной машины. Первый заключается в установке операционной системы с нуля на виртуальную машину. Второй подразумевает клонирование существующей виртуальной машины. Третий — снятие образа с физической машины на виртуальный жесткий диск.

Понятно, что если у вас еще нет виртуальных машин, то вам подойдут только первый и третий способы.

Создание виртуальной машины путем чистой установки операционной системы

Первый способ является самым простым и мало чем отличается от обычной установки ОС. Разница лишь в том, что установка ОС выполняется не на физический жесткий диск, а на виртуальный.

Перед установкой ОС нужно создать саму виртуальную машину, определить ее параметры (количество процессоров, объем оперативной памяти, жесткие диски, сетевые адаптеры, режимы работы сетевых адаптеров и пр.). После этого можно запускать установку гостевой ОС. Ее можно производить как с ISO-образа, хранящегося на жестком диске, так и с инсталляционного CD/DVD-диска.

После установки гостевой ОС необходимо установить *расширения*, предлагаемые соответствующим гипервизором. В случае с VMware — это так называемые VMware Tools. Расширения помогают оптимизировать работу гостевой ОС в виртуальной машине. Зачем устанавливать расширения? Все зависит от типа гипервизора и устанавливаемой гостевой ОС. Например, нами была замечена весьма медленная работа некоторых версий Windows в VMware Workstation. После установки расширений VMware Tools (которые представляют собой драйверы устройств виртуальной машины) скорость работы гостевой ОС существенно выросла. Что же касается Hyper-V, то по умолчанию в этой виртуальной машине недоступно управление мышью. И если вы не хотите использовать при работе с виртуальной машиной только клавиатуру, необходимо установить расширения для Hyper-V.

Если технические характеристики хоста позволяют запускать на нем обычные версии гостевых ОС, то можно обойтись и ими. В противном случае можно использовать специальные облегченные дистрибутивы — например, Windows Thin PC (облегченная версия Windows 7).

Конечно, у таких облегченных версий есть некоторые ограничения — например, в том же дистрибутиве Windows Thin PC не поддерживается .NET Framework, нельзя добавлять компоненты и т. п. Однако его функциональности в большинстве случаев достаточно, а некоторая ограниченность положительно сказывается на использовании системных ресурсов компьютера.

Клонирование виртуальной машины

Этот способ является самым быстрым способом создания виртуальной машины. Сначала создается эталонная виртуальная машина, на которую устанавливается необходимое программное обеспечение. Эта эталонная виртуальная машина и будет использоваться для клонирования виртуальных машин.

Клонирование можно выполнить как средствами гипервизора, так и вручную, — если скопировать файлы виртуального диска и при создании новой виртуальной машины указать, что будет использоваться уже существующий виртуальный диск.

Но не все так просто. Вам для клонированной ОС придется изменить все уникальные параметры: сетевое имя, параметры сетевых интерфейсов и т. п. Понадобится сменить и уникальный идентификатор безопасности Windows. Чтобы не изменять его вручную, можно воспользоваться утилитой NewSID, получить которую можно по адресу: <https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb897418>. После запуска утилиты NewSID вы получите полностью работоспособную систему.

Впрочем, различные прикладные программы могут устанавливать собственные уникальные метки, о которых программа NewSID ничего не знает. В этом случае

необходимо изменить такие метки вручную, но для этого нужно знать, что они есть. Как правило, об этом можно прочитать в документации на ПО. Полного списка таких программ нет, поэтому придется проверять каждую установленную в эталонной виртуальной машине программу. Особенно это касается утилит обеспечения безопасности, защиты от несанкционированного доступа, программ мониторинга и т. п.

Снятие образа физического сервера

Есть и третий способ создания виртуальной машины — снять образ с уже существующего сервера. Для этого некоторые разработчики виртуальных машин предоставляют собственные решения. Так, вы можете использовать следующие средства:

- ☐ Microsoft Deployment Toolkit 2013;
- ☐ VMware vCenter Converter;
- ☐ Microsoft Disk2vhd;
- ☐ WinImage;
- ☐ Symantec Ghost.

Первые два решения довольно громоздкие. Третья утилита — небольшая, компактная и бесплатная. Она позволяет создать образ диска работающего сервера (VHD-файл). Однако не факт, что созданный образ диска заработает в виртуальной машине. Именно поэтому мы рекомендуем использовать программу WinImage, которая лишена подобных недостатков. Утилита не бесплатная, а условно-бесплатная, — вы можете ее использовать бесплатно целый месяц. Полагаем, этого времени вполне достаточно, чтобы создать образ жесткого диска сервера, и не один.

Миграция между решениями различных производителей

Иногда бывает нужно использовать виртуальную машину, созданную средствами виртуализации одного разработчика, в гипервизоре другого разработчика. Например, вам прислали уже готовую виртуальную машину в формате VMware, а вы используете VirtualBox или наоборот.

Существуют решения, позволяющие конвертировать виртуальную машину из одного «формата» в другой. Например, вот так в Linux можно легко конвертировать образ виртуального жесткого диска VMware в образ VirtualBox:

```
qemu-img convert vmware.vmdk vmware.bin  
VBoxManage convertdd vmware.bin vmware.vdi
```

Первая команда конвертирует образ VMware в промежуточный бинарный файл. Затем с помощью VBoxManage этот промежуточный файл конвертируется в образ VirtualBox.

Конвертировать образ VMware в образ Hyper-V можно с помощью утилиты V2V Converter (<https://www.starwindsoftware.com/converter>).

В общем-то, если поискать, можно найти конвертер для любых виртуальных машин. Даже если вы не сможете найти конвертер для преобразования формата имеющегося виртуального жесткого диска именно в ваш формат, можно попытаться преобразовать его в формат бесплатного решения виртуализации, — например, в формат VirtualBox. Думаю, особых проблем установить VirtualBox не составит.

Некоторые замечания к устройству виртуальных машин

Жесткие диски

Нужно сказать несколько слов о виртуальных жестких дисках. Во-первых, к одной виртуальной машине вы можете подключить несколько жестких дисков. Во-вторых, жесткие диски могут быть различных типов, даже если изначально эти типы не поддерживаются хостом. Например, у вас на хосте может быть только контроллер SATA, но в виртуальную машину вы можете добавить SCSI-диски.

Типы виртуальных дисков

Для рабочей среды должен использоваться преимущественно фиксированный жесткий диск, а динамические и разностные диски могут применяться в тестовых и тому подобных целях.

- *Толстый (Thick), или фиксированный жесткий диск.* При создании файла такого виртуального диска под него выделяется сразу весь объем. Этот тип диска рекомендуется выбирать в случае повышенных требований к производительности операций ввода/вывода (ресурсы системы не затрачиваются на изменение размера файла).
- *Тонкий (Thin), или динамический жесткий диск.* Исходно создается файл виртуального диска минимального размера, а затем (при необходимости) он автоматически увеличивается до заранее оговоренного максимального размера. Чтобы уменьшить размер файла тонкого диска (если часть дискового пространства в виртуальной машине освободилась по тем или иным причинам), нужно остановить виртуальную машину и выполнить операцию сжатия файла.
- *Разностные жесткие диски.* Разностные диски могут использовать виртуальные машины Microsoft. На разностный диск пишутся только измененные данные по сравнению с некоторым образцом — *родительским* диском (родительский диск рекомендуется использовать в режиме *только для чтения*). Использование разностных дисков позволяет сэкономить дисковое пространство в случае создания нескольких подобных виртуальных машин (за счет исключения дублирования одинаковых данных).

ПРИМЕЧАНИЕ

Формат VHD стандартизован для файлов виртуальных дисков. Но на практике вендоры часто используют собственные форматы (например, VMware — формат VMDK).

- *Сквозное подключение физического диска (pass-through).* Гипервизоры позволяют подключить физический жесткий диск к виртуальной машине. Теоретически это самый быстрый вариант диска для виртуальной машины, хотя на практике различия в скорости между фиксированным диском и диском, подключенным напрямую, весьма незначительны.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для того чтобы подключить жесткий диск напрямую к виртуальной машине, он должен быть предварительно отключен от хостовой системы. Сделать это можно, например, с помощью менеджера дисков (или утилитой *diskpart*).

- *RAW-диски.* Описанные ранее тонкие, толстые и разностные диски представляют собой файлы, хранимые на хостовой системе. Некоторые гипервизоры могут использовать непосредственный доступ к жесткому диску. Например, в VMware присутствует механизм прямого доступа клиента vSphere Client к устройствам хранения FC¹ или iSCSI². Соответствующие описания необходимо уточнить по документации продукта.

Необходимость блочного доступа к виртуальному диску

Файл виртуального жесткого диска может быть создан на устройстве, понимаемом системой как *локальный* жесткий диск. Это могут быть диски, как подключаемые локально, так и по технологии FC или iSCSI.

ПРИМЕЧАНИЕ

Существует еще технология передачи FC поверх сети Ethernet (FCoE), но она поддерживается сегодня лишь топовыми моделями коммутаторов и систем хранения и представляет в рамках этой книги более академический, чем практический интерес.

Некоторые коммерческие гипервизоры (например, ESX) позволяют работать и с устройствами, подключаемыми по сети (NAS/NFS), но это, скорее, исключение, чем правило.

Варианты подключения виртуального диска

В виртуальной машине жесткий диск можно подключить как к IDE-, так и SCSI-контроллеру. Часто рекомендуется для повышения производительности выбирать SCSI-вариант, хотя практической разницы этих вариантов не наблюдается.

Обслуживание файлов виртуального диска

Файлы виртуальных дисков можно преобразовывать из одного типа в другой, дефрагментировать, сжимать (уменьшать в размере за счет исключения неиспользуе-

¹ Fibre Channel (FC) (от англ. fibre channel, волоконный канал) — семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных.

² iSCSI (от англ. Internet Small Computer System Interface) — протокол, который базируется на TCP/IP и разработан для установления взаимодействия и управления системами хранения данных, серверами и клиентами.

мых участков). Для выполнения этих операций виртуальную машину необходимо предварительно выключить.

Учитывая существенные размеры файлов, эти операции следует заблаговременно планировать, поскольку выполняться они будут весьма длительное время.

Сохранение состояния виртуальной машины

Программы управления виртуальными машинами позволяют создавать *снимки* жестких дисков. Снимок является мгновенной копией текущего состояния системы и позволяет в случае необходимости восстановить виртуальную машину на этот момент времени.

Обычно снимки используются в целях тестирования: создается копия рабочей виртуальной машины, после чего на нее, например, устанавливаются обновления программного обеспечения и проверяется правильность функционирования. В случае отсутствия ошибок на копии можно провести обновление и основной производственной системы.

Распределение вычислительных ресурсов

Виртуальная машина запускается как еще один процесс основной операционной системы. Несколько запущенных виртуальных машин будут делить между собой процессор(ы) хостовой системы.

ПО гипервизора обычно позволяет при создании виртуальной машины выделить ей один или несколько виртуальных процессоров. Не рекомендуется выделять виртуальной машине больше виртуальных процессоров, чем их установлено в хостовой системе. Если нет каких-либо особых причин, лучше предоставить виртуальной машине столько виртуальных процессоров, сколько физических процессоров (ядер) установлено в хостовой системе.

Администратор имеет возможность регулировать выделяемые каждой виртуальной машине вычислительные ресурсы, хотя и в ограниченных пределах: устанавливать относительные веса каждой виртуальной машины, гарантировать предоставление виртуальной машине некоторого минимального времени процессора и т. п. Эти настройки выполняются в ПО соответствующего гипервизора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Процессоры с поддержкой технологии Hyper-Threading отображаются в операционной системе как два процессора. Эта технология позволяет несколько повысить общую производительность системы, но в случае создания виртуальных машин очень часто она *ухудшает* производительность, особенно при высокой загрузке процессора. Поэтому отключите поддержку технологии Hyper-Threading в BIOS компьютера, который предполагается использовать для размещения виртуальных машин.

Оперативная память

Обычно именно память является ограничителем количества одновременно запускаемых на одном компьютере виртуальных машин. Для каждой виртуальной ма-

шины необходимо выделить в ее настройках некий объем памяти. Если на момент запуска виртуальной машины требуемого объема памяти не окажется, то ее старт не состоится. В этом случае можно, во-первых, попытаться уменьшить объем выделенной виртуальной машине памяти до допустимого предела, во-вторых, закрыть приложения основного компьютера, чтобы высвободить используемую ими оперативную память.

СОВЕТ

После неудачной — из-за отсутствия свободной памяти — попытки запуска виртуальной машины можно через некоторое время повторить процедуру. Достаточно часто операционная система в этом случае высвобождает занимаемую память, сохраняя данные в файле подкачки, и возможность запуска виртуального компьютера появляется.

Выделение виртуальным машинам излишней памяти приводит к увеличению количества операций чтения/записи на жесткий диск, что сказывается на производительности как основной системы, так и виртуальных.

Сервисные операции

Резервное копирование и антивирусная защита

Виртуальные машины так же, как и обычные системы, нуждаются в резервном копировании, защите от вирусов и т. п. Эти действия могут проводиться так же, как и обычно, — например, путем установки агента резервного копирования в операционную систему виртуальной машины с последующей настройкой операций.

Однако, учитывая возможность доступа к виртуальным машинам из среды гипервизора, в этих целях разработаны специальные программные решения. Для антивирусной защиты достаточно установить программное обеспечение только в гипервизор. Аналогично, резервное копирование можно выполнить без установки агентов в виртуальную машину. Подобные коммерческие решения предлагаются в настоящее время многими вендорами. Однако при их выборе следует предварительно проанализировать возможности такого ПО: для каких гостевых систем реализованы такие функции, с какими гипервизорами совместимы, дешевле ли такое решение или придется идти на дополнительные расходы, и т. п.

Обмен данными

ПРИМЕЧАНИЕ

Описываемые далее операции копирования доступны только после установки расширений виртуальной машины в гостевой операционной системе.

Копирование данных с машины на машину

Виртуальные машины поддерживают копирование данных методом «drag and drop». Однако копировать данные можно только из виртуальной машины на основную или наоборот. Если вам необходимо скопировать данные между несколькими

виртуальными машинами, их следует сначала скопировать, например, на рабочий стол основного компьютера, и только потом — в другую виртуальную машину.

Общие папки

Часто необходимо обеспечить в виртуальной машине доступ к информации хостовой системы — например, для установки ПО, дистрибутив которого расположен на диске сервера. Для этого на хостовой системе можно предоставить в общий доступ любые папки.

Папки, предоставленные в общий доступ средствами гипервизора, подключаются так же, как и сетевые папки. Отличия только в том, что общие папки могут быть созданы и без сетевого адаптера.

Настройка общих папок выполняется в консоли управления гипервизора — достаточно указать предоставляемую в общий доступ папку и настроить режим доступа (полный или только для чтения). Подключение к общей папке в виртуальной среде происходит так же, как и подключение к общему ресурсу сети (рис. 8.3).

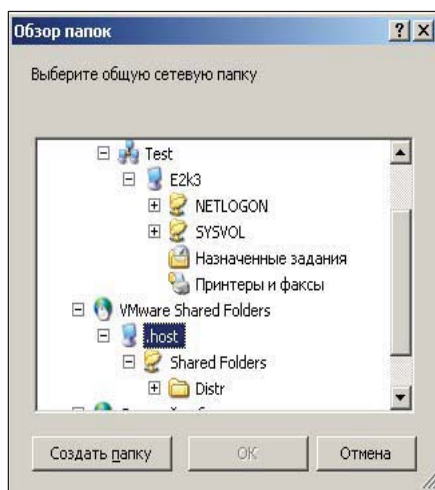


Рис. 8.3. Подключение папки хоста к гостевой машине для совместного использования

Миграция виртуальных машин

ПРИМЕЧАНИЕ

Для того чтобы перенести виртуальную машину с одного гипервизора на другой, файл ее виртуального жесткого диска должен быть доступен как одному, так и другому серверу. Иными словами, необходимо использовать внешнюю систему хранения данных. Кроме того, с рабочего места, с которого осуществляется управление процессом миграции, должны быть доступны для администрирования оба гипервизора.

В этом разделе мы поговорим о переносе виртуальной машины с одного гипервизора (сервера) на другой. Сразу оговоримся, что такая миграция не является средством обеспечения непрерывной работы системы. Это, скорее всего, один из вариантов обслуживания, при котором необходимо планово перенести вычисления на

другой сервер, — например, при обслуживании сервера (проведении планово-профилактических работ, связанных с его выключением) или переносом на более мощную вычислительную платформу.

Подобная миграция присутствует в большинстве гипервизоров. Реализуется она в консолях управления, причем наиболее просто — в коммерческих решениях (типа EMC vSphere или Microsoft System Center Virtual Machine Manager). Однако администратор может осуществить перенос виртуальных машин и при помощи простейших сценариев. Например, в руководстве по миграции Hyper-V (<http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ee849855%28WS.10%29.aspx>) пошагово описан весь процесс подготовки и переноса виртуальных машин.

Правильно подготовленная миграция позволяет практически не прерывать обслуживание. Так, при миграции Hyper-V во время переноса обычно происходит лишь потеря пары пакетов ping. Однако подобный перенос может не привести к успеху в случае высокой вычислительной нагрузки (большого изменения данных в оперативной памяти сервера). Кроме того, следует учесть, что часть параметров после завершения миграции должна быть вновь настроена вручную (подключения ISO-образов, параметры администрирования и т. п.).

Особо нужно отметить, что для успешности процесса лучше всего предусматривать *идентичные* конфигурации аппаратной и программной составляющих серверов: одинаковые модели процессоров, одно и то же их число, одинаковые версии операционной системы и т. д. и т. п. Постепенно число ограничений по идентичности параметров сервера-источника и сервера-назначения с выходом новых версий ПО гипервизоров уменьшается. Но в любом случае, планируя процессы миграции, необходимо свериться с описанием поддерживаемых конфигураций в документации применяемого гипервизора.

Подключения к виртуальным машинам

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется использовать управление виртуальной машиной только по защищенным каналам связи (SSL, Secure Sockets Layer), как при работе на административной странице, так и через консоль управления (VMRC, Virtual Machine Remote Control). Этот совет особенно актуален при переключении на стандартный режим идентификации, поскольку в этом случае имена пользователей и их пароли доступа будут пересылаться по сети в *открытом* виде.

Средствами управления гипервизора можно подключиться к рабочему столу виртуальной машины. Обычно консоль гипервизора легко можно поставить на станции администратора и управлять с ее помощью виртуальными машинами. Администраторы сразу же включают на виртуальных машинах опцию доступа к рабочему столу — в таком варианте доступны все функции управления, кроме включения питания виртуальной машины.

Если виртуальная машина¹ размещена за межсетевым экраном, то следует открыть на нем порты 5900 (порт по умолчанию для управления), 1024 (порт по умолчанию

¹ Приведенные здесь примеры относятся к MS Virtual PC.

для открытия страницы администрирования на веб-сервере), порты 137 и 138 для TCP и UDP (используются при аутентификации).

Существуют некоторые особенности отправки специальных сочетаний клавиш. Так, вместо сочетания <Ctrl>+<Alt>+<Del> в консоли управления обычно используется <Ctrl>+<Alt>+<Ins>. Хотя эту команду, как правило, вызывают из меню управления. Переключение между режимами отображения виртуальной машины в окне и в полном экране осуществляется после нажатия следующей комбинации клавиш: правой клавиши <Alt> и <Enter>.

До установки расширений при щелчке мышью внутри окна виртуальной машины курсор мыши начинает перемещаться *только* в пределах виртуальной машины. Чтобы освободить курсор от какого-либо захвата, по умолчанию используется правая клавиша <Alt>.

Особенности выключения виртуальных машин

Существует несколько возможностей выключения виртуальной машины. Во-первых, можно завершить работу, выключив виртуальную машину с сохранением данных при помощи ее внутренней команды **Завершить работу**. Во-вторых, можно сохранить состояние виртуальной машины из консоли управления гипервизора. В этом случае ее работа как бы «заморозится», и после восстановления вы сможете продолжить операции. Такой способ напоминает переход в режим «сна» (hibernate). В-третьих, можно просто «выключить» питание виртуальной машины, выполнив команду `turn off`. При последующем запуске может обнаружиться потеря несохраненной информации.

Если на вашем компьютере размещено несколько виртуальных машин, причем часть из них настроена на автоматический запуск при включении питания, то при выключении хостовой системы осуществляется сохранение состояния виртуальных машин. Этот процесс может существенно затянуться, если система будет сохранять много информации. В результате основная операционная система воспримет такую ситуацию как зависание прикладной программы с отсутствием ответа в течение заданного промежутка времени. Тогда виртуальная машина будет аварийно завершена, что может вызвать проблемы при ее следующей загрузке. Чтобы зарезервировать время на сохранение параметров виртуальных машин в случае перезагрузки хостовой системы, измените значение параметра реестра:

```
WaitToKillServiceTimeout
```

в ветви:

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
```

установив необходимое время ожидания.

Виртуальные рабочие станции

Развитие технологий виртуализации позволило применить эти решения не только для серверов, но и для пользовательских рабочих станций (так называемые, *desktop-решения*). Технологии виртуализации рабочих станций получили названия VDI (Virtual Desktop Interface).

Сравниваем VDI-решения с терминальными клиентами

VDI-решения во многом напоминают терминальные подключения пользователей. Поэтому следующие основные преимущества терминалов свойственны и виртуальным рабочим столам:

- ☐ VDI-решения существенно снижают затраты на администрирование, поскольку вместо нескольких десятков рабочих станций работать приходится с несколькими серверами;
- ☐ конфигурации систем унифицированы, любые обновления выполняются быстрее и проще и т. п.;
- ☐ сокращаются суммарные затраты на электроэнергию, оборудование используется более эффективно;
- ☐ все данные обрабатываются на сервере, и их легко защитить как для случая работы внутри локального сегмента, так и при доступе из публичной сети.

Так же, как и у терминальных клиентов, у пользователей виртуальных рабочих столов могут возникнуть следующие сложности:

- ☐ невозможность использования функций аппаратных ускорителей (обработки графики на современных видеокартах, модулей аппаратного шифрования и т. п.);
- ☐ проблемы с использованием USB-устройств: видеокамер, сканеров, смарткарт и т. п.). Лучше использовать принтеры, имеющие сетевой (Ethernet) порт подключения.

При этом у пользователей виртуальных рабочих столов есть, на взгляд авторов, только одно, но весьма существенное преимущество. Каждый пользователь получает собственный виртуальный компьютер, который может быть настроен только для него и при этом совершенно не будет мешать другим сотрудникам. На виртуальный компьютер можно поставить любое необходимое программное обеспечение, что практически нереализуемо в условиях жестких настроек терминального сервера.

Немного об экономике VDI

Как и в любом ИТ-проекте, желательно сначала оценить, сколько будет стоить внедряемое решение и какую экономию (или убыток) оно принесет. Для сравнения

приведем параметры, на которые ориентируются западные менеджеры и результаты расчета по которым приводятся на наших семинарах (табл. 8.1).

Таблица 8.1. Показатели экономической эффективности технологии VDI

Параметр	Эффект	Примечание
Стоимость приобретаемого ПО (серверного и клиентских лицензий)	Затраты	Сумма варьируется для решений различных вендоров. Стоимость клиентских лицензий обычно составляет \$100–150
Стоимость рабочей станции	Экономия, зависит от периода использования	В качестве рабочих станций можно использовать упрощенные варианты (тонкие клиенты и т. п.). Возможен отказ от приобретения индивидуальных источников аварийного питания. Кроме того, необходимо учесть разницу в ежегодных расходах на обслуживание (составляет примерно от 5 до 10% от стоимости станций)
Стоимость электропитания	Экономия, зависит от периода использования	Экономия на электроснабжении рабочей станции (меньшая мощность), затраты на электропитание серверов, систем хранения
Стоимость оборудования: сервера, СХД, фермы	Затраты	Минимально от одного сервера и системы хранения, оптимально — отказоустойчивые решения с выделенными серверами управления, обеспечения доступа из Интернета и т. п.

Как видно из таблицы, экономия от внедрения решений VDI может быть достигнута только за счет разницы в стоимости рабочих станций и затрат на их обслуживание (электропитание, стоимость ремонта и т. п.). Поэтому экономически эффективным VDI-решение будет только при существенном числе рабочих станций и учете, например, не менее 3-летнего периода эксплуатации. Так, калькулятор эффективности от Oracle — Oracle Desktop Virtualization TCO Calculator — устанавливает минимальную границу числа рабочих станций в 25 единиц (см. <http://www.oracle.com/us/media/calculator/vdi/vdi-tco-calculator-detailed-406401.html>).

Структура VDI-решений

VDI-решения объединяют различные элементы ИТ-структуры предприятия (рис. 8.4). Из службы каталогов берется информация о пользователях и группах. Например, некоторой группе пользователей можно поставить в соответствие определенный шаблон виртуального рабочего стола — в результате новому пользователю будет автоматически предоставляться конфигурация компьютера в соответствии с его функциональными обязанностями.

Программное обеспечение VDI может управлять (обеспечивать подключение) к виртуальным рабочим столам различных гипервизоров или к сессиям терминальных серверов.

Поскольку VDI-решения обслуживают большое количество рабочих столов, то они должны быть весьма надежными. Поэтому в производственной среде должны реа-

лизываться отказоустойчивые решения: наряду с основным сервером управления следует предусматривать резервные (один или несколько), нужно установить несколько серверов, на которых будут запускаться виртуальные рабочие столы, выбрать надежную систему хранения, построить резервированную сеть передачи данных (рис. 8.5).

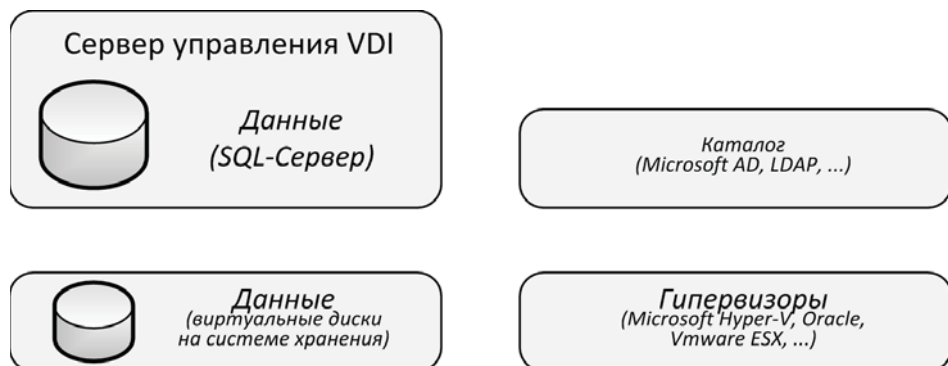


Рис. 8.4. Логическая структура VDI-решения

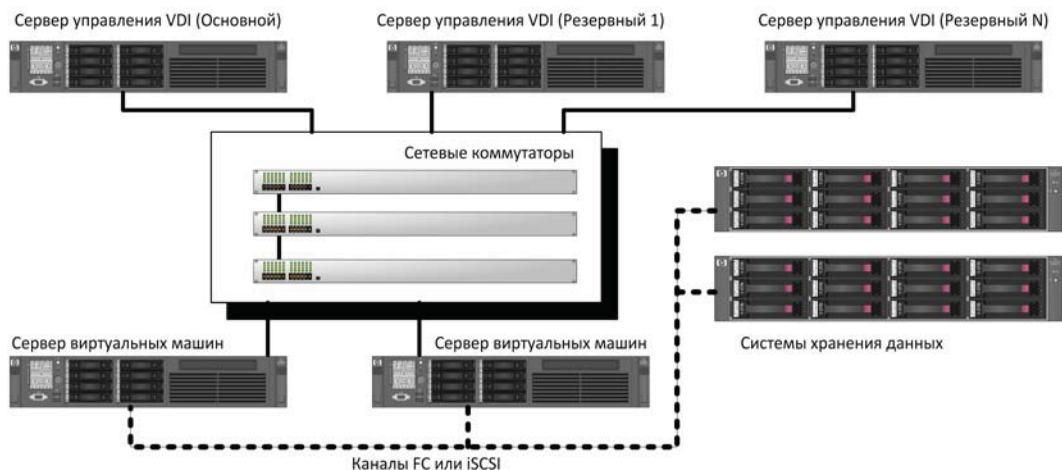


Рис. 8.5. Вариант аппаратной реализации VDI-решения

Некоторые особенности VDI-решений

VDI-решения обычно настраиваются на автоматическое создание виртуальных рабочих столов. Для этого администратором предварительно создаются шаблоны различной конфигурации, которые ставятся в соответствие группам пользователей из службы каталогов предприятия. При попытке подключения нового пользователя ПО предоставляет ему виртуальный рабочий стол, сформированный по соответствующему шаблону (для повышения производительности по шаблонам предварительно создается некоторое количество рабочих столов, которые находятся в неак-

тивном состоянии). После отключения пользователя виртуальная машина, в зависимости от настроек, может сохраняться или уничтожаться для высвобождения ресурсов.

Поскольку однотипные конфигурации содержат значительное количество одинаковой информации на дисках и в памяти системы, то ПО VDI позволяет настроить совместное использование таких ресурсов.

Для подключения к VDI на рабочие места устанавливается клиентское ПО. При этом подключение к различным конфигурациям (различным виртуальным рабочим столам или терминальным сессиям) осуществляется через одну точку. Если пользователю разрешено подключение к нескольким рабочим столам/конфигурациям, то право соответствующего выбора предоставляется на экране подключения к VDI.

Производительность виртуальных систем

Анализ производительности виртуальных систем имеет некоторые особенности. Связано это с тем, что администратору необходимо учитывать две группы счетчиков: счетчики производительности гостевой системы и счетчики хостовой системы.

Счетчики производительности гостевой системы доступны в операционной системе виртуальной машины и позволяют найти узкие места самой виртуальной машины. Счетчики хостовой системы показывают, достаточно ли ресурсов оборудования для обеспечения работы всех установленных виртуальных машин. Чтобы исключить «бутылочные горлышки», необходимо удерживать показатели счетчиков производительности в оптимальных границах как для гостевой, так и хостовой системы.

СОВЕТ

Если какое-либо значение счетчика хостовой системы находится в критическом диапазоне, то необходимо проанализировать аналогичные счетчики в гостевых системах, найти виртуальные машины, имеющие максимальную загрузку по этому параметру, и попытаться оптимизировать для них загрузку.

В остальном рекомендации по оптимизации параметров систем не отличаются от описанных в *главе 11*.

KVM и OpenVZ

Разница между KVM и OpenVZ

В Linux поддерживаются две технологии виртуализации на уровне ядра: KVM (Kernel Virtual Machine) и OpenVZ. У каждой из этих технологий есть свои преимущества и свои недостатки. При желании вы можете ознакомиться с ними в Интернете, где найдете множество статей, сравнивающих эти две технологии.

Но есть между ними одно очень важное отличие — это возможность «оверселить» ресурсы OpenVZ. Слово «оверселить» происходит от английского «oversell». Если

вы совсем не знаете английского, поясним, что это означает «продать больше, чем было». Как такое возможно?

Рассмотрим пример. Представим, у вас есть сервер с 32 Гбайт оперативной памяти. Вы решили, что 2 Гбайт потребуется физическому серверу, а оставшиеся 30 Гбайт можно распределить между виртуальными машинами, — скажем, по 1 Гбайт на каждый сервер. Вы создаете 30 серверов, каждому из которых отводите по 1 Гбайт оперативки. Но со временем вы обнаруживаете, что большинство серверов используют 500–600 Мбайт оперативной памяти, а то и меньше. Следовательно, можно попытаться «продать» эту недобранную память. Вы делаете предположение, что в пики максимальной загрузки потребление оперативной памяти составит 750 Мбайт (не нужно забывать, что речь идет не о рабочей станции Windows, где последняя версия Skype легко забирает 500 Мбайт ОЗУ, а о Linux-сервере, который весьма скромно потребляет ресурсы компьютера). Оставшиеся 250 Мбайт можно «продать» еще раз. В итоге к имеющимся 30 серверам у вас добавится еще 7:

$$250 \times 30 / 1024 \approx 7$$

Все это будет выглядеть как 37 серверов по 1 Гбайт (максимально возможное потребление памяти), в то время как у вас есть всего 30 Гбайт доступной оперативной памяти. Это и есть оверселлинг.

О перерасходе памяти заботиться не нужно. Даже если сервер S1 израсходует 850 Мбайт оперативной памяти, то сервер S2 — всего 430. В итоге общее потребление оперативной памяти составит по 640 Мбайт на сервер. Если же все-таки произойдет ситуация, когда серверы начнут потреблять больше памяти, чем есть на самом деле, будет задействована подкачка. Да, это снизит производительность, но вся информационная система останется в работоспособном состоянии.

Чтобы не попасть на оверселлинг, желающие обзавестись виртуальным сервером (VPS) стараются приобрести KVM-сервер. Технология KVM жестко распределяет ресурсы сервера, и оверселлинг здесь невозможен. Поэтому хостеры чаще предлагают именно KVM-серверы, поскольку желающих на такой сервер больше.

Тем не менее, если вы создаете подобную информационную систему для своего предприятия, OpenVZ позволит вам более эффективно использовать ресурсы сервера. Да, можно было бы и в KVM создать 37 серверов — по 750 Мбайт оперативной памяти на каждый. Но тут суть в распределении ресурсов: максимальный лимит — 1 Гбайт, и если серверу S23, скажем, понадобится 990 Мбайт, он их получит. Произойдет это за счет сервера, который не использует много ОЗУ, — например, за счет сервера S37, который потребляет всего 530 Мбайт. Общее потребление ОЗУ на два сервера не превысило 1,5 Гбайт, поэтому все в норме. А в случае с KVM, если бы всем было жестко выделено по 750 Мбайт, то сервер S23 «ушел бы в своп», но при этом в системе остались бы 220 Мбайт свободной оперативной памяти, которую можно было задействовать в OpenVZ на условиях оверселлинга.

Установка ядра OpenVZ

Теперь перейдем к настройке виртуализации. Опишем мы ее на примере дистрибутива CentOS, хотя при желании вы можете использовать любой другой. Поскольку речь идет о технологии виртуализации на уровне ядра, первым делом нужно установить ядро с поддержкой OpenVZ. Конечно, такое ядро можно откомпилировать самостоятельно, но зачем тратить на это время, если уже есть готовые ядра с поддержкой OpenVZ.

Итак, от имени пользователя root или от имени любого другого пользователя с правами root введите команды:

```
wget -P /etc/yum.repos.d/ http://ftp.openvz.org/openvz.repo
rpm --import http://ftp.openvz.org/RPM-GPG-Key-OpenVZ
yum install vzctl vzquota ploop
reboot
```

Первая команда получает GPG-ключ репозитория, вторая — импортирует его, третья — устанавливает необходимые пакеты, а последняя — перезагружает хост. Как видите, все просто, и никаких танцев с бубнами, как в случае с компиляцией ядра.

Создание и запуск виртуальной машины

После установки OpenVZ-ядра нужно скачать шаблоны виртуальных машин. На сайте <http://openvz.org/Download/template/precreated> есть множество разных шаблонов, поэтому вам даже не придется создавать виртуальные машины самостоятельно и тратить на это время. Среди шаблонов вы найдете виртуальные машины с уже предустановленными последними или предпоследними версиями следующих дистрибутивов: CentOS, Debian, Ubuntu, Fedora, openSUSE, ALT Linux, Arch, Gentoo, Slackware и др. Выбор более чем впечатляет.

Скачайте архив с нужным вам шаблоном и поместите его в каталог `/vz/templates/cache`. Распаковывать архив не нужно. Представим, что вы загрузили архив `debian-7.0-x86_64.tar.gz`. Для установки его в OpenVZ нужно ввести команду:

```
# vzctl create 100 --ostemplate debian-7.0-x86_64 --config vswap-2g
```

Здесь первый параметр — это номер контейнера (можете использовать любой), а за ним указывается архив (без расширения) и различные опции конфигурации.

Теперь нужно просто подождать, пока контейнер будет создан. В выводе утилиты конфигурации вы также найдете имя конфигурационного файла контейнера с указанным номером. В нашем случае это: `/etc/vz/conf/100.conf`.

Убедиться, что контейнер создан, можно командой: `vzlist -a`:

```
# vzlist -a
      CTID NPROC STATUS IP_ADDR HOSTNAME
      100    -      stopped          -
```

Параметры виртуальной машины хранятся в файле конфигурации `/etc/vz/conf/100.conf`). Далее приводится этот файл вместе с комментариями (листинг 8.1).

Листинг 8.1. Файл /etc/vz/conf/100.conf

```
# Оперативная память.
# Формат мягкий_лимит:жесткий лимит
# Всего 1024 Мбайт (1 * 1024 * 1024)
PHYS_PAGES="0:1048576"

# Подкачка, всего 1 Гбайт
SWAP_PAGES = "0:1048576"

# Параметры дисковой квоты
# Формат мягкий_лимит:жесткий лимит
DISKSPACE="20971520:20971520"
DISKINODES="231072:244179"
QUOTATIME = "0"

# Параметры процессора
# Частота 2 ГГц
CPUUNITS = "2000"
NETFILTER="stateless"
VE_ROOT = "/vz/root/$VEID"
VE_PRIVATE = "/vz/private/$VEID"

# Шаблон контейнера
OSTEMPLATE = "debian-7.0-x86"
ORIGIN_SAMPLE = "vswap-2g"

# Будет ли контейнер загружен при загрузке хоста?
ONBOOT = "yes"

# Имя узла
HOSTNAME = "S100.example.com"

# IP-адрес
IP_ADDRESS="192.168.1.100"

# Адреса DNS
NAMESERVER = "8.8.8.8 8.8.4.4"

# Количество ядер
CPUS = "1"
```

Здесь надо привести некоторые рекомендации. Количество процессоров нужно устанавливать вдвое меньше (то и в четверо!) от реально имеющегося. Например, если у вас двухядерный процессор, то количество ядер у виртуальной машины должно быть одно. Аналогично, если четырехядерный процессор, но есть множество виртуальных серверов, то тоже одно. Если виртуальных серверов будет всего несколько штук, можно увеличить количество ядер, доступных виртуальной машине до двух.

В листинге указаны DNS-адреса проекта OpenDNS, но мы бы рекомендовали установить DNS-серверы вашего провайдера — процесс разрешения имени пойдет быстрее.

Почти готово. Осталось запустить контейнер и назначить пароль root:

```
# vzctl start 100
# vzctl exec 100 passwd
```

Первая команда здесь запускает контейнер, вторая — устанавливает пароль root (точнее, запускает команду `passwd`, которая и устанавливает пароль).

Что делать дальше? А дальше можно зайти по `ssh` и выполнить настройку сервера. Можно также установить веб-интерфейс `webmin`, чтобы управление сервером было удобнее:

```
# ssh 192.168.1.100
```

Советы по оптимизации виртуальных систем

Следующие советы помогут улучшить показатели работы систем:

- ❑ если есть аппаратные требования к системе, которую предполагается реализовать в виртуальной среде, то для хостовой системы в этом случае нужно выбирать оборудование примерно на 20% более производительное, чем рекомендовано. Это относится, например, к числу процессоров, их частоте, объему оперативной памяти и т. п.;
- ❑ не забывайте, что оперативная память нужна и операционной системе гипервизора. Так, для Microsoft Hyper-V нужно 300 Мбайт памяти. На первый гигабайт оперативной памяти каждой виртуальной машины нужно 32 Мбайта и на последующие — по 8 Мбайт. Если на хостовой системе установлена Windows, то это еще 512 Мбайт. Эти значения описывают невыгружаемую память ядра. В результате на хостовой системе должно быть на 500–1000 Мбайт оперативной памяти больше, чем сумма значений оперативной памяти каждой виртуальной машины;
- ❑ оптимально, если одному виртуальному процессору будет соответствовать один физический (это снизит затраты на переключение ресурсов). При этом следует учитывать максимальные значения числа используемых процессоров в гостевых системах: два — для ОС Windows XP/Vista/Windows 2003, четыре — для Windows 2008;
- ❑ на гостевые машины устанавливайте преимущественно 64-разрядные операционные системы;
- ❑ для размещения файлов виртуальных дисков используйте самые быстрые накопители: SSD-диски, RAID-массивы уровня 0 и т. д.;
- ❑ вместо динамически расширяемых виртуальных дисков используйте диски фиксированного размера — они работают быстрее. Часто рекомендуют использовать SCSI-адаптеры гипервизора для монтирования виртуальных дисков. Связа-

но это с тем, что такие адаптеры доступны *только* после установки гостевых расширений виртуальных машин. Тем самым гарантируется оптимальность конфигурации гипервизора. Если производительность диска является критическим параметром для виртуальной машины, то используйте прямое подключение жесткого диска;

- ☐ отключите поддержку технологии Hyper-Threading в BIOS хостового компьютера;
- ☐ отключите в хостовой системе все неиспользуемые роли (службы);
- ☐ для гостевых систем используйте «усеченные» версии операционных систем;
- ☐ обязательно устанавливайте расширения для виртуальных машин, в том числе и для хостовой операционной системы (если она установлена);
- ☐ периодически дефрагментируйте виртуальные диски средствами установленных на них операционных систем, после чего выполняйте дефрагментацию файла виртуального диска средствами программы управления;
- ☐ не включайте на виртуальных машинах различные визуальные эффекты, 3D-эффекты и т. п.;
- ☐ используйте несколько сетевых адаптеров: один для доступа к хостовой системе, другие разделите между всеми виртуальными машинами.

Виртуализация в сетях передачи данных

Как уже отмечалось ранее, виртуализировать можно практически все. В этом разделе мы поговорим о виртуализации в сетях передачи данных.

Виртуальные частные сети

Виртуальная локальная сеть (VLAN, Virtual Local Area Network) — группа устройств, взаимодействующая напрямую на канальном уровне, при этом на физическом уровне все эти устройства подключены к разным коммутаторам. Устройства, находящиеся в разных виртуальных сетях, невидимы друг для друга на канальном уровне, даже если они подключены к одному и тому же коммутатору, а взаимодействие между устройствами осуществляется только на сетевом или других, более высоких, уровнях.

Виртуальные локальные сети используются для создания логической топологии сети, которая никак не зависит от ее физической топологии.

VLAN можно создать только на управляемых устройствах. Бюджетные устройства (также их часто называют офисными) VLAN не поддерживают.

Зачем нужны виртуальные сети?

Все виртуальное, оказывается, находит в реальном мире вполне конкретное применение. Виртуальная локальная сеть — это не какой-нибудь эмулятор или игрушка для админа, а вполне реальный инструмент построения современной сети.

- ❑ Во-первых, VLAN позволяет гибко компоновать устройства по группам. Например, можно с легкостью объединить устройства, находящиеся в разных местах, в одну сеть или же разделить устройства одной сети на разные виртуальные подсети.
- ❑ Во-вторых, виртуальная локальная сеть может уменьшить количество широковещательного трафика в сети. С помощью VLAN можно разбить коммутатор на несколько широковещательных доменов и отправить широковещательное сообщение только одной группе устройств (одной виртуальной сети).
- ❑ В-третьих, VLAN позволяет повысить безопасность и управляемость сети. VLAN активно используются для борьбы с ARP-спуфингом¹ и существенно упрощают применение политик и правил безопасности. С помощью виртуальных сетей можно применять правила к целым подсетям, а не к каждому устройству.

Маркировка кадров

Когда компьютер передает данные, он ничего не подозревает ни о своей принадлежности к какой-либо виртуальной сети, ни о существовании VLAN. Он просто передает информацию. А вот всем остальным занимается коммутатор, который «знает», что компьютер, подключенный к тому или иному порту, принадлежит той или иной виртуальной сети.

Что делать, если на порт приходит трафик разных VLAN? Как его различить? Для этого используется *маркировка кадров*. Маркировка (tagging) позволяет идентифицировать трафик, т. е. установить, к какой виртуальной сети он принадлежит.

Существуют различные варианты маркировки кадров. Иногда производители оборудования, в частности Cisco, разрабатывают собственные протоколы маркировки кадров. Но чаще используется стандарт IEEE 802.1Q. В этом случае во внутрь кадра помещается специальная метка — *тег*, которая передает информацию о принадлежности трафика к определенной VLAN.

Размер этой метки всего 4 байта, она состоит из следующих полей:

- ❑ TPID (Tag Protocol Identifier) — идентификатор протокола маркировки. Идентифицирует протокол, использующийся для маркировки кадра. Идентификатор протокола 802.1Q — 0x8100. Размер этого поля равен 16 битам;
- ❑ Priority — задает приоритет передаваемого трафика. Используется стандартом IEEE 802.1p. Размер — 3 бита;
- ❑ CFI (Canonical Format Indicator) — индикатор канонического формата. Проще говоря, задает формат MAC-адреса: 1 — канонический, 0 — не канонический. Размер поля — всего 1 бит;
- ❑ VID (VLAN Identifier) — задает индикатор виртуальной сети. Указывает, к какой виртуальной сети принадлежит кадр. Размер — 12 битов.

¹ ARP-спуфинг — один из методов взлома сетей.

Исходный кадр

Адрес получателя	Адрес отправителя	Тип протокола	Данные	Контрольная сумма

Маркированный кадр

Адрес получателя	Адрес отправителя	Маркер	Тип протокола	Данные	Контрольная сумма

Рис. 8.6. Исходный и измененный кадры

Маркер вставляется перед полем `Тип протокола` — понятное дело, после этого пересчитывается контрольная сумма, поскольку кадр уже изменился (рис. 8.6).

Порты и VLAN

Обратимся к портам коммутатора и виртуальным сетям. Порты коммутатора, которые поддерживают виртуальную сеть, можно разделить на две группы: маркированные порты (в терминологии Cisco — это транковые порты, от англ. trunk ports) и немаркированные порты (порты доступа, access ports).

- ❑ *Маркированные порты* нужны, чтобы через один порт можно было передавать и получать трафик от нескольких виртуальных сетей. При этом виртуальных сетей может быть несколько, а порт — всего один. Как уже было указано ранее, информация о принадлежности трафика той или иной виртуальной сети указывается в специальном поле кадра. Без этого поля коммутатор не сможет различить трафик от разных сетей.
- ❑ *Немаркированные порты* (порты доступа) используются для передачи немаркированного трафика. Порт доступа может быть только в одной виртуальной сети. Порт может быть маркированным в нескольких VLAN и одновременно являться портом доступа в какой-то другой одной виртуальной сети. Если порт является портом доступа для какой-то виртуальной сети, то эта сеть называется *родной* для этого порта (native VLAN).

Когда на порт доступа приходит маркированный трафик, то он обычно должен удаляться, но это происходит не всегда — все зависит от настроек коммутатора. По умолчанию все порты коммутатора считаются портами доступа для сети VLAN 1. В процессе настройки администратор может изменить тип порта на маркированный и определить принадлежность портов к разным VLAN.

Порты коммутатора могут привязываться к определенной виртуальной сети статически или динамически. В первом случае администратор вручную определяет, какой порт будет принадлежать к какой VLAN. При динамическом назначении узлов принадлежность порта к той или иной виртуальной сети определяется коммутатором. Процедура назначения портом описана в стандарте 802.1X. Этот стандарт предусматривает аутентификацию пользователя на RADIUS-сервере для получения доступа к порту.

Практика настройки VLAN на коммутаторах Cisco

Думаем, всем уже ясно, что VLAN — штука полезная, и пора все настроить на практике. Чтобы не «изобретать колесо заново», воспользуемся примерно такой же топологией сети, какая описана в документации Cisco, но с небольшими усовершенствованиями.

Итак, у нас есть два коммутатора: **switch1** и **switch2**. К каждому из коммутаторов подключено по две виртуальные сети. Для подключения к коммутаторам компьютеры виртуальной локальной сети используют порты доступа (fa0/N), а для связи между коммутаторами служит транковый (маркированный) порт. На рис. 8.7 приведена конфигурация виртуальной локальной сети, а на рис. 8.8 — та же сеть, но уже оснащенная роутером для доступа к Интернету.

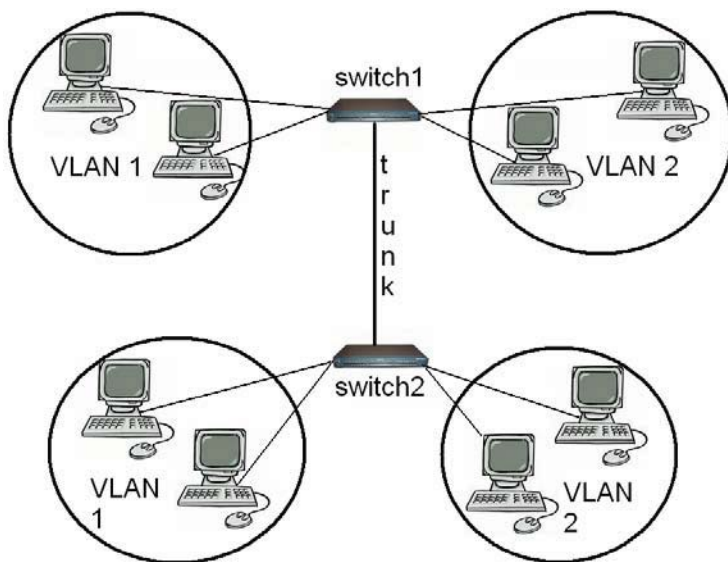


Рис. 8.7. Усовершенствованная топология сети Cisco

После этого следует указать IP-адрес маршрутизатора (192.168.1.1) — этот адрес будет шлюзом по умолчанию для компьютеров первой виртуальной сети (VLAN 1, или default):

```
switch1(config)#interface default
switch1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
switch1(config-if)#no shutdown
```

Аналогично можно задать:

```
switch1(config)#interface vlan2
switch1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
switch1(config-if)#no shutdown
```

Теперь настроим интерфейс fa0/20, который соединен с маршрутизатором (рис. 8.8). Трафик, который не предназначен нашим виртуальным сетям, должен

перенаправляться на маршрутизатор, а он уже сам пусть разбирается, что с ним делать. Вот необходимые команды конфигурации:

```
switch1(config)#interface fa0/20
switch1(config-if)#no switchport
switch1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
switch1(config-if)#no shutdown
```

Осталось еще прописать сам маршрут:

```
switch1(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
```

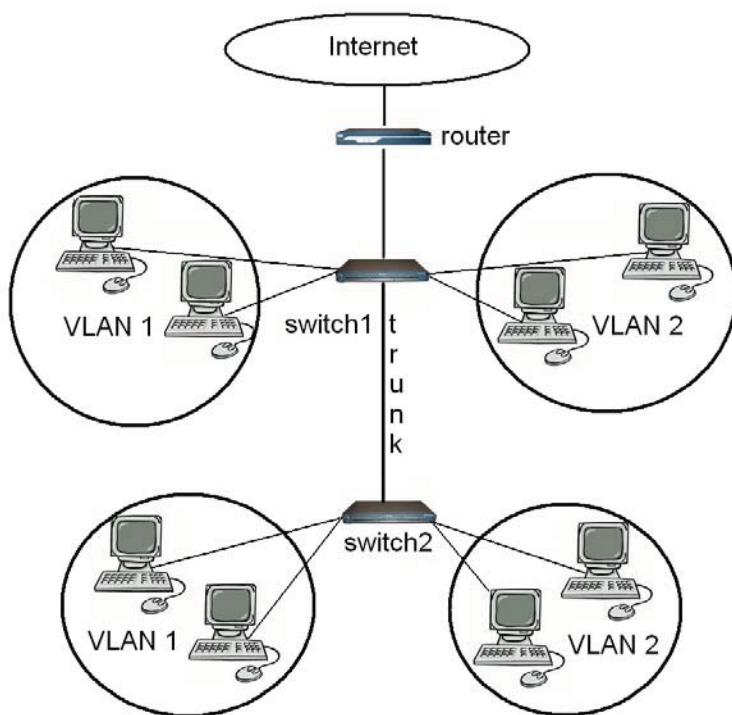


Рис. 8.8. Конфигурация виртуальной локальной сети с доступом к Интернету

Рассмотрим окончательную конфигурацию коммутатора **switch1**:

```
!
ip routing
!
interface fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 2
!
interface fa0/4
switchport mode access
switchport access vlan 2
```

```
!  
interface fa0/24  
switchport encapsulation dot1q  
switchport mode trunk  
!  
interface default  
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
no shutdown  
!  
interface vlan2  
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
no shutdown  
!  
interface fa0/20  
no switchport  
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
no shutdown  
!  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
```

Другие производители оборудования

Понятно, что Cisco — далеко не единственный производитель сетевого оборудования. Учитывая, что оборудование от Cisco стоит недешево, желающие сэкономить наверняка будут искать более дешевые аналоги. Один из таких аналогов — это оборудование от D-Link. Простенькое, иногда зависает (ничего личного — говорим как есть), но зато ощутимо дешевле.

Обратите внимание, что далеко не все оборудование от D-Link поддерживает виртуальные локальные сети.

О настройке VLAN на коммутаторах D-Link можно прочитать вот на этой страничке: http://xgu.ru/wiki/VLAN_в_D-LINK или в руководстве пользователя.

Настройка VLAN в Linux

А теперь поговорим о настройке виртуальных сетей в ОС Linux. Этот раздел вам понадобится, если вы надумали построить программный маршрутизатор между двумя VLAN на базе Linux или хотите обеспечить присутствие одного и того же сервера в нескольких VLAN: такой себе Фигаро — тут и Фигаро — там.

Первым делом надо добавить модуль 802.1Q, обеспечивающий маркировку кадров:

```
# modprobe 8021q
```

Модуль не найден? Тогда следует перекомпилировать ядро, включив поддержку этого модуля. Вот заветные команды:

```
# cd /usr/src/linux  
# make menuconfig
```

```
# make modules
# make modules_install
```

Модуль включается в разделе: Network options / 802.1Q VLAN Support.

После перекомпиляции ядра перезагружаем систему и снова вводим команду:

```
# modprobe 8021q
```

Модуль должен быть загружен. Затем надо выключить сетевой интерфейс и «поднять» его, но уже без IP-адреса:

```
# /sbin/ifconfig eth0 down
# /sbin/ifconfig eth0 0.0.0.0 up
```

Теперь укажем, к какому интерфейсу подключена какая из виртуальных сетей. Для этого используется команда `vconfig` (пакет `vlan` или `vconfig` — название пакета, содержащего программу `vconfig`, зависит от дистрибутива). Формат вызова команды такой:

```
# /sbin/vconfig add интерфейс VLAN_ID
```

Например:

```
# /sbin/vconfig add eth0 1
# /sbin/vconfig add eth0 2
```

В этом случае мы связали VLAN 1 и VLAN 2 с одним сетевым интерфейсом — `eth0`. Далее нужно указать IP-адрес и сетевую маску для каждого интерфейса:

```
# /sbin/ifconfig eth0.1 192.168.1.x netmask 255.255.255.0 up
# /sbin/ifconfig eth0.2 192.168.2.x netmask 255.255.255.0 up
```

Можно задать маршрут по умолчанию (если необходимо):

```
# /sbin/route add default gw 192.168.1.x
```

Получить исчерпывающую информацию о «виртуальных» интерфейсах можно через псевдофайловую систему `/proc`:

```
cat /proc/net/vlan/eth0.N
```

Например:

```
cat /proc/net/vlan/eth0.1
```

Это еще не все. VLAN мы, вроде бы, настроили, но при перезагрузке потеряем все настройки. Чтобы этого не случилось, нужно прописать модуль 802.1Q в файле `/etc/modules.conf`, а настройки VLAN — в файле `/etc/network/interfaces`, например:

```
auto myvlan
iface myvlan inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0
    vlan_raw_device eth0
```

Можно также создать сценарий и добавить его вызов в сценарий автозапуска системы — это уже как кому больше нравится.

ГЛАВА 9



Безопасность

В наши дни в обеспечение безопасности информации вкладываются серьезные суммы, а на крупных предприятиях создаются целые отделы информационной безопасности. В некоторых случаях, к сожалению, реальная ценность информации не соизмеряется с мерами по ее защите. В результате затраты на защиту информации превышают ее реальную стоимость. Бывает и так, что перед администраторами сети ставится невыполнимая задача достижения абсолютной надежности, которая даже в наше время выглядит как нечто из разряда научной фантастики.

Разумнее всего перед началом внедрения мер по защите информации определить список возможных угроз, а также степень и актуальность каждой угрозы. На некоторых предприятиях даже создается специальный документ — «модель угроз», в котором описываются все возможные угрозы: от несанкционированного доступа из Интернета и вирусов до физической кражи ПК и/или их компонентов. Перечислены в нем и мероприятия по устранению этих угроз, которые либо уже выполнены, либо должны быть выполнены.

Если вам нужен именно такой документ, то вы можете взять за основу базовую «Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденную ФСТЭК России 15 февраля 2008 года (ее без проблем можно найти в Интернете). Вы будете удивлены тем, сколько существует угроз, о которых вы даже и не подозреваете. Но это не самая «страшная» модель угроз — есть еще секретная ИТР-2020, которой нет в открытом доступе. Впрочем, обычным предприятиям вполне достаточно и упомянутой базовой модели. В нашей же книге, чтобы не переписывать сюда эту модель (вы и так ее сможете скачать и прочитать), мы будем руководствоваться только собственным опытом. Вы, однако, можете совместить прочитанное здесь с базовой моделью угроз и создать оптимальный для вашего предприятия план действий по защите информации.

Безопасность и комфорт

К сожалению, эти два понятия мало сочетаются на практике. Вы только представьте себе спортивный автомобиль с каркасом безопасности и встроенной системой

пожаротушения. Такой автомобиль гарантирует большую безопасность водителю и пассажирам в случае переворота и пожара, чем большинство привычных нам автомобилей. Но почему-то автопроизводители не спешат оснащать этими опциями прочие свои «продукты». Почему? Потому что их наличие в салоне не добавит ни комфорта, ни какого-либо шика. Вот и сдвигается «ползунок» в сторону комфорта, а не безопасности. На спортивных же машинах, где повышен риск перевернуться, каркас устанавливается. С ним неудобно, он не «смотрится», но он нужен.

Аналогичная ситуация наблюдается и в информационных системах. Можно защитить систему по максимуму, но работать в ней будет неудобно. И вы, как системный администратор, должны это понимать и донести это до руководства. Чем безопаснее система, тем сложнее с ней работать, — ведь она накладывает больше ограничений на текущую работу. Поскольку далеко не все сотрудники предприятия являются специалистами по информационной безопасности или имеют отношение к конфиденциальным данным, у вас окажется много недовольных. Хотя бы по той причине, что не все умеют работать со средствами защиты и не все понимают их важность и необходимость. Когда защищаемая информация того стоит, приемлемы любые меры, — хоть рентген на входе. Если же на предприятии нет секретной информации, то зачем усложнять жизнь всем, в том числе и себе?

Задайте себе вопросы: что произойдет в случае утечки информации? Какие возникнут от этого последствия для предприятия? Если никаких, или ущерб окажется минимальным, то, может, и не стоит пытаться «городить огород» безопасности? Ведь утечки может и не произойти. Если на предприятии нет ценной или интересной кому бы то ни было информации, то никто не станет взламывать ее информационную систему, никто не будет подкупать сотрудников, чтобы они «вынесли» обрабатываемую ими информацию и пр. Вполне возможно, что для такого предприятия оптимальным набором обеспечения безопасности станут лишь средства антивирусной защиты, межсетевого экранирования и резервного копирования.

Попытаемся разложить по полочкам

Чтобы не перестараться с защитой информации и не сделать информационную систему некомфортной для пользователей, вам нужно ответить себе на вопросы: что, где и от чего. Почти как в «Что? Где? Когда?»

□ Вам следует знать, *что* мы будем защищать. Есть ли вообще на предприятии информация, которая того стоит. Или же мы просто выстроим защиту даже не самой информации, а работоспособности информационных систем, чтобы утром, придя в офис, пользователи не обнаружили свое рабочее место в неработоспособном состоянии, — где тогда они будут играть в «Тетрис» или раскладывать пасьянс?

Итак, администратор должен иметь четкое представление о том, **что защищать**. Вся информация можно разделить на *публичную* — ее защищать ни к чему, она должна быть доступна всем, и *конфиденциальную*: персональные данные клиентов и сотрудников, коммерческая тайна и т. п. А некоторые предприятия могут

также работать и с *секретной* информацией — например, со сведениями, составляющими государственную тайну. Надо понимать, кому и к какой информации может быть предоставлен доступ, — не всем сотрудникам требуется доступ к секретной и конфиденциальной информации, не у всех есть соответствующие допуски и т. д.

- ❑ Нужно также определиться, **где защищать** информацию. Одно дело, если вся информация находится на локальных серверах, другое дело — если в облаке. Вы должны понимать, как обрабатывается и где хранится информация, как данные из одной программы передаются в другую, как ограничивается доступ в Интернет и т. п. Чем точнее вы с этим разберетесь, тем легче организовать защиту.
- ❑ Надо определиться и с тем, **от чего защищать**. Существует множество угроз, о чем уже говорилось в начале этой главы. Составьте список предполагаемых угроз, актуальных для вашего предприятия, — в зависимости от них и следует реализовать методы защиты информации. Например, если вы считаете, что актуальна угроза утечки данных через электромагнитное излучение, то вам нужно получить схемы электропитания с указанием расположения кабелей (насколько близко они проложены от информационных линий), схемы заземления, пожарной и охранной сигнализаций и т. д.

Как будем защищать?

При разработке мер безопасности нужно учитывать стоимость не только пусконаладочных работ, но и обслуживания установленного оборудования. Бывает так, что стоимость пусконаладки совсем небольшая, а вот обслуживание может вылиться в приличную сумму. Так, охранную сигнализацию «по акции» вам устанавливают за 1 рубль, а обслуживание ее будет стоить 5 тыс. рублей в месяц. При этом у конкурентов стоимость пусконаладочных работ составляет 20 тыс. рублей, зато в месяц надо будет платить только 3500. Теперь подсчитайте, какой вариант вам окажется выгоднее. Стоимость первого года по «акционному» варианту составит 60, а по второму — 62 тыс. рублей. Зато второй год при выборе второго варианта окажется намного выгоднее.

Если вы ознакомились с базовой моделью угроз, упомянутой в начале этой главы, то у вас уже может быть составлен внушительный список угроз для вашей компании. Однако на реализацию мероприятий по устранению *всех* возможных угроз не хватит никакого бюджета. Вы потратите все средства компании и превратите офис в огромный сейф, в котором сотрудникам будет некомфортно работать.

На практике существует правило 30/70: реализовав лишь 30% мероприятий, вы закроете 70% угроз, — вам надо лишь верно расставить приоритеты и выбрать «правильные» угрозы. Остальные 30% угроз будет реализовать очень сложно и/или очень дорого.

При выборе решений информационной безопасности нужно точно расставить приоритеты: защищаетесь ли вы для «бумажки», или вам действительно нужна безо-

пасность. Некоторые организации обращаются к специалистам по информационной безопасности только с одной целью — для получения аттестата соответствия требованиям информационной безопасности. Соответственно, покупаются самые дешевые средства защиты информации — лишь бы они имели сертификат. В результате: и деньги потрачены, и речь ни о какой безопасности идти не может.

Три «кита» безопасности

Работы по обеспечению безопасности информационной системы можно условно разделить на три этапа, которые следует производить параллельно, а не последовательно.

□ **Организационные мероприятия** — нужно подготовить ряд внутренних документов, четко регламентирующих действия пользователей и администраторов в различных ситуациях. Вот примерный перечень таких документов:

- приказ о назначении администратора информационной безопасности — регламентирует, кто будет отвечать за информационную безопасность;
- инструкция администратора информационной безопасности — определяет, что должен делать ответственный за информационную безопасность;
- инструкция по действиям пользователей в нештатных ситуациях — определяет, что есть нештатная ситуация: пропажа данных, потеря работоспособности рабочего места, оповещение антивируса или системы обнаружения вторжений и т. п., и регламентирует действия пользователей;
- инструкция по резервному копированию — определяет, резервное копирование какой именно информации и как часто следует производить. Если на место администратора придет другой человек, эта инструкция подскажет ему, какую информацию надо резервировать, и как ее восстановить в случае сбоя;
- инструкция по порядку проведения проверок безопасности — регламентирует, какие проверки безопасности должны производиться на предприятии и как часто.

□ **Реализация многоуровневой системы обороны** — несколько уровней защиты значительно сложнее взломать, чем один. Известно, что замок часто устанавливается только на входной двери. Аналогично этому раньше брандмауэры устанавливались только на серверах. Однако сейчас принято устанавливать брандмауэры на каждой машине — так злоумышленнику для взлома конкретной машины придется вскрыть два «замка». На серверах нужно устанавливать системы контроля доступа, наподобие SELinux, LIDS и т. п. Даже если злоумышленник каким-то образом получит права root, навредить системе ему помешает такая система контроля доступом.

□ **Постоянный мониторинг системы** — только производя постоянный мониторинг системы, вы сможете заметить некоторые отклонения от нормы. По статистике как раз «некоторые отклонения от нормы» — это свидетельства готовя-

щейся атаки. Например, вас должен насторожить рост трафика в ночное время, когда активности не должно быть, а она есть.

Полной гарантии безопасности данных вам никто не даст. Да, вы можете вообще пренебречь мерами безопасности — мол, любую систему можно взломать. Согласны. Но почему вы тогда все еще продолжаете запираť дверь в собственную квартиру? — ведь любой замок можно открыть. Но если не закрыть дверь, то войти сможет *каждый*, а если закрыть — то только тот, кто может открыть «любой замок». А поскольку таких гораздо меньше, чем обычных людей, замок на двери существенно снижает риск кражи. Вот поэтому вы и закрываете дверь. Так почему тогда нужно пренебрегать средствами защиты информации?

Организационное обеспечение информационной безопасности

На практике существенных результатов можно достичь только организационными мероприятиями, польза от которых в несколько раз превосходит полезность технических мер защиты.

Первым делом на уровне всего предприятия нужно сформулировать четкие положения его информационной безопасности. Нужно создать *концепцию информационной безопасности*, в которой определить категории обрабатываемой информации, описать предполагаемые риски, установить направления и объем защиты данных для каждой категории.

Каждой компьютерной системе надо присвоить *категорию конфиденциальности*, а также разработать для нее *паспорт информационной безопасности*, в котором определить установленное программное обеспечение и категории информации, которая на ней хранится и обрабатывается. После этого можно будет разработать комплекс мер по обеспечению безопасности каждого отдельного компьютера.

В организационно-распорядительных документах организации необходимо зафиксировать правила взаимодействия пользователя с информационной системой. Пользователь должен знать, с чем он работает, какие программы он может использовать, а какие — в организации запрещены (например, утилиты сканирования сети) и т. п. В инструкциях необходимо оговорить правила работы с электронной почтой организации, поведение пользователя в случае возникновения предположения о наличии вируса, требования к взаимодействию с Интернетом и т. д.

Чем точнее определены права пользователя и его ответственность за нарушение обязанностей, тем с большей вероятностью вы можете ожидать исполнения инструкций.

Естественно, что выполнение требований инструкций должно сопровождаться периодическими проверками — например, путем анализа журнала посещенных сайтов Интернета (технический контроль) или проверкой отсутствия записей паролей на стикерах (организационные меры).

План обеспечения непрерывности функционирования информационной системы

Важно также составить и утвердить план обеспечения непрерывности функционирования информационной системы. Обратите внимание — не только составить план, но и *утвердить* его у руководства компании, иначе толку от него не будет.

Подобный план представляет собой перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в случае отказа оборудования или в иной нештатной ситуации. В нем должно быть определено, например, можно ли перенести функции сервера в случае его отказа на другое оборудование? Допустимо ли заменить его другим сервером, службы которого не критичны и от которых можно отказаться на время ремонта основного компьютера? Где должны храниться дистрибутивы, чтобы операция могла быть проведена дежурным оператором? Какова должна быть процедура восстановления данных? Описав все аварийные ситуации и пути их устранения, вы сможете рассчитать ожидаемое время восстановления системы в каждом случае отказа.

Такой план, утвержденный руководством, с одной стороны, огородит вас от неоправданных требований немедленного восстановления работы, поскольку для каждой ситуации период восстановления будет в нем четко оговорен. С другой стороны, этот план станет инструкцией, определяющей, что нужно делать в аварийной ситуации.

Безопасность паролей

Самым узким местом безопасности являются пользовательские пароли. Некоторые из них очень простые, а некоторые пользователи (о ужас!) вообще не используют никаких паролей.

Пароль не только предотвращает несанкционированный доступ, но и может использоваться в качестве ключа шифрования. Представим ситуацию: вы установили простой пароль — типа 111, и зашифровали свои данные с помощью EFS. Ваш пароль будет подобран за считанные секунды программой Advanced EFS Data Recovery или подобной, и данные окажутся расшифрованы. Если же пароль сложный, расшифровать данные с помощью таких программ не получится — проверено на практике. Какой пароль можно считать устойчивым к подбору?

- ☐ Во-первых, минимальная длина пароля должна быть не менее шести символов, еще лучше, если их будет восемь.
- ☐ Во-вторых, не должно быть никаких чисто цифровых паролей вроде 12345678. Пароль должен содержать и буквы, и цифры. Причем буквы не должны представлять собой словарное слово. Если вы, все же, хотите использовать словарное слово, то чередуйте в нем буквы с цифрами. Небольшой пример — есть два пароля: audi2015 и a2u0d1i5. Как вы думаете, какой пароль будет сложнее подобрать?

- ❑ В-третьих, для усложнения подбора паролей нужно использовать символы, отличные от алфавитных: знак подчеркивания, знаки препинания (тире, запятая, точка). Усложняем наш второй пароль с учетом этих требований: @a2,u0,d1,i5_.
- ❑ В-четвертых, желательно использовать символы различного регистра, например: @A2,u0,d1,i5_.
- ❑ Можно в пароле использовать и чередование английских и русских букв. В нашем пароле букву А можно написать, включив русскую раскладку, что значительно усложнит пароль. Вот только не надо писать русские слова при включенной английской раскладке — например: ghbdtn (привет). Словари таких слов уже давно созданы и используются злоумышленниками при подборе паролей. А вот указывать похожие символы алфавитов на разных языках — хорошая идея. Например, чтобы еще усложнить наш пароль @A2,u0,d1,i5_, можно букву і взять из украинского алфавита. Правда, в таком случае он станет очень неудобным для ввода: сначала придется переключиться на русский, потом на английский и уже затем — на украинский. Поэтому оптимальным с точки зрения комфорта и безопасности нам представляется предыдущий вариант.

СОВЕТ

Никогда не используйте пароль, применяемый для входа в систему, в качестве паролей для входа на различные сайты, социальные сети и т. д. Для входа на такие ресурсы должны использоваться другие пароли.

Помните, что существуют очень эффективные программы «восстановления» паролей пользователей, за считанные секунды подбирающие простой пароль.

Вот, что не следует использовать в качестве паролей:

- ❑ имена родных и близких;
- ❑ клички своих домашних животных;
- ❑ номера и названия своих автомобилей;
- ❑ даты из своей биографии и своих близких;
- ❑ другую общедоступную информацию о себе.

Такие пароли ваши недоброжелатели смогут подобрать даже безо всяких программ.

И вообще, если вы не хотите, чтобы ваш пароль подобрали, лучше, чтобы он состоял хотя бы из 15 символов. Такие пароли очень сложно подобрать, во всяком случае за умеренное время. Мы, конечно, понимаем, что 15 символов — это очень много, поэтому вместо пароля используйте парольную фразу, разбавленную различными цифрами, знаками пунктуации, как было показано ранее.

Пароль нужно изменять регулярно, скажем, раз в месяц. Если вы подозреваете, что кто-то может попытаться взломать вашу систему, тогда и того чаще, — например, раз в неделю.

Новый пароль должен быть действительно новым, а не модификацией старого путем дописывания к нему новых цифр.

СОВЕТ

Ни в коем случае не используйте пароль администратора предприятия для входа на рабочие станции пользователей. Существует достаточное число утилит, которые, не обнаруживая себя в системе, протоколируют нажатия клавиш. При необходимости включите при помощи групповой политики какую-либо учетную запись в число администраторов рабочих станций и используйте эту учетную запись для их администрирования.

Токены и смарт-карты

Существуют различные технические решения, которые позволяют аутентифицировать пользователя, не прибегая ко вводу пароля, — например, по каким-либо биометрическим показателям. Но наиболее используемым на практике методом является аутентификация на основе *смарт-карты*.

Смарт-карта представляет собой устройство, на которое можно с помощью специальных считывателей записывать (и считывать) информацию. Обычно на смарт-карте сохраняется сертификат пользователя, предназначенный для аутентификации его в системе. Чтобы сертификат не мог быть использован злоумышленником, он защищается специальным PIN-кодом. PIN-код — это не пароль пользователя в системе, а лишь защита на случай утери или кражи смарт-карты. Он не передается по сети (поэтому не может быть перехвачен анализаторами трафика) и служит для доступа к сертификату только локально. Поэтому он может быть достаточно коротким и удобным для запоминания.

Однако использование смарт-карт предполагает установку на всех компьютерах специальных устройств для их считывания, что не всегда удобно или возможно. Например, компьютеры могут быть на гарантии, а решение о внедрении смарт-карт принимается после их приобретения.

Конечно, проблему считывателей смарт-карт решить можно, но есть способ более эффективный, — использование *токенов*. Токен (он же аппаратный токен, USB-ключ, криптографический токен) — небольшое устройство, предназначенное для идентификации его владельца и обеспечения информационной безопасности пользователя (рис. 9.1).



Рис. 9.1. Аппаратный токен eToken

При желании токены можно создать и из обычных флешек, но лучше, все же, приобрести настоящие — стоят не так уж и дорого, особенно для предприятия. Стоимость токена соизмерима со стоимостью считывателя смарт-карт, но если на пред-

приятно необходимо обеспечить повышенный уровень безопасности для каких-либо отдельных пользователей, это решение будет экономически оправданным.

Подключение токена в USB-порт воспринимается системой как вставка смарт-карты, однако перед использованием токена нужно установить на систему дополнительный драйвер этого устройства.

Rainbow-таблицы

Операционные системы используют не пароли, а их *хэши*, созданные по известным правилам. Параметры вычислительной техники настолько выросли, что у хакеров появилась возможность не перебирать пароли, а составить базу данных хэшей паролей и затем просто выбирать из нее по полученным данным необходимые значения. В результате им достаточно узнать (например, перехватить по сети) хэш пароля, выполнить запрос к подобной базе, называемой Rainbow-таблицей, и получить значение пароля практически сразу.

Программы для использования Rainbow-таблиц доступны в Интернете и единственная проблема их использования заключается в объеме таблиц. В зависимости от набора символов и длины предполагаемого пароля вам придется скачать из Интернета до нескольких десятков гигабайт данных. Хотя стоит заметить, что с появлением безлимитных тарифов эти объемы стали доступны многим пользователям.

При желании можно создать подобную таблицу и самостоятельно. Так, генератор таблиц Rainbow из состава программы Cain & Abel (www.oxid.it) позволяет построить таблицу хэшей для паролей, состоящих из всех букв латинского алфавита и цифр, длиной до восьми символов включительно менее чем за полтора дня. Эта программа была обновлена разработчиком в 2014 году и теперь поддерживает Windows 8.

Блокировка учетной записи пользователя

Самый эффективный способ борьбы с подбором пароля — блокировка учетной записи пользователя после некоторого числа неудачных попыток входа. Эта опция включается через групповую политику организации с помощью Active Directory или настраивается посредством PAM-модулей при использовании Linux.

Блокировать учетную запись рекомендуется после 3–5 неудачных попыток ввода пароля. Полагая, этого количества попыток должно хватить пользователю, который просто ошибся при вводе пароля, — например, выбрал неправильную раскладку клавиатуры, просто нажал не ту клавишу и т. п. Для сложных паролей можно увеличить количество неправильных попыток ввода до семи. Пусть лучше чаще будут учетные записи блокироваться и чаще будут администраторы отвлекаться на допуск в систему слишком много раз ошибшегося, но «своего» пользователя, чем кто-то подберет чей-то пароль. При этом период, в течение которого считаются попытки входа, а также время, через которое произойдет автоматическая разблокировка заблокированной учетной записи пользователя, можно установить порядка одного часа. Другими словами, если пользователь установленное количество раз (допустим, пять) ввел неправильный пароль, его учетная запись будет заблокиро-

вана. Если администратор недоступен, и разблокировать эту учетную запись никому, она будет автоматически разблокирована через час. После чего у пользователя опять будет пять попыток ввода пароля.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если к учетной записи предъявляются особые требования безопасности, то можно оставить только вариант ее ручного разблокирования, хотя это приведет к увеличению административной нагрузки, в том числе потребует и исследования каждого такого инцидента.

Блокировка учетных записей достаточно часто может возникать вследствие тех или иных неверных настроек, ошибок сохраненных паролей и т. п. Для исследования таких ситуаций можно загрузить комплект утилит ALTools.exe (Account Lockout and Management Tools)¹, позволяющий проанализировать причины блокировки учетных записей. В комплект входят программы, предназначенные для анализа систем, вызывающих блокировки, средства просмотра параметров учетных записей и поиска данных на контроллерах домена.

Восстановление пароля администратора

Существует несколько утилит, позволяющих сменить пароль администратора (в том числе и администратора домена). Среди коммерческих вариантов едва ли не самая популярная — это программа ERD Commander (сегодня входит в состав Microsoft Desktop Optimization Pack). Программа позволяет создать загрузочный компакт-диск, с помощью которого можно не только заменить пароль администратора, но и отредактировать настройки реестра системы.

Существуют и бесплатные решения, наподобие Offline NT Password Editor². Несмотря на присутствие в названии обозначения NT, последняя версия программы поддерживает все версии Windows, начиная с NT3.5 до Windows 8.1. Поддерживаются и серверные версии: 2003, 2008 и 2012.

В случае утери пароля от Linux-сервера для его восстановления можно использовать системные средства. Порядок восстановления пароля root будет примерно таким:

1. Перезагрузить систему и передать ядру (используя средства загрузчика) параметр `single`. Если система при загрузке в однопользовательском режиме запросит пароль root (запросит или нет — зависит от настроек системы), опять перезагрузить систему и передать ядру параметр `init=/bin/bash`.
2. Перемонтировать корневую файловую систему в режиме `rw`.
3. Установить пароль root командой `passwd`.
4. Перезагрузить систему командой `reboot`.

¹ См. <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=7af2e69c-91f3-4e63-8629-b999adde0b9e&displaylang=en>.

² См. <http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/>.

Если редактирование конфигурации загрузчика запрещено, порядок восстановления пароля будет следующим:

1. Загрузить компьютер, используя любой носитель: LiveCD, LiveDVD или LiveUSB.
2. Получить права root. Обычно для этого нужно просто ввести команду `su` — пароль на Live-дисках не требуется.
3. Выполнить команду `chroot` для изменения корневой файловой системы. Корневой должна стать файловая система установленного на жестком диске дистрибутива Linux.
4. Ввести команду `passwd` для изменения пароля root.
5. Перезагрузить систему командой `reboot`.

Методы социальной инженерии

В связи с постоянно совершенствующимися техническими мерами обеспечения безопасности злоумышленники все активнее начинают использовать для получения данных об информационной системе методы так называемой *социальной инженерии*.

Например, злоумышленник может представиться ничего не подозревающему сотруднику предприятия новым специалистом службы техподдержки, коммерческим агентом или интервьюером и попытаться получить у него сведения о структуре сети и расположении информационных сетевых служб, о действующих мерах обеспечения безопасности данных и т. п.

Если от одного сотрудника будет получено недостаточно информации, злоумышленник легко может обратиться ко второму, третьему и т. д. Широко распространены попытки использования в целях социальной инженерии различных анкет, запросов по электронной почте и пр.

Сотрудники организации должны четко придерживаться следующих правил:

- ☐ не давать никакой информации в ответ на любые обращения по телефону, по электронной почте, при личных контактах каким бы то ни было лицам, если нет четкой уверенности в правомочности таких запросов;
- ☐ не сообщать никакой информации как личного, так и служебного характера в различных анкетах на страницах информационных серверов Интернета или пришедших по электронной почте;
- ☐ не отвечать на любые не ожидаемые рассылки по электронной почте, даже если в письме содержится указание на возможность прекращения подписки. Не пересылать писем, содержащих служебную информацию, по почте в незашифрованном виде;
- ☐ при работе в Интернете внимательно следить за интернет-адресами (URL) сайтов, чтобы быть уверенными в работе с конкретной и нужной организацией, а не с сайтом, созвучным по написанию с реальной организацией, — например имеющим адрес **организация.org** вместо **организация.net**;

- ❑ не посещать сайты, предоставляющие сертификат (по протоколу HTTPS), к которому у операционной системы компьютера нет доверия (высвечивается желтый знак предупреждения);
- ❑ при контактах с сотрудником той или иной фирмы, впервые представившемся вам по электронной почте, принять меры к проверке его данных. При этом не следует пользоваться контактными данными, опубликованными в Интернете, проверьте данные об этой фирме иными путями, — например, через справочные службы.

Меры защиты от внешних угроз

Первое, с чего нужно начать, — это ограничить доступ к информационной системе как физически, так и по каналам связи. Физическое ограничение доступа начинается с охраны помещений, а защита каналов связи осуществляется с помощью межсетевых экранов и систем предотвращения/обнаружения вторжений (IPS/IDS).

Физическая безопасность

Физический доступ к системе очень опасен. Например, ранее было показано, как легко можно изменить пароль администратора Linux-сервера — пароль пользователя root. Всего лишь был нужен физический доступ к серверу. Если бы у злоумышленника не было физического доступа, то у него бы ничего не вышло, — во всяком случае, приведенный сценарий не сработал бы, — это уж точно.

В Windows с безопасностью в случае физического доступа дела обстоят не лучше. Злоумышленник не только получит разовый доступ к информации, но и сможет произвести такую замену служебных файлов системы, что в дальнейшем сможет получать доступ к любым данным в любое время (например, сможет обойти запреты файловой системы NTFS или отключить контроль записи на сменные устройства). При этом его действия останутся незамеченными для администратора и для пользователей.

Ограничение доступа к рабочим станциям

Что можно сделать для ограничения доступа к рабочим станциям? Пакет «минимум» должен включать в себя набор следующих мероприятий:

- ❑ установить пароль на вход в BIOS SETUP (не на загрузку ОС, а именно на вход в SETUP);
- ❑ запретить загрузку со сменных носителей — система должна загружаться только с собственного жесткого диска;
- ❑ поскольку стереть параметры BIOS можно, отключив батарейку материнской платы или используя на ней специальный джампер (при этом все запреты снимаются), нужно предусмотреть либо специальные замки, препятствующие открытию корпуса системного блока, либо использовать систему пломбирования

ния. Взломать можно любой замок, однако это не окажется незамеченным, равно как и распломбирование системного блока;

- ❑ на всех ПК переименовать стандартную учетную запись **Администратор**, установив для нее сложный пароль, а также создать ложную учетную запись **Администратор** с правами обычного пользователя;
- ❑ для входа в систему использовать сложный пароль. Не использовать гостевые учетные записи и учетные записи без пароля.

С одной стороны, — это минимум, а с другой — максимум. Ведь тот же замок при желании можно взломать бесследно и точно так же закрыть после сброса параметров BIOS. Пломбы также можно восстановить. А узнаете ли вы об этом только лишь тогда, когда ваш пароль к BIOS SETUP не подойдет.

И даже если отключить все USB-порты (что довольно проблематично при использовании множества нужных USB-устройств: мыши, клавиатуры, принтеров и пр.) и приводы CD/DVD, все равно останется вероятность того, что кто-либо принесет внешний DVD-привод или внешний жесткий диск и воспользуется этими устройствами для кражи информации. Да и мобильные смартфоны сейчас оснащены картами памяти по 64 Гбайт, чего вполне достаточно для «слива» информации, не говоря уже о возможности передачи файлов по Интернету.

Можно, конечно, установить программу блокировки доступа к сменным устройствам (например, DeviceLock от SmartLine) или вообще пойти по пути максимального сопротивления и использовать электронный замок — тот же «Соболь» от фирмы «Код безопасности»¹. Но все равно останутся способы обойти и эти решения. Другое дело, что на такой «обход» понадобится гораздо больше времени, и у администратора будет возможность заметить попытку несанкционированного доступа.

Полностью ограничить физически можно разве что серверы, которые размещаются в отдельных помещениях, в специальных шкафах под замком и под видеонаблюдением.

Уровень физической защиты зависит от конкретных условий. Авторы встречали ситуации, когда в небольшой организации сервер просто устанавливался в сейф. Более крупные организации размещают серверное оборудование в охраняемом помещении, устанавливая особые правила доступа в него. Существуют возможности оборудования кроссовых шкафов датчиками проникновения, «фирменные» серверы фиксируют каждый случай открытия крышек корпуса и т. п.

Не следует забывать, что для извлечения конфиденциальной информации могут быть использованы и данные резервного копирования. Например, можно провести восстановление папок контроллера домена в новое место и получить доступ ко всем защищенным данным. Поэтому меры защиты серверов резервного копирования (устройств, на которые осуществляется копирование данных) должны быть не менее жесткими, чем применяемые к защите контроллеров домена.

¹ См. http://www.securitycode.ru/products/pak_sobol/.

Межсетевые экраны

Для ограничения доступа к системе по каналам связи традиционно применяются межсетевые экраны (брандмауэры). Использование их мы подробно обсуждали в главе 5.

Обратим только еще раз внимание читателя, что, во-первых, нужно контролировать как входящий, так и исходящий трафики. Во-вторых, межсетевой экран не препятствует использованию злоумышленником разрешенных протоколов для доступа к системам (пример доступа извне через межсетевой экран также приведен в главе 5). И, в-третьих, межсетевые экраны должны быть задействованы как на периметре информационной системы, так и на каждой рабочей станции и каждом сервере.

Ограничения подключения нового оборудования

Сегодня пользователям доступно множество компактных USB-устройств: 3G-модемы, адаптеры Wi-Fi, внешние жесткие диски и пр. Подключение 3G-модема к компьютеру делает последний частью Интернета, и брандмауэр, установленный на корпоративном шлюзе, уже не будет этот компьютер защищать. А внешние жесткие диски сейчас таких размеров, что на них могут поместиться все данные сервера.

Поэтому доступ к внешним устройствам нужно ограничивать. Первый вариант — это использование групповой политики Windows, позволяющей контролировать USB-устройства. Подробно этот способ описан в статье KB555324 на сайте Microsoft.

Второй вариант — сторонние программные продукты, например, уже упоминавшийся DeviceLock. Опциями контроля доступа к съемным носителям оснащены и программные комплексы защиты узла. Типичный пример такого комплекса — Symantec EndPoint Protection.

При выборе варианта защиты следует учитывать:

- ☐ позволяет ли продукт контролировать различные классы устройств (не только USB-устройства, но и, например, модемы, видеокамеры и т. п.);
- ☐ можно ли обойти защиту простыми средствами (например, отключив службу или загрузившись в безопасном режиме и т. п.);
- ☐ имеется ли возможность, запретив устройства по их классу, разрешить использование исключений по серийному номеру (реально всегда необходимо обеспечить такие исключения для администраторов, служебных устройств и т. п.).

Обеспечение сетевой безопасности информационной системы

Внешний доступ к информационной системе может быть получен и по каналам связи. Соответственно, администратор должен обеспечить такую защиту, чтобы к сети нельзя было подключить чужое устройство, и чтобы попытки взлома информационной системы по используемым каналам не оказались успешными.

Контроль проходящего трафика

По каналам связи могут осуществляться попытки взлома информационной системы с использованием как известных, так и неизвестных на текущий момент уязвимостей. Обычно средствами предотвращения вторжений оснащаются системы защиты хоста. Но существуют способы и контроля всего трафика организации — специализированные средства обнаружения вторжений (IDS, Intrusion Detection System).

Решения по обнаружению попыток взлома могут быть как программными, так и аппаратными. Поскольку для такой работы нужна очень высокая скорость вычислений, то обычно используются специализированные аппаратные устройства, позволяющие обновлять алгоритмы поиска зловредного кода.

Системы IDS ведут анализ трафика, фиксируют предполагаемые отклонения и формируют соответствующие предупреждения администратору. Существуют также и активные системы — Intrusion Prevention System (IPS) — они в режиме реального времени могут блокировать трафик при обнаружении подозрительных кодов.

Примеров IDS/IPS можно привести достаточно много — как коммерческих, так и бесплатных: Check Point IPS, LIDS (Linux IDS), TippingPoint Next-Generation IPS¹, Security Studio Endpoint Protection (сертифицированная система, содержащая IPS) и др.

Контроль устройств по MAC-адресам

Самый простой и самый бесполезный способ контроля подключаемых к сети устройств — это проверка MAC-адреса устройства. Такой контроль поддерживается всеми управляемыми коммутаторами. Когда включен режим контроля MAC-адресов, коммутатор запоминает MAC-адрес из первого пришедшего пакета и в дальнейшем пропускает данные только с этого устройства (конечно же, только по тому порту, к которому подключено устройство).

Включение проверки MAC-адреса позволяет защититься от уязвимости, называемой ARP-spoofing², при реализации которой злоумышленник может «расположиться» между двумя компьютерами, обменивающимися данными, и перехватывать весь трафик.

Недостаток способа контроля путем проверки MAC-адреса заключается в том, что коммутатор блокирует порт до явного вмешательства. Именно поэтому администраторы не любят включать эту функцию — ведь тогда им приходится перенастраивать коммутатор. Бесполезность же этого способа в том, что MAC-адрес устройства очень просто изменить, — как в Windows (рис. 9.2), так и в Linux. Опытный взломщик может воспользоваться такой возможностью и подключиться к порту коммутатора.

¹ Разработка HP, см. <http://www8.hp.com/ru/ru/software-solutions/ips-intrusion-prevention-system/>.

² Эта атака использует особенности реализации протокола разрешения имен (ARP) и не зависит от реализации программного обеспечения.

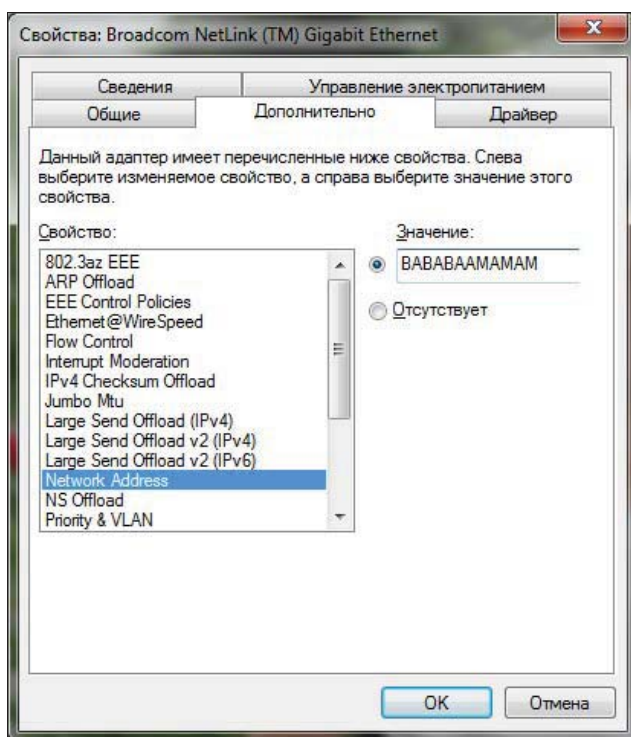


Рис. 9.2. Изменение MAC-адреса путем редактирования свойств адаптера

ПРИМЕЧАНИЕ

Если настройки сетевого адаптера не содержат возможности смены MAC-адреса, его можно изменить через реестр системы — параметр `NetworkAddress` ключа `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\<GUID сетевого адаптера>`. После изменения MAC-адреса желательно перезапустить сетевой интерфейс: отключить его и снова включить.

Проверку MAC-адреса устройства часто используют интернет-провайдеры для контроля своих клиентов. При изменении MAC-адреса (замена сетевой карты, подключение другого компьютера или установка роутера) требуется звонить провайдеру и сообщать новый MAC-адрес. Провайдер перенастраивает коммутатор, и только после этого становится возможно подключиться к Интернету.

На наш взгляд, это бесполезно. Например, представьте себе ситуацию: подключились вы к Интернету, маршрутизатора Wi-Fi у вас не было, и сотрудники провайдера записали MAC-адрес вашего компьютера. Спустя время вы купили маршрутизатор или новый компьютер — MAC-адреса у них другие, и надо дозваниваться до службы поддержки, а там как обычно: «все операторы заняты». Гораздо проще изменить MAC-адрес своего устройства программно, благо, эта возможность есть в прошивке практически любого маршрутизатора. Поэтому в такой защите смысла нет — от квалифицированных пользователей вы не защититесь, а лишь создадите неудобства и себе, и самым обычным пользователям.

Протокол 802.1x

Наиболее безопасным средством контроля подключения к сети в настоящее время является использование протокола 802.1x, предназначенного для аутентификации устройства, подключаемого к локальной сети. Первоначально он был разработан для беспроводных сетей, но впоследствии стал применяться и для контроля устройств, подключаемых к проводным сегментам.

Принципы подключения, описываемые в стандарте, достаточно просты (рис. 9.3). Первоначально порт, к которому подключается устройство, находится в отключенном состоянии и может пропускать *только* пакеты процесса аутентификации (эти пакеты передаются между подключаемым устройством и службой аутентификации). Подключаемое устройство можно идентифицировать (1) как по его параметрам (например, по заранее известному MAC-адресу или сохраненному сертификату), так и по данным пользователя (в этом случае порт будет открыт после входа пользователя в операционную систему). В качестве службы аутентификации используется сервер RADIUS (2). В сетях с централизованным каталогом сервер RADIUS проверяет параметры подключения на сервере каталогов (3), от которого получает данные аутентификации пользователя (4) и передает на коммутатор разрешение на открытие порта (5). После получения подтверждения от RADIUS порт коммутатора открывается для передачи информации в обоих направлениях (6). При этом RADIUS-сервер может сообщить коммутатору и номер VLAN, в которую должен быть помещен клиент.

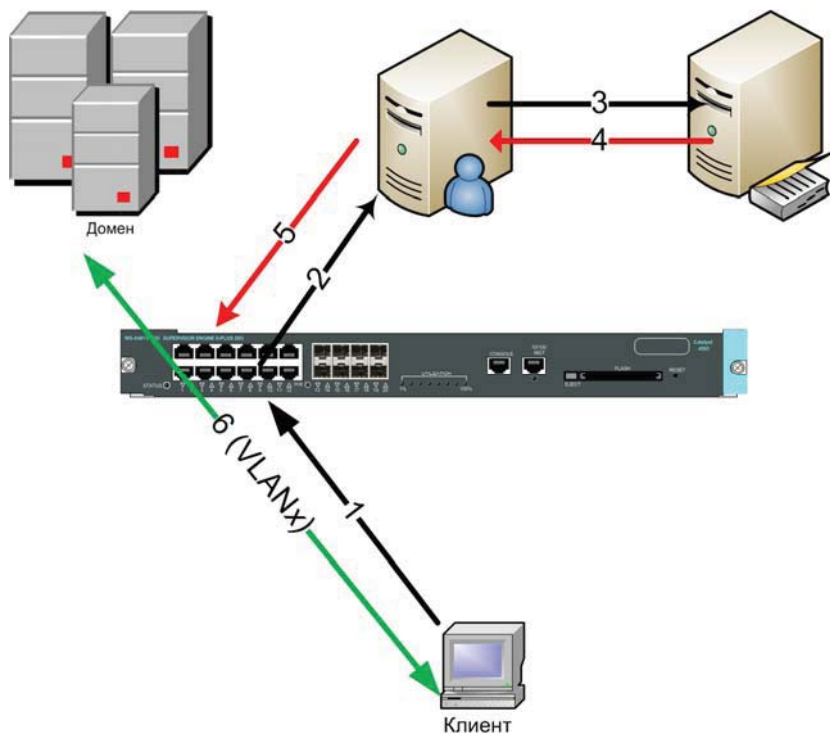


Рис. 9.3. Последовательность подключения клиента по протоколу 802.1x

В процессе аутентификации могут быть использованы различные технологии подтверждения устройства. Наиболее безопасным считается идентификация на основе сертификатов. Настройки этого варианта мы далее и рассмотрим.

Особенности применения протокола 802.1x

Протокол 802.1x следует использовать только на портах подключения *конечных* устройств. Применить его на уровне распределения и выше невозможно.

Стандарт предусматривает открытие порта после получения подтверждения идентификации устройства. Но если к порту коммутатора подключить небольшой сетевой концентратор с несколькими устройствами, то после открытия порта аутентифицированным устройством другие компьютеры также смогут беспрепятственно работать в локальной сети.

Для предупреждения такой опасности можно применить несколько решений. Во-первых, включить на портах хотя бы тот же контроль по MAC-адресам — такую возможность поддерживает большинство коммутаторов: обнаружение на порту второго устройства с другим MAC-адресом заблокирует порт. Вторая возможность предусматривает контроль за подключенными устройствами — этот режим реализован не для всех моделей коммутаторов. Например, коммутаторы Cisco поддерживают режим *single-host* — когда через порт может работать только одно устройство, а описанный же в стандарте режим — *multiple-hosts* — допускает подключение к одному порту нескольких устройств, от чего и приходится дополнительно защищаться.

Если предприятие использует IP-телефонию, то подключение телефонных аппаратов и компьютера обычно осуществляется к *одному* порту коммутатора (используется коммутатор на два порта в телефоне). Как правило, настраивать аутентификацию для IP-телефонов не имеет смысла, поскольку, во-первых, при правильном администрировании подключение аппарата сопровождается вводом соответствующего пароля с консоли телефона, во-вторых, данные аудиопотока выделяются в отдельную VLAN. Поэтому многие модели коммутаторов имеют настройки, позволяющие включить необходимость аутентификации по протоколу 802.1x для всего трафика, *кроме* IP-телефонии.

Есть ряд устройств, которые не поддерживают этот протокол: во-первых, это компьютеры, на которых установлены старые версии операционных систем, во-вторых, — сетевые принтеры и аналогичные устройства. В таких случаях на соответствующих портах следует использовать иные методы контроля подключенных устройств (например, по MAC-адресам).

Настройка протокола 802.1x

Самый безопасный вариант настройки этого протокола — это использовать сертификаты при аутентификации компьютеров и пользователей.

В этом случае администратор должен обеспечить следующие настройки:

- ☐ настройку Центра сертификации;
- ☐ настройку службы каталогов;

- ❑ настройку службы RADIUS;
- ❑ настройку клиентского компьютера;
- ❑ настройку коммутатора.

Для аутентификации по протоколу 802.1x вам необходимо, чтобы, во-первых, клиенты имели соответствующие сертификаты, во-вторых, сертификат должен получить RADIUS-сервер.

Выдача сертификатов компьютерам

Для компьютеров, входящих в домен, удобно организовать автоматическую выдачу сертификатов. Это делается с помощью настройки групповой политики по следующему пути: **Конфигурация компьютера | Конфигурация Windows | Параметры безопасности | Политики открытого ключа | Параметры автоматического запроса сертификатов | Создать необходимый автоматический запрос**.

RADIUS-серверу также необходим специальный сертификат, который можно использовать при аутентификации по протоколу 802.1x. Этот сертификат могут выдать только центры сертификации, установленные на Enterprise-версии Windows-сервера. Их необходимо сначала опубликовать в центре сертификации, а затем на сервере, где запущена служба IAS (реализация службы RADIUS в Windows), открыть оснастку управления сертификатами *локального компьютера* с правами соответствующей учетной записи и запросить сертификат этого типа. После выполнения операции следует проверить наличие сертификата в соответствующем контейнере (рис. 9.4).

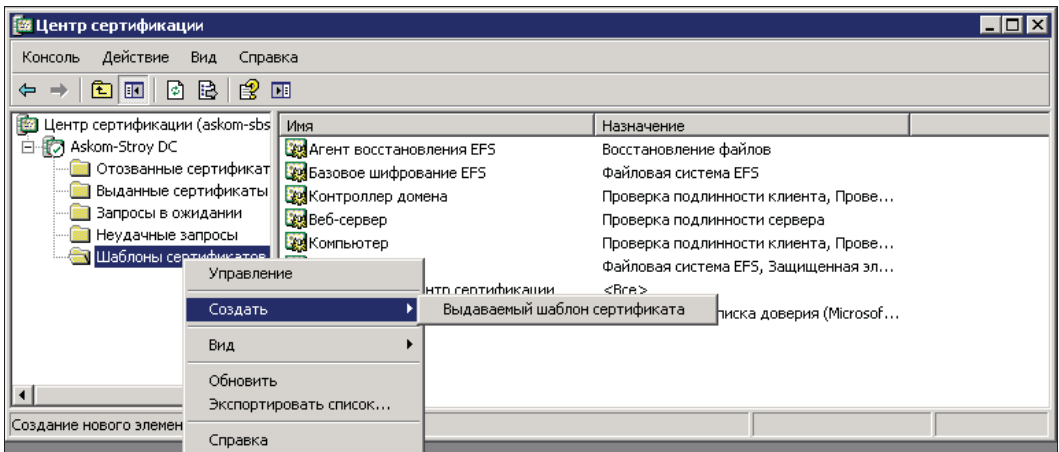


Рис. 9.4. Публикация шаблона сертификата RADIUS-сервера. Для использования в протоколе 802.1x аутентификации на основе сертификатов сервер IAS должен получить специальный сертификат, который по умолчанию не опубликован в Центре сертификации

Настройка службы каталогов

При подключении по протоколу 802.1x аутентифицироваться могут как компьютеры (их учетные записи в домене), так и сами пользователи. Политики подключения

RADIUS-сервера проверяют членство соответствующих учетных записей в группах безопасности. Поэтому для предоставления права доступа создайте в службе каталогов соответствующие группы безопасности и включите в них требуемые объекты.

Кроме того, не забудьте включить опцию разрешения входящих звонков для соответствующих учетных записей (в том числе и компьютеров).

Настройка службы RADIUS

Компьютер со службой IAS должен входить в специальную группу безопасности домена, чтобы иметь доступ к параметрам учетных записей. Эта операция выполняется путем авторизации службы в ее меню.

Настройка компьютера с IAS предполагает настройку *клиентов* и создание *политик удаленного доступа*.

- ☐ *Клиент* — это коммутатор, который запрашивает у сервера RADIUS разрешения на включение порта. Каждый клиент должен быть зарегистрирован на RADIUS-сервере. Для этого необходимо ввести его IP-адрес и ключ. *Ключ* — это пароль, который должен быть одинаковым в настройках и IAS, и клиента. Рекомендуется для каждого клиента выбирать его уникальным и достаточно сложным — длиной более 20 символов. Ключ вводится всего в двух конфигурациях и практически не меняется в процессе работы.
- ☐ Возможность получения клиентом аутентификации от службы IAS всецело определяется *политиками удаленного доступа*. Обычно таких политик достаточно много (для различных вариантов подключения) — они просматриваются по очереди, пока запрос клиента не совпадет с какой-либо из них.

Политику удаленного доступа следует создавать при помощи мастера создания политик, указывая вариант Ethernet и вводя на запрос о группах Windows названия групп, которым предоставлено право доступа.

В результате служба IAS будет проверять членство компьютера или пользователя в соответствующей группе. Если проверка выполнится успешно, то коммутатор получит соответствующее разрешение на открытие порта.

Настройка автоматического назначения VLAN для порта коммутатора

Многие коммутаторы имеют возможность назначить порт в той или иной VLAN в соответствии с данными аутентификации. Для этого данные от службы IAS должны возвращать соответствующие параметры. Покажем, как это сделать.

После создания политики удаленного доступа откройте ее свойства и нажмите клавишу редактирования профиля. Выберите вкладку **Дополнительно** (рис. 9.5) и добавьте следующие три атрибута:

- ☐ **Tunnel-Medium-Type** со значением **802 (includes all 802 media plus Ethernet canonical format)**;

- ❑ **Tunnel-Pvt-Group-ID** со значением номера VLAN, в которую должен быть помещен порт в случае удачной аутентификации (на рисунке выбрана VLAN с номером 20);
- ❑ **Tunnel-Type** со значением **Virtual LANs**.

При получении запроса служба последовательно проверит соответствие его данных имеющимся политикам удаленного доступа и возвратит первое удачное совпадение или отказ.

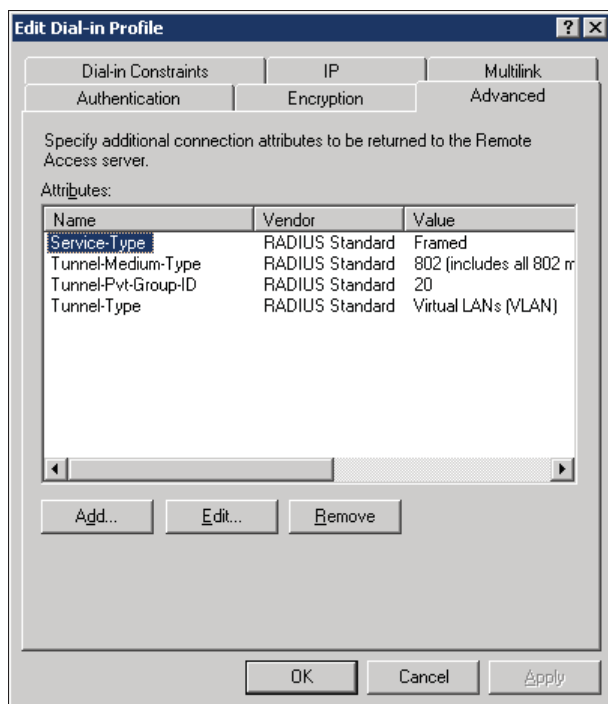


Рис. 9.5. Настройка атрибутов, используемых для автоматического назначения порта коммутатора в VLAN

Настройка клиентского компьютера

Для использования протокола 802.1x при подключении к локальной сети на компьютере должна быть запущена служба **Беспроводная настройка**. Только в этом случае в свойствах сетевого подключения появится третья вкладка, определяющая настройки протокола 802.1x. По умолчанию настройки предполагают использование для аутентификации именно сертификатов, так что никаких изменений данных параметров не требуется.

СОВЕТ

Проще всего настроить эту службу на режим автоматического запуска с использованием групповой политики. Для этого следует открыть меню **Конфигурация компьютера | Конфигурация Windows | Параметры безопасности | Системные службы** и указать для службы **Беспроводная настройка** вариант автоматического запуска.

На следующем шаге необходимо проверить наличие сертификата, на основании которого предполагается осуществить открытие порта коммутатора. Для этого нужно открыть консоль управления сертификатами, обратив внимание на выбор правильного контейнера для просмотра. Так, если предполагается аутентифицировать компьютер, следует просматривать контейнер **Локальный компьютер**.

Настройка коммутатора

Настройки коммутаторов отличаются для различных вендоров. Приведем в качестве примера вариант настройки коммутатора Cisco.

В этом примере использованы настройки по умолчанию для портов службы RADIUS, не включены параметры повторной аутентификации и некоторые другие. Кроме того, в качестве гостевой VLAN (в нее будет помещен порт, если устройство не поддерживает протокол 802.1x) определена VLAN с номером 200, а в случае неудачной аутентификации устройство будет работать в VLAN с номером 201.

Сначала в конфигурации коммутатора создается новая модель аутентификации, указывающая на использование службы RADIUS: `aaa new-model`

```
aaa authentication login default group radius
aaa authentication dot1x default group radius
aaa authorization network default group radius
```

Затем включается режим использования протокола 802.1x и определяются параметры RADIUS-сервера:

```
dot1x system-auth-control
radius-server host <IP-адрес> key xxxxxxxxxxxx
```

После чего для каждого интерфейса настраивается использование протокола 802.1x. В качестве примера выбран порт номер 11:

```
interface GigabitEthernet0/11
  switchport mode access
  dot1x port-control auto
  dot1x guest-vlan 200
  dot1x auth-fail vlan 201
```

Этих настроек достаточно, чтобы использовать на коммутаторе аутентификацию по протоколу 802.1x.

Технология NAP

Описанная ранее технология подключения по протоколу 802.1x подразумевает проверку только сертификата компьютера (или пользователя). Понятно, что этого мало, и ей на смену пришла технология NAP (Network Access Protection).

ПРИМЕЧАНИЕ

Название Network Access Protection используется корпорацией Microsoft, продукты других фирм могут носить иное имя, — например, Network Access Control для продуктов Symantec Endpoint Protection.

Эта технология поддерживается серверами Windows Server 2008/2012, а в качестве клиентов могут выступать даже машины с Windows XP, но с установленным SP3.

Технология NAP предусматривает ограничение использования ненадежными системами следующих сетевых служб:

- ☐ служб IPsec (Internet Protocol security protected communication);
- ☐ подключений с использованием протокола 802.1x;
- ☐ создания VPN-подключений;
- ☐ получения конфигурации от DHCP-сервера.

Идея очень проста — клиент, который хочет получить один из перечисленных здесь сервисов, должен предоставить о себе определенные данные. Существует возможность и проверки параметров, определенных центром безопасности сервера: наличия антивирусной программы, обновлений, настроек брандмауэра и т. п. Все эти данные предоставляются программой-агентом, которая запущена на клиентском компьютере. Если компьютер проходит проверку (его настройки соответствуют параметрам, заданным администратором), он получает сертификат, дающий право на использование запрашиваемых услуг. Если проверка не пройдена, все зависит от выбранных администратором настроек: или будет проведено обновление до нужного уровня безопасности, или будут наложены определенные ограничения в работе.

Подробно о внедрении NAP рассказано на сайте Microsoft — <https://technet.microsoft.com/ru-ru/network/bb545879>.

Обнаружение нештатной сетевой активности

Вирусная эпидемия или атака на информационную систему не возникают «вдруг». Обычно им предшествует некий период, характеризующийся повышенной нештатной сетевой активностью. Периодический анализ файлов протоколов систем и использование тех или иных *обнаружителей сетевых атак* могут предупредить администратора и дать возможность предпринять встречные шаги.

Хотя профессиональные программы, предназначенные для обнаружения сетевых атак, достаточно дороги, требуют высокого уровня знаний от администратора и обычно не используются в малых и средних предприятиях, администраторы легко могут найти в Сети пакеты, которые позволяют прослушивать активность на TCP/IP-портах системы. Сам факт обнаружения активности на нестандартных портах уже может быть свидетельством нештатного поведения системы, а наличие сетевого трафика в неожиданные периоды времени может косвенно свидетельствовать о работе троянов.

Приведем несколько бесплатных программ, которые часто применяются для сканирования сети:

- ☐ nmap, <http://www.insecure.org/nmap/>, версии для Windows и Linux;
- ☐ Nessus, <http://www.nessus.org>, Linux-версии;
- ☐ NSAT, <http://sourceforge.net/projects/nsat/>, Linux-системы.

Следует отметить, что преобладание Linux-версий объясняется большими возможностями настройки этой операционной системы на низком уровне — по сравнению с Windows-вариантами.

Контроль состояния программной среды серверов и станций

При эксплуатации системы администратор должен быть уверен в том, что на серверах и рабочих станциях отсутствуют известные уязвимости и что установленное программное обеспечение выполняет свои функции без наличия каких-либо закладок, недокументированных обменов данными и т. п. Понятно, что собственными силами проверить это невозможно, поэтому мы вынуждены доверять изготовителям программ и обеспечивать со своей стороны идентичность используемого комплекта ПО оригинальному дистрибутиву.

Индивидуальная настройка серверов

В большинстве случаев типичная (по умолчанию) конфигурация операционной системы позволяет сразу же приступить к ее использованию. При этом, также в большинстве случаев, система будет содержать лишние функции — например, службы, которые запущены, но не нужны вам. Такие функции в целях повышения безопасности следует отключать. Например, по умолчанию при установке часто Linux устанавливается веб-сервер (некоторые дистрибутивы грешат этим). Но он вам не нужен, — следовательно, вы его на безопасную работу не настраивали, и у него осталась конфигурация по умолчанию. Злоумышленник может использовать ненастроенные службы для атаки на вашу систему. Более того, поскольку вы считаете, что на этом компьютере веб-сервера нет, вы даже не будете контролировать эту службу.

Именно поэтому все неиспользуемые службы нужно отключить. Включить их обратно, как только они вам понадобятся, — не проблема. Какие именно службы нужно отключить, зависит от применения компьютера, поэтому привести универсальные рекомендации на этот счет в нашей книге не представляется возможным.

Security Configuration Manager

В составе Windows Server присутствует программа Security Configuration Manager (SCM). Как видно из ее названия, SCM предназначена для настройки параметров безопасности сервера. Практически, программа предлагает применить к системе один из шаблонов безопасности, выбрав ту или иную роль вашего сервера.

SCM привлекательна тем, что предлагает применить *комплексно* все те рекомендации, которые содержатся в объемных руководствах по безопасности. Однако в реальных системах редко можно найти серверы с «чистой» ролью — обычно присутствуют те или иные их модификации, заставляющие администратора тщательно

ревизовать предлагаемые к назначению настройки. Поэтому SCM следует рассматривать только как первый шаг настройки сервера.

Security Compliance Manager

Microsoft разработала специальное средство для анализа и разворачивания в организации групповых политик безопасности — Microsoft Security Compliance Manager. Утилита доступна к бесплатной загрузке со страницы <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=182512>. Установить ее можно на системы под управлением Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008/2012. При этом продукт требует сервера базы данных (бесплатная его версия может быть загружена и настроена в процессе установки утилиты).

СОВЕТ

При установке продукта необходимо наличие подключения к Интернету — возможно, придется загрузить SQL Server Express. Кроме того, после установки продукт загружает с сайта Microsoft последние версии рекомендуемых параметров безопасности.

Microsoft подготовила и рекомендуемые параметры настроек безопасности для систем, предназначенных для эксплуатации в типовых условиях, в условиях предприятия и для организаций с повышенным уровнем безопасности. Эти рекомендации представляют собой наборы рекомендуемых параметров групповой политики для рабочих станций (Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8) и серверов (Windows Server 2008/2012). Обычно в конкретных условиях применить все рекомендации невозможно — например, какие-то компоненты, рекомендуемые для отключения, у вас предполагается использовать. Утилита Security Compliance Manager и предназначена для того, чтобы сравнить текущие параметры групповой политики с рекомендациями, отредактировать их и применить групповую политику в организации.

Исключение уязвимостей программного обеспечения

Ошибки находят во всех операционных системах, они свойственны как самим операционным системам, так и прикладному программному обеспечению. Уязвимость в программном обеспечении потенциально позволяет злоумышленнику получить доступ к данным в обход защиты. Поэтому установка обновлений является одним из наиболее критических элементов системы безопасности, причем администратору необходимо следить не только за обнаружением уязвимостей в операционной системе, но и быть в курсе обновлений *всего установленного* программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Исторически существуют различные названия обновлений: *заплатки* (Hot fix), которые обычно выпускаются после обнаружения новой уязвимости, *сервис-паки* (service pack), в которые включаются не только большинство реализованных ко времени выпуска сервис-пака заплат, но и некоторые усовершенствования и дополнения основных программ, и т. п. В рассматриваемом контексте для нас не актуальны эти различия.

Уязвимости и эксплойты

Каждый день в том или ином программном обеспечении находятся какие-нибудь уязвимости. А вот «заплатки», позволяющие закрыть «дыры» в информационной безопасности выпускаются не так регулярно, как этого бы хотелось.

Другими словами, с момента обнаружения уязвимости и до установки «заплатки» (заметьте, не до выхода, а до установки — «заплатка» уже вышла, а администратор ничего о ней и не подозревает) может пройти внушительное время. За это время кто-либо может воспользоваться уязвимостью и взломать вашу систему.

Чтобы воспользоваться уязвимостью, не нужно быть «крутым хакером» — достаточно подобрать *эксплойт* (специальную программу, которая реализует эту уязвимость) и применить его к вашей системе. Найти эксплойт довольно просто — надо лишь уметь пользоваться поисковыми системами. В результате обычный пользователь получает инструмент, позволяющий ему, например, повысить свои права до уровня администратора или «свалить» сервер предприятия. Можно рассуждать о причинах такого поведения, но авторам неоднократно приходилось сталкиваться с наличием подобного пользовательского интереса. На сайте <http://www.metasploit.com/> доступен бесплатный сканер уязвимостей, который можно использовать как для тестирования «дыр», так и для выбора метода атаки системы.

Информация о найденных уязвимостях разработчиками ПО тщательно скрывается до момента выпуска исправлений программного кода. Однако этот факт не гарантирует отсутствие «прорех» в защите систем, которые уже начали эксплуатироваться злоумышленниками.

Поэтому своевременная установка «заплаток» является необходимым, но не достаточным средством обеспечения безопасности данных.

Как узнать об обновлениях?

Информация об уязвимостях публикуется на специальных сайтах. Вот некоторые из них:

- ☐ SecurityFocus, <http://www.securityfocus.com>;
- ☐ CERT vulnerability notes, <http://www.kb.cert.org/vuls/>;
- ☐ Common Vulnerabilities and Exposures (MITRE CVE), <http://cve.mitre.org>;
- ☐ SecurityLab, <http://www.securitylab.ru/vulnerability/>;
- ☐ IBM Internet Security Systems, <http://xforce.iss.net>.

Эти сайты нужно регулярно просматривать или же подписаться на существующие на них рассылки.

Проверка системы на наличие уязвимостей

При желании можно самостоятельно произвести проверку системы на наличие уязвимостей. Программ для такой проверки достаточно: RkHunter, OpenVAS, SATAN, XSpider, Jackal, Strobe, NSS — как платных, так и бесплатных. Информа-

цию об этих сканерах вы без проблем найдете в Интернете. Например, следующие статьи объясняют, как использовать RkHunter и OpenVAS соответственно:

❑ <http://habrahabr.ru/company/first/blog/242865/>;

❑ <http://habrahabr.ru/post/203766/>.

Администратор может воспользоваться и любой программой, предназначенной для анализа безопасности компьютерных систем. Сегодня на рынке подобных продуктов представлено множество. Как правило, программы сканирования уязвимостей выполняют типовые операции: проверяют наличие уязвимостей по имеющейся у них базе, сканируют IP-порты, проверяют ответы на типовые HTTP-запросы и т. д. По итогам таких операций формируется отчет, предоставляемый администраторам, и приводятся рекомендации по устранению уязвимостей.

Если необходимо сертифицированное решение, то можно использовать программу XSpider, которая имеет сертификат ФСТЭК России. Окно этой программы представлено на рис. 9.6.

ПРИМЕЧАНИЕ

При тестировании информационной системы с помощью подобных программ следует проявлять особую осторожность. Во-первых, при тестировании резко повышается нагрузка на сеть. Во-вторых, отдельные тесты могут привести к аварийному завершению работы компьютеров.

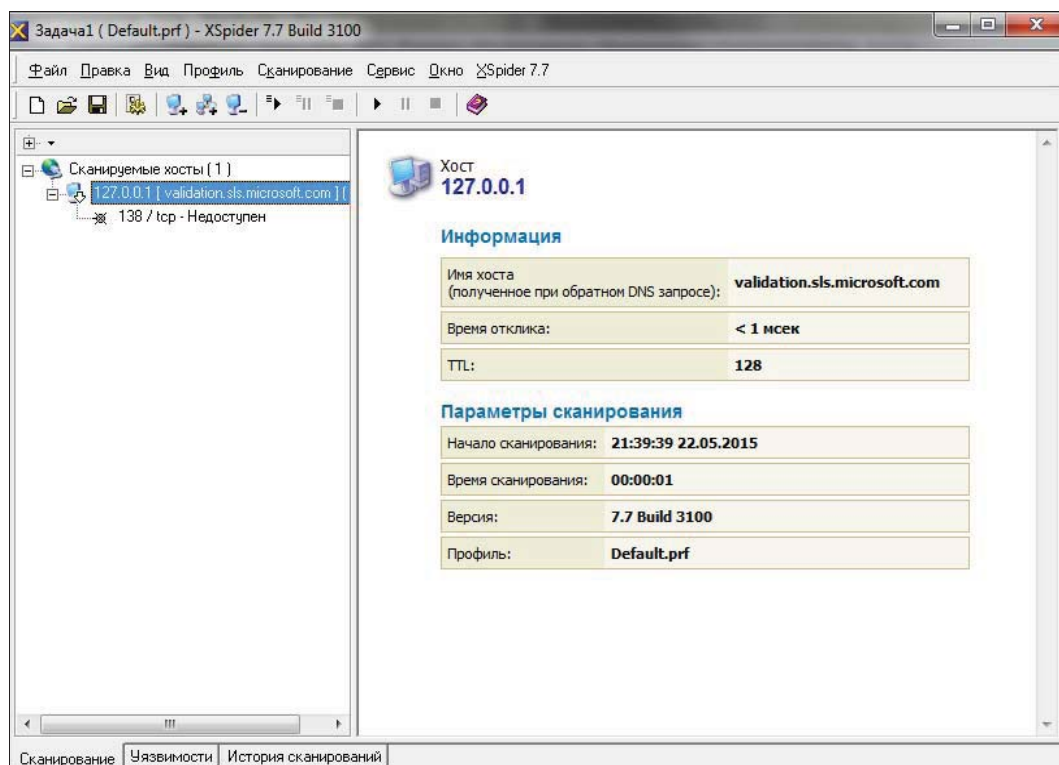


Рис. 9.6. Программа XSpider

Тестирование обновлений

К сожалению, сами обновления нередко становятся причиной ошибок в работе компьютерной системы. Те, кто более или менее периодически знакомится с конференциями по программным продуктам, наверняка помнят пики эмоций, когда после установки очередного сервис-пака система просто переставала работать. Авторам неоднократно приходилось сталкиваться с ситуациями, когда установка обновлений приводила к сбоям системы, причем часто проблемы возникали не сразу, а уже в процессе эксплуатации, когда сбой в работе системы становился критичным для обеспечения бизнес-процессов организации.

Поэтому администратор поставлен перед дилеммой: применить обновление и рисковать стабильностью работы системы или не применять и ждать, что атака злоумышленника минует компьютеры небольшой и незаметной организации.

Разработчики программного обеспечения советуют в обязательном порядке *тестировать* все устанавливаемые на рабочие компьютеры обновления. Тестирование должно проводиться в типовой для вашей организации конфигурации для каждой версии операционной системы. Администратору следует самостоятельно определить, выполнение каких функций необходимо проверить после обновления. Понятно, что полностью протестировать систему после установки обновлений в условиях малой или средней организации практически нереально, но проверить хотя бы возможность загрузки компьютера и правильность выполнения основных бизнес-процессов — вполне возможно.

Совет

Ставьте полученные обновления сначала не на основные компьютеры, в частности, попробуйте провести эту операцию на своей машине. И, конечно, заранее продумайте, как вы будете восстанавливать систему в случае ее краха. Например, есть ли у вас актуальные файлы резервной копии, и насколько будет нарушено функционирование организации, если такое восстановление придется проводить сразу после применения обновления?

Обновления операционных систем Linux

Современные операционные системы Linux поддерживаются выпуском «заплат» на обнаруженные уязвимости. Этот процесс можно автоматизировать (запускать обновления по графику с использованием демона cron) или же устанавливать обновления вручную.

Операции выполняются по правилам соответствующей версии операционной системы. Например, для операционной системы Ubuntu ручное обновление выполняется двумя командами:

```
# apt-get update  
# apt-get upgrade
```

Первая команда обновляет локальный список информации о пакетах, вторая — устанавливает новые версии пакетов, т. е. производит само обновление.

В отличие от Windows-систем при установке обновлений на серверы Linux (без графической подсистемы) крайне редко требуется перезагрузка. Что же касается

стабильности, то нами были замечены редкие проблемы только при обновлении программ с графическим интерфейсом, а поскольку такие программы на сервере не устанавливаются, беспокоиться об этом вообще не стоит.

Для обновления в графическом режиме рабочих станций Linux задействуются мастера операций, автоматически запускаемые в случае обнаружения исправлений.

Индивидуальные обновления Windows-систем

Для обновления систем Windows 7/8/2008/2012 используется Центр обновления, который проверяет наличие обновлений и производит их установку. Как видно на рис. 9.7, Центр обновления показывает количество важных и необязательных обновлений, а также позволяет просмотреть и выборочно установить обновления (рис. 9.8).

Для серверов режим автоматической установки не является оптимальным, поскольку сервер обычно достаточно плотно нагружен: в рабочее время обслуживает пользователей, ночью выполняются сервисные операции. Поэтому незапланированная операция перезагрузки может быть нежелательна. Вследствие этого мы советуем выполнять установку обновлений только в ручном режиме, под контролем оператора сервера.

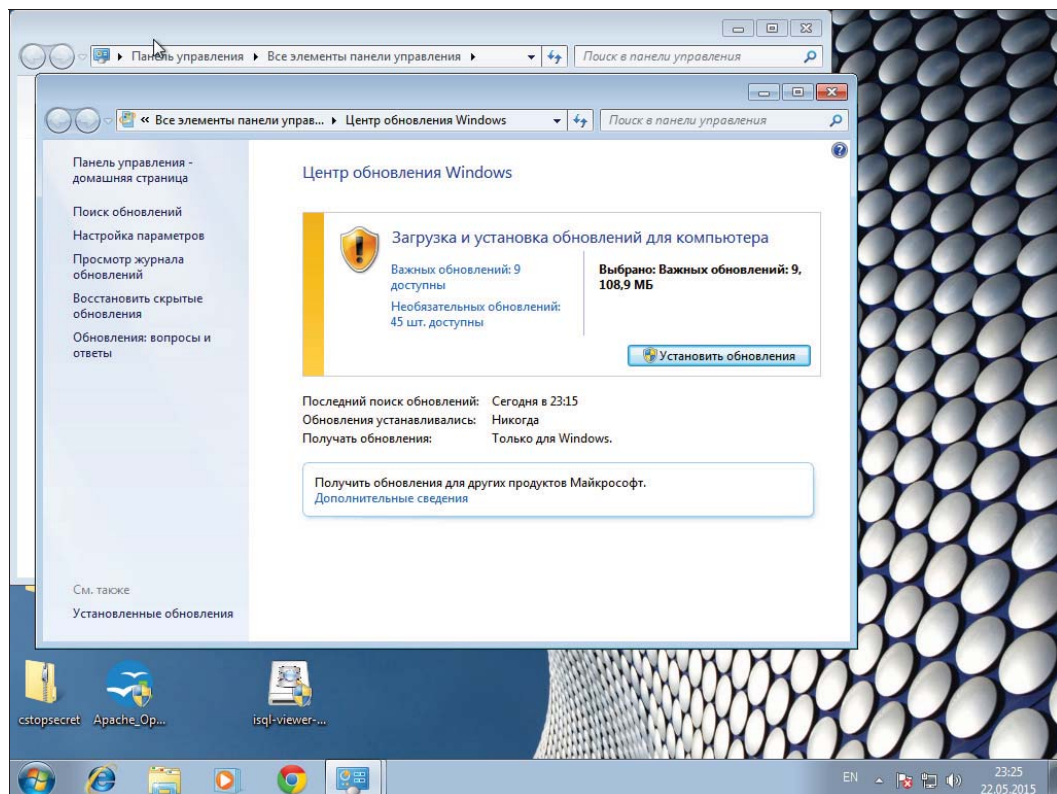


Рис. 9.7. Центр обновлений Windows

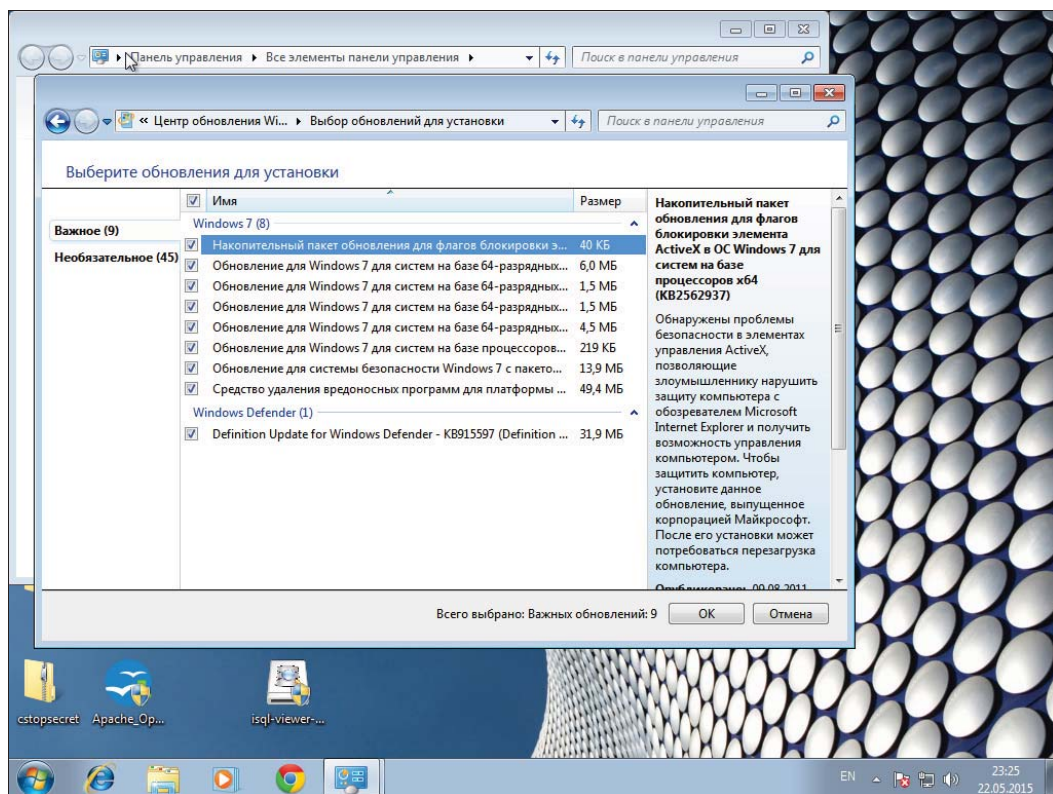


Рис. 9.8. Центр обновлений: выбор обновлений

Обновление Windows-систем на предприятии

Обновление систем на предприятии имеет несколько особенностей:

- ❑ во-первых, обновления от Microsoft часто весьма объемны по размеру, и их одновременная загрузка на несколько систем может негативно сказаться на доступе в Интернет даже на безлимитных тарифах, не говоря уже про экономию для тарифов с оплатой за трафик;
- ❑ во-вторых, установка обновлений в организации должна быть контролируемой: обновления должны авторизоваться (получать разрешение от администратора на установку, лучше всего — после тестирования), операции нужно проводить по графику, с учетом типа компьютеров (отбор по группам, площадкам и т. п.), весь процесс должен протоколироваться с возможностью легкого составления отчетов по результатам.

В этих целях целесообразно использовать *службу автоматического обновления* — Windows Software Update Services (WSUS). Она распространяется бесплатно и предназначена для установки как обновлений операционной системы Windows, так и ряда продуктов Microsoft.

Сама служба представляет собой приложение, работающее на веб-сервере IIS. Поэтому для ее установки необходимо выполнить ряд условий (установить компоненты). Для установки службы воспользуйтесь Мастером добавления ролей и компонентов в Windows Server 2008/2012 (рис. 9.9).

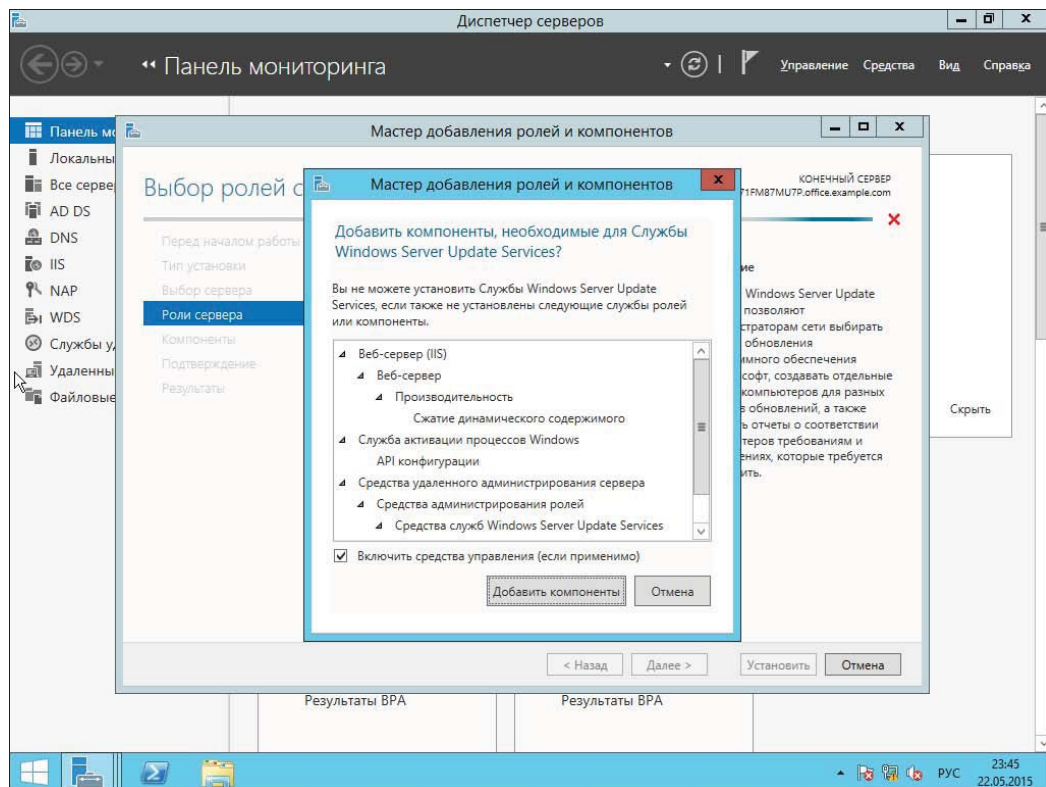


Рис. 9.9. Установка Службы WSUS в Windows Server 2012

Архитектуру обновления можно построить по needs организации: служба допускает виртуализацию, каскадирование (загрузка обновления с другого сервера WSUS), балансировку нагрузки (обслуживание инфраструктуры несколькими серверами) и т. п.

Основные настройки службы (параметры прокси-сервера, выбор продуктов, для которых зачисляются обновления, настройка языков, графика синхронизации и пр.) выполняются во время установки продукта, но их можно уточнить и в консоли службы.

После установки компьютеры необходимо разбить по группам (в зависимости от требований к установке обновлений) и настроить режимы (например, автоматическое согласие на установку определенной категории обновлений и т. п.).

Чтобы клиенты выполняли установку обновлений с сервера WSUS, надо в групповой политике явно указать имя сервера, с которого будет осуществляться обновление.

Для индивидуальной настройки системы на локальный сервер WSUS (если компьютер не использует групповые политики) следует добавить в ветвь `HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate` реестра клиентской системы два ключа: `WUServer` (тип `Reg_SZ`) и `WUStatusServer` (тип `Reg_SZ`). Оба они должны указывать на внутренний WSUS-сервер (например, <http://wsus>).

Установка обновлений через групповые политики

Обновления можно устанавливать с помощью групповых политик. К такому способу можно прибегнуть, например, при необходимости срочного развертывания «заплатки».

Специально для автоматизации установки обновления выпускаются в MSI-формате. Загрузив файл обновления, его следует распаковать в папку на локальном диске, запустив с ключом `-x`. Затем, используя программу редактирования групповой политики, можно создать пакет установки, импортировав MSI-файл из этой папки. Единственное неудобство такого решения — необходимость создания различных политик, учитывающих установленную версию операционной системы и программ MS Office. Поскольку в малых и средних организациях обычно придерживаются однотипности устанавливаемого ПО, то подобные действия не должны вызывать у администратора затруднений.

Защита от вредоносных программ

Часто с целью кражи или уничтожения информации совершаются попытки установки на компьютер какой-нибудь вредоносной программы. Таких программ настолько много, что для исключения таких ситуаций создан специальный класс программ — программ защиты хоста.

Программы защиты хоста позволяют заблокировать запуск вредоносных программ, а также исключить установку троянов и руткитов (вредоносного кода, который может использоваться для кражи данных). Обычно весь вредоносный код вместе с троянами и руткитами называется *malware-программами* — от английского *malicious software*.

На рис. 9.10 представлена программа Symantec Endpoint Protection, которая помимо функций антивирусной защиты включает современный межсетевой экран и средства обнаружения атак и вторжений. Программа способна обнаруживать клавиатурные шпионы, блокировать хосты, осуществляющие атаки, маскировать операционную систему (подменять типовые ответы на контрольные пакеты IP). В ней содержатся опции, включавшиеся ранее только в специализированные программы, — например, защита от подмены MAC-адреса, интеллектуальный контроль протоколов DHCP, DNS, обнаружение руткитов и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Руткит (rootkit) — программа, использующая технологии маскировки своих файлов и процессов. Эта технология широко применяется, и не только злоумышленниками. Например, антивирусная программа Kaspersky Antivirus использует эту технологию для сокрытия своего присутствия при чтении NTFS-данных.

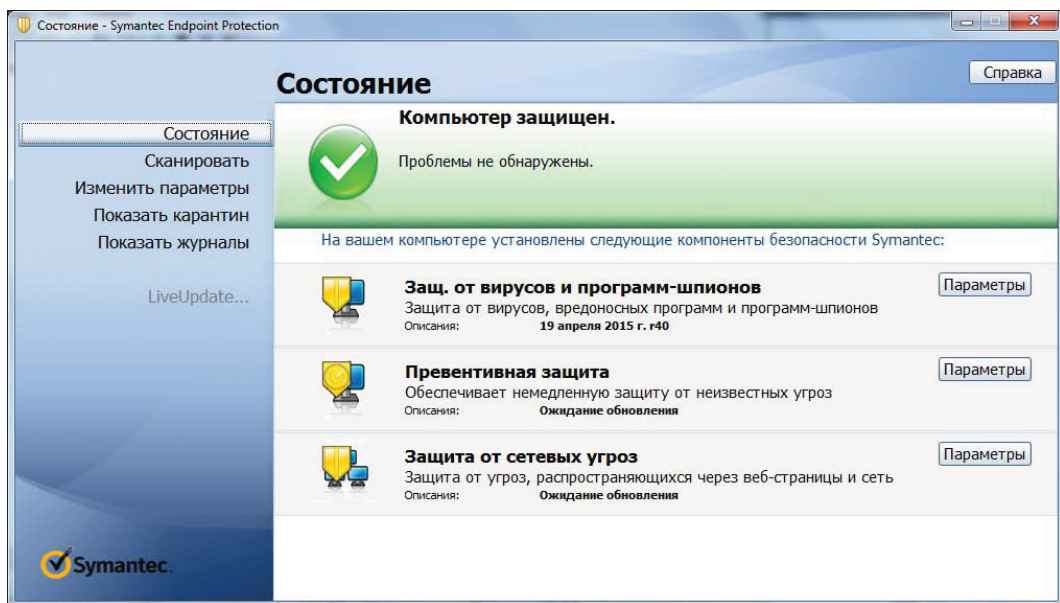


Рис. 9.10. Интерфейс программы Symantec Endpoint Protection

В корпоративной среде для централизованного управления защитой всех рабочих станций можно использовать программу Symantec Endpoint Protection Manager (рис. 9.11). Помимо централизованного управления программа поддерживает развертывание программы Symantec Endpoint Protection на рабочих станциях.

Использовать в корпоративной среде индивидуальные версии антивирусных программ нецелесообразно — они пригодны только для небольших предприятий. Корпоративные же решения, подобные Symantec Endpoint Protection Manager, позволяют настроить единые правила защиты (например, профили для работы в локальной сети и в публичной с автоматическим переключением при смене места нахождения и т. п.), снизить объем загружаемых обновлений (обновления будут получены из Интернета только один раз, а потом просто распространены по локальной сети), централизованно настроить опции антивирусной защиты) и т. п.

Symantec Endpoint Protection Manager — не единственное корпоративное решение. Аналогичные решения есть у Dr.Web (Dr.Web Enterprise Security Suite), у Лаборатории Касперского (Kaspersky Endpoint Security для бизнеса) и у других разработчиков средств защиты информации.

При необходимости защиты конфиденциальной информации в процессе выбора средства защиты обращайте внимание на наличие сертификата ФСТЭК. Как правило, разработчики предлагают как обычные, так и сертифицированные версии. Последние стоят дороже. Если вы уже приобрели лицензионную версию программы, то, как правило, вам предоставляется возможность докупить сертифицированную версию или пакет сертификации, — как, например, у Касперского (причем, нужно отметить, что цена пакета сертификации более чем лояльная).

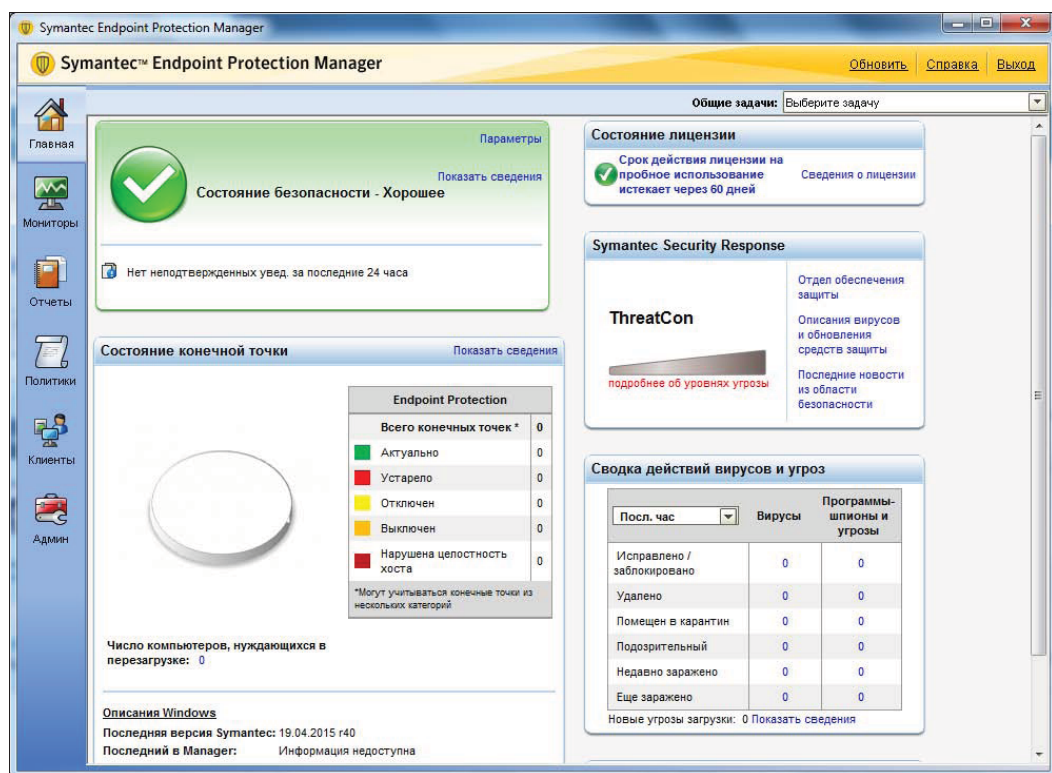


Рис. 9.11. Интерфейс программы Symantec Endpoint Protection Manager

График обновления антивирусных баз

В последнее время вирусы в мире распространяются очень быстро — на второй-третий день после начала распространения они захватывают большинство существующих компьютерных систем. Как правило, обновления антивирусных баз появляются через несколько часов после обнаружения вирусов, поэтому имеет смысл настроить автоматическое обновление антивирусных баз несколько раз в сутки, — скажем, каждые 5 часов. Однако не каждая антивирусная программа позволяет настроить точный (и малый) интервал времени обновления баз данных — предлагаются варианты: раз в день, раз в неделю и т. д. Так что, выбирайте минимальный предлагаемый интервал обновления. Например, из приведенных вариантов — ежедневное обновление.

Внимательность пользователя

Во многом уровень безопасности системы зависит от сознательности и внимательности пользователей. Пользователям не следует переходить по сомнительным ссылкам, в том числе в электронных письмах, нельзя также открывать любые вложенные в письма файлы. Таким путем можно предотвратить один из самых часто используемых способов распространения компьютерных вирусов — по электронной почте.

Среди сотрудников предприятия надо распространить инструкции по предотвращению инфицирования вирусами. Вот один из вариантов такой инструкции — вы можете дополнить ее в зависимости от специфики вашего предприятия:

- ☐ Запрещается как-либо вмешиваться в работу антивирусных программ.

ПОЯСНЕНИЕ

Как правило, такого вмешательства можно избежать, если соответствующим образом настроить систему и саму антивирусную программу. Тем не менее, интерфейс программы может предоставлять выбор различного режима работы программы, в том числе и отключение антивирусной защиты. Ни в коем случае нельзя разрешать пользователям изменять режимы работы антивируса.

- ☐ Запрещается переходить по ссылкам в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники» и пр., какими бы текстами они ни заманивали. Сами социальные сети не содержат вирусов, однако они могут содержать ссылки, ведущие на страницы с вирусами.
- ☐ Нельзя открывать файлы, отправленные вам в качестве вложений. Если кто-либо должен отправить вам файл вложением по электронной почте, пусть он вас каким-то образом предупредит (например, по телефону, Skype, ICQ или по электронной почте — в предварительном письме).
- ☐ Нельзя переходить по ссылкам, содержащимся в электронном письме, особенно от неизвестного адресата. Однако даже компьютер ваших коллег может быть инфицированным, поэтому — никаких ссылок! Как и в случае со вложениями — если вам должны отправить ссылку, пусть сначала предупредят об этом.
- ☐ Все съемные диски (CD/DVD, USB) перед использованием размещенной на них информации нужно проверять антивирусом, даже SD-карты фотоаппаратов!
- ☐ Запрещается загружать и запускать так называемые Portable-версии программ.

ПОЯСНЕНИЕ

Подразумевается, что сотрудники работают в системе с правами обычного пользователя и устанавливать программы стандартным способом они не могут. Зато они могут скачать Portable-версии программ, которые, как правило, распространяются на сайтах, содержащих пиратское ПО. Часто бывает, что вместе с таким ПО распространяются и вирусы, «зашитые» или в саму программу, или в генератор ключа для нее.

Выполнение этих простых правил поможет существенно снизить риск инфицирования системы.

Лечение вирусов

Если компьютер оказался поражен вирусом, то следует сначала обновить базу данных антивирусной программы, если она установлена. В большинстве случаев после этого она сама сможет обезвредить вирус.

Некоторые вирусы блокируют запуск антивирусных программ (если вирус уже внедрился в систему с устаревшей базой данных о вирусах). В этом случае нужно постараться выяснить название вируса, загрузить утилиту, которая позволит устра-

нить внесенные им в систему изменения, после чего можно будет загрузить обновления и выполнить полную проверку системы. Для выявления имени вируса следует воспользоваться сканированием системы — например, с флешки или посредством онлайн-антивирусного сервиса. Практически все крупные производители антивирусных продуктов создали подобные службы. Например:

- ☐ Symantec Security Check, [http://security.symantec.com/sscv6/default.asp?langid=ie&venid=sym](http://security.symantec.com/sscv6/default.asp?langid=ie&venid=sym;);
- ☐ Trend Micro, http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp;
- ☐ Panda, <http://www.pandasecurity.com/activescan/index/>,
и многие другие.

При работе в составе локальной компьютерной сети можно воспользоваться также возможностью антивирусных программ осуществлять проверку сетевых ресурсов.

Если антивирусная программа не установлена, то следует первоначально провести проверку на вирусы, используя заведомо «чистое» программное обеспечение. Как правило, все антивирусные пакеты имеют версии программ для сканирования и лечения системы, которые можно запустить в режиме командной строки. Эти версии можно бесплатно загрузить с соответствующего сайта изготовителя. При проверке необходимо быть уверенным, что в памяти компьютера отсутствуют вирусы. Для этого система должна быть загружена, например, с заведомо чистой флешки или с компакт-диска. Вот примеры таких программ:

- ☐ Dr.Web CureIt, <http://www.freedrweb.com/cureit/> — поможет, если Windows еще запускается и относительно нормально работает;
- ☐ Dr.Web LiveDisk, <http://www.freedrweb.ru/livedisk/> — загрузочный диск. Преимущество этого способа в том, что вирус на жестком диске будет находиться в незапущенном состоянии и не только не сможет вам помешать, но и не будет дальше размножаться. Следует загрузить LiveDisk на неинфицированном компьютере, записать образ на «болванку» и загрузиться с него на инфицированной системе;
- ☐ AVZ, <http://www.z-oleg.com/secur/avz/download.php> — содержит различные дополнительные средства, которые помогут «вычислить» вирус, если это не получается сделать с помощью антивирусной программы. Опытные администраторы быстро вникнут, как использовать эту программу, а начинающим пользователям лучше использовать CureIt.

После ликвидации вирусов нужно установить/переустановить (если она была повреждена вирусом) антивирусную программу и обновить ее антивирусную базу данных.

Защита от вторжений

Антивирусные программы проверяют файлы, сохраняемые на носителях, контролируют почтовые отправления и т. п. Но они не могут предотвратить атак, базирующихся на уязвимостях служб компьютера. В таких случаях опасный код содер-

жится в передаваемых по сети данных, а не хранится в файловой системе компьютера.

Программы защиты хоста включают и модули, контролирующие передаваемые по сети данные. Если такой модуль обнаруживает сигнатуру, которая применяется для атак с использованием ошибок операционной системы или прикладных программ, то он блокирует соответствующую передачу данных.

Так же, как и антивирусные базы данных, состав этих сигнатур нуждается в постоянном обновлении с центрального сервера. Обычно обновление осуществляется единой операцией.

Программы-шпионы: «тройанские кони»

В Интернете широко распространена практика установки на компьютер пользователя определенных программ без его ведома. Иногда их действия просто надоедливы — например, перенаправление стартовой страницы обозревателя на определенные ресурсы Сети в целях рекламы последних. Иногда такие программы собирают с локального компьютера и отсылают в Сеть информацию — например, о предпочтениях пользователя при посещениях сайтов. А иногда и передают злоумышленнику данные, вводимые пользователем при работе с сайтами интернет-банкинга.

Часть таких программ обнаруживается системами защиты, и их работа блокируется. Но многие программы не детектируются как вирусы, поскольку их действия часто идентичны типовым операциям пользователя. Обнаружить такие *программы-тройаны* весьма сложно. Поэтому важно периодически осуществлять контроль запущенного на компьютере программного обеспечения.

Существует специальный класс программ, специализированных на поиске троянов. В качестве примера можно привести Ad-aware от компании LavaSoft, которую можно найти на сайте <http://www.lavasoftusa.com/>. Такие программы ориентированы на поиск следов троянов (ключей в реестре, записей на жестком диске и т. п.) и особенно полезны при выезде администратора в другую организацию для осуществления технической поддержки. Объем файлов установки позволяет быстро загрузить их из Сети и оперативно очистить компьютеры клиентов от вредоносных кодов в случае обнаружения непредвиденных действий.

В качестве превентивных мер можно рекомендовать чаще осуществлять проверку электронных подписей защищенных файлов системы, с помощью групповой политики повысить до максимума уровень безопасности офисных программ и обозревателя, разрешить выполнение только подписанных электронной подписью сценариев и т. п.

Поскольку администраторам достаточно часто приходится самостоятельно заниматься поиском троянских программ, опишем основные способы их автоматического запуска. Итак, вредоносный код может быть запущен с использованием:

- файлов `autoexec.bat` и `config.sys` — такой вариант используется нечасто, поскольку новые операционные системы обычно не учитывают параметры этих файлов (они задействовались при старте компьютера в Windows XP и более старых версиях Windows, в новых версиях этих файлов нет);

- ❑ файла win.ini — хотя этот файл сохраняется лишь в целях обратной совместимости, но включение программ в строки run и load этого файла позволяет обеспечить их запуск системой;
- ❑ папки **Автозагрузка** для всех пользователей и профиля текущего пользователя — достаточно просто проверить содержимое этой папки, чтобы обнаружить такую программу;
- ❑ ключей реестра, описывающих автоматически загружаемые программы:

```
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Run
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Load
```

Порядок загрузки программ из этих ключей следующий:

```
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
<Logon Prompt>
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
StartUp Folder
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
```

ПРИМЕЧАНИЕ

Параметры RunServices и RunServicesOnce не используются в новых версиях ОС.

Администратор домена через групповую политику при старте системы может отключить автоматический запуск программ, определенный в параметрах Run и RunOnce. Для этого используется ветвь **Конфигурация компьютера | Административные шаблоны | System | Logon** с параметрами **Do not process...** и аналогичная ветвь для пользовательской части политики. Одновременно необходимые программы могут быть назначены для автозагрузки через параметр групповой политики. Эти значения записываются на компьютере в ветвях:

```
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run
```

- ❑ браузера Browser Helper Object (BHO) — в Windows имеется возможность встраивать в Internet Explorer специально разработанные программы, призван-

ные расширить функциональность обозревателя. Поскольку такие программы имеют практически неограниченные права доступа к локальной системе, хакеры часто используют эту технологию для отслеживания действий пользователя, для показа рекламы, перенаправления на порносайты и т. п.

Эти программы подключаются по их GUID через ветвь реестра:

```
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects
```

Поскольку среди таких программ присутствуют и полезные расширения, то при анализе системы необходимо найти в реестре программу, зарегистрировавшую тот или иной GUID. Помочь в быстром поиске ВНО могут такие утилиты, как HijackThis (<http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/hijackthis.zip>);

- некоторых других ключей, которые обычно не приводятся при описании возможных вариантов автозапуска программ, однако возможность использования которых также нельзя исключать:

```
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Shell
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs
```

Авторам не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, когда запуск вредоносного кода тщательно маскировался: зараженная программа создавала ничем не выделяющийся процесс, который и пытался активизировать собственно вирус. В подобных случаях помогут утилиты, отображающие иерархию процессов системы (рис. 9.12);

- запуска программ через назначения в расписании — вариант запуска, легко обнаруживаемый простым просмотром назначенных заданий;
- ActiveX — вариант используется не так часто, поскольку в современных ОС для установки ActiveX требуется явное согласие пользователя при наличии у модуля электронной подписи. Кроме того, в любой момент можно просмотреть установленные модули (**Свойства обозревателя** | вкладка **Общие** | **Параметры** | кнопка **Просмотр объектов**) и удалить ненужные;
- служб и драйверов — установленный в виде нового драйвера или службы сторонний код обычно трудно обнаружить, поскольку пользователю системы необходимо точно знать собственную настройку и список драйверов устройств. Например, таким способом устанавливалась одна из версий защиты компакт-диска от копирования. Кроме того, злоумышленники могут скрыть исполняемый код из отображаемых процессов системы, тем самым не давая повода сомневаться в надежности системы. Обнаружить такой код крайне сложно. Здесь следует использовать специализированные средства (если программа защиты хоста не блокирует код) по обнаружению руткитов — например, RootkitRevealer (<http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb897445>).

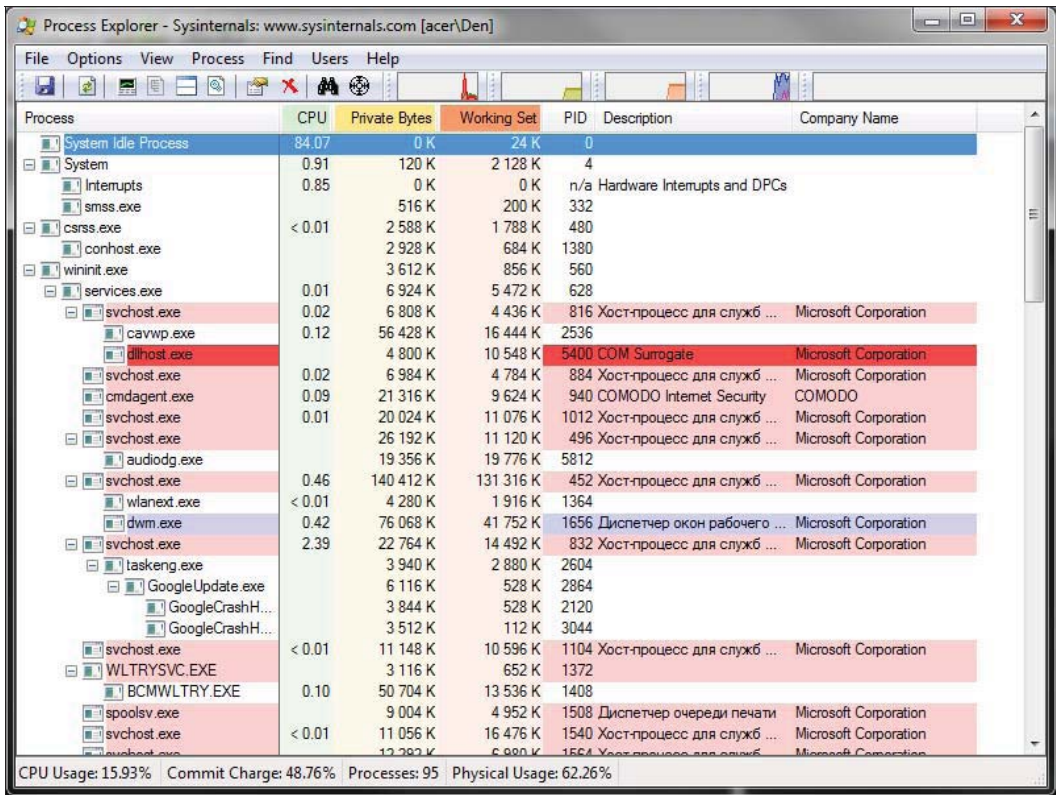


Рис. 9.12. Программа Process Explorer позволяет увидеть иерархию запущенных в системе процессов

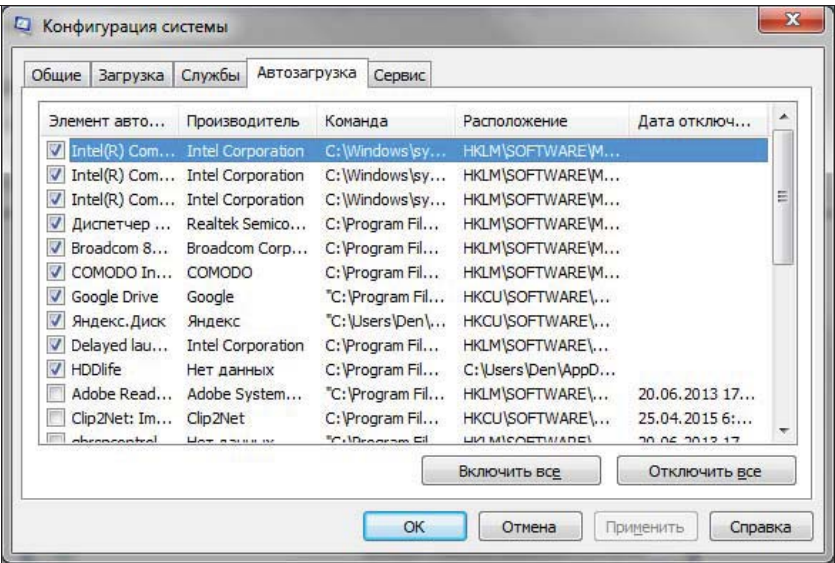


Рис. 9.13. Окно утилиты msconfig

Редактирование списка автоматически загружаемых программ

Список автоматически загружаемых программ можно редактировать при помощи утилиты `msconfig` (рис. 9.13). Утилита показывает как элемент автозагрузки, так и путь его запуска и позволяет отключать загрузку элемента. В Windows 7 эта утилита позволяет отключать даже службы. Правда, в более новых версиях Windows для управления службами используется только оснастка `services.msc` (впрочем, ее можно использовать и в Windows 7).

Безопасность приложений

Сколь бы хорошо ни защищалась операционная система, сколь бы правильно ни были написаны фильтры и политики брандмауэров, но если прикладное программное обеспечение или его уязвимости позволят получить доступ к защищенным данным, то все предпринятые усилия окажутся напрасными. Примеры такого поведения программ легко можно найти в Интернете: в смартфоны встроены программы, мониторящие активность пользователя, клиент Skype позволяет принять вызов от человека, не входящего в список контактов (это означает, что из внешней сети есть доступ к локальному компьютеру с возможностью выполнения действий, не разрешенных пользователями) и т. п.

Основные принципы безопасности приложений

Прикладное ПО может явиться причиной утечки конфиденциальных данных не только из-за ошибок его разработки, но и просто благодаря недостаточному вниманию к документированным функциям. Так, файлы документов, подготовленные в программе Microsoft Word, кроме самого текста могут содержать и конфиденциальные данные, не предназначенные для посторонних глаз: имена компьютера и пользователя, путь к сетевому принтеру, список редактировавших документ лиц, возможно, адреса их электронной почты и т. п. А если документ будет сохранен с включенными версиями или режимом исправлений, то партнер сможет проследить, например, позиции различных сотрудников по ценам, предлагаемым в документе, что отнюдь не будет способствовать принятию варианта, наиболее благоприятного для вашей организации.

Проконтролировать действия установленных программ практически невозможно. Наиболее рациональный выход — это использование ПО с открытым кодом, поскольку залогом его безопасности является независимая экспертиза. Но в силу объективных обстоятельств это возможно далеко не всегда. Поэтому следует придерживаться нескольких принципов:

- ☐ ограничьте минимумом количество программ, установленных на серверах и станциях;
- ☐ используйте средства контроля запуска программного обеспечения;
- ☐ исключите возможность передачи данных с серверов в сеть Интернета (заблокируйте, например, по их IP-адресам);
- ☐ по возможности, используйте программы анализа поведения.

Единый фонд дистрибутивов и средства контроля запуска программного обеспечения

Для обеспечения безопасности приложений также необходимо:

- во-первых, добиться, чтобы на предприятии существовал единый фонд дистрибутивов, чтобы все установки программ на рабочие станции и серверы выполнялись только из проверенного источника;
- во-вторых, включать средства контроля запуска программ. Максимально безопасный вариант — запретить запуск любых программ по умолчанию и создать исключения: те программы, которые необходимы для работы. Контроль запуска программ можно реализовывать через групповые политики (вариант описан в главе 6), но более тонкие настройки можно выполнить, применяя программы защиты хоста.

На рис. 9.14 показан пример выбора параметров, которые можно использовать при формировании правил запуска в программе Symantec Endpoint Protection. При помощи использования подобных настроек — контроля доступа к параметрам реестра, к файлам и папкам, попыткам запуска или прекращения процесса, загрузки библиотек — можно очень точно настроить правила разрешения и блокирования.



Рис. 9.14. Выбор критериев правил контроля запуска ПО

Неизменность системы

Одним из способов защиты системы от вредоносного кода является запрет на внесение изменений на локальный диск. Традиционный совет для тех, кто не хочет «подхватить» что-либо в Интернете, заключается в загрузке при путешествиях по Сети с какого-либо LiveCD. Кстати, Microsoft подготовила специальную модификацию для Windows, предназначенную для интернет-кафе и игровых клубов, которая возвращает состояние системы к начальному после каждой перезагрузки.

Аналогичные решения присутствуют и среди бесплатных продуктов. Например по адресу <http://www.bitdisk.ru/> доступна программа BitDisk, которая также может контролировать запись изменений во время работы системы. Бесплатная версия программы после перезагрузки системы возвращает состояние к тому моменту, на котором эта функция была включена (платная версия позволяет переключаться между режимами без перезагрузки и выбирать режимы сохранения изменений на локальный диск).

Защита от утечки данных

Во время работы компьютера доступ к информации контролируется средствами операционной системы и программного обеспечения. Порядок настройки прав доступа не представляет особой сложности и успешно реализуется администраторами. Но как только данные выходят из-под контроля операционной системы (например, компьютер выключается, или данные переносятся на сменный носитель), то исключить их попадание в чужие руки крайне сложно.

Шифрование данных

Шифрование данных на сегодня является самым надежным способом обеспечения конфиденциальности информации.

Применение шифрования ограничено действующим законодательством (например, требуется лицензия, необходимо применять только сертифицированные алгоритмы шифрования и т. п.), но на практике существует и применяется много вариантов кодирования данных.

Шифрование данных на устройствах хранения

ПРИМЕЧАНИЕ

При работе с зашифрованной информацией важно исключить утечку по другим каналам — например, через временные файлы, которые система создает при обработке данных, через электромагнитное излучение монитора, на котором воспроизведен текст, и т. п.

Шифрование архивов

Шифрование при архивировании — самый простой способ, но далеко не самый надежный. Для многих архиваторов существуют программы подбора паролей, и, учитывая склонность пользователей к простым вариантам паролей, информация из архивов может быть получена за конечное время.

Нужно также учитывать, что коммерческие варианты архиваторов могут иметь так называемые *инженерные* пароли, с помощью которых соответствующие службы при необходимости прочтут данные.

Бесплатные программы шифрования данных

Существует несколько программ, которые позволяют шифровать данные с высокой степенью надежности. Мы же хотим здесь порекомендовать утилиту TrueCrypt (<http://www.truecryptrussia.ru/>). Это бесплатное кроссплатформенное решение, версии которого есть для Windows 7, Windows XP, Mac OS и Linux. Косвенно качество программы подтверждает факт ее применения в вооруженных силах Израиля.

ПРИМЕЧАНИЕ

К сожалению, разработчики прекратили поддержку TrueCrypt, о чем официально объявили на своем сайте <http://www.truecrypt.org/>, при этом обвинив свою программу в

ненадежности. Сообщество пользователей программы усомнилось в справедливости этих обвинений и провело независимый аудит, подтвердивший некомпрометированность TrueCrypt (<http://habrahabr.ru/post/254777/>). Так что, вы можете пользоваться этой программой совершенно спокойно.

Утилита TrueCrypt создает виртуальный зашифрованный диск и монтирует его как реальный. Шифрование данных осуществляется в режиме реального времени и не требует никаких дополнительных операций. При этом виртуальный зашифрованный диск может быть просто файлом на диске или сменном носителе компьютера или же полностью преобразованным логическим диском (в том числе и системным). Программа использует строгие алгоритмы (AES-256, Twofish и др.) и имеет среди прочих и русский интерфейс.

Среди особенностей программы отметим возможность создания *скрытого тома*. Дело в том, что вы можете попасть в такую ситуацию, когда будете вынуждены раскрыть пароль зашифрованного диска (специалисты смогут обнаружить на вашем компьютере контейнер, используемый для хранения зашифрованной информации, и вынудить вас выдать пароль). Для такого случая TrueCrypt позволяет создать для одного контейнера *два* последовательно зашифрованных диска, доступ к которым осуществляется по различным паролям. Вы можете сообщить вымогателям первый пароль и расшифровать диск, на котором будете хранить ничего не значащую информацию. Обнаружить же на свободной части этого диска наличие зашифрованных данных второго диска *невозможно* — там будут просто случайные данные, шум.

ПРИМЕЧАНИЕ

Скрытый том создается вторым этапом на свободном месте первого зашифрованного диска. Программа никак не может контролировать запись данных на это место при работе с первым диском. Поэтому сначала нужно создать «открытый» вариант зашифрованного диска, заполнить его некими данными, а потом на оставшемся свободном месте создать скрытый том. И больше не записывать данные на первый диск.

Максимум, чем вы рискуете в такой ситуации, так это потерей данных на скрытом томе, поскольку не знающий о такой возможности специалист может дописать данные на первый диск и исключить тем самым возможность дешифрования скрытого тома.

Программу TrueCrypt можно использовать и без установки на компьютер — это обеспечивает ее переносной (portable) вариант. Для этого на этапе установки программы нужно на втором шаге выбрать опцию **Extract** и распаковать в нужную папку переносную версию.

На рис. 9.15 изображена программа TrueCrypt, запущенная на Windows Server 2012 (это видно по обрамлению окна). Зашифрованный раздел размером 68 Гбайт подмонтирован как диск Z:.

Как уже отмечалось ранее, по непонятным причинам разработка программы TrueCrypt прекращена. Последняя ее версия (7.2) может только расшифровывать данные, созданные предыдущими версиями программы. Если вы хотите использовать программу TrueCrypt для шифрования данных, вам нужна предпоследняя ее

версия: 7.1. Однако свято место пусто не бывает, и вместо программы TrueCrypt появился ее аналог — CipherShed (<https://ciphershed.org/>). Это тоже бесплатная программа для шифрования, обладающая теми же функциями, что и TrueCrypt.

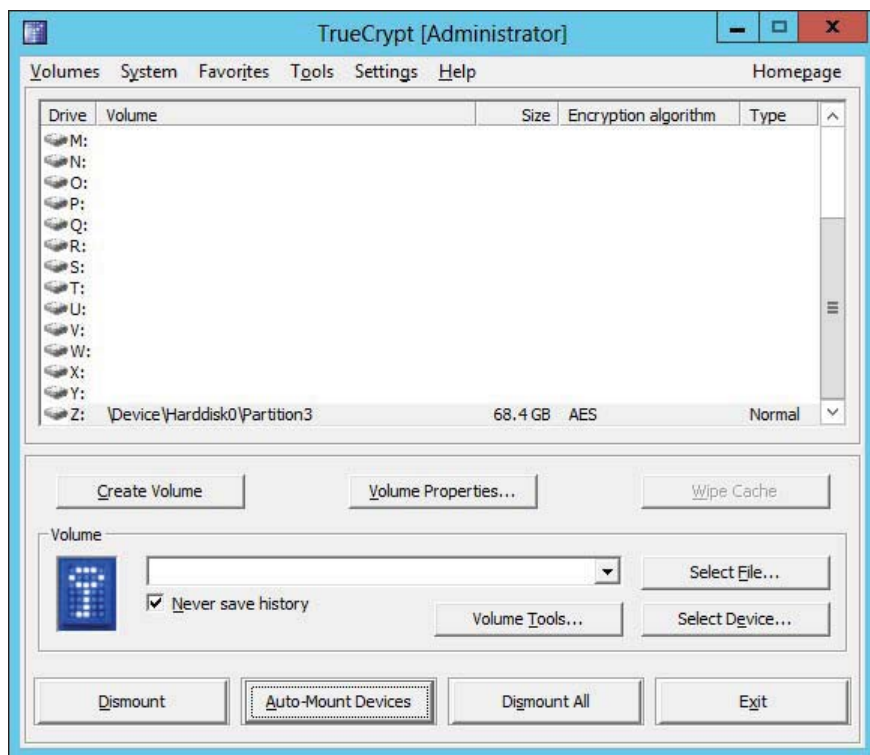


Рис. 9.15. Программа TrueCrypt

Шифрование дисков: коммерческие программы

Существует достаточное количество программ сторонних фирм, позволяющих реализовать возможность шифрования *всего* диска. Например, PGP Desktop, которая позволяет не только шифровать диски, но и осуществлять безопасную переписку по электронной почте (рис. 9.16).

Существуют и отечественные решения для шифрования данных. Нельзя не отметить программу CyberSafe Top Secret (<http://cybersafesoft.com/rus/products/topsecret/>). Программа позволяет шифровать разделы жесткого диска, создавать виртуальные диски-контейнеры, выполнять прозрачное шифрование папок и шифровать отдельные файлы (рис. 9.17).

Сравнение программ PHP Desktop, CyberSafe Top Secret и Folder Lock можно найти по адресу: <http://habrahabr.ru/company/cybersafe/blog/252561/>.

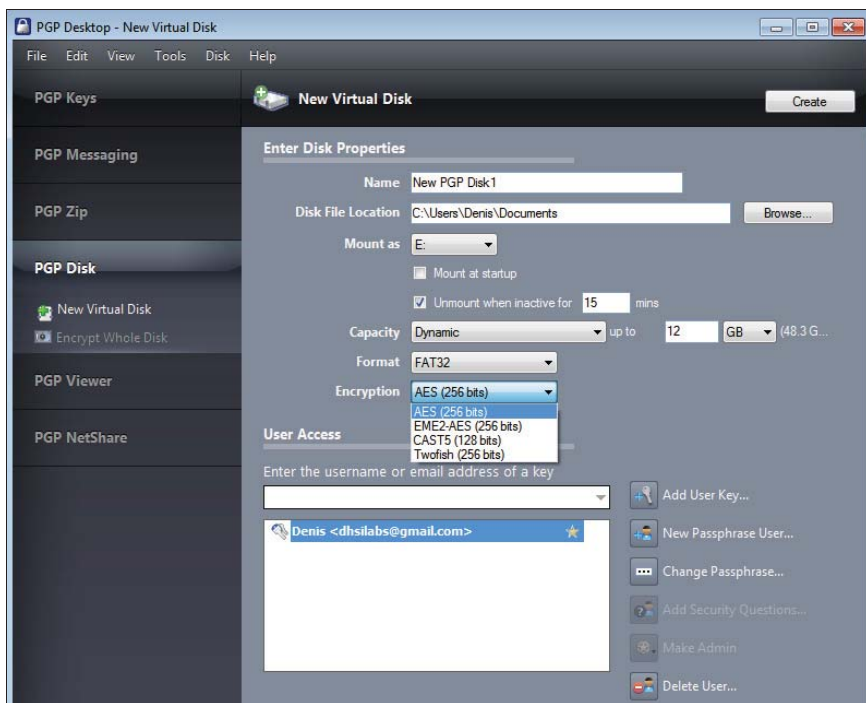


Рис. 9.16. Для создания зашифрованного диска в программе PGP достаточно определить только несколько параметров

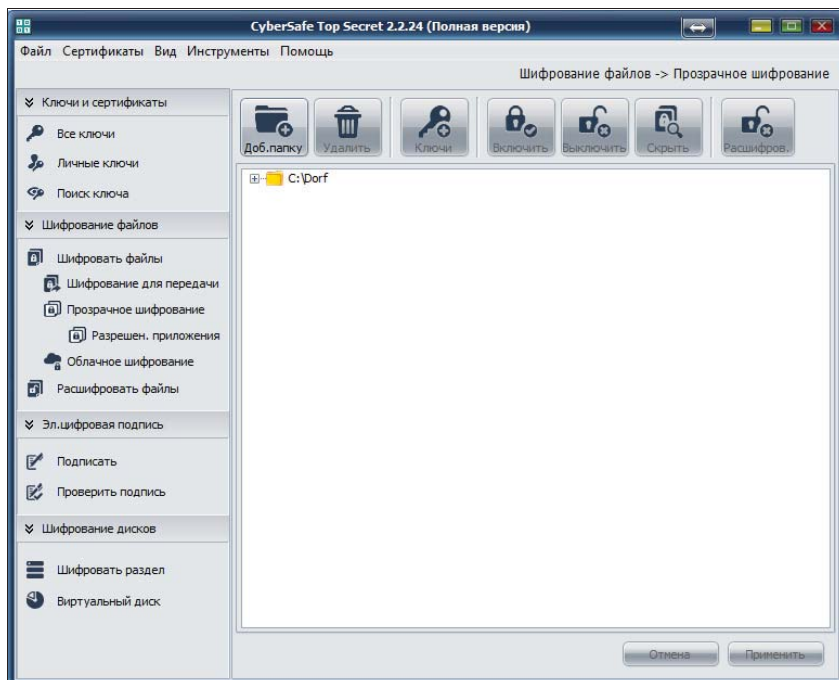


Рис. 9.17. Программа CyberSafe Top Secret, позволяющая шифровать не только диски и файлы, но и электронную почту

Шифрование в Linux

Функции шифрования в Linux поддерживаются на уровне ядра операционной системы. В последних версиях, например, дистрибутива Ubuntu шифрование домашнего каталога предлагается в качестве выбора при установке операционной системы.

В случае необходимости шифрования всего диска можно задействовать зашифрованную файловую систему eCryptfs. Рассмотрим особенности ее применения для зашифровки хотя бы домашнего каталога пользователя.

Прежде всего, нужно установить утилиты eCryptfs. Пусть наш компьютер работает под управлением операционной системы Debian 6 — поэтому для установки утилит мы воспользуемся командой apt-get:

```
sudo apt-get install ecryptfs-utils
```

Перед шифрованием домашнего каталога на всякий случай сделаем его резервную копию — мало ли чего:

```
sudo cp -pfr /home/den /tmp
```

Теперь приступим непосредственно к шифрованию домашнего каталога пользователя — пусть это будет каталог /home/den. Для этого его нужно подмонтировать, указав тип файловой системы ecryptfs:

```
sudo mount -t ecryptfs /home/den /home/den
```

Вывод будет таким (полужирным шрифтом выделено то, что нужно ввести или выполнить вам):

Passphrase: **<секретная фраза>**

Select cipher:

- 1) aes: blocksize = 16; min keysize = 16; max keysize = 32 (not loaded)
- 2) blowfish: blocksize = 16; min keysize = 16; max keysize = 56 (not loaded)
- 3) des3_ede: blocksize = 8; min keysize = 24; max keysize = 24 (not loaded)
- 4) twofish: blocksize = 16; min keysize = 16; max keysize = 32 (not loaded)
- 5) cast6: blocksize = 16; min keysize = 16; max keysize = 32 (not loaded)
- 6) cast5: blocksize = 8; min keysize = 5; max keysize = 16 (not loaded)

Selection [aes]: **просто нажмите Enter (aes по умолчанию)**

Select key bytes:

- 1) 16
- 2) 32
- 3) 24

Selection [16]: **нажмите Enter**

Enable plaintext passthrough (y/n) [n]: n

Enable filename encryption (y/n) [n]: n

Attempting to mount with the following options:

```
ecryptfs_unlink_sigs
ecryptfs_key_bytes=16
ecryptfs_cipher=aes
ecryptfs_sig=bd28c38da9fc938b
```

```
WARNING: Based on the contents of [/root/.ecryptfs/sig-cache.txt],
it looks like you have never mounted with this key
before. This could mean that you have typed your
passphrase wrong.
```

```
Would you like to proceed with the mount (yes/no)? : yes
Would you like to append sig [bd28c38da9fc938b] to
[/root/.ecryptfs/sig-cache.txt]
in order to avoid this warning in the future (yes/no)? : yes
Successfully appended new sig to user sig cache file
Mounted eCryptfs
```

Теперь разберемся, какие опции мы указали. Мы согласились на использование алгоритма по умолчанию: AES. Если вы считаете, что другой алгоритм лучше, можете выбрать другой. Мы отказались от шифрования имен файлов: `Enable filename encryption` — если что-то случится с зашифрованным каталогом, то разобраться, где и какой файл, будет сложно.

На текущий момент каталог `/home/den` зашифрован. Восстановим и удалим наш бэкап (чтобы никто не смог его прочитать):

```
sudo cp -pfr /tmp/den /home/
sudo rm -fr /tmp/den
```

Осталось самое главное — проверить, зашифрован ли на самом деле каталог? Попробуем скопировать в него любой файл из незашифрованной файловой системы:

```
cp /etc/motd /home/den
```

Размонтируем зашифрованный каталог:

```
sudo umount /home/den
```

Теперь пробуем прочитать файл `/home/den/motd`:

```
cat /home/den/motd
```

Если вы увидите всякого рода иероглифы и абракадабру, значит, шифрование работает.

Шифрование работает, но каждый день (точнее, после каждой перезагрузки/загрузки системы) вам надоест вводить секретную фразу. Нужно позаботиться об автоматическом монтировании этого каталога. Но где же будет храниться пароль? На жестком диске? Но тогда нет смысла в самом шифровании. Это все равно, что установить пароль на BIOS и написать его на желтой бумажке, приклеенной к монитору.

Мы, как обычно, найдем рациональное решение и станем хранить секретную фразу на флешке. Но флешка несет файловую систему FAT32, и секретная фраза будет храниться на ней в незашифрованном виде, — поэтому постарайтесь, чтобы флешка эта не попала к врагу. Двойное шифрование (т. е. и домашнего каталога, и флешки) возможно, но оно выходит за рамки этой книги.

Первым делом нужно подмонтировать флешку:

```
sudo mkdir /mnt/usb
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb
```

Затем — заглянуть в файл `/root/.ecryptfs/sig-cache.txt`. Там будет храниться кэш подписи, он выглядит примерно так: `da51c78bc1fc726d` — запишите это значение.

Откройте файл `/root/.ecryptfsrc` и добавьте в него следующие строки:

```
key=passphrase:passphrase_passwd_file=/mnt/usb/secret.txt
ecryptfs_sig=da51c78bc1fc726d
ecryptfs_cipher=aes
ecryptfs_key_bytes=16
ecryptfs_passthrough=n
ecryptfs_enable_filename_crypto=n
```

Параметр `key` задает имя файла с паролем, второй параметр — подпись из файла `sig-cache.txt`. Остальные параметры задают тип шифрования, размер ключа и устанавливают прочие режимы `ecryptfs`.

Создайте файл `/mnt/usb/secret.txt` и добавьте в него строку:

```
passphrase_passwd=<секретная фраза>
```

Осталось совсем немного — обеспечить автоматическое монтирование флешки и зашифрованной файловой системы. Откройте файл `/etc/fstab` и добавьте в него строки:

<code>/dev/sdb1</code>	<code>/mnt/usb</code>	<code>vfat</code>	<code>ro</code>	<code>0 0</code>
<code>/home/den</code>	<code>/home/den</code>	<code>ecryptfs</code>	<code>defaults</code>	<code>0 0</code>

Первая строка монтирует флешку к `/mnt/usb`, а вторая — зашифрованную файловую систему. Понятно, что флешка должна быть смонтирована до монтирования зашифрованной файловой системы.

Перезагружаемся: `reboot`. В идеале все должно работать нормально — после перезагрузки автоматически подмонтируется зашифрованная файловая система. Но в нашем Debian все пошло не так — флешка не была автоматически подмонтирована, в результате не смонтировалась и `ecryptfs`. «Вылечить» ситуацию удалось редактированием файла `/etc/rc.local`, в который мы перед строкой `exit 0` добавили строку:

```
/bin/mount -a:
...
/bin/mount -a
exit 0
```

Вот теперь использовать `ecryptfs` стало комфортно.

Шифрование файловой системы Windows

Начиная с версии Windows 2000, шифровать файлы позволяет и Windows. Для этого диск компьютера должен быть отформатирован в файловой системе NTFS, а сам способ носит название *шифрованная файловая система* (Encrypted File System, EFS).

ПРИМЕЧАНИЕ

Ограничение, которое существует при шифровании файлов, — это невозможность одновременного сжатия файлов и их шифрования. Вы можете либо сжимать данные для экономии места на диске, либо шифровать их в целях обеспечения безопасности данных.

Зашифровать файл (или папку с файлами) можно следующим образом: выделите его в Проводнике (или в любом окне просмотра папок диска) и откройте меню **Свойства**. Затем на вкладке **Общие** нажмите кнопку **Дополнительно** и в окне **Дополнительные атрибуты** установите флажок **Шифровать содержимое для защиты данных**. После подтверждения операции данные будут зашифрованы. Если вы сохранили настройку параметров интерфейса в значениях по умолчанию, то зашифрованные файлы и папки будут отображены светло-зеленым цветом.

Зашифрованный файл открыть может только тот пользователь, который осуществил шифрование. Он же может и расширить число пользователей, имеющих возможность чтения зашифрованных данных. Для этого нужно опять раскрыть меню свойств файла и дойти до вкладки **Дополнительные атрибуты**. Если файл уже зашифрован, то будет доступна кнопка **Подробно**. При ее нажатии вы увидите окно (рис. 9.18) со списком пользователей, которым разрешен доступ к зашифрованному файлу.

Чтобы добавить нового пользователя, достаточно нажать кнопку **Добавить** и выбрать пользователей, которые *имеют на данном компьютере сертификат*.

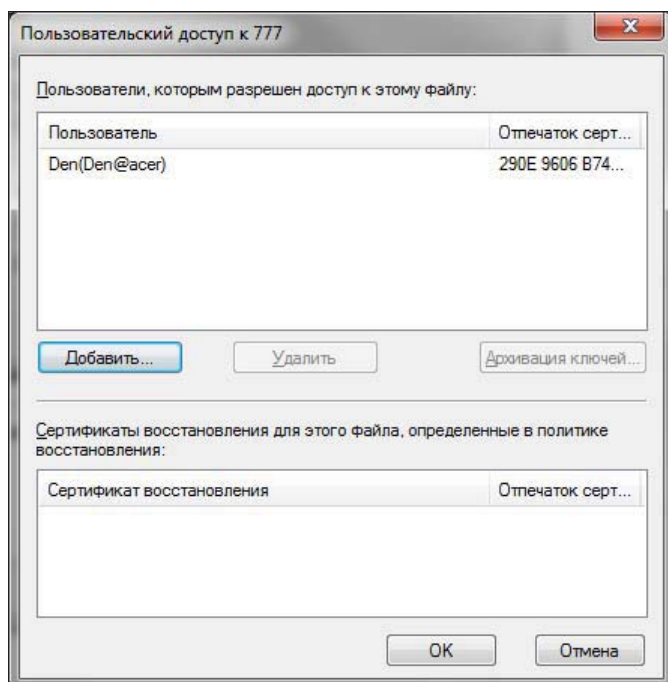


Рис. 9.18. Список пользователей, которым разрешено расшифровать данные файла

СОВЕТ

Самый простой способ получения сертификата — попытаться зашифровать файл. Во время операции будет создан сертификат, если он отсутствовал.

Если вы работаете в составе домена, то учитывайте, что в корпоративных политиках предусматривается наличие специального пользователя, которому разрешается расшифровывать все данные. Делается это в целях сохранности производственной информации в непредвиденных ситуациях (несчастный случай с работником и т. п.).

Технически такая политика реализуется включением дополнительного сертификата восстановления (пользователя) в свойства файла. Кроме того, администратор может настроить опции так, чтобы при создании пары ключей пользователя его закрытый ключ хранился в виде копии в службе каталогов. В результате специально назначенный администратор сможет при необходимости восстановить этот ключ и получить доступ к файлу (фактически от имени пользователя).

При шифровании файлов следует учитывать также и то, что параметры операции привязаны к параметрам безопасности учетной записи. Если получить доступ

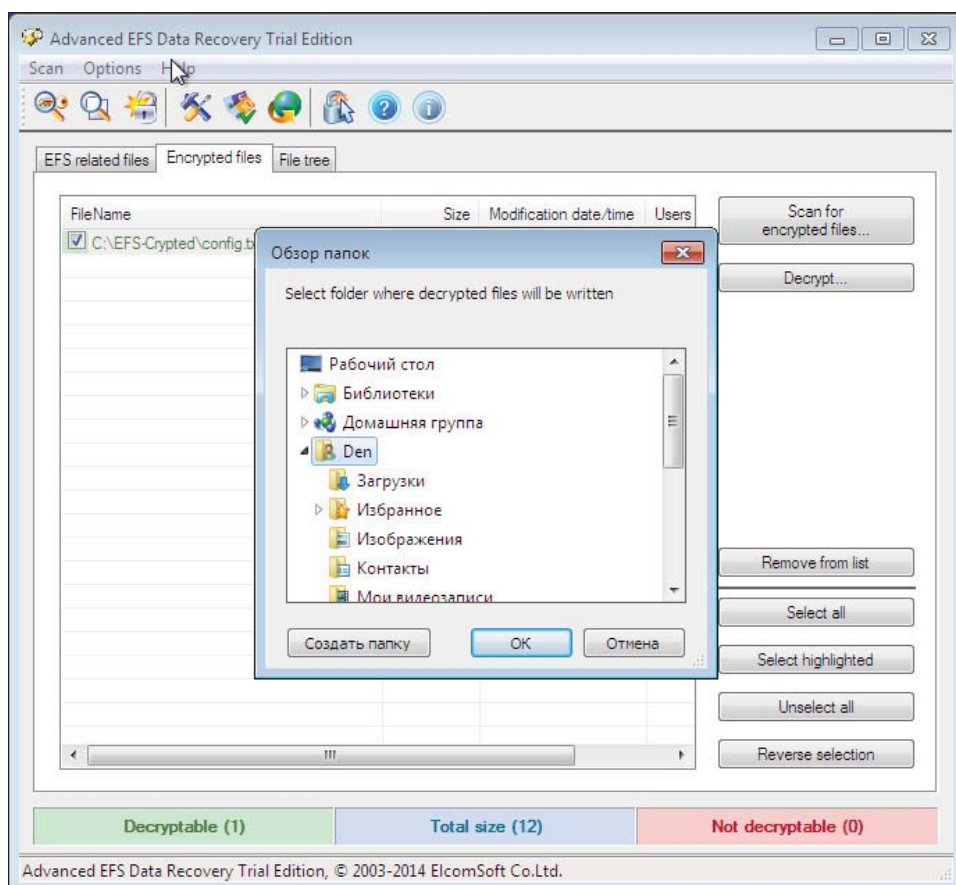


Рис. 9.19. Программа Advanced EFS Data Recovery обнаружила файл, который можно расшифровать

к паролю, то можно расшифровать и этот файл. Так, в Интернете сегодня можно найти несколько утилит, с помощью которых восстанавливается информация из зашифрованных таким способом файлов.

EFS можно использовать и для сменных носителей, но для этого их нужно сначала отформатировать в файловой системе NTFS.

Стоит отметить, что EFS — далеко не самое удачное средство шифрования. Начнем с того, что если пользователь задал простой пароль (например, словарное слово или просто некое число), расшифровать файлы, зашифрованные EFS, очень просто. Для этого разработано несколько приложений, и одно из них (на наш взгляд, самое удачное) — Advanced EFS Data Recovery (рис. 9.19). Заинтересовавшимся можем порекомендовать статью, в которой показано, с какой легкостью поддаются расшифровке зашифрованные с помощью EFS файлы: <http://habrahabr.ru/company/cybersafe/blog/251041/>.

Еще раз хотим обратить ваше внимание, что этот недостаток проявляется только, если пользователь установил простой пароль. При установке сложного пароля, состоящего хотя бы из 10 символов, взломать EFS уже не так просто.

Шифрование диска при помощи BitLocker

В старшие версии Windows (начиная с Windows Vista) включена возможность шифрования данных на диске по технологии BitLocker. Помимо требований к версии ОС, для установки необходим компьютер с совместимой версией BIOS и наличием модуля TPM¹ версии 1.2 (один из ключей, используемых при шифровании данных, хранится в этом модуле, что обеспечивает самый высокий уровень его защиты).

ПРИМЕЧАНИЕ

Разработчики TrueCrypt всегда критиковали проприетарные решения наподобие BitLocker. Однако после закрытия TrueCrypt они почему-то рекомендуют переходить именно на BitLocker (см. <http://truecrypt.sourceforge.net/>). Только нам одним это кажется странным?

С помощью BitLocker, независимо от варианта подключения (IDE, ATA, SATA, SCSI, USB, Fireware), могут быть зашифрованы системные логические диски и диски с данными (отформатированные в NTFS, FAT16/32, ExFAT), сменные носители, использующие флеш-память (флешки), а также логические диски на RAID-массивах.

Если предполагается зашифровать системный диск, то перед включением BitLocker необходимо, чтобы на диске было создано как минимум два раздела: на одном из них, размером не менее 100–300 Мбайт (размер раздела зависит от выпуска ОС), размещаются загрузочные файлы и среда восстановления (Windows PE). Этот раздел невидим, ему не присваивается буква логического диска и создается он автома-

¹ TPM (Trusted Platform Module) — специальная микросхема на материнской плате компьютера, обеспечивающая работу системы шифрования.

тически при новой установке Windows 7. Но если, например, компьютер обновлен с Windows XP, то такого раздела в системе не будет.

Если сменный диск отформатирован в FAT, а потом зашифрован с помощью BitLocker To Go, то этот носитель можно прочитать и при подключении его к системе на Windows XP. Но именно прочитать, т. к. запись на него в Windows XP будет невозможна.

BitLocker может быть распространен централизованно. Так же централизованно могут храниться и данные для восстановления (доступа к зашифрованным дискам).

СОВЕТ

При использовании BitLocker могут проверяться параметры BIOS. Поэтому в случае необходимости обновления BIOS внимательно изучите соответствующие разделы описания технологии. В противном случае вам придется использовать вариант доступа к диску в режиме восстановления.

Процесс шифрования диска занимает достаточно длительное время и зависит от объема диска. В этот период можно продолжать работать на компьютере, хотя его производительность несколько снижается. Сам BitLocker тоже влияет на производительность системы, но снижение производительности от его работы обычно не превышает нескольких процентов.

СОВЕТ

Технология BitLocker позволяет создавать ключ *восстановления* при любом варианте шифрования. Не пренебрегайте этой возможностью. Иначе, например, в случае аппаратных проблем вы потеряете все свои данные.

Использование BitLocker на компьютерах без TPM

Технология BitLocker может быть применена и на компьютерах, *не имеющих TPM-модуля*. С ее помощью можно зашифровать диск, используя для хранения ключа сменный USB-носитель. Такая возможность включается *только* через настройки групповой политики. Для открытия редактора групповой политики наберите в командной строке `gpedit` и добавьте в оснастку консоли **Редактор групповой политики**. При запросе объекта редактирования выберите **Локальный компьютер**.

Параметры, которые необходимо изменить для включения дополнительных возможностей шифрования, находятся по следующему пути: **Политика "Локальный компьютер" | Конфигурация компьютера | Административные шаблоны | Компоненты Windows | Шифрование диска BitLocker | Диски операционной системы** | параметр **Обязательная дополнительная проверка подлинности при запуске** (рис. 9.20). В свойствах параметра необходимо **Разрешить использование BitLocker без совместимого TPM**.

Обратите внимание, что в этом случае BIOS должна поддерживать чтение с USB в режиме старта.

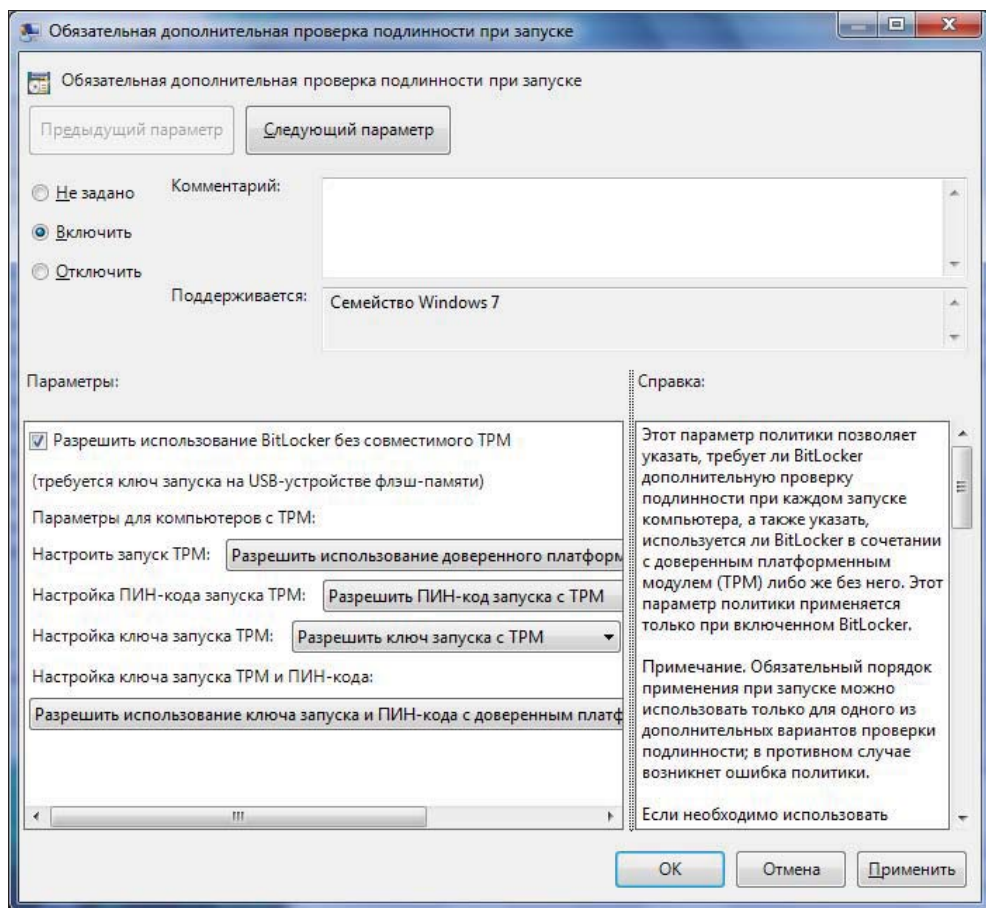


Рис. 9.20. Настройка параметров для включения BitLocker на компьютерах без TPM

Включение шифрования

Включение шифрования BitLocker осуществляется с помощью команды **Панель управления | Шифрование диска BitLocker**. Если все необходимые для шифрования условия выполнены, то в окне появляется опция **Включить шифрование**. После ее выбора запускается мастер операций, и вам нужно просто следовать указаниям программы.

Режим восстановления

В случае выхода из строя оборудования (модуля TPM или всей материнской платы) или изменения загрузочных файлов (например, при перепрошивке BIOS и т. п.) нормальная загрузка компьютера становится невозможной — вы увидите черный экран с предложением ввести пароль восстановления.

Пароль восстановления создается на одном из этапов подготовки диска к шифрованию с помощью мастера операций. Потом его можно продублировать, воспользовавшись соответствующими опциями задачи шифрования. Пароль представляет

собой последовательность цифр. Для того чтобы отличать один пароль от другого (если вы работаете с несколькими системами), вам сообщается также его название, состоящее из ряда цифр и букв. И название пароля, и его значение сохраняются в один файл, так что легко можно выяснить, подойдет ли этот пароль для восстановления.

Как уже было сказано, пароль состоит только из цифр и вводится при помощи не цифровых, а функциональных клавиш, при этом клавиши <F1>, <F2>, ..., <F10> соответствуют цифрам 1, 2, ..., 0.

После ввода пароля система продолжит загрузку, а затем вы сможете отключить режим шифрования. Обратите внимание, что есть две возможности его отключения. Первая предполагает полное дешифрование диска — это довольно длительная операция. Вторая только временно отключает режим шифрования, если вы собираетесь, например, заменить на компьютере BIOS.

Шифрование почты

Электронная почта передается по открытым каналам связи, поэтому не исключен риск ее перехвата или модификации. Гарантировать, что текст сообщения никем не изменен, можно с помощью *электронной подписи* письма, а шифрование делает просмотр письма недоступным для посторонних.

Можно использовать различные варианты шифрования сообщений (например, вкладывать в письмо заранее зашифрованный какой-либо программой текст), но одним из самых удобных является стандарт *S/MIME* (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions). Почтовая программа автоматически шифрует текст письма и пересылает полученный код в виде файла, вложенного в обычное почтовое сообщение, — поэтому зашифрованные письма могут без каких-либо дополнительных настроек пересылаться обычными почтовыми системами.

Работа с подписанными или зашифрованными сообщениями не представляет сложности. Система автоматически обрабатывает сообщение, пользователю достаточно только включить соответствующую опцию в свойствах письма. О том, что письмо зашифровано, сообщают только значки в панели инструментов сообщения: на рис. 9.21 левый значок в прямоугольнике внизу справа означает, что сообщение зашифровано, правый — что сообщение подписано. Сам текст автоматически расшифровывается в момент открытия сообщения. Щелчок на том или ином значке



Рис. 9.21. Образец почтового сообщения с электронной подписью и шифрованием текста

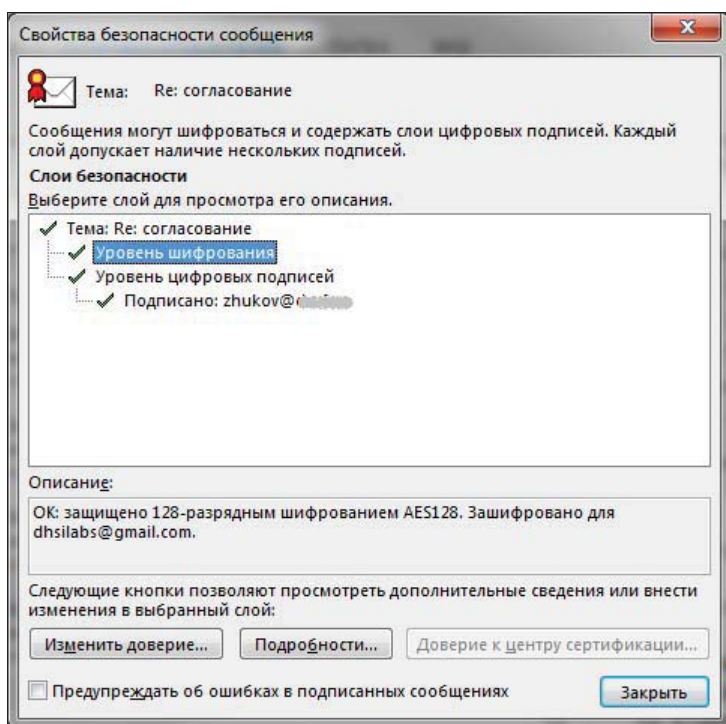


Рис. 9.22. Информация о шифровании

покажет информацию о сертификате, использованном при составлении письма (рис. 9.22).

Получение открытого ключа для защищенной переписки

Шифрование сообщения по стандарту S/MIME производится личным ключом отправителя с помощью открытого ключа получателя письма. Поэтому расшифровано оно может быть только тем пользователем, у которого имеется закрытый ключ, соответствующий использованному открытому ключу.

Поскольку для шифрования требуется знать открытый ключ получателя, то его необходимо получить *до отправки письма*. В рамках организации (домена Windows) открытые ключи пользователей доступны через службу каталогов. Если же вы хотите написать письмо внешнему адресату, то предварительно следует получить его открытый ключ, запросив, например, у него письмо с электронной подписью.

Получение цифрового сертификата для защищенной переписки

Используемые для защищенной переписки пары ключей должны быть заверены удостоверяющим центром, которому доверяют как отправитель, так и получатель сообщения. Цифровые удостоверения, выданные серверами организации, не вызовут доверия у внешних пользователей, и получатель сообщения увидит предупреждение о нарушении электронной защиты. Хотя сам текст сообщения поврежден не будет, большинство адресатов просто не станут открывать такие письма.

Для обеспечения защищенной переписки между двумя организациями существуют два варианта решения. Первый — обменяться сертификатами удостоверяющих центров своих организаций и установить к ним доверие в каждой организации. У этого решения есть серьезный недостаток — такие «обмены» придется осуществлять с *каждой* организацией, с сотрудниками которой необходимо осуществлять защищенную переписку.

Второй вариант основан на использовании сертификатов от публичных удостоверяющих центров, к которым в операционной системе по умолчанию установлены доверительные отношения. В большинстве случаев получение подобного сертификата является платной услугой, хотя некоторые центры предоставляют возможность получения временных бесплатных сертификатов. Обычно такие сертификаты не предполагают возможности строгого шифрования сообщения и фактически удостоверяют только сам адрес электронной почты.

После получения сертификата он должен быть добавлен в настройки программы почтового клиента.

Рассмотрим этот процесс подробнее. Для создания ключевой пары, т. е. открытого и закрытого ключей, мы воспользуемся уже упоминавшейся ранее программой Cybersafe Top Secret¹. В общем-то, нет особой разницы, какой программой создавать ключи, но Top Secret обладает встроенным удостоверяющим центром и при этом стоит дешевле (доступна и вообще бесплатная версия), чем PGP Desktop. Сразу хотим вас предупредить — программа несколько сложна в использовании, особенно с непривычки, поэтому мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с руководством по ее эксплуатации, которое можно скачать с сайта разработчика.

При первом запуске программы надо обязательно принять сертификат от CyberSoft SA. Да, это предлагает и руководство по программе, но лучше лишний раз об этом вспомнить, чем не принять сертификат.

Затем нужно перейти в раздел **Ключи и сертификаты | Личные ключи**, нажать кнопку **Создать** и в открывшемся окне ввести адрес электронной почты и пароль, а также свои имя и фамилию, чтобы вашим друзьям и коллегам сразу стало ясно, кому принадлежит сертификат (рис. 9.23).

Выберите срок действия сертификата и длину ключа. Для мощных компьютеров лучше выбрать максимальную длину ключа, для не очень мощных — 4096 битов. Помните, чем длиннее ключ, тем надежнее защита.

Обязательно установите флажок **Опубликовать, после создания** — ваш сертификат будет автоматически опубликован на сервере CyberSafe, и ваши коллеги смогут легко его найти. Если вы не собираетесь создавать собственный сервер сертификатов или использовать какой-то внешний сервер, то публикация сертификата на сервере CyberSafe — оптимальное решение. Если вы поспешили и не установили этот флажок, не беда — после создания сертификата выделите его и нажмите кнопку **Публик.**

¹ См. <http://cybersafesoft.com/rus/products/topsecret/>.

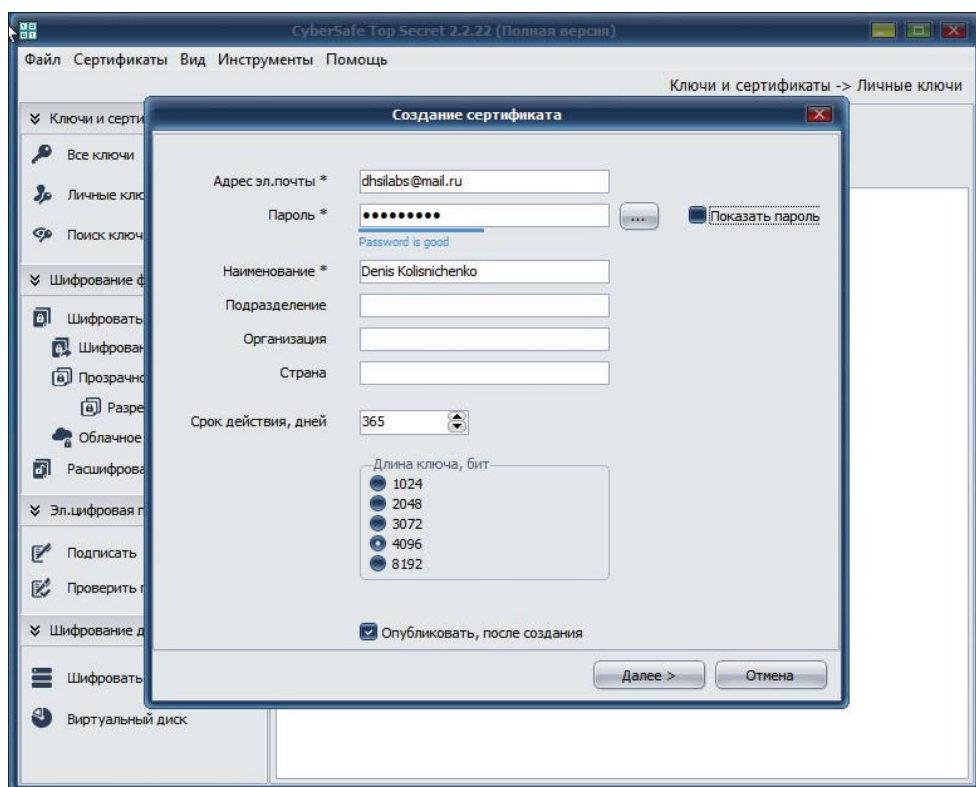


Рис. 9.23. Создание сертификата в программе CyberSafe Top Secret

Ну, и в завершение нажмите кнопку **Готово**, после чего программа попросит вас подтвердить ваш e-mail. На него будет выслан код подтверждения, который нужно ввести в открывшееся окно (рис. 9.24).

В результате вы получите сообщение, что сертификат успешно опубликован. Ваши коллеги смогут найти ваш открытый ключ, используя средства поиска программы CyberSafe Top Secret. Разумеется, у них она тоже должна быть установлена. Если они по каким-либо причинам этого не сделали, вы можете в разделе **Личные ключи** нажать кнопку **Экспорт** и экспортировать только публичные ключи (рис. 9.25). Экспортированные ключи нужно передать (например, по e-mail, через Skype или другим способом) пользователям, которые будут отправлять вам зашифрованные сообщения.

Обзаведясь личными ключами, вы должны получить публичные (открытые) ключи тех, кому собираетесь отправлять зашифрованные сообщения.

Дело осталось за малым — настроить почтовые клиенты. По настройке настольных клиентов информации предостаточно, и вы без проблем найдете в Интернете информацию о настройке вашего почтового клиента¹.

¹ Например, о том, как настроить почтовый агент Outlook, подробно рассказано в статье по адресу: <http://habrahabr.ru/company/cybersafe/blog/209642/>.

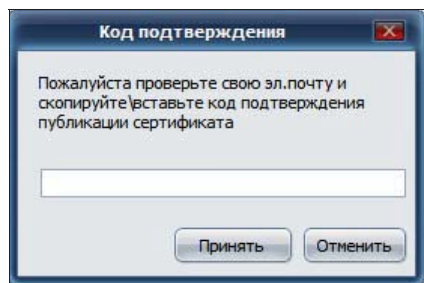


Рис. 9.24. Вводим код подтверждения для публикации сертификата

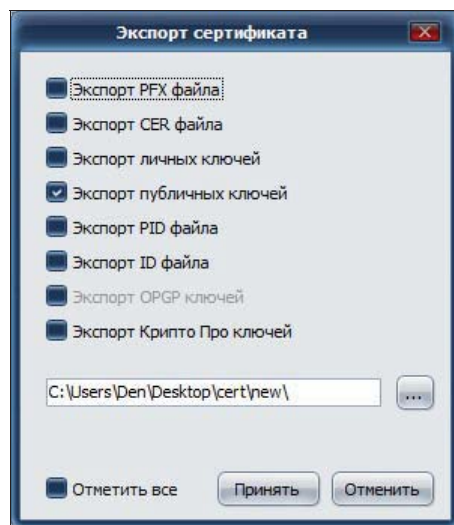


Рис. 9.25. Экспорт публичных ключей

Работа с подписанными и зашифрованными сообщениями в ОС Android

Совсем другое дело — смартфоны. Информации по шифрованию почты в Android (а телефоны с этой ОС занимают лидирующие позиции на рынке) весьма мало. Стандартные почтовые клиенты, установленные в ней по умолчанию, не поддерживают шифрование почты и электронную цифровую подпись (ЭЦП). Для работы с ЭЦП и для шифрования/расшифровки сообщений электронной почты в Android необходимо установить следующие приложения (они бесплатные и устанавливаются из Play Маркет, права root для их работы не нужны):

- ❑ MailDroid — собственно, сам почтовый клиент (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maildroid>);
- ❑ Crypto Plugin — плагин, поддерживающий работу с сертификатами (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flipdog.crypto.plugin>).


ПРИМЕЧАНИЕ

Нам не нужны Pro-версии программных продуктов, достаточно обычных (бесплатных).


Перед настройкой шифрования в Android нужно экспортировать ваши ключи и ключи всех, с кем вы планируете обмениваться корреспонденцией, и загрузить их на SD-карточку (или во внутреннюю память) вашего устройства.

Прежде всего следует проверить настройки программы MailDroid — откройте экран настроек (рис. 9.26, а), перейдите в раздел **Encryption Plugin** и убедитесь, что выбран режим шифрования **S/MIME** и включен переключатель **Allow MailDroid to decide** (рис. 9.26, б).

Теперь приступим к настройке плагина Crypto Plugin — перейдите на вкладку **S/MIME** (рис. 9.27, а) и выберите команду **Import Certificate** (рис. 9.27, б).

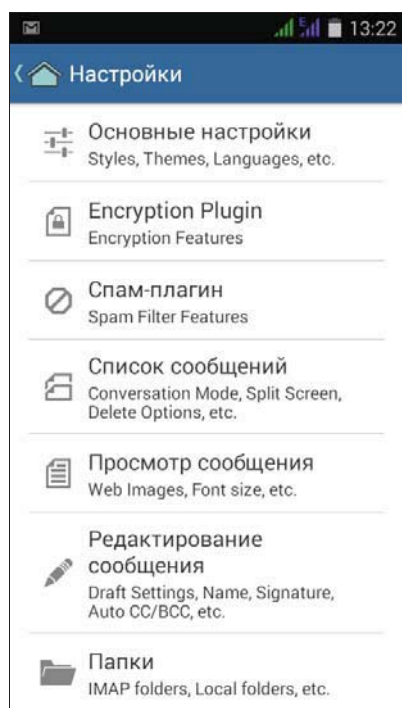


а

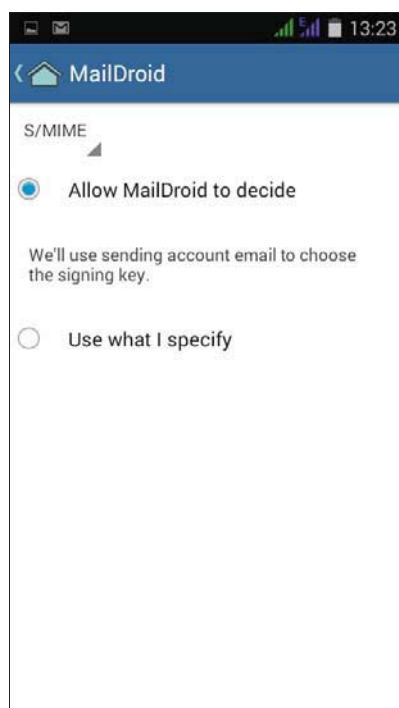


б

Рис. 9.26. а — настройки программы MailDroid; б — режим шифрования

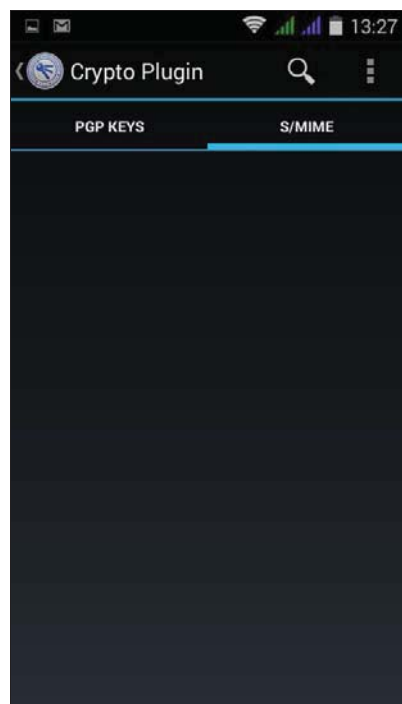

а

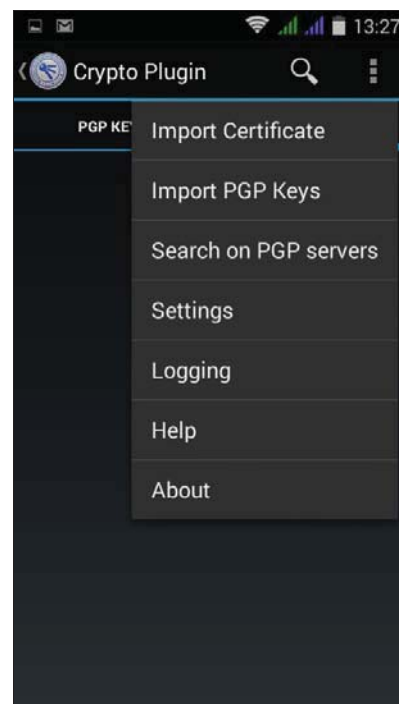

б

Рис. 9.27. а — вкладка S/MIME; б — выберите команду Import Certificate

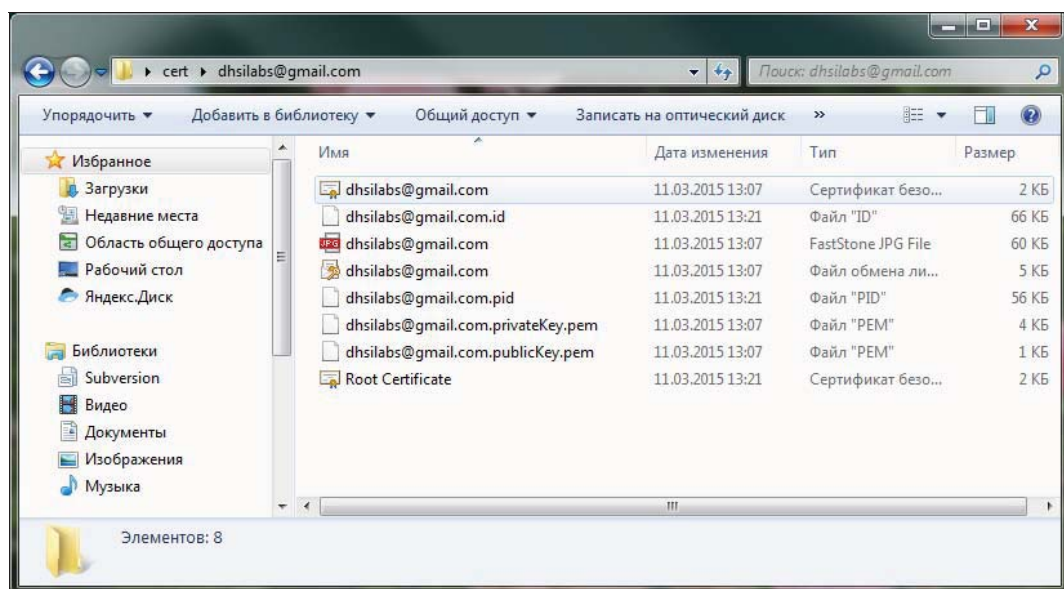


Рис. 9.28. Содержимое каталога с сертификатами

Далее нужно импортировать корневой сертификат — его файл называется **Root Certificate** (рис. 9.28).

Откройте файловый менеджер, который вам удобно использовать, чтобы указать путь к сертификату (рис. 9.29), перейдите к каталогу, в который вы поместили сертификат, и выберите **Root Certificate.cer** (рис. 9.30). Программа спросит, как открыть файл — выберите вариант **Стандартный** (рис. 9.31).

В результате импортированный сертификат появится в списке сертификатов (рис. 9.32). Далее операцию импорта нужно повторить для вашего личного сертификата (*.pfx) и сертификатов всех, с кем вы планируете обмениваться зашифрованными сообщениями и ЭЦП. При импорте личного сертификата будет запрошен пароль. Обратите внимание — ваш личный сертификат помечен в списке как **PRIVATE**.

Импортировав сертификаты, можно приступить к обмену зашифрованными/подписанными сообщениями. Так, при создании нового сообщения в MailDroid вы можете его подписать и зашифровать. Если нужно только подписать сообщение, установите флажок **Sign** (рис. 9.33). Если же надо не только подписать его, но и зашифровать, установите еще и флажок **Encrypt**.

Подписывая сообщение, следует выбрать, какой сертификат будет использоваться. Выбор сертификата осуществляется в области **SIGNERS**. Скорее всего, у вас будет всего один сертификат (см. рис. 9.33).

При шифровании письма сертификаты всех получателей программа добавляет автоматически (если, конечно, вы их импортировали с помощью Crypto Plugin). Посмотрите на рис. 9.34 — программа автоматически добавила в список сертификаты получателей. Выполняет она и проверку сертификатов получателей — обратите внимание на результат проверки сертификата: **CERTIFICATE IS OK** (рис. 9.35).

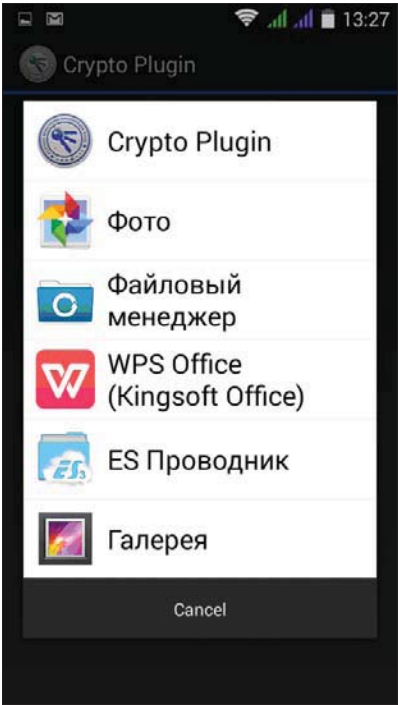


Рис. 9.29. Выбор файлового менеджера

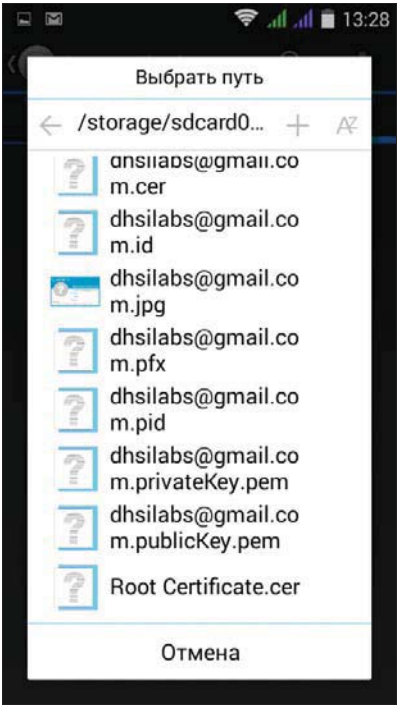


Рис. 9.30. Выбор сертификата

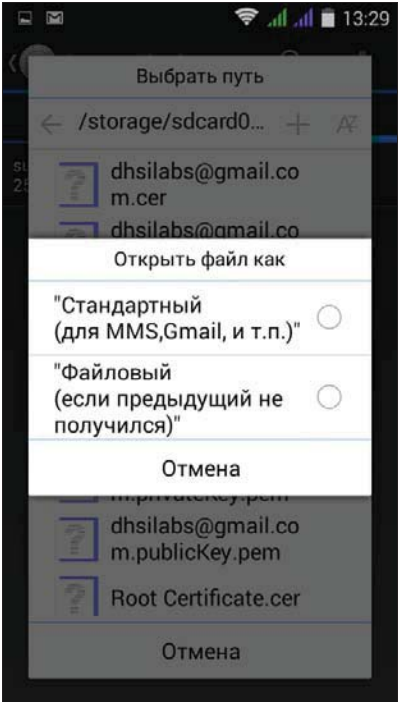


Рис. 9.31. Выберите Стандартный

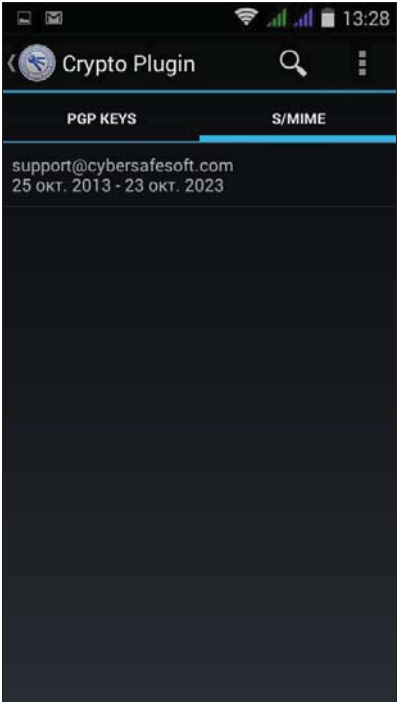


Рис. 9.32. Корневой сертификат импортирован

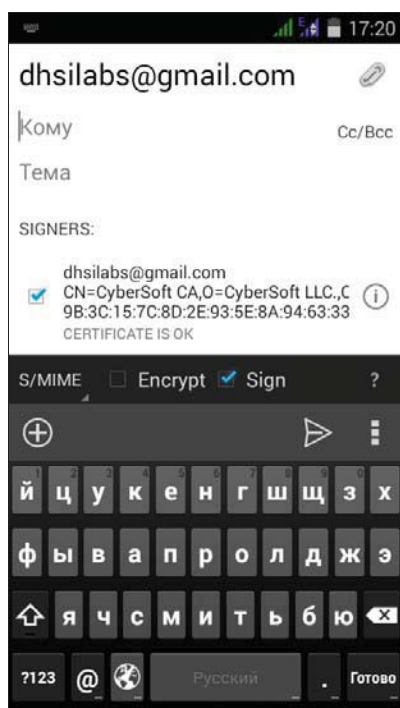


Рис. 9.33. Электронная подпись письма и выбор сертификата

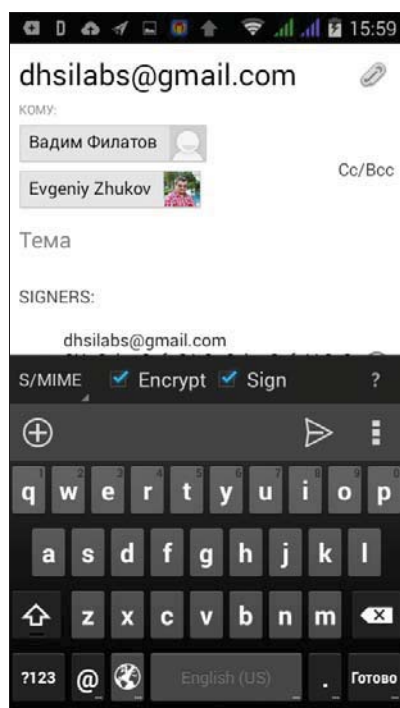


Рис. 9.34. Выбраны получатели сообщения



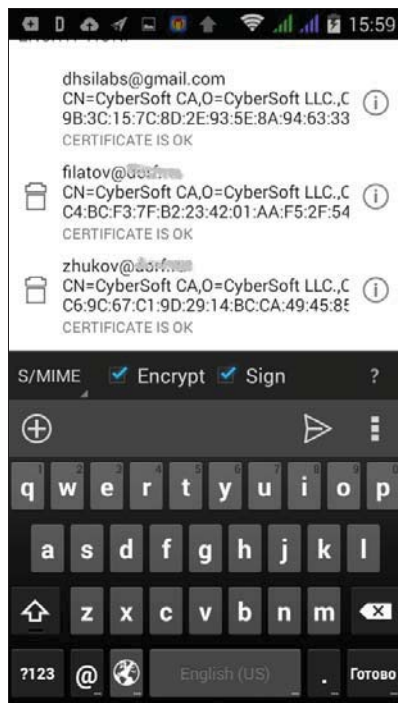



Рис. 9.35. Сертификаты

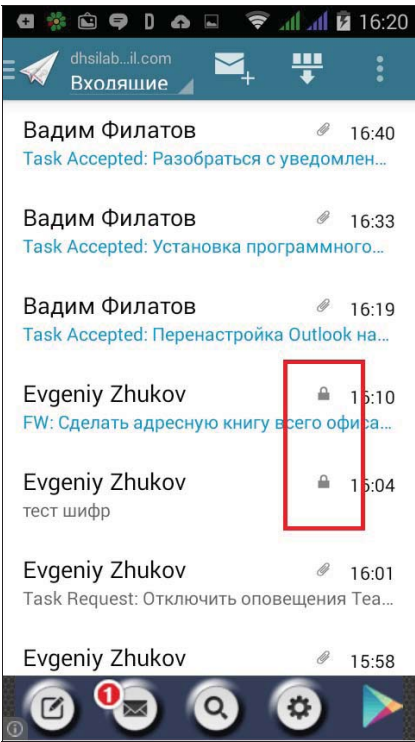

а

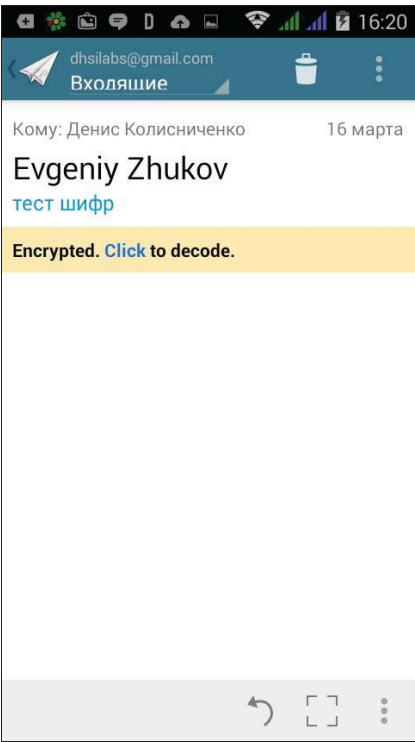

б

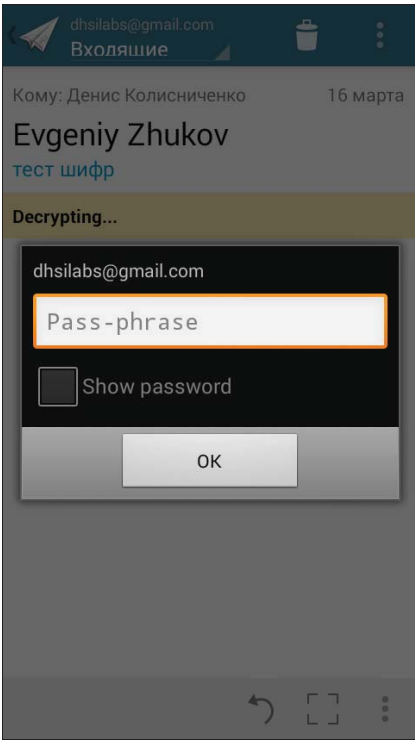

в

Рис. 9.36. а — зашифрованные сообщения в списке;
б — зашифрованное сообщение;
в — введите пароль

Итак, отправку подписанных и зашифрованных сообщений мы освоили. Теперь посмотрим, как читать зашифрованные и подписанные сообщения.

Пришедшее к вам зашифрованное сообщение будет отмечено значком замка (рис. 9.36, *а*). Откройте зашифрованное сообщение — программа сообщит, что оно зашифровано: **Encrypted** (рис. 9.36, *б*). Нажмите ссылку **Click** для расшифровки сообщения и введите пароль своего сертификата (рис. 9.36, *в*) — если пароль введен правильно, сообщение будет расшифровано.

После установки и настройки MailDroid нужно отключить стандартный почтовый клиент Gmail, чтобы не получать уведомления о новой почте из двух программ. Для этого выполните следующие действия:

1. Откройте **Настройки** Android.
2. Выберите **Приложения**.
3. Перейдите на вкладку **Все**.
4. Выберите **Gmail**.
5. Нажмите кнопку **Остановить**.
6. Нажмите кнопку **Отключить**.

После этого приложение Gmail будет перемещено с вкладки **Все** на вкладку **Отключенные**.

Шифрование в базах данных

Значительная часть информации организации хранится на серверах баз данных. Современные версии производственных серверов имеют возможность выборочного (по столбцам таблиц) или полного (всей базы) шифрования данных. Эти функции реализуются средствами сервера баз данных, и поэтому шифрование «прозрачно» для прикладных программ. Администратору необходимо определить критичную информацию (излишнее шифрование не имеет смысла, а производительность системы будет снижаться) и включить шифрование средствами управления SQL-сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможность шифрования в базах данных была и раньше. Но эта функциональность должна была использоваться программой, работающей с данными.

Архитектура решения для Microsoft SQL Server 2008 представлена на рис. 9.37.

Каждая база данных шифруется собственным ключом. Для этого используется сертификат, зашифрованный мастер-ключом базы **Master**, который, в свою очередь, шифруется ключом службы сервера базы данных, создаваемым при установке сервера.

Обратите внимание, что прозрачное шифрование данных предотвращает доступ к информации в резервных копиях и на остановленных серверах (выключенных системах). Но если злоумышленник попытается получить доступ через работающий SQL-сервер (например, получив параметры доступа пользовательской учетной

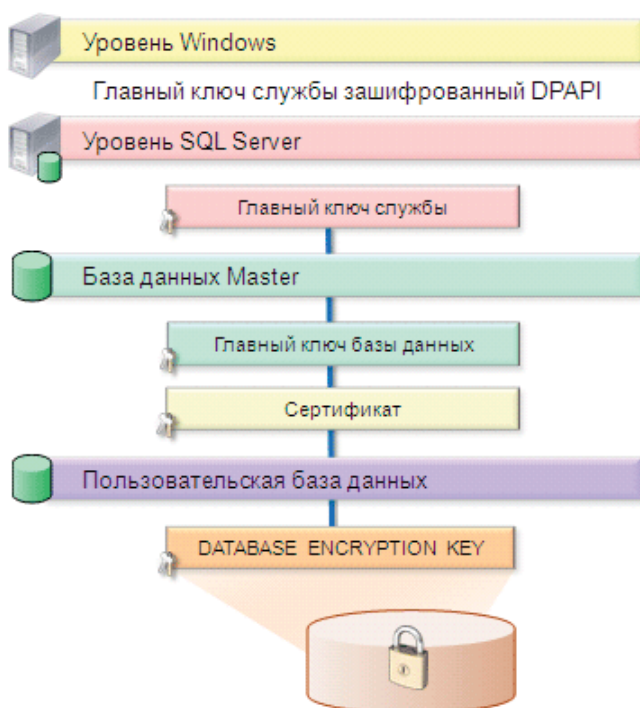


Рис. 9.37. Архитектура шифрования данных в SQL Server 2008

записи), то такая попытка завершится успехом. В этом случае должны срабатывать средства контроля доступа SQL-сервера.

Стеганография

Лучший способ защиты информации — не показывать злоумышленнику, что такая информация есть. Технология *стеганографии* предполагает маскировку данных среди ничего не значащей информации.

Самый простой способ — это добавить в конец файла изображения еще один архив («склеить» его с изображением). Изображение будет нормально просматриваться в графических программах, но при открытии его в архиваторе вы сможете извлечь скрытые данные.

Анализ поведения пользователей

По результатам некоторых западных исследований примерно две трети высокотехнологичных корпораций постоянно сталкиваются с внутренними угрозами безопасности информации.

Традиционные способы защиты — ограничение доступа к информации, контроль периметра (почты, различных мессенджеров, сменных носителей и т. д.) по ключевым словам (сигнатурам) и т. д. — становятся малоэффективными.

Во-первых, информация часто похищается теми, кто имеет доступ к соответствующему классу данных. Кроме того, получить доступ к желаемой информации не представляет труда и для злоумышленника, использующего методы социальной инженерии. Во-вторых, пользователи становятся более опытными и подготовленными. Они могут легко узнать, какие продукты используются для защиты данных, какие сигнатуры анализируются, и даже поставить себе для изучения пробную версию такого продукта. В результате злоумышленник сможет вынести из организации серьезные объемы информации, имеющей коммерческую ценность.

Для исключения подобных ситуаций стали появляться продукты, анализирующие модель поведения пользователя. Простейший пример: поведение сотрудника, в текущей работе на своем рабочем месте столько-то раз открывающего документы из такой-то папки, производящего поиск по таким-то ключевым словам и т. д., может быть описано соответствующей моделью. Но если он начинает готовиться к уходу из организации и собирает кажущуюся ему полезной информацию, то такие дополнительные операции будут восприняты программой как отклонения от профиля, и специалисты службы безопасности получат предупреждение.

Подобные продукты являются коммерческими решениями. Здесь мы не станем описывать конкретные приложения, поскольку они специфичны для различных типов информации.

DLP-технологии

Защищаемая информация может покинуть организацию различными путями: через каналы связи и сменные носители, электронную почту, ICQ, Skype, флешки и т. п. Причем это может быть сделано как умышленно, так и случайно (например, если при создании письма перепутан адрес получателя).

На рынке сегодня имеется несколько продуктов, позволяющих контролировать периметр организации и блокировать возможную утечку данных. Такие решения называются *предотвращение утечек* (от англ. Data Loss Prevention, DLP). Основная задача DLP — обнаружить и заблокировать запрещенную передачу конфиденциальных данных по любым каналам связи и устройствам.

Большинство таких продуктов работают уже «по факту», т. е. сообщают о наличии подозрительного трафика и утечке данных. Кроме того, методы анализа данных не позволяют говорить о надежности распознавания конфиденциальной информации, тем более, что каждой категории данных требуется своя адаптированная технология анализа.

Для анализа документов применяется *теория отпечатков*. Каждому документу ставится в соответствие цифровой отпечаток, который сравнивается с хранимыми цифровыми отпечатками документов, которые эксперты отнесли к конфиденциальной информации. На основе такого анализа определяется вероятность присутствия в документе конфиденциальных данных. Кроме того, проводится морфологический и грамматический разбор текста для обнаружения искомых данных.

DLP-решения являются недешевыми продуктами. О целесообразности их внедрения с экономической точки зрения имеет смысл говорить при числе контролируе-

мых рабочих мест порядка нескольких сотен и более. Кроме того, решение, выносимое такой системой, является вероятностным (хотя и с достаточно высокой степенью правильной идентификации).

Поэтому подобные технологии сегодня пока применяются в крупных организациях, где очень высока стоимость утечки данных (финансовый сектор и т. п.).

Анонимность работы в глобальной Сети

В последнее время Интернет становится все менее анонимным. С одной стороны — всевозможные ресурсы и вредоносные программы, собирающие различную информацию о пользователе: IP-адрес, имя, пол, возраст, место жительства, номер телефона. Такая информация может собираться как явно (вы ее сами указываете, заполняя на посещаемых сайтах различные формы-вопросники), так и неявно, когда она определяется на основании косвенных данных (например, ваше местонахождение при посещении того или иного сайта легко вычисляется по IP-адресу компьютера, с которого вы зашли в Интернет). Вся эта информация может собираться различными сайтами — например, для показа вам рекламных объявлений, привязанных к вашему месту жительства, или в любых других целях. С другой стороны — вас «изучают» силовые органы с помощью оборудования СОПМ (система оперативно-розыскных мероприятий), которое внедряется уже много лет.

Зачем нужна анонимность в Интернете обычному законопослушному пользователю?

ПРИМЕЧАНИЕ

В побуждения незаконнослушных мы здесь углубляться не станем...

Причины у всех свои, но от них зависят способы достижения цели. В табл. 9.1 приводятся несколько типичных задач, которые рано или поздно приходится решать каждому интернет-пользователю.

Таблица 9.1. Причины сохранения анонимности в Интернете

Задача	Зачем?	Способы решения
Нужно разово скрыть свой IP-адрес	Вы просто не хотите, чтобы ваш IP-адрес был «записан» сайтом, который вы собираетесь посетить. Вторая причина — ради эксперимента. Например, вы создали свой сайт, скажем, на http://narod.yandex.ru/, установили на нем счетчик и теперь хотите проверить, работает он или нет. Если на сайт вы заходите со скрытого IP-адреса, значение счетчика останется неизменным. Когда же вы зайдете с использованием IP-адреса открытого, значение счетчика будет увеличено	Анонимные прокси-серверы Анонимайзеры

Таблица 9.1 (окончание)

Задача	Зачем?	Способы решения
«Смена жительства»	Некоторые сайты разрешают доступ, если ваш IP-адрес относится к определенной стране. Пользователям других стран доступ на сайт запрещен	Анонимные прокси-серверы Распределенная сеть Tor
Постоянное анонимное посещение сайтов	Вероятно, вы или скрывающийся блогер (в последнее время — это популярный род деятельности) или же просто не хотите, чтобы администратор (вашей офисной сети или сети провайдера) узнал, какие сайты вы посещаете	Распределенная сеть Tor Проект I2P
Нужно скрыть посещенные сайты от глаз коллег и родственников	У вас нет паранойи и вам все равно, следит ли за вами администратор, но вы просто не хотите, чтобы ваши родственники или коллеги узнали, на каких сайтах вы бываете	Не нужно никаких специальных средств, достаточно правильно очистить историю браузера или использовать режим приватного просмотра браузера Firefox или Chrome
Нужно посетить заблокированный администратором сайт	«Злой» администратор закрыл доступ к «Одноклассникам» или «ВКонтакте?» Решение, как всегда, есть!	Распределенная сеть Tor
Зашифровать всю передаваемую вами информацию	Иногда анонимного посещения сайтов мало, важно, чтобы никто не узнал, какую информацию вы передавали этим сайтам (например, какие анкетные данные указывали)	Распределенная сеть Tor

Если вы заинтересовались этой темой, то получить дополнительную информацию сможете в книге Д. Колисниченко «Анонимность и безопасность в Интернете. От “чайника” к пользователю» издательства «БХВ-Петербург»¹.

¹ См. <http://www.bhv.ru/books/book.php?id=189715>.

ГЛАВА 10



Отказоустойчивая информационная система

В этой главе речь пойдет о создании отказоустойчивой и надежной информационной системы. Сразу хотим предупредить, что построение такой информационной системы — удовольствие недешевое и стоит существенных денег. Прежде чем приступить к созданию такой системы, нужно просчитать стоимость отказа в обслуживании — сколько потеряет предприятие за час, за день, за неделю простоя? Возможно, именно в вашем случае такая система и не нужна, поскольку финансовые потери из-за утраты данных окажутся значительно меньше стоимости создания и обслуживания отказоустойчивой информационной системы.

Уточним для начала, что мы подразумеваем под надежной системой. В свете современных представлений надежной считается система, не имеющая единственной точки отказа. Что произойдет с типичным предприятием, имеющим один сервер, выполняющий функции службы каталогов (Active Directory) и сервера баз данных для «1С», если этот сервер выйдет из строя? Это будет настоящий коллапс. Не нужно долго объяснять, чем обернется для него потеря финансовой информации («1С») или хотя бы остановка работы бухгалтерии на один день. Кроме того, не смогут работать даже те пользователи, которым «1С» и не нужна, — из-за недоступности сервера Active Directory им просто не удастся войти в свои системы. И даже при использовании локальных учетных записей все равно работа сети будет парализована: станут недоступны и сетевые диски, и сетевые принтеры.

Территориальная распределенность

Построение отказоустойчивой системы начнем с *территориальной распределенности*. Зачем она нужна? Смерчи, торнадо, ураганы и извержения вулканов — все это может уничтожить ваше единственное расположение, единственный офис. Но не будем думать о подобном рода катастрофах, а просто представим себе, что у вас исчезло соединение с Интернетом.

И даже если у вас есть резервный канал, то зачастую линии связи проходят по одному и тому же участку. Следовательно, повреждение этого участка каким-нибудь стихийным бедствием или элементарным пожаром приведет к повреждению и резервного канала связи тоже.

Это же касается и размещения технических средств. Если сетевое хранилище данных, используемое для резервного копирования, находится в одном помещении с сервером, то тот же пожар выведет из строя и сервер, и его резервную копию.

Так что, при разработке информационной системы нужно учитывать особенности размещения ее элементов и заранее предусматривать меры, позволяющие восстановить работоспособность системы в любых ситуациях.

Центры обработки данных (дата-центры)

Оптимальный вариант — размещение вычислительных мощностей информационной системы (т. е. серверов) в *центрах обработки данных* (ЦОД) или, как их еще называют, дата-центрах.

ЦОД — это специально подготовленные помещения, обеспечивающие оптимальный режим работы оборудования. И самые серьезные из них — третьего уровня надежности — предусматривают полное дублирование всех систем. Другими словами, дата-центр будет продолжать работать при выходе из строя или выключении для обслуживания любого его узла. Это очень серьезное требование, которое реализуется путем тщательного проектирования. Поэтому построить такой ЦОД очень и очень дорого. В среднем стоимость такого ЦОД (а это не только строительные работы, но и оборудование систем электропитания, кондиционирования и аварийного освещения) обходится в 25–30 тыс. долларов США за один квадратный метр его площади.

Понятно, что такую роскошь может позволить себе не каждая компания, да и стоимость размещения своих серверов в таком ЦОД тоже будет доступна не всем.

Требования к помещениям

В Интернете можно найти подробные требования к ЦОД, и нет смысла все их сюда переписывать. Коротко говоря, ЦОД должен размещаться на первом этаже здания, в помещении без окон, трубопроводов и т. п. Нужно избегать и соседства с сооружениями, которые потенциально могут нанести вред его помещению, — с трубопроводами или складами с горючими веществами.

В ЦОД устанавливается весьма дорогостоящее оборудование, поэтому его помещение должно быть стойким ко взлому и оснащено системами контроля доступа.

Материалы внутренней отделки дата-центра должны исключать выделение пыли. Часто для обеспечения чистоты в ЦОД реализуется наддув очищенного воздуха — в этом случае помещение герметизируется и оборудуется входным тамбуром.

Размеры помещения зависят от количества устанавливаемого оборудования (попросту говоря, от количества стоек с серверами) с учетом резерва, который составляет 30–50% от расчетного размера.

Поддержание в помещении постоянной температуры

Одно из основных требований к дата-центру — поддержание температуры. Обычно в ЦОД весьма прохладно — температура устанавливается на уровне 18–20 °С

(18 °C — предпочтительнее). Влажность также не должна быть повышенной, чтобы исключить возможность выпадения росы. В помещении ЦОД обычно не предусмотрена работа персонала — так что не волнуйтесь, что вы и ваши коллеги простудитесь. Но и именно из-за этого нет требований и по воздухообмену. Главное, чтобы воздух был, а его температура не превышала установленных значений.

На поддержание температуры в дата-центре расходуется большая часть потребляемой электроэнергии. Поэтому при проектировании ЦОД надо уделить внимание решениям, позволяющим снизить затраты на электропитание. Решения могут быть разными: от альтернативных источников энергии (хотя, учитывая их стоимость и низкий КПД, они обойдутся очень дорого) до подачи внешнего холодного воздуха зимой для поддержания внутри дата-центра необходимой температуры.

Резервное электроснабжение

Все оборудование ЦОД: серверы, коммутаторы, сетевые хранилища данных и пр. — следует оснащать двумя блоками питания, запитанными от разных линий: основной и резервной. Однако часто реализовать подключение ЦОД к двум независимым вводам от подстанций или выбрать более высокий уровень надежности внешнего электроснабжения невозможно. Поэтому необходимые требования по отказоустойчивости ЦОД нужно реализовывать только путем наращивания мощностей системы резервного электропитания.

Основной параметр такой системы — максимальное время ее автономной работы. Как его рассчитать? Как предугадать, насколько быстро будет возобновлено электроснабжение? Очень часто это время берется «с потолка» — вот представим, что электричество отключат на четыре часа... А что будет, когда это время выйдет? ЦОД потребляет десятки киловатт в час, поэтому система его резервного электроснабжения — устройство весьма дорогостоящее, и даже незначительное увеличение времени автономной работы ведет к ее дополнительному серьезному удорожанию.

При этом, в плане резервного электроснабжения ЦОД, никакие ИБП не помогут, поскольку их мощности окажется недостаточно. Серверы — серверами, но есть еще система кондиционирования, которая потребляет электроэнергию гораздо больше, чем все серверы вместе взятые.

Минимально необходимое время автономной работы рассчитывается как утроенное время штатного выключения всей информационной системы с сохранением данных. При этом емкость источников аварийного питания следует выбирать с запасом 30%. Однако во многих случаях проще, дешевле и эффективнее использовать дизель-генераторы с автоматическим запуском в случае отключения основного электропитания (если есть такая возможность).

Некоторые разработчики ЦОД на время отключения электропитания предлагают останавливать кондиционеры. Поскольку ЦОД — это полностью закрытое помещение, то сработает эффект «термоса», и некоторое время температура не поднимется выше 20 °C (при условии, что исходно она не превышала 18 °C). Иногда

предлагается, отключив кондиционеры, оставить в работе только вентиляторы. Так можно значительно снизить потребление электроэнергии и в случае ее отключения продлить время автономной работы системы резервного электроснабжения.

Системы пожаротушения

Если площадь дата-центра превышает 20 кв. метров, по правилам пожарной безопасности должны применяться системы газового пожаротушения. При этом желательно, чтобы используемая газовая смесь допускала бы ее вдыхание человеком. Такая система не представляет особой сложности, и ее установку может выполнить любая сертифицированная организация.

Сетевая инфраструктура

Очень важной для дата-центра является и надежность сетевой инфраструктуры. Обычно эта задача решается дублированием каналов связи и активного оборудования (коммутаторов).

Поскольку построение такой инфраструктуры существенно увеличивает стоимость самого дата-центра, то она создает только, если простой в работе информационной системы недопустимы и могут привести к финансовым потерям.

Выбор правильной топологии сети передачи данных

Топология сети весьма проста — все линии связи должны дублироваться, а дублирующие каналы передачи данных не проходить по одним и тем же участкам. Как минимум, следует организовать подключение к Интернету через разных провайдеров, причем сами подключения должны быть разных типов, — так уменьшается вероятность прохождения каналов связи по одним и тем же участкам. При этом имеет смысл предварительно выяснить у предполагаемых провайдеров, где проложены их линии связи.

Активное сетевое оборудование также должно резервироваться. Это вдвое удорожает инфраструктуру, поэтому резервирование реализуют на уровнях распределения, ядра и подключения серверной фермы, а оконечные устройства — пользовательские станции — подключают к коммутатору нерезервированной линией связи.

Чтобы не попасть впросак, нужно со всей ответственностью подойти к выбору оборудования и к его настройке, не говоря уже о том, что построение отказозащищенной инфраструктуры требует тщательного планирования.

Существуют два варианта построения отказоустойчивой сети с дублированными каналами. Первый вариант использует протоколы, работающие на втором уровне модели OSI. Второй — основан на протоколах маршрутизации третьего уровня модели OSI. Оба эти варианта мы сейчас и рассмотрим.

Построение отказоустойчивой сети на основе протоколов второго уровня модели OSI

Конфигурация на основе протоколов второго уровня модели OSI обеспечивает в случае аварии более быстрое восстановление по сравнению с протоколами третьего уровня. Сеть может восстановиться за 1–2 секунды или даже еще быстрее, если использовать проприетарные¹ протоколы.

Протокол STP

Протоколы STP (Spanning Tree Protocol, стандарт 802.1d) и RSTP (Rapid sTP, 802.1w) обеспечивают автоматическое построение связей сетевой структуры. Суть их работы в том, что коммутаторы пытаются вычислить оптимальные маршруты между всеми устройствами по определенным алгоритмам. При этом для определения маршрутов и контроля соединений по специальным алгоритмам постоянно рассылаются служебные пакеты (Bridge Protocol Data Units, BPDU), и на их основе коммутаторы анализируют и определяют, где подключено активное оборудование, а где — конечные станции. При изменении топологии сети перенастройка ее структуры осуществляется автоматически. При работе по протоколу STP этот процесс, в зависимости от размера сети, занимает от 30 секунд до нескольких минут. Для протокола RSTP это время уменьшено до нескольких секунд.

Протоколы STP/RSTP могут обеспечить связность сети без каких-либо ручных настроек. При построении структуры их алгоритмы учитывают скорость соединения и количество коммутаторов на дублированных линиях связи между точками подключения — администратору нужно лишь включить эти протоколы на портах (часто это предусмотрено настройками по умолчанию для коммутаторов уровня доступа). На основании анализа рассылки пакетов BPDU коммутаторы определяют существующие связи и автоматически отключают порты, к которым подключены вторые, резервные каналы.

Алгоритм изменения конфигурации сети в протоколах STP и RSTP в логический центр сети ставит коммутатор с самым малым весом (Bridge Priority). Для оптимизации процесса настройки сети администратор может вручную эти приоритеты переназначить. Коммутатор в центре должен иметь самый малый вес. Чем дальше коммутатор находится от логического центра, тем выше его значение Bridge Priority.

Желательно настроить и опцию быстрого старта (Fast Start) для тех портов, к которым подключены конечные устройства. Это исключит их из процедуры определения маршрутов и ускорит процесс перенастройки сети. Однако такая опция возможна только для протокола RSTP.

Протоколы STP/RSTP поддерживаются всеми современными коммутаторами. Однако серьезным недостатком их применения является *отключение* резервных

¹ Проприетарным называется протокол, не являющийся открытым стандартом, а представляющий собой уникальную технологию какого-либо поставщика оборудования.

связей — при штатной работе резервные связи для передачи данных не задействуются и включаются только в случае повреждения основного канала.

Протоколы STP/RSTP могут использоваться не только при наличии избыточных каналов связи. Включение этих протоколов может сохранить функционирование сети в случае умышленного создания петель, которые без этих протоколов приведут к ширококвещательному шторму и прекращению функционирования сегмента сети.

Протокол MSTP

Протокол MSTP (Multi Spanning Tree Protocol, стандарт 802.1s) является расширением протокола RSTP на сеть с VLAN.

В отличие от RSTP, протокол MSTP строит дерево связей с учетом созданных на коммутаторах VLAN. Поэтому предупреждение петель происходит не путем отключения порта коммутатора, а через отключение передачи данных *только* для определенной VLAN. Но у этого протокола есть и недостаток — сложность настройки такой структуры. Администратор должен четко представлять разбиение системы на VLAN, оценить потоки данных в каждом сегменте и путем ручной настройки добиться относительно равномерного использования всех каналов связи. К тому же, далеко не все коммутаторы поддерживают протокол MSTP.

Отказоустойчивая сеть на основе протоколов третьего уровня: протокол VRRP

Для построения отказоустойчивой сети на основе протоколов третьего уровня используются решения, основанные на протоколах автоматической маршрутизации. Эти протоколы имеют несколько худшие показатели времени перестроения сети, чем протоколы второго уровня, однако трудоемкость настройки структуры сети у них существенно ниже, чем при использовании, например, протокола второго уровня MSTP.

Сеть с резервными каналами связи представляет собой отдельные подсети с несколькими возможными путями передачи данных из одной подсети в другую. Обычно администратору достаточно лишь включить протоколы автоматической маршрутизации, чтобы сеть заработала. Причем переключение на другие пути передачи данных в случае повреждения каналов связи будет происходить за счет изменения таблиц маршрутизации. Недостаток такого решения уже был описан ранее — данные передаются только по одному каналу, а резервный вообще никак не задействован.

Обычно к коммутаторам уровней распределения и ядра подходят несколько каналов связи. В случае отказа одного из них работа продолжается на исправном канале. Однако для рабочих станций существует только одна точка доступа к другим сетям — шлюз по умолчанию. В случае выхода из строя шлюза компьютеры потеряют связь с другими сетями.

Обойти подобную ситуацию можно с помощью протокола VRRP (Virtual Routing Redundance Protocol). Конечно, лучше использовать другие технологии — напри-

мер, агрегированные каналы (см. *далее*), но в случае невозможности их применения подойдет и VRRP.

Недостаток решения на основе протокола VRRP в том, что он поддерживается далеко не всеми моделями маршрутизаторов, — его обычно не поддерживают бюджетные маршрутизаторы.

Принцип создания отказоустойчивого шлюза следующий: в сети устанавливаются два коммутатора с поддержкой VRRP. На каждом из них настраиваются сетевые интерфейсы и включается протокол VRRP. После этого проводится настройка интерфейса с одним и тем же IP-адресом на *обоих* коммутаторах, причем один коммутатор определяется главным, а второй — ведомым. В нормальных условиях работы коммутаторы постоянно обмениваются между собой служебной информацией. Если все идет штатно, то по настроенному адресу шлюза работает только главный коммутатор. В случае его выхода из строя данные начинает передавать резервный коммутатор.

Протокол VRRP принят в качестве стандарта, однако некоторые вендоры уже представили свои модификации этого протокола. Например, в реализации VRRP от Nortel оба коммутатора могут работать в качестве шлюза и передавать данные в другие сети. Мы не станем подробно описывать подобные решения — при наличии заинтересованности нужную информацию вы всегда сможете найти в Интернете.

Агрегированные каналы

Агрегированные каналы описаны в стандарте 802.3ad. Такие каналы позволяют объединить несколько линий связи между коммутаторами в один общий канал передачи данных. Соответственно, агрегированный канал имеет пропускную способность, равную сумме пропускных способностей объединяемых каналов. Если все идет штатно, то используется общая пропускная способность всех объединенных каналов. В случае отказа одного из каналов все данные будут передаваться через оставшиеся каналы.

Стандарт 802.3ad позволяет эффективно использовать резервные каналы связи. Дело в том, что провайдеры часто предоставляют клиентам каналы связи с неограниченным трафиком. Следовательно, если не использовать 802.3ad, а отвести одному из каналов связи роль классического резервного канала, то большую часть времени он будет простаивать, а вы будете за него платить.

Агрегированный канал может настраиваться как вручную явным указанием объединяемых портов, так и автоматически на основе специального протокола LACP (Link Aggregation Control Protocol). Соответствующие настройки выполняются в программе конфигурирования коммутаторов.

Но все имеет свои недостатки, есть они и у этого стандарта — он не поддерживает многоточечное подключение, т. е. соединение может осуществляться только между двумя устройствами. Однако многие поставщики оборудования создали решения, позволяющие обойти такое ограничение. Имеются решения, позволяющие создать агрегированный канал из двух и более линий, соединяющих объединенные в один

стек коммутаторы. При этом настройка такого решения выполняется аналогично созданию агрегированного канала в пределах одного коммутатора.

Подобные решения можно найти у различных вендоров: HP, Nortel, Cisco, вот только называются они у каждого из них по-разному. Например, в Cisco интересующая нас технология называется EtherChannel, у Nortel — MLT.

Проприетарные технологии восстановления структуры сети

Произошла авария. Как быстро будет восстановлена структура сети? На основе открытых стандартов реально добиться восстановления работоспособности сети за 3–5 секунд. Это очень хорошие показатели, учитывая, что даже при работе по протоколу STP время восстановления составляет от 30 секунд, что кажется вечностью.

Однако 3–5 секунд — тоже не самый лучший результат. При использовании проприетарных технологий этот период можно сократить до менее чем одной секунды. Некоторые вендоры обещают крайне малые периоды восстановления: 20–30 мс. Конечно, они не рассказывают, в каких условиях были получены такие результаты, поэтому к подобным маркетинговым предложениям следует относиться с осторожностью, особое внимание уделяя не только показателям, но и условиям проведения теста. И перед тем, как сделать выбор в пользу того или иного вендора, ознакомьтесь с результатами, полученными независимыми лабораториями — например, лабораторией Tolly Group (www.tolly.com).

Фермы серверов

Ферма серверов — это несколько совместно работающих серверов. Основная задача ферм — балансировка нагрузки, но их можно рассматривать и с точки зрения повышения отказоустойчивости.

Для распределения нагрузки между серверами используются различные решения. Есть аппаратные балансировщики, распределяющие нагрузку на основе учета сетевого трафика, есть программные решения, учитывающие загрузку сервера и направляющие новые запросы на менее загруженную систему, и т. п. Самый простой способ — использовать балансировку сетевой нагрузки на основе решения, реализованного стандартными средствами Windows-серверов.

Как уже было отмечено, существуют различные решения, адаптированные под тот или иной случай использования. Например, в статье по адресу <https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc732370.aspx> рассказано, как создать ферму серверов шлюзов удаленных рабочих столов.

Отказоустойчивые решения для приложений

Разработчики программного обеспечения предусмотрели собственные механизмы обеспечения высокой доступности. Такие механизмы реализованы для различных приложений; DHCP-серверов, DNS-серверов, веб-серверов и пр. На практике подобные решения очень эффективны.

DNS-серверы

DNS-серверы служат для разрешения доменных имен в IP-адреса и обратно. При недоступности DNS-сервера работать с информационной системой станет неудобно, а то и вообще невозможно, — это зависит от ее настроек.

Для обеспечения отказоустойчивости в технологиях DNS предусмотрено создание нескольких серверов: *основного* (primary) и одного или нескольких *вторичных* (secondary). При этом клиент получает (например, с помощью DHCP-сервера или при ручной настройке) IP-адреса всех серверов DNS. Если недоступен первый DNS-сервер, задействуется второй и т. д. Обычно поддерживается до четырех серверов DNS.

Как правило, изменения вносятся в основной DNS-сервер, а потом реплицируются на вторичные DNS-серверы. Если основной сервер DNS недоступен, внести изменения в зону невозможно, однако информационная система остается в рабочем состоянии, поскольку работают вторичные серверы, на которых имеется вся нужная информация о зоне.

В домене Windows серверы DNS реализованы на распределенной базе службы каталогов. Этот вариант не только обеспечивает отказоустойчивость, но и позволяет распределять нагрузку — каждый сервер может выступать в роли первичного и вносить изменения в данные зоны. Однако при использовании Windows есть одна большая проблема: при выходе из строя DNS-сервера, IP-адрес которого указан первым в настройках рабочей станции, последняя не может просто взять и использовать второй IP-адрес (адрес вторичного DNS-сервера), — требуется ее перезагрузка. Вообще-то, обычно это не очень большая проблема, но подобное решение недопустимо для систем, требующих непрерывной работы.

DHCP-сервер

DHCP-сервер обеспечивает автоматическую настройку узлов сети. При его выходе из строя сеть станет неработоспособной. Поэтому при построении отказоустойчивых информационных систем важно обеспечить стабильную работу сетевых служб, в том числе и надежную работу DHCP-сервера.

Ранее в реализации DHCP на основе сервера Microsoft был очень серьезный недостаток, связанный с невозможностью организации его отказоустойчивости. Однако с появлением Windows Server 2012 такая возможность появилась, и реализована она посредством создания отказоустойчивых областей. Подробнее о них вы можете прочитать в *главе 8* книги У. Станека «Microsoft Windows Server 2012 R2: хранение,

безопасность, сетевые компоненты. Справочник администратора» издательства «БХВ-Петербург»¹.

В Linux проблема обеспечения отказоустойчивости DHCP-сервера решается довольно просто — вы можете объединить два или более DHCP-сервера в отказоустойчивый пул. Для этого достаточно внести в конфигурацию DHCP-демона следующий блок настроек:

```
pool {  
  
    failover peer "foo";  
  
    <параметры пула>  
};
```

Пул использует один диапазон выделяемых адресов для всех серверов, серверы постоянно обмениваются информацией между собой и учитывают адреса, выданные каждым участником пула.

Кластер Oracle RAC

Кластер Oracle RAC (Oracle Real Application Cluster) обеспечивает высокую доступность и распределение нагрузки приложений, работающих с сервером баз данных Oracle.

Oracle RAC — это кластерное решение для сервера баз данных с архитектурой общего кэша. В состав кластера, как правило, входит большое число серверов, а средства управления Oracle обеспечивают равномерное распределение нагрузки и перемещение вычислений в случае отказа одного из пулов.

Это решение загружает все серверы, и чем больше серверов, тем мощнее распределенная база данных.

Распределенная информационная база «1С»

Механизм распределенных информационных баз предназначен для создания территориально распределенных систем на основе идентичных конфигураций «1С:Предприятия». Это решение позволяет использовать программу «1С» как в центральном офисе, так и в филиалах. Основано оно на периодической синхронизации данных — изменения, внесенные на сервере, записываются в файл и передаются на другое рабочее место. Принятый файл автоматически обрабатывается, а содержащиеся в нем данные вносятся в локальную копию.

Дублирование данных

Использование технологий дублирования данных — один из способов обеспечения надежной работы информационных систем. В этом разделе мы рассмотрим различ-

¹ См. <http://bhv.ru/books/book.php?id=192896>.

ные технологии дублирования данных. Часто такие решения не требуют дополнительных затрат.

Зеркалирование серверов баз данных

Большинство приложений, работающих с систематизированными данными, хранят их на серверах баз данных или SQL-серверах. В связи с распространенностью SQL-серверов для них разработаны решения, обеспечивающие дублирование данных одного сервера на другом.

Зеркалирование (репликация) данных SQL-серверов

Очень часто репликацию данных называют *зеркалированием* базы данных. Вы можете использовать или кластерную систему, или же собственные методы зеркалирования SQL-серверов. В последнем случае можно выделить следующие преимущества:

- ☐ зеркалирование можно настроить отдельно для каждой базы данных (в кластере же резервируются все базы данных сервера);
- ☐ нет никаких ограничений по оборудованию, которые могут быть актуальными для других вариантов;
- ☐ нет необходимости покупать дополнительное оборудование — дублирование производится по обычной сети передачи данных;
- ☐ зеркалирование можно настроить в разных режимах. Так, в режиме *активный/пассивный* изменения могут вноситься только на первом сервере, а на втором содержится лишь копия данных. В режиме *активный/активный* изменения можно вносить на каждом сервере.

Основной сервер пересылает на вспомогательный сервер *журнал транзакций* — журнал, в который вносятся изменения в данных. Второй сервер обрабатывает журнал и вносит изменения в свою копию данных. Поэтому можно говорить об асинхронном характере передачи данных.

Операции по изменению данных могут накапливаться по мере изменения базы данных и не вноситься на второй сервер, например, из-за сбоя сети. В итоге второй сервер может гарантировать идентичность данных только при нормальном функционировании обоих серверов и сети передачи данных. Именно поэтому администратор обязан постоянно контролировать состояние репликации данных.

Ранее было отмечено, что репликация может быть настроена в двух вариантах: активный-активный и активный-пассивный. Вариант активный-пассивный — это простейший случай, когда данные могут меняться только на одном сервере. Обычно с таким способом репликации никаких проблем нет.

Но если нужно настроить репликацию в обе стороны, и изменения возможны на обоих серверах, неизбежны конфликты. Например, изменения на одном сервере могут противоречить изменениям на другом: пусть на одном сервере значение А равно 100, а на другом — 200. Какое из этих двух значений считать правильным и

включить в окончательный вариант БД? Именно поэтому настройку двухсторонней репликации должен выполнять подготовленный администратор баз данных, который хорошо представляет внутреннюю структуру системы и обрабатываемых данных.

Сама настройка зеркалирования не представляет сложности — вам нужно предварительно сделать полную копию данных и включить режим восстановления **Full**. После этого один из серверов назначается *издателем* (publisher) — это главный сервер. А все остальные, которые будут копировать с него данные, будут называться *подписчиками* (subscribers). После настройки репликации надо обязательно проверить ход ее выполнения в системных журналах.

Снимки баз данных

Многие серверы SQL позволяют создавать *снимки данных* (snapshot) — они часто используются при первичном копировании данных на второй сервер. Эта операция выполняется средствами администрирования сервера, и мы не будем на ней акцентировать ваше внимание.

Настройка клиентских подключений

Обычно прикладные программы настраиваются на подключение к одному серверу баз данных. Поэтому, в случае отказа основного сервера БД, приложение не может автоматически переключиться на второй сервер, где размещена копия БД, и пользователь получит сообщение об ошибке, исправить которую можно лишь отредактировав строку с именем сервера в настройках программы. Конечно, это выход, но хотелось бы выполнить перенастройку программы без привлечения лишнего внимания пользователя.

Чтобы программа могла автоматически переключаться на другой сервер, она должна быть соответствующим образом запрограммирована. Если программа для доступа к данным использует клиенты Native client или ADO.NET, то задать сервер с копией данных можно так:

```
"Server=server1; Failover_Partner=server2; Database=office"
```

Распределенная файловая система

В Windows для подключения к общим сетевым ресурсам используется следующий формат адреса: `//имя_сервера/имя_ресурса`. Понятно, что при выходе из строя сервера сетевой ресурс, заданный с помощью такого адреса, станет недоступным. Исключить одну такую точку отказа позволяет *распределенная файловая система* (Distributed File System, DFS), реализованная на серверах Windows 2000 и старше.

Распределенная файловая система также упрощает и администрирование — вы можете прозрачно для пользователей перемещать совместно используемые файловые ресурсы с одного компьютера на другой без прекращения обслуживания и перенастройки рабочих станций.

Для Linux-систем на сегодняшний день, к сожалению, нет выделенного стандартного решения. Что-то наподобие DFS можно реализовать средствами NFS, automount и LDAP/NDIS, но все это сложно и не очень гибко. Можно использовать также файловые системы XtreamFS, GlusterFS, GFS (Google File System), GPFS (General Parallel File System), Lustre и др. — это неплохие решения, но, все равно, немного не то, хотя и лучше, чем вообще ничего. Информацию о настройке этих файловых систем вы с легкостью найдете в Интернете.

Создание DFS

Структура распределенной файловой системы чем-то похожа на дерево каталогов. В корне дерева расположена точка входа, называемая *корнем DFS*. Структура DFS-домена хранится в службе каталогов (AD). А сам корень DFS — это набор ссылок на совместно используемые ресурсы, которые находятся на разных компьютерах сети.

Создается корень DFS средствами Windows Server 20xx. В одном домене может поддерживаться несколько корней DFS, на обычных же серверах допускается наличие только одного DFS-корня. В роли корня DFS может выступать любая совместно используемая папка. В этой папке не должны храниться файлы, а только ссылки на сетевые ресурсы.

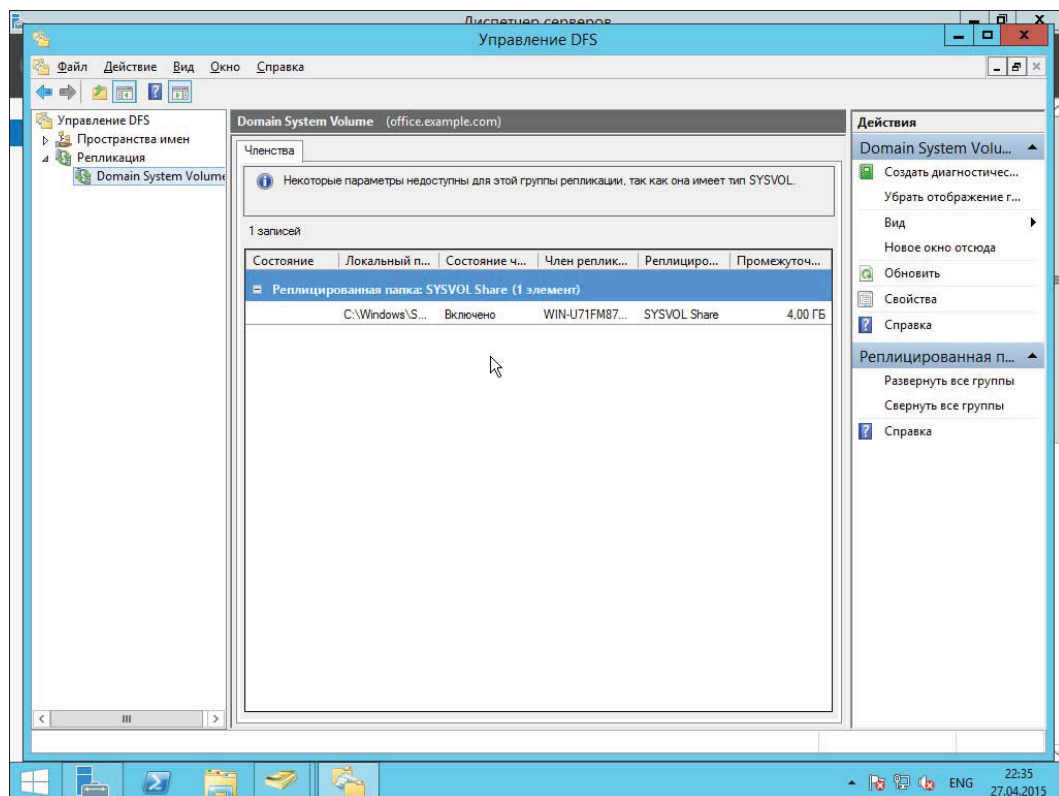


Рис. 10.1. Оснастка управления DFS

После создания корня нужно собрать структуру папок DFS. Для этого используется оснастка управления DFSGUI.MSC (рис. 10.1).

Если администратору сети нужно переместить ресурс из DFS-структуры на другой сервер, можно просто скопировать файлы по новому пути и заменить ссылку со старой сетевой папки на новую, — для рабочих станций все используемые сетевые пути останутся неизменными.

Репликация DFS

Структуру DFS также можно сделать *отказоустойчивой*. Для этого каждую ссылку нужно продублировать путем создания второй ссылки на аналогичный сетевой ресурс на другом компьютере. В результате, если один ресурс окажется недоступен, клиенты будут перенаправлены на работающий компьютер. Система также будет автоматически синхронизировать имеющиеся ресурсы — если данные будут изменены по одной ссылке, то они продублируются и по другой.

Реплицируемые ресурсы должны находиться на носителях, отформатированных в файловую систему NTFS 5.0. Эта версия файловой системы использует систему протоколирования файловой структуры для отслеживания изменений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если необходимо использовать ограничения прав доступа к документам в папках DFS, то эти настройки следует применить *только* к папкам сервера (*//<имя_сервера>/<имя_папки>*). Иначе при создании ссылки DFS по новому месту репликации папка унаследует права родительской структуры.

По умолчанию репликация выключена. Для ее включения нужно выделить соответствующие ссылки на ресурсы и выбрать команду **Синхронизировать**. При создании репликации требуется указать, какой ресурс будет являться *основным* (мастером). По завершению репликации все ссылки станут равнозначными — при изменении данных по одной ссылке они будут также доступны и по второй.

Надо отметить, что автоматически синхронизируются не все файлы. Так, не реплицируются временные файлы. А остальные файлы реплицируются после того, как с ними завершена работа пользователя. Если с файлом одновременно работают два или более пользователя, да еще и в различных репликах, то система разрешит такой конфликт путем сохранения тех изменений, которые были внесены в файл, сохраненный позже.

Репликацию можно использовать для поддержания копий документов на нескольких территориально разделенных площадках. Тем более, что в последних версиях серверов используется механизм пересылки только измененных блоков, а не всего документа, что снижает трафик между узлами. Тем не менее, часто имеет смысл ограничить время репликации периодами минимальной загрузки канала. Для этого в меню расписания следует определить разрешенные периоды, в течение которых будет проводиться синхронизация данных.

Для настройки графика репликации выполните следующие действия:

1. Запустите оснастку **Пользователи и компьютеры Active Directory** (оснастка DSA.MSC).

2. В меню **Вид** выберите пункт **Дополнительные компоненты**.
3. В левой области последовательно щелкните двойными щелчками на значках **Система**, **Службы репликации файлов**, **Томы DFS** и **Контейнер корня DFS**. Объекты подключения DFS отображаются в правой области для каждого уровня пространства имен DFS, где включена репликация DFS в распределенной системе диспетчера файлов (оснастка DFSGUI.MSC).
4. Щелкните правой кнопкой мыши на объекте подключения и нажмите кнопку **Изменить расписание** (рис. 10.2).

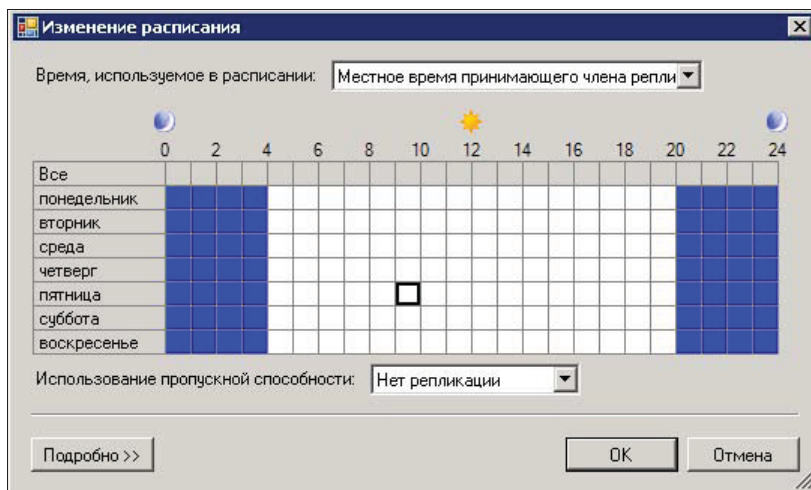


Рис. 10.2. Настройка графика репликаций DFS

ПРИМЕЧАНИЕ

Существуют и другие способы изменения расписания — через оснастку DFSGUI.MSC, например.

Поддержка DFS в Linux-системах

Хотя для Linux и нет аналога DFS, полностью соответствующего всему функционалу DFS в Windows, на Linux-системах также могут быть размещены корни DFS. Обеспечивает эту функциональность пакет Samba.

Для размещения корня DFS достаточно в глобальной секции конфигурации Samba указать строку: `host msdfs = yes`, а в определение совместно используемого ресурса добавить строку: `msdfs root = yes`.

Поскольку корни DFS включают ссылки на другие совместно используемые ресурсы, то для их создания используется команда `ln` с указанием типа ресурса (`msdfs`):

```
# ln -s msdfs:storagel\\share1 link1
# ln -s msdfs:server1\\share,server2\\share link2
```

Указание двух ссылок на один ресурс означает включение балансировки ресурсов.

В результате конфигурация корня DFS в конфигурации демона Samba будет выглядеть примерно так:

```
...
[global]
    host msdfs = yes
...
[dfs]
    path = /dfs
    msdfs root = yes
...
```

Корни DFS на Samba-сервере работают со всеми DFS-клиентами Windows. Обратите внимание, что имена DFS-корням в Samba нужно указывать только в нижнем регистре. Администратору также следует назначить необходимые права доступа на папки с ресурсами и проконтролировать, чтобы на момент создания состав предполагаемых к балансировке папок был идентичным.

Кластеры

Кластер — это приложение, работающее на нескольких серверах и мигрирующее с одного сервера на другой при возникновении отказа оборудования. О кластерах слышали многие администраторы, но относительно мало кто использовал их на практике. Однако все мы знаем, что кластеры — это одно из лучших решений обеспечения отказоустойчивых вычислений.

Кластерные решения предлагают многие производители. Одни из самых известных: IBM HACMP, HP ServiceGuard, IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP), Linux-HA, Microsoft Cluster Server (MSCS), NEC ExpressCluster, Red Hat Cluster Suite, SteelEye LifeKeeper и Oracle Cluster. Кластер можно создать и собственными силами на базе Linux (чуть позже, в разд. «Кластер openMosix», мы кратко коснемся того, как это сделать).

Сейчас же мы рассмотрим решение от Microsoft, как наиболее легко интегрируемое в существующую информационную систему на базе Windows.

Кластер Microsoft

Кластер Microsoft можно создать на базе старших версий Windows Server: Enterprise Edition или Datacenter. Для создания кластера необходимы два физических сервера (желательно одинаковых) и система хранения, позволяющая осуществить одновременное подключение диска к двум серверам.

Система хранения обычно подключается с использованием технологий iSCSI или Fibre Channel. Системные требования к оборудованию, на котором будет развертываться кластер, работающий под управлением Windows Server 2008/2012, можно найти по ссылке: [https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd197454\(v=ws.10\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd197454(v=ws.10).aspx).

Для системы хранения — чтобы она не стала единственной точкой отказа — нужно использовать дублированные подключения. При этом вам понадобятся специальные драйверы вроде multipath-драйверов, а для собственно подключения должны использоваться несколько сетевых адаптеров. На рис. 10.3 приводится одна из возможных конфигураций кластера.

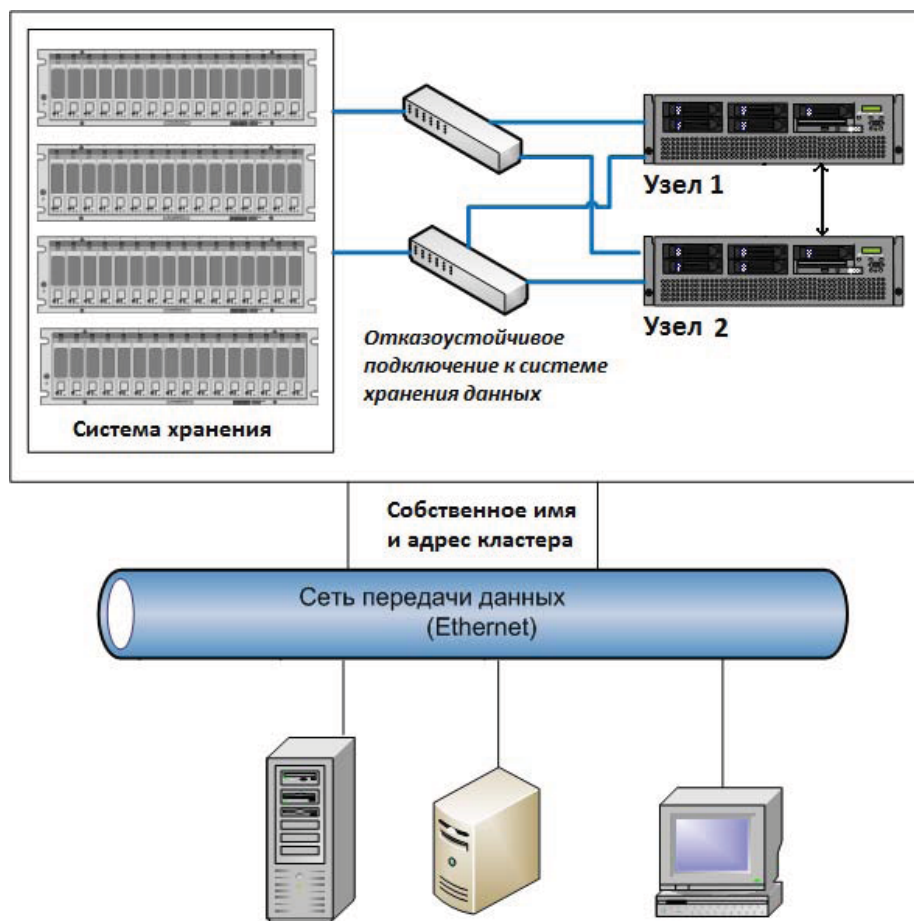


Рис. 10.3. Вариант построения кластера от Microsoft

Серверы, объединяемые в кластер, должны иметь по два сетевых интерфейса: первый будет использоваться для внутренней сети синхронизации управления, а второй — для передачи обрабатываемых данных. Конечно, можно сэкономить и создать «бюджетный» вариант кластера, вот только если вам действительно нужен кластер, мы не уверены, что стоимость нескольких сетевых адаптеров уж как-то повлияет на общую картину.

Для организации кластера требуется создать *кворумный* диск (от слова Quorum) — ему достаточно выделить 150–200 Мбайт дискового пространства. Обычно кворумному диску назначают букву Q:.

После подключения к обоим серверам кворумного диска и настройки сетевых интерфейсов, можно начать создание кластера, запустив соответствующий мастер. Обычно создание кластера с помощью мастера проблем не вызывает — все просто и понятно: на серверах будут созданы службы кластеров, появятся оснастки управления, кластеру будет присвоено новое имя и новый сетевой адрес.

По умолчанию кластер от Microsoft используется для резервирования основных служб: файловых, сертификатов и пр. Чтобы в кластере работали приложения (с использованием всех преимуществ отказоустойчивости), они должны быть разработаны специально для кластера. Если приложение не поддерживает кластер, раскрыть его потенциал в кластере не получится. В случае с Microsoft в кластере могут работать сервер баз данных и почтовый сервер.

При установке приложения в кластер используется специальный вариант запуска программы установки, который создает новый экземпляр сервера (новое имя, новый адрес) и прописывает в настройках службы кластеров параметры резервированных компонентов.

На рис. 10.4 показано окно администратора кластеров с отображением ресурсов программы Symantec NetBackup. При установке этой программы были добавлены ресурсы системы резервного копирования. А в администраторе кластеров вы можете увидеть состояние этих ресурсов, уточнить узел, где в настоящий момент работает программа, добавить или удалить ресурсы и т. п.

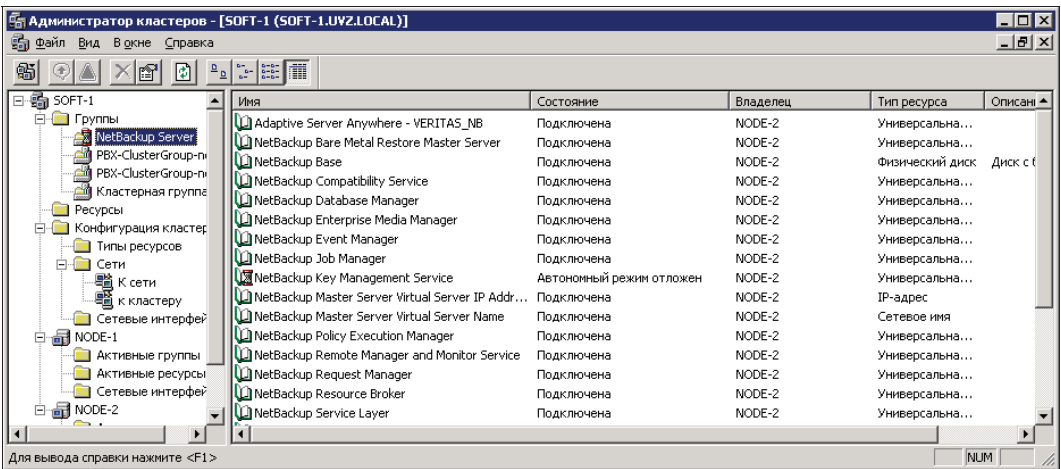


Рис. 10.4. Администратор кластеров для ресурсов NetBackup

В случае отказа узла, к которому подключены ресурсы кластера и выполняется какая-либо программа, она запускается на другом узле, и все ресурсы мигрируют на него (например, осуществляется переподключение дисков системы хранения).

Понятно, что такое переключение не происходит мгновенно, и что обслуживание потребителей информационной системы на время этого периода прерывается. Но переключение происходит достаточно быстро (от нескольких секунд до десятков секунд — в зависимости от числа ресурсов и сложности приложений), и пользова-

тению обычно достаточно просто повторить операцию, во время которой произошла ошибка.

СОВЕТ

После установки кластера необходимо проверить журналы системы на отсутствие ошибок, проконтролировать состояние ресурсов в консоли администратора и в обязательном порядке протестировать непрерывность обслуживания путем симулирования отказа активного узла кластера.

Кластер openMosix

Решения от именитых брендов стоят денег. Однако при наличии определенных навыков, желания сэкономить и прямых рук, можно самостоятельно построить кластер на базе операционной системы Linux и патча openMosix¹, который позволяет превратить компьютер под управлением Linux в настоящий кластер. Ясно, что для этого понадобятся как минимум два компьютера.

Как вы уже догадались, если есть openMosix, то где-то должен быть и обыкновенный Mosix. Первоначально Mosix был обыкновенной программой для BSD. Сейчас openMosix — это патч для ядра Linux, позволяющий с минимальными временными затратами создать балансировочный кластер.

Прочитать о том, как создать кластер своими руками, можно на сайте: <http://www.dkws.org.ua/index.php?page=show&file=a/clusters/openmosix/openmosix>.

Распределенные каталоги

Все мы знаем, что для централизованного управления сетевыми ресурсами (серверы, общие папки, принтеры, пользователи и пр.) созданы специализированные средства, — *каталоги* — и стандартизованы протоколы работы с ними (X500, LDAP и т. д.). Эти каталоги изначально проектировались с учетом обеспечения распределения нагрузки и исключения единой точки отказа.

Самый яркий и известный пример такого каталога — Active Directory (AD) от Microsoft. В среде Linux часто используется каталог OpenLDAP — это бесплатный аналог AD.

Репликация данных каталогов

Для обеспечения отказоустойчивости в системе обычно устанавливается несколько серверов каталогов, при этом между ними настраивается репликация данных.

В службе каталогов Microsoft для сопоставления физической и логической структур данных введено понятие *сайта*. Сайт объединяет серверы (и пользовательские системы) в пределах локальной сети (где быстрые каналы связи).

¹ Заинтересовавшиеся могут посетить страничку проекта openMosix: <http://sourceforge.net/projects/openmosix/>.

Между собой сайты соединяются по более медленным линиям связи — например: ISDN, ATM и т. п. С учетом скорости канала связи между серверами каталогов создаются и правила репликации. Для сложных структур информационных систем, особенно в случае наличия разнотипных каналов связи, эту операцию лучше выполнить вручную, явно указав, как должны передаваться данные. Это может стать сложной задачей, и интересующегося читателя мы отошлем к первоисточнику по управлению межсайтной репликацией: <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc961783.aspx>.

Хозяева операций

Чтобы распределенная система служб каталогов нормально функционировала, необходима постоянная синхронизация всех серверов, — ведь нужно исключить сбои. Именно для этого были разработаны специальные механизмы обеспечения распределенной структуры, называемые *хозяевами операций*.

Хозяин операции — это сервер каталога, являющийся главным (мастер-сервером) по какой-либо функции. Такие функции носят название Flexible Single Master Operation role (FSMO). В доменах Windows 200x их пять:

- ☐ **владелец схемы** (Schema master) — контролирует обновления и модификации схемы каталога. Для обновления схемы каталога вы должны получить доступ к владельцу схемы;
- ☐ **владелец доменных имен** (Domain naming master) — контролирует добавление или удаление доменов в лесу. Для добавления или удаления доменов вам нужно получить доступ к владельцу доменных имен;
- ☐ **владелец относительных идентификаторов** (RID master) — распределяет относительные идентификаторы контроллерам домена. Независимо от того, создаете ли вы объект пользователя, группы или компьютера, контроллеры домена присваивают этому объекту уникальный идентификатор безопасности;
- ☐ **эмулятор основного контроллера домена** (PDC emulator) — когда вы используете операции смешанного режима, эмулятор PDC работает как Windows NT PDC. Его задача — аутентификация входов Windows NT, процесс изменения паролей и репликация обновлений на BDC;
- ☐ **владелец инфраструктуры домена** (Infrastructure master) — обновляет ссылки объектов путем сравнения данных их каталога с глобальным каталогом. Если данные устарели, владелец инфраструктуры запрашивает обновленные данные из глобального каталога и затем реплицирует изменения на другие контроллеры домена.

При первоначальной установке домена все пять ролей зафиксированы за первым контроллером. Впоследствии, с учетом специфики структуры организации, их можно переносить на другие контроллеры. Важно только, чтобы при исключении контроллера домена администратор проследил, что все эти пять операций не потеряли хозяина.

Чтобы определить, какой сервер является текущим владельцем схемы в домене, откройте командную строку и введите команду:

```
dsquery server -hasfsmo schema
```

Для определения сервера, являющегося текущим хозяином доменных имен, откройте командную строку и введите команду:

```
dsquery server -hasfsmo name
```

Определить, какой сервер является текущим мастером операций инфраструктуры, можно, открыв командную строку и введя команду:

```
dsquery server -hasfsmo infr
```

Для определения сервера, являющегося текущим владельцем относительных идентификаторов для домена, откройте командную строку и введите команду:

```
dsquery server -hasfsmo rid
```

Чтобы определить, какой сервер является текущим эмулятором PDC, откройте командную строку и введите команду:

```
dsquery server -hasfsmo pdc
```

Смена хозяев операций

Три роли (PDC, RID, Infrastructure) легко переносятся с помощью оснастки AD **Пользователи и компьютеры**. Необходимо просто открыть оснастку, подключиться к тому контроллеру домена, на который планируется перенести ту или иную роль, и выполнить соответствующую команду в меню.

При корректном исключении сервера каталога (путем снижения его роли командой `dcpromo`) мастер операций отслеживает состояние ролей. В случае аварии система может остаться без хозяина какой-либо роли. В этом состоянии служба каталогов не может находиться долго, и необходимо назначить нового хозяина операции.

Все операции по переносу ролей можно выполнить в командной строке. Для этого используется утилита `ntdsutil`. Главное, что эту утилиту можно применять не только для переноса ролей при *работающих* контроллерах, но и для *назначения* нового владельца роли в случае аварийного выхода из строя прежнего хозяина.

ПРИМЕЧАНИЕ

Назначение ролей следует использовать с осторожностью, при наличии полной уверенности в том, что прежний хозяин не будет вновь доступен в сети. Появление двух хозяев одной роли может привести к неработоспособности всего домена.

Опишем кратко последовательность операций, которые необходимо выполнить для назначения контроллеру домена новой роли.

1. Открыть утилиту и набрать команду `ROLES`.
2. Указать, к каким контроллерам необходимо подключиться, для чего набрать команду `CONNECTIONS` и ввести команду подключения к необходимому контроллеру, после чего закрыть опцию `CONNECTIONS`, набрав команду `QUIT`.
3. Выбрать нужную команду `SEIZE ...`, чтобы переписать соответствующую роль.

Утилита сначала попытается корректно перенести выбранную роль, и лишь при недоступности соответствующего контроллера будет выполнена операция перезаписи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в структуре предприятия присутствует *несколько* доменов, то совмещение ролей Infrastructure Master с сервером глобального каталога *недопустимо*.

Сервер глобального каталога (GC)

Контроллеры домена хранят информацию об объектах *текущего* (собственного) домена. Поскольку в логической структуре предприятия может существовать несколько доменов, то для выполнения операций, затрагивающих объекты разных доменов, необходим доступ к соответствующим контроллерам. Для ускорения операций в системе создаются специальные контроллеры, которые хранят (в режиме «только для чтения») *все объекты леса*, но только не с полным, а с частичным набором атрибутов. Такие контроллеры называются *серверами глобального каталога* (Global catalog, GC).

Сервером глобального каталога может быть назначен любой контроллер домена. Назначение контроллера домена сервером глобального каталога выполняется через оснастку **AD Сайты и Службы**. Раскрыв узел, соответствующий нужному контроллеру, в свойствах **NTDS Settings** необходимо включить параметр использования контроллера в качестве GC.

ПРИМЕЧАНИЕ

В локальных сетях рекомендуется назначать серверами глобального каталога не менее двух контроллеров домена.

Серверы GC хранят наиболее часто используемые атрибуты объектов. Условно можно считать, что объем хранимых на GC данных снижается примерно в два раза по сравнению с «полным» вариантом описания объекта. Но если конкретным приложениям необходим частый доступ к нереплицируемым атрибутам, то администратор может внести изменения в параметры GC, откорректировав *схему организации*. Для этого достаточно в консоли управления оснасткой **AD Schema** включить репликацию в свойствах соответствующих атрибутов (по умолчанию этой оснастки нет в списке меню, и ее следует добавить в консоль управления).

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые приложения активно используют обращения к GC. Например, MS Exchange Server. В этих случаях сервер GC обязательно должен быть включен в соответствующий сайт («рядом» с таким приложением).

В реальной сети необходимо обеспечить некую разумную избыточность GC, имея в виду, что каждый дополнительный GC — это и дополнительный объем копирования данных, передача которых может привести к повышенной нагрузке на системы и каналы связи.

Отказоустойчивые решения и виртуальные системы

В корпоративных версиях VMware реализованы технологии обеспечения высокой доступности — для обеспечения такой доступности должны быть отдельно приобретены компоненты vSphere.

Высокая доступность реализуется за счет параллельной работы нескольких виртуальных машин. Специальные компоненты обеспечивают синхронизацию оперативной памяти двух машин и переключение расчетов в случае отказа основной виртуальной системы. Соответственно, по этой технологии защищаются любые приложения и данные на виртуальной машине.

Однако у этого решения есть и недостатки. Оно предъявляет к виртуальным машинам определенные требования: идентичность процессоров и наличие аппаратной поддержки виртуализации, необходимость развертывания управляющего центра, наличие нескольких высокоскоростных сетевых адаптеров, наличие системы хранения (диски защищаемых машин автоматически переводятся в толстый тип, если они были созданы в режиме тонких дисков) и т. п.

Нужно отметить, что такое высокодоступное решение может быть реализовано для любых операционных систем, поддерживающих vSphere.

ГЛАВА 11



Порядок выявления неисправностей и их устранения

В современном мире, когда в электронном виде обрабатывается практически вся информация, а на бумагу переносится лишь небольшая ее часть, отказы информационной системы обходятся очень дорого. Одна из задач администратора заключается в предупреждении отказов и сокращении времени простоя оборудования.

Если отказ уже произошел...

Самое главное — не паниковать. Что случилось, то случилось. Нужно собраться с мыслями и подумать, что можно сделать.

Первым делом надо попытаться получить максимум информации о неисправности. Часть информации об отказе можно почерпнуть из системных журналов, часть — от пользователей. Конечно, иногда отказ бывает такого размаха, что журналы тоже недоступны. Хотя, конечно, это следствие халатности администратора, который не обеспечил резервное копирование системных журналов.

Затем администратор должен составить перечень возможных причин отказов и оценить время устранения каждой из них. Не нужно начинать устранение неисправности с самых затратных позиций, если вы не уверены точно, что именно они стали причиной сбоя.

Потом шаг за шагом устраняйте возможные причины сбоя. На каждом шаге проверяйте результат — вдруг причина сбоя обнаружена, и сбой устранен. Если не получилось, придется весь процесс начинать заново — составить новый план действий и «пройти» по уже нему.

Не нужно вносить сразу много изменений в настройки. Внесли одно изменение — попробовали. Внесли второе — опять попробовали и т. д. Записывайте все, что вы делаете, — эти записи помогут вам вернуться в исходную точку, если систему так и не получится восстановить.

Обязательно составьте протокол отказа, в котором опишите причину отказа и способ ее устранения. Такой документ не только послужит вам в качестве отчета перед вышестоящем начальством, но и поможет специалисту, который спустя некоторое

время, возможно, придет на ваше место, — вы сэкономите ему и предприятию много времени и нервов, если аналогичный сбой повторится.

Максимальный аптайм

Некоторые хостеры утверждают, что аптайм¹ их серверов равен 99,999%. На практике этот показатель при круглосуточной работе соответствует примерно пяти минутам простоя за год.

Достичь такого результата — не просто. Здесь нужны большие вложения в виде соответствующего оборудования и обслуживания. Часто подобные затраты нереальны для малых и средних организаций. Что же по силам небольшим организациям? Максимум, что они могут сделать, — это установить источники бесперебойного питания и сетевые хранилища, на которые будет производиться резервное копирование информации.

Задача администратора — создать все условия для оперативного восстановления информации. У него должен быть план на случай возникновения нештатной ситуации — план обеспечения непрерывности функционирования информационной системы.

В этот план нужно внести список действий, которые необходимо осуществить в случае отказа оборудования или в различных нештатных ситуациях. В плане должно быть четко указано, что делать в случае возникновения того или иного отказа. Вот примерный список того, что нужно включить в план обеспечения непрерывности:

- ☐ место (компьютер, сервер, устройство), куда производится резервное копирование;
- ☐ указание, какими средствами производится резервное копирование и как произвести восстановление информации;
- ☐ мероприятия на случай выхода из строя жесткого диска;
- ☐ описание процедуры подключения другого жесткого диска и ввода его в состав RAID-массива без выключения системы;
- ☐ место хранения дистрибутивов программ и операционных систем на случай их переустановки.

Описав все возможные аварийные ситуации и способы их устранения, можно примерно оценить стоимость и время восстановления системы при различных отказах.

Восстановление с нуля, или полное фиаско

Нужно быть готовым к худшей ситуации. Представьте, что сервер «сгорел». Как вы будете его восстанавливать? Перед вами — новый и «голый» компьютер. Где взять

¹ Аптайм вычислительной системы (от англ. uptime) — время непрерывной работы вычислительной системы или ее части. Измеряется с момента загрузки и до момента прекращения работы (зависания, перезагрузки, выключения, прекращения работы анализируемого приложения).

дистрибутивы? Откуда восстановить данные? Есть ли полные образы уже настроенной системы?

Помочь в такой ситуации может только регулярное резервное копирование всей информации. Кроме копирования баз данных и других реальных данных пользователей, нужно создавать и поддерживать образ всей системы для ее максимально быстрого восстановления.

Запасные детали

Не следует забывать и о запасных деталях. Недопустимо, когда простой всей информационной системы вызван, скажем, сгоревшим блоком питания. К сожалению, крупные предприятия — это огромные бюрократические машины, и чтобы купить что-либо нужное, требуется получить несколько подписей, а это все — время проста. В конечном счете, сделают виноватым администратора.

Чтобы не возникало таких неприятных ситуаций, надо заранее обеспечить свои устройства запасными деталями. Такой список уже приводился в этой книге, но лучше его повторить, чтобы вы лишний раз ее не листали:

- ☐ блоки питания разных типов;
- ☐ если на предприятии используются одинаковые модели ноутбуков (что часто бывает — как правило, покупают оборудование небольшими партиями, а не поштучно), нужно приобрести хотя бы одно зарядное устройство подходящего типа;
- ☐ оперативная память разных типов;
- ☐ клавиатуры и мыши;
- ☐ патч-корды разной длины;
- ☐ жесткие диски разных типов.

Как показывает практика, через 3–4 года будет сложно купить комплектующие, которые сегодня считаются вполне современными. Например, в 2008 году жесткими дисками ATA (IDE) комплектовалась основная масса компьютеров, а уже в 2010-м их стало найти крайне сложно, да и цена их была выше жестких дисков SATA аналогичного размера.

Где получить помощь?

К каким источникам обращаться в случае проблемы? Первый источник — это документация по системе. Справочная система Linux максимально информативна, а в современных дистрибутивах — еще и на русском языке. Справочная система Windows пусть и не столь дружелюбна, но в последнее время наблюдаются существенные сдвиги в лучшую сторону.

Кстати, по продуктам Microsoft можно попытаться получить помощь на портале <http://technet.microsoft.com> — здесь очень много полезной и практической информации.

Не нужно забывать и про техническую поддержку производителя. В конце концов, вы покупаете лицензионное программное обеспечение, платите огромные деньги за дорогостоящее оборудование и вправе требовать технической поддержки производителя — разработчика ПО или создателя оборудования. Обычно такая услуга является платной, и лучше оплатить подписку на техническую поддержку заранее — до того, как возникнет неполадка. Впрочем, стоимость подписки малым компаниям может показаться заоблачной. Для средних, скорее всего, стоимость часа простоя тоже не столь высока, чтобы оплачивать подписку на техническую поддержку. А вот для крупных компаний она просто необходима — с ее помощью у вас больше шансов сэкономить время, а значит, и деньги компании.

Если помощь не удалось получить в официальных источниках, попробуйте поискать решение проблемы в Интернете. Вы — не единственный пользователь и, скорее всего, вы не один, кто сталкивался с подобной проблемой. Смело ищите ответ на свой вопрос в Интернете, в различных FAQ и конференциях (форумах) — вы наверняка найдете там подходящее решение.

Сбор информации об отказе

Чтобы успешно решить проблему и предотвратить ее появление в будущем, нужно собрать как можно больше информации об отказе. Собранная информация должна быть качественной, иначе толку от нее будет немного.

Для сбора информации нужно анализировать следующую информацию о системе:

- ☐ доступные журналы: журнал событий Windows, syslog для UNIX-систем, журналы приложений;
- ☐ время возникновения проблемы;
- ☐ операции, которые выполнялись в этот момент;
- ☐ проводились ли изменения в настройках системы перед возникновением проблемы, менялось ли оборудование и т. п.;
- ☐ встречались ли наблюдаемые симптомы ранее, были ли сходные отказы, которые могли привести к текущей проблеме, и т. п.;
- ☐ если ошибка наблюдается у пользователя, переговорите с ним, уточните ситуацию, попытайтесь воспроизвести проблему.

Анализ журналов системы

Практически невозможно определить неисправность без анализа журналов системы. В журналах фиксируются все самые важные события, возникающие в системе. В Windows надо анализировать журналы системы, приложений и безопасности. В UNIX/Linux — журнал syslog и журналы служб.

Ведение журналов требует значительных системных ресурсов, поэтому в журналах фиксируются только основные события и критические оповещения. Если для ана-

лиза причин сбоя такой информации недостаточно, приходится настраивать более высокий уровень детализации и заново просматривать журналы.

ПРИМЕЧАНИЕ

После устранения неисправности необходимо восстановить исходный уровень детализации журналов, чтобы не использовать нерационально ресурсы системы на запись информации о событиях.

На практике для анализа проблемы часто приходится собирать информацию с нескольких систем. Можно выполнить это штатными средствами — например, просто подключаясь к журналу удаленного компьютера в консоли **Просмотр событий**. Но администратор обычно не ограничивается штатными средствами. Для сбора данных и последующего анализа используются любые доступные утилиты сторонних разработчиков, контролирующие систему в реальном режиме времени.

Например, ранее была очень полезной утилита Insight for Active Directory (от Sysinternals, позже — от Microsoft), позволяющая отслеживать любые запросы к Active Directory. Вот только эта утилита поддерживает лишь 32-разрядные версии Windows Server, и, следовательно, если у вас установлен Windows Server 2008 R2 (который полностью 64-разрядный) или Windows Server 2012, эта утилита работать уже не будет. Вместо нее можно использовать утилиту Tracelog¹. Она не такая удобная, как Insight, но зато работает в современных серверных операционных системах.

Средства просмотра журналов системы

Как уже отмечалось ранее, в Windows для просмотра журналов событий используется специальная утилита **Просмотр событий** (рис. 11.1). В Windows 7 вызвать эту утилиту можно через **Панель управления | Административные задачи | Просмотр событий**. В Windows 8, 10 и Windows Server 2012 проще всего запустить утилиту, воспользовавшись средством поиска приложений, — просто на основном экране введите начальные символы названия программы и выберите ее из результатов поиска.

ПРИМЕЧАНИЕ

Информация о событиях в программе просмотра Windows не меняется в режиме реального времени. Для ее обновления следует выполнить команду **Обновить** (нажать клавишу <F5>).

В UNIX-системах события записываются в текстовые файлы. Как правило, для их просмотра служит команда `tail`, которая выводит файл, начиная с конца. Для фильтрации записей обычно используется перенаправление ввода/вывода на команду `grep`, которая и выполняет фильтрацию:

```
# tail /var/log/messages | grep Failed
```

Результат выполнения этой команды приведен на рис. 11.2.

¹ Подробную информацию об этой утилите можно получить по адресу:
<http://blogs.msdn.com/b/spatdsg/archive/2008/08/12/ldap-client-tracing.aspx>.

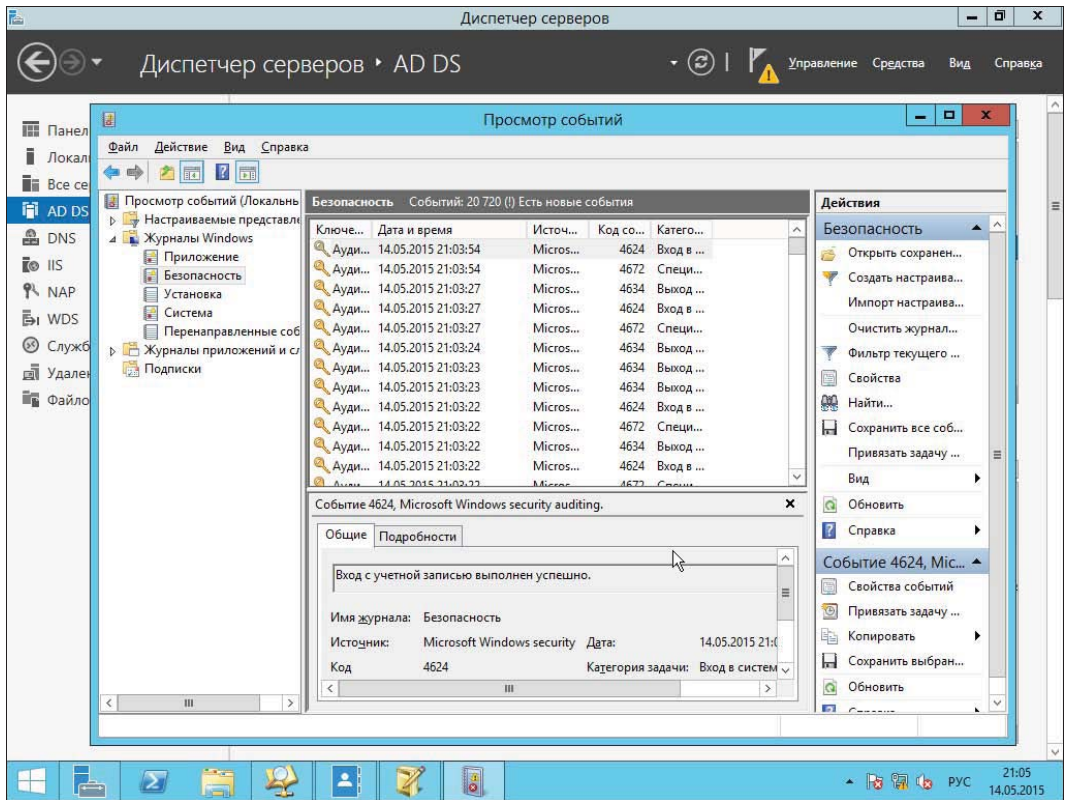


Рис. 11.1. Средство просмотра журнала событий в Windows Server 2012 R2

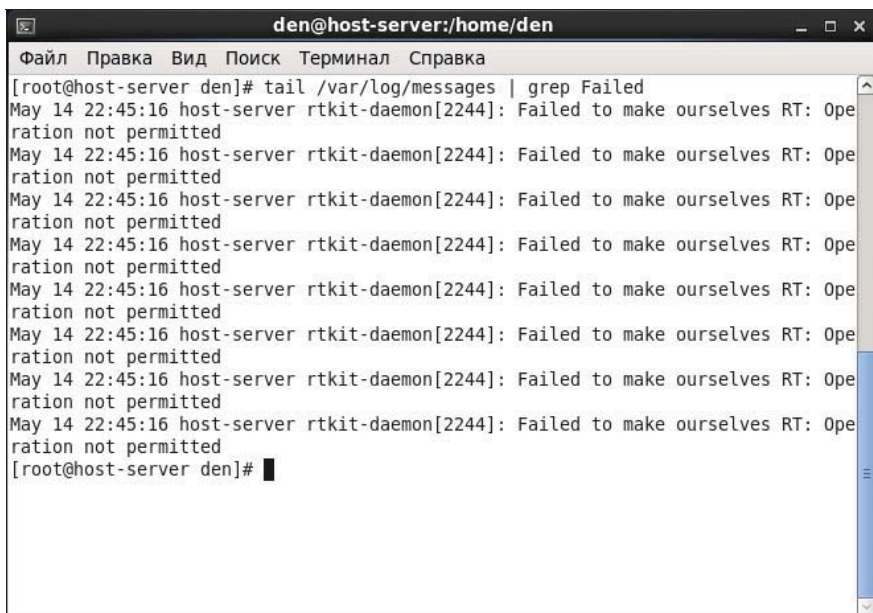


Рис. 11.2. Просмотр журнала /var/log/messages с фильтром по слову Failed (CentOS)

Чтобы одновременно наблюдать за событиями двух или более журналов, в UNIX используется возможность одновременного открытия нескольких консолей: в каждой консоли запускается просмотр одного журнала, а переход к другому реализуется переключением между консолями.

Журналы в Linux. Демон syslogd

Большинство служб Windows посредством изменения параметров реестра позволяют изменить детализацию протоколирования. Названия параметров можно найти в документации по службе или на сайтах разработчиков программного обеспечения.

В любой UNIX-системе, коей является и Linux, имеются *демоны протоколирования* (далее просто «демоны»). Демоны записывают в протоколы (журналы) сообщения, генерируемые ядром, сервисами, пользовательскими программами. В большинстве случаев файлы протоколов размещаются в каталоге `/var/log`.

Основным демоном протоколирования является `syslogd`. Он имеется практически на всех UNIX-системах: от самых старых до самых новых. Правда, в современных дистрибутивах применяются модифицированные версии `syslogd`: `rsyslogd` или `syslog-ng`. Первый из них получил большее распространение, поэтому мы его и рассмотрим. Секрет популярности `rsyslogd` — в файле конфигурации, синтаксис которого идентичен синтаксису файла настроек демона `syslogd`. Это очень удобно. Во-первых, не нужно изучать новый синтаксис, во-вторых, подобие формата файла упрощает миграцию на `rsyslogd` — достаточно просто переименовать файл конфигурации и запустить новый демон протоколирования.

Иногда пользователи отключают сервис `syslogd` (или `rsyslogd`). Настоятельно рекомендуем не делать этого. Ведь у Linux довольно развита функция самодиагностики, и в случае возникновения сбоя по содержимому журналов вы сможете понять, в чем причина сбоя, и устранить ее. Во всяком случае, с записями в журнале это будет проще сделать, чем без них.

Основной файл конфигурации демона `syslogd` называется `/etc/syslog.conf`, а файл конфигурации демона `rsyslogd` — `rsyslog.conf`. Формат этих двух файлов следующий:

селектор [; селектор] действие

В некоторых системах, например в Ubuntu, файл `/etc/rsyslog.conf` является общим, а конкретные настройки, относящиеся к протоколированию, находятся в отдельных файлах в каталоге `/etc/rsyslog.d`. Формат всех этих файлов аналогичен формату файла `rsyslog.conf`. Кстати, в openSUSE вам понадобятся права `root` даже для того, чтобы лишь прочитать файл `/etc/rsyslog.conf`.

Итак, рассмотрим параметры основного файла конфигурации демона `syslogd`:

❑ Параметр селектор определяет, какие сообщения должны быть запротоколированы. Вот список наиболее часто использующихся селекторов:

- `auth, security` — все, что связано с регистрацией пользователя в системе;
- `authpriv` — отслеживает программы, изменяющие привилегии пользователей, например программу `su`;

- `cron` — сообщения планировщиков заданий;
- `kern` — сообщения ядра;
- `mail` — сообщения почтовых программ;
- `news` — сообщения новостного демона;
- `uucp` — сообщения службы Unix-to-Unix-CoPy, уже давно не используется, но файл конфигурации демона все еще содержит упоминание о ней;
- `syslog` — сообщения самого демона `syslogd`;
- `user` — сообщения пользовательских программ;
- `daemon` — сообщения различных сервисов;
- `*` — все сообщения.

При указании селектора можно определить, какие сообщения нужно протоколировать:

- `debug` — отладочные сообщения;
- `info` — информационные сообщения;
- `err` — ошибки;
- `warning` — предупреждения (некритические ошибки);
- `crit` — критические ошибки;
- `alert` — тревожные сообщения, требующие вмешательства администратора;
- `emerg` — очень важные сообщения (произошло что-то такое, что мешает нормальной работе системы);
- `notice` — замечания.

Впрочем, обычно селекторы указываются так:

`название_селектора.*`

Это означает, что будут протоколироваться все сообщения селектора. Вот еще несколько примеров:

- `daemon.*` — протоколируются все сообщения сервисов;
- `daemon.err` — регистрировать только сообщения об ошибках сервисов.

□ Теперь перейдем к параметру `действие` — это второе поле файла конфигурации. В большинстве случаев `действие` — это имя файла журнала, в который нужно записать сообщение селектора. Если перед именем файла стоит знак минуса (`-`), то после каждой записи в журнал демон не будет выполнять синхронизацию файла, т. е. осуществлять системный вызов `fsync()`. Это повышает производительность системы, поскольку сообщений обычно много, и если после каждого выполнять синхронизацию журнала, система будет работать медленно.

Фрагмент конфигурационного файла `rsyslog.conf` (`syslog.conf`) приведен в листинге 11.1.

Листинг 11.1. Фрагмент файла конфигурации /etc/rsyslog.conf

```
# Сообщения ядра протоколируются на консоль
#kern.*                                /dev/console

# Протоколировать все сообщения (кроме почты) в /var/log/messages
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none    /var/log/messages

# Сообщения селектора authpriv записываются в файл /var/log/secure
authpriv.*                                  /var/log/secure

# Сообщения почты (их будет много, если запущен агент MTA вроде postfix)
# записываются в файл maillog
mail.*                                      -/var/log/maillog

# Сообщения планировщиков заданий записываются в cron
cron.*                                      /var/log/cron

# Особо критичные сообщения выводятся на экран всех работающих в данный момент
# пользователей (вместо имени файла указана звездочка)
*.emerg                                     *

# Сообщения UUCP и сообщения сервера новостей записываются в /var/log/spooler
uucp,news.crit                             /var/log/spooler

# Загрузочные сообщения записываются в boot.log
local7.*                                   /var/log/boot.log
```

Исследовав файл конфигурации `rsyslog.conf`, можно понять, для чего используется тот или иной журнал. Но некоторые сервисы, например Apache, ведут свои журналы, минуя демон протоколирования, — именно этим объясняется, что в каталоге `/var/log` содержатся дополнительные файлы и каталоги, не упомянутые в `rsyslog.conf`. Все эти журналы тоже хранятся в каталоге `/var/log`. Вот примеры некоторых файлов (каталогов) журналов:

- ☐ `/httpd/` — журналы веб-сервера Apache;
- ☐ `/cups/` — журналы системы CUPS (в вашей системе может быть установлена одна из этих систем печати);
- ☐ `auth.log` — журнал аутентификации: кто и когда входил в систему. В некоторых дистрибутивах такого файла нет, а сообщения системы аутентификации записываются в файл `messages`;
- ☐ `boot.log` — журнал загрузки системы. В некоторых дистрибутивах сообщения загрузки системы также записываются в файл `messages`;
- ☐ `dmesg` — загрузочные сообщения ядра (до запуска системы инициализации). Такой файл имеется не во всех дистрибутивах, но вы всегда сможете просмотреть загрузочные сообщения ядра с помощью команды `dmesg`. Если файл `/proc/sys/`

kernel/dmesg_restrict содержит 0, то команду `dmesg` может выполнить непривилегированный пользователь, если же в этом файле единица, команду `dmesg` может выполнить только пользователь `root` или пользователь с правами `CAP_SYS_ADMIN`;

- ☐ `messages` — основной журнал системы;
- ☐ `secure` — сообщения системы безопасности. Сюда, например, помещаются сообщения при входе пользователя через GDM;
- ☐ `syslog` — журнал демона `syslog`;
- ☐ `Xorg.0.log` — журнал системы X.Org;
- ☐ `zypper.log`, `yum.log`, `dpkg.log` — журналы менеджеров пакетов (в openSUSE, Fedora и Ubuntu/Debian соответственно).

В каком же журнале искать ошибку? Тут нужно исходить из принципа взаимоключения: если у вас не работает веб-сервер Apache, то искать причину нужно в каталоге `/var/log/httpd/`, но никак не в файле `/var/log/mail`.

В UNIX-системах для повышения детализации протоколирования той или иной службы нужно редактировать ее конфигурационный файл. Дополнительную информацию можно получить в документации по службе. Например, в конфигурационных файлах часто встречается строка вида `syslog = 0`. Чтобы повысить уровень детализации протоколирования, нужно изменить 0 на большее значение (какое именно — можно уточнить в документации). После этого надо или перезапустить службу (командой: `service <имя службы> restart`), или заставить ее перечитать файл конфигурации (командой: `service <имя службы> reload`).

Централизованное ведение журналов

Системным администраторам приходится анализировать данные журналов нескольких серверов. Удобно, если эта операция будет выполняться из одной консоли.

В этих целях в системах Windows 7, 8, Server 2008 R2 и 2012 присутствует возможность настройки сбора событий с различных компьютеров. Для этого используется опция **Подписка**.

При создании подписки (рис. 11.3) необходимо указать, с каких систем будут собираться данные, настроить фильтры (указать, какие события копировать), назначить журнал, в который будет осуществляться запись. Также нужно настроить параметры учетной записи, которая будет иметь доступ к журналу на удаленном компьютере. Кроме того, надо еще выполнить некоторые настройки на удаленной системе (см. онлайн-овую справку). Подписку можно оформлять как для компьютеров домена, так и рабочей группы (особенности настройки в этом случае следует уточнить по справочной документации).

При желании использовать для анализа журналов графический интерфейс, можно обратиться к специальной утилите — EventCombMT, бесплатно загружаемой с сервера Microsoft по ссылке: <https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/824209/ru>.

Утилита EventCombMT позволяет просматривать данные протоколов работы сразу нескольких систем. Администратор может задать желаемые условия поиска (номер события, имена компьютеров для анализа, диапазон дат и т. п.). Утилита содержит несколько встроенных описаний условий поиска — например, по ошибкам DNS, FRS, жестких дисков, службы каталогов. Результаты работы программа сохраняет в виде текстовых файлов.

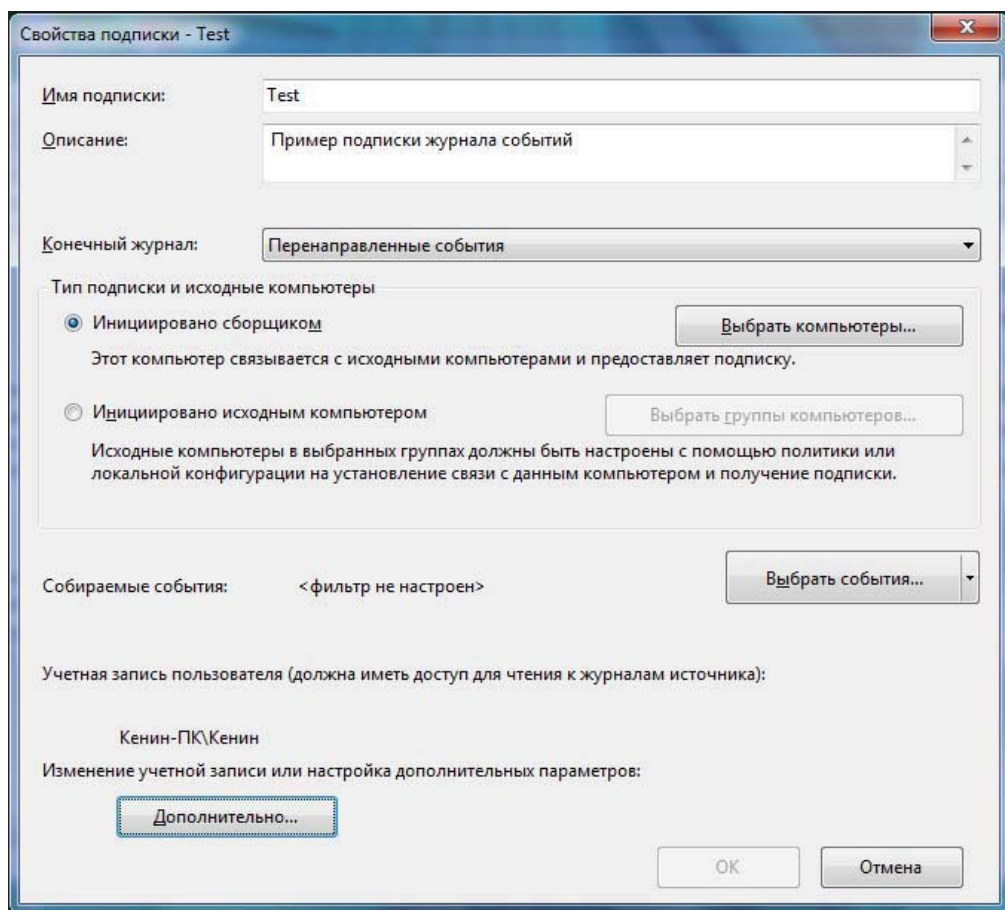


Рис. 11.3. Настройка подписки в Windows 7

ПРИМЕЧАНИЕ

Существует много коммерческих средств, предназначенных для централизации сбора и анализа событий журналов нескольких систем. При желании найти эти решения не составит особого труда.

События журналов важны и в случае разбора инцидентов. Поскольку злоумышленник будет пытаться очистить журналы атакуемой системы, то при предъявлении повышенных требований к хранению событий последние необходимо копировать на выделенный сервер.

Установка триггеров на события протоколов

Основным способом мониторинга систем на основе Windows является реагирование на события журналов. Подобные настройки легко сделать и собственными силами, если представлять контролируемый объем.

В Windows 7, 8, Server 2008, 2012 настройку триггеров можно сделать в программе просмотра событий. Достаточно выделить событие, которое будет использовано в качестве образца, и в столбце задач по ссылке **Назначить задачу** запустить мастер операций (рис. 11.4). Мастер позволяет назначить для события отправку сообщения, в том числе и электронной почты, либо запуск произвольной программы.

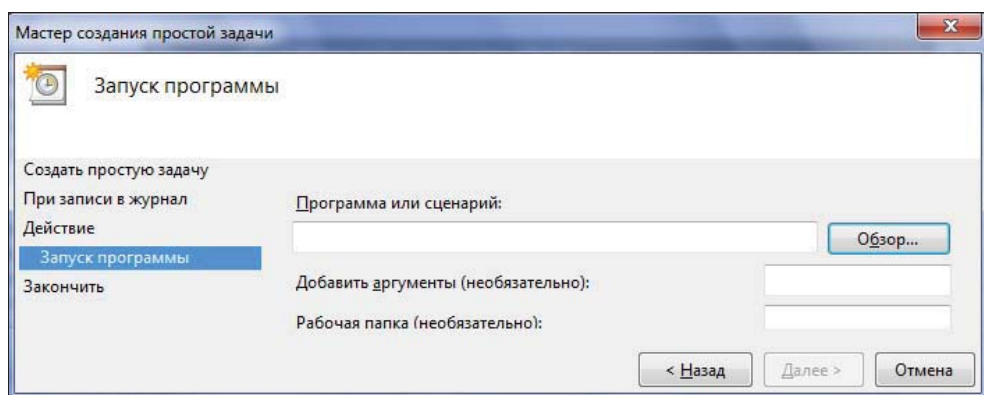


Рис. 11.4. Мастер создания простой задачи на возникновение события в журнале

Настройка аудита событий безопасности

Объем событий, которые фиксируются в журнале безопасности, целиком определяется настройками системы, и их журналирование по умолчанию на рабочих станциях не ведется. Наиболее полный объем аудита событий безопасности можно установить при наличии на диске файловой системы NTFS.

Чтобы начать протоколирование событий безопасности, необходимо сначала *разрешить аудит* событий безопасности в политике безопасности. Это может быть сделано как локально — в локальной политике безопасности, так и централизованно — путем задания соответствующих параметров в групповой политике. Если администратор хочет отслеживать доступ к файлам и принтерам, то следует *задать объекты*, для которых должен осуществляться аудит событий.

ПРИМЕЧАНИЕ

Политика безопасности включает возможность аудита как успешных, так и неудачных событий для различных объектов. Не следует без необходимости вести аудит всех событий, поскольку это может привести к нерациональной загрузке компьютера и потере производительности.

Если необходимо вести протокол работы с файлами, то следует включить аудит доступа к объектам, после чего в свойствах объекта на вкладке **Безопасность** на-

жать кнопку **Дополнительно** и выбрать вкладку **Аудит**. Затем нужно добавить сведения о том, какие действия и от каких пользователей должны фиксироваться в журнале.

Утилиты от Sysinternals

Сайт Sysinternals был создан в далеком 1996 году Марком Руссиновичем (Mark Russinovich) и Брайсом Когсвеллом (Bryce Cogswell). На сайте размещались созданные ими усовершенствованные сервисные программы и выкладывалась различная техническая информация. Спустя 10 лет, в 2006 году, корпорация Microsoft приобрела компанию Sysinternals. Сайт Sysinternals стал частью сайта TechNet (<https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals>), откуда вы можете скачать различные полезные программы. Одна из таких программ (а именно Process Monitor) изображена на рис. 11.5.

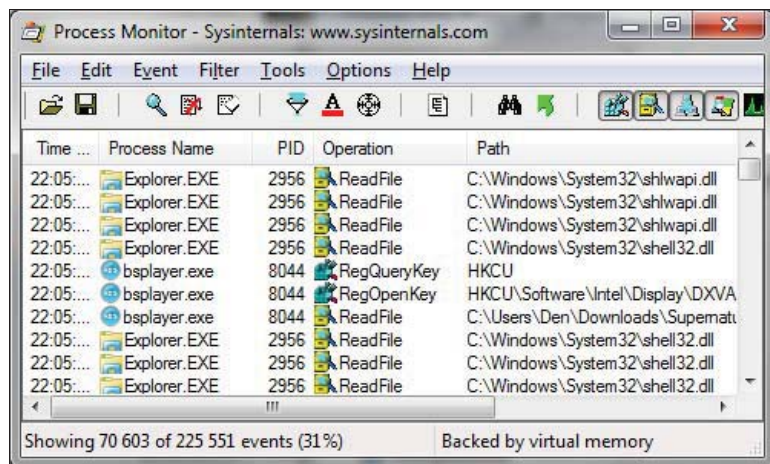


Рис. 11.5. Программа Process Monitor

Особенности отказов различных компонентов

Отказ в обслуживании может возникнуть вследствие отказа любого элемента информационной системы: повреждения кабелей, неполадок в работе коммутирующих устройств, выхода из строя узлов компьютера, зависания операционной системы, ошибок программного обеспечения бизнес-уровня и уровня приложений и т. п.

Мониторинг отказоустойчивой структуры

Если в вашей организации реализованы те или иные технологии дублирования, то следует постоянно проверять состояние каждого элемента любым доступным способом. Авторам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда выходил из строя жесткий диск из состава RAID-массива, сервер пищал длительное время, но его никто не слышал, и неисправность не была выявлена до момента выхода из строя вто-

рого диска, что уже привело к потере данных. Аналогично, если вы используете дублированные каналы передачи данных, то можете не заметить выхода из строя одного канала и столкнуться с полным отказом, будучи уверенным в том, что ваша система отказоустойчива.

Поэтому следует обеспечить постоянный мониторинг состояния информационной системы. Некоторые возможные решения по мониторингу изложены в *главе 7*.

Неисправности подсистемы передачи данных

С одной стороны, неисправность подсистемы передачи данных легко обнаружить: достаточно попытаться скопировать по сети большой файл, — например, в 100 Мбайт. По сети с пропускной способностью 100 Мбит/с такой файл должен передаться менее чем за 20 сек, для гигабитной сети — менее чем за 5 сек. Если время копирования больше, то следует искать источник проблемы.

С другой стороны, такие отказы часто бывает сложно локализовать. Например, авторы встречались с ситуациями, когда пересохший кабель вызывал исчезающие проблемы при незначительном его перемещении, когда неисправность была связана с плохим контактом в разъеме сетевого адаптера, который приводил к нестабильной работе после того, как патч-корд просто задевали, когда ошибки возникали в работе коммутатора, продолжавшего безмятежно мигать своими индикаторами, и т. п.

Обнаружение неисправностей сетевой инфраструктуры

Неисправность пассивной инфраструктуры можно определить с помощью специальных устройств, прогоняющих по сети особые тесты, позволяющие проверить линии связи на соответствие всем требованиям стандарта. Однако такие тестеры достаточно дороги, и далеко не каждая даже крупная организация их имеет. В большинстве случаев ограничиваются лишь проверкой наличия соединения (есть контакт — нет контакта), которая выполняется простейшими пробниками. Существуют и кабельные тестеры, которые позволяют обнаружить обрыв линии связи, перепутывание проводников и другие типовые неисправности. Такие тестеры доступны любому администратору (их можно найти по цене менее 1 тыс. рублей).

Косвенным признаком исправности кабеля может служить индикатор на сетевом порту — если он горит, то кабель, скорее всего, исправен. И тогда нужно проверить состояние портов сетевого интерфейса компьютера и коммутатора. Случаи выхода из строя сетевых портов нередки. Особенно часто это происходит на длинных (близких к максимальному значению длины) медных линиях связи после гроз.

ПРИМЕЧАНИЕ

Существуют специальные модули защиты от грозовых разрядов. Но, как показывает практика, они не обеспечивают гарантированной защиты сетевых портов. Поэтому, с учетом стоимости оборудования, часто предпочитают просто заменять сожженный порт на исправный (с последующей заменой всего коммутатора при выходе из строя всех портов).

Если порты исправны, то между ними должны передаваться пакеты данных. Сегодня в большинстве систем применяется протокол TCP/IP, поэтому опишем последовательность проверки соединения для такого случая.

Диагностика IP-протокола

Для диагностики соединения с использованием протокола TCP/IP рекомендуется следующая последовательность операций:

1. Проверка параметров настройки IP-протокола.
2. Проверка достижимости ближайших компьютеров сети.
3. Проверка функционирования серверов имен.

ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows существует специальный мастер диагностики сетевого подключения, который выполняет операции, аналогичные описанным, и выдает результаты соответствующих тестов. Эта программа вызывается из меню утилиты **Сведения о системе**: **Пуск** | **Все программы** | **Стандартные** | **Служебные** | **Сведения о системе** | **Сервис** | **Диагностика сети**.

Проверка параметров настройки IP-протокола

Отобразить параметры IP-протокола можно с помощью следующих утилит: `ipconfig` (Windows NT, 200x, XP, Vista, 7), `winipcfg` (Windows 9x, ME), `ifconfig` (*NIX-системы). Утилиты `ipconfig` и `ifconfig` выполняются в режиме командной строки. Утилита `winipcfg` имеет графический интерфейс.

Представим, что у нас в Linux не работает PPPoE/DSL-соединение, и попробуем разобраться, в чем же причина.

Проверить, «поднят» ли сетевой интерфейс, можно с помощью команды `ifconfig`. На рис. 11.6 видно, что сначала мы предприняли попытку установить соединение (ввели команду: `sudo pon dsl-provider`), а затем вызвали `ifconfig`, чтобы убедиться, что соединение установлено. Если бы соединение не было установлено, интерфейс `ppp0` в списке бы отсутствовал. Интерфейс `eth0` (см. рис. 11.6) относится к первой сетевой плате (вторая называется `eth1`, третья — `eth2` и т. д.), а интерфейс `lo` — это интерфейс обратной петли, который используется для тестирования программного обеспечения (у вас он всегда будет «поднят»).

Итак, наличие в выводе команды `ifconfig` интерфейса `ppp0` подтверждает установку соединения. Если же этот интерфейс оказался не «поднят», нам нужно просмотреть файл `/var/log/messages` сразу после попытки установки соединения:

```
tail -n 10 /var/log/messages
```

Эта команда просматривает «хвост» файла протокола (выводит его последние 10 сообщений). В случае удачной установки соединения сообщения в файле протокола будут примерно следующими:

```
Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5176]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Feb  6 14:28:33 user-desktop kernel: [17179852.932000] CSLIP: code copyright
198 9 Regents of the University of California
```



```
Feb  6 14:28:33 user-desktop kernel: [17179852.944000] PPP generic driver
versio n 2.4.2
Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: pppd 2.4.4b1 started by root, uid 0
Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: PPP session is 2838
Feb  6 14:28:33 user-desktop kernel: [17179852.984000] NET: Registered protocol
family 24
Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: Using interface ppp0
Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: Connect: ppp0 <--> eth0
Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: Remote message: Login ok
Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: PAP authentication succeeded
Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: peer from calling number
00:15:F2:60:28 :97                                authorized
Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: local  IP address 193.254.218.243
Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: remote IP address 193.254.218.129
Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: primary DNS address 193.254.218.1
Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: secondary DNS address 193.254.218.27
```

Первая строчка — сообщение о том, что загружен модуль поддержки PPPoE. Следующие два сообщения информируют нас о поддержке нашим компьютером протоколов CSLIP и PPP. Затем сообщается, что демон pppd запущен, указывается, от

```
user@user-desktop:~$ sudo pon dsl-provider
Password:
Plugin rp-pppoe.so loaded.
user@user-desktop:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  Hwaddr 00:0D:87:88:BC:96
          inet6 addr: fe80::20d:87ff:fe88:bc96/64 Диапазон:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:629 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:121 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:104484 (102.0 KiB)  TX bytes:11682 (11.4 KiB)
          Interrupt:11 Base address:0xe800

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Диапазон:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1744 (1.7 KiB)  TX bytes:1744 (1.7 KiB)

ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:193.254.218.243  P-t-P:193.254.218.129  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1488  Metric:1
          RX packets:107 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:95 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:32174 (31.4 KiB)  TX bytes:6001 (5.8 KiB)

user@user-desktop:~$
```

Рис. 11.6. Программа ifconfig

чьего имени он запущен (`root`), и версия самого `pppd`. Далее сообщаются имена используемого (`ppp0`) и вспомогательного (`eth0`) интерфейсов (помните, что протокол PPPoE подразумевает передачу кадров PPP по Ethernet). Следующие два сообщения свидетельствуют об удачной регистрации:

```
Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: Remote message: Login ok
Feb  6 14:28:33 user-desktop pppd[5183]: PAP authentication succeeded
```

Затем система сообщает нам наш IP-адрес, адрес удаленного компьютера, который произвел аутентификацию, а также IP-адреса серверов DNS.

А вот пример неудачной попытки соединения:

```
Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: PPP session is 2336
Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: Using interface ppp1
Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: Connect: ppp1 <--> eth0
Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: Remote message: Login incorrect
Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: Connection terminated.
```

Причина неудачи понятна: имя пользователя или пароль неправильные, о чем красноречиво свидетельствует сообщение `Login incorrect`. Для того чтобы изменить имя пользователя или пароль, можно запустить конфигуратор `pppoeconf`. Но не спешите пока это делать: если в предыдущий раз соединение было установлено (а настройки соединения вы не изменяли), возможно, нужно обратиться к провайдеру — это явный признак неправильной работы оборудования на стороне провайдера.

Вот еще один пример, характерный для PPPoE:

```
Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: PPP session is 2336
Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: Using interface ppp1
Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: Connect: ppp1 <--> eth0
Feb  6 09:23:48 user-desktop pppd[6667]: Connection terminated.
```

Здесь показан явный случай неправильной работы оборудования провайдера. Возможно, вам следует перезагрузить точку доступа (`access point`) — просто выключите и снова включите ее. Если это не поможет, обращайтесь к провайдеру.

Наиболее простая ситуация, когда сеть вообще не работает. В этом случае очень легко обнаружить причину неисправности — если работает устройство, значит, повреждена среда передачи данных (сетевой кабель). В случае с модемной линией надо проверить, нет ли ее обрыва. В случае с витой парой обрыв маловероятен (хотя возможен), поэтому нужно проверить, правильно ли обжат кабель (возможно, придется обжать витую пару заново).

Проверка достижимости ближайших компьютеров сети

Намного сложнее ситуация, когда сеть то работает, то нет. Например, вы не можете получить доступ к какому-нибудь узлу, хотя пять минут назад все работало отлично. Если исключить неправильную работу удаленного узла, к которому вы подключаетесь, следует поискать решение в маршруте, по которому пакеты добираются от вашего компьютера до удаленного узла.

Сначала «пропингуем» удаленный узел с помощью команды `ping` (прервать ее выполнение можно с помощью комбинации клавиш `<Ctrl>+<C>`):

```
ping dkws.org.ua
```

```
PING dkws.org.ua (91.203.4.50) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from dkws.org.ua (91.203.4.50): icmp_seq=1 ttl=58 time=30.7 ms  
64 bytes from dkws.org.ua (91.203.4.50): icmp_seq=2 ttl=58 time=24.8 ms  
64 bytes from dkws.org.ua (91.203.4.50): icmp_seq=5 ttl=58 time=12.2 ms  
64 bytes from dkws.org.ua (91.203.4.50): icmp_seq=6 ttl=58 time=159 ms  
64 bytes from dkws.org.ua (91.203.4.50): icmp_seq=7 ttl=58 time=19.3 ms  
64 bytes from dkws.org.ua (91.203.4.50): icmp_seq=9 ttl=58 time=29.0 ms  
...
```

ПРИМЕЧАНИЕ

Команда `ping` имеется как в Linux, так и в Windows, но ее вывод в Windows немного отличается от приведенного здесь.

Тут, как можно видеть, все нормально. Но иногда ответы от удаленного сервера то приходят, то не приходят. Чтобы узнать, в чем причина (где именно теряются пакеты), нужно выполнить трассировку узла:

```
traceth path dkws.org.ua
```

```
user@user-desktop:~$ traceth path dkws.org.ua  
1:  ip-193-254-218-243.romb.net (193.254.218.243)      0.320ms pmtu 1488  
1:  ip-193-254-218-129.romb.net (193.254.218.129)     94.739ms  
2:  sat-router.romb.net (193.254.218.2)               16.841ms  
3:  border.romb.net (80.91.172.97)                    48.562ms  
4:  L9-KTU.rtr.newline.net.ua (80.91.178.81)          109.070ms  
5:  utel-gw.ix.net.ua (195.35.65.89)                  asymm 6  54.850ms  
6:  dc-m7i-1-ge.interfaces.dc.utel.ua (213.186.112.129) asymm 7  29.092ms  
7:  no reply  
8:  no reply  
9:  no reply  
10: no reply  
11: no reply  
12: no reply  
13: no reply  
14: no reply  
15: no reply  
16: no reply  
17: no reply  
18: no reply  
19: no reply  
20: no reply  
21: no reply  
22: no reply  
23: no reply  
24: no reply  
25: no reply  
26: no reply  
27: no reply  
28: no reply  
29: no reply  
30: no reply  
31: no reply  
Too many hops: pmtu 1488
```

Рис. 11.7. Проблема с прохождением пакетов

В некоторых дистрибутивах вместо команды `tracepath` используется команда `traceroute`, а в Windows — `tracert`. На рис. 11.7 показано выполнение команды `tracepath`. Сразу видно, что с прохождением пакетов до удаленного узла есть определенные проблемы.

Понятно, что по пути пакеты теряются. Для того чтобы выяснить причину, вам нужно обратиться к администратору того маршрутизатора, который не пропускает пакеты дальше. Причина именно в нем. В нашем случае, как видно из рисунка, пакеты доходят до маршрутизатора `dc-m7i-1-ge.interfaces.dc.utel.ua`, а после него движение пакетов прекращается.

Проверка функционирования серверов имен

Если соединение установлено (о чем свидетельствует наличие «поднятого» интерфейса в выводе `ifconfig`), а веб-страницы не открываются, попробуйте пропинговать любой удаленный узел по IP-адресу. Если вы не знаете, какой узел пинговать (т. е. не помните ни одного IP-адреса), пропингуйте узел `213.186.114.75`. Если вы получите ответ, а странички по-прежнему не открываются, когда вы вводите символическое имя, значит, у вас проблемы с DNS — сервер провайдера почему-то не передал вашему компьютеру IP-адреса DNS-серверов. Позвоните провайдеру и выясните причину, а еще лучше — уточните IP-адреса серверов DNS и укажите их в файле `/etc/resolv.conf`.

Формат этого файла прост:

```
nameserver IP-адрес
```

Например:

```
nameserver 193.254.218.1
nameserver 193.254.218.27
```

Всего можно указать до четырех серверов DNS.

Если же не открывается какая-то конкретная страничка, а все остальные работают нормально, тогда понятно, что причина в самом удаленном сервере, а не в ваших настройках.

В более сложных случаях бывает полезно просмотреть трафик, проходящий по определенному порту. Для этого нужно использовать команду `tcpdump` — например, `tcpdump tcp port 80`. Эта команда отобразит весь трафик, поступающий на TCP-порт 80.

Проверка доступности приложений на удаленном компьютере

Администраторы часто запрещают в межсетевых экранах прохождение `ping`-пакетов, открывая только порты, используемые установленными приложениями. В этом случае убедиться в доступности удаленного компьютера можно, если вы знаете порт, на котором работает соответствующая программа. Например, в практике авторов был случай, когда администраторами провайдера были закрыты порты, необходимые для создания безопасного подключения.

Существуют различные возможности проверить удаленные системы. Во-первых, в Support Tools присутствует утилита portqry.exe, которая позволяет увидеть ответ удаленной системы на запрос по конкретному порту. Так, для проверки достижимости FTP-сервера можно выполнить следующую команду:

```
portqry -n server -e 21
```

Результатом будет, например, такой вывод:

```
Querying target system called:
server
Attempting to resolve name to IP address...
Name resolved to 192.168.0.1
TCP port 21 (ftp service): LISTENING
Data returned from port:
220 server.example.com X2 WS_FTP Server 5.0.0 (1845270209)
331 Password required
```

Утилита сообщила, что порт 21 открыт, и отобразила информацию, которую выдает FTP-сервер, работающий на этом компьютере (имя компьютера server).

Сходные утилиты, позволяющие получить ответ на запрос, отправленный на конкретный порт, легко найти в Интернете. Но проще использовать программу Telnet, которая входит в состав всех операционных систем. Для систем Windows NT 6.0 и старше ее надо добавить в число установленных компонентов (она называется *клиент Telnet*), в предыдущих же версиях эта утилита доступна по умолчанию.

Запуская утилиту Telnet с параметрами в виде имени удаленной системы и номером порта, вы осуществляете попытку подключения к соответствующему порту. Если попытка подключения удалась, то либо на экране появится ответ, либо экран на некоторое время «зависнет», после чего соединение разорвется по тайм-ауту. Если порт не отвечает, то вы увидите на экране сообщение о невозможности подключения. Далее приведен вывод команды telnet при проверке доступности порта 25 (порт почтового сервера, попытка неудачна) и 80 (порт сервера WWW — видно, что порт ответил на запрос).

```
>telnet 192.168.29.1 25
```

```
Подключение к 192.168.29.1...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на
порт 25: Сбой подключения
```

```
>telnet 192.168.29.1 80
```

```
HTTP/1.0 400 Bad Request
```

```
Date: Fri, 11 Nov 2011 10:58:58 GMT
```

```
Server: Boa/0.94.11
```

```
Connection: close
```

```
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
```

```
<HTML><HEAD><TITLE>400 Bad Request</TITLE></HEAD>
```

```
<BODY><H1>400 Bad Request</H1>
```

```
Your client has issued a malformed or illegal request.
```

```
</BODY></HTML>
```

Проверка качества канала связи

Даже если связь существует, это не означает, что она высокого качества. В некоторых случаях данные передаются слишком медленно, или же приложения периодически завершают работу с ошибками.

Часто такие неприятные ситуации связаны с перегрузкой канала — когда пропускная способность магистральной линии меньше суммы пропускных способностей подключенных к ней каналов связи. На практике такие ситуации случаются редко. В обычной офисной сети 100 Мбит/с редко какой канал связи может занять всю пропускную способность. Но это верно лишь до того момента, пока вы не надумали внедрить систему видеонаблюдения. Такая система, состоящая всего из пяти камер, при передаче кадров высокого разрешения может с успехом исчерпать полосу пропускания сети 100 Мбит/с.

Что делать? Конкретно в этом случае можно понизить качество видео, что существенно снизит нагрузку на сеть. Можно, конечно, и модернизировать оборудование — до гигабитной сети. Учитывая, что все современные компьютеры имеют «на борту» сетевые адаптеры, позволяющие передавать данные со скоростью 1 Гбит/с, это не обойдется вам слишком дорого, — придется заменить лишь коммутаторы и, возможно, кабели.

Объективные показатели качества канала связи

На практике получить показатели качества сигнала связи можно при использовании активного сетевого оборудования с поддержкой протокола SNMP. Многие характеристики меняются на протяжении дня, поэтому желательно собирать и хранить эти показания — они понадобятся вам для последующего анализа в будущем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Качество линии связи должно проверяться между каждым активным портом сети. Иными словами, снимаемые показатели должны анализироваться на каждом порту коммутаторов и маршрутизаторов локальной сети. Счетчики производительности, значения которых можно оценить в операционных системах компьютеров, характеризуют только качество линии компьютер-коммутатор.

Для объективного анализа состояния линии связи можно использовать следующие основные показатели:

- ☐ коэффициент использования пропускной способности сети;
- ☐ число ошибочных пакетов;
- ☐ величина коллизий;
- ☐ загрузка процессора активного оборудования.

Коэффициент использования пропускной способности сети

Для сети Ethernet значение этого показателя, превышающее примерно 70%, уже свидетельствует о критической ситуации.

Число ошибочных пакетов

При нормальной работе число ошибочных пакетов не должно превышать десятых долей процента передаваемой информации. Обычно большой процент ошибок контрольной суммы свидетельствует о низком качестве сети (контакты, помехи в кабеле, неисправности портов оборудования). Неверные длины пакетов — признак неисправности сетевых адаптеров и их драйверов.

Величина коллизий

В нормально работающей сети величина коллизий не должна превышать нескольких процентов. Большая величина — это признак низкого качества сети (локальные коллизии), наличия ошибок адаптеров или неверного проектирования сети (так называемая *late collision* — коллизия, обнаруживаемая после передачи первых 64 байтов). Причиной *late collision* часто бывает большое количество повторителей в локальной сети.

Загрузка процессора активного оборудования

Активное сетевое оборудование не только коммутрует пакеты, но может осуществлять и различную их обработку, — например, шифровать информацию между двумя точками или фильтровать данные по каким-либо правилам. Большое количество таких настроек приводит к исчерпыванию мощностей процессора и замедлению обработки информации. Ситуация пока достаточно редкая, поскольку на практике администраторы предприятий нечасто используют подобные возможности оборудования на полную мощность.

На рис. 11.8 представлен фрагмент окна программы Observer, которое отображает данные по пропускной способности портов маршрутизатора. Для их получения ис-

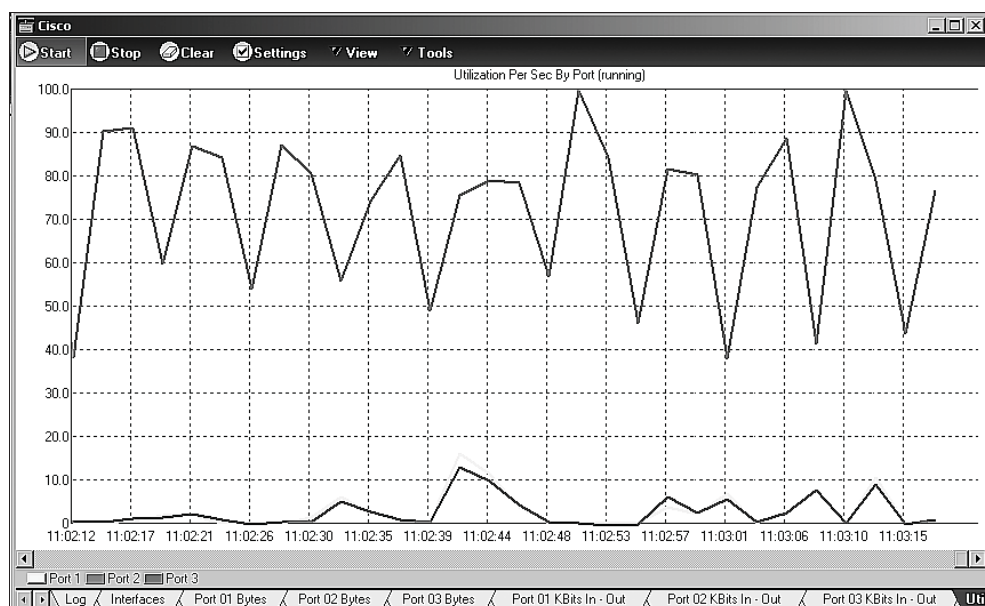


Рис. 11.8. Мониторинг состояния сети по протоколу SNMP

пользуются стандартные параметры SNMP для маршрутизатора — информация запрашивается и отображается на графике каждые 2 секунды. Четко видно, что загрузка одного из портов составляет в среднем 70–80%. Фактически это означает исчерпание ресурсов пропускной способности канала (на рисунке показаны данные маршрутизатора, установленного на канале доступа в Интернет с ограниченной пропускной способностью).

ПРИМЕЧАНИЕ

Программа Observer (см. рис. 11.8) — коммерческий продукт, однако аналогичные данные могут быть получены и при помощи бесплатных утилит. Например, на сайте www.mrtg.org можно найти программу Multi Router Traffic Grapher (и ее исходные коды), отображающую данные статистики маршрутизатора. Изначально программа предназначалась для Linux, но имеется также ее бесплатная версия для Windows, работающая на Perl.

Утилита pathping

В Windows есть одна малоизвестная утилита, которая позволяет быстро оценить качество связи до любого хоста. Это утилита pathping. Она определяет цепочку, по которой передается информация между двумя хостами, и посылает на каждую систему серию проверочных пакетов (по 100 штук). По сути, она объединяет в себе две утилиты: tracerf и ping. В итоге на экран выводится информация о количестве откликов и среднем времени ответа. Параметры программы и пример ее вывода приведены далее:

```
C:\Users\Den>pathping
```

Использование:

```
pathping [-g <список_узлов>] [-h <число_прыжков>] [-i <адрес>] [-n]
          [-p <пауза>] [-q <число_запросов>] [-w <тайм-аут>]
          [-4] [-6] <конечный_узел>
```

Параметры:

-g <список_узлов>	Свободный выбор маршрута по списку узлов.
-h <число_прыжков>	Максимальное число прыжков при поиске узла.
-i <адрес>	Использовать указанный адрес источника.
-n	Не определять имена узлов по адресам.
-p <пауза>	Пауза между отправками пакетов (мсек).
-q <число_запросов>	Число запросов при каждом прыжке.
-w <тайм-аут>	Время ожидания каждого ответа (мсек).
-4	Обязательное использование протокола IPv4.
-6	Обязательное использование протокола IPv6.

```
C:\Users\Den>pathping dkws.org.ua
```

Трассировка маршрута к dkws.org.ua [91.203.4.50]

с максимальным числом прыжков 30:

```
0 acer [192.168.0.101]
1 192.168.0.1
```



```
2 46-185-57-252-kir.broadband.kyivstar.net [46.185.57.252]
3 149.6.190.246
4 p38.agg-1.g50.kiev.volia.net [82.144.192.177]
5 lag33-80g.agg-1.ss13.kiev.volia.net [77.120.1.78]
6 tel-4.mars.dc.volia.com [77.120.1.154]
7 host17.tuthost.com [91.203.4.50]
```

Подсчет статистики за: 175 сек. ...

		Исходный узел		Маршрутный узел		Адрес
Прыжок	RTT	Утер./Отпр.	%	Утер./Отпр.	%	
0						acer [192.168.0.101]
				0/ 100 = 0%		
1	0мс	0/ 100 = 0%		0/ 100 = 0%		192.168.0.1
				0/ 100 = 0%		
2	1мс	0/ 100 = 0%		0/ 100 = 0%		46-185-57-252-kir.broadband.kyivstar.net [46.185.57.252]
				0/ 100 = 0%		
3	19мс	0/ 100 = 0%		0/ 100 = 0%		149.6.190.246
				0/ 100 = 0%		
4	17мс	0/ 100 = 0%		0/ 100 = 0%		p38.agg-1.g50.kiev.volia.net [82.144.192.177]
				0/ 100 = 0%		
5	18мс	0/ 100 = 0%		0/ 100 = 0%		lag33-80g.agg-1.ss13.kiev.volia.net [77.120.1.78]
				0/ 100 = 0%		
6	17мс	0/ 100 = 0%		0/ 100 = 0%		tel-4.mars.dc.volia.com [77.120.1.154]
				0/ 100 = 0%		
7	17мс	0/ 100 = 0%		0/ 100 = 0%		host17.tuthost.com [91.203.4.50]

Трассировка завершена.

Утилита pathping выводит статистические данные о достижимости каждого промежуточного хоста, причем время усреднения выбирается исходя из конкретной ситуации (в примере подсчет проводился за период в 175 сек).

Сначала выводится время доступа к какому-либо узлу, затем показывается количество пакетов, которые были на него отправлены, и число неполученных ответов с процентом успеха. Как видите, в нашем случае не было потеряно ни одного пакета.

Неисправности аппаратной части компьютера

При полном отказе какого-либо аппаратного компонента неисправность обнаружить легко. Но когда тот или иной компонент находится еще в стадии «умирания»,

выяснить непостоянную неисправность бывает весьма сложно. Например, компьютер может зависать лишь в определенных режимах. Вот, как-то на одном из ПК часто зависала Windows. При этом оперативная память и жесткий диск нормально проходили все возможные тесты. Запустили Linux с LiveCD — система работала штатно, но при попытке установки обнаружилась ошибка копирования. Жесткий диск? Мы тоже так подумали. Но в итоге неисправной оказалась оперативная память — после извлечения одного из модулей система стала работать нормально. Причем неисправность, как видите, была определена не с помощью диагностических утилит, а, как говорят, методом «научного тыка»...

При подозрении на аппаратную неисправность нужно выполнить следующие операции (именно в такой последовательности):

1. Проверить оперативную память (чуть позже мы расскажем, как это сделать).
2. Попытаться установить самые последние драйверы устройств: материнской платы, видеокарты и пр.
3. Если это не поможет — выполнить чистую установку операционной системы и не устанавливать какие-либо прикладные программы. После этого установить самые последние драйверы и проверить, не исчезла ли неисправность. Не используйте драйверы, прилагающиеся к материнской плате, — они, как правило, устаревшие. Скачайте с сайта производителя оборудования самые последние версии драйверов. Не загружайте драйверы со сторонних сайтов.
4. Обновите BIOS материнской платы. Эта операция требует осторожности, т. к. в случае неправильных действий можно превратить материнскую плату в бесполезную «железку».

Наиболее частая причина нестабильной работы системы — некачественная оперативная память. На следующем месте по выходу из строя — жесткие диски. За ними следуют видеокарты и блоки питания. А, вообще, может выйти из строя все, что угодно: и привод CD/DVD, и процессор, и т. д. и т. п. Как правило, сложные устройства, состоящие из механических (и движущихся!) частей, — например, CD/DVD-приводы и жесткие диски, ломаются чаще.

Контроль жестких дисков

В операционные системы встроены утилиты проверки файловых структур, которые автоматически запускаются во время перезагрузки компьютера в случае обнаружения ошибок (например, ошибочных блоков) и, дополнительно в Linux, после длительного периода работы или определенного числа перезагрузок. Это `checkdisk` для Windows и `fsck` для Linux (строго говоря, `fsck` является оболочкой, которая запускает программу проверки, специфичную для используемой в Linux файловой системы).

Программы проверки можно запустить вручную. Обратите внимание, что для исправления ошибок необходимо отключить (*размонтировать*) логический диск. В Windows эта операция может быть осуществлена самой программой (с запросом подтверждения пользователя) — кроме системного диска, ошибки на котором

можно исправить только при старте операционной системы, в Linux размонтировать диск необходимо вручную.

Поскольку в Linux рекомендуется для проверки также перейти в однопользовательский режим, то для упрощения можно воспользоваться следующими двумя способами включения проверки при очередной перезагрузке.

- ❑ Если планируется перезагрузка в текущий момент, то следует выполнить команду:
`shutdown -rf now`

Ключ `f` здесь как раз и заставляет выполнить проверку при старте.

- ❑ Если необходимо просто настроить запуск проверки при очередной перезагрузке, то следует создать файл `forcefsck` в корне диска (например, командой `touch /forcefsck`, выполняемой от имени суперпользователя).

Но контроль ошибок файловой системы — это еще не все. Современные жесткие диски поддерживают технологию S.M.A.R.T., которая может предсказать надвигающуюся «кончину» жесткого диска, — это очень удобно, ведь вы сможете заранее заменить жесткий диск, не дожидаясь его отказа.

Существует множество поддерживающих S.M.A.R.T. программ (как платных, так и бесплатных), используя которые, вы можете получить информацию о своем жестком диске. Одна из таких программ — HDDlife (рис. 11.9), скачать которую можно по адресу: <http://hddlife.ru/rus/downloads.html>. Программа небесплатная, но, полагаем, 15-ти дней будет вполне достаточно, чтобы протестировать в вашей организации все жесткие диски. Подобную проверку желательно проводить раз в квартал или чаще, если есть подозрения, что какому-либо жесткому диску «плохо».

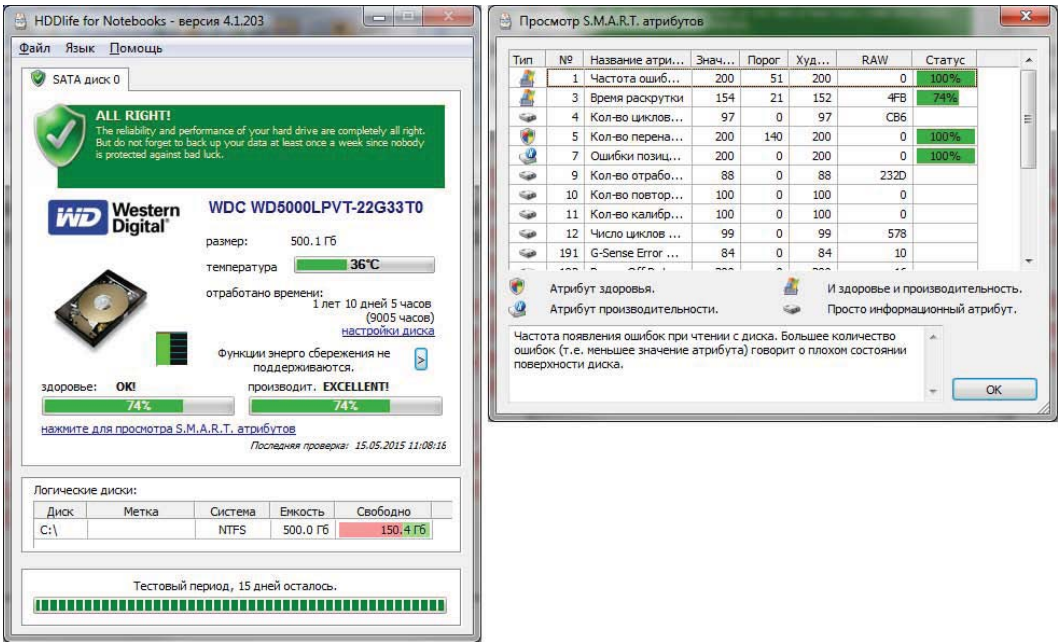


Рис. 11.9. Программа HDDlife for Notebooks (версия для ноутбуков)

Восстановление данных с жестких дисков

В Windows не предусмотрено штатных средств для восстановления удаленных данных, кроме программы Корзина. Поэтому наиболее часто применяемыми средствами для восстановления информации с жестких дисков являются программы Easy Recovery (Ontrack Data Recovery, Inc., www.ontrack.com), NTFS Data Recovery Toolkit (<http://www.ntfs.com/recovery-toolkit.htm>) и GetDataBack (RunTime Software, www.runtime.org).

Эти программы позволяют восстановить данные с дисков после форматирования и даже с тех дисков, которые не определяются в BIOS компьютера.

Использование указанных программ достаточно очевидно. Сначала проводится анализ структуры жесткого диска, предлагается определить восстанавливаемый раздел и тип файловой системы, после чего начинается поиск информации. Найденный список можно при необходимости отфильтровать по тем или иным критериям (например, восстанавливать только файлы документов), а затем выполнить восстановление.

СОВЕТ

Самое лучшее средство от потери данных — это резервная копия. Лучше каждый день создавать резервные копии важных данных, чем потом ломать голову над тем, какой программой восстанавливать утраченное.

Проверка оперативной памяти

В Windows 7, Vista, 2008 включена программа проверки оперативной памяти. Запуск ее осуществляется выбором соответствующего пункта загрузки при старте системы. Для предыдущих версий Windows можно использовать утилиту memtest, которую легко найти на серверах Интернета. Эту утилиту необходимо запускать, загрузившись в режиме командной строки (без подключенных драйверов памяти) с флешки или компакт-диска (образы загрузочных дисков для различных версий ОС Windows можно загрузить, например, с сайта <http://www.allbootdisks.com/>).

В Linux-системах утилиты проверки памяти часто включаются в комплект установочных дисков. Например, запуск теста памяти в Ubuntu осуществляется при загрузке компьютера с установочного компакт-диска из главного меню (на первом экране). В других дистрибутивах это приложение нужно установить. Например, пакет memtest86+ в CentOS:

```
# yum install memtest86+
```

После чего выполнить программу настройки пакета memtest, которая добавит в меню загрузчика Linux запись:

```
# memtest-setup
```

Теперь можно перезагрузить компьютер и в меню загрузчика выбрать команду запуска теста памяти (рис. 11.10). Будет запущена утилита memtest — делать ничего не требуется, просто дождитесь результата тестирования памяти (рис. 11.11).

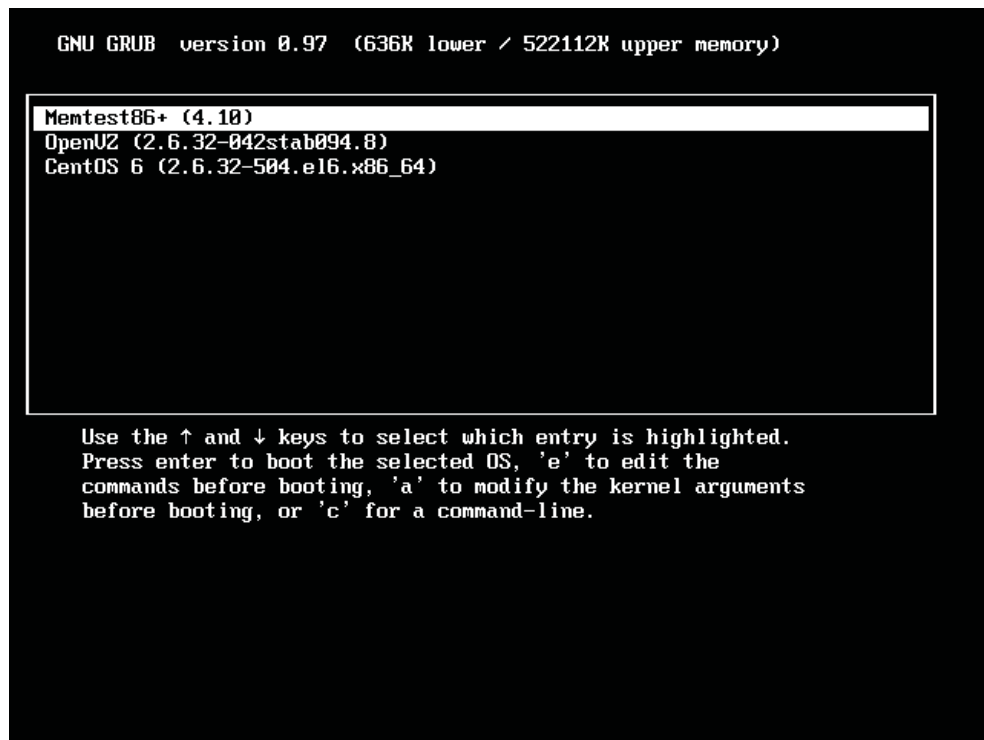


Рис. 11.10. Загрузчик Linux

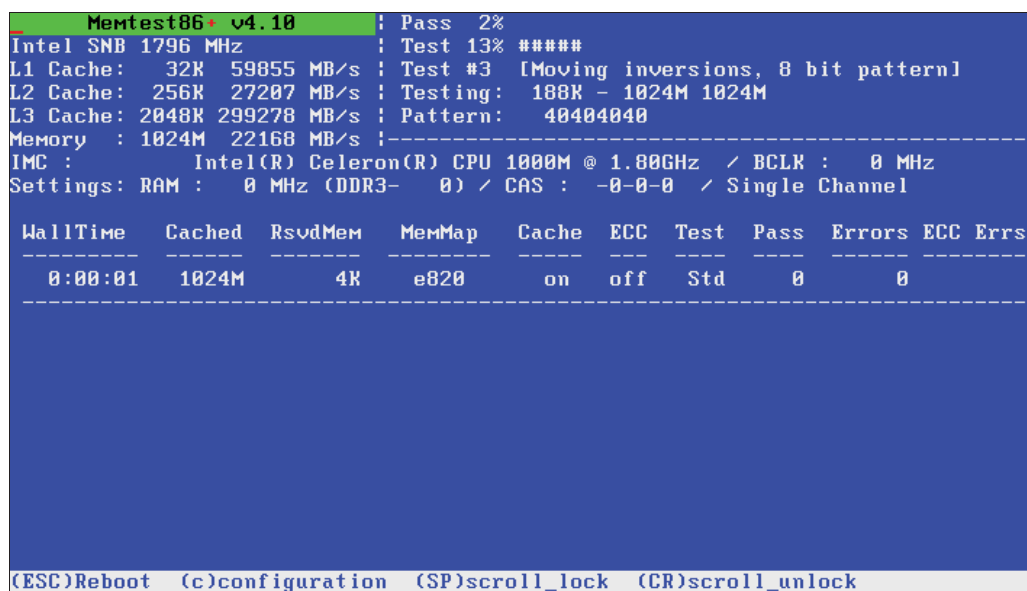


Рис. 11.11. Программа memtest86+

По умолчанию запускается самый простой тест. Если ошибка не обнаружена, увеличьте число проходов и/или выберите более сложный тест (из меню **Configuration**).

Помните, что полное тестирование модуля памяти может занять несколько часов. Если такой простой недопустим, модули памяти (при подозрении на них) нужно заменить на запасные, а тестирование старых модулей провести в более свободное время.

Контроль теплового режима работы системы

Одна из распространенных причин нестабильной работы компьютера — неудовлетворительный тепловой режим в системном блоке. Работа процессора при повышенной температуре может стать причиной отключения системного блока. Понятно, что такое отключение производится на аппаратном уровне, и пользователь теряет все несохраненные данные.

Прежде всего нужно очистить систему охлаждения от пыли — она забивает радиатор процессора, и эффективность вентиляции снижается. Как правило, чистка системы охлаждения в 90% решает проблему. Если проблема не решена, и компьютер продолжает выключаться, надо заменить термопасту в месте контакта процессора и радиатора, причем термопасту следует наносить и на сам процессор, и на радиатор.

Конечно, нужно проверить и эффективность работы самого вентилятора, охлаждающего радиатор процессора. Вентилятор — не очень надежное устройство, и лучше, если у вас есть несколько запасных.

Дешевые вентиляторы уже через год начинают крутиться медленнее, что отрицательно сказывается на охлаждении процессора. Сюда же нужно добавить и слой пыли, которой за год успеет обрасти радиатор (учитывая, что обычно корпус компьютера опечатан, в течение гарантийного срока никто чистить радиаторы не станет — чтобы не лишиться гарантии на весь системный блок).

Кроме радиатора процессора, вентиляторы работают также и на видеокарте, внутри блока питания, на материнской плате, а иногда и на стенке корпуса компьютера, обеспечивая дополнительную вытяжку. Количество вентиляторов в системном блоке зависит от конфигурации компьютера и используемых аппаратных средств.

Спустя некоторое время вентиляторы начинают издавать не очень приятный шум. Да, можно смазывать оси вентиляторов специальной смазкой, однако такой операции хватает ненадолго, и месяца через три вентиляторы снова «берутся за свое». Отсюда рекомендация — смазать вентиляторы и в течение трех месяцев заменить их новыми.

Современные материнские платы имеют в поставке программы, которые автоматически контролируют скорость вращения вентиляторов и температурный режим внутри системного блока. При наличии таких программ их следует обязательно установить и своевременно реагировать на их сообщения.

Температура внутри корпуса компьютера может повыситься не только из-за ухудшения качества вентиляторов. Причиной перегрева могут и стать дополнительные

устройства (дополнительные жесткие диски), установленные в компьютер. Вполне возможно, что конструкция корпуса просто не рассчитана на такое количество оборудования. Свою лепту вносят и крайне жаркие дни, количество которых постоянно увеличивается в последние годы.

Все эти причины могут привести к перегреву компьютера и, как следствие, к возникновению сбоев в его работе или даже полному выходу из строя. Учтите, что температура внутри корпуса компьютера обычно на 15–20 градусов превышает температуру окружающей среды, поэтому администратор должен начать предпринимать срочные меры, если температура внутри серверного шкафа превысит (ориентировочно) 30 °С.

Ошибки программного обеспечения

Описать все возможные ошибки программного обеспечения, сами понимаете, невозможно. Ни в этой книге, ни в какой-нибудь еще. Хотя бы по той причине, что программное обеспечение регулярно обновляется, исправляются старые ошибки и добавляются новые.

Какие-либо рекомендации дать тоже невозможно, поскольку никто не может предугадать, с какой проблемой столкнетесь именно вы. Единственное, что можно посоветовать — попробуйте поискать описание ошибки в Интернете. Полагаем, вы не единственный, кто с ней сталкивался, и решение, скорее всего, уже есть. Не нужно забывать и о службе технической поддержки разработчика, если вы на ее услуги подписаны.

Восстановление «упавших» систем

Если сервер не загружается, то у администратора есть несколько способов восстановить его работоспособность:

- ☐ восстановить загрузчик системы (если проблема в нем);
- ☐ восстановить всю систему из ранее созданного образа (не всегда эффективно, но практически всегда восстанавливает весь функционал системы);
- ☐ загрузка в специальных режимах, позволяющих устранить неисправности;
- ☐ использование последней удачной конфигурации из контрольных точек восстановления — возврат к предыдущему состоянию;
- ☐ переустановка сервера с нуля.

Восстановление из резервной копии

Начнем с этого способа, поскольку восстановление из резервной копии — самый простой и быстрый способ решения проблемы. Быстрый, потому что вы уже знаете все необходимые шаги. Простой, потому что никаких проблем решать не нужно, достаточно действовать по заранее подготовленному сценарию. Главное, чтобы вы имели актуальную копию данных.

Восстановление из резервной копии хорошо еще тем, что оно позволяет возобновить работу системы на новом оборудовании (в случае физического выхода сервера из строя). Подготовка к такому восстановлению является достаточно простой операцией и подробно описана в соответствующих руководствах. К сожалению, такой функциональностью обладают коммерческие программы резервного копирования, но это один из тех случаев, когда экономия может обойтись дороже.

Восстановление загрузчика системы

В современных системах ситуация с невозможностью начала загрузки является достаточно редкой. На производственных системах она возникает в случае катастрофического выхода из строя загрузочного диска. Ситуация чаще встречается в условиях тренировочных полигонов и возникает вследствие ошибок администратора — например, при установке нескольких операционных систем.

Восстановление загрузчика — только первый шаг, обычно за ним следуют операции по восстановлению загрузки в полном объеме (успешного старта всех служб сервера).

Восстановление загрузки Windows 8

О том, как восстановить загрузку Windows 7, рассказывать не будем — о клавише <F8> знают все. Но что делать, если не загружается рабочая станция, работающая под управлением Windows 8? Меню, да и сама процедура восстановления этой системы, существенно отличаются от Windows 7, — именно поэтому меню предыдущей ОС было переименовано в *среду восстановления* — так солиднее.

Итак, несколько нововведений, о которых вам нужно знать, особенно если вы работали с предыдущими версиями Windows:

- ❑ теперь клавиша <F8> не работает. Еще в версии Windows 8 Developer Preview она работала, но, начиная с версии Release Preview, от нее отказались. А мы-то все пытались ее нажимать... Среда восстановления запускается иначе — более хитро. А как именно — будет сказано чуть далее;
- ❑ средство автоматического восстановления системы (рис. 11.12) запускается теперь при малейшем намеке на сбой (чтобы получить этот снимок с экрана, нам пришлось отключить питание при загрузке системы. Способ весьма жестокий, зато мы проверили работу средства в «боевых» условиях). Автоматическое восстановление можно запустить и через среду восстановления. Честно говоря, лучше бы при сбое запускалась среда восстановления. Было бы проще до нее добраться;
- ❑ можно вернуть старое загрузочное меню, если новое вам не по душе (информацию вы можете найти в Интернете);
- ❑ в разделе **Общие** средства изменения параметров компьютера (новой панели управления) имеется кнопка **Перезагрузить сейчас**. После ее нажатия компьютер перезагрузится и будет запущена среда восстановления. Но ведь сначала



Средство восстановления системы может попытаться восстановить состояние компьютера на тот момент, когда он работал правильно. Оно не изменяет персональные данные, но может удалить некоторые недавно установленные приложения. Вы не сможете отменить этот процесс.

Отмена

Рис. 11.13. Панель Параметры

- нажать кнопку **Выключение**, затем клавишу <Shift> и, удерживая ее, выбрать из меню пункт **Перезагрузка**. То есть, команду **Перезагрузка** для запуска среды восстановления следует выполнять только при нажатой клавише <Shift> (если клавишу <Shift> не удерживать, будет выполнена простая перезагрузка).

После перезагрузки, выполненной таким способом, появится синий экран, содержащий следующие опции (рис. 11.14):

- **Продолжить** — выйти из меню и продолжить нормальную загрузку компьютера;
- **Диагностика** — здесь вы найдете команды решения проблем. По сути, будет запущена среда восстановления;
- **Выключить компьютер** — соответственно названию.

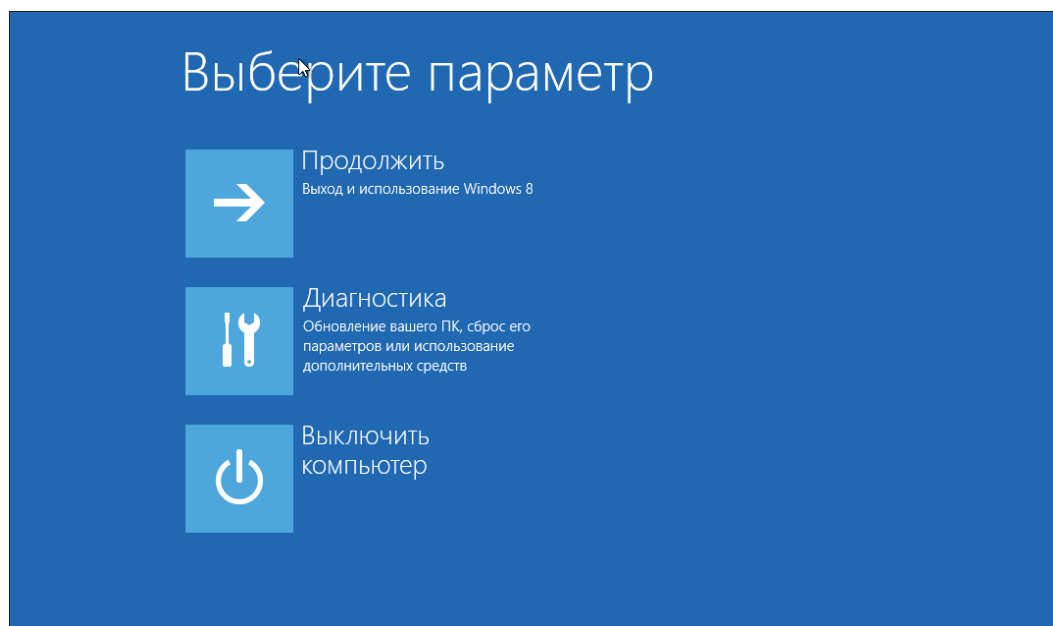


Рис. 11.14. Загрузочное меню Windows 8

С первой и третьей командами все предельно ясно, поэтому выбираем команду **Диагностика**. Откроется меню **Диагностика** (рис. 11.15), содержащее команды сброса (**Вернуть в исходное состояние**) и обновления (**Восстановить**) вашего компьютера, а также команда **Дополнительные параметры**, вызывающая меню с дополнительными опциями.

В меню **Дополнительные параметры** (рис. 11.16) содержатся следующие команды:

- **Восстановление системы** — восстановление системы из ранее созданной точки восстановления. Точку восстановления можно создать вручную, но система периодически (например, перед установкой программы или драйвера) сама создает контрольные точки восстановления. При выборе этого варианта система предложит выбрать одну из таких точек;

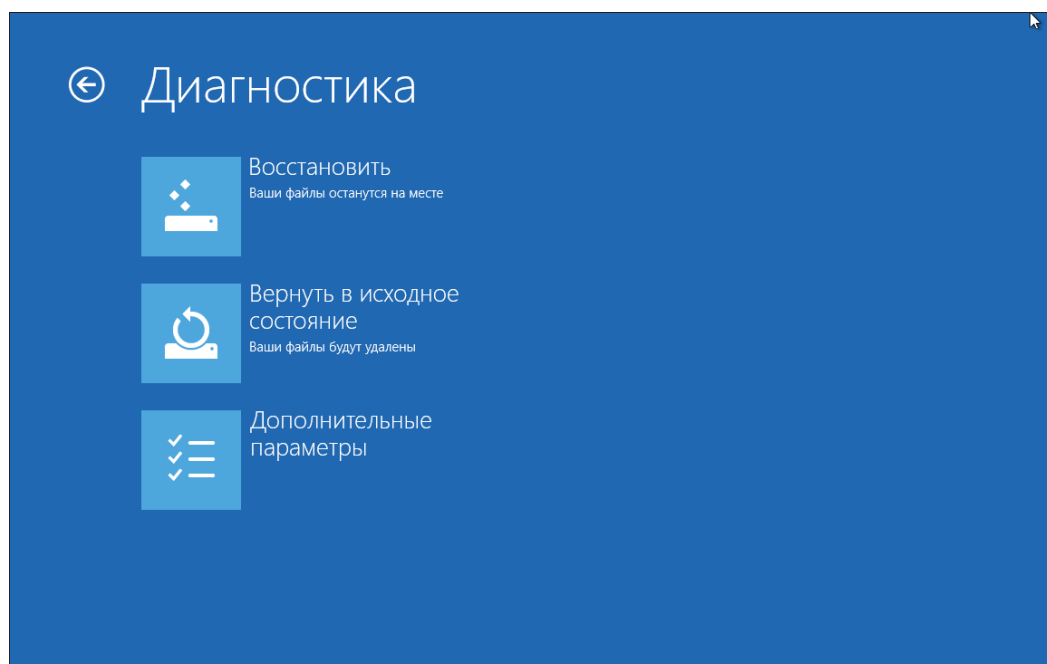


Рис. 11.15. Меню Диагностики

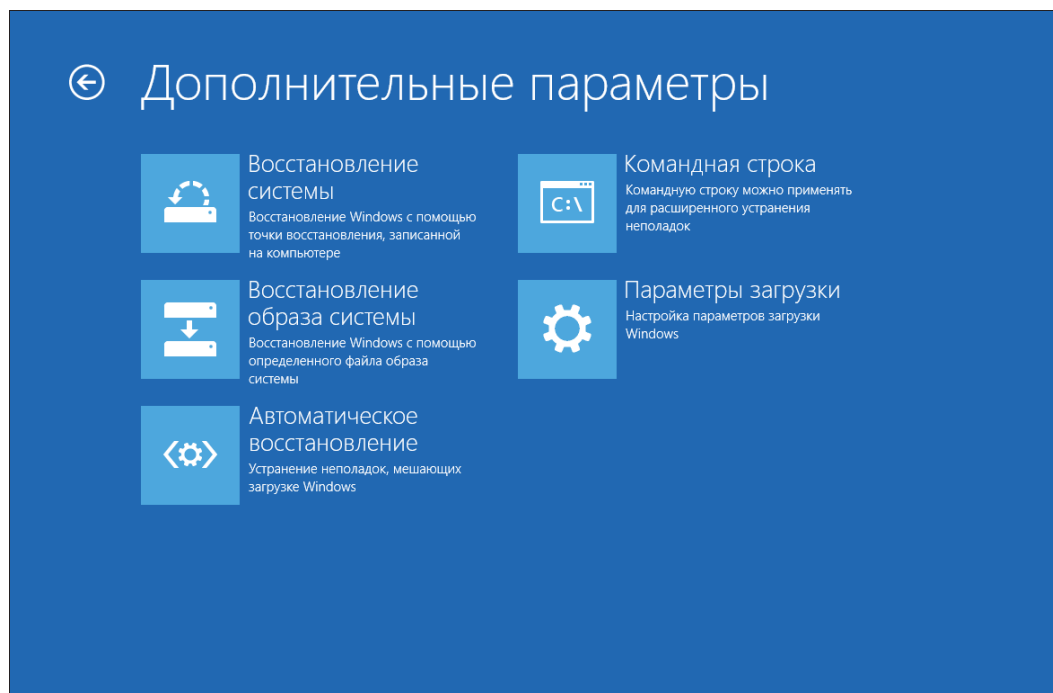


Рис. 11.16. Меню Дополнительные параметры

- ❑ **Восстановление образа системы** — восстанавливает Windows по предварительно созданному образу. При выполнении этой команды система предложит выбрать файл образа системы — можно указать файл образа с винчестера или с диска CD/DVD;
- ❑ **Автоматическое восстановление** — автоматическое исправление некоторых проблем, мешающих загрузке Windows (инструмент, показанный на рис. 11.12);
- ❑ **Командная строка** — вызов командной строки для ручного ввода команд;
- ❑ **Параметры загрузки** — открывает экран **Параметры загрузки** (рис. 11.17), в котором для доступа к этим параметрам нужно нажать кнопку **Перезагрузить**.

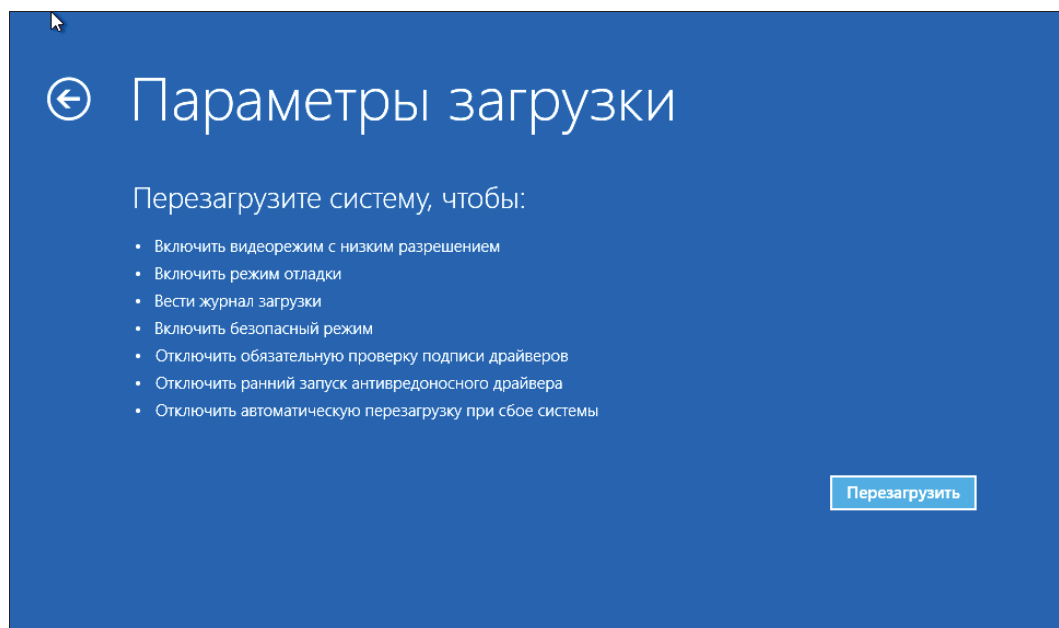


Рис. 11.17. Нажмите кнопку **Перезагрузить**

А после перезагрузки вы увидите экран параметров загрузки (рис. 11.18), которые раньше находились в меню, вызываемом при загрузке компьютера по нажатию клавиши <F8>. В этом меню вы найдете команды загрузки в безопасном режиме, команды отключения антивирусной защиты, включения видеорежима с низким разрешением и т. д.

Зачем нужно было так далеко прятать это полезнейшее меню, мы не знаем...

Выбор команд здесь осуществляется или цифровыми клавишами, или клавишами <F1>—<F9>. Клавиша <F10> отображает меню (рис. 11.19), в котором можно или загрузить среду восстановления — т. е. вернуться к меню дополнительных параметров (см. рис. 11.16), или загрузить операционную систему, нажав клавишу <Enter>.

Параметры загрузки

Для выбора из следующих параметров нажмите соответствующую клавишу:

Используйте клавиши с цифрами или F1–F9.

- 1) Включить отладку
- 2) Включить ведение журнала загрузки
- 3) Включить видеорежим с низким разрешением
- 4) Включить безопасный режим
- 5) Включить безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов
- 6) Включить безопасный режим с поддержкой командной строки
- 7) Отключить обязательную проверку подписи драйверов
- 8) Отключить ранний запуск антивредоносной защиты
- 9) Отключить автоматический перезапуск после сбоя

Нажмите клавишу F10 для доступа к дополнительным параметрам

Нажмите клавишу ВВОД для возврата в операционную систему

Рис. 11.18. Параметры загрузки

Параметры загрузки

Для выбора из следующих параметров нажмите соответствующую клавишу:

Используйте клавиши с цифрами или F1–F9.

- 1) Запустить среду восстановления

Нажмите клавишу F10 для доступа к дополнительным параметрам

Нажмите клавишу ВВОД для возврата в операционную систему

Рис. 11.19. Дополнительные параметры загрузки

Восстановление загрузки Windows 10

Чтобы открыть среду восстановления Windows 8, нужно было выполнить немало манипуляций, недалеко ушедших от пресловутой пляски вокруг компьютера с бубном. В Windows 10¹ все достаточно просто: откройте средство настройки компьютера, перейдите в раздел **Update and recovery** | **Recovery** и нажмите кнопку **Restart now** (рис. 11.20).

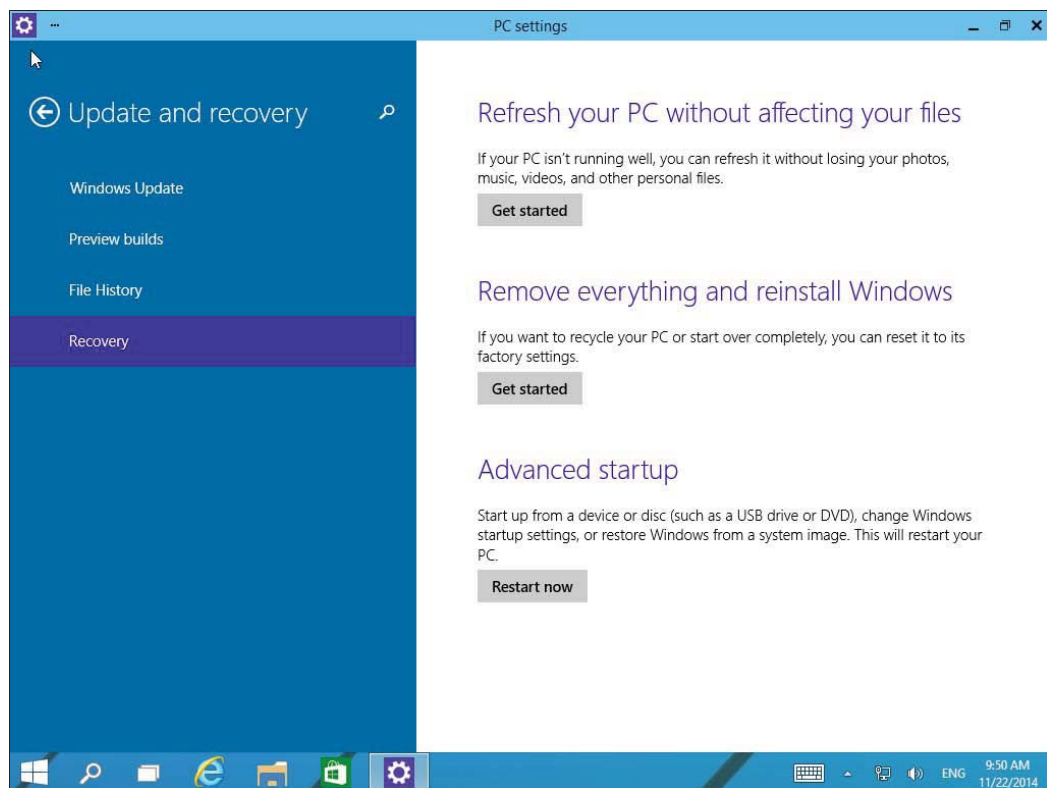


Рис. 11.20. Раздел Recovery

Конечно, среда восстановления запустится и автоматически — после сбоя. Но как-то не хочется его моделировать, нажимая кнопку **Reset** на корпусе. Чтобы научиться работать со средой восстановления, мы предпочитаем более мирные решения.

После перезагрузки вы увидите меню со следующими опциями (рис. 11.21):

- ☐ **Continue** — выйти из меню и продолжить нормальную загрузку компьютера;
- ☐ **Troubleshoot** — здесь вы найдете команды решения проблем;
- ☐ **Turn off your PC** — выключить компьютер.

¹ Поскольку на момент подготовки этой книги финальный релиз Windows 10 еще не вышел, все скриншоты и опции меню Windows 10 приводятся здесь по одной из ее предрелизных версий.

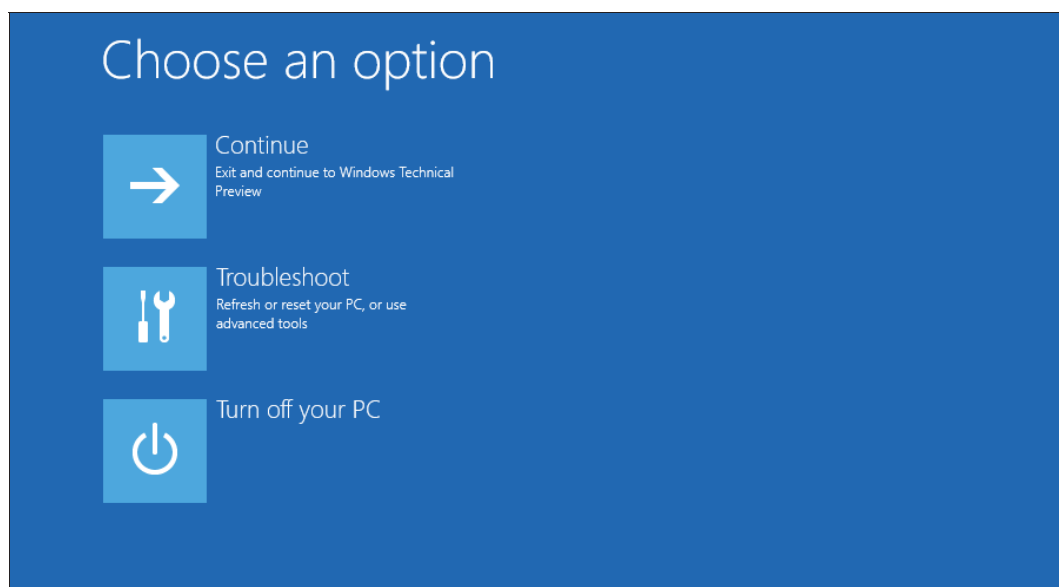


Рис. 11.21. Среда восстановления Windows 10

Первая и третья команды здесь вопросов не вызывают, поэтому выбираем команду **Troubleshoot**. Откроется меню **Troubleshoot** (рис. 11.22), содержащее команды сброса и обновления вашего компьютера, а также команду **Advanced options**, вызывающую меню с дополнительными опциями (рис. 11.23).

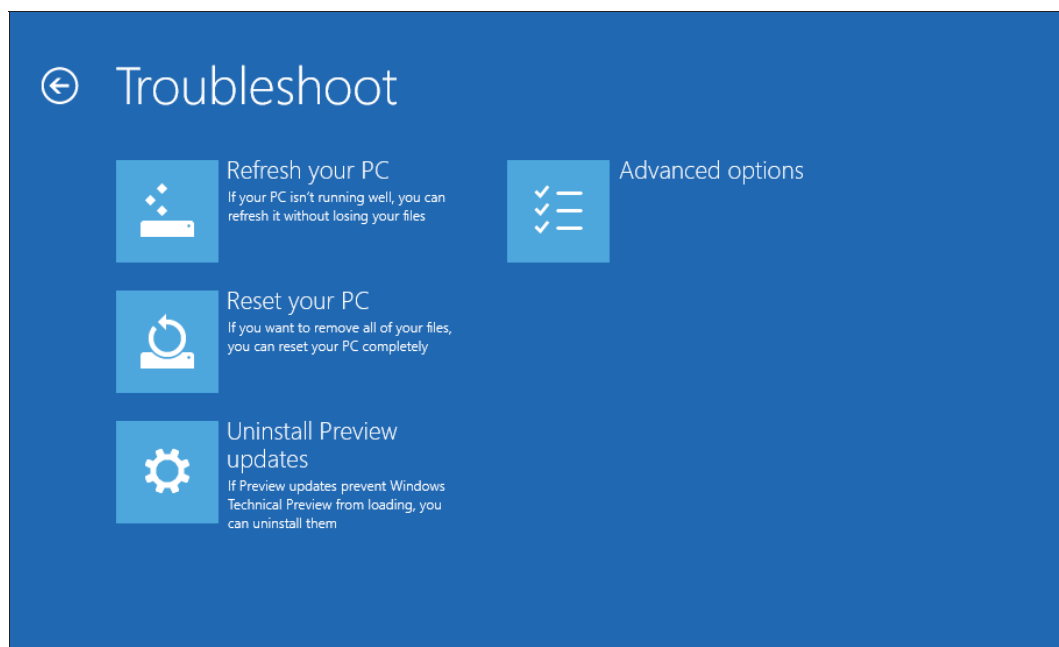


Рис. 11.22. Меню Troubleshoot

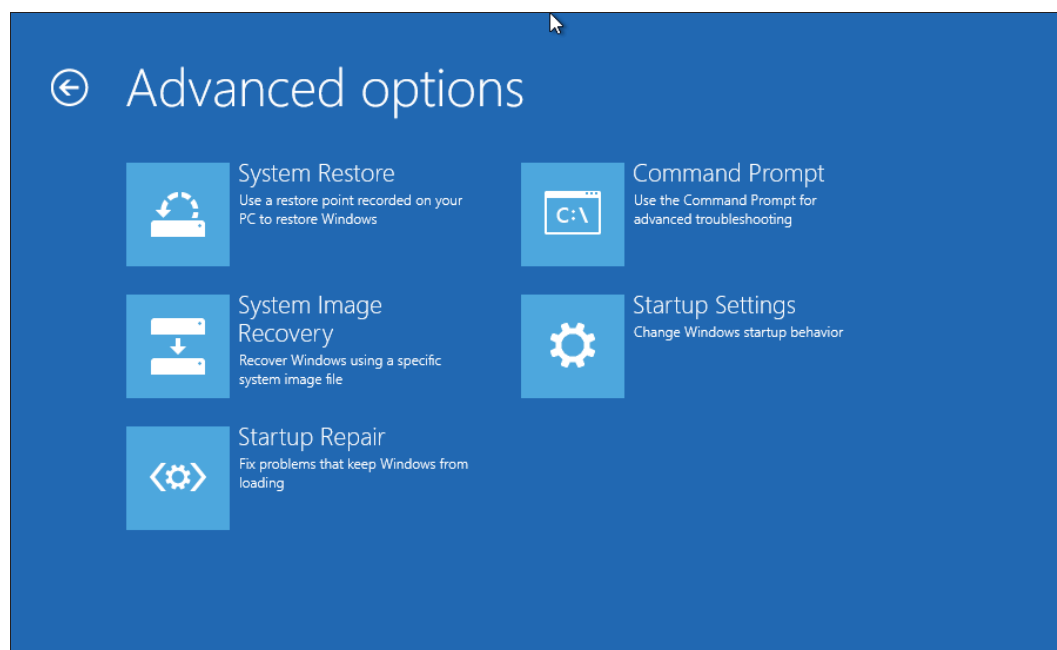


Рис. 11.23. Меню Advanced options

В меню **Advanced options** содержатся команды, аналогичные командам меню **Дополнительные параметры Windows 8**.

Восстановление загрузки Linux-систем

Что делать, если загрузчик Linux (GRUB2 или его более старая версия — GRUB) поврежден? Восстановить его, для чего загрузиться с LiveCD (подойдет любой LiveCD с любым дистрибутивом Linux) и ввести следующие команды:

```
mkdir /old
mkdir /old/dev
mount /dev/sdaN /old
```

ПРИМЕЧАНИЕ

Все команды должны выполняться от имени root, поэтому командам восстановления следует предпослать команды `su` или `sudo`.

В частности, в LiveCD Ubuntu нужно вводить все команды с использованием команды `sudo` — например, так:

```
sudo mkdir /old
sudo mkdir /old/dev
...
```

Разберемся, что означают эти команды:

- ☐ первая из них создает каталог `/old`, который будет использоваться в качестве точки монтирования;

- ❑ вторая — создает в этом каталоге подкаталог `dev`, который пригодится для монтирования `devfs` — псевдофайловой системы;
- ❑ третья — используется для монтирования корневой файловой системы дистрибутива Linux, установленного на жестком диске в разделе `/dev/sdaN` (где *N* — номер раздела), к каталогу `/old`.

Предположим, что на вашем компьютере дистрибутив Linux был установлен в раздел `/dev/sda5`. Тогда вам нужно ввести следующую команду:

```
mount /dev/sda5 /old
```

После этого надо подмонтировать каталог `/dev` к каталогу `/old/dev`. Это делается с помощью все той же команды `mount`, но с параметром `--bind`:

```
mount --bind /dev /old/dev  
chroot /old
```

Команда `chroot` заменяет корневую систему нашего LiveCD на корневую систему дистрибутива, установленного на винчестере. Вам остается лишь ввести команду:

```
/sbin/grub-install /dev/sda
```

Эта команда установит загрузчик GRUB так, как он был установлен изначально. После установки GRUB нужно перезагрузить компьютер командой `reboot`.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительную информацию о восстановлении загрузчика GRUB вы можете получить на форуме: <http://www.dkws.org.ua/phpbb2/viewtopic.php?t=3275>.

Если опции восстановления недоступны...

Описанные ранее способы восстановления загрузки работают, если не нарушена структура жесткого диска. И если, например, повреждена таблица разбиения диска, или он был по ошибке отформатирован, то сначала нужно вылечить сам диск.

В Сети можно найти много различных программ, собранных на загрузочные компакт-диски. Загрузившись с такого компакт-диска, можно вызвать соответствующую программу и попытаться восстановить структуру диска. Мы не приводим конкретных ссылок, поскольку ссылки подвержены изменениям, но найти их не представляет труда. Отметим только, что такую сборку желательно подготовить заблаговременно.

Понятно, что это все требует существенных затрат времени и должно использоваться только, если нет другого варианта.

Загрузка в специальных режимах

Выбор специального варианта загрузки осуществляется при старте системы — меню выбора показывается на небольшое время, в течение которого администратору необходимо выбрать желаемый вариант.

Загрузка Windows в безопасном режиме

В варианте загрузки в безопасном режиме можно решить следующие проблемы:

- ☐ ошибки конфигурации системного программного обеспечения;
- ☐ сбой из-за установки новых устройств или программ, в том числе и ошибки, возникшие вследствие установки сервис-паков и обновлений.

Если вам удастся загрузиться в безопасном режиме, то далее уже можно приступить к лечению: заблокировать устройства, перевести сбойные службы в отключенный режим и т. п.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если настройками отключен вывод меню загрузки, то перейти в безопасный режим можно, удерживая при включении компьютера нажатой клавишу <Shift> (или нажимая клавишу <F8>).

Загрузка *NIX-систем в однопользовательском режиме

В Linux можно загрузиться в так называемом *однопользовательском* режиме. Это аварийный режим, который используется для восстановления системы в самых сложных случаях.

Для перехода в этот режим нужно через загрузчик GRUB2 передать ядру параметр *single*. В зависимости от настроек системы, для входа в однопользовательский режим может понадобиться ввести пароль *root*.

Графический режим в этом режиме не запускается — вам придется работать в командной строке. Администраторы, привыкшие к Windows, могут ощущать в этом режиме некоторый дискомфорт.

Все команды в однопользовательском режиме выполняются с правами *root*, поэтому при работе в нем нужно быть особенно осторожными.

Откат к предыдущим состояниям системы

Загрузка последней удачной конфигурации Windows

В случае установки некорректного драйвера или других ошибок конфигурации может понадобиться запуск системы в режиме загрузки последней удачной конфигурации.

Режим загрузки последней удачной конфигурации подойдет, если после перезагрузки системы выяснилось, что она не загружается. Но поможет он только в тех случаях, если пользователь в систему не заходил, поскольку конфигурация после входа пользователя в систему сохраняется заново. То есть, если вы вошли в систему и обнаружили, что что-то не так, загрузка последней удачной конфигурации уже вам не поможет, поскольку конфигурация окажется перезаписана. В этом случае вам поможет восстановление из контрольной точки.

Загрузка конфигурации из точек восстановления Windows

Начиная с Windows Vista, в Windows имеется система восстановления, позволяющая «откатить» систему после какого-либо системного действия — например, установки программы, обновления драйвера и пр. Обычно такие точки восстановления создаются системой автоматически, но вы можете создать их вручную. Например, установили вы систему и видите, что она работает стабильно, — в этом случае можно создать точку восстановления.

Обычно администраторы забывают создавать точки восстановления вручную, поэтому остается полагаться лишь на систему. Утилита **Восстановление системы** позволяет выбрать, какую точку восстановления задействовать. Как можно видеть из рис. 11.24, в системе имеется три актуальные точки восстановления. При этом зафиксированы две попытки удаления программы HDDlife — одна из них была прервана, но система все равно создала для нее точку восстановления.

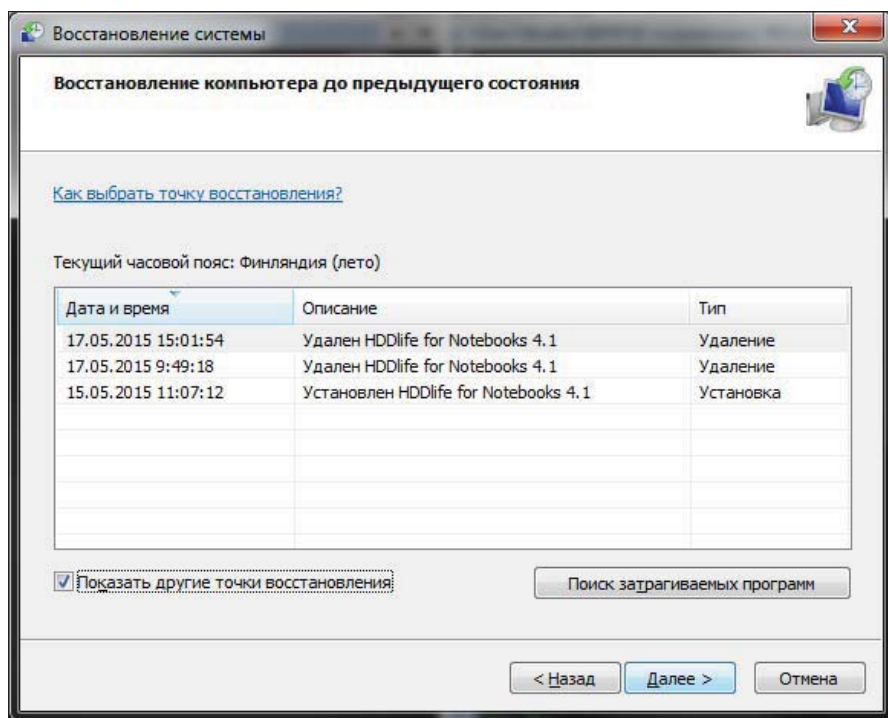


Рис. 11.24. Восстановление системы

Значения реестра системы сохраняются в папках точек контрольного восстановления системы — System Volume Information. При работе операционной системы эта папка доступна только системной учетной записи, администратор может настроить для себя права доступа к ней. В режиме консоли восстановления контроль прав доступа не действует, и данные из этой папки будут доступны без дополнительных операций. Ее параметры обычно более точно соответствуют последним настройкам системы, чем копии реестра, хранящиеся, например, в папке Windows\Repair (здесь и

далее в примерах этого раздела считается, что система установлена в папку C:\Windows, — иначе следует заменить название каталога).

Данные хранятся в каталогах с именами типа: _restore{CFA91D90-58C3-4176-A156-29790E9DAF6B} (после restore идет значение GUID). Следует зайти в папку, которая соответствует самой поздней дате восстановления, открыть в ней каталог RPномер и зайти в папку snapshot. В ней сохранены файлы реестра, правда, под именами, отличающимися от тех, которые используются в папке конфигурации. Поэтому для замены файлов реестра администратору необходимо скопировать файлы, перечисленные в табл. 11.1, в папку \Windows\System32\Config и переименовать их так, как указано в правом столбце.

Таблица 11.1. Соответствие имен файлов

Имя файла в папке восстановления	Имя файла после переименования
_REGISTRY_USER_DEFAULT	DEFAULT
_REGISTRY_MACHINE_SECURITY	SECURITY
_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE	SOFTWARE
_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM	SYSTEM
_REGISTRY_MACHINE_SAM	SAM

Восстановление Windows путем переустановки

В Windows существует возможность восстановления работоспособности системы путем восстановления к настройкам установки (при этом данные пользователя и установленные программы сохраняются). Часто этот способ является самым простым для неподготовленного пользователя.

Если система перестала запускаться, загрузите ее с установочного компакт-диска и начните установку. Когда вы укажете для установки диск, на котором операционная система была установлена ранее, программа обнаружит ее и предложит провести *восстановление*. При подтверждении выбора этого режима установка продолжится, внешне не отличаясь от обычной, однако после ее завершения вы обнаружите, что все ранее установленные программы сохранили свою работоспособность.

Режим восстановления не доступен, если:

- ❑ для восстановления используется не тот вариант дистрибутива, с которого была установлена система (например, делается попытка восстановления с дистрибутива на другом языке);
- ❑ в системе возникли серьезные повреждения (например, разрушение файловой структуры, в результате чего программа не может обнаружить папки установленной системы).

Учтите, что система восстанавливается к состоянию обновлений, соответствующему установочному пакету. Поэтому после такого восстановления необходимо сразу

же установить все обновления, имевшиеся на исходной системе, поскольку в противном случае возможно возникновение ошибок в работе. Чтобы минимизировать операции после такого восстановления, желательно интегрировать в установочный пакет последний сервис-пак и необходимые обновления.

В Windows 8, 8.1, 10 включены режимы быстрой переустановки системы: **Восстановление компьютера без удаления файлов** и **Удаление всех данных и переустановка Windows** (рис. 11.25).

- ❑ В первом случае будут восстановлены параметры компьютера по умолчанию, ваши параметры персонализации не изменятся, все созданные вами файлы останутся в целости и сохранности, а вот все установленные приложения будут удалены (кроме приложений, загруженных из Магазина Windows). Список удаленных приложений будет сохранен на рабочем столе.

Этот способ можно порекомендовать, если компьютер начал подтормаживать или работать «неправильно». Причина может быть в неправильно установленных параметрах компьютера, кроме того, негативно повлиять на работу компьютера могли и сторонние приложения

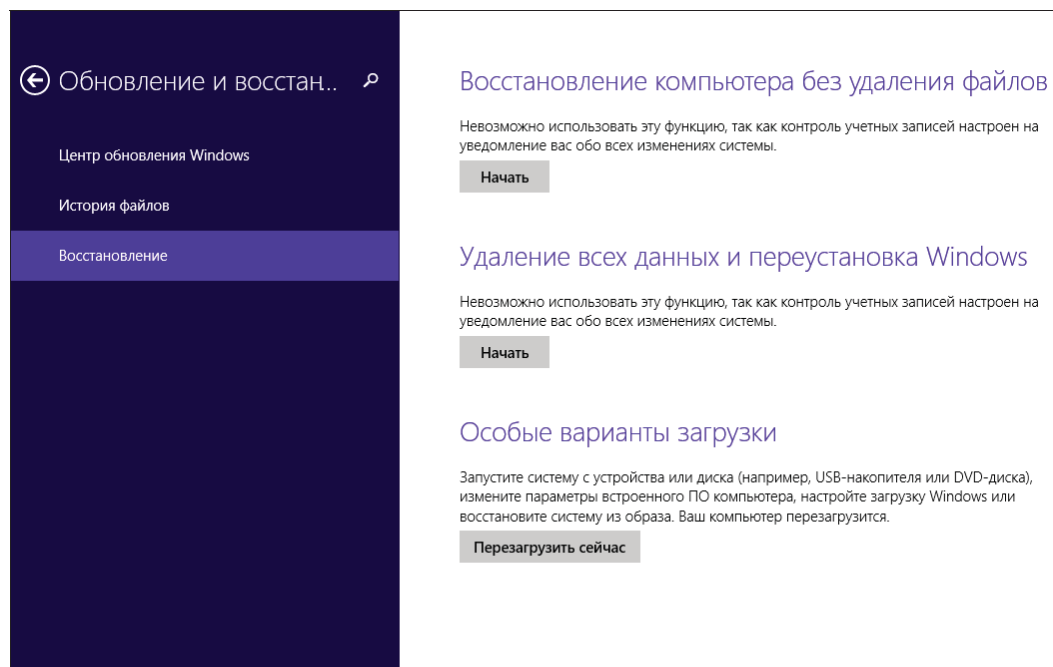


Рис. 11.25. Варианты быстрой переустановки Windows 8.1

- ❑ Во втором случае Windows будет полностью переустановлена с «чистого листа». Ваши приложения, файлы и настройки персонализации будут удалены. Обратите внимание — при такой переустановке нужно будет заново вводить ключ продукта, так что убедитесь, что он у вас есть.

Восстановление удаленных данных

Администратору часто приходится восстанавливать один или несколько файлов, случайно удаленных пользователем. К сожалению, большой объем информации не доступен к восстановлению штатными средствами системы.

Оптимально, если на предприятии настроена система резервного копирования, и пользователь сможет сам восстанавливать удаленные данные.

Корзины

«Штатная» Корзина Windows малоэффективна, прежде всего, из-за наличия лимита по объему — если удалено файлов больше, чем настроен лимит в свойствах Корзины, то данные уже не будут доступны к восстановлению. Кроме того, Корзина не защищает файлы, удаляемые по сети, в режиме DOS и т. п.

Обеспечить такую защиту могут коммерческие решения, имеющие вид специализированных корзин (например, Norton Protected Recycle Bin) или специализированных серверных решений — таких как Executive Undelete от Executive Software International, Inc. или аналогичных. Подобные программы могут быть централизованно развернуты администратором на рабочие станции и позволяют выполнять операции восстановления как непосредственно пользователем, так и администратором при подключении по сети.

Восстановление из теневых копий

В Windows 7, 8, 10, Server 2008 и 2012 реализована технология *теневого копирования* для локальных дисков (в Windows 2003 эта возможность присутствует только для сетевых ресурсов и носит название *восстановление предыдущей версии документа*). По умолчанию эта опция не настроена).

Технология теневого копирования (shadow copy) состоит в создании по определению администратором графику копий информации. По умолчанию она включена, администратор может изменить график создания копий или вообще отключить эту функциональность.

Предел количества хранимых копий за различные моменты времени определяется только размером дискового пространства, отведенного для этой операции (рис. 11.26). При этом сама технология очень экономно использует дисковое пространство — десяти процентов объема диска может хватить для хранения промежуточных копий за несколько месяцев интенсивной работы.

Технология теневого копирования позволяет, во-первых, осуществлять резервное копирование *всех* данных, в том числе и открытых на момент операции. Во-вторых, у пользователей появилась прекрасная возможность без всяких дополнительных затрат иметь *несколько версий* документа. Например, после внесения очередных правок вы поняли, что более правильным решением был предыдущий вариант договора. Если он не был сохранен в качестве отдельного документа, то вернуться к прежним формулировкам ранее было затруднительно. При использовании же технологии теневого копирования достаточно посмотреть перечень предыдущих

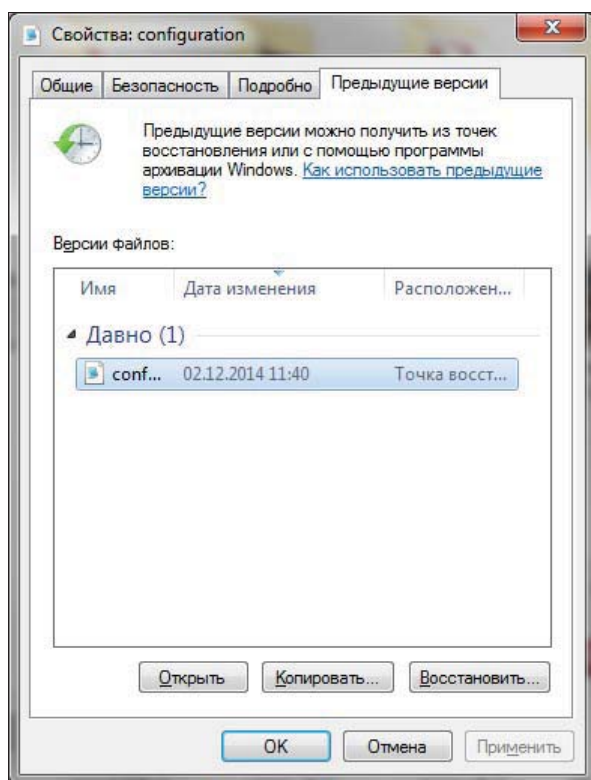


Рис. 11.26. Просмотр предыдущих версий файла

версий документа и восстановить необходимую (в другую папку, чтобы не затереть текущую версию).

История файлов

В Windows 8 и 10 появился аналог машины времени (Time Machine) из Mac OS X — функция **История файлов** (ранее History Vault). В Windows 7 уже имелась функция теневого копирования файлов, позволяющая восстановить содержимое файла, скажем, по состоянию на вчера или позавчера, что весьма удобно, ведь ошибочное удаление файла — явление довольно редкое, а вот внесение некорректных изменений в файл встречается гораздо чаще.

В Windows 8 эта функция усовершенствована. Теперь вы можете выбрать, из каких каталогов файлы не требуется резервировать, где следует хранить резервные копии (предполагается, что их надо хранить на внешнем жестком диске или, хотя бы, на сетевом диске), как часто делать резервные копии.

Перед настройкой **Истории файлов** подключите внешний жесткий диск. Впрочем, можно и не внешний, но он обязательно должен быть отдельным, — нет смысла хранить резервную копию на другом разделе того же жесткого диска — в случае сбоя все данные, в том числе и резервная копия, будут утеряны. Затем откройте панель управления и перейдите в раздел **Система и безопасность | История файлов**.

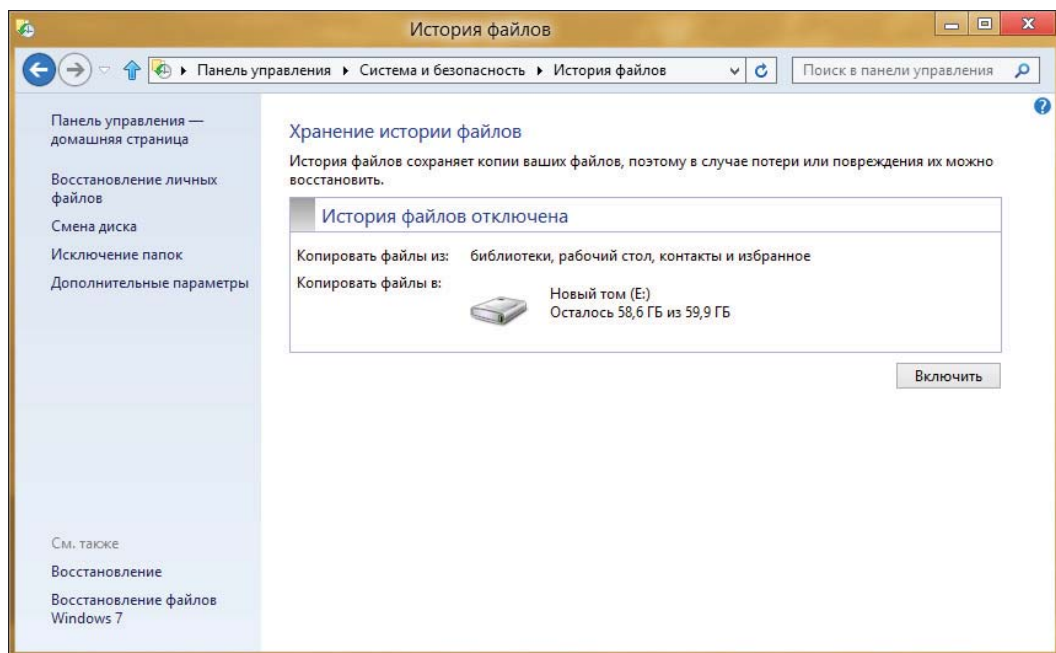


Рис. 11.27. История файлов выключена

По умолчанию **История файлов** выключена (рис. 11.27). Для ее включения нажмите кнопку **Включить**. Если же у вас нет подходящего для истории файлов жесткого диска, вы увидите соответствующее сообщение (рис. 11.28).

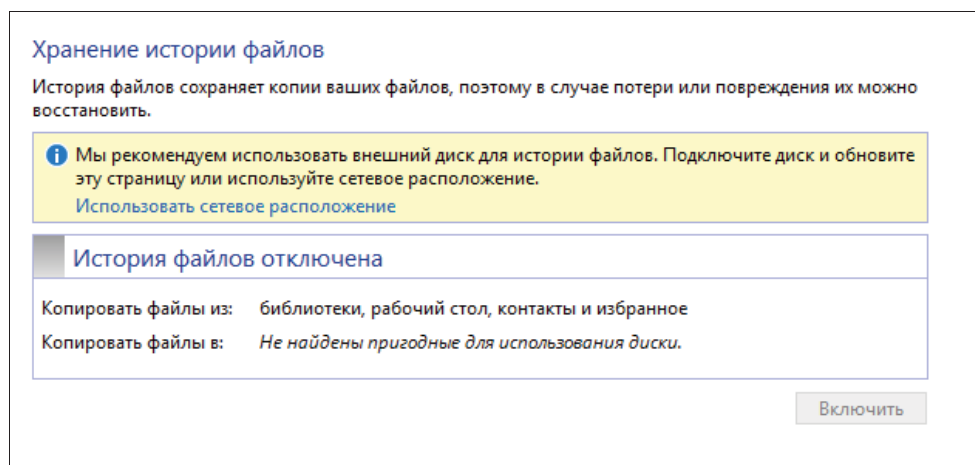


Рис. 11.28. Нет подходящего жесткого диска

При включении **Истории файлов** система спросит вас, хотите ли вы рекомендовать этот жесткий диск для резервного копирования другим членам вашей домашней группы (рис. 11.29). Это очень полезно, когда есть всего один внешний жест-

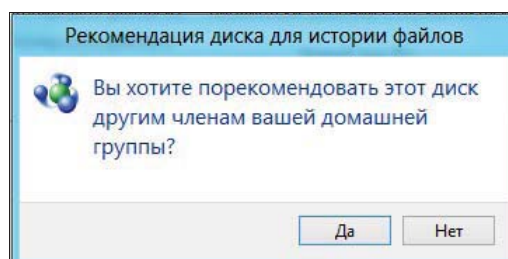


Рис. 11.29. Предоставить ли этот внешний диск другим участникам домашней группы?

кий диск, а компьютеров дома — несколько. Понятно, что все остальные компьютеры должны работать под управлением Windows 8.

Затем **История файлов** сообщит вам, что она включена, и по умолчанию на внешний диск скопируются все ваши библиотеки, содержимое рабочего стола, контакты и избранное (рис. 11.30).

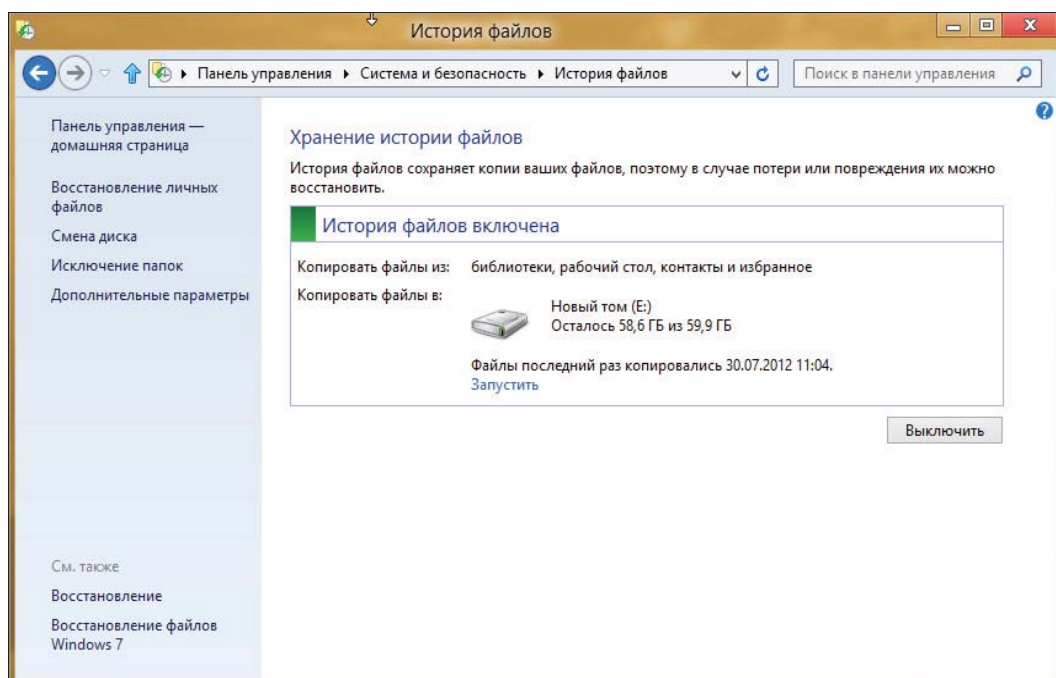


Рис. 11.30. История файлов включена

Теперь следует настроить функцию **История файлов**, чтобы она работала в соответствии с вашими предпочтениями. Выберите команду **Дополнительные параметры** в левой области окна функции (см. рис. 11.30) — откроется окно ее расширенных настроек (рис. 11.31). Здесь вы можете указать, как долго нужно хранить сохраненные резервные копии (**Хранить сохраненные версии**), как часто следует делать резервные копии (**Сохранять копии файлов**) и надо ли рекомендовать этот внешний диск другим членам домашней группы (**Рекомендовать этот диск**).

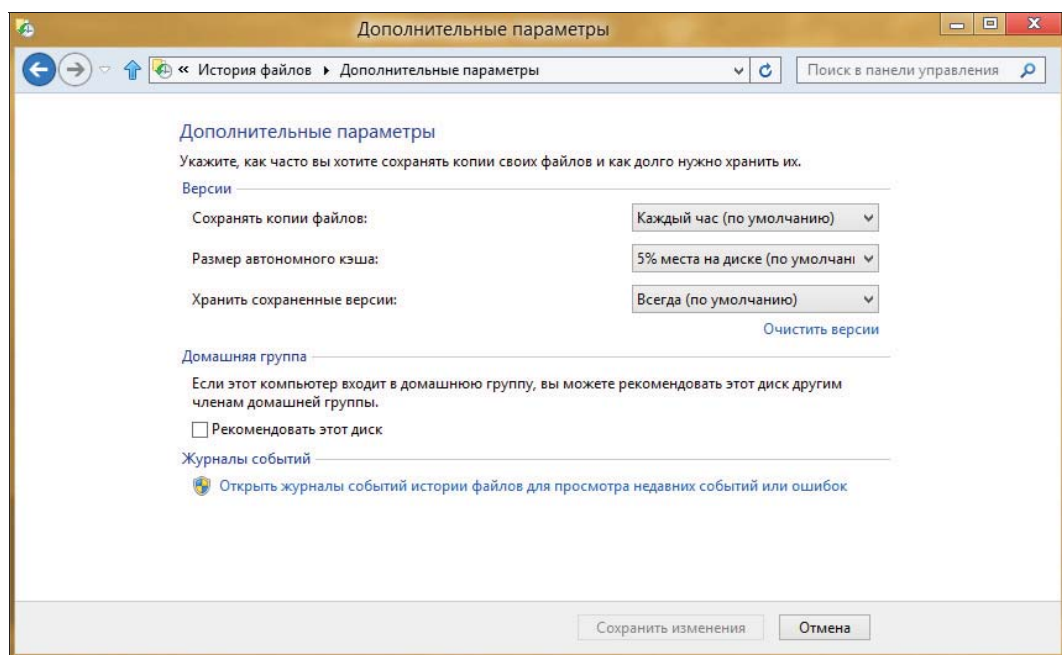


Рис. 11.31. Расширенные настройки истории файлов

По умолчанию сохраненные резервные копии хранятся пожизненно (**Всегда**) — пока не выйдет из строя внешний жесткий диск или на нем не закончится свободное пространство. В этом случае (если резервные копии для вас так важны) вы будете вынуждены или отформатировать переполненный носитель, или купить новый взамен испорченного.

Создаются резервные копии по умолчанию каждый час. Это значение рекомендуется не менять. Если же вы обеспокоены местом на внешнем диске, следует или уменьшить срок хранения копий (установить, например, срок хранения один месяц), или же исключить некоторые папки из резервного копирования. Для этого в левой области окна функции (см. рис. 11.30) выберите команду **Исключение папок** и в открывшемся окне (рис. 11.32) нажмите кнопку **Добавить** для выбора и внесения папки в «черный список». Мы исключили папку **Видео**, т. к. в ней хранятся видеофайлы, занимающие на диске много места.

СОВЕТ

Какие папки стоит исключить? Понятное дело: видео (библиотека **Видео**) и музыку (библиотека **Музыка**). Видео и музыка занимают на диске слишком много места, да и в случае сбоя вы всегда сможете снова загрузить и видео, и музыку из Интернета. Если же композиции вам столь дороги, создайте их резервную копию на DVD и спрячьте ее куда-нибудь в сейф, а загромождать ими резервный диск не следует. Копировать музыку и видео на внешний диск стоит лишь в одном случае — если вы их автор, и файлы эти могут у вас время от времени модифицироваться.

Осталось рассмотреть одну опцию функции **История файлов** — **Смена диска** (см. рис. 11.30). С ее помощью вы можете изменить диск, использующийся для

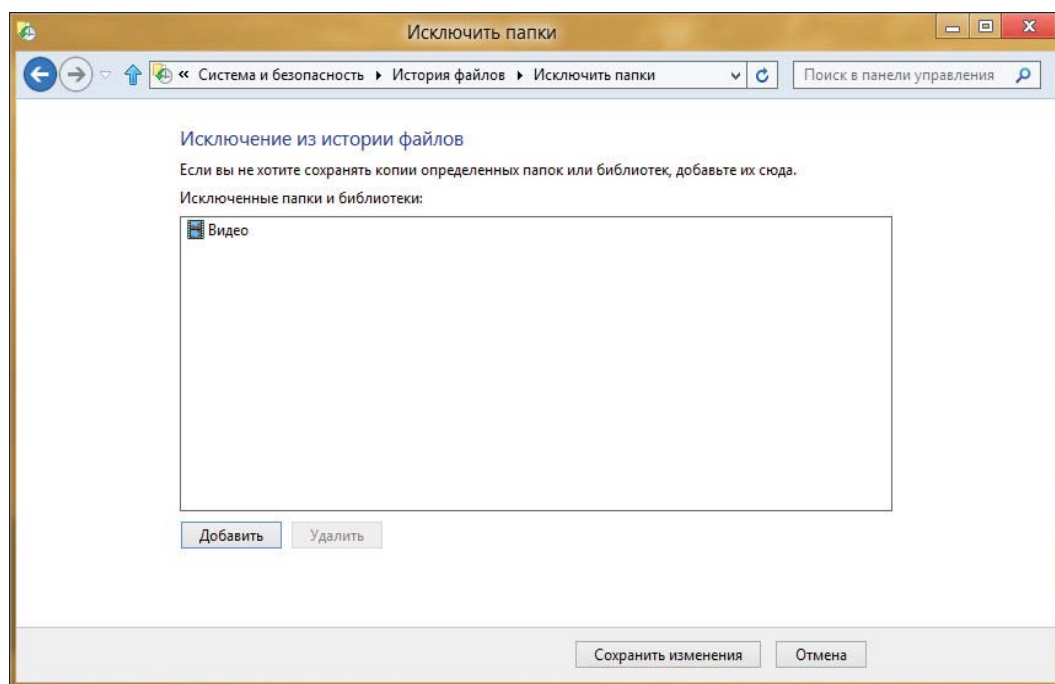


Рис. 11.32. Список исключений

резервного копирования (рис. 11.33). Нажав кнопку **Добавить сетевое расположение**, можно добавить сетевой диск.

НЕБОЛЬШОЙ ТРЮК

Чуть ранее было сказано, что можно хранить резервные копии на отдельном разделе жесткого диска, но система позволяет выбрать только или съемный, или сетевой диск. Все правильно — **История файлов** не позволяет выбрать локальный диск для хранения копий файлов. Но можно ее обмануть. Скажем, у вас есть два раздела: C: и D:, и второй раздел (D:) вы хотите использовать в качестве диска для резервных копий. Предоставьте к нему общий сетевой доступ, а в настройках истории файлов укажите его как сетевой диск. **История файлов** будет «думать», что сохраняет данные по сети, а на самом деле они будут физически храниться на соседнем разделе вашего единственного жесткого диска.

Теперь о самом главном — о восстановлении данных из резервной копии. Мало ее создать — ее нужно знать, как восстановить файлы. Для этого выполните команду **Восстановление личных файлов** (рис. 11.34).

Далее выберите дату резервной копии (с помощью кнопок **Назад** и **Вперед** внизу окна) и каталоги, которые следует восстановить. Остается только нажать кнопку **Восстановление в исходном расположении** — большую синюю кнопку по центру окна под областью выбора папок и библиотек.

Иногда требуется восстановить предыдущее содержимое папки, но не в исходное местоположение, а в другой каталог, чтобы сравнить две версии файлов: текущую и

предыдущую. Для этого нажмите значок шестеренки (в правом верхнем углу окна), выберите команду меню **Восстановить в** (рис. 11.35) и укажите папку, в которую следует восстановить резервную копию.

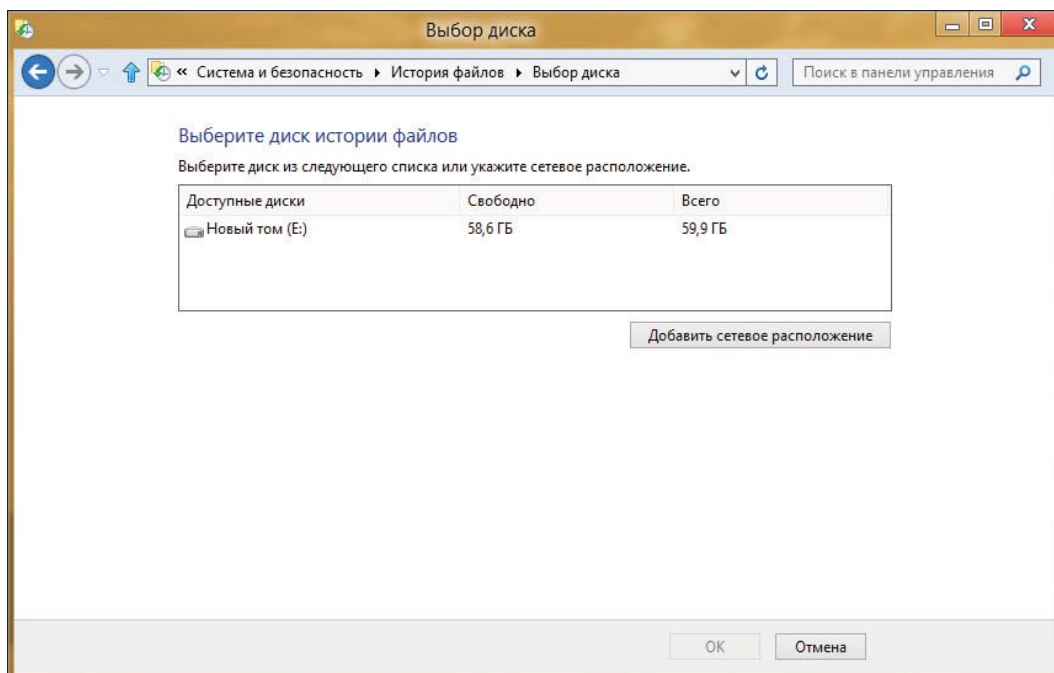


Рис. 11.33. Выбор диска для размещения резервных копий

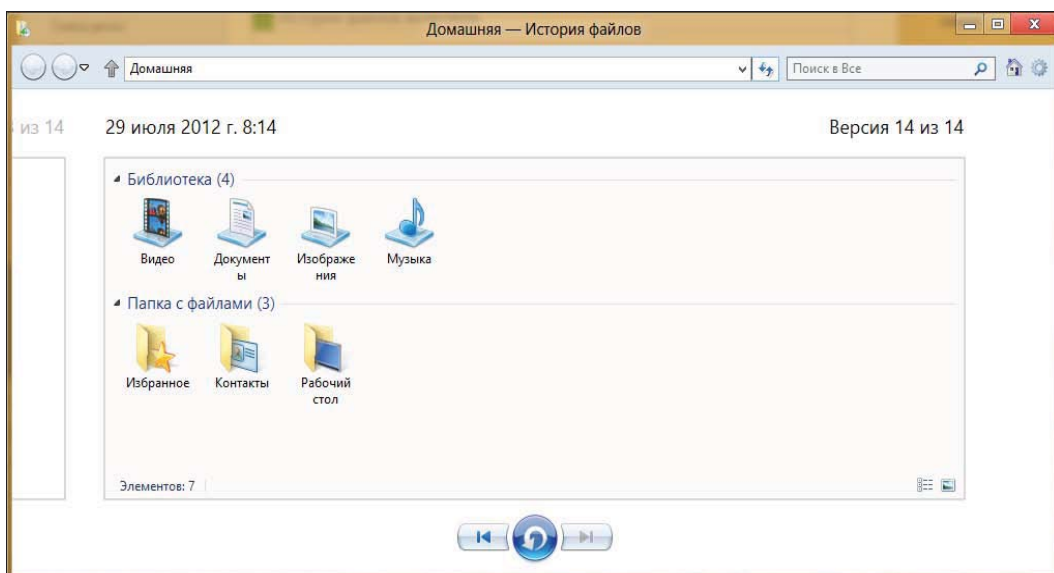


Рис. 11.34. Восстановление личных файлов

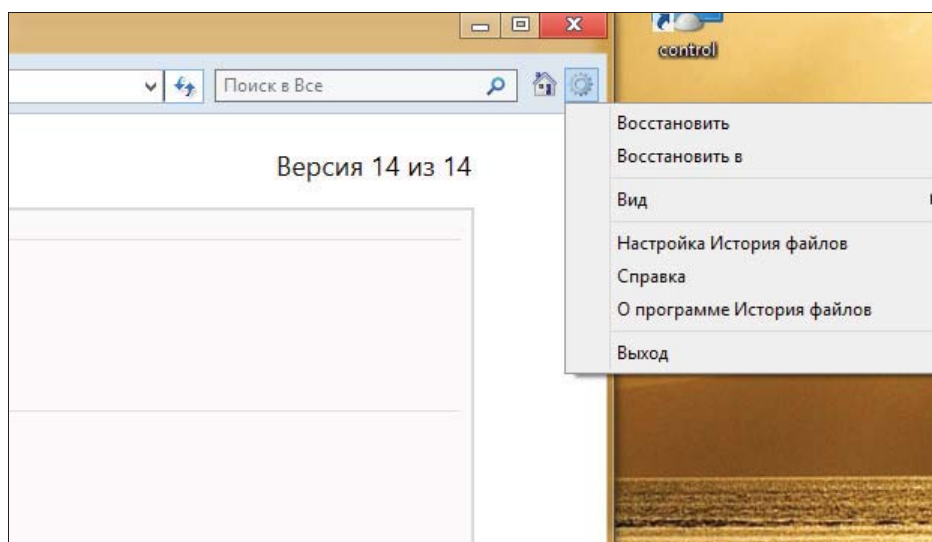


Рис. 11.35. Восстановление резервной копии в определенный каталог

Оптимизация настроек компьютера

Зачастую на администратора компьютерной сети небольшого предприятия ложится выбор моделей приобретаемых компьютеров. В большинстве случаев покупается типовая на текущий момент конфигурация у того поставщика, с которым организацию (администратора) связывают длительные отношения. Многие организации подчас не могут позволить себе приобретение компьютерных брендов, поэтому большинство эксплуатируемых у них моделей собрано специалистами региональных предприятий из отдельных блоков. На сбалансированность таких конструкций часто обращается немного внимания, поскольку производительность современных моделей обычно существенно превосходит требования, предъявляемые на индивидуальных рабочих местах, и если производительность компьютера перестает удовлетворять потребности пользователя, то взамен ему приобретают более совершенную модель.

Однако во многих случаях причиной неудовлетворительной работы является какое-либо узкое место в конфигурации системы — «бутылочное горлышко» (Bottleneck). И «расшивка» его может оказаться экономически существенно более оправданной, чем покупка нового сервера. Кроме того, правильная конфигурация сможет сэкономить существенные средства.

Что такое «медленно»?

Удовлетворенность производительностью системы — субъективная оценка. Если для пользовательского интерфейса время реакции не должно составлять более 0,6 сек (например, после щелчка мышью по команде диалоговое окно с параметрами должно появиться за указанный промежуток), то длительность обработки дан-

ных зависит от многих параметров: объема данных, сложности вычислений и т. п. Так, в зависимости от условий одно вычисление может считаться быстрым, если оно завершится за 5 минут, а другое — если быстрее чем за 8 часов. Например, для квартального закрытия склада можно выделить всю ночь, но для открытия типовых форм кадрового учета не должно затрачиваться более нескольких секунд.

Поэтому медленной можно назвать такое функционирование информационной системы, которое не обеспечивает разумную комфортность работы пользователей.

Основные узкие места системы

СОВЕТ

Существенное влияние на производительность оказывает качество драйверов. Поэтому перед проведением оптимизации следует установить в систему последние имеющиеся версии.

Узким местом производительности информационной системы обычно становится один из следующих компонентов:

- ☐ процессор;
- ☐ оперативная память;
- ☐ дисковая подсистема;
- ☐ сетевой адаптер (сетевая инфраструктура).

В идеальном случае каждый компонент должен не только не простаивать, но и не сдерживать работу других частей. Для того чтобы проанализировать показатели использования того или иного компонента системы, используются *счетчики производительности*.

В счетчиках постоянно обновляются показатели. Это обновление можно отключить, но особого смысла такая операция не имеет — на производительность системы счетчики практически не оказывают влияния. В операционных системах на базе ядра Windows NT для отображения состояния счетчиков служит программа **Производительность** (Performance Monitor). Для *NIX-операционных систем можно найти большое количество утилит, но наиболее популярными являются: *top* (отображает загрузку процессора, использование памяти и данные по наиболее загруженным процессам), *iostat* (показывает загрузку процессора и параметры использования дисков), *mpmon* (отображает основные параметры нагрузки и позволяет записывать их с заданной периодичностью в файл с последующей обработкой и формированием отчетов) и др.

Число счетчиков непостоянно и может меняться в зависимости от установленного программного обеспечения и подключенного оборудования. Хотя суммарное число доступных для наблюдения и анализа показателей весьма велико (для Windows-системы оно составляет несколько сотен параметров), однако для качественной оценки информационной системы достаточно перечисленных далее. Полный спектр параметров доступен для анализа только квалифицированным специалистам в целях тонкой настройки приложений.

Администраторы сейчас могут найти не одну программу, которая соберет данные производительности системы и сформирует общие рекомендации. Например, Server Performance Advisor от Microsoft (бесплатное ПО) позволяет в течение нескольких минут составить отчет по параметрам системы и представить его руководителю. Но, на взгляд авторов, системный администратор сам должен владеть основами оценки параметров системы.

В табл. 11.2 приведены значения параметров производительности, по которым можно судить о состоянии системы.

Таблица 11.2. Показатели производительности

Параметр	Состояние компьютера	
	оптимальное	перегруженное
Процент загрузки процессора	< 40%	> 80+90%
Средняя длина очереди заданий процессора	< 2	> 4
Процент загрузки процессора обслуживанием системы	< 4%	> 10%
Обмен страниц памяти в секунду	< 500	> 1000
Среднее время операции записи/чтения на логический диск	< 15 мсек	> 25 мсек
Средняя длина очереди операций записи/чтения на диск	< 0,2	> 0,6
Процент использования полосы пропускания сетевого адаптера	< 40%	> 60%
Очередь на передачу пакетов в сетевом адаптере	0 пакетов	> 2 пакетов

Оценка производительности процессора

ПРИМЕЧАНИЕ

Поскольку современные компьютеры имеют возможность снижать скорость своей работы (например, в случае перегрева процессора), предварительно убедитесь, что высокая загрузка процессора не связана со снижением его тактовой частоты. Для этой цели можно использовать показания программ, контролирующих состояние датчиков системы.

В современные серверы, как правило, устанавливают не по одному многоядерному процессору. И в условиях среднего предприятия увидеть загрузку процессоров компьютера, близкую к 100%, маловероятно. При этом именно процессор может оказаться узким местом.

Связано это с тем, что показатель производительности подсчитывается усредненно по всем процессорам, а многие расчеты в приложениях не могут быть распараллелены: сначала нужно вычислить одну величину, потом она будет использована в других расчетах, и т. д. Поэтому если какой-либо прикладной процесс (например, процесс сервера базы данных) выполняется в одну нить, то соответствующая

загрузка процессора будет показываться как 100%/(число процессоров) и распределится (в программе **Производительность**) между всеми ядрами/процессорами.

Поэтому более информативным будет анализ непроизводительных расходов процессора. В случае Windows-систем это будет счетчик **Processor\% Privileged Time**, для Linux-компьютеров нужно оценивать время, затрачиваемое процессором на системные операции и ожидание готовности других устройств.

На рис. 11.16 приведен листинг утилиты `iostat`. В строке `avg-cpu` показаны характеристики загрузки процессора: параметр `%system` отображает загрузку системными операциями, `%iowait` — время, затрачиваемое на ожидание завершения операций ввода/вывода на диски.

```
admin@test:~$ iostat
Linux 2.6.32-34-generic-pae (test)      04.11.2011      _i686_   (1 CPU)
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           8,10    0,00    1,50    0,96    0,00   89,44

Device:            tps    Blk_read/s    Blk_wrtn/s    Blk_read    Blk_wrtn
sda                 2,08         15,09         109,64    1257276    9133150
sdb                 0,03          0,87          0,00      72700         0
sdc                 0,09          2,74          0,00     228062         0
dm-0                14,34         15,05         109,61    1254018    9131104
dm-1                 0,01          0,02          0,02       1488       2032
```

Рис. 11.16. Листинг утилиты `iostat`

Если процент времени, затраченного процессором на служебные цели, составляет 5% и более (примерно), то необходимо принять меры к минимизации этой нагрузки. Возможными причинами могут быть избыточное количество одновременно запущенных программ (время тратится на переключение между процессами), проблемы с оборудованием (увеличенное число прерываний от устройств) и т. д.

Заменить процессор в реальной системе маловероятно. Хорошо, если анализируемая система является виртуальной машиной. В этом случае можно добавить еще один виртуальный процессор. Для физических же серверов практически единственным способом разрешения проблем излишней нагрузки на процессор является уменьшение числа решаемых задач.

Итак, познакомимся с некоторыми показателями оценки производительности процессоров.

❑ **System\Processor Queue Length (all instances)** — показатель отображает длину очереди заданий, которые необходимо выполнить процессору. Средняя величина очереди заданий, равная двум и выше, свидетельствует о том, что процессор *не успевает* выполнять все задачи. При этом очень часто средний процент загрузки процессора остается сравнительно небольшим.

Когда процессор не успевает выполнять задания от различных процессов, то эти задания становятся в очередь, процент полезного использования процессора

снижается (основное время тратится на переключения между заданиями), а система крайне медленно реагирует на команды.

Большая длина очереди может быть обусловлена не только большим количеством одновременно выполняющихся заданий, но и неисправностью какого-либо устройства, — например, сетевого адаптера, генерирующего большое количество прерываний в единицу времени. Для локализации этой причины следует провести анализ параметра **Processor\Interrupts/sec** (см. далее).

- **Processor\Interrupts/sec** — счетчик показывает количество запросов к процессору на обработку. Максимальное число прерываний, которое может обработать процессор, зависит от его типа. Для разных процессоров эта величина колеблется от 500 до 2000 прерываний в секунду.

Поскольку высокое значение этого счетчика может быть следствием неисправности оборудования, следует выяснить, что является источником повышенного количества запросов в единицу времени. Для этого можно задействовать счетчики объекта Thread — например **%Processor Time**. Эти счетчики отображают в том числе состояние каждого потока, который запускается отдельным процессом. Переключив отображение монитора системы на гистограмму, вы можете увидеть процесс, который монополизирует ресурсы компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Бездействие компьютера также относится к процессу. Поэтому для удобства не следует включать отображение этого параметра на графике.

Оценка использования оперативной памяти

Установка дополнительной памяти является часто самым простым способом повышения быстродействия системы. Поэтому важно уметь оценить, действительно ли компьютер нуждается в таком обновлении.

- **Объем свободной памяти** — современные операционные системы и приложения весьма агрессивно используют оперативную память компьютера, захватывая весь свободный объем. При этом, если другим приложениям потребуется дополнительный объем оперативной памяти, то система выполняет ее перераспределение. Поэтому судить о достаточности или нехватке оперативной памяти по ее свободному объему не имеет смысла.

Более продуктивным является анализ показателей, отображающих использование файла подкачки.

- **Memory\Pages/sec** — одним из самых интегральных показателей использования оперативной памяти является счетчик, демонстрирующий количество запросов страниц памяти из файла подкачки на диске. Такие операции проводятся в случае нехватки физической памяти, поэтому большое значение этого показателя свидетельствует о необходимости установки в систему дополнительной памяти. Для современных серверов приемлемым значением считается величина до 200 страниц в секунду. Критическое значение — порядка 1000 страниц в секунду.

СОВЕТ

Обратите внимание, что на некоторых материнских платах частота, на которой работает оперативная память, зависит от конфигурации устанавливаемых модулей. В этом случае добавление новых модулей памяти может привести к снижению скорости работы с ней. Поэтому при необходимости добавления новых модулей надо предварительно изучить рекомендации вендора по оптимальной конфигурации оперативной памяти системы.

Оценка дисковой подсистемы

Дисковая подсистема может существенно снижать производительность компьютера, поскольку она является самым медленным компонентом. Интегральным же показателем оптимальности используемой дисковой подсистемы можно считать длину очереди заданий (*см. далее*).

Показатели производительности дисков

- **LogicalDisk (PhysicalDisk)\Avg. Disk Queue Length** — счетчик показывает среднюю очередь заданий (операций записи или чтения) для соответствующего диска. Интерпретация этого параметра достаточно проста — если существует очередь на дисковые операции, то это означает, что диски не справляются с записью/чтением информации. Поскольку дисковая подсистема обычно является самым медленным компонентом, а этот счетчик отображает среднее значение, то уже само наличие очереди (значение счетчика, большее примерно 0,5) существенно замедляет скорость вычислений. Поэтому оптимально добиваться минимально возможных значений для этого счетчика.
- **% Disk Time** — счетчик показывает процент времени, в течение которого система занята операциями ввода/вывода. Значения счетчика, достигающие 50%, свидетельствуют о необходимости использования более быстрой дисковой подсистемы.
- **Определение источника дисковой активности** — в реальных системах часто причиной повышенной дисковой активности бывают не только полезные программы, но и те или иные сервисные процессы. Поэтому при оптимизации работы системы с дисками следует проанализировать процессы, инициирующие операции обмена с дисками, составить перечень файлов, работа с которыми ведется наиболее активно, и т. п.

Определить наиболее активные процессы и узнать, в какие файлы пишутся (читаются) данные, поможет программа **Монитор ресурсов**. Администратор может отсортировать процессы по желаемому типу активности, отфильтровать информацию и т. д. (рис. 11.36).

Для Linux-систем аналогичной функциональностью обладает, например, утилита *iotor*, позволяющая вывести на экран названия процессов с наибольшей дисковой активностью и отобразить соответствующие файлы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Программа **Монитор ресурсов** доступна только для ОС Windows Vista, Windows 7, Server 2008. Определить причины дисковой активности в предыдущих версиях (напри-

мер, в Windows XP и 2003) значительно труднее. Можно порекомендовать воспользоваться в этом случае утилитами от Sysinternals (FileMonitor, ProcessMonitor) или другими аналогичными средствами.

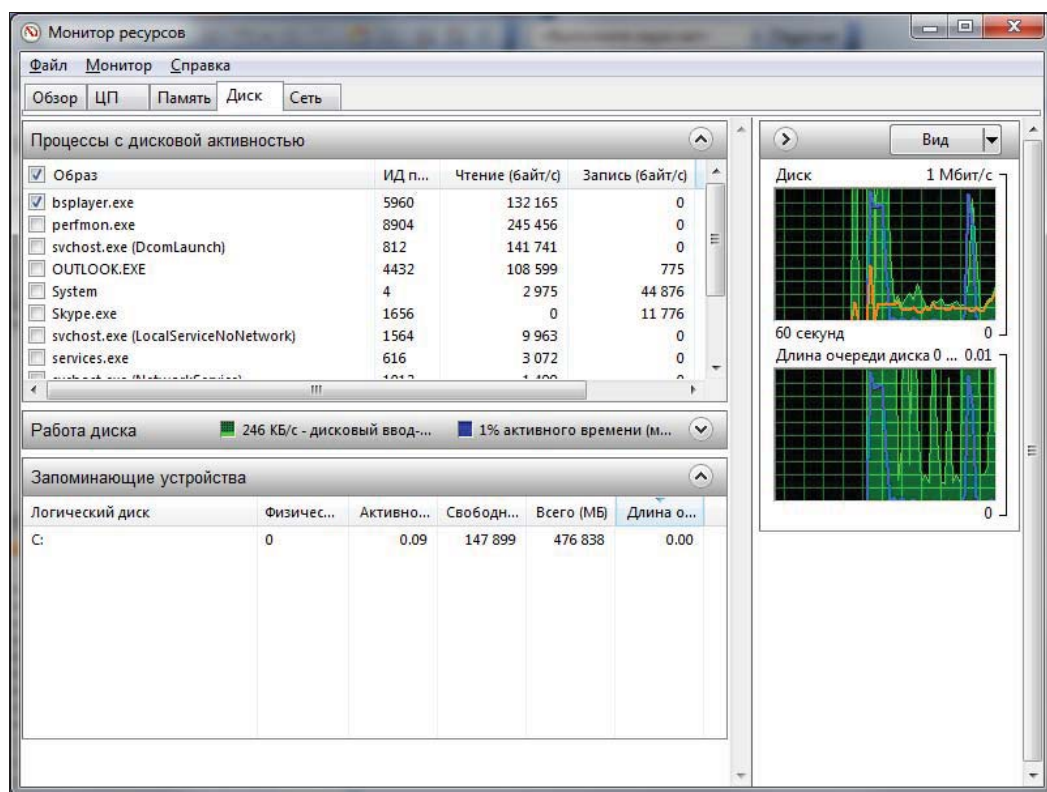


Рис. 11.36. Окно программы **Монитор ресурсов** с отфильтрованными данными дисковой активности

Нелишне убедиться, что фактическая производительность дисковой подсистемы соответствует характеристикам оборудования. Диски различных вендоров отличаются по своим параметрам весьма незначительно. Так, для дисков с частотой вращения 7200 об/мин среднее время записи/чтения (без учета кэширования) составляет не более 15 мсек. Оно должно быть соответственно меньше с учетом объединения дисков в RAID-массив.

Существует несколько утилит, предназначенных для проверки параметров скорости работы устройств хранения, но наиболее известным и практически профессиональным инструментом является Iometer¹ — пакет, первоначально разработанный Intel и впоследствии переданный сообществу Open source.

Программа позволяет замерить реальные параметры работы устройств хранения, однако для получения результата необходимо сначала внимательно ознакомиться

¹ См. <http://sourceforge.net/projects/iometer/files/>.

с документацией (на что часто не хватает желания у системных администраторов). Причина в том, что в настройках программы необходимо указать большое количество параметров, влияющих на оценку производительности. Например, размер блоков хранения, процент операций записи/чтения и пр. Причем эти значения будут различны для отличающихся вариантов использования дисков: одни значения необходимо указать для проверки дисков, предназначенных для работы с базами данных, другие — для файловых серверов и т. п. Для упрощения можно использовать вариант параметров, изначально разработанный Intel, который можно загрузить со страницы <http://docs.aboutnetapp.ru/iometer2.icf>. Скопированный с этой страницы текст нужно сохранить в файле и импортировать эти настройки в конфигурацию программы.

Комплект поставки включает два файла: Dinamo используется для управления тестированием на нескольких устройствах, iometer — файл, который следует запустить для проверки. После запуска надо импортировать файл конфигурации (как описано ранее), не забыть ограничить размер файла, который создается для тестирования в корне диска (заменить значение Maximum Disk Size на допустимое число секторов в файле теста, иначе файл будет создан на всем свободном пространстве диска), и выбрать на вкладке **Access Specifications** необходимые тесты. По умолчанию в программе создается такое число процессов тестирования (**Worker**), которое соответствует числу процессоров в системе. Но их количество можно изменить, как и сменить количество одновременных потоков ввода/вывода (**# of Outstanding IO**). Простые приложения обычно используют 1–4 потока ввода/вывода, приложения уровня предприятия, — например, Oracle, могут создавать и до 256 потоков. Из дру-

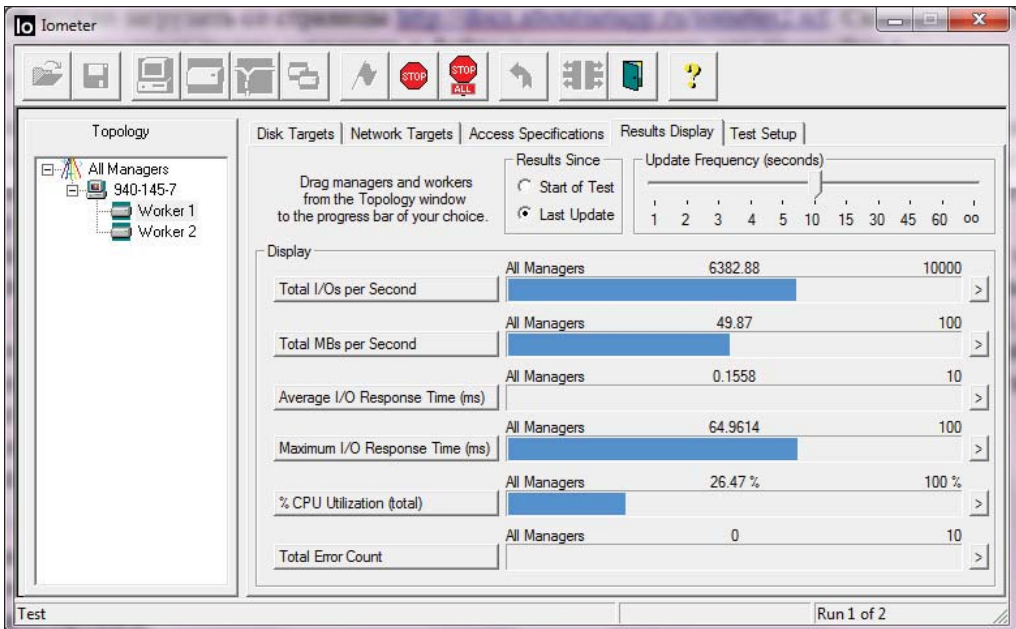


Рис. 11.37. Параметры диска, отображаемые утилитой iometer

гих параметров, которые можно настроить, отметим **Ramp Up Time** (время на разогрев диска перед началом теста) и **Run Time** — максимальное время тестирования (если вы хотите завершить тестирование по истечении заданного периода времени).

После запуска теста на вкладке **Results Display** (рис. 11.37) можно наблюдать за получаемыми значениями (следует только назначить моменты обновления данных). Обратите внимание, что набор отображаемых на диаграмме параметров допускает изменения по желанию оператора. Итоговые значения тестирования будут сохранены в CSV-файле, который можно будет впоследствии проанализировать.

Пути оптимизации дисковой подсистемы

Какие могут быть варианты решения проблемы при обнаружении узкого места в дисковой подсистеме?

Самый эффективный путь — добавление жестких дисков в соответствующий RAID-массив, на базе которого создан логический диск. Чем больше жестких дисков объединены в логический, тем более производительным он будет.

Во-вторых, если позволяет устройство хранения, выберите оптимальные для используемого типа данных варианты RAID-массивов. Не забывайте, что самый популярный тип массива — RAID5 — не является самым быстрым.

Проанализируйте дисковую активность и отключите необязательные задачи, ведущие запись информации на диск (например, откажитесь от излишнего протоколирования, перенесите фоновые операции дефрагментирования на периоды минимальной активности и т. п.).

Убедитесь, что в системе установлено достаточно оперативной памяти. Увеличьте ее при нехватке.

Обратите внимание, чтобы на дисках было достаточно свободного места (не менее 20% их объема). Проведите дефрагментацию дисков, уменьшите или исключите использование сжатия и шифрования файлов на тех дисках, на которых выявлена проблема низкой производительности. Для NTFS-дисков можно отключить запись имен файлов в формате 8.3 и запись времени последнего доступа к файлу (для чего в ветви `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Filesystem` надо установить в значение 1 параметры `NtfsDisable8dot3NameCreation` и `NtfsDisableLastAccess` соответственно).

Если эти операции не приведут к успеху, следует искать возможность приобрести более быструю дисковую подсистему.

СОВЕТ

Если позволяют характеристики системы хранения, то можно выполнить точную настройку таких параметров, как размер кластера и т. п. Обычно подобные настройки необходимо выполнять до создания логического диска, поскольку изменение их можно провести только с уничтожением хранимой информации. Поэтому такие настройки необходимо тщательно планировать на этапе ввода системы хранения в эксплуатацию.

Оценка работы сетевого адаптера и пути оптимизации системы передачи данных

Для оценки работы сетевого адаптера используется тот же подход, что и для подсистемы ввода/вывода системы хранения: использование полосы пропускания должно быть ниже предела скорости передачи, и очереди на отправку пакетов не должно быть. Обычно считается допустимым среднее значение очереди, равное 1.

Что касается использования полосы пропускания, то для сети, выполненной по стандарту Ethernet, — а это практически все локальные компьютерные сети, — величина утилизации сети равная 60% уже считается критической. На практике следует внимательно проанализировать работу сети при достижении порога утилизации порядка 30–40%. Администраторы обычно используют для оценки состояния сети различные SNMP- и RMON-мониторы, которые имеют возможность автоматически высылать предупреждения при достижении установленных пороговых значений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Счетчики отображают объемы передаваемой и принимаемой информации в *байтах*, тогда как скорость сети указывается в *битах* (100 Мбит/сек, 1 Гбит/сек и т. д.). Поэтому показания счетчика надо умножить на 8, чтобы сравнивать с максимально возможной скоростью передачи данных.

С помощью счетчиков так же можно выяснить, какое приложение генерирует максимальный трафик. Хотя на практике это имеет несущественное значение — обычно администраторам это приложение известно.

Улучшить работу сетевого адаптера крайне сложно. Можно порекомендовать обновить его драйвер. Кроме того, иногда бывает, что параметры подключения, которые по умолчанию выставляются в режим **авто**, настроены не на максимальную производительность. Например, вместо полного дуплекса будет использован режим полудуплекса или даже установлена более низкая скорость работы. Выяснить такие отклонения можно, если посмотреть состояние сетевого порта коммутатора, к которому подключен тот или иной сетевой адаптер. Если состояние порта не оптимальное, то необходимо вручную сменить настройку и зафиксировать ее в требуемом значении.

Если настройки оптимальны, и большой трафик свойственен нормальным условиям работы системы, то необходимо либо добавить еще один сетевой адаптер, либо перейти на сеть с большей скоростью передачи данных.

После установки дополнительного сетевого адаптера данные будут передаваться одновременно по нескольким каналам, в результате чего нагрузка на отдельный канал снизится (примерно пропорционально числу каналов) и будет находиться в приемлемых диапазонах. Такое объединение (*агрегирование*) сетевых адаптеров на серверной стороне канала передачи реализуется программным обеспечением сетевых адаптеров наиболее известных вендоров (например, ProSet для адаптеров изготовления фирмы Intel). Поэтому лучше всего при установке дополнительного адаптера выбирать модель, идентичную уже установленной в сервере. Соответствующие возможности нужно уточнить по документации.

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае особой интенсивности сетевого трафика администраторы могут настроить некоторые параметры TCP/IP-протокола через реестр системы (например, размеры передаваемого окна или число пакетов, после приема которых нужно высылать подтверждение получения данных). Как правило, эти параметры автоматически настраиваются системой и устанавливать их вручную имеет смысл только при большом числе сетевых подключений (при массовом обслуживании). Соответствующие настройки следует уточнить по описанию операционной системы.

Аналогично, если не хватает полосы пропускания между двумя коммутаторами локальной сети, то следует создать вторую, параллельную линию связи и объединить их (агрегирование каналов средствами коммутационного оборудования). Для регулировки (чтобы минимизировать влияние сетевого трафика одних программ на другие) следует ввести настройки качества обслуживания (установить приоритеты трафика) и ограничения используемой полосы пропускания (так называемый *shaping*).

Некоторые советы по анализу показаний производительности

Чтобы снятие показаний счетчиков меньше сказывалось на загрузке проверяемой системы, лучше всего эту операцию делать удаленно, — например, подключая задачу **Производительность** к удаленному серверу. Если вы хотите, чтобы работа самой программы при отображении данных вносила минимальные искажения в параметры производительности, то запускайте ее для Windows-систем с низким приоритетом:

```
start /low
```

Для объективной оценки производительности системы необходимо использовать усредненные за некоторый период показания счетчиков. Чем за больший период времени будут сняты показания, тем более объективные выводы оценки производительности системы можно будет выполнить. Например, кратковременная загрузка процессора, близкая к 100%, при выполнении расчета вполне допустима. Но если процессор загружен более 70% в течение длительного периода времени, то этот факт свидетельствует о необходимости расшивки такого узкого места.

Как правило, программы мониторинга производительности имеют возможность записи показаний счетчиков в файл в реальном режиме времени. Администратору необходимо только задать периодичность снятия показаний и указать длительность записи. В качестве примера на рис. 11.38 приведен один из графиков отчетов, сформированных программой *nmon* (бесплатное ПО для мониторинга производительности *NIX-систем) реального компьютера. Часто такие отчеты снабжаются указаниями на параметры, значения которых зафиксированы в неоптимальных коридорах.

Кроме того, в период замеров следует выполнять обычные для того или иного компьютера операции. Например, для рабочей станции — это открытие файлов, их печать, чтение электронной почты, работа в программах офиса или выполнение

текущих операций в базе данных и т. п. Чем больше такие операции будут соответствовать типовым вариантам использования компьютера, тем точнее получатся рекомендации на основе анализа показаний счетчиков.

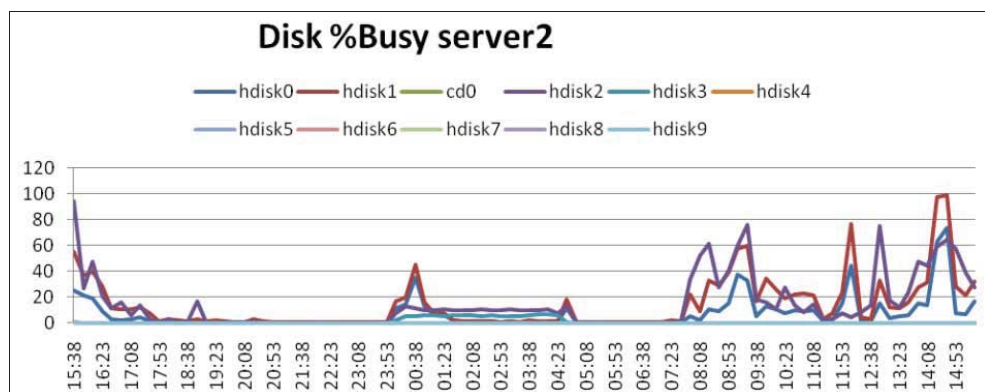


Рис. 11.38. Один из графиков отчета по данным мониторинга AIX-системы программой pmon

Оптимизация приложений

Пользователь может сказать, что компьютер работает медленно, что ему хотелось бы, чтобы расчеты выполнялись не более чем за некоторый, заранее определенный, промежуток времени. Задача администратора — определить причины недостаточной производительности, понять, какой параметр вносит наибольшее замедление в работу информационной системы, и попытаться устранить проблему.

Еще раз отметим, что невозможно добиться ускорения вычислений сразу по всем параметрам. Следует выделить операции, наиболее существенно замедляющие работу, попытаться оптимизировать их и затем повторять эти шаги снова и снова, пока не будет достигнут требуемый эффект. Обязательно следует выбрать типовые операции, зафиксировать время их выполнения до начала оптимизации и контролировать эффект каждого шага.

Современные коммерческие приложения обычно имеют много «тонких» внутренних настроек, позволяющих оптимизировать вычисления под конкретную конфигурацию заказчика. Поэтому, наряду с устранением узких мест аппаратной составляющей (так, как это описано ранее), следует ознакомиться с подобными руководствами по оптимизации и реализовать изложенные в них настройки.

Однако все эти меры не всегда могут уменьшить время обработки данных до приемлемых величин. Поэтому администратору обычно необходимо также разбираться и в том, как осуществляются расчеты в приложении. Часто наибольший эффект может дать изменение алгоритма расчетов. Например, расчет заработной платы для всего предприятия можно провести за меньшее время, если одновременно запустить несколько процессов — параллельно по нескольким подразделениям. А формирование отчета за длительный период можно ускорить, если предварительно сформировать отчеты за промежуточные периоды, и т. д.

Задача администратора в подобной ситуации — выяснить причины проблемы и подсказать возможные пути их разрешения.

**Диагностика службы каталогов
и обнаружение ее неисправностей**

Следствием неисправностей функционирования службы каталогов (Active Directory, AD) неизбежно являются отказы информационной системы.

На работоспособность AD оказывают влияние как собственные службы, так и подсистемы, обеспечивающие функционирование сетевой инфраструктуры: службы динамического назначения параметров протокола и разрешения имен (DHCP, DNS, WINS), службы аутентификации пользователей (Net Logon, Kerberos), репликации данных (FRS), синхронизации времени, собственные службы AD: KDC (Key Distribution Center), KCC (Knowledge Consistency Checker), ISTG (Intersite Topology Generator), TRS (Time Reference Server) и т. д.

Поэтому работы по поиску неисправностей должны включать анализ всех компонентов системы, начиная от проверки кабельной структуры.

Системному администратору следует предпринять максимум усилий, чтобы обнаружить и правильно интерпретировать первые предвестники неисправности AD. В первую очередь этому поможет анализ файлов протоколов систем. Особое внимание необходимо уделить событиям, перечисленным в табл. 11.3.

Таблица 11.3. Перечень файлов, подлежащих анализу

Источник	Номер события
FRS	13508, 13509, 13512, 13522, 13567, 13568
Netlogon	5774, 5775, 5781, 5783, 5805
NTDS	1083, 1265, 1388, 1645
UserEnv	1085
W32Time	13, 14, 52–56, 60–64

К сожалению, появление записей об ошибках в протоколах событий, как правило, уже свидетельствует о наличии проблем. Конечно, можно включить расширенные возможности аудита, но в нормальных условиях эта настройка обычно не используется, поскольку снижает полезную производительность системы. Если администратор хочет своевременно обнаруживать проблемы функционирования AD и ликвидировать их еще до того момента, как они приведут к сбоям служб бизнес-структуры, необходимо использовать любую систему мониторинга реального времени.

Следует внимательно относиться ко всей информации пользователей. Например, информация о том, что система второй раз запросила смену пароля пользователя, может косвенно свидетельствовать о проблемах репликации двух контроллеров AD.

Средства тестирования AD

Для проверки функционирования службы каталогов можно использовать любые утилиты, которые взаимодействуют с AD.

В первую очередь это три стандартные консоли управления AD: **Пользователи и компьютеры**, **Доверительные отношения и домены**, **Сайты**. В состав Resource Kit входит ряд утилит, которыми можно воспользоваться для диагностирования проблемы. В частности, это dcdiag, специально предназначенная для тестирования AD. Кроме того, для тестирования инфраструктуры можно воспользоваться утилитами, перечисленными в табл. 11.4.

Можно также воспользоваться утилитами, позволяющими отображать необходимую структуру AD и менять параметры объектов (табл. 11.5).

Таблица 11.4. Утилиты для тестирования инфраструктуры

Утилита	Для чего используется
netdiag.exe	Проверка сетевой инфраструктуры
netdom.exe	Проверка и управление доверительными отношениями
nltest.exe	Проверка состояния secure channel
ntfrsutl.exe	Управление службой репликации файлов
dsastat.exe	Анализ состояний AD на различных контроллерах
repadmin.exe	Проверка репликации данных AD, возможности инициировать частичную или полную репликацию заданного контекста
replmon.exe	Контроль репликации данных и запуск ручной репликации (графическая утилита)

Таблица 11.5. Утилиты для отображения структуры ADи изменения параметров объектов

Утилита	Для чего используется
ADSI Edit	Просмотр и редактирование объектов AD, установка списков доступа (Access Control Lists, ACLs)
ldp.exe	Взаимодействие с AD по протоколу LDAP

Для проверки сетевых соединений и их качества можно использовать любые утилиты из состава операционной системы (см. *разд. «Диагностика IP-протокола» ранее в этой главе*). Кроме того, при анализе и настройке AD придется использовать оснастки управления DNS, монитора производительности, утилиту редактирования реестра, утилиту управления AD с возможностью модификации ее метаданных (ntdsutil.exe) и т. д.

Проверка разрешения имен

Как уже было сказано, комплексную проверку доступности служб AD можно осуществить с помощью утилиты `dcdiag`. Но поскольку она устанавливается дополнительно, то в оперативных случаях следует быть готовым выполнить простейшие проверки стандартными средствами операционной системы. Обычно достаточно проконтролировать возможность разрешения имен с помощью типовых утилит. Необходимо проверить достижимость контроллера домена по его краткому (без доменного суффикса) и полному имени, а также разрешение адресов служб AD. Соответствующая структура DNS создается автоматически, и обычно достаточно проконтролировать ее наличие в оснастке управления сервером DNS. Если такая возможность отсутствует, то нужно вручную, с помощью команды `nslookup`, выполнить попытку разрешения имен, перечисленных в табл. 11.6. Для разрешения имен служб (записи типа SRV) в `nslookup` предварительно следует выполнить команду `set type=all` или `set type=srv`. Обратите также внимание, что в операции разрешения имени сервера глобального каталога указывается имя леса, а не домена. Обычно в малых организациях эти имена совпадают.

Таблица 11.6. Перечень имен, проверяемых в процессе теста

Имя	Тип записи	Соответствует
<code>_ldap._tcp.dc._msdcs.<DNS_имя_домена></code>	SRV	Контроллеру домена
<code>_ldap._tcp.pdc._msdcs.<DNS_имя_домена></code>	SRV	Эмулятору первичного контроллера
<code>_ldap._tcp.gc._msdcs.<DNS_имя_леса></code>	SRV	Серверу глобального каталога
<code>_kerberos._tcp.dc._msdcs.<DNS_имя_домена></code>	SRV	Расположению службы KDC

Обратите внимание на весьма простую операцию, удачное выполнение которой зависит от правильности настройки системы, разрешения имен и от функционирования контроллера домена, — попробуйте открыть следующий сетевой ресурс:

```
//<DNS_имя_домена>/SYSVOL
```

Если попытка неудачна, то либо в организации неверно настроено разрешение имен, либо контроллер домена неработоспособен.

ГЛАВА 12



Плановые задачи обслуживания

К сожалению, в обязанности администратора помимо творческого решения возникающих проблем входит и выполнение довольно-таки рутинной работы. О ней мы и поговорим в этой главе. В чем она заключается? А в том, что периодически администратору приходится выполнять ряд плановых операций. Какие именно? Все зависит от специфики предприятия. И мы здесь попытаемся сформировать некий набор мероприятий, который вы можете взять за основу при разработке собственного плана обслуживания.

Конечно, вам придется внести существенные коррективы в этот набор, но у вас, хотя бы, будет от чего отталкиваться.

Ежедневные задачи

Основная ежедневная задача — это мониторинг, контроль текущего состояния информационной системы. Задача мониторинга состоит из серии операций, которые вам предстоит выполнять каждый день.

- ❑ **Оценка показаний датчиков аппаратного контроля** — нет ничего хуже жесткого диска, который вышел из строя, а если еще учесть, что он предупреждал за месяц до этого... Современное оборудование позволяет контролировать температурный режим, скорость вращения вентиляторов, параметры электропитания и даже предсказывать скорый выход из строя жестких дисков на основе технологии S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting technology).
- ❑ **Проверка результатов выполнения резервного копирования** — практически все утилиты резервного копирования предоставляют отчет о выполнении резервного копирования. Мало просто настроить резервное копирование по определенному сценарию и забыть о нем — нужно ежедневно проверять, создалась ли резервная копия? Мог выйти из строя жесткий диск сетевого хранилища, используемого для резервного копирования. Во время резервного копирования могло произойти отключение электричества, обрыв сетевого соединения... В результате резервная копия не была создана, а вы об этом узнаете только тогда, когда она понадобится.

- ❑ **Проверка журналов серверов** — администратору нужно регулярно проверять журналы работы серверов (особенно, если у вас их несколько), обращая особое внимание на журналы безопасности и ошибок. В них можно найти много интересного — например, сведения о неудачных попытках входа в систему. Если таких попыток одна-две, пользователь просто ошибся с паролем, а вот если их много, то, возможно, кто-то пытался подобрать пароль.
- ❑ **Проверка свободного пространства на носителях** — правильное всего настроить автоматический мониторинг дискового пространства. Типичный пример: на сетевом хранилище осталось 5 Гбайт свободного пространства. Вы еще не получили сообщения о том, что свободное пространство закончилось, но если вы знаете, что резервная копия, которая будет создана вечером, занимает, скажем, 7 Гбайт, то не стоит дожидаться того самого сообщения, — нужно принять меры по ликвидации дефицита дискового пространства. Меры могут быть самыми разными: от удаления неактуальной информации до приобретения еще одного жесткого диска.
- ❑ **Проверка функционирования основных служб** — следует регулярно проверять работоспособность основных служб системы: соединения с Интернетом, службы каталогов, службы электронной почты и пр.
- ❑ **Проверка обновлений программного обеспечения** — возможно, вышли обновления используемого ПО. Администратору нужно ознакомиться с сутью каждого обновления, а не слепо устанавливать все полученные обновления.
- ❑ **Проверка антивирусных баз** — обычно антивирусные базы обновляются автоматически. Но администратор должен убедиться, что обновление произошло.
- ❑ **Оценка внешних факторов** — администратор должен контролировать температуру вокруг серверов, проверять отсутствие внешних факторов вскрытия корпусов серверов и АРМ¹.

Еженедельные задачи

Некоторые задачи администратору нужно выполнять каждую неделю или каждые две недели — все зависит от специфики предприятия.

- ❑ **Проверка системы охлаждения серверов** — система охлаждения серверов имеет свойство забиваться пылью, и ее надо периодически чистить, но раз в неделю нужно хотя бы внешне оценивать необходимость такой чистки. Следует также контролировать состояние вентиляторов — иногда они выходят из строя. Если вентиляторы гудят, замените их. Если замена по тем или иным причинам,

¹ АРМ (автоматизированное рабочее место) — индивидуальный комплекс технических и программных средств, предназначенный для автоматизации профессионального труда специалиста и обеспечивающий подготовку, редактирование, поиск и выдачу на экран и печать необходимых ему документов и данных. Автоматизированное рабочее место обеспечивает оператора всеми средствами, необходимыми для выполнения определенных функций.

в том числе финансовым, невозможна, смажьте подшипники гудящих вентиляторов.

- ❑ **Проверка системы кондиционирования** — серьезные серверные комнаты оснащаются системами кондиционирования и фильтрации воздуха. Хотя бы раз в две недели нужно оценивать состояние фильтров системы кондиционирования и при необходимости производить их чистку или замену.
- ❑ **Проверка производительности серверов** — необходимо производить проверку производительности серверов и анализировать изменения в ней по сравнению с прошлыми периодами. Если производительность понизилась, следует принять меры по поддержанию привычного уровня обслуживания пользователей.
- ❑ **Формирование отчета** — в конце каждой недели администратору желательно составлять отчет о проделанной работе. Это дисциплинирует самого администратора и позволяет держать руководителя организации в курсе всего происходящего в информационной системе.

Прочие плановые операции

Некоторые операции администратору нужно производить относительно редко, но о них не стоит забывать. Следующие операции можно выполнять раз в квартал.

- ❑ **Очистка оборудования от пыли** — в предыдущем разделе шла речь о контроле состояния системы охлаждения серверов и фильтрующих элементов системы кондиционирования. Но не надо забывать, что, кроме серверов, у вас есть еще и парк прочей компьютерной техники. Понятно, что парк этот весьма объемный, и раз в неделю проверить состояние системы охлаждения каждого рабочего места не получится. Следовательно, такую проверку нужно производить раз в квартал и при необходимости чистить систему охлаждения. Эту процедуру требуется производить с выключением питания компьютера, поэтому следует заранее ее планировать и предупреждать о ее проведении сотрудников предприятия. Почему проверку системы охлаждения серверов нужно производить раз в неделю (или раз в две недели), а обычных рабочих станций — раз в квартал? Обычная рабочая станция, как правило, никогда не работает на полную мощность, и небольшое загрязнение охлаждающей системы никак не повлияет на ее работу. С сервером все гораздо сложнее — обычно к нему обращаются все компьютеры предприятия, поэтому он весьма часто бывает загружен на все 100%. Отсюда повышенное тепловыделение от процессора и жестких дисков, и в результате перегрева компьютер может просто выключиться. И если выключение одного компьютера и потерю несохраненных данных его пользователя (впрочем, смотря какого пользователя) еще пережить можно, то о выключении сервера с потерей данных всех пользователей и подумать страшно.
- ❑ **Удаление старых объектов службы каталогов** — состав объектов в службе каталогов часто не соответствует реальному положению дел. Поэтому периодически нужно удалять из AD старые записи — например, учетные записи уволенных сотрудников, замененных компьютеров и т. п.

- **Учебное восстановление системы** следует производить ежеквартально — администратор должен в случае сбоя оперативно восстановить работу системы. Именно для этого и нужны периодические тренировки. Администратор должен знать, как произвести замену вышедшего из строя накопителя в составе RAID, как восстановить работу сети, как в случае необходимости восстановить всю «упавшую» систему. Если у вас нет сервера для экспериментов, тренируйтесь в виртуальных машинах.
- **Планирование развития** — администратор должен оценивать текущее положение дел информационной системы. Возможно, пора модернизировать сервер или рабочие станции, заменить некоторые компьютеры на новые, приобрести дополнительные жесткие диски. Все это следует производить планоно — вряд ли руководителю понравится, если администратор вдруг заявит: «Нам нужен новый сервер», хотя вчера еще и старый всех устраивал. Поэтому нужно составлять план развития на следующий квартал, в котором предусматривать необходимость покупки/модернизации оборудования. В план развития также надо включать и прочие расходы, связанные с выполнением обязанностей ИТ-отдела: оплату услуг хостинга и регистрации доменного имени, стоимость обновления программного обеспечения или продления лицензий. Руководитель предприятия или финансовый директор должны знать, что, например, в следующем месяце нужно будет оплатить услуги хостинга, а через два месяца истечет срок лицензии антивируса.
- **Актуализация организационно-распорядительной документации** — раз в год нужно актуализировать схемы сетей, помещений и пересматривать руководящие документы, касающиеся работы ИТ-отдела (например, должностные инструкции его сотрудников, политику безопасности и резервного копирования и т. п.).

Предметный указатель

3

3DES 223

7

7Zip 49

8

802.1x 374
802.3ad 433

A

Access control list (ACL) 107
Account Lockout and Management Tools 163,
164, 367
Active Directory (AD) 34, 146, 513
◊ восстановление данных 160
Ad-Aware Free 50
Advanced Group Policy Management (AGMP)
251
Alfresco 50
APIPA 107
ARP 109
Avast! 50
AVG 50
Avira 50

B

Babiloo 50
BitLocker 409
◊ включение без TPM 410
◊ режим восстановления 411

BlowFish 223
Boot threshold 121
Bridge Protocol Data Units (BPDU) 431
BranchCache 238
Browser Helper Object (BHO) 395

C

Callback 222
CCleaner 49
Clonezilla 277
Clonezilla Server Edition 283
Codendi 50
Collabtive 50
Common Information Model (CIM) 265
COMODO Internet Security 50
Cuneiform 50

D

DEB-пакеты 62
Default gateway 102
Demilitarized zone (DMZ) 193
Destination NAT 204
DFS: Linux 441
DHCP 107
◊ отказоустойчивая конфигурация 435
◊ порядок получения IP-адреса 121
◊ фиксированные IP-адреса 119
DHCP Relay Agent 121
DiffServ 82
DirectAccess 227
Distinguished Name (DN) 150
Distributed File System (DFS) 438
DLP 424
DNS (Domain Name System) 124, 148
◊ split 131
◊ зона 124

DNS (Domain Name System) (*прод.*)

◊ имя 111

◊ отказоустойчивая конфигурация 435

◊ сервер 113

dotProject 50

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
99

E

Easy Recovery 476

eGroupWare 50

ERD Commander 367

ERP-система 43

F

Firefox 49

Firewall 194

Flexible Single Master Operation role (FSMO)
446

FQDN 111

FreeCommander 49

Fully qualified domain name 111

G

Gateway 101

GetDataBack 476

GHost 275

GIMP 49

Global catalog (GC) 448

GoldenDict 50

H

Hop-count threshold 121

hot fix 382

Hyena 271

I

IDEA 223

Ideal Administrator 270

IDS 372

ImageBurn 49

Inkscape 50

Integrated Script Environment (ISE) 269

Intelligent Platform Management Interface
(IPMI) 264

Internet Information Server (IIS) 179

Intrusion Detection System 372

Intrusion Detection Systems (IDS) 196

Intrusion Prevention System 372

Intrusion Prevention Systems (IPS) 196

IoMeter 507

IOPS 32

iostat 504

iotop 506

IP

◊ Порт 108

◊ Multicast Addressing 99

iptables 205, 215

IPv4-forwarding 205

IPv6 97

IP-адрес 98, 184

IP-протокол

◊ диагностика 464

◊ проверка доступности портов 468

K

KDC 35

KForge 50

L

late collision 471

LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) 155

◊ escape-последовательности 157

◊ синтаксис запросов 156

LDAP Interchange Format (LDIF) 158

Link Aggregation Control Protocol (LACP)
433

Linux

◊ контроллер домена Windows 37

◊ подключение к домену Windows 35

Linux Live 278

LiveUSB 278

Local System 163

M

MAC-адрес 109

◊ программная смена 372

Management Information Base (MIB) 299

MDOP 251

MSTP (Multi Spanning Tree Protocol) 432

Multi Router Traffic Grapher 472

MySQL-клиент 324

MySQL-сервер 323

N

NanoCAD 49
NAP 379
NAT 185, 187
NetBIOS-имя 111
Network Access Protection *См.* NAP
NIC 185
nobody 38, *См.* Гость
NRPE 313
NSClient++ 309

O

Offline NT Password Editor 367
OID 298
OpenLDAP 34
OpenOffice 49
Oracle RAC 436
Organization Unit (OU) 148

P

PackageForTheWeb-дистрибутивы (PFTW)
288
PC Tools Firewall Plus 50
PC Tools Antivirus 50
PDF converter 50
PDF creator 50
Performance Monitor 502
Power over Ethernet 74
PowerShell 267
◊ Integrated Script Environment 269
◊ Script Repository 262
◊ центр технологий 262
Provider 265
Public Key Infrastructure (PKI) 93

Q

Quality of Service (Qos) 81

R

Radius
◊ ключ 377
◊ клиент 377
Rainbow-таблица 366
RAS 221
Read-only DNS (RODNS) 153
Read-Only Domain Controller (RODC)
153, 226

Relative Distinguished Names (RDN) 150
Relative ID (RID) 163
Remastersys Backup 278
Remote Administrator 262
Repackages 288
Resource records 128
RJ-45: расшивка разъема 72
rootkit 389
Routing and Remote Access Server (RRAS)
121
Routing table 102
RPM-пакеты 62, 63
RSA 223
RSAT 248
rsyslogd 456

S

S/MIME 412
Script Center 262
Security Configuration Manager (SCM) 381
Service pack 382
SID 162
SNMP 33
◊ Nagios 313
Source NAT 205
SSH 222, 223
Strict Priority Queuing (SPQ) 85
Stub-зона 126
SugarCRM 50
Sysinternals 269, 462
syslog 303
syslogd 456
syslog-ng 456
sysprep 273

T

TCP: стек протоколов 96
telnet 232, 469
ToS 81
Traffic shaping 85

U

UNIX 58
UPS 33

V

VDI 343
VI 58

Virtual Network Computing (VNC) 261
Virtual Private Network (VPN) 222
Virtual Routing Redundance Protocol 432
VLAN: автоматическая настройка клиентов 377
VMware 103
VRRP 432

W

WAIK 271
Web-based Enterprise Management (WBEM) 265
Weighted Round Robin (WRR) 85
Wi-Fi Protected Access (WPA) 92
Windows Management Interface (WMI) 265
Windows Script Host (WSH) 263

Windows Software Update Services (WSUS) 387
Wired Equivalent Privacy (WEP) 92
Wireless Access Point (AP) 89
WMI Query Language (WQL) 265
WMIC 244
WMI-фильтр 253

X

X-терминалы 222

Z

ZCS 47
Zimbra Collaboration Suite 47
ZoneAlarm 50

A

Агент ретрансляции DHCP 121
Адрес
◊ динамический 100
◊ самостоятельное назначение 107
Антивирусная защита служб 393
Атрибут 156
Аутентификация 306

Б

Безопасность
◊ паролей 363
◊ клиента 94
Брандмауэр 108, 194

В

Версионность документов 494
Вирус
◊ лечение 392
◊ троянский конь 394
◊ червь 196
Владелец объекта 170

Восстановление данных
◊ Корзины 494
◊ теньевые копии 494
Восстановление
◊ доступа к ресурсам 170
◊ загрузчика 480
◊ параметров безопасности 175

Г

Гость 38, См. nobody
Группа пользователей
◊ DHCP Administrators 181
◊ DHCP Users 182
◊ HelpServicesGroup 181
◊ Network Configuration Operators 182
◊ Print Operators 182
◊ Remote Desktop Users 181
◊ WINS Users 182
◊ Администраторы (Administrators) 180
◊ Все (Everyone) 182
◊ Гости (Guests) 181
◊ Операторы резервного копирования (Backup Operators) 180
◊ Опытные пользователи (Power Users) 180

- ◇ Пользователи (Users) 180
- ◇ ролевое управление 166
- ◇ специальная 182

Группы

- ◇ встроенные локальные 165
- ◇ глобальные 165
- ◇ локальные, домена 165
- ◇ универсальные 166

Д

Дедупликация 44

Делегирование прав 159

Демилитаризованная зона 193

Дерево 149

Динамический жесткий диск 336

Домен 147

- ◇ вложенный 148

- ◇ второго уровня 111

- ◇ имя 111

- ◇ первого уровня 111

Домен Windows 147

- ◇ право добавления рабочих станций 139

- ◇ удаление устаревших записей 141

Ж

Журнал событий

- ◇ назначение задания 461

- ◇ настройка аудита безопасности 461

З

Загрузка системы: специальные режимы 490

Запись ресурса 128

Заплата 382

Запрос 265

И

Интернет

- ◇ блокировка рекламы 218

- ◇ оптимизация доступа 212

- ◇ регулировка полосы пропускания 216

К

Кабели

- ◇ оптические
 - многомодовые 70
 - одномодовые 70

Каталог 146

- ◇ признак каталога 54

- ◇ схема 146

Качество каналов связи 470

Кластер 442

Клонирование

- ◇ рабочих станций 272

- ◇ виртуальной машины 334

Команда

- ◇ arp 110

- ◇ chmod 54

- ◇ dcdiag 514, 515

- ◇ dnsmig 134

- ◇ dsquery 447

- ◇ gpupdate 247

- ◇ ifconfig 464

- ◇ ipconfig 107, 464

- ◇ ipv6 98

- ◇ ldifde 158

- ◇ MSTSC 233

- ◇ netdom 139

- ◇ netsh 182

- ◇ netstat 102, 109

- ◇ nslookup 130, 133, 515

- ◇ ntdsutil 447

- ◇ pathping 472

- ◇ ping 110, 467

- ◇ portqry 469

- ◇ route 102

- ◇ SHADOW 233

- ◇ ssh 223

- ◇ su 62

- ◇ sudo 61

- ◇ tail 464

- ◇ tcpdump 468

- ◇ tracepath 468

- ◇ traceroute 468

- ◇ tracert 105

- ◇ winipcfg 107

Командлет 267

Коммутатор управляемый 241

Контроллер домена 148

Конфигуратор pppoeconf 466

Концентратор 76

Корзина 494

- ◇ Active Directory 152

Кроссплатформенный запуск программ 63

Л

Лес 149

М

Маска

◊ адреса 100

◊ сети 185

Межсетевой экран (МЭ) 194

Миграция виртуальных машин 340

Многовариантная загрузка 64

Модель OSI 95

Мониторинг

◊ сети 303

◊ трафика 320, 323

Н

Наследуемые разрешения 168

О

Обход перекрестной проверки 170

Ограничение полосы пропускания 85

Ограничения доступа к станциям 369

Оптимизация настроек 501

Очередь 84

Очистка кэша 126

П

Пакет 62

Патч-корд 74

Переупаковка 288

План обеспечения непрерывности
функционирования информационной
системы 363

Подписка на события 459

Подразделение 148

Подсеть 100

Показатели производительности 503

Политика

◊ административный шаблон 258

◊ безопасности 461

◊ восстановление значений по умолчанию
251

◊ групповая 145, 148, 244, 371

◊ контроль применения 251

◊ локальная групповая 245

◊ обход параметров пользователя 252

◊ по установке программного обеспечения
257

◊ Предпочтения групповых политик 254

◊ фильтрация 253

Порог ожидания 121

Порт 108

◊ well-known 108

◊ сканирование 109

Права учетной записи 174

Провайдер 265

Проверка памяти 476

Программа

◊ Cain & Abel 366

◊ nmap 109

◊ robocopy.exe 181

◊ telnet 469

◊ WBEMTest.exe 266

◊ Редактирование ADSI 155

◊ тихая установка 285

◊ файл трансформации 285

Программы опубликованные 258

Прокладка силового кабеля 74

прокси-сервер 213

◊ прозрачный 214

Пространство имен 148

Протокол

◊ Address Resolution Protocol (ARP) 109

◊ Internet Control Message Protocol (ICMP)
97

◊ NetBEUI 95

◊ NetBIOS Frame Protocol (NBFP) 95

◊ NWLink IPX/SPX 95

◊ Simple Network Management Protocol
(SNMP) 298

◊ TCP/IP 95

◊ Transmission Control Protocol (TCP) 97

◊ User Datagram Protocol (UDP) 97

◊ сетевой 95

Пул задержек 216

Р

Разделение DNS 131

Разностные жесткие диски 336

Разрешение

◊ безопасности 167

◊ имен 114

◊ общего доступа 167

Разрешения явно установленные 169

Распределенная файловая система 38,
См. Файловая структура

Редактор

◊ ee 61

◊ joe 61

◊ mcedit 61

- ◇ nano 61
- ◇ pico 61
- ◇ vi 58
- ◇ управления групповыми политиками 249
- Результирующее право 167
- Репликация
 - ◇ SQL-серверов 437
 - ◇ службы каталогов 445
- Ресурс административный 141
- Ролевое управление 166
- Руткит 389

С

- Сайт 149
- Сервер
 - ◇ DHCP 115
 - ◇ DNS 113
 - ◇ глобального каталога 448
 - ◇ лицензий 230
 - ◇ сценариев 263
 - ◇ терминальный 228
- Серверная ферма 76
- Сервис-пак 382
- Сертификат восстановления 408
- Сеть
 - ◇ безопасность 92
 - ◇ виртуальная частная 222
 - ◇ локальная 98
 - ◇ одноранговая 138
- Система: неизменность состояния 399
- Сквозное подключение физического диска 337
- СКС
 - ◇ категорирование 68
 - ◇ питание по сети Ethernet 74
 - ◇ приоритезация трафика 81
 - ◇ проектирование беспроводных сетей 89
 - ◇ сети 10G 71
 - ◇ сеть управления 78
 - ◇ стандарты 68
 - ◇ требования к прокладке силовых кабелей 74
 - ◇ требования пожарной безопасности 75
 - ◇ уровень доступа 76
 - ◇ уровень распределения 76
 - ◇ ядро сети 76
- Служба
 - ◇ WINS 113
 - ◇ автоматического обновления 387

- ◇ каталогов 146, 513
- ◇ терминальная 228
- Смарт-карта 365
- Сниффер 270
- Снятие образа физического сервера 335
- Сообщение
 - ◇ DHCPACK 122
 - ◇ DHCPDISCOVER 121
 - ◇ DHCPOFFER 121
 - ◇ DHCPREQUEST 122
- Среда восстановления 480
- Средства резервного копирования 42
- Средство автоматического восстановления 480
- Стандартные учетные записи 163
- Стандарты СКС 68
- Стек протоколов TCP/IP 97
- Структурированные кабельные сети (СКС) 68, 241
- Сценарий входа в систему 144

Т

- Таблица маршрутизации 102
- Точка восстановления 482
- Трансляция адресов 99
- Трап 298

У

- Удаленный помощник 259
- Установка ПО
 - ◇ административная 289
 - ◇ переупаковка 288
 - ◇ тихая 287
- Утилита
 - ◇ ADSI Edit 514
 - ◇ ALTools.exe 367
 - ◇ arp 109, 119
 - ◇ dcdiag 514, 515
 - ◇ dnsdiag 134
 - ◇ EventCombMT 459
 - ◇ iostat 502, 504
 - ◇ iotop 506
 - ◇ ldp.exe 514
 - ◇ LDP.exe 155
 - ◇ mklivecd 278
 - ◇ nmon 502
 - ◇ nslookup 133
 - ◇ ntdsutil 447
 - ◇ ntdsutil.exe 514

Утилита (*npod.*)

- ◇ pathping 472
- ◇ portqry.exe 469
- ◇ sysprep 273
- ◇ top 502

Учет компьютеров 243

Учетная запись

- ◇ HelpAssistant 179
- ◇ IWAM_имя_компьютера 179
- ◇ Microsoft 164
- ◇ SUPPORT_номер 179
- ◇ Администратор (Administrator) 173
- ◇ доменная 164
- ◇ локальная 163
- ◇ пользователя
 - LocalService 178
 - LocalSystem 177
 - NetworkService 178
 - Администратор 178
 - Гость 179

- ◇ создание и удаление 173

Учетные записи: результирующие права 172

Ф

Файл

- ◇ /etc/resolv.conf 468
- ◇ /etc/sudoers 62

- ◇ Adsutil.vbs 179
- ◇ hosts 114
- ◇ lmhosts 114
- ◇ networks 114
- ◇ образа системы 484
- ◇ права доступа 53
- ◇ трансформации 285
- Фиксированный жесткий диск 336
- Функция File History 237, 495, 498

Х

Хозяева операций 446

Хост 111

Ш

Шаблон

- ◇ compatws.inf 177
- ◇ административный 258
- Шифрование 92, 400
- ◇ EFS 406
- ◇ диска 409
- Шлюз 101
- ◇ по умолчанию 102
- ◇ терминалов 236